

## AL25D HYBRID

Alimentatore elettronico per LED, multicorrente con PFC attivo. Idoneo per alimentare LED di potenza alimentati in corrente. Regolazione della luminosità tramite funzione DALI o Push. Dimmerazione lineare da 100% a 12,5%, PWM da 12,5% a 0,5%. La modalità di funzionamento è selezionata attraverso il DIP SWITCH posto al disotto del coprimosetto.

### OUTPUT SET

220-240V	Output	1	2	3	4	5
11W	CC	200mA - 9-55V	-	-	-	-
13,7W	CC	250mA - 9-55V	-	-	-	ON
16,5W	CC	300mA - 9-55V	-	-	ON	-
19,2W	CC	350mA - 9-55V	-	-	ON	ON
22W	CC	400mA - 9-55V	ON	-	-	-
24,7W	CC	450mA - 9-55V	ON	-	-	ON
25W	CC	500mA - 9-50V	ON	-	ON	-
25,3W	CC	550mA - 9-46V	ON	-	ON	ON
25,2W	CC	600mA - 6-42V	-	ON	-	ON
25,3W	CC	650mA - 6-39V	-	ON	ON	-
25,2W	CC	700mA - 3-36V	-	ON	ON	ON
25,5W	CC	750mA - 3-34V	ON	ON	-	-
25,6W	CC	800mA - 3-32V	ON	ON	-	ON
25,5W	CC	850mA - 3-30V	ON	ON	ON	-
25,2W	CC	900mA - 3-28V	ON	ON	ON	ON

### DIMMING SET

DALI		-
PUSH		ON

#### Ingresso

- > Nominale: 220/240 Vac  $\pm$  10%, 0/50/60Hz
- > Morsettiera 0,5...2,5 mm<sup>2</sup> (anche DALI)
- > Serracavo idoneo per cavi H03WH2-F 2x0,75mmq e H05W-F 2x0,75mmq
- > Corrente massima: 150mA
- > Fattore di potenza  $\lambda$ : 0,95
- > Armoniche corrente assorbita: secondo EN 61000-3-2

#### Uscita

- > Isolamento SELV.
- > Morsettiera 0,5...1,5 mm<sup>2</sup>
- > Serracavo idoneo per cavi H03WH2-F 2x0,75mmq e H05W-F 2x0,75mmq
- > Selezione corrente e tensione di uscita DIP SWITCH (vedi tabella).

#### Ambiente

Temperatura ambiente massima Ta:  
 200mA-550mA = -25  $\div$  45°C  
 600mA-900mA = -25  $\div$  40°C  
 Temperatura max sul punto Tc: 80°C  
 Tc-life 50.000h 80°C

#### Normative

EN61347-2-13, EN61347-1, EN62384, EN55015, EN62311, EN61000-3-2, EN61547, IEC 62386-101/102/207  
 L'alimentatore è conforme Annex 5 EN61374-2-13

#### Protezioni

- > Protezione al cortocircuito, sovraccarico, circuito aperto e termica
- > Filtro antidisturbo EMI
- > Protezione al sovraccarico e temperatura (C.5.a.)

#### Isolamenti

	Pri	PUSH or DALI	SEC
Pri	—	Basic	Double
PUSH or DALI	Basic	—	Double
SEC	Double	Double	—

#### Regolazioni

Sono previste due distinte modalità di funzionamento lette all'avvio (le impostazioni devono essere fatte tramite dip-switch prima dell'accensione):

##### Push (regolazione OFF, 0,5-100%)

- > Pressione breve del tasto per ON/OFF (rampe in accensione e spegnimento);
- > Pressione prolungata del tasto per aumentare o diminuire l'intensità luminosa (0,5-100%). La regolazione si ferma automaticamente ai valori minimi e massimi - per una nuova regolazione o spegnimento, rilasciare il pulsante e dare nuovamente il comando desiderato;
- > Memorizzazione dell'ultimo dato di dimming. Ad ogni ON il driver parte dall'ultimo dato impostato;

> Procedura di allineamento (necessaria per compensare gli errori di sincronizzazione quando si hanno tanti driver in parallelo): da posizione OFF/ON tenere premuto il tasto a lungo (30sec) i driver si porteranno al 100%; alla successiva pressione del tasto il flusso luminoso inizierà a diminuire in accordo al profilo impostato.

> Massima lunghezza consigliata cavi PUSH: 15 m.

> Massima numero di alimentatori consigliati: 10

##### DALI (regolazione OFF, 0,5-100%)

- > Power on: 100%
- > System fail level: 100%

#### Riacaccensione dopo mancanza rete

- > Se in modalità dimmer Push, parte dall'ultimo dato impostato;
- > Se in modalità dimmer DALI, parte dall'ultimo dato impostato.

*Electronic ballast for LEDs, multi-multicurrent with active PFC. Suitable for power current powered LEDs. The function mode is selected by means of the DIP SWITCH, which is below the terminal cover. Linear dimming from 100% to 12,5%, PWM from 12,5% to 0,5%*

*Light regulation via DALI, push function due to dip-switch.*

#### Input

- > Nominal: 220/240 Vac  $\pm$  10%, 0/50/60 Hz
- > Terminal block 0,5...2,5 mm<sup>2</sup> (also DALI)
- > Strain relief suitable for cable H03WH2-F 2x0,75mmq e H05W-F 2x0,75mmq
- > Max Input Current: 150mA
- > Power factor  $\lambda$ : 0,95
- > Harmonic content of mains current: according to EN 61000-3-2

#### Output

- > SELV insulation on output
- > Terminal block 0,5...1,5 mm<sup>2</sup>
- > Strain relief suitable for cable H03WH2-F 2x0,75mmq e H05W-F 2x0,75mmq
- > Selection of current and voltage output through DIP SWITCH (See table up)

#### Ambient

Max ambient temperature Ta:  
 200mA-550mA = -25  $\div$  45°C  
 600mA-900mA = -25  $\div$  40°C  
 Max case temperature on Tc: 80°  
 Tc-life 50.000h 80°C

#### Standards

EN61347-2-13, EN61347-1, EN62384, EN55015, EN62311, EN61000-3-2, EN61547, IEC 62386-101/102/207  
 Compliant Annex 5 EN61374-2-13

#### Protections

- > Against input overvoltages from mains, short circuit and open circuit.
- > Filter EMI suppression
- > Thermal and overload protection (C.5.a.)

#### Insulations

Pri	PUSH or DALI	SEC
—	Basic	Double
Basic	—	Double
Double	Double	—

#### Settings

There are two distinct modes of operation read on startup (the settings have to be made by dip-switch before ignition).

##### Push (regulation OFF, 0,5-100%)

- > Short press the push button for ON/OFF (on and off ramps)
- > Long press the push button to increase or decrease light intensity (0,5-100%). Regulation automatically stops at minimum and maximum values - for another regulation or off command, release the push button and give the desired command again.
- > Memory of the last data dimming. At each ON the driver starts from the last data set.
- > Method of resynchronisation (sometimes the system could be out of sync, i.e. some lamps will be on, others off, etc.). In OFF/ON position press the Push key for a long time (30 sec), the driver will be 100% and the system will now be resynchronised.
- > Total length of PUSH cables: 15 m.
- > Maximum driver recommended: 10


##### DALI (regulation OFF, 0,5-100%)

- > Power on: 100%
- > System fail level: 100%


#### Restart after a power failure:

- > If dimmer Push mode, the last data set;
- > If DALI Push mode, the last data set.


Schema di collegamento On/Off, Push  
Wiring diagram On/Off, Push

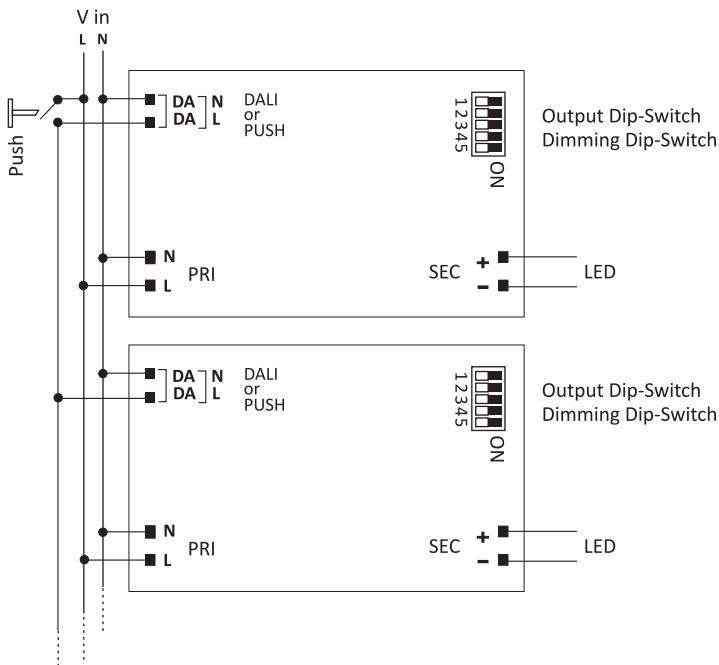

Schema di collegamento DALI,  
Wiring diagram DALI

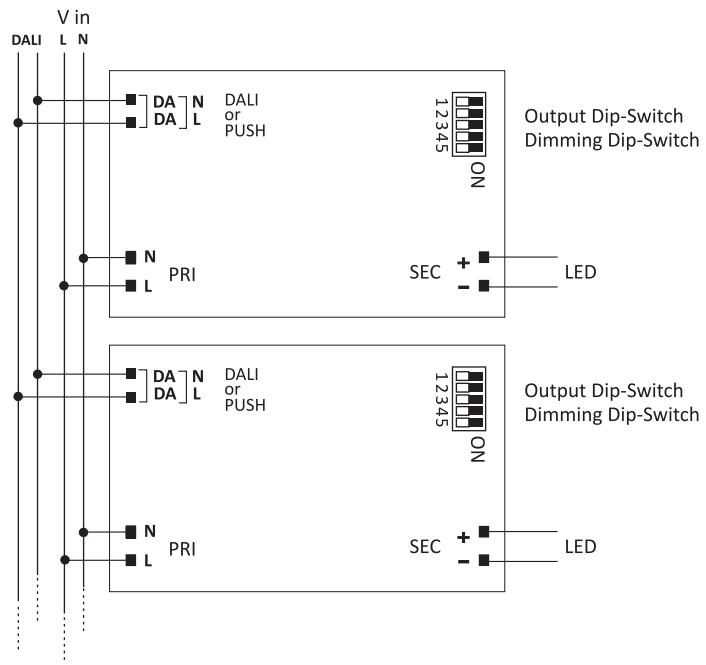

Dimensioni Dimension: 38x164x24,5h  
Peso Weight: 0,12Kg

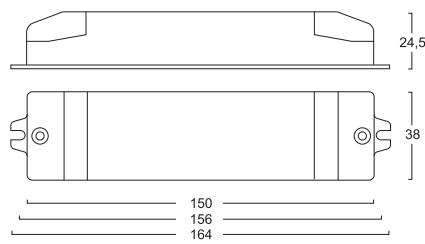

**Garanzia:** Nauled s.r.l. garantisce i propri prodotti per 24 mesi dalla data di fabbricazione indicata sui prodotti stessi. La garanzia copre tutti gli eventuali difetti di fabbricazione. La garanzia non copre gli eventuali danni causati da un utilizzo erra-to e non conforme alle istruzioni di installazione e impiego. Qualsiasi modifica annulla la garanzia e può rendere pericoloso il prodotto. Nauled s.r.l. si riserva la possibilità, nel rispetto delle norme in vigore, di apportare, senza preavviso, modi-fiche tecniche e dimensionali per migliorare le caratteristiche e le prestazioni dei prodotti.

**Warranty:** Nauled s.r.l. guarantees its products for 24 months from the manufacturing date shown on the products. The warranty covers any and all manufacturing defects. The warranty does not cover damage due to improper use not conforming to the installation and operating instructions. Any modification will void the warranty and can make the product dangerous. Follow the instructions carefully to ensure correct and safe operation. The fixture cannot be modified. Nauled s.r.l. shall not be responsible for any product damage caused by mounting procedures which do not comply with the instructions. Product installation shall be performed in a workmanlike fashion.