



nailed

Once upon a light

CATALOGO PROFILI ALLUMINIO
ALUMINIUM PROFILES CATALOG

PREMIUM SELECTION

INDICE / INDEX

Profili led / led profiles

NP06	5	NP025	45
NP010	6	NP026	47
NP011	7	NP0261	50
NP012	9	NP0265	51
NP0122	10	NP027	54
NP0126	12	NP0271	56
NP013	14	NP028	58
NP0132	16	NP0281	60
NP014	17	NP029	61
NP015	19	NP0291	63
NP016	20	NP0292	65
NP017	23	NP051	67
NP0175	25	NP052	69
NP018	27	NP053	71
NP0181	28	NP056	73
NP0191	30	NP058	75
NP0195	32	NP-HM	76
NP0196	34	NP-HB.....	77
NP021	36	Accessori / Accessories	78
NP022	39	Specifiche tecniche /	
NP023	41	Technical specifications	79
NP024	43		

Le caratteristiche possono essere soggette a modifiche senza preavviso / Specifications could be subject to change without notice

nauled
Once upon a light

Via Cavour, 13/A - 22040 Lurago D'Erba (CO)

Tel. +39 031 4130026 - info@nauled.it - www.nauled.it



NP06



NP010



NP011



NP012



NP0122



NP0126



NP013



NP0132



NP014



NP015



NP016



NP017



NP0175




NP018



NP0181



NP0191



NP0195



NP0196



NP021



NP022



NP023



NP024



NP025



NP026



NP0261



Le caratteristiche possono essere soggette a modifiche senza preavviso / Specifications could be subject to change without notice

nauled
Once upon a light

Via Cavour, 13/A - 22040 Lurago D'Erba (CO)

Tel. +39 031 4130026 - info@nauled.it - www.nauled.it



NP0265



NP027



NP0271



NP028



NP0281



NP029



NP0291



NP0292



NP051



NP052



NP053



NP056



NP058



NP-HM



NP-HB




Le caratteristiche possono essere soggette a modifiche senza preavviso / Specifications could be subject to change without notice

nauled
Once upon a light

Via Cavour, 13/A - 22040 Lurago D'Erba (CO)

Tel. +39 031 4130026 - info@nauled.it - www.nauled.it

NP06



Profilo in Alluminio estruso per Strisce Led
Consigliato utilizzo per strip led fino a 9 W/m
Installazione: Parete - Incasso
Lunghezza standard 2 e 3 metri
Taglio su misura su richiesta

Extruded Aluminum Profile for Led Strips
Recommended use for LED strips up to 9 W/m
Installation: Wall-Mounted - Recessed
Standard length 2 and 3 metres
Custom cut on request

PROFILO / PROFILE



ANODIZZATO ARGENTO
ANODISED SILVER
Cod. NP06



BIANCO
WHITE
Cod. NP06-B

COPERTURA / COVER



POLICARB. OPALINA PIANA
POLYCARB. FLAT OPALINE
Cod. N-COV-PO-0100

TAPPI / CAPS



Tappo singolo in plastica con foro
copertura piana
Single plastic cap with hole flat cover
Cod. NT-CF-NP06




Tappo singolo in plastica senza foro
copertura piana
Single plastic cap without hole flat cover
Cod. NT-NP06

ACCESSORI / ACCESSORIES




Clip in plastica
Plastic Clip
Cod. NCF-NP06

INSTALLAZIONE / INSTALLATION



PARETE
WALL-MOUNTED



INCASSO
RECESSED

PRODOTTI CORRELATI/RELATED PRODUCTS:



"STRISCE LED"
"LED FLEX STRIPS"



"ALIMENTATORI LED"
"LED DRIVERS"


Le caratteristiche possono essere soggette a modifiche senza preavviso / Specifications could be subject to change without notice

nauled
Once upon a light

Via Cavour, 13/A - 22040 Lurago D'Erba (CO)

Tel. +39 031 4130026 - info@nauled.it - www.nauled.it

NP010



Profilo in Alluminio estruso per Strisce Led
Consigliato l'utilizzo con strip LED fino a 12 W/m
Applicazione: Parete - Soffitto
Lunghezza standard 2 e 3 metri
Taglio su misura su richiesta

Extruded Aluminum Profile for Led Strips
Recommended use for LED strips up to 12 W/m
Application: Wall - Ceiling
Standard length 2 and 3 metres
Cut to size on request

PROFILO / PROFILE



ALLUMINIO
ALUMINIUM
Cod. NP010



BIANCO
WHITE
Cod. NP010-B



NERO
BLACK
Cod. NP010-N

COPERTURA / COVER



POLIC. OPALINO PIATTO
OPALINE POLYC.
Cod. N-COV-PO-0106



POLIC. TRASPARENTE PIATTO
TRANSPARENT POLYC.
Cod. N-COV-TR-0106

TAPPI / CAPS



Tappi e clip in plastica
Plastic caps and clips
Cod. NKTC-NP010

Tappi in plastica: argento, bianco e nero
Plastic caps: silver, white and black

ACCESSORI/ACCESSORIES




Graffetta in alluminio ossidato
argento per fissaggio a muro
Lunghezza 100 mm - foro Ø6 mm
Silver oxidised aluminium clip for
wall mounting
Length 100 mm - hole Ø6 mm
Cod. NCF-010




n.2 graffette in alluminio verniciate
o ossidate argento per fissaggio
a sospensione
Lunghezza 50 mm - foro Ø1,6 mm
no. 2 aluminium staples painted or
oxidised silver for suspension fixing
Length 50 mm - hole Ø1.6 mm
Cod. NCF-010-005



INSTALLAZIONE / INSTALLATION



MONTAGGIO AL SOFFITTO
CEILING-MOUNTING



MONTAGGIO AL SOFFITTO CON CLIP
CEILING-MOUNTING WITH CLIPS

PRODOTTI CORRELATI/RELATED PRODUCTS:



"STRISCE LED"
"LED FLEX STRIPS"



"ALIMENTATORI LED"
"LED DRIVERS"


Le caratteristiche possono essere soggette a modifiche senza preavviso / Specifications could be subject to change without notice

nauled
Once upon a light

Via Cavour, 13/A - 22040 Lurago D'Erba (CO)

Tel. +39 031 4130026 - info@nauled.it - www.nauled.it


NP011



Profilo in Alluminio estruso per Strisce Led
Consigliato utilizzo per strip led fino a 15 W/m
Applicazione: Parete - Incasso
Lunghezza standard 2 e 3 metri
Taglio su misura su richiesta

Extruded Aluminum Profile for Led Strips
Recommended use for LED strips up to 15 W/m
Application: Wall-Mounted - Recessed
Standard length 2 and 3 metres
Custom cut on request

PROFILO / PROFILE



ALLUMINIO
ALUMINIUM
Cod. NP011



BIANCO
WHITE
Cod. NP011-B



NERO
BLACK
Cod. NP011-N

COPERTURA / COVER



POLIC. OPALINO PIANA
POLIC. FLAT OPALINE
Cod. N-COV-P0-0100



POLIC. TRASPARENTE PIANA
POLIC. TRANSPARENT FLAT
Cod. N-COV-TR-0100



PMMA OPALINA PIANA
PMMA OPALINE FLAT
Cod. N-COV-PMFR-0100



PMMA NERO PIANA
FLAT BLACK PMMA
Cod. N-COV-PMFR-N-0100



PRISM. TRASPARENTE PIANA
PRISM. TRANSPARENT FLAT
Cod. N-COV-TRPR-0100



PMMA OPALINA ALTA
PMMA OPALINE HIGH
Cod. N-COV-PMFR-ALTA-0101



PMMA OPALINA PIANA LARGA
PMMA FLAT OPALINE WIDE
Cod. N-COV-PMFR-LARGA-0102



POLIC. OPALINO TONDA
OPALINE POLYC. ROUND
Cod. N-COV-T-PO-0100



POLIC. TRASPARENTE LENTICOLARE
POLIC. TRANSPARENT LENTICULAR
Cod. N-COV-TR-LENS-0103

TAPPI / CAPS



Kit Tappi in Alluminio copertura piana
Kit Aluminium Caps
Cod. NKT3-NP011-A1



Kit Tappi in Alluminio copertura
piana larga
Aluminium caps kit wide flat cover
Cod. NKT3-NP011-A4



Kit Tappi in Alluminio copertura tonda
Aluminium Caps Kit Round Cover
Cod. NKT3-NP011-A2



Kit Tappi in Plastica
Kit Plastic Caps
Cod. NKT-NP011



Kit Tappi in Alluminio copertura alta
Kit Aluminium Caps
Cod. NKT3-NP011-A3

Tappi in alluminio: argento, bianco e nero Aluminium caps: silver, white and black
Tappi in plastica: grigio, bianco e nero Plastic caps: grey, white and black

PRODOTTI CORRELATI/RELATED PRODUCTS:



"STRISCE LED"
"LED FLEX STRIPS"



"ALIMENTATORI LED"
"LED DRIVERS"


Le caratteristiche possono essere soggette a modifiche senza preavviso / Specifications could be subject to change without notice

nauled
Once upon a light

Via Cavour, 13/A - 22040 Lurago D'Erba (CO)

Tel. +39 031 4130026 - info@nauled.it - www.nauled.it

FORME TAPPI / CAPS SHAPES

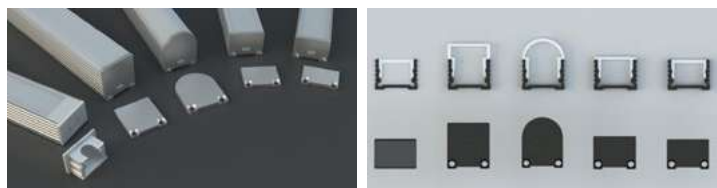

ACCESSORI / ACCESSORIES




n.2 graffette in acciaio inox con viti e tasselli
Utilizzabili su profili: NP011, NP012, NP013
n.2 stainless steel staples with screws and dowels
Can be used on profiles: NP011, NP012, NP013
Cod. NCF-001


Graffette con viti e tasselli: argento, bianco e nero

Staples with screws and dowels: silver, white and black


INSTALLAZIONE / INSTALLATION



A PARETE
WALL-MOUNTED




A PARETE CON GRAFFETTE
WALL-MOUNTED WITH CLIP




A INCASSO
RECESSED

SISTEMI DI FISSAGGIO / FIXING SYSTEM

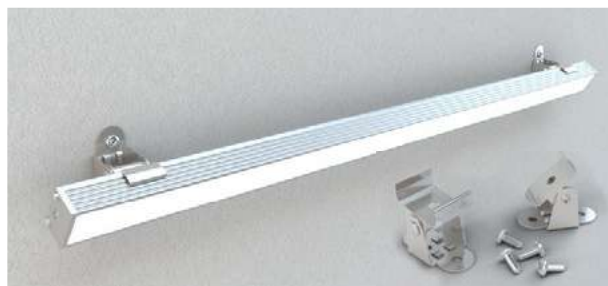

Graffette in acciaio inox orientabili
Adjustable stainless steel clips
Cod. NCF-002

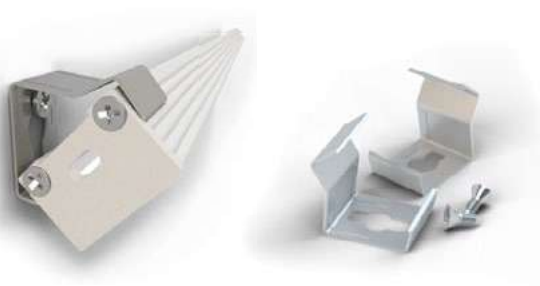

Graffette in acciaio inox angolari
Angular stainless steel clips
Cod. NCF-004



Graffette in acciaio inox
Stainless steel clips
Cod. NCF-001



Giunto in acciaio inox
Stainless steel joint
Cod. NCF-003

PRODOTTI CORRELATI/RELATED PRODUCTS:




"STRISCE LED"
"LED FLEX STRIPS"



"ALIMENTATORI LED"
"LED DRIVERS"

Le caratteristiche possono essere soggette a modifiche senza preavviso / Specifications could be subject to change without notice


NP012



Profilo in Alluminio estruso per Strisce Led
Consigliato utilizzo per strip led fino a 15 W/m
Applicazione: Parete - Soffitto
Lunghezza standard 2 e 3 metri
Taglio su misura su richiesta

Extruded Aluminum Profile for Led Strips
Recommended use for LED strips up to 15 W/m
Application: Wall-Mounted - Ceiling
Standard length 2 and 3 metres
Custom cut on request

PROFILO / PROFILE



ALLUMINIO
ALUMINIUM
Cod. NP012



BIANCO
WHITE
Cod. NP012-B



NERO
BLACK
Cod. NP012-N

COPERTURA / COVER



POLICARB. OPALINA PIANA
POLYCARB. FLAT OPALINE
Cod. N-COV-PO-0100



POLIC. TRASPARENTE PIANA
POLIC. TRANSPARENT FLAT
Cod. N-COV-TR-0100



PMMA OPALINA PIANA
PMMA OPALINE FLAT
Cod. N-COV-PMFR-0100



PMMA NERO PIANA
BLACK PMMA FLAT
Cod. N-COV-PMN-0100



PRISM. TRASPARENTE PIANA
PRISM. TRANSPARENT FLAT
Cod. N-COV-P-TR-0100



POLIC. TRASPARENTE LENTICOLARE
POLIC. TRANSPARENT LENTICULAR
Cod. N-COV-TR-0100

TAPPI / CAPS



Kit Tappi in Alluminio copertura piana
Aluminium Flat Cover Kit
Cod. NKT3-NP012-A1



Kit Tappi in Plastica
Kit Plastic Caps
Cod. NKT-NP012

Tappi in alluminio: argento, bianco e nero Aluminium caps: silver, white and black
Tappi in plastica: grigio, bianco e nero Plastic caps: grey, white and black

ACCESSORI / ACCESSORIES




Graffette con viti e tasselli: argento, bianco e nero

n.2 graffette in acciaio inox con viti e tasselli
Utilizzabili su profili: NP011, NP012, NP013
n.2 stainless steel staples with screws and dowels
Can be used on profiles: NP011, NP012, NP013
Cod. NCF-001

Staples with screws and dowels: silver, white and black

INSTALLAZIONE / INSTALLATION



INCASSO
RECESSED

PRODOTTI CORRELATI/RELATED PRODUCTS:



"STRISCE LED"
"LED FLEX STRIPS"




"ALIMENTATORI LED"
"LED DRIVERS"

Le caratteristiche possono essere soggette a modifiche senza preavviso / Specifications could be subject to change without notice

nauled
Once upon a light

Via Cavour, 13/A - 22040 Lurago D'Erba (CO)

Tel. +39 031 4130026 - info@nauled.it - www.nauled.it



Profilo in Alluminio estruso per Strisce Led
Consigliato utilizzo per strip led fino a 20 W/m
Applicazione: Parete - Sospensione
Lunghezza standard 2 e 3 metri
Taglio su misura su richiesta

Extruded Aluminum Profile for Led Strips
Recommended use for LED strips up to 20 W/m
Application: Wall-Mounted - Ceiling
Standard length 2 and 3 metres
Custom cut on request

PROFILO / PROFILE



ALLUMINIO
ALUMINUM
Cod. NP0122



BIANCO
WHITE
Cod. NP0122-B



NERO
BLACK
Cod. NP0122-N

COPERTURA / COVER



POLICARB. OPALINO
OPALINE POLYCARB
Cod. N-COV-PO-0100

TAPPI / CAPS

Kit Tappi copertura tonda
Kit Caps Round Cover
Cod. NKT-NP0122-A


Tappi in alluminio: argento, bianco e nero Aluminium caps: silver, white and black

ACCESSORI / ACCESSORIES




Kit sospensione: n.1 rosone con morsetto a ghiera + n.1 cavo
L. 3000 mm Ø 1,2 mm regolabile - Terminale 4X4
Suspension kit : n.1 rosette with ring clamp + n.1 cable
L. 3000 mm Ø 1,2 mm adjustable - Terminal 4X4
Cod. NKS-006

INSTALLAZIONE / INSTALLATION



KIT SOSPENSIONE
SUSPENSION KIT



KIT SOSPENSIONE CON
SET COPRICAPO
SUSPENSION KIT WITH
COVER SET

PRODOTTI CORRELATI/RELATED PRODUCTS:



"STRISCE LED"
"LED FLEX STRIPS"




"ALIMENTATORI LED"
"LED DRIVERS"

Le caratteristiche possono essere soggette a modifiche senza preavviso / Specifications could be subject to change without notice

NP0122





FISSAGGIO A SOSPENSIONE / SUSPENSION FIXING

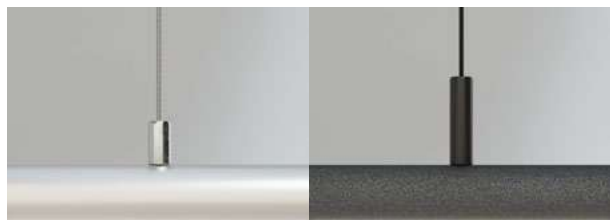

Kit copricavo antiscorrimento per profili NP0122 e NP0126
Anti-slip cover kit for NP0122 and NP0126 profiles
Cod. NKC-NP0122



Staffa Fissaggio a Muro per profili NP0122 e NP0126
Wall Fastening Bracket for Profiles NP0122 and NP0126
Cod. NKF-NP0122



PRODOTTI CORRELATI/RELATED PRODUCTS:



"STRISCE LED"
"LED FLEX STRIPS"



"ALIMENTATORI LED"
"LED DRIVERS"


Le caratteristiche possono essere soggette a modifiche senza preavviso / Specifications could be subject to change without notice

nauled
Once upon a light

Via Cavour, 13/A - 22040 Lurago D'Erba (CO)

Tel. +39 031 4130026 - info@nauled.it - www.nauled.it

NP0126



Profilo in Alluminio estruso per Strisce Led
Consigliato utilizzo per strip led fino a 30 W/m
Applicazione: Parete - Sospensione
Lunghezza standard 2 e 3 metri
Taglio su misura su richiesta

Extruded Aluminum Profile for Led Strips
Recommended use for LED strips up to 30 W/m
Application: Wall-Mounted - Ceiling
Standard length 2 and 3 metres
Custom cut on request

PROFILO / PROFILE



ALLUMINIO
ALUMINUM
Cod. NP0126



BIANCO
WHITE
Cod. NP0126-B



NERO
BLACK
Cod. NP0126-N

COPERTURA / COVER



POLICARB. OPALINO
OPALINE POLYCARB
Cod. N-COV-S-NP0126


TAPPI / CAPS




Kit Tappi per copertura tonda
Caps Kit for Round Cover
Cod. NKT3-NP0126-A

Tappi in alluminio: argento, bianco e nero Aluminium caps: silver, white and black

INSTALLAZIONE / INSTALLATION



KIT SOSPENSIONE
CON SET COPRICAPO
SUSPENSION KIT WITH
COVER SET



KIT SOSPENSIONE
SUSPENSION KIT

PRODOTTI CORRELATI/RELATED PRODUCTS:



"STRISCE LED"
"LED FLEX STRIPS"



"ALIMENTATORI LED"
"LED DRIVERS"

Le caratteristiche possono essere soggette a modifiche senza preavviso / Specifications could be subject to change without notice

nauled
Once upon a light

Via Cavour, 13/A - 22040 Lurago D'Erba (CO)

Tel. +39 031 4130026 - info@nauled.it - www.nauled.it

NP0126



SISTEMI DI FISSAGGIO / FIXING SYSTEM



Graffette in Acciaio per profili NP011, NP0126, NP0140
Steel Staples for Profiles NP011, NP0126, NP0140
Cod. NG-002



Kit sospensione: n.1 rosone con morsetto a ghiera + n.1 cavo L. v mm Ø 1,2 mm regolabile - Terminale 4X4
Suspension kit : n.1 rosette with ring clamp + n.1 cable L. 3000 mm Ø 1,2 mm adjustable - Terminal 4X4
Cod. NKS-006

● ○ ●





Kit copricavo antiscorrimento per profili NP0122 e NP0126
Anti-slip cover kit for NP0122 and NP0126 profiles
Cod. NKC-NP0122

● ○ ●



Staffa Fissaggio a Muro per profili NP0122 e NP0126
Wall Fastening Bracket for Profiles NP0122 and NP0126
Cod. NKF-NP0122

● ○ ●



PRODOTTI CORRELATI/RELATED PRODUCTS:



"STRISCE LED"
"LED FLEX STRIPS"



"ALIMENTATORI LED"
"LED DRIVERS"


Le caratteristiche possono essere soggette a modifiche senza preavviso / Specifications could be subject to change without notice

nauled
Once upon a light

Via Cavour, 13/A - 22040 Lurago D'Erba (CO)

Tel. +39 031 4130026 - info@nauled.it - www.nauled.it

NP013

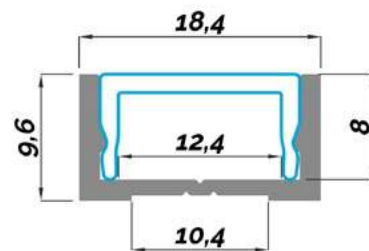

Profilo in Alluminio estruso per Strisce Led
Consigliato l'utilizzo con strip LED fino a 15 W/m
Applicazione: Incasso - Parete
Lunghezza standard 2 e 3 metri
Taglio su misura su richiesta

Extruded Aluminum Profile for Led Strips
Recommended use for LED strips up to 15 W/m
Application: Flush - Wall-Mounted
Standard length 2 and 3 metres
Cut to size on request

PROFILO / PROFILE



ALLUMINIO
ALUMINIUM
Cod. NP013



BIANCO
WHITE
Cod. NP013-B



NERO
BLACK
Cod. NP013-N

COPERTURA / COVER



POLIC. OPALINO PIANA
POLIC. FLAT OPALINE
Cod. N-COV-PO-0100



POLIC. TRASPARENTE PIANA
POLIC. TRANSPARENT FLAT
Cod. N-COV-TR-0100



PMMA OPALINA PIANA
PMMA OPALINE FLAT
Cod. N-COV-PMFR-0100



PMMA NERO PIANA
FLAT BLACK PMMA
Cod. N-COV-PMN-0100



PRISM. TRASPARENTE PIANA
PRISM. TRANSPARENT FLAT
Cod. N-COV-P-TR-0100



PMMA OPALINA ALTA
PMMA OPALINE HIGH
Cod. N-COV-PMS-NP0100



PMMA OPALINA TONDA
PMMA OPALINE ROUND
Cod. N-COV-PMS-R-0100



POLIC. TRASPARENTE LENTICOLARE
POLIC. TRANSPARENT LENTICULAR
Cod. N-COV-TR-LENS-0103

TAPPI / CAPS ● ○ ●



Kit tappi argento o verniciati per
copertura piana
Kit caps silver or painted for flat cover
Cod. NKT3-NP013-A1



Kit tappi in plastica
Plastic cap kit
Cod. NKT-NP013



Kit tappi argento o verniciati per
copertura alta
Silver or painted caps kit for high cover
Cod. NKT3-NP013-A3



Kit tappi argento o verniciati
per copertura tonda
Kit caps silver or painted for
round cover
Cod. NKT3-NP013-A2

Tappi in alluminio: argento, bianco e nero
Tappi in plastica: grigio, bianco e nero

Aluminium caps: silver, white and black
Plastic caps: grey, white and black

ACCESSORI / ACCESSORIES ● ○ ●



n.2 graffette in acciaio inox con viti e tasselli
Utilizzabili su profili: NP011, NP012, NP013
n.2 stainless steel staples with screws and dowels
Can be used on profiles: NP011, NP012, NP013
Cod. NCF-001

PRODOTTI CORRELATI/RELATED PRODUCTS:



"STRISCE LED"
"LED FLEX STRIPS"



"ALIMENTATORI LED"
"LED DRIVERS"


Le caratteristiche possono essere soggette a modifiche senza preavviso / Specifications could be subject to change without notice

nauled
Once upon a light


Via Cavour, 13/A - 22040 Lurago D'Erba (CO)

Tel. +39 031 4130026 - info@nauled.it - www.nauled.it


INSTALLAZIONE / INSTALLATION




MONTAGGIO A INCASSO
FLUSH-MOUNTED

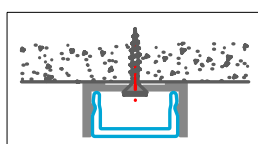

MONTAGGIO A PARETE
WALL MOUNTED

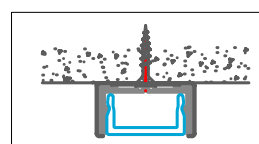

MONTAGGIO A PARETE
CON CLIP
WALL MOUNTED WITH CLIPS

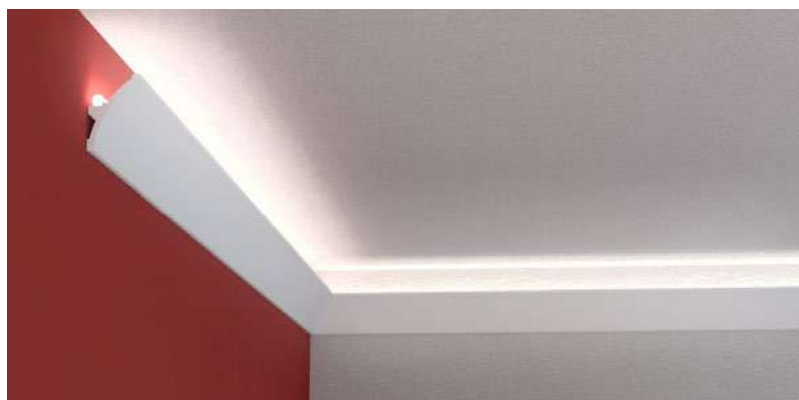

Esempio di applicazione: la copertura arrotondata allarga il fascio di luce grazie all'effetto lente

Application example: the rounded cover widens the light beam thanks to the lens effect

PRODOTTI CORRELATI/RELATED PRODUCTS:



"STRISCE LED"
"LED FLEX STRIPS"



"ALIMENTATORI LED"
"LED DRIVERS"


Le caratteristiche possono essere soggette a modifiche senza preavviso / Specifications could be subject to change without notice

nauled
Once upon a light

Via Cavour, 13/A - 22040 Lurago D'Erba (CO)

Tel. +39 031 4130026 - info@nauled.it - www.nauled.it


NP0132

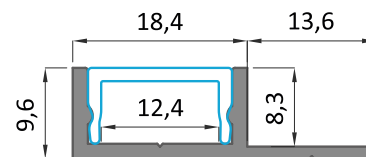

Profilo in Alluminio estruso per Strisce Led
Consigliato utilizzo per strip led fino a 15 W/m
Applicazione: Parete
Lunghezza standard 2 e 3 metri
Taglio su misura su richiesta

Extruded Aluminum Profile for Led Strips
Recommended use for LED strips up to 15 W/m
Application: Wall-Mounted
Standard length 2 and 3 metres
Custom cut on request


PROFILO / PROFILE



ALLUMINIO
ALUMINIUM
Cod. NP0132



BIANCO
WHITE
Cod. NP0132-B



NERO
BLACK
Cod. NP0132-N

COPERTURA / COVER



POLIC. OPALINO PIANA
POLIC. FLAT OPALINE
Cod. N-COV-PO-0100



PMMA NERO PIANA
FLAT BLACK PMMA
Cod. N-COV-PMN-0100



PMMA OPALINA TONDA
PMMA OPALINE ROUND
Cod. N-COV-PMS-R-0100



POLIC. TRASPARENTE PIANA
POLIC. TRANSPARENT FLAT
Cod. N-COV-TR-0100



PRISM. TRASPARENTE PIANA
PRISM. TRANSPARENT FLAT
Cod. N-COV-P-TR-0100



POLIC. TRASPARENTE LENTICOLARE
POLIC. TRANSPARENT LENTICULAR
Cod. N-COV-TR-R-NP0100




PMMA OPALINA PIANA
PMMA OPALINE FLAT
Cod. N-COV-PMFR-0100



PMMA OPALINA ALTA
PMMA OPALINE HIGH
Cod. N-COV-PMS-NP0100

TAPPI / CAPS



Kit Tappi in Alluminio copertura piana
Aluminium Flat Cover Kit
Cod. NKT3-NP0132-A1



Kit Tappi in Alluminio copertura alta
Kit Aluminium Caps
Cod. NKT3-NP0132-A3



Kit Tappi in Plastica
Kit Plastic Caps
Cod. NT-NP0132




Kit Tappi in Alluminio copertura tonda
Aluminium Caps Kit Round Cover
Cod. NKT3-NP0132-A2

Tappi in alluminio: argento, bianco e nero
Tappi in plastica: grigio, bianco e nero

Aluminium caps: silver, white and black
Plastic caps: grey, white and black

INSTALLAZIONE / INSTALLATION

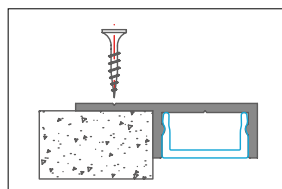

PARETE
WALL-MOUNTED

PRODOTTI CORRELATI/RELATED PRODUCTS:



"STRISCE LED"
"LED FLEX STRIPS"



"ALIMENTATORI LED"
"LED DRIVERS"


Le caratteristiche possono essere soggette a modifiche senza preavviso / Specifications could be subject to change without notice

nauled
Once upon a light

Via Cavour, 13/A - 22040 Lurago D'Erba (CO)

Tel. +39 031 4130026 - info@nauled.it - www.nauled.it

NP014



Profilo in Alluminio estruso per Strisce Led
Consigliato utilizzo per strip led fino a 25 W/m
Applicazione: Parete - Soffitto
Lunghezza standard 2 e 3 metri
Taglio su misura su richiesta

Extruded Aluminum Profile for Led Strips
Recommended use for LED strips up to 25 W/m
Application: Wall - Ceiling
Standard length 2 and 3 metres
Custom cut on request

PROFILO / PROFILE



ALLUMINIO
ALUMINIUM
Cod. NP014



BIANCO
WHITE
Cod. NP014-B



NERO
BLACK
Cod. NP014-N

COPERTURA / COVER



POLIC. OPALINO PIANA
POLIC. FLAT OPALINE
Cod. N-COV-PO-0100



PMMA NERO PIANA
FLAT BLACK PMMA
Cod. N-COV-PMN-0100



PMMA OPALINA TONDA
PMMA OPALINE ROUND
Cod. N-COV-PMS-R-0100



POLIC. TRASPARENTE PIANA
POLIC. TRANSPARENT FLAT
Cod. N-COV-TR-0100



PRISM. TRASPARENTE PIANA
PRISM. TRANSPARENT FLAT
Cod. N-COV-P-TR-0100



PRISM. TRASPARENTE PIANA
PRISM. TRANSPARENT FLAT
Cod. N-COV-P-TR-0100

TAPPI / CAPS ● ○ ●



Kit Tappi in Alluminio
per copertura piana
Aluminium Caps Kit for Flat Roofing
Cod. NKT3-NP014-A1



Kit Tappi in Alluminio
per copertura tonda
Aluminium caps kit for round cover
Cod. NKT3-NP014-A2



Kit Tappi in Plastica
Kit Aluminium Caps
Cod. NT-NP014

Tappi in alluminio: argento, bianco e nero
Tappi in plastica: grigio, bianco e nero

Aluminium caps: silver, white and black
Plastic caps: grey, white and black

ACCESSORI / ACCESSORIES ● ○ ●



n.2 graffette in acciaio inox
con viti e tasselli
no. 2 stainless steel staples with screws and dowels
Cod. NC-NP014



Graffetta in acciaio inox
Stainless steel clip
Cod. NCF-002

PRODOTTI CORRELATI/RELATED PRODUCTS:



"STRISCE LED"
"LED FLEX STRIPS"



"ALIMENTATORI LED"
"LED DRIVERS"

Le caratteristiche possono essere soggette a modifiche senza preavviso / Specifications could be subject to change without notice

nauled
Once upon a light


Via Cavour, 13/A - 22040 Lurago D'Erba (CO)

Tel. +39 031 4130026 - info@nauled.it - www.nauled.it


NP014



SISTEMI DI FISSAGGIO / FIXING SYSTEM



A PARETE CON VITE
PROFILE SCREW



A PARETE CON GRAFFETTA
STEEL STAPLE

INSTALLAZIONE / INSTALLATION



PRODOTTI CORRELATI/RELATED PRODUCTS:



"STRISCE LED"
"LED FLEX STRIPS"



"ALIMENTATORI LED"
"LED DRIVERS"


Le caratteristiche possono essere soggette a modifiche senza preavviso / Specifications could be subject to change without notice

nauled
Once upon a light

Via Cavour, 13/A - 22040 Lurago D'Erba (CO)

Tel. +39 031 4130026 - info@nauled.it - www.nauled.it

NP015

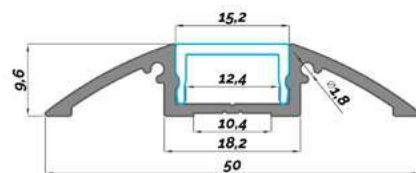

Profilo in Alluminio estruso per Strisce Led
Consigliato l'utilizzo con strip LED fino a 15 W/m
Applicazione: Parete
Lunghezza standard 2 e 3 metri
Taglio su misura su richiesta

Extruded Aluminum Profile for Led Strips
Recommended use for LED strips up to 15 W/m
Application: Wall-Mounted
Standard length 2 and 3 metres
Cut to size on request

PROFILO / PROFILE



ALLUMINIO
ALUMINIUM
Cod. NP015



BIANCO
WHITE
Cod. NP015-B



NERO
BLACK
Cod. NP015-N

COPERTURA / COVER



POLIC. OPALINO PIANA
POLIC. FLAT OPALINE
Cod. N-COV-PO-0100



PMMA OPALINO PIANA
FLAT OPALINE PMMA
Cod. N-COV-PMFR-0100



PRISM. TRASPARENTE PIANA
PRISM. TRANSPARENT FLAT
Cod. N-COV-P-TR-0100



POLIC. TRASPARENTE PIANA
POLIC. TRANSPARENT FLAT
Cod. N-COV-TR-0100



PMMA NERO PIANA
FLAT BN-COV-PMN-0100
Cod. N-COV-PMFR-N-0100



PMMA OPALINA TONDA
PMMA OPALINE ROUND
Cod. N-COV-OP-TONDA-0105

TAPPI / CAPS ● ○ ●




n.2 Tappi chiusi + n.1 con foro
anodizzati argento o verniciati
n.2 closed caps + n.1 with silver
plated or painted holes
Cod. NKT3-NP015-A1



n.2 Tappi chiusi + n.1
con foro verniciati
n.2 closed caps + n.1 with hole painted
Cod. NKT3-NP015-A2

Tappi in alluminio: argento, bianco e nero Aluminium caps: silver, white and black

INSTALLAZIONE / INSTALLATION



MONTAGGIO A PARETE
WALL MOUNTED

PRODOTTI CORRELATI/RELATED PRODUCTS:



"STRISCE LED"
"LED FLEX STRIPS"



"ALIMENTATORI LED"
"LED DRIVERS"


Le caratteristiche possono essere soggette a modifiche senza preavviso / Specifications could be subject to change without notice

nauled
Once upon a light

Via Cavour, 13/A - 22040 Lurago D'Erba (CO)

Tel. +39 031 4130026 - info@nauled.it - www.nauled.it

NP016



Profilo in Alluminio estruso per Strisce Led
Consigliato utilizzo per strip led fino a 30 W/m
Applicazione: Sospensione - Parete - Installazione magnetica
Lunghezza standard 2 e 3 metri
Taglio su misura su richiesta

Extruded Aluminum Profile for Led Strips
Recommended use for LED strips up to 30 W/m
Application: Suspended - Wall-Mounted - Magnetic Installation
Standard length 2 and 3 metres
Custom cut on request

PROFILO / PROFILE



ALLUMINIO
ALUMINIUM
Cod. NP016



NERO
BLACK
Cod. NP016-N



BIANCO
WHITE
Cod. NP016-B

COPERTURA / COVER



POLIC. OPALINO PIANA
POLIC. FLAT OPALINE
Cod. N-COV-PO-0100



POLIC. TRASPARENTE PIANA
POLIC. TRANSPARENT FLAT
Cod. N-COV-TR-0100



PMMA OPALINA PIANA
PMMA OPALINE FLAT
Cod. N-COV-PMFR-0100



PMMA NERO PIANA
FLAT BLACK PMMA
Cod. N-COV-PMN-0100



PRISM. TRASPARENTE PIANA
PRISM. TRANSPARENT FLAT
Cod. N-COV-P-TR-0100



PMMA OPALINA ALTA
PMMA OPALINE HIGH
Cod. N-COV-PMS-NP0100



PMMA OPALINA TONDA
PMMA OPALINE ROUND
Cod. N-COV-PMS-R-0100

TAPPI / CAPS



Kit Tappi in Alluminio
copertura piana
Aluminium Flat Cover Kit
Cod. NKT3-NP016-A1



Kit Tappi in Alluminio
per copertura piana
Aluminium Caps Kit for Flat Roofing
Cod. NKT3-NP016-A4



Kit Tappi in Plastica
Kit Plastic Caps
Cod. NKT-NP016



Kit Tappi in Alluminio copertura
piana e tonda
Aluminium caps kit flat and round cover
Cod. NKT3-NP016-A2



Kit Tappi in Alluminio
per copertura piana
Aluminium Caps Kit for Flat Roofing
Cod. NKT3-NP016-A5



Kit Tappi in Alluminio
Kit Aluminium Caps
Cod. NKT-NP016-A6



Kit Tappi in Alluminio
per copertura tonda
Aluminium caps kit for round cover
Cod. NKT3-NP016-A3

Tappi in alluminio: argento, bianco e nero
Tappi in plastica: grigio, bianco e nero

Aluminium caps: silver, white and black
Plastic caps: grey, white and black

PRODOTTI CORRELATI/RELATED PRODUCTS:



"STRISCE LED"
"LED FLEX STRIPS"



"ALIMENTATORI LED"
"LED DRIVERS"

Le caratteristiche possono essere soggette a modifiche senza preavviso / Specifications could be subject to change without notice

nauled
Once upon a light

Via Cavour, 13/A - 22040 Lurago D'Erba (CO)

Tel. +39 031 4130026 - info@nauled.it - www.nauled.it

FISSAGGIO A SOSPENSIONE / SUSPENSION FIXING



Kit Sospensione
Suspension Kit
Cod. NKS-NP016-A

Graffetta in alluminio-B per NP016 e NP017
Aluminium-B staple for NP016 and NP017
Cod. NCF-016



Kit Sospensione
Suspension Kit
Cod. NKS-NP016-B



Grafetta in alluminio-A
Silver aluminum paper lip-A
Cod. NGAA-NP016



- n.1 rosone con morsetto a ghiera
- n.1 cavo L. 3000 mm Ø 1,2 mm regolabile
- Terminale 4X4
- n.1 rosette with ferrule clamp
- n.1 cable L. 3000 mm Ø 1.2 mm adjustable
- Terminal 4X4

Cod. NS-NP016-2




- n.1 cavo L. 3000 mm Ø 1,2 mm regolabile
- n.1 piastrina e grano di bloccaggio
- n.1 cable L. 3000 mm Ø 1.2 mm adjustable
- n. 1 locking plate and grub screw

Cod. NS-NP016-1




FISSAGGIO A SOFFITTO INCLINAZIONE REGOLABILE / CEILING MOUNTING ADJUSTABLE TILT

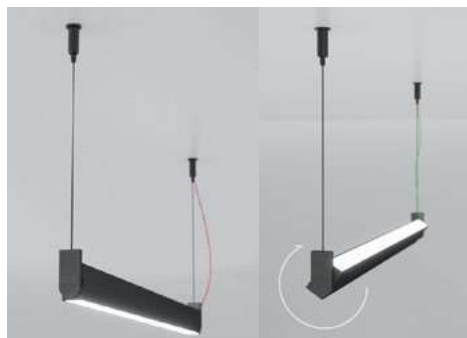

n.2 particolari in alluminio lavorati
n.2 machined aluminum parts
Cod. NF-NP016



n.2 tappi in alluminio
n.2 perni in ottone + n.2 vite di fissaggio
n.4 viti per il fissaggio al profilo
n. 2 silver oxidized aluminum caps
n. 2 brass pins + n. 2 fastening screw
n. 4 screws for fixing to profile
Cod. NKTS-NP016-A1




SOSPENSIONE
SUSPENSION

INSTALLAZIONE MAGNETICA / MAGNETIC INSTALLATION



Magnete scorrevole in Neodimio Ferro Boro (NdFeB) Sinterizzato - Anisotropo - Finitura: Nichelato Per applicazione profili su supporto metallico.
Sintered Neodymium Iron Boron (NdFeB) Sliding Magnet - Anisotropic - Finish: Nickel-plated For profile application on metal support.
Cod. NMS-1



INSTALLAZIONE MAGNETICA
MAGNETIC INSTALLATION

PRODOTTI CORRELATI/RELATED PRODUCTS:



"STRISCE LED"
"LED FLEX STRIPS"



"ALIMENTATORI LED"
"LED DRIVERS"

Le caratteristiche possono essere soggette a modifiche senza preavviso / Specifications could be subject to change without notice


FISSAGGIO A SOFFITTO / CEILING FIXING



Graffetta in alluminio ossidato argento
Silver oxidized aluminum paper clip
Cod. NG-NP016

Giunto angolare in alluminio
Aluminium angular joint
Cod. NG-NP016-A

Graffetta lineare in alluminio
Silver aluminum paper clip
Cod. NG-NP016-B



MONTAGGIO AL SOFFITTO
CEILING-MOUNTING

FISSAGGIO A MURO / WALL-MOUNTING ● ○ ●



n.2 staffe simmetriche
n. 2 symmetrical brackets
Cod. NS-NP016

PRODOTTI CORRELATI/RELATED PRODUCTS:




"STRISCE LED"
"LED FLEX STRIPS"



"ALIMENTATORI LED"
"LED DRIVERS"

Le caratteristiche possono essere soggette a modifiche senza preavviso / Specifications could be subject to change without notice

NP017



Profilo in Alluminio estruso per Strisce Led
Consigliato l'utilizzo con strip LED fino a 12 W/m
Applicazione: Sospensione - Parete - Soffitto - Installazione magnetica
Lunghezza standard 2 e 3 metri
Taglio su misura su richiesta

Extruded Aluminum Profile for Led Strips
Recommended use for LED strips up to 12 W/m
Application: Suspension - Wall - Ceiling - Magnetic installation
Standard length 2 and 3 metres
Cut to size on request

PROFILO / PROFILE



ANODIZZATO ARGENTO
SILVER ANODISED
Cod. NP017



BIANCO
WHITE
Cod. NP017-B



NERO
BLACK
Cod. NP017-N

COPERTURA / COVER



POLIC. OPALINO PIANA
POLIC. FLAT OPALINE
Cod. N-COV-PO-0100



PMMA NERO PIANA
FLAT BLACK PMMA
Cod. N-COV-PMN-0100



POLIC. OPALINO TONDA
OPALINE POLYC. ROUND
Cod. N-COV-T-PO-0100



POLIC. TRASPARENTE PIANA
POLIC. TRANSPARENT FLAT
Cod. N-COV-TR-0100



PRISM. TRASPARENTE PIANA
PRISM. TRANSPARENT FLAT
Cod. N-COV-P-TR-0100



PMMA OPALINO PIANA
FLAT OPALINE PMMA
Cod. N-COV-PMFR-0100



PMMA OPALINO ALTA
PMMA OPALINE HIGH
Cod. N-COV-A-PMFR-0100

TAPPI / CAPS



Kit tappi anodizzati argento o verniciati per copertura piana
Anodised silver or painted caps kit for flat cover
Cod. NKT3-NP017



Kit tappi anodizzati argento o verniciati per copertura piana e tonda
Anodised silver or painted caps kit for flat and round covers
Cod. NKT3-AR-NP017



Kit tappi anodizzati argento o verniciati per copertura tonda
Anodised silver or painted caps kit for round cover
Cod. NKT3-TT-NP017



Kit tappi anodizzati argento o verniciati per copertura piana larga
Anodised silver or painted caps kit for wide flat cover
Cod. NKT3-PL-NP017



Tappi e clip in plastica nera per copertura alta
Black plastic caps and clips for high cover
Cod. NKT3-AA-NP017

Tappi in alluminio: argento, bianco e nero Aluminium caps: silver, white and black

PRODOTTI CORRELATI/RELATED PRODUCTS:



"STRISCE LED"
"LED FLEX STRIPS"



"ALIMENTATORI LED"
"LED DRIVERS"

Le caratteristiche possono essere soggette a modifiche senza preavviso / Specifications could be subject to change without notice

nauled
Once upon a light

Via Cavour, 13/A - 22040 Lurago D'Erba (CO)

Tel. +39 031 4130026 - info@nauled.it - www.nauled.it

ACCESSORI / ACCESSORIES




Magnete scorrevole in Neodimio Ferro Boro (NdFeB) Sinterizzato - Anisotropo - Finitura: Nichelato Per applicazione profili su supporto metallico.
Sintered Neodymium Iron Boron (NdFeB) Sliding Magnet - Anisotropic - Finish: Nickel-plated For profile application on metal support.
Cod. NMS-1




n.1 graffette in alluminio
n.1 aluminium staples
Cod. NP016/17


INSTALLAZIONE / INSTALLATION



MONTAGGIO A PARETE
WALL MOUNTED



MONTAGGIO A
SOSPENSIONE
SUSPENDED



INSTALLAZIONE MAGNETICA
MAGNETIC INSTALLATION

FISSAGGIO A MURO / WALL MOUNTED ● ○ ●



Kit di fissaggio composto da n.2 staffe simmetriche
Fixing kit consisting of 2 symmetrical brackets
Cod: KS-NP017



Clip in ottone per staffe angolari
Brass clips for angle brackets
Cod. NCO-050

PRODOTTI CORRELATI/RELATED PRODUCTS:




"STRISCE LED"
"LED FLEX STRIPS"



"ALIMENTATORI LED"
"LED DRIVERS"

Le caratteristiche possono essere soggette a modifiche senza preavviso / Specifications could be subject to change without notice

NP0175



Profilo in Alluminio estruso per Strisce Led
Consigliato l'utilizzo con strip LED fino a 30 W/m
Applicazione: Parete
Lunghezza standard 2 e 3 metri
Taglio su misura su richiesta

Extruded Aluminum Profile for Led Strips
Recommended use for LED strips up to 30 W/m
Application: wall-mounted
Standard length 2 and 3 metres
Cut to size on request

PROFILO / PROFILE



ARGENTO
SILVER
Cod. NP0175



BIANCO
WHITE
Cod. NP0175-B



NERO
BLACK
Cod. NP0175-N

COPERTURA / COVER



POLIC. OPALINO PIANA
POLIC. FLAT OPALINE
Cod. N-COV-PO-0100



PMMA NERO PIANA
FLAT BLACK PMMA
Cod. N-COV-PMFR-N-0100



POLIC. OPALINO TONDA
OPALINE POLYC. ROUND
Cod. N-COV-T-PO-0100



POLIC. TRASPARENTE PIANA
POLIC. TRANSPARENT FLAT
Cod. N-COV-TR-0100



PRISM. TRASPARENTE PIANA
PRISM. TRANSPARENT FLAT
Cod. N-COV-TRPR-0100



POLIC. TRASPARENTE LENTICOLARE
POLIC. TRANSPARENT LENTICULAR
Cod. N-COV-TR-LENS-0103



PMMA OPALINA PIANA
PMMA OPALINE FLAT
Cod. N-COV-PMFR-0100



PMMA OPALINO ALTA
PMMA OPALINE HIGH
Cod. N-COV-A-PMFR-0100

TAPPI / CAPS



Kit tappi argento n.2 Tappi chiusi n.4 viti autofil. inox
Set of silver caps n.2 Closed caps n.4 self-tapping
stainless steel screws
Cod. NKT-NP0175-A1

Tappi in alluminio: argento, bianco e nero Aluminium caps: silver, white and black

PRODOTTI CORRELATI/RELATED PRODUCTS:



"STRISCE LED"
"LED FLEX STRIPS"



"ALIMENTATORI LED"
"LED DRIVERS"

Le caratteristiche possono essere soggette a modifiche senza preavviso / Specifications could be subject to change without notice

nauled
Once upon a light


Via Cavour, 13/A - 22040 Lurago D'Erba (CO)

Tel. +39 031 4130026 - info@nauled.it - www.nauled.it

NP0175



INSTALLAZIONE / INSTALLATION



MONTAGGIO A PARETE
WALL MOUNTED

SISTEMI DI FISSAGGIO / FIXING SYSTEM



PRODOTTI CORRELATI/RELATED PRODUCTS:



"STRISCE LED"
"LED FLEX STRIPS"



"ALIMENTATORI LED"
"LED DRIVERS"


Le caratteristiche possono essere soggette a modifiche senza preavviso / Specifications could be subject to change without notice

nauled
Once upon a light

Via Cavour, 13/A - 22040 Lurago D'Erba (CO)

Tel. +39 031 4130026 - info@nauled.it - www.nauled.it

NP018



Profilo in Alluminio estruso per Strisce Led
Consigliato l'utilizzo con strip LED fino a 15 W/m
Applicazione: Incasso
Lunghezza standard 2 e 3 metri
Taglio su misura su richiesta

Extruded Aluminum Profile for Led Strips
Recommended use for LED strips up to 15 W/m
Application: Flush-mounted
Standard length 2 and 3 metres
Cut to size on request

PROFILO / PROFILE



ARGENTO
SILVER
Cod. NP018



BIANCO
WHITE
Cod. NP018-B



NERO
BLACK
Cod. NP018-N

COPERTURA / COVER



POLIC. OPALINO PIANA
OPALINE FLAT POLYC.
Cod. N-COV-PMFR-0800


TAPPI / CAPS



Kit tappi ossidati argento n.2 Tappi n.4 viti autofil. inox
Oxidised caps kit silver n.2 caps n.4 self tapping screws
stainless steel
Cod. NKT-NP018-A1

Tappi in alluminio: argento, bianco e nero Aluminium caps: silver, white and black

INSTALLAZIONE / INSTALLATION



MONTAGGIO A INCASSO
FLUSH-MOUNTED

SISTEMI DI FISSAGGIO / FIXING SYSTEM



PRODOTTI CORRELATI/RELATED PRODUCTS:



"STRISCE LED"
"LED FLEX STRIPS"




"ALIMENTATORI LED"
"LED DRIVERS"

Le caratteristiche possono essere soggette a modifiche senza preavviso / Specifications could be subject to change without notice

nauled
Once upon a light

Via Cavour, 13/A - 22040 Lurago D'Erba (CO)

Tel. +39 031 4130026 - info@nauled.it - www.nauled.it

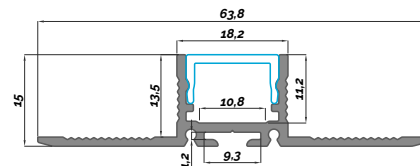

Profilo in Alluminio estruso per Strisce Led
Consigliato l'utilizzo con strip LED fino a 30 W/m
Applicazione: Ad incasso
Lunghezza standard 2 e 3 metri
Taglio su misura su richiesta

Extruded Aluminum Profile for Led Strips
Recommended use for LED strips up to 30 W/m
Application: Flush-mounted
Standard length 2 and 3 metres
Custom cut on request

PROFILO / PROFILE



ALLUMINIO
ALLUMINIUM
Cod. NP0181



ANODIZZATO ARGENTO
ANODISED SILVER
Cod. NP0181-OX



BIANCO
WHITE
Cod. NP0181-B

COPERTURA / COVER



POLIC. OPALINO PIANA
POLIC. FLAT OPALINE
Cod. N-COV-P0-0100



POLIC. TRASPARENTE PIANA
POLIC. TRANSPARENT FLAT
Cod. N-COV-TR-0100



PMMA OPALINA PIANA
PMMA OPALINE FLAT
Cod. N-COV-PMFR-0100



POLIC. OPALINO PIANA
POLIC. FLAT OPALINE
Cod. N-COV-P0-0100



PRISM. TRASPARENTE PIANA
PRISM. TRANSPARENT FLAT
Cod. N-COV-TRPR-0100



PMMA OPALINA ALTA
PMMA OPALINE HIGH
Cod. N-COV-PMFR-ALTA-0101



PMMA OPALINA PIANA LARGA
PMMA FLAT OPALINE WIDE
Cod. N-COV-PMFR-LARGA-0102



POLIC. OPALINO TONDA
OPALINE POLYC. ROUND
Cod. N-COV-T-PO-0100



POLIC. TRASPARENTE LENTICOLARE
POLIC. TRANSPARENT LENTICULAR
Cod. N-COV-TR-LENS-0103

TAPPI / CAPS ● ○



Kit tappi ossidati argento n.1 tappo
chiuso n.1 tappo forato n.4 viti
autofil. inox
Oxidised silver cap kit n.1 closed
cap n.1 perforated cap n.4 stainless
steel self-tapping screws
Cod. NKT-NP0181-A1

Tappi in alluminio: argento, bianco

Aluminium caps: silver, white

PRODOTTI CORRELATI/RELATED PRODUCTS:



"STRISCE LED"
"LED FLEX STRIPS"




"ALIMENTATORI LED"
"LED DRIVERS"

Le caratteristiche possono essere soggette a modifiche senza preavviso / Specifications could be subject to change without notice

NP0181

INSTALLAZIONE / INSTALLATION



MONTAGGIO AD INCASSO
FLUSH-MOUNTED

PRODOTTI CORRELATI/RELATED PRODUCTS:



"STRISCE LED"
"LED FLEX STRIPS"




"ALIMENTATORI LED"
"LED DRIVERS"

Le caratteristiche possono essere soggette a modifiche senza preavviso / Specifications could be subject to change without notice

nauled
Once upon a light

Via Cavour, 13/A - 22040 Lurago D'Erba (CO)

Tel. +39 031 4130026 - info@nauled.it - www.nauled.it



Profilo in Alluminio estruso per Strisce Led
Consigliato l'utilizzo con strip LED fino a 30 W/m
Applicazione: Parete
Lunghezza standard 2 e 3 metri
Taglio su misura su richiesta

Extruded Aluminum Profile for Led Strips
Recommended use for LED strips up to 30 W/m
Application: Wall-mounted
Standard length 2 and 3 metres
Custom cut on request

PROFILO / PROFILE



ARGENTO
SILVER
Cod. NP0191



BIANCO
WHITE
Cod. NP0191-B



NERO
BLACK
Cod. NP0191-N

COPERTURA / COVER



POLIC. OPALINO PIANA
POLIC. FLAT OPALINE
Cod. N-COV-P0-0100



POLIC. TRASPARENTE PIANA
POLIC. TRANSPARENT FLAT
Cod. N-COV-TR-0100



PMMA OPALINA PIANA
PMMA OPALINE FLAT
Cod. N-COV-PMFR-0100



PRISM. TRASPARENTE PIANA
PRISM. TRANSPARENT FLAT
Cod. N-COV-TRPR-0100

TAPPI / CAPS



Kit tappi in metallo: n.2 Tappi chiusi,
n.4 viti autofil. inox
Set of metal caps n.2 Closed caps
n.4 self-tapping stainless steel screws
Cod. NKT-NP0191-A1



Kit tappi argento n.2 Tappi chiusi
n.6 viti autofil. inox
Set of silver caps n.2 Closed caps
n.6 self-tapping stainless steel screws
Cod. NKT-NP0191-A2

Tappi in alluminio: argento, bianco e nero Aluminium caps: silver, white and black

ACCESSORI / ACCESSORIES



Profilo grezzo basetta per fissaggio
Rough profile mounting plate
Cod. NP0191

PRODOTTI CORRELATI/RELATED PRODUCTS:



"STRISCE LED"
"LED FLEX STRIPS"




"ALIMENTATORI LED"
"LED DRIVERS"

Le caratteristiche possono essere soggette a modifiche senza preavviso / Specifications could be subject to change without notice

NP0191

INSTALLAZIONE / INSTALLATION

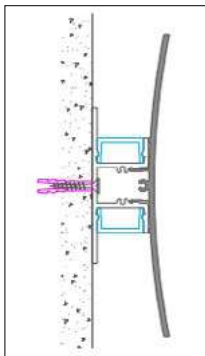

MONTAGGIO A PARETE
WALL MOUNTED

PRODOTTI CORRELATI/RELATED PRODUCTS:



"STRISCE LED"
"LED FLEX STRIPS"



"ALIMENTATORI LED"
"LED DRIVERS"



Le caratteristiche possono essere soggette a modifiche senza preavviso / Specifications could be subject to change without notice

nauled
Once upon a light

Via Cavour, 13/A - 22040 Lurago D'Erba (CO)

Tel. +39 031 4130026 - info@nauled.it - www.nauled.it

NP0195

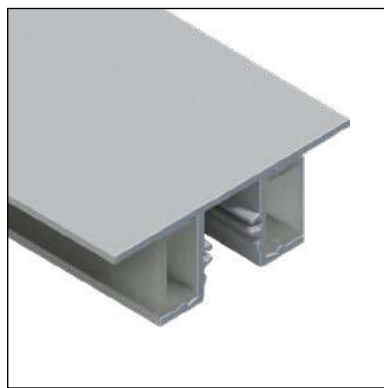

Profilo in Alluminio estruso per Strisce Led
Consigliato l'utilizzo con strip LED fino a 30 W/m
Applicazione: Parete
Lunghezza standard 2 e 3 metri
Taglio su misura su richiesta

Extruded Aluminum Profile for Led Strips
Recommended use for LED strips up to 30 W/m
Application: Wall
Standard length 2 and 3 metres
Custom cut on request

PROFILO / PROFILE



ARGENTO
SILVER
Cod. NP0195



BIANCO
WHITE
Cod. NP0195-B



NERO
BLACK
Cod. NP0195-N

COPERTURA / COVER



POLIC. OPALINO PIANA
POLIC. FLAT OPALINE
Cod. N-COV-P0-0100



POLIC. OPALINO PIANA
POLIC. FLAT OPALINE
Cod. N-COV-P0-0100



PMMA OPALINO PIANA
PMMA OPALINE FLAT
Cod. N-COV-PMFR-0100



PRISM. TRASPARENTE PIANA
PRISM. TRANSPARENT FLAT
Cod. N-COV-TRPR-0100

TAPPI / CAPS



Kit tappi metallo
Caps kit metal
Cod. NKT-NP0195-A1

Tappi in alluminio: argento, bianco e nero Aluminium caps: silver, white and black

ACCESSORI / ACCESSORIES



n.1 Clip in Nylon 12 stampata con tecnologia SLS
per POLIC. TRASPARENTE PIANA
TRANSPARENT POLYC. FLAT
Cod. N-COV-TR-0500
N. 1 Nylon 12 moulded clip with SLS technology
for wall mounting
Cod. CN-NP0195

PRODOTTI CORRELATI/RELATED PRODUCTS:



"STRISCE LED"
"LED FLEX STRIPS"



"ALIMENTATORI LED"
"LED DRIVERS"

Le caratteristiche possono essere soggette a modifiche senza preavviso / Specifications could be subject to change without notice

nauled
Once upon a light


Via Cavour, 13/A - 22040 Lurago D'Erba (CO)

Tel. +39 031 4130026 - info@nauled.it - www.nauled.it

NP0195




INSTALLAZIONE / INSTALLATION



MONTAGGIO A PARETE
WALL MOUNTED

SISTEMI DI FISSAGGIO / FIXING SYSTEM

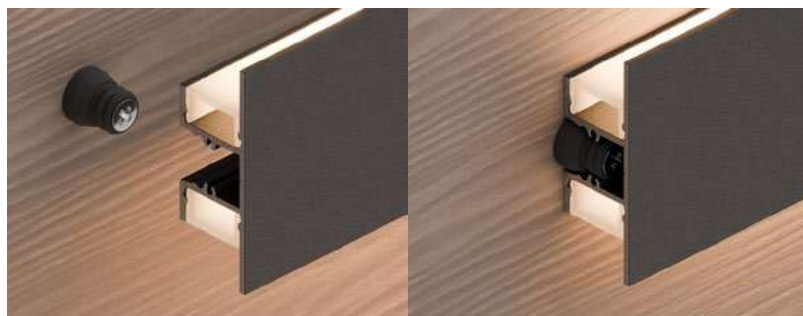

Fissare la clip a parete senza deformarla
Secure the clip to the wall without deforming it

Fissare il profilo a scatto
Fasten the snap-on profile

PRODOTTI CORRELATI/RELATED PRODUCTS:



"STRISCE LED"
"LED FLEX STRIPS"



"ALIMENTATORI LED"
"LED DRIVERS"

Le caratteristiche possono essere soggette a modifiche senza preavviso / Specifications could be subject to change without notice

nauled
Once upon a light

Via Cavour, 13/A - 22040 Lurago D'Erba (CO)


Tel. +39 031 4130026 - info@nauled.it - www.nauled.it



Extruded Aluminum Profile for Led Strips
Recommended use for LED strips up to 30 W/m
Application: Wall mounted
Standard length 2 and 3 metres
Custom cut on request

NERO
BLACK
Cod. NP0196-N

PMMA OPALINA PIANA
PMMA OPALINE FLAT
Cod. N-COV-PMFR-0100



Tappi in alluminio: argento, bianco e nero **Aluminium caps: silver, white and black**

"ALIMENTATORI LED"
"LED DRIVERS"


Le caratteristiche possono essere soggette a modifiche senza preavviso / Specifications could be subject to change without notice

nauled
Once upon a light

Via Cavour, 13/A - 22040 Lurago D'Erba (CO)

Tel. +39 031 4130026 - info@nauled.it - www.nauled.it

INSTALLAZIONE / INSTALLATION




MONTAGGIO A PARETE
WALL MOUNTED

APPLICAZIONE DELL'ALIMENTATORE / POWER SUPPLY APPLICATION



Spazio per alimentatore
Sez. max: 42x25mm
Space for power supply
Max space: 42x25mm

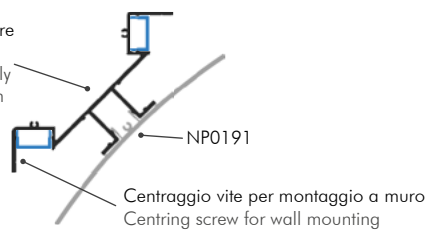

Centraggio vite per montaggio a muro
Centring screw for wall mounting

PRODOTTI CORRELATI/RELATED PRODUCTS:




"STRISCE LED"
"LED FLEX STRIPS"



"ALIMENTATORI LED"
"LED DRIVERS"

Le caratteristiche possono essere soggette a modifiche senza preavviso / Specifications could be subject to change without notice

NP021



Profilo in Alluminio estruso per Strisce Led
Consigliato l'utilizzo con strip LED fino a 30 W/m
Applicazione: Sospensione - Parete - Installazione magnetica
Lunghezza standard 2 e 3 metri
Taglio su misura su richiesta

Extruded Aluminum Profile for Led Strips
Recommended use for LED strips up to 30 W/m
Application: Suspended - Wall mounted - Magnetic installation
Standard length 2 and 3 metres
Custom cut on request

PROFILO / PROFILE



ANODIZZATO ARGENTO
SILVER ANODISED
Cod. NP021-OX



BIANCO
WHITE
Cod. NP021-B



NERO
BLACK
Cod. NP021-N



ARGENTO
SILVER
Cod. NP021

COPERTURA / COVER



POLIC. OPALINO PIANA
POLIC. FLAT OPALINE
Cod. N-COV-P0-0100



PMMA OPALINO ALTA
PMMA OPALINE HIGH
Cod. N-COV-PMFR-ALTA-0202



PRISM TRASPARENTE PIANA
TRANSPARENT PRISM FLAT
Cod. N-COV-TRPR-0200



PMMA NERO PIANA
BLACK PMMA FLAT
Cod. N-COV-PMFR-N-0200



POLIC. TRASPARENTE PIANA
POLIC. TRANSPARENT FLAT
Cod. N-COV-TR-0100



POLIC. OPALINO PIANA
POLIC. FLAT OPALINE
Cod. N-COV-P0-0100



POLIC. OPALINO PIANA
OPALINE POLYC. FLAT
Cod. N-COV-PO-0200



PMMA OPALINO PIANA
PMMA OPALINE FLAT
Cod. N-COV-PMFR-0100



PRISM. TRASPARENTE PIANA
PRISM. TRANSPARENT FLAT
Cod. N-COV-TRPR-0100



PMMA OPALINO PIANA
OPALINE PMMA FLAT
Cod. N-COV-PMFR-0200

TAPPI / CAPS



Kit 2 tappi chiusi in alluminio per
cover piana
Kit 2 closed aluminium caps for flat cover
Cod. NKT-NP021-A1



Kit 2 tappi chiusi in alluminio per
cover alta
Kit 2 closed aluminium caps
for high cover
Cod. NKT-NP021-A2

Tappi in alluminio: argento, bianco e nero
Tappi in plastica: grigio, bianco e nero

Aluminium caps: silver, white and black
Plastic caps: grey, white and black



Tappo singolo alluminio con foro
per cover piana
Single aluminium cap with hole for flat cover
Cod. NT-NP021-A1



Tappo singolo alluminio con foro
per cover alta
Single aluminium cap with hole
for high cover
Cod. NT-NP021-A2



Kit 2 tappi in plastica per cover
piana
Kit 2 plastic caps for flat cover
Cod. NKT-NP021



Tappo alluminio senza viti a vista,
foro filettato e grano in inox
Aluminium cap without visible
screws, threaded hole and stainless
steel grub screw
Cod. NT-NP021-A3

PRODOTTI CORRELATI/RELATED PRODUCTS:



"STRISCE LED"
"LED FLEX STRIPS"



"ALIMENTATORI LED"
"LED DRIVERS"

Le caratteristiche possono essere soggette a modifiche senza preavviso / Specifications could be subject to change without notice

nauled
Once upon a light

Via Cavour, 13/A - 22040 Lurago D'Erba (CO)

Tel. +39 031 4130026 - info@nauled.it - www.nauled.it

ACCESSORI / ACCESSORIES



Giunto lineare in alluminio
Linear aluminium joint
Cod. NGL-NP021-Z8



Kit composto da: n.1 giunzione angolare in alluminio grezzo n.2 grani a punta in acciaio inox
Kit consists of: n. 1 raw aluminium angle joint n. 2 stainless steel pointed beads
Cod. NGA-NP021-Z10



Magnete scorrevole in Neodimio
Ferro Boro (NdFeB)
Neodymium Iron Boron (NdFeB)
Sliding Magnet
Cod. NMS-1




N.1 giunzione angolare In alluminio con fori filettati e n.2 grani in acciaio inox. Predisposta per sospensione
N. 1 aluminium corner joint with threaded holes and N. 2 stainless steel grub screws. Arranged for suspension
Cod. NGA-NP021-Z9




N.1 giunzione angolare In alluminio con fori filettati e n.2 grani in acciaio inox.
Predisposta con sede per cavo di sospensione
N. 1 aluminium corner joint with threaded holes and N. 2 stainless steel grub screws. Arranged with seat for suspension cable
Cod. NGA-NP026-Z9


INSTALLAZIONE / INSTALLATION



MONTAGGIO A SOSPENSIONE
SUSPENDED



MONTAGGIO A PARETE
WALL-MOUNTED



INSTALLAZIONE MAGNETICA
MAGNETIC INSTALLATION

FISSAGGIO A SOSPENSIONE / SUSPENSION FIXING




kit sospensione : n.1 rosone con morsetto a ghiera n.1 cavo
suspension kit: n.1 rosette with ring clamp and n.1 cable
Cod. NKS-006



Sistema di sospensione ad inclinazione regolabile

Adjustable tilt suspension system

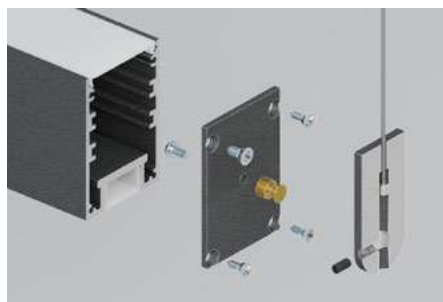

n.2 tappi in alluminio n.2 perno in ottone + n.2 viti di fissaggio n.8 viti per il fissaggio al profilo
n.2 aluminium plugs n.2 brass pin + n.2 fixing screw n.8 screws for fixing to profile
Cod. NKTS-NP021-A1



n.2 particolari in alluminio con grani di fissaggio
n. 2 aluminium parts with fixing screws
Cod. NKP-016



PRODOTTI CORRELATI/RELATED PRODUCTS:



"STRISCE LED"
"LED FLEX STRIPS"



"ALIMENTATORI LED"
"LED DRIVERS"

Le caratteristiche possono essere soggette a modifiche senza preavviso / Specifications could be subject to change without notice

FISSAGGIO A SOFFITTO / CEILING MOUNTING



Graffetta alluminio per fissaggio a muro
Aluminium clip for wall mounting
Cod. NCF-0161



Kit 2 graffette alluminio per fissaggio a sospensione
Kit 2 aluminium staples for suspension mounting
Cod. NKCF-0161


FISSAGGIO A MURO / WALL-MOUNTING



Kit di fissaggio composto da n.2 staffe simmetriche in metallo
Fixing kit consisting of 2 symmetrical brackets silver
Cod. NKST-0210-2



Kit di n.2 staffe simmetriche in metallo
Kit of 2 metal symmetrical brackets
Cod. NKST-0210-1



Clip in ottone per staffe angolari
Brass clips for angle brackets
Cod. NCO-050



Dissipatore led
Led heatsink
Cod. ND-0225

PRODOTTI CORRELATI/RELATED PRODUCTS:




"STRISCE LED"
"LED FLEX STRIPS"



"ALIMENTATORI LED"
"LED DRIVERS"

Le caratteristiche possono essere soggette a modifiche senza preavviso / Specifications could be subject to change without notice



Profilo in Alluminio estruso per Strisce Led
Consigliato l'utilizzo con strip LED fino a 30 W/m
Applicazione: Ad incasso
Lunghezza standard 2 e 3 metri
Taglio su misura su richiesta

Extruded Aluminum Profile for Led Strips
Recommended use for LED strips up to 30 W/m
Application: Flush-mounted
Standard length 2 and 3 metres
Custom cut on request

PROFILO / PROFILE



ANODIZZATO ARGENTO
SILVER ANODISED
Cod. NP022



BIANCO
WHITE
Cod. NP022-B



NERO
BLACK
Cod. NP022-C

COPERTURA / COVER



PRISM TRASPARENTE PIANA
TRANSPARENT PRISM FLAT
Cod. N-COV-TRPR-0200



POLIC. OPALINO PIANA
OPALINE POLYC. FLAT
Cod. N-COV-PO-0200




PMMA OPALINO PIANA
OPALINE PMMA FLAT
Cod. N-COV-PMFR-0200



PMMA NERO PIANA
BLACK PMMA FLAT
Cod. N-COV-PMFR-N-0200



PMMA OPALINO ALTA
PMMA OPALINE HIGH
Cod. N-COV-PMFR-ALTA-0202



PROFILO COPERTURA
IN ALLUMINIO
ALUMINIUM COVER PROFILE
Cod. NP0261

TAPPI / CAPS ● ○ ●



Kit tappi: n.1 Tappo chiuso + n.1 con foro
Cap kit: n.1 closed cap + n.1 with hole
Cod. NKT-NP022-A

Tappi in alluminio: argento, bianco e nero
Tappi in plastica: grigio, bianco e nero

Aluminium caps: silver, white and black
Plastic caps: grey, white and black



Tappi in plastica - kit composto da:
n.1 tappo con foro passacavi + n.1 tappo chiuso
Plastic caps - kit consisting of:
no. 1 cap with gland hole + n.1 closed cap
Cod. NKT-NP022

PRODOTTI CORRELATI/RELATED PRODUCTS:



"STRISCE LED"
"LED FLEX STRIPS"



"ALIMENTATORI LED"
"LED DRIVERS"

Le caratteristiche possono essere soggette a modifiche senza preavviso / Specifications could be subject to change without notice

ACCESSORI / ACCESSORIES



Giunto lineare in alluminio
Linear aluminium joint
Cod. NGL-025-Z8



Dissipatore led
Led heatsink
Cod. ND-0225




Giunto angolare in alluminio
Aluminium angle joint
Cod. NGL-025-Z9



Kit composto da:
n.1 giunzione angolare
in alluminio grezzo
n.2 grani a punta in acciaio inox
Kit comprising:
n. 1 Rough aluminium corner joint
n.2 stainless steel pointed beads
Cod. NGA-NP021-Z10

INSTALLAZIONE / INSTALLATION



MONTAGGIO A INCASSO
FLUSH-MOUNTED


SISTEMI DI FISSAGGIO / FIXING SYSTEM



Consigliato l'utilizzo ogni 70 cm
Recommended to be used every 70 cm.



Staffa a molla per ancoraggio a cartongesso
Spring bracket for anchoring
to plasterboard
Cod. NM-008

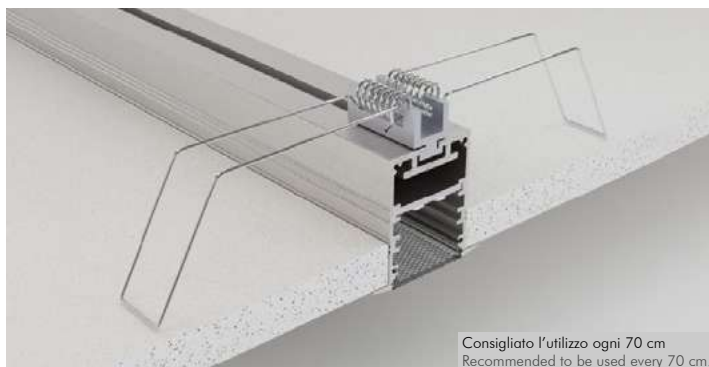

Consigliato l'utilizzo ogni 70 cm
Recommended to be used every 70 cm.



Staffa a molla con ali corte per fissaggio a cartongesso
Spring bracket with short wings for fixing
to plasterboard
Cod. NM-008-B

PRODOTTI CORRELATI/RELATED PRODUCTS:




"STRISCE LED"
"LED FLEX STRIPS"



"ALIMENTATORI LED"
"LED DRIVERS"

Le caratteristiche possono essere soggette a modifiche senza preavviso / Specifications could be subject to change without notice

NP023



Profilo in Alluminio estruso per Strisce Led
Consigliato l'utilizzo con strip LED fino a 30 W/m
Applicazione: Ad incasso
Lunghezza standard 2 e 3 metri
Taglio su misura su richiesta

Extruded Aluminum Profile for Led Strips
Recommended use for LED strips up to 30 W/m
Application: Flush-mounted
Standard length 2 and 3 metres
Custom cut on request

PROFILO / PROFILE



ANODIZZATO ARGENTO
SILVER ANODISED
Cod. NP023



BIANCO
WHITE
Cod. NP023-B



NERO
BLACK
Cod. NP023-N

COPERTURA / COVER



PRISM TRASPARENTE PIANA
TRANSPARENT PRISM FLAT
Cod. N-COV-TRPR-0200



POLIC. OPALINO PIANA
OPALINE POLYC. FLAT
Cod. N-COV-PO-0200



PMMA OPALINO PIANA
OPALINE PMMA FLAT
Cod. N-COV-PMFR-0200



PMMA NERO PIANA
BLACK PMMA FLAT
Cod. N-COV-PMFR-N-0200



PMMA OPALINO ALTA
PMMA OPALINE HIGH
Cod. N-COV-PMFR-ALTA-0202

TAPPI / CAPS ● ○ ●



Kit tappi ossidati/verniciati
n.2 Tappi chiusi + n.1 con foro
Oxidised/painted caps kit
n.2 Closed caps + n.1 with hole
Cod. NKT3-NP023-A1



Kit tappi ossidati/verniciati
n.2 Tappi chiusi + n.1 con foro
Oxidised/painted caps kit
n.2 Closed caps + n.1 with hole
Cod. NKT3-NP023-A2



Tappi in plastica - kit composto da:
n.1 tappo con asole sfondabili
n.1 tappo chiuso
Plastic caps - kit consisting of:
no. 1 cap with break-out slots
n.1 closed cap
Cod. NKT-NP023

Tappi in alluminio: argento, bianco e nero
Tappi in plastica: grigio, bianco e nero

Aluminium caps: silver, white and black
Plastic caps: grey, white and black

PRODOTTI CORRELATI/RELATED PRODUCTS:



"STRISCE LED"
"LED FLEX STRIPS"



"ALIMENTATORI LED"
"LED DRIVERS"

Le caratteristiche possono essere soggette a modifiche senza preavviso / Specifications could be subject to change without notice

nauled
Once upon a light

Via Cavour, 13/A - 22040 Lurago D'Erba (CO)


Tel. +39 031 4130026 - info@nauled.it - www.nauled.it

ACCESSORI / ACCESSORIES




n.2 graffette in acciaio inox con viti e tasselli
n. 2 stainless steel staples with screws and dowels
Cod. NCF-020


INSTALLAZIONE / INSTALLATION



MONTAGGIO A PARETE
WALL-MOUNTED



MONTAGGIO A PARETE
CON CLIP
WALL MOUNTED WITH
CLIPS



MONTAGGIO AD INCASSO
FLUSH-MOUNTED

SISTEMI DI FISSAGGIO / FIXING SYSTEM



PRODOTTI CORRELATI/RELATED PRODUCTS:




"STRISCE LED"
"LED FLEX STRIPS"



"ALIMENTATORI LED"
"LED DRIVERS"

Le caratteristiche possono essere soggette a modifiche senza preavviso / Specifications could be subject to change without notice

NP024



Profilo in Alluminio estruso per Strisce Led
Consigliato l'utilizzo con strip LED fino a 35 W/m
Applicazione: Parete - Parete con clip
Lunghezza standard 2 e 3 metri
Taglio su misura su richiesta

Extruded Aluminum Profile for Led Strips
Recommended use for LED strips up to 35 W/m
Application: Wall mounted - Wall mounted with clips
Standard length 2 and 3 metres
Custom cut on request

PROFILO / PROFILE



ANODIZZATO ARGENTO
SILVER ANODISED
Cod. NP024



BIANCO
WHITE
Cod. NP024-B



NERO
BLACK
Cod. NP024-N

COPERTURA / COVER



PRISM TRASPARENTE PIANA
TRANSPARENT PRISM FLAT
Cod. N-COV-TRPR-0200



POLIC. OPALINO PIANA
OPALINE POLYC. FLAT
Cod. N-COV-PO-0200



PMMA OPALINO PIANA
OPALINE PMMA FLAT
Cod. N-COV-PMFR-0200



PMMA NERO PIANA
BLACK PMMA FLAT
Cod. N-COV-PMFR-N-0200



PMMA OPALINO ALTA
PMMA OPALINE HIGH
Cod. N-COV-PMFR-ALTA-0202

TAPPI / CAPS



Kit tappi ossidati/verniciati
n.2 Tappo chiusi + n.1 con foro
Oxidised/painted cap kit
n.2 Closed caps + n.1 with hole
Cod. NKT3-NP024-A1



Kit tappi ossidati/verniciati
n.2 Tappo chiusi + n.1 con foro
Oxidised/painted cap kit
n.2 Closed caps + n.1 with hole
Cod. NKT3-NP024-A3



Kit tappi ossidati/verniciati
n.2 Tappo chiusi + n.1 con foro
Oxidised/painted cap kit
n.2 Closed caps + n.1 with hole
Cod. NKT3-NP024-A2



Kit tappi ossidati/verniciati
n.2 Tappo chiusi + n.1 con foro
Oxidised/painted cap kit
n.2 Closed caps + n.1 with hole
Cod. NKT3-NP024-A4



Tappi in plastica - kit composto da:
n.1 tappo con asole sfondabili
n.1 tappo chiuso
Plastic caps - kit consisting of:
n. 1 cap with break-out slots
n.1 closed cap
Cod. NKT-NP024

Tappi in alluminio: argento, bianco e nero
Tappi in plastica: grigio, bianco e nero

Aluminium caps: silver, white and black
Plastic caps: grey, white and black

FORME TAPPI / CAPS SHAPES



PRODOTTI CORRELATI/RELATED PRODUCTS:



"STRISCE LED"
"LED FLEX STRIPS"



"ALIMENTATORI LED"
"LED DRIVERS"

Le caratteristiche possono essere soggette a modifiche senza preavviso / Specifications could be subject to change without notice

nauled
Once upon a light

Via Cavour, 13/A - 22040 Lurago D'Erba (CO)

Tel. +39 031 4130026 - info@nauled.it - www.nauled.it

ACCESSORI / ACCESSORIES



N.1 Clip fissaggio In ottone a muro
N.1 Brass wall mounting clip
Cod. NCFO-009



N.1 Clip fissaggio a muro regolabile
N.2 rondelline piccole
N.1 Adjustable wall mounting clip
N.2 small washers
Cod. NCFR-009



Riduttore stampato 3D con tecnologia SLS
in Nylon 12 (grigio)
3D printed gearbox with SLS technology
in Nylon 12 (grey)
Cod. NR-002




Dissipatore led
Led heatsink
Cod. ND-0225




Kit composto da:
n.1 giunzione angolare in alluminio grezzo
n.2 grani a punta in acciaio inox
Kit comprising:
no. 1 raw aluminium corner joint
no.2 stainless steel pointed beads
Cod. NGA-NP021-Z10

INSTALLAZIONE / INSTALLATION



MONTAGGIO A PARETE
WALL-MOUNTED



MONTAGGIO A PARETE CON CLIP
WALL MOUNTED WITH CLIPS

SISTEMI DI FISSAGGIO / FIXING SYSTEM



PRODOTTI CORRELATI/RELATED PRODUCTS:




"STRISCE LED"
"LED FLEX STRIPS"



"ALIMENTATORI LED"
"LED DRIVERS"

Le caratteristiche possono essere soggette a modifiche senza preavviso / Specifications could be subject to change without notice

NP025

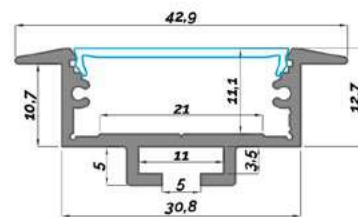

Profilo in Alluminio estruso per Strisce Led
Consigliato l'utilizzo con strip LED fino a 35 W/m
Applicazione: Ad incasso
Lunghezza standard 2 e 3 metri
Taglio su misura su richiesta

Extruded Aluminum Profile for Led Strips
Recommended use for LED strips up to 35 W/m
Application: Flush-mounted
Standard length 2 and 3 metres
Custom cut on request

PROFILO / PROFILE



ANODIZZATO ARGENTO
SILVER ANODISED
Cod. NP025



BIANCO
WHITE
Cod. NP025-B



NERO
BLACK
Cod. NP025-N

COPERTURA / COVER



PRISM TRASPARENTE PIANA
TRANSPARENT PRISM FLAT
Cod. N-COV-TRPR-0200



POLIC. OPALINO PIANA
OPALINE POLYC. FLAT
Cod. N-COV-PO-0200



PMMA OPALINO PIANA
OPALINE PMMA FLAT
Cod. N-COV-PMFR-0200



PMMA NERO PIANA
BLACK PMMA FLAT
Cod. N-COV-PMFR-N-0200

TAPPI / CAPS ● ○ ●



Kit tappi in alluminio: n.1 Tappi chiuso + n.1 con foro passacavi
Anodised silver or painted cap kit
n.1 closed caps + n.1 with gland hole
Cod. NKT-NP025-A1



Tappi in plastica - kit composto da:
n.2 tappi con foro passacavi
Plastic plugs - kit consisting of: no. 2
plugs with grommet hole
Cod. NKT-NP025

Tappi in alluminio: argento, bianco e nero
Tappi in plastica: grigio, bianco e nero

Aluminium caps: silver, white and black
Plastic caps: grey, white and black

PRODOTTI CORRELATI/RELATED PRODUCTS:



"STRISCE LED"
"LED FLEX STRIPS"



"ALIMENTATORI LED"
"LED DRIVERS"

Le caratteristiche possono essere soggette a modifiche senza preavviso / Specifications could be subject to change without notice

nauled
Once upon a light

Via Cavour, 13/A - 22040 Lurago D'Erba (CO)

Tel. +39 031 4130026 - info@nauled.it - www.nauled.it

NP025



ACCESSORI/ACCESSORIES



Giunto lineare in alluminio
Linear aluminium joint
Cod. NGL-NP025-Z8



Giunto angolare in alluminio
Aluminium angle joint
Cod. NGA-NP025-Z9




Kit composto da: n.1 giunzione
angolare in alluminio grezzo n.2
grani a punta in acciaio inox
Kit consists of: n. 1 raw aluminium
angle joint n. 2 stainless steel
pointed beads
Cod. NGA-NP025-Z10



Profilo copertura in alluminio
Aluminium cover profile
Cod. NP0261

INSTALLAZIONE / INSTALLATION



MONTAGGIO A INCASSO
FLUSH-MOUNTED

SISTEMI DI FISSAGGIO / FIXING SYSTEM



Consigliato l'utilizzo ogni 70 cm
Recommended to be used every 70 cm.



Staffa a molla per ancoraggio a cartongesso
Spring bracket for anchoring to plasterboard
Cod. NM-008



Consigliato l'utilizzo ogni 70 cm
Recommended to be used every 70 cm.



Staffa a molla con ali corte per fissaggio a cartongesso
Spring bracket with short wings for fixing to plasterboard
Cod. NM-008-A

PRODOTTI CORRELATI/RELATED PRODUCTS:



"STRISCE LED"
"LED FLEX STRIPS"



"ALIMENTATORI LED"
"LED DRIVERS"


Le caratteristiche possono essere soggette a modifiche senza preavviso / Specifications could be subject to change without notice

nauled
Once upon a light

Via Cavour, 13/A - 22040 Lurago D'Erba (CO)

Tel. +39 031 4130026 - info@nauled.it - www.nauled.it

NP026



Profilo in Alluminio estruso per Strisce Led
Consigliato l'utilizzo con strip LED fino a 35 W/m
Applicazione: A parete - A sospensione
Lunghezza standard 2 e 3 metri
Taglio su misura su richiesta

Extruded Aluminum Profile for Led Strips
Recommended use for LED strips up to 35 W/m
Application: Wall-mounted - Suspended
Standard length 2 and 3 metres
Custom cut on request

PROFILO / PROFILE



ANODIZZATO ARGENTO
SILVER ANODISED
Cod. NP026-OX



BIANCO
WHITE
Cod. NP026-B



NERO
BLACK
Cod. NP026-N



ARGENTO
SILVER
Cod. NP026

COPERTURA / COVER



PRISM TRASPARENTE PIANA
TRANSPARENT PRISM FLAT
Cod. N-COV-TRPR-0200



POLIC. OPALINO PIANA
OPALINE POLYC. FLAT
Cod. N-COV-PO-0200



PMMA OPALINO PIANA
OPALINE PMMA FLAT
Cod. N-COV-PMFR-0200



PMMA NERO PIANA
BLACK PMMA FLAT
Cod. N-COV-PMFR-N-0200



PMMA OPALINO ALTA
PMMA OPALINE HIGH
Cod. N-COV-PMFR-ALTA-0202

TAPPI / CAPS




Tappi in plastica kit composto da: n.1 tappo con asole sfondabili.
n.1 tappo chiuso
Plastic caps kit consisting of: n.1 cap with break-out slots,
n.1 closed cap
Cod. NKT-NP026

Tappi in plastica: argento, bianco e nero


Plastic caps: silver, white and black

ACCESSORI / ACCESSORIES




Dissipatore led
Led heatsink
Cod. ND-0225

INSTALLAZIONE / INSTALLATION

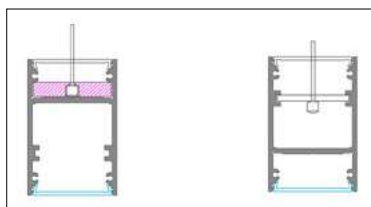

MONTAGGIO A SOSPENSIONE
SUSPENDED



MONTAGGIO A PARETE
WALL-MOUNTED

PRODOTTI CORRELATI/RELATED PRODUCTS:



"STRISCE LED"
"LED FLEX STRIPS"



"ALIMENTATORI LED"
"LED DRIVERS"

Le caratteristiche possono essere soggette a modifiche senza preavviso / Specifications could be subject to change without notice

nauled
Once upon a light

Via Cavour, 13/A - 22040 Lurago D'Erba (CO)

Tel. +39 031 4130026 - info@nauled.it - www.nauled.it

FISSAGGIO A SOSPENSIONE / SUSPENSION FIXING ● ○ ●



Kit tappi n.2 Tappo + n.8 viti autofil.inox
Oxidised silver cap kit n.2 cap + n.8 self-drilling stainless steel screws
Cod. NKT-NP026-A1

n.1 tappo ox. rg. alluminio con foro
n.1 aluminium ox. rg. cap with hole
Cod. NT-CF-NP026-A1



Kit tappi ossidati arg. n.2 Tappo + n.8 viti autofil.inox
Oxidised silver cap kit n.2 Cap + n.8 self-drilling stainless steel screws
Cod. NKT-NP026-A3

n.1 tappo ox. rg. alluminio con foro
n.1 aluminium ox. rg. cap with hole
Cod. NT-CF-NP026-A3



Kit composto da: n.2 tappi in alluminio n.2 perno in ottone + n.2 vite di fissaggio n.8 viti per il fissaggio al profilo
Kit consisting of: n.2 aluminium caps n.2 brass pin + n.2 fixing screw n.8 screws for fixing to profile
Cod. NKT-NP026-A5



Kit tappi ossidati arg. n.2 Tappo + n.8 viti autofil.inox
Oxidised silver cap kit n.2 Cap + n.8 self-drilling stainless steel screws
Cod. NKT-NP026-A2

n.1 tappo ox. rg. alluminio con foro
n.1 aluminium ox. rg. cap with hole
Cod. NT-CF-NP026-A2



Kit tappi ossidati arg. n.2 Tappo + n.8 viti autofil.inox
Oxidised silver cap kit n.2 Cap + n.8 self-drilling stainless steel screws
Cod. NKT-NP026-A4

n.1 tappo ox. rg. alluminio con foro
n.1 aluminium ox. rg. cap with hole
Cod. NT-CF-NP026-A4



Kit composto da: n.2 particolari in alluminio lavorati ossidati argento con grani di fissaggio
Kit consisting of: N. 2 silver-oxidised machined aluminium parts with fixing screws
Cod. NKP-016



N.1 giunzione angolare In alluminio e n.2 grani in acciaio inox
N.1 aluminium corner joint and N.2 stainless steel beads
Cod. NGA-NP026-Z9



N.1 giunzione angolare In alluminio e n.6 grani in acciaio inox
N.1 aluminium corner joint and N.6 stainless steel beads
Cod. NGA-NP026-Z9N



N.1 giunzione lineare In alluminio con fori filettati
n.2 grani in acciaio inox
N. 1 aluminium linear joint with threaded holes
No. 2 stainless steel grub screws
Cod. NGA-NP021-Z10



Kit composto da: n.1 giunzione angolare in alluminio grezzo
n.2 grani a punta in acciaio inox
Kit consists of: n. 1 raw aluminium angle joint
no. 2 stainless steel pointed beads
Cod. NGA-NP021-Z10



Piattino in alluminio grezzo per fissaggio a sospensione
Rough aluminium plate for suspension mounting
Cod. NPA-0225



NP0261 lavorato e verniciato
NP0261 machined and painted
Cod. NP0261



N.1 piastrina di sospensione in alluminio
N. 1 aluminium suspension plate
Cod. NPS-NP026

PRODOTTI CORRELATI/RELATED PRODUCTS:



"STRISCE LED"
"LED FLEX STRIPS"



"ALIMENTATORI LED"
"LED DRIVERS"

Le caratteristiche possono essere soggette a modifiche senza preavviso / Specifications could be subject to change without notice

FISSAGGIO A MURO CON CLIP / WALL MOUNTED WITH CLIP ● ○ ●



N.1 Clip fissaggio In ottone a muro
N. 1 Brass wall mounting clip
Cod. NCFO-009



N.1 Clip fissaggio a muro regolabile
N.2 rondelline piccole
N.1 Adjustable wall mounting clip
N.2 small washers
Cod. NCFR-009

FISSAGGIO A MURO / WALL MOUNTED ● ○ ●



Kit di fissaggio composto da n.2 staffe simmetriche argento
Fixing kit consisting of 2 symmetrical brackets silver
Cod. NKF-NP026-2



Clip in ottone per staffe angolari
Brass clips for angle brackets
Cod. NCO-050



Kit di fissaggio composto da n.2
staffe simmetriche argento
Fixing kit consisting of 2 symmetrical
brackets silver
Cod. NKF-NP026-1



Kit di fissaggio a soffitto composto da: n.2 staffe simmetriche n.4 viti inox
Ceiling fixing kit consisting of: n.2 symmetrical brackets n.4 stainless steel screws
Cod. NKF-NP02-3

PRODOTTI CORRELATI/RELATED PRODUCTS:




"STRISCE LED"
"LED FLEX STRIPS"



"ALIMENTATORI LED"
"LED DRIVERS"

Le caratteristiche possono essere soggette a modifiche senza preavviso / Specifications could be subject to change without notice

NP0261



Profilo copertura in Alluminio
Applicabile ai profili della serie 200: NP021 - NP022 -
NP023 - NP024 - NP025 - NP026
Lunghezza standard 2 e 3 metri
Taglio su misura su richiesta
Adatto alla lavorazione per ottenere diverse soluzioni di
illuminazione
Non può svolgere la funzione di ancoraggio

Aluminium cover profile
Applicable for series 200 profiles: NP021 - NP022 -
NP023 - NP024 - NP025 - NP026
Standard length 2 and 3 metres
Custom cut on request
Suitable for machining to achieve different lighting solutions
Cannot perform anchoring function

COPERTURA / COVER



PROFILO GREZZO
ROUGH PROFILE
Cod. NP0261



BIANCO
WHITE
Cod. NP0261-B



ANODIZZATO ARGENTO
SILVER ANODISED
Cod. -OX




NERO
BLACK
Cod. NP0261-N

INSTALLAZIONE / INSTALLATION



Adatto alla lavorazione per ottenere diverse soluzioni di illuminazione
Suitable for machining to achieve different lighting solutions

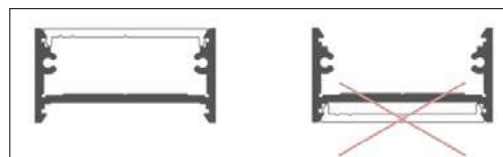

NP024 (NON È POSSIBILE INSTALLARE LA COPERTURA SUL LATO STRETTO)
NP024 (COVER CANNOT BE INSTALLED ON NARROW SIDE)

APPLICAZIONE DELL'ALIMENTATORE / POWER SUPPLY APPLICATION



PRODOTTI CORRELATI/RELATED PRODUCTS:



"STRISCE LED"
"LED FLEX STRIPS"



"ALIMENTATORI LED"
"LED DRIVERS"


Le caratteristiche possono essere soggette a modifiche senza preavviso / Specifications could be subject to change without notice

nauled
Once upon a light

Via Cavour, 13/A - 22040 Lurago D'Erba (CO)

Tel. +39 031 4130026 - info@nauled.it - www.nauled.it

NP0265

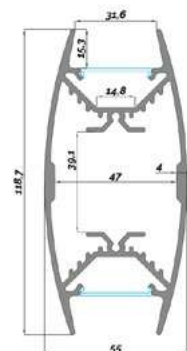

Profilo in Alluminio estruso per Strisce Led
Consigliato l'utilizzo con strip LED fino a 50 W/m
Applicazione: A sospensione
Lunghezza standard 2 e 3 metri
Taglio su misura su richiesta
Tinte speciali a richiesta (minimo 6 metri)

Extruded Aluminum Profile for Led Strips
Recommended use for LED strips up to 50 W/m
Application: Suspended
Standard length 2 and 3 metres
Custom cut on request
Special colours on request (minimum 6 metres)

PROFILO / PROFILE



ARGENTO
SILVER
Cod. NP0265



BIANCO
WHITE
Cod. NP0265-B



NERO
BLACK
Cod. NP0265-N

COPERTURA / COVER



PRISM TRASPARENTE PIANA
TRANSPARENT PRISM FLAT
Cod. N-COV-TRPR-0200



POLIC. OPALINO PIANA
OPALINE POLYC. FLAT
Cod. N-COV-PO-0200



PMMA OPALINO PIANA
OPALINE PMMA FLAT
Cod. N-COV-PMFR-0200



PMMA NERO PIANA
BLACK PMMA FLAT
Cod. N-COV-PMFR-N-0200



PMMA OPALINO ALTA
PMMA OPALINE HIGH
Cod. N-COV-PMFR-ALTA-0202


TAPPI / CAPS



Tappo in alluminio
Aluminium cap
Cod. NT-NP02565

Tappi in alluminio: argento, bianco e nero Aluminium caps: silver, white and black

INSTALLAZIONE / INSTALLATION

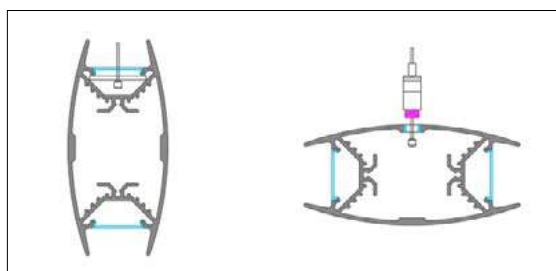

MONTAGGIO A SOSPENSIONE
SUSPENDED

PRODOTTI CORRELATI/RELATED PRODUCTS:



"STRISCE LED"
"LED FLEX STRIPS"



"ALIMENTATORI LED"
"LED DRIVERS"

Le caratteristiche possono essere soggette a modifiche senza preavviso / Specifications could be subject to change without notice

nauled
Once upon a light

Via Cavour, 13/A - 22040 Lurago D'Erba (CO)

Tel. +39 031 4130026 - info@nauled.it - www.nauled.it

FISSAGGIO A SOSPENSIONE / SUSPENSION FIXING ● ○ ●



Rondella ovalizzata per fissaggio a sospensione
Oval washer for suspension mounting
Cod. NRO-0265




Cilindro ferma cavo nichelato con meccanismo a molla
Nickel-plated cable clamp cylinder with spring mechanism
Cod. NCFC-006




kit sospensione : n.1 rosone con morsetto a ghiera n.1 cavo inox
suspension kit: n.1 rosette with ring clamp n.1 stainless steel cable
Cod. NKS-006

ORIZZONTALE / HORIZONTAL

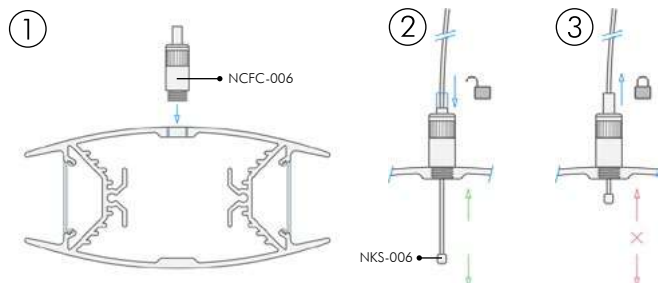

Il meccanismo ferma-cavo a molla presente sul NCFC-006 permette di regolare comodamente in altezza il profilo sospeso anche ad avvenuta installazione. (vedi schema sopra)
The spring-loaded cable clamp mechanism on the NCFC-006 allows the suspended profile to be conveniently adjusted in height even after installation. (see diagram above)

VERTICALE / VERTICAL

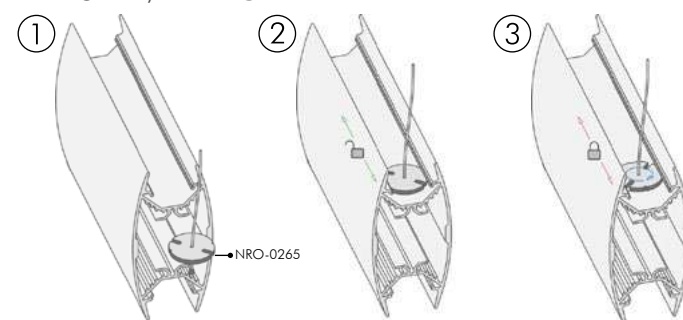

La rondella NRO-0265 è leggermente ovalizzata e può scorrere lungo il profilo nell'apposita sede per essere successivamente bloccata nella posizione desiderata tramite rotazione di 90°. (vedi schema sopra)

Nel caso in cui la posizione del cavo lungo il profilo sia critica per questioni di sicurezza, la rondella non è da considerarsi un sistema di bloccaggio sufficiente.
The NRO-0265 washer is slightly ovalised and can slide along the profile in its slot and then be locked in the desired position by rotation of 90°. (see diagram above)
If the position of the cable along the profile is critical for safety reasons, the washer is not a sufficient locking system.

PRODOTTI CORRELATI/RELATED PRODUCTS:



"STRISCE LED"
"LED FLEX STRIPS"



"ALIMENTATORI LED"
"LED DRIVERS"

Le caratteristiche possono essere soggette a modifiche senza preavviso / Specifications could be subject to change without notice

NP0265



TINTE SPECIALI A RICHIESTA (MINIMO 6 METRI)/ SPECIAL COLOURS ON REQUEST (MINIMUM 6 METRES)



BIANCO DI RIALTO
RIALTO WHITE
Cod. NP0265-BDR

ACCIAIO CHIARO
LIGHT STEEL
Cod. NP0265-AC

CORTEN MEDIEVALE
MEDIEVAL CORTEN
Cod. NP0265-CM

GRIGIO MERCURIO
MERCURY GREY
Cod. NP0265-GM

LAGUNA VENEZIANA
VENETIAN LAGOON
Cod. NP0265-LV

RAME SCURO
DARK COPPER
Cod. NP0265-RS

VETRO DORATO
GOLDEN GLASS
Cod. NP0265-VD

PRODOTTI CORRELATI/RELATED PRODUCTS:



"STRISCE LED"
"LED FLEX STRIPS"



"ALIMENTATORI LED"
"LED DRIVERS"


Le caratteristiche possono essere soggette a modifiche senza preavviso / Specifications could be subject to change without notice

nauled
Once upon a light

Via Cavour, 13/A - 22040 Lurago D'Erba (CO)

Tel. +39 031 4130026 - info@nauled.it - www.nauled.it

NP027

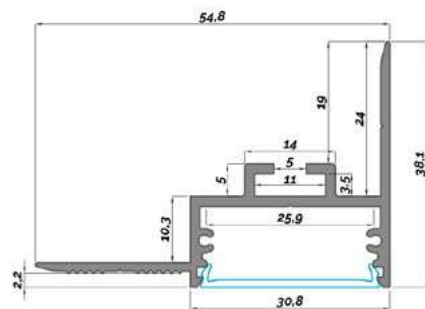

Profilo in Alluminio estruso per Strisce Led
Consigliato l'utilizzo con strip LED fino a 35 W/m
Applicazione: A parete
Lunghezza standard 2 e 3 metri
Taglio su misura su richiesta

Extruded Aluminum Profile for Led Strips
Recommended use for LED strips up to 35 W/m
Application: Wall-mounted
Standard length 2 and 3 metres
Custom cut on request

PROFILO / PROFILE



PROFILO GREZZO
ROUGH PROFILE
Cod. NP027



ANODIZZATO ARGENTO
ANODISED SILVER
Cod. NP027-OX



BIANCO
WHITE
Cod. NP027-B

Disponibile versione con fori tranciati
Cod. NP027-FR

Version with punched holes available
Cod. NP027-FR

COPERTURA / COVER



PRISM TRASPARENTE PIANA
TRANSPARENT PRISM FLAT
Cod. N-COV-TRPR-0200



POLIC. OPALINO PIANA
OPALINE POLYC. FLAT
Cod. N-COV-PO-0200



PMMA OPALINO PIANA
OPALINE PMMA FLAT
Cod. N-COV-PMFR-0200



PMMA NERO PIANA
BLACK PMMA FLAT
Cod. N-COV-PMFR-N-0200

TAPPI / CAPS



Kit tappi ossidati n.2 Tappo chiusi + n.1 con foro
Oxidised cap kit n.2 Closed cap + n.1 with hole
Cod. MCLED0270ZKIT5

Tappi in alluminio: argento, bianco

Aluminium caps: silver, white

PRODOTTI CORRELATI/RELATED PRODUCTS:



"STRISCE LED"
"LED FLEX STRIPS"



"ALIMENTATORI LED"
"LED DRIVERS"


Le caratteristiche possono essere soggette a modifiche senza preavviso / Specifications could be subject to change without notice

nauled
Once upon a light

Via Cavour, 13/A - 22040 Lurago D'Erba (CO)

Tel. +39 031 4130026 - info@nauled.it - www.nauled.it

INSTALLAZIONE / INSTALLATION



MONTAGGIO A PARETE / CARTONGESSO
RECESSED

SISTEMI DI FISSAGGIO / FIXING SYSTEM



PRODOTTI CORRELATI/RELATED PRODUCTS:




"STRISCE LED"
"LED FLEX STRIPS"



"ALIMENTATORI LED"
"LED DRIVERS"

Le caratteristiche possono essere soggette a modifiche senza preavviso / Specifications could be subject to change without notice

NP0271

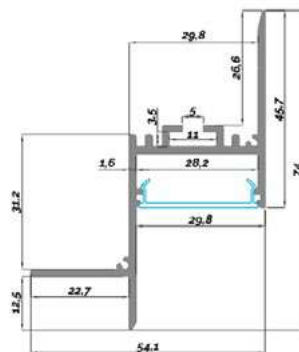

Profilo in Alluminio estruso per Strisce Led
Consigliato l'utilizzo con strip LED fino a 35 W/m
Applicazione: A parete
Lunghezza standard 2 e 3 metri
Taglio su misura su richiesta

Extruded Aluminum Profile for Led Strips
Recommended use for LED strips up to 35 W/m
Application: Wall-mounted
Standard length 2 and 3 metres
Custom cut on request

PROFILO / PROFILE



PROFILO GREZZO
Rough PROFILE
Cod. NP0271



BIANCO
WHITE
Cod. NP0271-B

COPERTURA / COVER



PRISM TRASPARENTE PIANA
TRANSPARENT PRISM FLAT
Cod. N-COV-TRPR-0200



POLIC. OPALINO PIANA
OPALINE POLYC. FLAT
Cod. N-COV-PO-0200



PMMA OPALINO PIANA
OPALINE PMMA FLAT
Cod. N-COV-PMFR-0200



POLIC. OPALINO ALETTE LUNGHE
OPALIN POLYC. LONG TABS
Cod. N-COV-PO-0203



PMMA OPALINO ALETTE LUNGHE
OPALIN PMMA LONG TABS
Cod. N-COV-PMFR-0203

TAPPI / CAPS



Kit tappi ossidati n.2 Tappo chiusi + n.1 con foro
Oxidised cap kit n.2 Closed cap + n.1 with hole
Cod.NKT-NP0271-A1

Tappi in alluminio: argento, bianco e nero Aluminium caps: silver, white and black

ACCESSORI / ACCESSORIES



Giunto lineare in alluminio
Linear aluminium joint
Cod. NGL-025-Z8



Giunto angolare in alluminio
Aluminium angle joint
Cod. NGL-025-Z9

PRODOTTI CORRELATI/RELATED PRODUCTS:



"STRISCE LED"
"LED FLEX STRIPS"



"ALIMENTATORI LED"
"LED DRIVERS"


Le caratteristiche possono essere soggette a modifiche senza preavviso / Specifications could be subject to change without notice

nauled
Once upon a light

Via Cavour, 13/A - 22040 Lurago D'Erba (CO)

Tel. +39 031 4130026 - info@nauled.it - www.nauled.it

INSTALLAZIONE / INSTALLATION



MONTAGGIO A PARETE
WALL-MOUNTED

SISTEMI DI FISSAGGIO / FIXING SYSTEM



PRODOTTI CORRELATI/RELATED PRODUCTS:




"STRISCE LED"
"LED FLEX STRIPS"



"ALIMENTATORI LED"
"LED DRIVERS"

Le caratteristiche possono essere soggette a modifiche senza preavviso / Specifications could be subject to change without notice

NP028

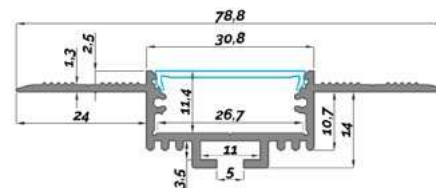

Profilo in Alluminio estruso per Strisce Led
Consigliato l'utilizzo con strip LED fino a 35 W/m
Applicazione: A incasso
Lunghezza standard 2 e 3 metri
Taglio su misura su richiesta

Extruded Aluminum Profile for Led Strips
Recommended use for LED strips up to 35 W/m
Application: Flush-mounted
Standard length 2 and 3 metres
Custom cut on request

PROFILO / PROFILE



PROFILO GREZZO
Rough PROFILE
Cod. NP028



ANODIZZATO ARGENTO
ANODISED SILVER
Cod. NP028-OX



BIANCO
WHITE
Cod. NP028-B

Disponibile versione con fori tranciati
Cod. NP028-FR

Version with punched holes available
Cod. NP028-FR

COPERTURA / COVER



PRISM TRASPARENTE PIANA
TRANSPARENT PRISM FLAT
Cod. N-COV-TRPR-0200



POLIC. OPALINO PIANA
OPALINE POLYC. FLAT
Cod. N-COV-PO-0200



PMMA OPALINO PIANA
OPALINE PMMA FLAT
Cod. N-COV-PMFR-0200



PMMA NERO PIANA
BLACK PMMA FLAT
Cod. N-COV-PMFR-N-0200



PMMA OPALINO ALTA
PMMA OPALINE HIGH
Cod. N-COV-PMFR-ALTA-0202

TAPPI / CAPS ● ○ ●



Kit tappi ossidati/verniciati n.2 Tappi chiusi + n.1 con foro
Oxidised/painted cap kit n.2 Closed caps + n.1 with hole
Cod. NKP3-NP028-A1



Kit tappi ossidati/verniciati n.2 Tappi chiusi + n.1 con foro
Oxidised/painted cap kit n.2 Closed caps + n.1 with hole
Cod. NKP3-NP028-A1

Tappi in alluminio: argento, bianco e nero Aluminium caps: silver, white and black

ACCESSORI / ACCESSORIES



Giunto lineare in alluminio
Linear aluminium joint
Cod. NGL-NP025-Z8



Giunto angolare in alluminio
Aluminium angle joint
Cod. NGA-NP025-Z9



Kit composto da: n.1 giunzione angolare in alluminio grezzo n.2 grani a punta in acciaio inox
Kit consists of: n. 1 raw aluminium angle joint n. 2 stainless steel pointed beads
Cod. NGA-NP025-Z10



Profilo copertura in alluminio
Aluminum cover profile
Cod. NP0261

PRODOTTI CORRELATI/RELATED PRODUCTS:



"STRISCE LED"
"LED FLEX STRIPS"



"ALIMENTATORI LED"
"LED DRIVERS"

Le caratteristiche possono essere soggette a modifiche senza preavviso / Specifications could be subject to change without notice

nauled
Once upon a light


Via Cavour, 13/A - 22040 Lurago D'Erba (CO)

Tel. +39 031 4130026 - info@nauled.it - www.nauled.it

NP028



INSTALLAZIONE / INSTALLATION

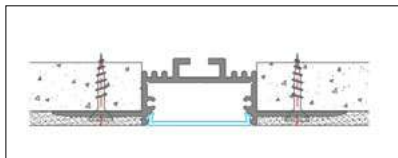

MONTAGGIO A INCASSO
FLUSH-MOUNTED

PRODOTTI CORRELATI/RELATED PRODUCTS:



"STRISCE LED"
"LED FLEX STRIPS"



"ALIMENTATORI LED"
"LED DRIVERS"


Le caratteristiche possono essere soggette a modifiche senza preavviso / Specifications could be subject to change without notice

nauled
Once upon a light

Via Cavour, 13/A - 22040 Lurago D'Erba (CO)

Tel. +39 031 4130026 - info@nauled.it - www.nauled.it

NP0281

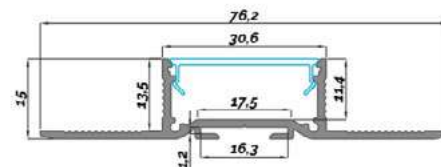

Profilo in Alluminio estruso per Strisce Led
Consigliato l'utilizzo con strip LED fino a 35 W/m
Applicazione: A incasso
Lunghezza standard 2 e 3 metri
Taglio su misura su richiesta

Extruded Aluminum Profile for Led Strips
Recommended use for LED strips up to 35 W/m
Application: Flush-mounted
Standard length 2 and 3 metres
Custom cut on request

PROFILO / PROFILE



ALLUMINIO GREZZO
Rough ALUMINIUM
Cod. NP0281



ANODIZZATO ARGENTO
ANODISED SILVER
Cod. NP0281-OX



BIANCO
WHITE
Cod. NP0281-B

COPERTURA / COVER



PRISM TRASPARENTE PIANA
TRANSPARENT PRISM FLAT
Cod. N-COV-TRPR-0200



POLIC. OPALINO PIANA
OPALINE POLYC. FLAT
Cod. N-COV-PO-0200



PMMA OPALINO PIANA
OPALINE PMMA FLAT
Cod. N-COV-PMFR-0200



PMMA NERO PIANA
BLACK PMMA FLAT
Cod. N-COV-PMFR-N-0200



POLIC. OPALINO ALETTE LUNGHE
OPALIN POLYC. LONG TABS
Cod. N-COV-PO-0203



PMMA OPALINO ALETTE LUNGHE
OPALIN PMMA LONG TABS
Cod. N-COV-PMFR-0203



PMMA OPALINO ALTA
PMMA OPALINE HIGH
Cod. N-COV-PMFR-ALTA-0202


TAPPI / CAPS ● ○



Kit tappi ossidati argento n.1 tappo chiuso n.1 tappo forato n.4 viti autofil. inox
Kit oxidised silver caps n.1 closed cap n.1 perforated cap n.4 stainless steel self-tapping screws
Cod. NKT-NP0281-A1

Tappi in alluminio: argento, bianco e nero Aluminium caps: silver, white and black

INSTALLAZIONE / INSTALLATION



MONTAGGIO A INCASSO
FLUSH-MOUNTED

SISTEMI DI FISSAGGIO / FIXING SYSTEM



PRODOTTI CORRELATI/RELATED PRODUCTS:



"STRISCE LED"
"LED FLEX STRIPS"



"ALIMENTATORI LED"
"LED DRIVERS"


Le caratteristiche possono essere soggette a modifiche senza preavviso / Specifications could be subject to change without notice

nauled
Once upon a light

Via Cavour, 13/A - 22040 Lurago D'Erba (CO)

Tel. +39 031 4130026 - info@nauled.it - www.nauled.it

NP029

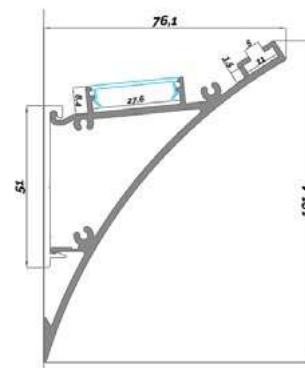

Profilo in Alluminio estruso per Strisce Led
Consigliato l'utilizzo con strip LED fino a 35 W/m
Applicazione: A parete
Lunghezza standard 2 e 3 metri
Taglio su misura su richiesta

Extruded Aluminum Profile for Led Strips
Recommended use for LED strips up to 35 W/m
Application: Wall-mounted
Standard length 2 and 3 metres
Custom cut on request

PROFILO / PROFILE



VERNICIATO ARGENTO
SILVER
Cod. NP029



VERNICIATO BIANCO
WHITE
Cod. MCLED0290VB200



VERNICIATO NERO
BLACK
Cod. MCLED0290VN200

COPERTURA / COVER



PRISM TRASPARENTE PIANA
TRANSPARENT PRISM FLAT
Cod. N-COV-TRPR-0200



PMMA OPALINO ALTA
PMMA OPALINE HIGH
Cod. N-COV-PMFR-ALTA-0202



POLIC. OPALINO PIANA
OPALINE POLYC. FLAT
Cod. N-COV-PO-0200



POLIC. OPALINO ALETTE LUNGHE
OPALIN POLYC. LONG TABS
Cod. N-COV-PO-0203



PMMA OPALINO PIANA
OPALINE PMMA FLAT
Cod. N-COV-PMFR-0200



PMMA OPALINO ALETTE LUNGHE
OPALIN PMMA LONG TABS
Cod. N-COV-PMFR-0203

TAPPI / CAPS



Kit tappi ossidati n.2 Tappo chiusi n.4 viti autofil.inox
Oxidised cap kit n.2 Closed cap n.4 self-tapping stainless steel screws
Cod. NKT-NP029-A1

Tappi in alluminio: argento, bianco e nero Aluminium caps: silver, white and black

ACCESSORI / ACCESSORIES



Profilo basetta per fissaggio
Mounting plate profile
Cod. NPB-F-NP029



Giunto lineare in alluminio
Linear aluminium joint
Cod. NGL-NP025-Z8

PRODOTTI CORRELATI/RELATED PRODUCTS:



"STRISCE LED"
"LED FLEX STRIPS"



"ALIMENTATORI LED"
"LED DRIVERS"


Le caratteristiche possono essere soggette a modifiche senza preavviso / Specifications could be subject to change without notice

nauled
Once upon a light

Via Cavour, 13/A - 22040 Lurago D'Erba (CO)

Tel. +39 031 4130026 - info@nauled.it - www.nauled.it

INSTALLAZIONE / INSTALLATION



MONTAGGIO A PARETE
SU BASETTA
WALL-MOUNTED
ON PLATE

PRODOTTI CORRELATI/RELATED PRODUCTS:




"STRISCE LED"
"LED FLEX STRIPS"



"ALIMENTATORI LED"
"LED DRIVERS"

Le caratteristiche possono essere soggette a modifiche senza preavviso / Specifications could be subject to change without notice

NP0291

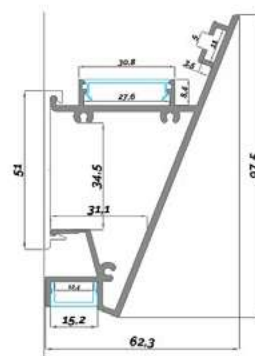

Profilo in Alluminio estruso per Strisce Led
Consigliato l'utilizzo con strip LED fino a 50 W/m
Applicazione: A parete
Lunghezza standard 2 e 3 metri
Taglio su misura su richiesta

Extruded Aluminum Profile for Led Strips
Recommended use for LED strips up to 50 W/m
Application: Wall-mounted
Standard length 2 and 3 metres
Custom cut on request

PROFILO / PROFILE



VERNICIATO ARGENTO
SILVER
Cod. NP0291



VERNICIATO BIANCO
WHITE
Cod. NP0291-B



VERNICIATO NERO
BLACK
Cod. NP0291-N

COPERTURA / COVER



PRISM TRASPARENTE PIANA
TRANSPARENT PRISM FLAT
Cod. N-COV-TRPR-0200



POLIC. OPALINO PIANA
OPALINE POLYC. FLAT
Cod. N-COV-PO-0200



PMMA OPALINO PIANA
OPALINE PMMA FLAT
Cod. N-COV-PMFR-0200



POLIC. OPALINO ALETTE LUNGHE
OPALIN POLYC. LONG TABS
Cod. N-COV-PO-0203



PMMA OPALINO ALETTE LUNGHE
OPALIN PMMA LONG TABS
Cod. N-COV-PMFR-0203



POLIC. OPALINO PIANA
POLIC. FLAT OPALINE
Cod. N-COV-PO-0100



POLIC. OPALINO PIANA
POLIC. FLAT OPALINE
Cod. N-COV-PO-0100



POLIC. TRASPARENTE PIANA
POLIC. TRANSPARENT FLAT
Cod. N-COV-TR-0100



PMMA OPALINO PIANA
PMMA OPALINE FLAT
Cod. N-COV-PMFR-0100



PRISM. TRASPARENTE PIANA
PRISM. TRANSPARENT FLAT
Cod. N-COV-TRPR-0100

TAPPI / CAPS



Kit tappi verniciati argento n.2 Tappo chiusi n.4 viti autofil.inox
Set of silver-painted caps n.2 Closed caps n.4 self-tapping
stainless steel screws
Cod. NKT-NP0291-A1

Tappi in alluminio: argento, bianco e nero Aluminium caps: silver, white and black

ACCESSORI / ACCESSORIES



Profilo basetta per fissaggio
Mounting plate profile
Cod. NPB-F-NP029



Giunto lineare in alluminio
Linear aluminium joint
Cod. NGL-NP025-Z8

PRODOTTI CORRELATI/RELATED PRODUCTS:



"STRISCE LED"
"LED FLEX STRIPS"



"ALIMENTATORI LED"
"LED DRIVERS"

Le caratteristiche possono essere soggette a modifiche senza preavviso / Specifications could be subject to change without notice

nauled
Once upon a light


Via Cavour, 13/A - 22040 Lurago D'Erba (CO)

Tel. +39 031 4130026 - info@nauled.it - www.nauled.it

NP0291



INSTALLAZIONE / INSTALLATION



MONTAGGIO A PARETE
SU BASETTA
WALL-MOUNTED
ON PLATE

PRODOTTI CORRELATI/RELATED PRODUCTS:



"STRISCE LED"
"LED FLEX STRIPS"



"ALIMENTATORI LED"
"LED DRIVERS"


Le caratteristiche possono essere soggette a modifiche senza preavviso / Specifications could be subject to change without notice

nauled
Once upon a light

Via Cavour, 13/A - 22040 Lurago D'Erba (CO)

Tel. +39 031 4130026 - info@nauled.it - www.nauled.it

NP0292



Profilo in Alluminio estruso per Strisce Led
Consigliato l'utilizzo con strip LED fino a 50 W/m
Applicazione: A parete
Lunghezza standard 2 e 3 metri
Taglio su misura su richiesta

Extruded Aluminum Profile for Led Strips
Recommended use for LED strips up to 50 W/m
Application: Wall-mounted
Standard length 2 and 3 metres
Custom cut on request

PROFILO / PROFILE



VERNICIATO ARGENTO
SILVER
Cod. NP0292



VERNICIATO BIANCO
WHITE
Cod. NP0292-B



VERNICIATO NERO
BLACK
Cod. NP0292-N

COPERTURA / COVER



PRISM TRASPARENTE PIANA
TRANSPARENT PRISM FLAT
Cod. N-COV-TRPR-0200



POLIC. OPALINO PIANA
OPALINE POLYC. FLAT
Cod. N-COV-PO-0200



PMMA OPALINO PIANA
OPALINE PMMA FLAT
Cod. N-COV-PMFR-0200



POLIC. OPALINO ALETTE LUNGHE
OPALIN POLYC. LONG TABS
Cod. N-COV-PO-0203



PMMA OPALINO ALETTE LUNGHE
OPALIN PMMA LONG TABS
Cod. N-COV-PMFR-0203



PMMA OPALINO ALTA
PMMA OPALINE HIGH
Cod. N-COV-PMFR-ALTA-0202

TAPPI / CAPS



Kit tappi verniciati argento n.2 Tappo chiusi n.4 viti autofil. inox
Set of silver-painted caps n.2 Closed caps n.4 self-tapping
stainless steel screws
Cod. NKT-NP0292-A1

Tappi in alluminio: argento, bianco e nero Aluminium caps: silver, white and black

ACCESSORI / ACCESSORIES



Profilo basetta per fissaggio
Mounting plate profile
Cod. NPBF-NP029

PRODOTTI CORRELATI/RELATED PRODUCTS:



"STRISCE LED"
"LED FLEX STRIPS"



"ALIMENTATORI LED"
"LED DRIVERS"

Le caratteristiche possono essere soggette a modifiche senza preavviso / Specifications could be subject to change without notice

nauled
Once upon a light



Via Cavour, 13/A - 22040 Lurago D'Erba (CO)

Tel. +39 031 4130026 - info@nauled.it - www.nauled.it

NP0292



INSTALLAZIONE / INSTALLATION

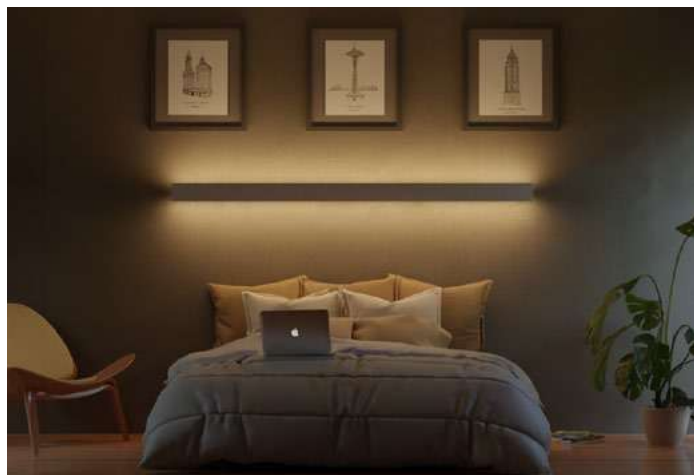

MONTAGGIO A PARETE
SU BASETTA
WALL-MOUNTED
ON PLATE

PRODOTTI CORRELATI/RELATED PRODUCTS:



"STRISCE LED"
"LED FLEX STRIPS"



"ALIMENTATORI LED"
"LED DRIVERS"


Le caratteristiche possono essere soggette a modifiche senza preavviso / Specifications could be subject to change without notice

nauled
Once upon a light

Via Cavour, 13/A - 22040 Lurago D'Erba (CO)

Tel. +39 031 4130026 - info@nauled.it - www.nauled.it

NP051



Profilo in Alluminio estruso per Strisce Led
Consigliato l'utilizzo con strip LED fino a 50 W/m
Applicazione: A parete
Lunghezza standard 2 e 3 metri
Taglio su misura su richiesta

Extruded Aluminum Profile for Led Strips
Recommended use for LED strips up to 50 W/m
Application: Wall-mounted
Standard length 2 and 3 metres
Custom cut on request

PROFILO / PROFILE



ANODIZATO ARGENTO
SILVER
Cod. NP051



VERNICIATO BIANCO
WHITE
Cod. NP051-B



VERNICIATO NERO
BLACK
Cod. NP051-N

COPERTURA / COVER



POLIC. TRASPARENTE PIANA
TRANSPARENT POLYC. FLAT
Cod. N-COV-TR-0500



PRISM TRASPARENTE PIANA
TRANSPARENT PRISM FLAT
Cod. N-COV-TRPR-0500



PMMA OPALINO PIANA
OPALINE PMMA FLAT
Cod. N-COV-PMFR-0500



PMMA NERO PIANA
BLACK PMMA FLAT
Cod. N-COV-PMFR-N-0500



PMMA OPALINO ALTA
OPALINE PMMA HIGH
Cod. N-COV-PMFR-0502

TAPPI / CAPS



Kit tappi per copertura n.2 tappi chiusi + n.1 tappo con foro passacavi + n.4 viti autofil.inox
Kit of anodised silver or painted caps for cover n.2 closed caps + n.1 cap with gland hole + n.4 stainless steel self-tapping screws
Cod. NKT3-NP051-A1



Kit tappi n.2 tappi chiusi n.4 viti autofil.inox
Kit of anodised silver or painted caps n.2 closed caps + n.4 self-tapping stainless steel screws
Cod. NKT-NP051-A1



n.1 tappo con foro passacavi
n.1 cap with gland hole
Cod. NT-NP051-A1



n.1 tappo in alluminio senza viti a vista - con n.2 grani inox
n.1 aluminium cap without visible screws - with no.2 stainless steel beads
Silver anodised or painted finish
Cod. NKTS-NP051-A1



Tappi in plastica - kit composto da:
n.1 tappo con foro passacavi
n.1 tappo chiuso
Plastic plugs - kit comprising: n.1 plug with gland hole n.1 closed plug
Cod. NKT-NP051

Tappi in alluminio: argento, bianco e nero
Tappi in plastica: grigio, bianco e nero

Aluminium caps: silver, white and black
Plastic caps: grey, white and black

PRODOTTI CORRELATI/RELATED PRODUCTS:



"STRISCE LED"
"LED FLEX STRIPS"



"ALIMENTATORI LED"
"LED DRIVERS"



Le caratteristiche possono essere soggette a modifiche senza preavviso / Specifications could be subject to change without notice

nauled
Once upon a light

Via Cavour, 13/A - 22040 Lurago D'Erba (CO)


Tel. +39 031 4130026 - info@nauled.it - www.nauled.it

ACCESSORI / ACCESSORIES

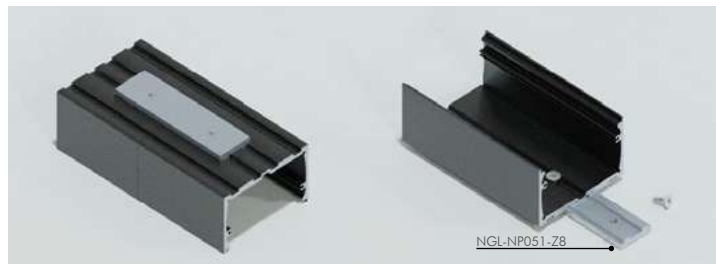

Giunto angolare in alluminio
Aluminium angle joint
Cod. NGA-NP051-Z10

Giunto lineare in alluminio
Linear aluminium joint
Cod. NGL-NP051-Z8

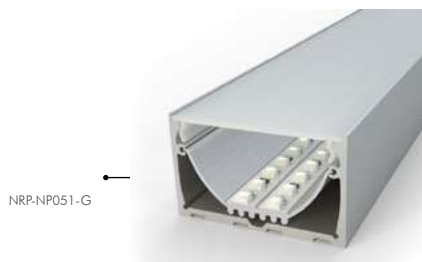

NRP-NP051-G



Riduttore a parabola grezzo
Coarse dish reducer
Cod. NRP-NP051-G




Riduttore a parabola bianco
White dish reducer
Cod. NRP-NP051-B

INSTALLAZIONE / INSTALLATION



Copertura alta
High cover

Copertura Bassa
Low cover



MONTAGGIO A PARETE
WALL-MOUNTED



Copertura alta
High cover

Copertura Bassa
Low cover

PRODOTTI CORRELATI/RELATED PRODUCTS:




"STRISCE LED"
"LED FLEX STRIPS"



"ALIMENTATORI LED"
"LED DRIVERS"

Le caratteristiche possono essere soggette a modifiche senza preavviso / Specifications could be subject to change without notice

NP052

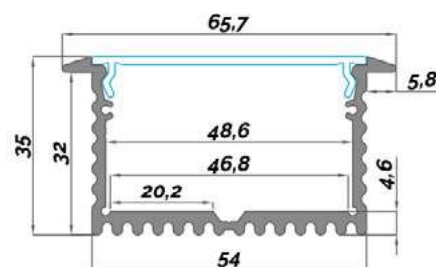


Profilo in Alluminio estruso per Strisce Led
Consigliato l'utilizzo con strip LED fino a 50 W/m
Applicazione: A incasso
Lunghezza standard 2 e 3 metri
Taglio su misura su richiesta

Extruded Aluminum Profile for Led Strips
Recommended use for LED strips up to 50 W/m
Application: Flush-mounted
Standard length 2 and 3 metres
Custom cut on request


PROFILO / PROFILE



COPERTURA / COVER



TAPPI / CAPS



Tappi in alluminio: argento, bianco e nero
Tappi in plastica: grigio, bianco e nero
Aluminium caps: silver, white and black
Plastic caps: grey, white and black

ACCESSORI / ACCESSORIES



PRODOTTI CORRELATI/RELATED PRODUCTS:



"STRISCE LED"
"LED FLEX STRIPS"




"ALIMENTATORI LED"
"LED DRIVERS"

Le caratteristiche possono essere soggette a modifiche senza preavviso / Specifications could be subject to change without notice


nauled
Once upon a light

Via Cavour, 13/A - 22040 Lurago D'Erba (CO)

Tel. +39 031 4130026 - info@nauled.it - www.nauled.it

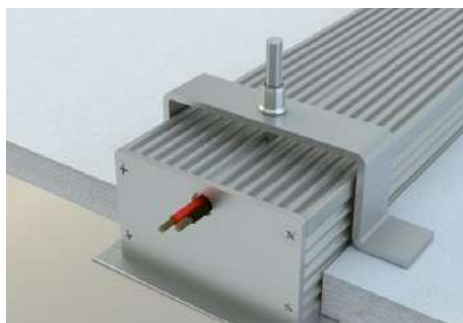

Staffa in acciaio con vite
Steel bracket with screw
Cod. NSA-NP052

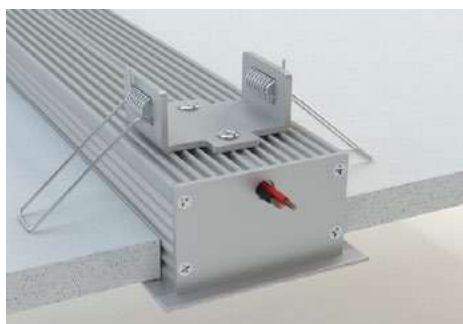


Staffa a molla per ancoraggio a cartongesso
Spring bracket for anchoring to plasterboard
Cod. NSM-NP052




Staffa a molla per ancoraggio a cartongesso con molla rinforzata
Spring bracket for anchoring to plasterboard with reinforced spring
Cod. NSM-NP052-R

INSTALLAZIONE / INSTALLATION

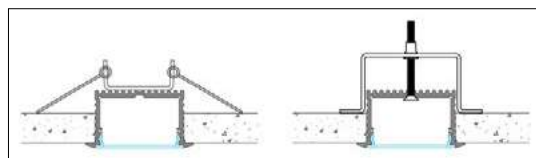

MONTAGGIO A INCASSO
FLUSH-MOUNTED

IDEA DI ESEMPIO APPLICATIVO / EXAMPLE APPLICATION IDEA

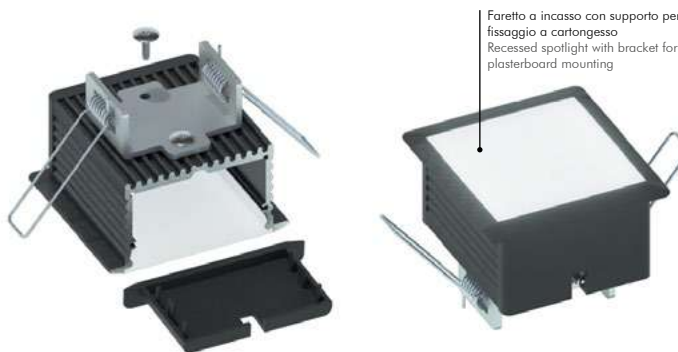

Faretto a incasso con supporto per fissaggio a cartongesso
Recessed spotlight with bracket for plasterboard mounting

PRODOTTI CORRELATI/RELATED PRODUCTS:





"STRISCE LED"
"LED FLEX STRIPS"



"ALIMENTATORI LED"
"LED DRIVERS"

Le caratteristiche possono essere soggette a modifiche senza preavviso / Specifications could be subject to change without notice

NP053

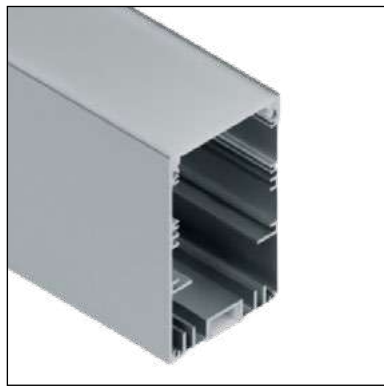

Profilo in Alluminio estruso per Strisce Led
Consigliato l'utilizzo con strip LED fino a 35 W/m
Applicazione: A sospensione - Parete -
Installazione magnetica
Lunghezza standard 2 e 3 metri
Taglio su misura su richiesta

Extruded Aluminum Profile for Led Strips
Recommended use for LED strips up to 35 W/m
Application: Suspended - Wall-mounted -
Magnetic installation
Standard length 2 and 3 metres
Custom cut on request

PROFILO / PROFILE



ARGENTO
SILVER
Cod. NP053



BIANCO
WHITE
Cod. NP053-B



NERO
BLACK
Cod. NP053-N

COPERTURA / COVER



POLIC. OPALINO PIANA
POLIC. FLAT OPALINE
Cod. N-COV-P0-0100



POLIC. TRASPARENTE PIANA
POLIC. TRANSPARENT FLAT
Cod. N-COV-TR-0100



PMMA OPALINO PIANA
PMMA OPALINE FLAT
Cod. N-COV-PMFR-0100



POLIC. TRASPARENTE PIANA
TRANSPARENT POLYC. FLAT
Cod. N-COV-TR-0500



PRISM TRASPARENTE PIANA
TRANSPARENT PRISM FLAT
Cod. N-COV-TRPR-0500



PMMA OPALINO ALTA
OPALINE PMMA HIGH
Cod. N-COV-PMFR-0502



PMMA NERO PIANA
BLACK PMMA FLAT
Cod. N-COV-PMFR-N-0500

TAPPI / CAPS



Kit composto da: n.8 viti autofil. + 2
tappi alluminio
Kit consists of: 8 self-tapping screws
+ 2 aluminium caps
Cod. NKT-NP053-A1




Kit composto da: n.8 viti autofil. + 2
tappi alluminio
Kit consists of: 8 self-tapping screws
+ 2 aluminium caps
Cod. NKT-NP053-A2



Tappo in alluminio senza viti a vista
Aluminium cap without visible screws
Cod. NT-NP053-A1



Tappo in plastica
Plastic cap
Cod. NT-NP053-1



Tappo in plastica verniciato
Painted plastic cap
Cod. NT-NP053-2

Tappi in alluminio: argento, bianco e nero
Tappi in plastica: grigio, bianco e nero

Aluminium caps: silver, white and black
Plastic caps: grey, white and black

PRODOTTI CORRELATI/RELATED PRODUCTS:



"STRISCE LED"
"LED FLEX STRIPS"



"ALIMENTATORI LED"
"LED DRIVERS"

Le caratteristiche possono essere soggette a modifiche senza preavviso / Specifications could be subject to change without notice


nauled
Once upon a light

Via Cavour, 13/A - 22040 Lurago D'Erba (CO)

Tel. +39 031 4130026 - info@nauled.it - www.nauled.it

NP053


ACCESSORI / ACCESSORIES

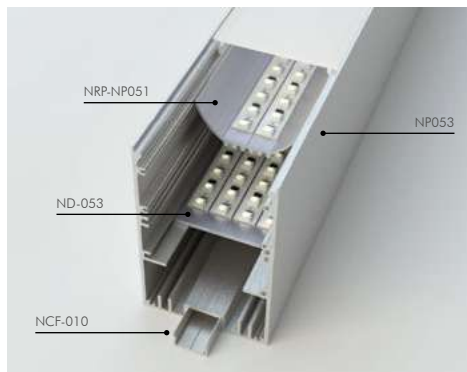

Riduttore a parabola grezzo
Coarse dish reducer
Cod. NRP-NP051-G




Graffetta in alluminio ossidato
argento per fissaggio a muro
Silver oxidised aluminium clip for
wall mounting
Cod. NCF-010



Dissipatore led dim. 50x2mm
Led heatsink dim. 50x2mm
Cod. ND-053



Riduttore a parabola bianco
White dish reducer
Cod. NRP-NP051-B



n.2 graffette in acciaio inox con viti
e tasselli
no. 2 stainless steel staples with
screws and plugs
Cod. NCF-010-005



Grano di fissaggio
Steel bead




N.1 giunzione angolare in alluminio con fori filettati
e n.8 grani in acciaio inox
N. 1 aluminium corner joint with threaded holes
and N. 8 stainless steel grub screws
Cod. NGA-NP053-Z9




Magnete scorrevole in Neodimio
Ferro Boro (NdFeB) Sinterizzato -
Anisotropo - Finitura: Nichelato
Per applicazione profili su supporto
metallico.
Sintered Neodymium Iron Boron
(NdFeB) Sliding Magnet - Anisotro-
pic - Finish: Nickel-plated For profile
application on metal support.
Cod. NMS-1

N.1 giunzione lineare in alluminio con fori filettati
e n.8 grani in acciaio inox
N.1 aluminium linear joint with threaded holes
and N.8 stainless steel beads
Cod. NGL-NP053-Z8


INSTALLAZIONE / INSTALLATION



MONTAGGIO A
SOSPENSIONE
SUSPENDED




MONTAGGIO A PARETE
WALL-MOUNTED



INSTALLAZIONE MAGNETICA
MAGNETIC INSTALLATION

FISSAGGIO A SOSPENSIONE / SUSPENSION FIXING ● ○ ●

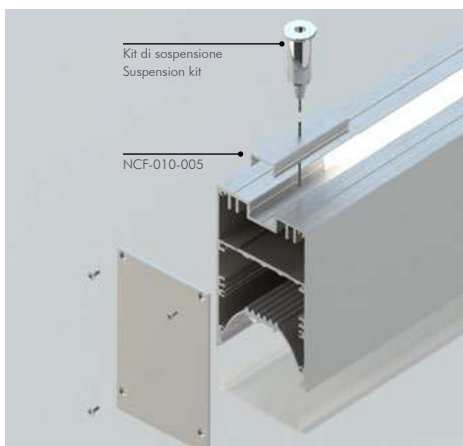

Kit di sospensione
Suspension kit
NCF-010-005



Kit sospensione : n.1 rosone con
morsetto a ghiera n.1 cavo inox /
bianco / nero
Suspension kit: n.1 rosette with ring
clamp n.1 stainless steel / white /
black cable
Cod. NKS-006

PRODOTTI CORRELATI/RELATED PRODUCTS:



"STRISCE LED"
"LED FLEX STRIPS"



"ALIMENTATORI LED"
"LED DRIVERS"


Le caratteristiche possono essere soggette a modifiche senza preavviso / Specifications could be subject to change without notice

nauled
Once upon a light

Via Cavour, 13/A - 22040 Lurago D'Erba (CO)

Tel. +39 031 4130026 - info@nauled.it - www.nauled.it

NP056



Profilo in Alluminio estruso per Strisce Led
Consigliato l'utilizzo con strip LED fino a 35 W/m
Applicazione: A sospensione - A parete
Lunghezza standard 2 e 3 metri
Taglio su misura su richiesta

Extruded Aluminum Profile for Led Strips
Recommended use for LED strips up to 35 W/m
Application: Suspended - Wall-Mounted
Standard length 2 and 3 metres
Custom cut on request

PROFILO / PROFILE



ARGENTO
SILVER
Cod. NP053



BIANCO
WHITE
Cod. NP053-B



NERO
BLACK
Cod. NP053-N

COPERTURA / COVER



POLIC. TRASPARENTE PIANA
TRANSPARENT POLYC. FLAT
Cod. N-COV-TR-0500



PRISM TRASPARENTE PIANA
TRANSPARENT PRISM FLAT
Cod. N-COV-TRPR-0500



PMMA OPALINO PIANA
OPALINE PMMA FLAT
Cod. N-COV-PMFR-0500



PMMA NERO PIANA
BLACK PMMA FLAT
Cod. N-COV-PMFR-N-0500



PMMA OPALINO ALTA
OPALINE PMMA HIGH
Cod. N-COV-PMFR-0502

TAPPI / CAPS



Kit composto da: n.8 viti autofil. + 2
tappi alluminio
Kit consists of: 8 self-tapping screws
+ 2 aluminium caps
Cod. NKT-NP056-A1



Kit composto da: n.8 viti autofil. + 2
tappi alluminio
Kit consists of: 8 self-tapping screws
+ 2 aluminium caps
Cod. NKT-NP056-A2



Kit composto da: n.8 viti autofil. + 2
tappi alluminio
Kit consists of: 8 self-tapping screws
+ 2 aluminium caps
Cod. NKT-NP056-A3




Tappo in plastica
Plastic cap
Cod. NT-NP056-1



Tappo in plastica verniciato
Painted plastic cap
Cod. NT-NP056-2

Tappi in alluminio: argento, bianco e nero
Tappi in plastica: grigio, bianco e nero
Aluminium caps: silver, white and black
Plastic caps: grey, white and black

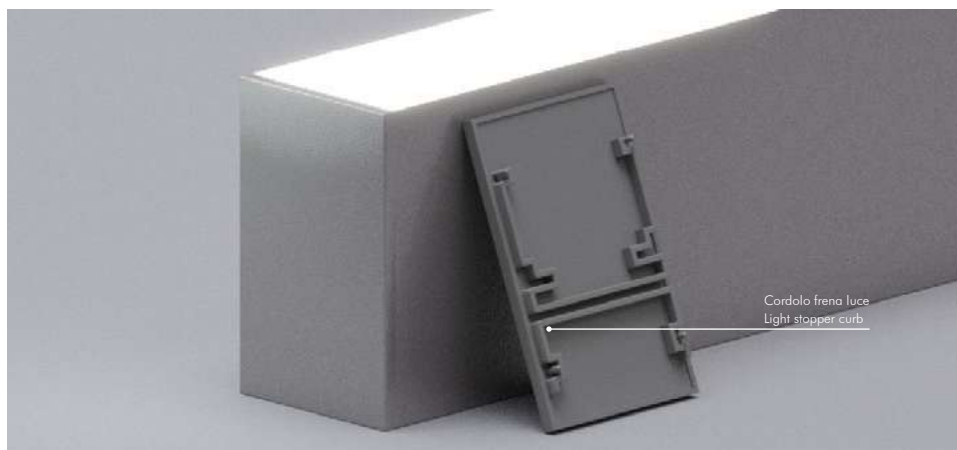

Cordolo frena luce
Light stopper curb

PRODOTTI CORRELATI/RELATED PRODUCTS:



"STRISCE LED"
"LED FLEX STRIPS"



"ALIMENTATORI LED"
"LED DRIVERS"

Le caratteristiche possono essere soggette a modifiche senza preavviso / Specifications could be subject to change without notice

nauled
Once upon a light

Via Cavour, 13/A - 22040 Lurago D'Erba (CO)

73

Tel. +39 031 4130026 - info@nauled.it - www.nauled.it

ACCESSORI / ACCESSORIES



Grano di fissaggio
Steel bead




N.1 giunzione angolare in alluminio con fori filettati e n.8 grani in acciaio inox.
N. 1 aluminium corner joint with threaded holes and N. 8 stainless steel beads.
Cod. NGA-NP053-Z9



N.1 piastrina di sospensione con fori per cavi + n.3 grani M4 in acciaio inox
N. 1 suspension plate with cable holes + N. 3 M4 stainless steel grub screws
Cod. NPS-NP053




N.1 giunzione lineare in alluminio con fori filettati e n.8 grani in acciaio inox
N. 1 aluminium linear joint with threaded holes and N. 8 stainless steel beads.
Cod. NGL-NP053-Z8




Dissipatore led
Led heatsink
Cod. ND-053

INSTALLAZIONE / INSTALLATION



MONTAGGIO A
SOSPENSIONE
SUSPENDED

FISSAGGIO A PARETE / WALL-MOUNTED

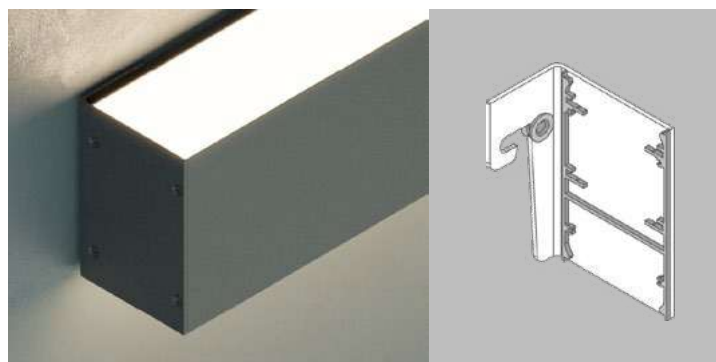


Kit di fissaggio composto da n.2 staffe simmetriche
Fixing kit consisting of 2 symmetrical brackets
Cod. NFK-056-2



Clip in ottone per staffe angolari
Brass clips for angle brackets
Cod. NCO-050

APPLICAZIONE DELL'ALIMENTATORE / POWER SUPPLY APPLICATION

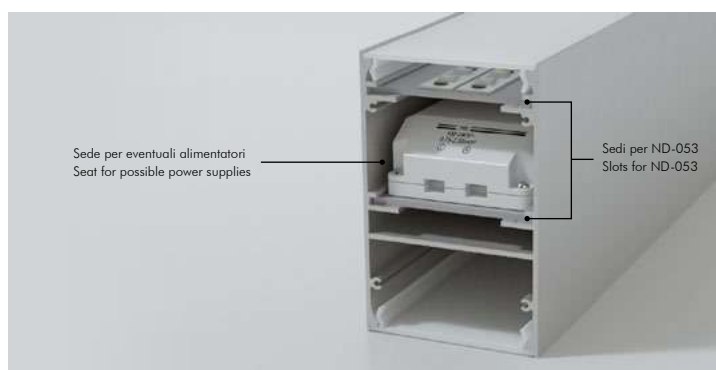

Sede per eventuali alimentatori
Seat for possible power supplies

Sedi per ND-053
Slots for ND-053

PRODOTTI CORRELATI/RELATED PRODUCTS:




"STRISCE LED"
"LED FLEX STRIPS"



"ALIMENTATORI LED"
"LED DRIVERS"

Le caratteristiche possono essere soggette a modifiche senza preavviso / Specifications could be subject to change without notice

NP058

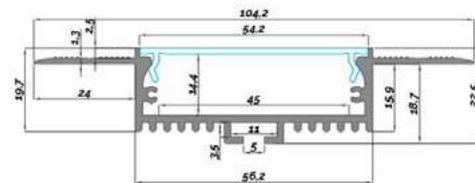

Profilo in Alluminio estruso per Strisce Led
Consigliato l'utilizzo con strip LED fino a 50 W/m
Applicazione: A incasso
Lunghezza standard 2 e 3 metri
Taglio su misura su richiesta

Extruded Aluminum Profile for Led Strips
Recommended use for LED strips up to 50 W/m
Application: Flush-mounted
Standard length 2 and 3 metres
Custom cut on request

PROFILO / PROFILE



PROFILO GREZZO
Rough PROFILE
Cod. NP058



ANODIZZATO ARGENTO
ANODISED SILVER
Cod. NP058-0X



BIANCO
WHITE
Cod. NP058-B

Disponibile versione con fori tranciati
Cod. NP058-FR

Version with punched holes available
Cod. NP058-FR

COPERTURA / COVER



POLIC. TRASPARENTE PIANA
TRANSPARENT POLYC. FLAT
Cod. N-COV-TR-0500



PRISM TRASPARENTE PIANA
TRANSPARENT PRISM FLAT
Cod. N-COV-TRPR-0500



PMMA OPALINO PIANA
OPALINE PMMA FLAT
Cod. N-COV-PMFR-0500



PMMA NERO PIANA
BLACK PMMA FLAT
Cod. N-COV-PMFR-N-0500



PMMA OPALINO ALTA
OPALINE PMMA HIGH
Cod. N-COV-PMFR-0502


TAPPI / CAPS



Kit composto da: n.4 viti autofil. n.1
tappo con foro + n.2 tappo chiusi
in alluminio ossidati argento
Kit consisting of: no. 4 self-tapping
screws no. 1 plug with hole
+ n. 2 closed aluminium plug
oxidised silver
Cod. NKT3-NP058-A1

Tappi in alluminio: argento e bianco
Aluminium caps: silver and white

INSTALLAZIONE / INSTALLATION



MONTAGGIO A INCASSO
FLUSH-MOUNTED

ACCESSORI / ACCESSORIES



Giunto lineare in alluminio
Linear aluminium joint
Cod. NGL-NP021-Z8

PRODOTTI CORRELATI/RELATED PRODUCTS:



"STRISCE LED"
"LED FLEX STRIPS"



"ALIMENTATORI LED"
"LED DRIVERS"

Le caratteristiche possono essere soggette a modifiche senza preavviso / Specifications could be subject to change without notice


nauled
Once upon a light

Via Cavour, 13/A - 22040 Lurago D'Erba (CO)

Tel. +39 031 4130026 - info@nauled.it - www.nauled.it

NP-HM

Mono emissione - Mono emission

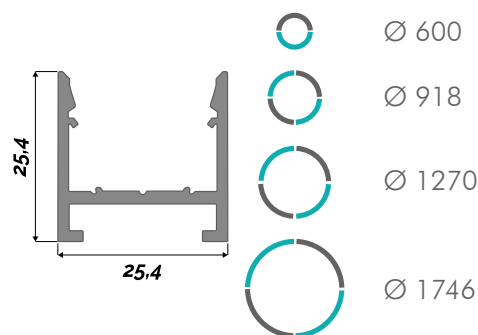

Profilo in Alluminio estruso per Strisce Led
 Tipologia: A Sospensione
 Consigliato l'utilizzo con strip LED fino a 35 W/m
 Applicazione: A sospensione
 Lunghezza standard Ø 600, Ø 918, Ø 1270, Ø 1746

Extruded Aluminum Profile for Led Strips
 Typology: Suspended
 Recommended use for LED strips up to 35 W/m
 Application: Suspended
 Standard length Ø 600, Ø 918, Ø 1270, Ø 1746

PROFILO / PROFILE ● ○ ●



Cod. NP-HM		Componenti inclusi Included components			
		N. Profili N. profiles	N. Cover in PMMA N. PMMA covers	Giunti con grani Joints with beads	Kit di ancoraggio Anchoring kit
Diametri profili Profile diameters	Ø 600	2	2	2	3
	Ø 918	4	4	4	3
	Ø 1270	4	4	4	4
	Ø 1746	4	4	4	4

ACCESSORI / ACCESSORIES



Cavo acciaio 2 mt con rosone, vite, tassello, staffa per profilo 25x25 mm
 Steel cable 2m with rosette, screw, dowel, bracket for 25x25 mm profile
 Cod. NCA-NP-HM




Giunto con grani
 Joint with grains
 Cod. NGG-NP-HM

INSTALLAZIONE / INSTALLATION



ROSONE / ROSETTE

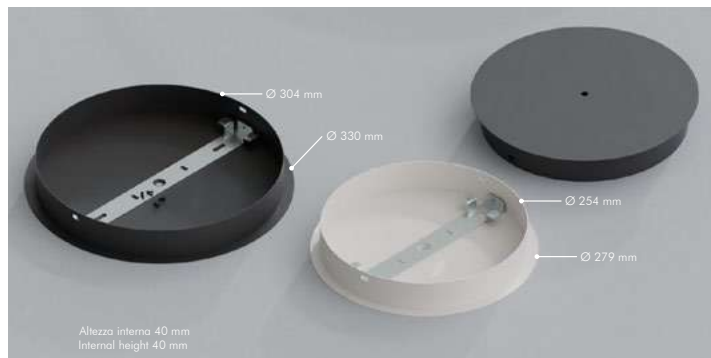

Rosone per driver, con staffa smontabile completa di viti Ø254x40/ Ø304x40 mm
 Driver rosette, with removable bracket complete with screws Ø254x40/ Ø304x40 mm
 Cod. NRD-NP



PRODOTTI CORRELATI/RELATED PRODUCTS:



"STRISCE LED"
 "LED FLEX STRIPS"



"ALIMENTATORI LED"
 "LED DRIVERS"

Le caratteristiche possono essere soggette a modifiche senza preavviso / Specifications could be subject to change without notice


nauled
 Once upon a light

Via Cavour, 13/A - 22040 Lurago D'Erba (CO)

Tel. +39 031 4130026 - info@nauled.it - www.nauled.it

NP-HB

Bi emissione - Bi-emission

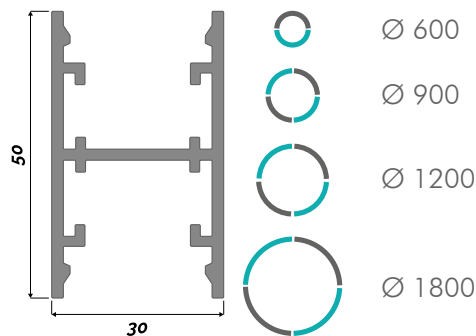

Profilo in Alluminio estruso per Strisce Led
 Tipologia: A Sospensione
 Consigliato l'utilizzo con strip LED fino a 35 W/m
 Applicazione: A sospensione
 Lunghezza standard Ø 600, Ø 900, Ø 1200, Ø 1800

Extruded Aluminum Profile for Led Strips
 Typology: Suspended
 Recommended use for LED strips up to 35 W/m
 Application: Suspended
 Standard length Ø 600, Ø 900, Ø 1200, Ø 1800

PROFILO / PROFILE ○ ●



Cod. NP-HB		Componenti inclusi Included components		
		N. Profili in alluminio N. Aluminum profiles	N. Cover in PMMA N. PMMA covers	Accessori per l'assemblaggio Accessories for assembly
Diametri profili Profile diameters	Ø 600	2	4	Inclusi / Included
	Ø 900	4	8	Inclusi / Included
	Ø 1200	4	8	Inclusi / Included
	Ø 1800	4	8	Inclusi / Included

ACCESSORI / ACCESSORIES



Cavo acciaio 2 mt con rosone, vite, tassello, staffa per profilo 30x50 mm
 Steel cable 2m with rosette, screw, dowel, bracket for 30x50 mm profile
 Cod. NCA-NP-HM




Giunto con grani
 Joint with grains
 Cod. NGG-NP-HM

INSTALLAZIONE / INSTALLATION



ROSONE / ROSETTE

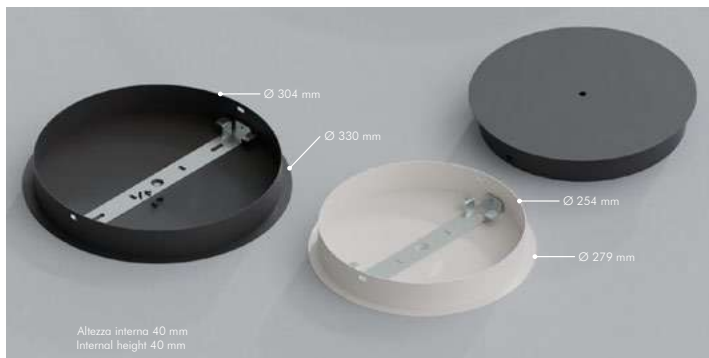

Rosone per driver, con staffa smontabile completa di viti Ø254x40/ Ø304x40 mm
 Driver rosette, with removable bracket complete with screws Ø254x40/ Ø304x40 mm
 Cod. NRD-NP



PRODOTTI CORRELATI/RELATED PRODUCTS:



"STRISCE LED"
 "LED FLEX STRIPS"



"ALIMENTATORI LED"
 "LED DRIVERS"


Le caratteristiche possono essere soggette a modifiche senza preavviso / Specifications could be subject to change without notice

nauled
 Once upon a light

Via Cavour, 13/A - 22040 Lurago D'Erba (CO)



Tel. +39 031 4130026 - info@nauled.it - www.nauled.it

Accessori / Accessories

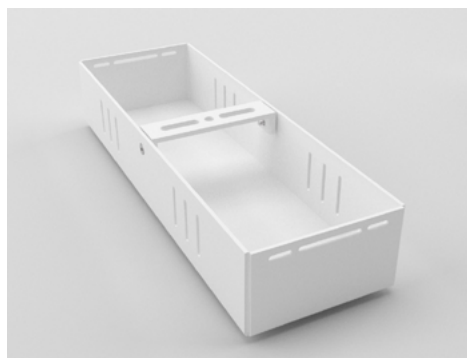

Rosone rettangolare verniciato con staffa smontabile completa di viti 225x80x45mm
Painted rectangular rosette with removable bracket complete with screws
Cod. NRR-2508-VA

Rosone rettangolare verniciato con staffa smontabile completa di viti 225x140x45mm
Painted rectangular rosette with removable bracket complete with screws
Cod. NRR-2514-VA

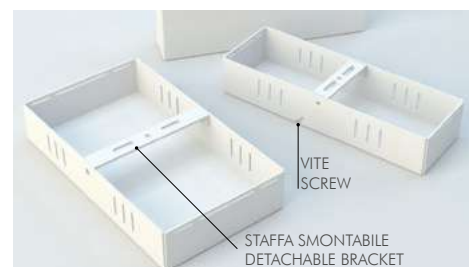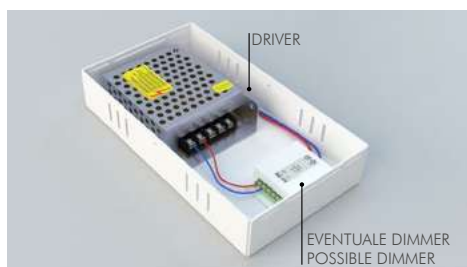

Kit di ritocco n.1 bomboletta spray effetto polvere
Retouching Kit No.1 powder effect spray can
Cod. NKR



Le caratteristiche possono essere soggette a modifiche senza preavviso / Specifications could be subject to change without notice

nauled
Once upon a light

Via Cavour, 13/A - 22040 Lurago D'Erba (CO)

78

Tel. +39 031 4130026 - info@nauled.it - www.nauled.it

MATERIALE PROFILO

LEGA EN AW-6060 (Al MgSi)

Composizione chimica percentuale									
Si	Fe	Cu	Mn	Mg	Cr	Zn	Ti	Altri elementi Ciascuno	Al Totale
0,30-0,60	0,10-0,30	0,1	0,1	0,35-0,60	0,05	0,15	0,1	0,05	0,15
									Resto

Caratteristiche principali

Estrudibilità eccellente. Lega di media durezza adatta per estrusi difficili. Alta resistenza alla corrosione. Buona formabilità. Buona finitura superficiale. Buona saldabilità.

Usi tipici

Particolarmente adatta per le applicazioni nel campo delle costruzioni edilizie per facciate continue e serra-menti, nell'architettura d'interni per mobili, pareti prefabbricate e decorazioni nonché per molteplici impieghi nel campo dei trasporti terrestri e navali.

Caratteristiche fisiche e generali

Peso specifico	: 2,7 kg/dm ³	Calore specifico 0 - 100 °C	: 900 J/(Kg x °K)
Modulo di elasticità	: 69000 N/mm ²	Coefficiente di dilatazione	
Modulo di rigidità	: 26000 N/mm ²	termica lineare 20 - 100 °C	: 23 µ°C-1
Punto di fusione	: >605 °C	Conduttività termica 20 °C (T6)	: 200 W (m x °K)
		Resistività a 20 °C	: 32nΩ x m

Caratteristiche meccaniche (valori medi)

Preghiamo di prestare particolare attenzione alle dilatazioni lineari considerata la notevole differenza di coefficienti tra profili in alluminio e cover in PMMA/Polycarbonato

BARRA ESTRUSA			ROTTURA		SNERVAMENTO		ALLUNGAMENTO	
Stato metallurgico	Dimensioni mm		Rm MPa		Rp0,2 Mpa		A %	A 50 mm %
	D ¹⁾	S ²⁾	min.	max.	min.	max.	min.	min.
T4 ⁵⁾	≤ 150	≤ 150	120	-	60	-	16	14
T5	≤ 150	≤ 150	160	-	120	-	8	6
T6 ⁵⁾	≤ 150	≤ 150	190	-	150	-	8	6
TUBO ESTRUSO								
Stato metallurgico	Dimensioni mm e ³⁾		Rm MPa		Rp0,2 Mpa		A %	A 50 mm %
			min.	max.	min.	max.	min.	min.
T4 ⁵⁾	≤ 15		120	-	60	-	16	14
T5	≤ 15		160	-	120	-	8	6
T6 ⁵⁾	≤ 15		190	-	150	-	8	6
PROFILATO ESTRUSO ¹⁰⁾								
Stato metallurgico	Dimensioni mm e ³⁾		Rm MPa		Rp0,2 Mpa		A %	A 50 mm %
			min.	max.	min.	max.	min.	min.
T4 ⁵⁾	≤ 25		120	-	60	-	16	14
T5	≤ 5		160	-	120	-	8	6
	5 < e ≤ 25		140	-	100	-	8	6
T6 ⁵⁾	≤ 3		190	-	150	-	8	6
	3 < e ≤ 25		170	-	140	-	8	6

1) D = Diametro delle barre tonde.

2) S = larghezza in chiave delle barre quadre ed esagonali, spessore delle barre rettangolari.

3) e = Spessore di parete.

5) Le caratteristiche possono essere ottenute mediante tempra sotto pressa.

10) Se la sezione di un profilato comporta spessori differenti cui corrispondono valori specificati differenti di caratteristiche meccaniche, vanno considerati come validi per l'intera sezione del profilato i valori minori specificati.

Le caratteristiche possono essere soggette a modifiche senza preavviso / Specifications could be subject to change without notice

nauled
Once upon a light

Via Cavour, 13/A - 22040 Lurago D'Erba (CO)

Tel. +39 031 4130026 - info@nauled.it - www.nauled.it

Cover Policarbonato

(Valori medi)

Proprietà fisiche

Preghiamo di prestare particolare attenzione alle dilatazioni lineari considerata la notevole differenza di coefficienti tra profili in alluminio e cover in PMMA/Policarbonato

	VALORE DI MISURA	UNITÀ	STANDARD
CARATTERISTICHE MECCANICHE			
Peso specifico	1,2	g/cm ₃	DIN 53479
Resilienza (provino unificato ridotto)	Ness. Rott	kJ/m ₂	DIN 53453
Resilienza alla intaccatura (provino unificato ridotto)	20	kJ/m ₂	DIN 53453
Resistenza a trazione (1/1 provino 3; V=5 mm. / 1 min)	60	N/mm ₂	DIN 53455
Allungamento a strappo (1/1 provino 3; V=5 mm. / 1 min)	6	%	DIN 53455
Resistenza a flessione (provino 80 x 10 x 4 mm.)	95	N/mm ₂	DIN 53452
Tensione di snervamento a compressione	70	N/mm ₂	DIN 53454
Modulo di elasticità	2300	N/mm ₂	DIN 53457
Durezza BRINELL a caduta di sfera H961/30	100	N/mm ₂	DIN 53456
CARATTERISTICHE OTTICHE			
Fattore di trasmissione del materiale da 3 mm. Nel campo visivo	~ 88	%	DIN 5036
Indice di rifrazione n ₂₀ D	1,586		DIN 53491
CARATTERISTICHE TERMICHE			
Coefficiente di dilatazione lineare per 0 ... 50 °C	68 - 10 ₋₆	1/°C	VDE 0304/1
Conducibilità termica	0,2	W/m ₂ C	DIN 52612
Temperatura di formatura (temperatura del forno)	~ 195	°C	
Temperatura di rinvenimento	> 120	°C	
Massima temperatura di esercizio continua	110	°C	
Temperatura di rammollimento VICAT procedimento B	150	°C	DIN 53460
Indeformabilità termica ISO 75 sollecitazione di flessione 1,80 N/mm ²	135	°C	DIN 53461
Indeformabilità termica sec. Martens	125	°C	DIN 53458
CARATTERISTICHE ELETTRICHE			
Resistenza specifica	> 10 ₁₆	Ohm-cm	DIN 53482
Resistenza in superficie	> 10 ₁₅	Ohm	DIN 53482
Resistenza alla perforazione (prova su 1 mm.)	> 70	kV/mm	DIN 53481
Costante dielettrica a 50 Hz	2,7		DIN 53483
Costante dielettrica a 1 MHz	2,7		DIN 53483
Fattore di perdita dielettrica a 50 Hz	0,001		DIN 53483
Fattore di perdita dielettrica a 1 MHz	0,01		DIN 53483
COMPORTAMENTO IN ACQUA			
Assorbimento d'acqua in aumento di peso	0,3	%	DIN 53495

Le caratteristiche possono essere soggette a modifiche senza preavviso / Specifications could be subject to change without notice

nauled
Once upon a light

Via Cavour, 13/A - 22040 Lurago D'Erba (CO)

Tel. +39 031 4130026 - info@nauled.it - www.nauled.it

Cover PMMA metacrilato

(Valori medi)

Proprietà fisiche

Preghiamo di prestare particolare attenzione alle dilatazioni lineari considerata la notevole differenza di coefficienti tra profili in alluminio e cover in PMMA/Polycarbonato

	VALORE DI MISURA	UNITÀ	STANDARD
CARATTERISTICHE MECCANICHE			
Peso specifico	1,18	g/cm ₃	DIN 53479
Resilienza (provino unificato ridotto)	12	kJ/m ₂	DIN 53453
Resilienza alla intaccatura (provino unificato ridotto)	2	kJ/m ₂	DIN 53453
Resistenza a trazione (1/1 provino 3; V=5 mm. / 1 min)	72	N/mm ₂	DIN 53455
Allungamento a strappo (1/1 provino 3; V=5 mm. / 1 min)	4,5	%	DIN 53455
Resistenza a flessione (provino 80 x 10 x 4 mm.)	105	N/mm ₂	DIN 53452
Tensione di snervamento a compressione	103	N/mm ₂	DIN 53454
Modulo di elasticità	3300	N/mm ₂	DIN 53457
Modulo di elasticità tangenziale a ca. 10 Hz	1700	N/mm ₂	DIN 53445
Durezza BRINELL a caduta di sfera H961/30	190	N/mm ₂	DIN 53456
CARATTERISTICHE OTTICHE			
Fattore di trasmissione del materiale da 3 mm. Nel campo visivo	~ 92	%	DIN 5036
Indice di rifrazione n _{20 D}	1,491		DIN 53491
CARATTERISTICHE TERMICHE			
Coefficiente di dilatazione lineare per 0 ... 50 °C	70 - 10 ⁻⁶	1/°C	VDE 0304/1
Conducibilità termica	0,19	W/m ₂ C	DIN 52612
Fattore di trasmissione di calore per lo spessore di 3 mm.	5,6	W/m ₂ C	DIN 4701
Per lo spessore di 10 mm.	4,4	W/m ₂ C	DIN 4701
Temperatura di formatura (temperatura del forno)	~ 150	°C	
Temperatura di rinvenimento	> 80	°C	
Massima temperatura di esercizio continua	70	°C	
Temperatura di rammollimento VICAT procedimento B	102	°C	DIN 53460
Indeformabilità termica ISO 75 sollecitazione di flessione 1,80 N/mm ²	90	°C	DIN 53461
Indeformabilità termica sec. Martens	85	°C	DIN 53458
CARATTERISTICHE ELETTRICHE			
Resistenza specifica	> 10 ¹⁵	Ohm-cm	DIN 53482
Resistenza in superficie	5 - 10 ¹³	Ohm	DIN 53482
Resistenza alla perforazione (prova su 1 mm.)	~ 30	kV/mm	DIN 53481
Costante dielettrica a 50 Hz	3,6		DIN 53483
Costante dielettrica a 0,1 MHz	2,7		DIN 53483
Fattore di perdita dielettrica a 50 Hz	0,06		DIN 53483
Fattore di perdita dielettrica a 0,1 MHz	0,02		DIN 53483
Resistenza alle correnti vaganti	KC > 600		DIN 53480
COMPORTAMENTO IN ACQUA			
Assorbimento d'acqua in aumento di peso dopo 24 ore di immersione	0,3	%	DIN 53495

Le caratteristiche possono essere soggette a modifiche senza preavviso / Specifications could be subject to change without notice



Once upon a light

NAULED SRL

Via Cavour, 13/A - 22040 Lurago D'Erba (CO)

P.IVA 03217960131

T: +39 031 4130026 - E: info@nauled.it

Assistenza: +39 393 9104423



www.nauled.it

