

nailed

Once upon a light

GUIDA PRODOTTI LIFT LIFT PRODUCTS GUIDE

Illuminazione led pensata per i professionisti del settore ascensoristico.

Ogni soluzione è proposta per rispondere in modo preciso alle esigenze di chi installa, manutiene e progetta impianti elevatori. Componenti specifici pensati per essere affidabili, facili da installare e conformi alle normative vigenti. Tecnologie pratiche e funzionali, che fanno la differenza nella vita di chi lavora ogni giorno in ascensore.

La nostra filosofia: illuminazione che risolve, qualità che sorprende.



Led Lighting solutions tailored for lift industry professionals.

Each solution is designed to precisely meet the needs of those who install, maintain, and engineer elevator systems. Dedicated components, developed to be reliable, easy to install, and fully compliant with current regulations. Practical and functional technologies that make a real difference in the everyday work of elevator technicians.

Our philosophy: lighting that delivers, quality that impresses.

INDICE INDEX

7-28 Illuminazione Led / Led Lighting

- 7 Faretto Led / Led Spotlights
- 10 Lampadine e Ghiera Portafaretto / Led Bulbs and Spotlight Holders
- 12 Reglette CCT / CCT Reglettes
- 13 Moduli Led Magnetici / Magnetic Led Modules
- 14 Strisce Led / Led Strips
- 15 Profili Led / Led Profiles
- 16 Pannelli Led / Led Panels
- 17 Plafoniere Led / Ceiling Led Lights
- 20 Kit Relamping / Relamping Kit
- 21 Illuminazione Vano Corsa / Lift Shaft Lighting
- 22 Lampade per Locali Macchina / Machine Room Lamps
- 23 Lampade d'Emergenza / Emergency Lamps
- 24 Kit Emergenza Led / Led Emergency Kit
- 25 Kit Inverter Led / Led Inverter kit
- 26 Alimentatori Led / Led Driver
- 27 Alimentatori Quadro / Control Panel Power Supplies
- 28 Dimmer Led / Led Dimmer
- 29 Converter Led / Led Converter
- 30 Sensori Presenza / Presence Sensors

INDICE INDEX

Dispositivi Elettronici / Electronic Devices 33-37

- Indicatore Soglia / Threshold Indicator 33
- Dispositivo Controllo Freni / Brake Control Device 34
- Dispositivo Blocca Porte / Door Locking Device 35
- Dispositivi di Connessione / Connection Devices 36
- Quadri Elettrici / Electrical Control Panels 38
- Luxmetro Digitale / Digital Lux Meter 39

Servizi / Services 41-43

- Cielini su Misura / Custom Ceilings Panels 41
- Rivestimenti / Lift Coatings 42
- Specchi e Corrimano / Mirrors and Handrails 43

ILLUMINAZIONE LED

LED LIGHTING



FARETTO LED 5385 ANTIVANDALO
LED SPOTLIGHT 5385 ANTI-VANDAL



	N12305385I-AV	N12405385I-AV
Ø Corpo / Ø Body	85 mm	
Ø Foro Incasso / Ø Recessed Hole	55 mm	
Flusso / Flux	327 Lm	337 Lm
Temp. Colore / Color Temp.	3000° K	4000° K
Classe Energetica / Energy Class	A D	A C

DESCRIZIONE

- Faretto da incasso
- PCB Metalcore con 12 LED marca CREE
- **Certificato Antivandalo Cat. 2**
- Vetro temperato 5 mm spessore
- Corpo in alluminio anodizzato dal pieno
- >300 Lm @350mA - Potenza 2,87 W
- Elevata efficienza luminosa 120 Lm/W
- Accessori Kit: cablaggi + alimentatore + prolunghe
- Abbinabile a Kit emergenza LED

DESCRIPTION

- Recessed spotlight
- Metalcore PCB with 12 LEDs CREE brand
- **Certified Anti-vandal Cat. 2**
- 5 mm thick tempered glass
- Solid anodised aluminium body
- >300 Lm @350mA - Power 2,87W
- High light efficiency 120 Lm/W
- Kit Accessories: wiring + power supply + cables
- Combinable with LED Emergency Kit



FARETTI LED - LED SPOTLIGHTS

	N12XX5365I	N12XX5385I	N12XX5885I	N12XX6385I
Ø Corpo / Ø Body	65 mm	85 mm	85 mm	85 mm
Ø Foro Incasso / Ø Recessed Hole	55 mm	55 mm	60 mm	65 mm
Flusso / Flux	327 - 337 Lm			
Temp. Colore / Color Temp.	3000° K - 4000° K			
Classe Energetica / Energy Class	3000° K - 4000° K	3000° K - 4000° K	3000° K - 4000° K	3000° K - 4000° K

DESCRIZIONE

- Faretto da incasso
- PCB Metalcore con 12 LED marca CREE
- Ridotto ingombro, solo 23 mm di spessore
- Corpo in alluminio anodizzato dal pieno
- >300 Lm @350mA - Potenza 2,87 W
- Elevata efficienza luminosa 120 Lm/W
- Accessori Kit: cablaggi + alimentatore + prolunghe
- Abbinabile a Kit emergenza LED

DESCRIPTION

- Recessed spotlight
- Metalcore PCB with 12 LEDs CREE brand
- Small footprint, thickness only 23 mm
- Solid anodised aluminium body
- >300 Lm @350mA - Power 2,87W
- High light efficiency 120 Lm/W
- Kit Accessories: wiring + power supply + cables
- Combinable with LED Emergency Kit



FARETTI LED VULCANO LED SPOTLIGHTS VULCAN

	N12XXV8515I	N12XXV10515I
Ø Corpo / Ø Body	85 mm	105 mm
Ø Foro Incasso / Ø Recessed Hole	10-80 mm	10-100 mm
Flusso / Flux	321 Lm - 337 Lm	
Temp. Colore / Color Temp.	3000° K - 4000° K	
Classe Energetica / Energy Class	3000° K - 4000° K	3000° K - 4000° K

DESCRIZIONE

- Faretto LED d' appoggio
- PCB Metalcore con 12 LED marca CREE
- Corpo in alluminio anodizzato dal pieno
- **Per fori da 10 a 100 mm**
- Ridotto ingombro, solo 15 mm spessore
- >300 Lm @350mA - Potenza 2,87 W
- Elevata efficienza luminosa 120 lm/W
- Accessori Kit: cablaggi + alimentatore + prolunghe
- Abbinabile a Kit Emergenza LED

DESCRIPTION

- Surface-mounted spotlight
- Metalcore PCB with 12 LEDs CREE brand
- Solid anodised aluminium body
- **For holes from 10 to 100 mm**
- Reduced size, thickness only 15 mm
- >300 Lm @350mA - Power 2,87W
- High light efficiency 120 lm/W
- Kit Accessories: wiring + power supply + cables
- Combinable with LED Emergency Kit



LAMPADINE MR16, MR11, GU10
BULBS MR16, MR11, GU10



	MR16	MR11	GU10
Flusso / Flux	560 Lm	230 Lm	560 Lm
Tensione / Voltage	12 Vac		230 Vac
Potenza / Power	6,9 W	2,6 W	4,9 W
Dimensioni / Size	48x50 mm	40x34 mm	54x50 mm

DESCRIZIONE

- Portafaretti TONDI o QUADRATI
- Finiture: BIANCO - SATINATO - CROMO
- Kit composto da ghiera, lampadina e cablaggio
- Ideali per applicazione su ciellini

DESCRIPTION

- ROUND or SQUARE spotlight holders
- Finishes: WHITE – SATIN - CHROME
- Kit consisting in spotlight, bulb and wiring
- Ideal for application on ceiling panels



LAMPADINE MR16 12-24V AC/DC
MR16 BULBS 12-24V AC/DC



	NMR161224-27	NMR161224-40
Temp. Colore / Color Temp.	2700° K	4000° K
Flusso / Flux	345 Lm	
Tensione / Voltage	12-24 V AC/DC	
Potenza / Power	4,5 W	
Dimensioni / Size	46,5x50 mm	

DESCRIZIONE

- Funzionamento in corrente continua (DC) e alternata (AC)
- Bassa tensione: meno rischi, più sicurezza
- Kit composto da ghiera, lampadina e cablaggio
- Portafaretto: Tondo - Quadrato
- Finiture: Bianco - Satinato - Cromato

DESCRIPTION

- Direct current (DC) and alternating current (AC) operation
- Low voltage: fewer risks, greater safety
- Kit consisting in spotlight, bulb and wiring
- Spotlight holder: Round - Square
- Finishes: White - Satin - Chrome



REGLETTE CCT CCT REGLETTES

	Flusso	Potenza	Misure
NRT560-YC3	1000 lm	9 W	34x23x572 mm
NRT590-YC3	1600 lm	14 W	34x23x880 mm
NRT5120-YC3	2100 lm	18 W	34x23x1178 mm

DESCRIZIONE

- Ideali per la sostituzione di vecchi tubi tradizionali
- Versione CCT con interruttore a scorrimento per scelta temperatura tra 3000°/4000°/6500°K
- Diverse potenze e lunghezze disponibili
- Possibilità di interconnessione tramite cavi in dotazione fino a 220W
- Tensione 220-240 Vac
- Non dimmerabile

DESCRIPTION

- Ideal for replacing old traditional tubes
- CCT version with sliding switch to select color temperature: 3000°/4000°/6500°K
- Available in different wattages and lengths
- Interconnectable with supplied cables up to 220W
- Voltage: 220–240 Vac
- Non-dimmable



MODULI LED MAGNETICI MAGNETIC LED MODULES

	Flusso	Potenza	Misure
MLC12015-C3	1500 lm	15 W	Ø 120x12 mm
MLC13518-C3	1800 lm	18 W	Ø 135x12 mm
MLC17024-C3	2400 lm	24 W	Ø 170x12 mm

DESCRIZIONE

- Ideale per la sostituzione di vecchie circoline in plafoniere
- Montaggio rapido grazie a supporti magnetici
- Versione CCT con slide switch per selezione di temperatura colore tra 3000°/4000°/6000°K
- Disponibili diverse misure e potenze
- Tensione 220-240 Vac

DESCRIPTION

- Ideal for replacing old circular fluorescent lamps in ceiling
- Quick installation thanks to magnetic supports
- CCT version with slide switch for selecting color temperature: 3000°/4000°/6000°K
- Available in different sizes and power
- Voltage: 220–240 Vac

STRISCE LED LED STRIPS



DESCRIZIONE

- Abbinabili a profili in alluminio
- Bobine da 5m fino a 40 m
- Grado protezione da IP20 a IP68 (Waterproof)
- Tensione 12 - 24 - 48 Vdc
- Alte prestazioni Lumen/W

Tipologie disponibili:


- SMD LED
- COB/SOB
- Neon
- Digitali
- RGB
- RGB+W

DESCRIPTION


- Combinable with aluminium profiles
- Reels from 5 to 40 m
- Degree of protection IP20 to IP68 (Waterproof)
- Voltage: 12 - 24 - 48 Vdc
- High performances Lumen/W

Available types:

- SMD LED
- COB/SOB
- Neon
- Digital
- RGB
- RGB+W

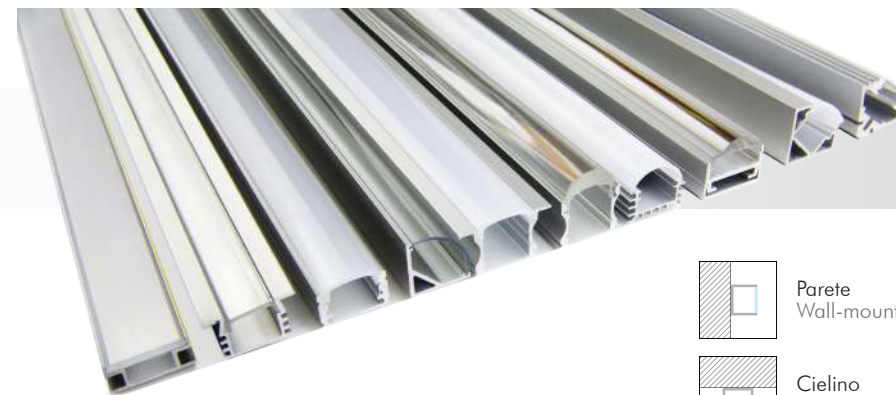

PROFILI LED LED PROFILES

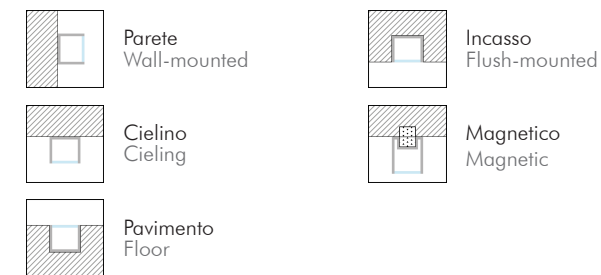

DESCRIZIONE

- Alluminio estruso
- Adatti a dissipare il calore delle strisce led
- Tipologie: Piatto - Angolare - Da Incasso
- Finiture: Alluminio - Bianco - Nero
- Coperture: Opaline - Trasparenti - Lente 40°
- Lunghezze disponibili: 2 - 3 - 6 metri
- Possibilità di taglio su misura
- Completi di accessori: Staffe di fissaggio e tappi

DESCRIPTION

- Extruded aluminium
- Suitable for LED strips heat dissipating
- Types: Flat - Angular - Recessed
- Finishes: Aluminium - White - Black
- Covers: Milk - Transparent - 40° Lens
- Available lengths: 2 - 3 - 6 metres
- Cutting to size possible
- Complete with accessories: fixing brackets and plugs



COME MI VUOI
AS YOU WANT

	Cornice / Frame	Senza Cornice / Frameless		
	NCMV13-C	NCMV19	NCMV10	NCMV7
Tensione / Voltage	24 V	24 V		
Spessore / Thickness	13 mm	19 mm	10 mm	7 mm
Peso / Weight	13 kg/mq	22 kg/mq	11 kg/mq	7 kg/mq
Dim. max / Max dim.	300x150 cm		295x145 cm	

DESCRIZIONE

- Pannelli led con o senza cornice - SU MISURA
- Installabili a sospensione – plafone o come Cielino – incasso – parete – su piano non calpestabile
- Estetica design elegante
- Diffusore opalino per garantire luce uniforme
- Materiali: PMMA colato opalino + trasparente
- Sorgente: bianca, CCT, RGB, RGBW
- Dimmerabili
- Abbinabile a Kit Emergenza LED

DESCRIPTION

- Led panels with or without frame - CUSTOMIZED
- Installable in suspension - ceiling or as Ceiling Panel - recessed - wall mounted - on non-walkable surface
- Aesthetics and elegant design
- Opal diffuser to ensure uniform light
- Materials: Opal cast PMMA + transparent
- Source: white, CCT, RGB, RGBW
- Dimmable
- Combinable with LED Emergency Kit



TONDE, QUADRATE, RETTANGOLARI
ROUND, SQUARE, RECTANGULAR




	QLED35	QLED44	TLED37	RLED3155
Dimensioni / Dimension	35x35 cm	44x44 cm	Ø 37 cm	55x31 cm
Tensione / Voltage	23 Vcc			48 Vcc
Corrente / Current	700 mA			350 mA
Potenza / Power	16 W			18 W
Flusso / Flux	1600 lm			1600 lm

DESCRIZIONE

- Spessore solo 30 mm
- Equipaggiate con piastra 240 power led
- Diffusore a scelta tra opalino o prismaticizzato
- Abbinabili a Kit emergenza LED e sensore presenza
- Scocca con RAL personalizzato su richiesta

DESCRIPTION

- Thickness only 30 mm
- Equipped with 240 power led plates
- Choice of opal or prismatic diffuser
- Combinable with LED emergency kit and presence sensor
- Shell with custom RAL color on request

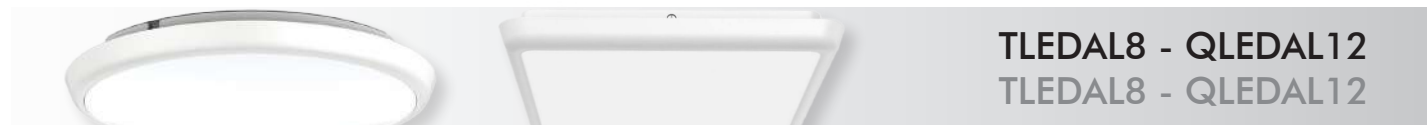

TLEDAL8 - QLEDAL12
TLEDAL8 - QLEDAL12



	E	S	C3	E+S	E-C3	E+S-C3
TLEDAL8		✓	✓	✓	✓	✓
QLEDAL12	✓		✓	✓	✓	

DESCRIZIONE

- Scocca colore bianco
- Dimensioni per tonde e quadrate: 25-30 cm
- Dimensione quadrata solo on/off: 35 cm
- Diffusore opalino per garantire luce uniforme
- Spessore soli 40mm - 48mm
- **Emergenza Integrata (E)**: durata 3h per 4W
- **Sensore Presenza Integrato (S)**: luce al 100% ascensore in funzione, dopo 3 min di inattività flusso al 10%
- **Colori selezionabili (C3)**: 3000°/4000°/5000° K

DESCRIPTION

- standard white shell
- Dimensions for round and square: 25-30 cm
- Square size on/off only: 35 cm
- Opal diffuser to ensure uniform light
- Thickness only 40mm - 48mm
- **Integrated emergency (E)**: 3 hours duration for 4W
- **Integrated presence sensor (S)**: 100% light when elevator is in operation, 10% light after 3 minutes of inactivity
- **Selectable colors (C3)**: 3000°/4000°/5000° K



TLEDAL47 - QLEDAL47
TLEDAL47 - QLEDAL47




	TLEDAL47-E-C3	QLEDAL47-E
Dimensioni / Dimension	30-40 cm	40 cm
Potenza / Power	18-25 W	25 W

DESCRIZIONE

- Scocca colore bianco
- Diffusore opalino per garantire luce uniforme
- Spessore soli 66mm - 68mm
- Montaggio staffa a rotazione
- **Emergenza Integrata**: durata 3h per 4 W
- **Colori selezionabili C3**: 3000°/4000°/5000° K

DESCRIPTION

- White shell
- Opal diffuser to ensure uniform light
- Only 66 mm - 68 mm thickness
- Rotating bracket assembly
- **Integrated Emergency**: duration 3h for 4 W
- **Selectable C3 colors**: 3000°/4000°/5000° K

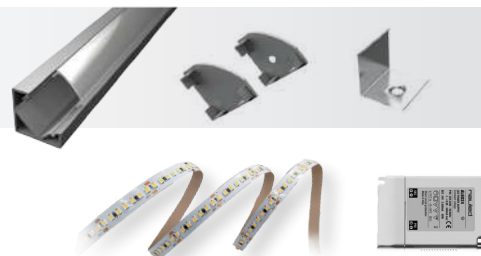

KIT RELAMPING RELAMPING KIT

DESCRIZIONE

- Sviluppato per sostituzione vecchi tubi neon nelle cabine con botoniera a colonna
- Maggiore efficienza e minor consumo
- Abbinabile a kit emergenza

DOTAZIONE

- n° 2 linear led da 174cm* con strip led SMD2835 16,8W
- cavo alimentazione 100 cm
- n° 4 tappi di chiusura
- n° 6 clip di fissaggio
- kit retroilluminazione botoniera (strip led 15 + 30 cm)
- n° 2 alimentatori led

*misura standard; personalizzabile in base alle esigenze

DESCRIPTION

- Developed to replace the old neon tube in the lift cars with column button panel
- Greater efficiency and lower consumption
- Combined with an emergency kit

EQUIPMENT

- n° 2 linear led 174cm* with led strip SMD2835 16,8W
- power cable 100 cm
- n°4 caps
- n°6 fixing clips
- backlighting button panel kit (strip led 15 + 30 cm)
- n° 2 led drivers

* standard size; customizable according to requirements



KIT VANO CORSA LIFT SHAFT KIT

	N2835KV
Tensione / Voltage	230 Vac
Potenza / Power	9 W/m
Flusso / Flux	180 led/m
Grado Protezione / Degree Protection	IP65

DESCRIZIONE

- Strip con tripla fila di led SMD 2835
- Illuminazione ottimale del vano
- Nessun filo da tagliare o saldare
- Bobine da 50 mt con possibilità taglio ogni metro
- Semplice da installare con clip e fascette
- Accessori disponibili:
 - Raddrizzatore con spina Italia 50 cm
 - Tappo chiusura
 - Clips fissaggio + fascette
 - Connettore di giunzione

DESCRIPTION

- Strip with triple row of SMD 2835 LED
- Excellent lighting of the lift shaft
- No wires to cut or weld
- 50 m reels with possibility of cut every meter
- Easy to install with clips and clamps
- Available accessories:
 - Rectifier with 50 cm Italian plug
 - End caps
 - Fixing clips + clamps
 - Junction connector



LAMPADE STAGNE WATERPROOF LAMPS



	PSC	PSP	PS-E
Potenza / Power	18-30-45-65-81 W	30-55 W	
Flusso / Flux	2500-4200-6600-9100-11000 Lm	4200-6600 Lm	4200-6700 Lm
Classe Energetica / Energy Class	C-D	D-E	D-C

DESCRIZIONE

- Plafoniere Led per l'illuminazione dei locali macchina
- **Tenuta stagna IP65**
- Disponibili Modelli con Emergenza Integrata
- Alta efficienza, fino a 140 lm/W
- Tensione: 220-240 V
- Temperatura colore 4000° K o 6500° K

DESCRIPTION

- Ceiling lights for machine rooms lighting
- **Waterproof IP65**
- Models with Integrated Emergency Available
- High efficiency up to 140 lm/W
- Voltage: 220-240 V
- Color temperature 4000° K or 6500° K



UNICA SE - SA UNICA SE - SA




	NU11/XSE	NU11/XSE-SA	NU24/XSE	NU24/XSE-SA
Potenza / Power	11 W		24 W	
Autonomia Em. / Em. Autonomy	1,5 - 3 h			
Dimensioni / Dimensions	130x280x50 mm			
Flusso / Flux	160 lm	180 lm	250 lm	260 lm

DESCRIZIONE

- Lampade d'emergenza led con funzionamento SE o SE-SA
- Possibilità di disabilitare funzione emergenza
- Installabile a sospensione, soffitto e parete
- Installabile su superfici infiammabili
- Corpo lampada in materiale plastico autoestinguente
- Design compatto e moderno
- Può essere personalizzata con un colore a scelta (RAL)
- Grado di protezione: IP42 (standard) - IP65

DESCRIPTION

- Led emergency lamps with SE or SE-SA operation
- Possibility to disable emergency function
- Suspension, ceiling or wall installation
- Installable on flammable surfaces
- Lamp body in self-extinguishing plastic material
- Compact and modern design
- Can be customized with a color of your choice (RAL)
- Degree of protection: IP42 (standard) - IP65

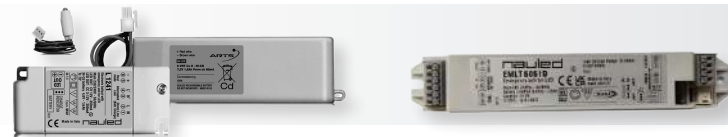

SERIE L - EL - ELT - EML - EMLT
SERIE L - EL - ELT - EML - EMLT



DESCRIZIONE

- Alimentazione d'emergenza per faretti, barre, lampade, lampadine, pannelli, strisce led
- Batteria tampone da 1h o 3h
- Funzionamento in SE e SE-SA
- Intervento istantaneo in mancanza di rete
- Switch interno, possibilità di impostare tensione in uscita
- Dispositivo di protezione contro scariche prolungate
- Batterie al NiCd "alta temperatura"
- Tensione alimentazione 230 Vac, 50-60 Hz

DESCRIPTION

- Emergency power supply for spotlights, bars, lamps, bulbs, panels, LED strips
- 1h or 3h backup battery
- SE and SE-SA operation
- Instant operation in any mains failure
- Internal switch, possibility to set output voltage
- Protection against prolonged discharge
- "High temperature" NiCd batteries
- Supply voltage 230 Vac, 50-60 Hz



INVERTER LED ISA
ISA INVERTER LED

DESCRIZIONE

- Funzionamento in SE/SE-SA
- Autonomia: 1 o 3 h
- Disponibile IP20 e IP65
- Conforme alle normative europee: EN 60598-2-22, EN 61347-1

ISA MODULI LED

- Da abbinare a sorgenti dotate di driver
- Con tensione di uscita tra 10-80V
- Potenza massima supportata 100W
- Modelli disponibili Autodiagnosi (AD) o Central Test (CT)

ISA UNIVERSALE

- Non richiede accesso all'uscita del driver
- Compatibile con sorgenti led a 230V
- Potenza da 10W a 100W
- 100% del flusso in emergenza

DESCRIPTION

- Operation modes: SE/SE-SA
- Autonomy: 1 or 3 hours
- Available in IP20 and IP65
- Compliant with European standards: EN 60598-2-22, EN 61347-1

ISA LED MODULES

- To be combined with sources equipped with a driver
- Output voltage range: 10-80V
- Maximum supported power: 100W
- Available models: AD (Self Diagnostic) CT (Central Test)

ISA UNIVERSAL

- Does not require access to the driver output
- Compatible with 230V LED sources
- Power range: 10W – 100W
- Provides 100% luminous flux in emergency mode



SERIE AL - ALT - ALDH - ALMCH
AL - ALT - ALDH - ALMCH SERIES

DESCRIZIONE

- Versioni: con uscita in CC e uscita in CV
- Potenze da 3 a 150 W
- Grado di protezione IP20 o IP67
- Modelli multipotenza regolabili con dip-switch
- Dimmerabili DALI, Push, 1-10V, 0-10V
- Tensione 230 Vac

DESCRIPTION

- Versions: with DC output and CV output
- Power from 3 to 150 W
- IP rate IP20 o IP67
- Multi-power adjustable version dip switch
- DALI, Push, 1-10V, 0-10V dimmable
- Voltage 230 Vac



ALIMENTATORI NDR - SDR - WDR - TDR
POWER SUPPLIES NDR - SDR -WDR - TDR

DESCRIZIONE

- Alimentatori per quadri di manovra
- Facile montaggio tramite guide DIN TS-35/7.5 o TS-35/15
- Modelli Monofase, Monofase Slim, Bifase, Trifase
- Sicuri ed efficienti grazie alle protezioni per corto circuito, sovraccarico, sovra tensione e sovra temperatura
- Indicati per l'installazione all'interno dei quadri di ascensori e ambiti industriali

DESCRIPTION

- Power supplies for control panels
- Easy mounting via TS-35/7.5 or TS-35/15 DIN rails
- Single-phase, Single-phase Slim, Two-phase, Three-phase models.
- Safe and efficient with short-circuit, overload, overvoltage and overtemperature protections
- Suitable for installation inside elevator panels and industrial areas



DL-D/P 12-48 - DL-D/P mini 12-48
DL-D/P 12-48 - DL-D/P mini 12-48




	DL-D/P MINI 12-48	DL-D/P 12-48
Tensione / Voltage	12 - 48 V DC	
Max corrente in uscita / Max output current	6 A	12 A
Dimmerazione / Dimming	DALI, Push, 1-10V	DALI, Push, 0-10V, 1-10V, Master, Slave
Dimensioni / Dimension	132 x 22 x 119	164 x 38 x 24

DESCRIZIONE

- Regolatore di luminosità per Driver Led
- Varie modalità di funzionamento (in alternativa tra loro) impostabili tramite jumper
- In presenza di rete, ad ogni accensione la luminosità parte dall'ultimo valore impostato

DESCRIPTION

- Brightness controller for Led Driver
- Various operation modes (alternatively with each other) settable by jumper
- When connected to the mains, brightness starts from the last setting each time the device is switched on.



SERIE CL24
CL24 SERIES

DESCRIZIONE

- Vin 12-48dc- out 350|500|700 mA- 24Vdc
- Dimmerabile a 2 fili con segnale Vin modulato direttamente su linea + e - di ingresso
- Protezioni in ingresso: anti-inversione, sovratensione, fusibile
- Conformità alle norme EN61347-2-13, EN61347-1, EN55015, EN61000-3-2, EN62384, SELV

DESCRIPTION

- Vin 12-48dc- out 350|500|700 mA- 24Vdc
- Dimmable 2 wire with Vin signal modulated directly on + and - input line
- Input protections: anti-inversion, overvoltage, fuse
- Standards compliance EN61347-2-13, EN61347-1, EN55015, EN61000-3-2, EN62384, SELV



SERIE HC HC SERIES

	HC005S
Tensione / Voltage	220 - 240 V - 50/60 Hz
Potenza Stand-by / Stand-by Power	<0,5 W
Soglia luce giorno / Daylight threshold	2 ~ 50 lux
Area di rilevamento / Detection range	Max. (Øx H) 12m x 6m
Angolo rilevamento / Detection angle	30° ~ 150°

DESCRIZIONE

- Interruttore di presenza, luce 100% attiva al rilevamento del passaggio
- Tempi di stand-by settabili
- Area di rilevamento modificabile con combinazione su interruttori DIP

DESCRIPTION

- Presence switch, 100% light on passage detection
- Settable stand-by times
- Detection area adjustable by combination on DIP switches



SERIE HEC HEC SERIES

	HEC7028	HEC9025
Tensione / Voltage	220 - 240 V - 50/60 Hz	
Corrente entrata / Input current	0.15-0.14 A	0.15 A
Potenza entrata / Input power	32.5 W	31 W
Tensione di carico vuoto / Empty load voltage	55 V	60 V
Angolo rilevamento / Detection angle	30° ~ 150°	

DESCRIZIONE


- Alimentatore LED + sensore movimento
- DIP switch per impostare corrente in uscita e per tempi accensione/stand-by
- Impostazione settaggio flusso luce in modalità stand-by

DESCRIPTION

- LED power supply + motion sensor
- DIP switch for setting output current and ON/standby times
- Light flux setting in stand-by mode

DISPOSITIVI ELETTRONICI

ELECTRONIC DEVICES

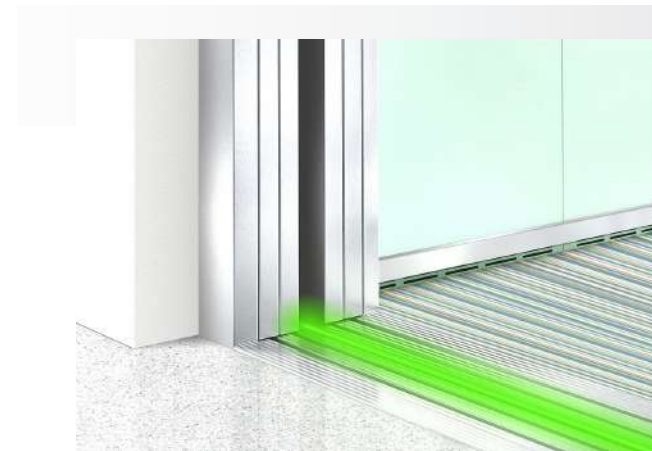

INDICATORE SOGLIA ®
THRESHOLD INDICATOR ®

DESCRIZIONE

- Illumina spazio tra soglia cabina e sbarco
- Porta attenzione su presenza di eventuale dislivello
- Riduzione rischi di inciampo
- Installabile su qualsiasi impianto
- Tocco moderno e design alla cabina
- Dispositivo a luce LED
- Colori **verde** o **blu**
- Luce LED fissa o a intermittenza

DESCRIPTION

- It lights up space between the cabin threshold and landing
- It draws attention to any possible unevenness
- Reduction of tripping risks
- Can be installed on any lifting system
- Modern touch and design to the cabin
- LED lighting device
- **Green** or **blue** colors
- Fixed or flashing LED light



DISPOSITIVO CONTROLLO FRENI BRAKE CONTROL DEVICE

DESCRIZIONE

Il dispositivo permette la verifica del corretto funzionamento del gruppo frenante mediante due sensori di prossimità o due microswitches (monitoraggio apertura o chiusura elementi frenanti) e il controllo della presenza di tensione sul contattore che alimenta l'elettromagnete del freno (ad es. il contattore di marcia). Il dispositivo è stato progettato per essere installato su ascensori elettrici dotati di locale macchina e di regolatore di velocità (VVF).

- **Conforme ai requisiti della norma UN10411-1:2024**
- Adatto a tutti i tipi di argano
- Disponibile in due versioni:
- Kit completo con sensori e staffe
- Kit unità + alimentatore per microswitch

DESCRIPTION

The device allows to check the correct operation of the braking unit by means of two proximity sensors or two microswitches (monitoring the opening or closing of the braking elements) and the control of the presence of voltage the contactor that powers the brake electromagnet (e.g. the running contactor). The device has been designed to be installed on electric lifts equipped with a machine room and a speed regulator (VVF).

- **Complies with the requirements of UN10411-1:2024 standard**
- Suitable for all types of winch
- Available in two versions:
- Full kit with proximity sensors and brackets
- Kit unit+power supply for microswitches



DISPOSITIVO BLOCCAPORTE MANUALE MANUAL DOORS LOCK DEVICE

DESCRIZIONE

- Elimina rischi legati all'apertura anticipata delle porte
- Dimensioni adatto a qualsiasi ascensore, solo 15x8x4 cm
- Collegamento in parallelo alla bobina dell'elettropattino
- Scheda elettr. con ingresso a range esteso (40-90 Vdc)
- Possibilità di sbloccaggio manuale in caso di emergenza
- Opzionale: Luce Emergenza
- Colore 7001 RAL

DESCRIPTION

- Prevents the risks of the earlier opening of doors
- Suitable dimensions for any elevator, only 15x8x4 cm
- Parallel connetion with the coil of the electric solenoid running
- Circuit board with extended range input (40-90 Vdc)
- Manual release possible in case of emergency
- Optional: Emergency Light
- RAL Color 7001



TELEFONI E INTERFACCE GSM TELEPHONES AND GSM INTERFACES

FÄLTCOM

DESCRIZIONE TELEFONI

- Sistemi di allarme in caso di guasti e persone intrappolate
- Installazione rapida e programmazione semplice
- Con o senza bottone d'allarme integrato
- Altoparlante, microfono, indicatori LED e connettori
- Modem integrato per collegarsi a distanza
- Piastra in acciaio inossidabile e antivandalo

DESCRIZIONE INTERFACCE GSM

- Comunicazione senza fili
- Conforme a standard EN 81-28
- Comunicatori universali per tutti i sistemi di allarme telefonici

TELEPHONES DESCRIPTION

- Alarm systems in case of faults and entrapped people
- Quick installation and simple programming
- With or without integrated alarm button
- Speakerphone, microphone, LED indicators and connectors
- Integrated modem for remote connection
- Stainless steel and vandal-proof plate

GSM INTERFACES DESCRIPTION

- Wireless communication
- Complies with EN 81-28 standard
- Universal communicators for all telephone alarm systems



TELEALLARMI E GSM GATEWAY TELEALARMS AND GSM GATEWAYS

DESCRIZIONE TELEALLARME

- Installabile su tetto di cabina o vano
- Moduli 2/3/4G con backup 2G/GSM/GPRS integrato
- Collegamento ai VoiceBOX con solo 2 fili
- Conforme a standard EN 81-28

DESCRIZIONE GSM GATEWAY

- Adatto per tutti i sistemi di allarme telefonici
- Collega tutti i dispositivi presenti negli ascensori
- Connessione mobile 4G/3G/2G
- Utilizzo rete GSM per simulazione chiamata

TELEALARMS DESCRIPTION

- Can be installed on the car's roof or in the lift shaft
- 2/3/4G modules with integrated 2G/GSM/GPRS backup
- Connection to VoiceBOX with only 2 wires
- Complies with EN 81-28 standard

GSM GATEWAYS DESCRIPTION

- Suitable for all telephone alarm systems
- Connects all devices in lifts
- 4G/3G/2G mobile connection
- Use of GSM network for call simulation



QUADRETTI ELETTRICI ELECTRICAL CONTROL PANELS

DESCRIZIONE

- Modelli: 25A, 32A, 40A, 63A
- Realizzati per applicazione in locale macchina
- Fissaggio a parete
- Equipaggiati con componenti marca **ABB**
- Completo di lucchetto e blocco meccanico
- Composizione:
 - Interruttore Principale
 - Interruttore Linea Luce
 - Interruttore Luce cabina - vano - locali macchina
 - Presa 2P + T16A STD ITA
- Possibilità di personalizzazione

DESCRIPTION

- Models: 25A, 32A, 40A, 63A
- Designed for machine room application
- Wall mounting
- Equipped with **ABB** components
- Complete with padlock and mechanical lock
- Composition:
 - Main Switch
 - Light Line Switch
 - Switch line car light - lift shaft - machine room
 - 2P + T16A STD ITA socket-outlet
- Possibility of customization



LUXMETRO DIGITALE DIGITAL LUX METER

DESCRIZIONE

- Compatto e leggero, facile da trasportare
- Sensore di luce separato per misurazioni in punti difficili e distanti
- Campo di misura di 1.0 ~ 200.000 LUX / 0.10 ~ 20.000 FC
- Commutabile tra LUX e FC con un solo tocco
- Funzione di conservazione dei dati e auto spegnimento.

DESCRIPTION

- Compact and lightweight, easy to carry
- Separate light sensor for measurements in hard-to-reach or distant areas
- Measurement range: 1.0 ~ 200,000 LUX / 0.10 ~ 20,000 FC
- Switchable between LUX and FC with a single touch
- Data hold function and auto power-off

SERVIZI SERVICES

CIELINI SU MISURA CUSTOM CEILING PANELS



Spazzolato
line 401



Bianco
9016



Specchio

DESCRIZIONE

- Pannello autoportante composito, materiale Alucobond, costituito da due lamine di alluminio accoppiate ad un nucleo minerale con spessore di 4 mm
- Ottimo materiale per facilità di lavorazione, robustezza, leggerezza, alta planarità, resistenza chimica, antistaticità e fonoisolante
- Classe B, s1,d0
- Dimensioni su misura
- Predisposizione fori per faretti LED o plafoniere
- Installazione semplice e veloce

DESCRIPTION

- Self-supporting composite panel, Alucobond material, consisting of two aluminium sheets bonded to a mineral core with a thickness of 4 mm
- Excellent material for ease of processing, robustness, lightness, high flatness, chemical resistance, antistatic and soundproofing
- Class B, s1,d0
- Custom size
- Arrangement of holes for LED spotlights or ceiling lights
- Quick and easy installation



RIVESTIMENTI LIFT COVERINGS

DESCRIZIONE

- Consulenza tecnica e valutazione di fattibilità
- Materiali certificati e di comprovata qualità
- Fornitura materiali per il rivestimento di pareti, pavimenti, anti e ciellini
- Ampia scelta di materiali e finiture: acciaio inox, laminato HPL, linoleum, granito, lamiera
- Possibilità di personalizzazione nella scelta delle finiture
- Rilascio Documento Riepilogativo di fine lavori
- Assistenza pre e post vendita

DESCRIPTION

- Technical advice and feasibility assessment
- Certified materials of proven quality
- Supply and installation of covering for walls, floors, sashes and ceiling panels
- Wide choice of materials and finishes: stainless steel, HPL laminate, linoleum, granit, sheet metal
- Possibility of customisation by choosing the desired finishes
- Issuing of End of Work Summary Document
- Pre and after sales assistance



SPECCHI E CORRIMANO MIRRORS AND HANDRAILS

DESCRIZIONE SPECCHIO

- Materiale Mirror Safe con certificato di sicurezza 2B2 come da norme antinfortunistiche
- Realizzazione a mezza parete o intera
- Possibilità di richieste personalizzate

CORRIMANO

- Finitura acciaio inox satinato
- Forma tonda o quadrata
- Completo di attacco e tappi laterali

MIRROR DESCRIPTION

- Mirror Safe material with 2B2 safety certificate as per accident prevention standards
- Half or full wall realisation
- Possibility of customised requests

HANDRAILS

- Satin stainless steel finish
- Round or square shape
- Complete with connection and side plugs

L'AZIENDA

Dal 2009 siamo un punto di riferimento nel mondo dell'illuminazione LED.

Azienda maturata grazie all'intuizione e l'impegno del fondatore, Gianluca Panzeri, siamo cresciuti costantemente fino a diventare partner fidato di una rete consolidata di PMI e multinazionali, in Italia e all'estero.

Grazie alla combinazione di competenza tecnica e conoscenza del mercato del trasporto verticale, abbiamo sviluppato una solida e riconosciuta specializzazione nelle soluzioni di illuminazione a led per ascensori. Questo know how ci ha guidato nello sviluppo di soluzioni specifiche per rispondere alle esigenze del settore, con una particolare attenzione a ottimizzazione tecnica, efficienza energetica e alti standard qualitativi.

Con una rete di distributori capillare in Italia e una presenza consolidata sui mercati internazionali, assicuriamo rapidità di risposta, disponibilità diffusa e un servizio sempre attento alle esigenze dei clienti.

In ogni collaborazione mettiamo al centro l'ascolto: è da qui che nasce la nostra capacità di offrire risposte mirate, soluzioni affidabili e un rapporto di fiducia che cresce nel tempo.

COMPANY

Since 2009, we have been a benchmark in the LED lighting industry.

Born from the vision and dedication of its founder, Gianluca Panzeri, we have grown steadily to become a trusted partner for a consolidated network of SMEs and multinational companies, both in Italy and abroad.

By combining technical expertise with in-depth knowledge of the vertical transportation market, we have developed a strong and recognized specialization in LED lighting solutions for elevators. This know-how has guided us in creating specific solutions designed to meet the industry's needs, with a particular focus on technical optimization, energy efficiency, and high quality standards.

With a widespread network of distributors across Italy and a solid presence in international markets, we guarantee fast response times, broad availability, and service that is always attentive to customer needs.

In every collaboration, we focus on listening: this is where our ability to offer targeted responses, reliable solutions and a relationship of trust that grows over time comes from.

CERTIFICAZIONI CERTIFICATIONS



Per noi la qualità è un valore costante e quotidiano.

Nel tempo abbiamo investito in una crescita solida e sostenibile, adottando standard riconosciuti a livello internazionale. Le certificazioni ottenute sono la prova della nostra attenzione verso l'efficienza dei processi (ISO 9001:2015), sistemi di gestione per tutela ambientale (ISO 14001:2015), l'implementazione di un sistema di controllo per la sicurezza e la salute dei lavoratori (ISO 45001:2018). Nel 2025 abbiamo concentrato le nostre energie per promuovere la parità di genere sul luogo di lavoro (Pdr 125/2022). Non si tratta solo di riconoscimenti formali, ma di tappe di un percorso di miglioramento continuo che ci consente di offrire ai clienti affidabilità, puntualità e trasparenza.

For us, quality is a constant, daily commitment.

Over time, we have invested in growing in a solid and sustainable way, adopting internationally recognized standards. The certifications we have obtained demonstrate our focus on process efficiency (ISO 9001:2015), a proper environmental management system (ISO 14001:2015) and the implementation of a control system for workers' health and safety (ISO 45001:2018).

In 2025 we concentrated our efforts on promoting gender equality in the workplace (Pdr 125/2022).

These are not just formal recognitions, but milestones in a path of continuous improvement that enables us to offer our customers reliability, punctuality, and transparency.

I contenuti e le informazioni presenti su questo documento sono di proprietà della nostra società e non possono essere copiati, riprodotti, pubblicati o redistribuiti perché appartenenti a Naulel Srl. E' vietata la copia e la riproduzione dei contenuti in qualsiasi modo o forma. E' vietata la pubblicazione e la redistribuzione dei contenuti non autorizzata espressamente da Naulel Srl. Copyright © 2025 Naulel Srl. All rights reserved.

Siamo distributori per:
We are distributors for:

FÄLTCOM



Trovi i nostri prodotti da:
You can find our products at:



Siamo associati:
Affiliated with:



I nostri consorzi:
Our consortiums:



The contents and information contained in this document are the property of our company and may not be copied, reproduced, published, or redistributed as they belong to Naulel Srl. Copying and reproduction of the contents in any manner or form are prohibited. The publication and redistribution of the contents without the express authorization of Naulel Srl are strictly forbidden. Copyright © 2025 Naulel Srl. All rights reserved.

nauled

Once upon a light

NAULED SRL

P.IVA 03217960131

T: +39 031 4130026 - E: info@nauled.it

Commerciale / Sales: +39 375 7942428

Sede Legale / Registered Office

Via Cavour, 13/A - 22040 Lurago D'Erba (CO)

Magazzino / Warehouse

Via Campagnola, 3 - 23891 Barzanò (LC)

+39 039 9015161

www.nauled.it

