

ILLUMINATORE DI SOGLIA[®]

L' illuminatore di soglia è il nuovo dispositivo a led per ascensori realizzato per illuminare la zona tra la soglia di cabina e quella di piano.


La luce verde fissa o lampeggiante ha come fine quello di attirare l'attenzione dell'utente sulla presenza dello spazio tra la soglia di cabina e quella di piano con probabilità di caduta oggetti nel vano quali chiavi, carte di credito, badge, ecc. oppure evidenziare la presenza di un eventuale gradino...

Si adatta a tutti i modelli di ascensore offrendo ai passeggeri un segnale luminoso ogni qualvolta le porte di cabina si aprono al piano



ISTRUZIONI DI MONTAGGIO


1 – Verificare (impianti automatici) le distanze tra il paramento di cabina e le carrucole di abbinamento delle porte di piano

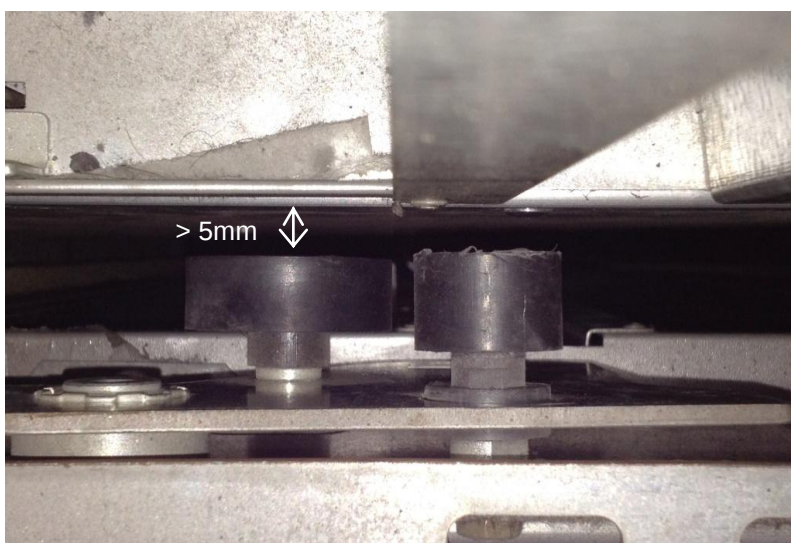

Per distanze uguali o superiori a 5 mm procedere all'installazione della striscia (900 mm) orizzontalmente lungo tutto il paramento tagliando i fili privi di connettore



Per apertura porte inferiore ai 900 mm tagliare la striscia (lato fili senza connettore) a misura

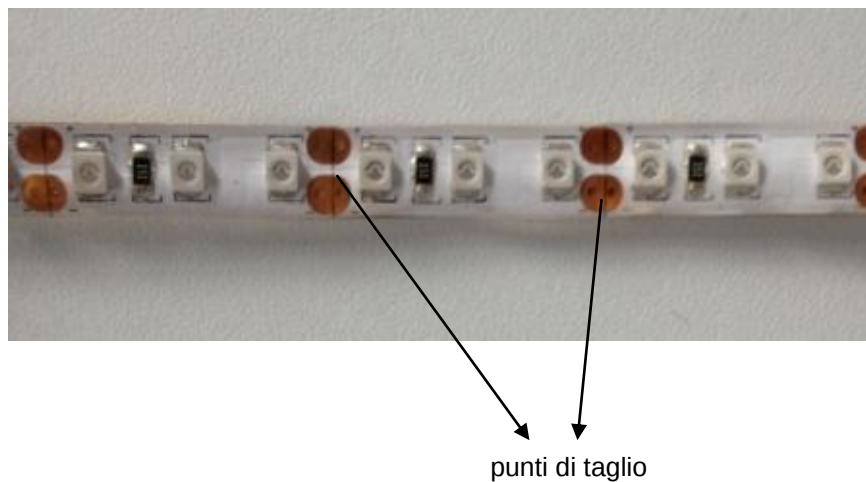

Per distanze inferiori a 5 mm, tra paramento cabina e le carrucole di abbinamento delle porte di piano, installare il dispositivo luminoso come da figure A e B tagliando la striscia in misura/e adeguata/e

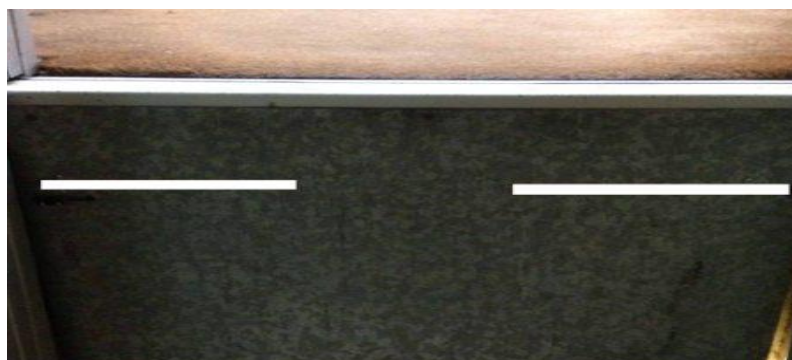


fig.A (tipo apertura porte 2P0)

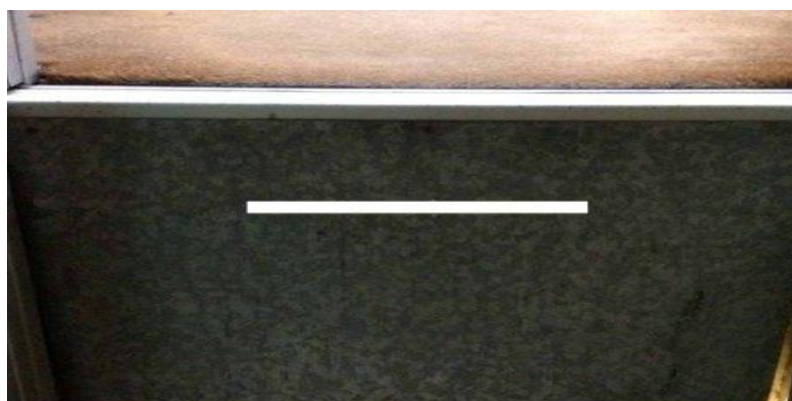


fig.B (tipo apertura porte 2PT.)

2 – Non alimentare il dispositivo prima di aver completato tutti i collegamenti.

3 – Calare il cavo di connessione dispositivo/striscia a led (color rosso/nero) lungo una delle pareti laterali della cabina assicurandolo con le fascette in dotazione

4 – Pulire con uno straccio la superficie del paramento dove verrà applicata la striscia a led (120 mm sotto il livello della soglia).Togliere dalla striscia/e a led la protezione del nastro biadesivo e disporre la striscia/e orizzontalmente sul paramento di cabina.

5 – Assicurare/fissare la striscia a led con le clip di plastica e le viti auto-perforanti (fig.C)



6 – Forare (8 mm) il paramento alle/a estremità della striscia a led in prossimità della connessione e infilare il cavo

7 – Collegare il connettore della striscia con quello del cavo (rosso/nero) del dispositivo Nel caso invece la striscia venisse tagliata in due (esempio fig.A) creare un collegamento in parallelo, con i fili delle due strisce

8 – Per impianti automatici e semiautomatici senza elettropattino montare il contatto magnetico (fig.D) sull'automatismo di cabina e collegare i fili al dispositivo oppure per impianti con elettropattino portare i fili di collegamento (in parallelo) dell'elettropattino ai morsetti del dispositivo (tensione elettropattino 40/80 VAC – VDC)


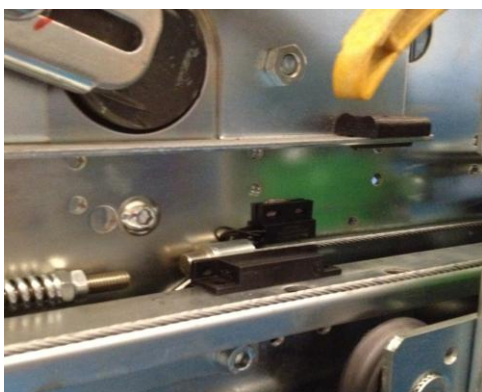


fig.D




9 – Collegare i fili come da istruzioni


SCHEMA COLLEGAMENTO SU IMPIANTI AUTOMATICI SENZA ELETTROPATTINO

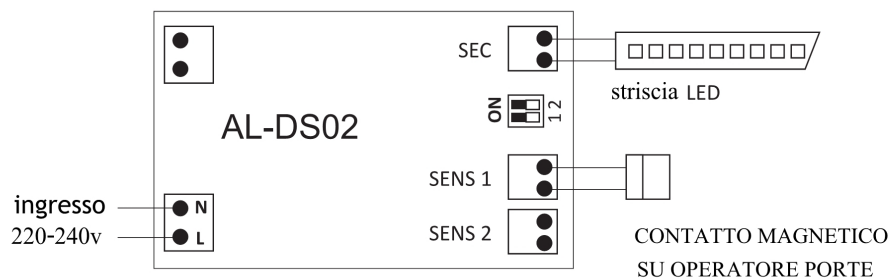

SCHEMA COLLEGAMENTO CON ELETTROPATTINO

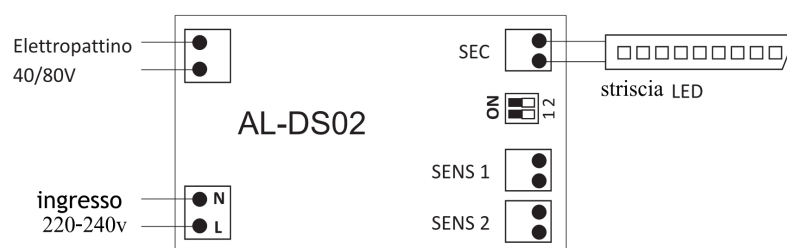

10 – Alimentare e settare il dispositivo :

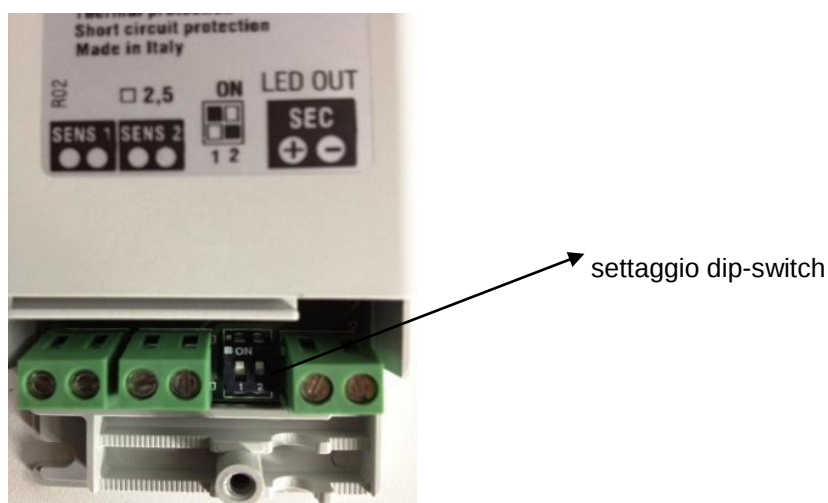

dip1 on : lampeggiante
dip 1 off: fissa

11 - Verificare il funzionamento del dispositivo