CATALOGO PRODOTTI
PRODUCT CATALOGUE

Rev. 03/24

CHI SIAMO

Sul mercato dell'illuminazione a LED dal 2009.
Azienda dinamica e competitiva grazie al modello di distribuzione B2B con assenza di canali intermediari.

COSA FACCIAMO

In appena 10 anni siamo riusciti a evolverci tenendo il passo con i tempi e a proporre **soluzioni di illuminazione LED** altamente specifiche e mirate per il settore ascensoristico. Abbiamo sviluppato un'area di progettazione, produzione e assemblaggio LED interna, la quale ci permette di realizzare alcuni **prototipi e soluzioni esclusive su specifiche del cliente**. Negli ultimi anni, abbiamo fatto un ulteriore passo avanti progettando **sistemi e dispositivi elettronici** per il controllo degli impianti ascensoristici.

I NOSTRI CLIENTI

Collaboriamo con impegno e professionalità da diversi anni con più di 300 aziende e multinazionali nel settore ascensori che ci affidano crescenti forniture di illuminazione LED per i propri ascensori.
Pur specializzandoci nel settore ascensoristico, offriamo soluzioni di illuminazione LED indirizzate ad **architetti, retail, aziende ed ospedali**, soddisfando esigenze di modernità e design.

WHO WE ARE

On the LED lighting market since 2009.
Dynamic and competitive company thanks to the B2B distribution model with no intermediary channels.

WHAT DO WE DO

In just 10 years we have managed to keep up with the times and to propose highly specific and targeted **LED lighting solutions** for the elevator sector. We have developed an internal LED design, production and assembly area, which allows us to create some **prototypes and exclusive solutions based on customer specifications**. In recent years, we have taken a further step forward by designing **systems and electronic devices** for the control of lift systems.

OUR CUSTOMERS

We have been collaborating with commitment and professionality for several years with more than 300 companies and multinationals in lift industry that entrust us with increasing supplies of LED lighting for their lifts.
While specializing in the elevator sector, we offer LED lighting solutions aimed at **architects, retailers, companies and hospitals**, meeting the needs of modernity and design.

nauled
Once upon a light
Via Cavour, 13 - 22040 Lurago D'Erba (CO)
Tel. +39 031 4130026 - info@nauled.it - www.nauled.it

ASSISTENZA E SUPPORTO

Seguiamo il cliente dal primo contatto fino al post -vendita fornendo supporto e assistenza su tutti i nostri prodotti. Offriamo **consulenza** per fornire soluzioni adatte ad ogni ambiente per la realizzazione dei vostri progetti illuminotecnici.

QUALITA', AMBIENTE E SICUREZZA

Lo standard qualitativo dei processi produttivi ci ha permesso di ottenere, dal 2012, la certificazione **ISO 90001**. Abbiamo adottato un **Sistema di Gestione Integrato** nel rispetto delle norme **ISO 140001** (gestione ambientale, protezione dell'ambiente, prevenzione dell'inquinamento, riduzione del consumo di energia) e **ISO 450001**(sistema di gestione di salute, sicurezza sul lavoro, gestione dei rischi). Abbiamo riguardo verso l'ambiente e il corretto smaltimento dei materiali, ci siamo dunque associati al consorzio **ECOLIGHT** per smaltimento rifiuti RAE dal 2016.
I nostri prodotti sono certificati CE.

SEMPRE CON VOI, 24H SU 24H

Siamo vicini ai nostri clienti in ogni momento grazie al nostro sito web www.nauled.it su cui sono presenti tutti i nostri prodotti, relative informazioni tecniche e possibilità di acquisto diretto.
Disponibile assisstenza tramite web chat e What's App o contattaci direttamente sui nostri social.

ASSISTANCE AND SUPPORT

We follow the customer from the first contact to after-sales providing support and assistance on all our products. We offer **consulting** to provide suitable solutions for every environment for the realisation of your lighting projects.

QUALITY, ENVIRONMENT AND SAFETY

The quality standard of our production processes has enabled us to obtain **ISO 90001** certification since 2012. We have adopted an I**ntegrated Management System** in accordance with **ISO 140001** (environmental management, environmental protection, pollution prevention, reduction of energy consumption) and **ISO 450001** (health and safety at work, risk management). We care about the environment and the proper disposal of materials, therefore we have been associated with the **ECOLIGHT** consortium for RAE waste disposal since 2016.
Our products are CE certified.

ALWAYS NEXT TO YOU, 24/24H

We are close to our customers at all times thanks to our website www.nauled.it where you can find all of our products, related technical information and the possibility of direct purchase.
Available assisstance via web chat and What's App or contact us directly on our social media.

nauled
Once upon a light
Via Cavour, 13 - 22040 Lurago D'Erba (CO)
Tel. +39 031 4130026 - info@nauled.it - www.nauled.it

Indice / Index

5 FARETTI LED
LED SPOTLIGHTS
pag.

24 GHIERE PORTAFARETTO
SPOTLIGHT HOLDERS
pag.

28 LAMPADINE LED
LED BULBS
pag.

39 BARRE LED
LED BARS
pag.

43 REGLETTE E TUBI LED
REGLETTE AND LED TUBES
pag.

46 PIASTRE LED
LED PLATES
pag.

50 MODULI LED
LED MODULES
pag.

53 PLAFONIERE LED
LED CEILING LIGHTS
pag.

58 PLAFONIERE LED
LED CEILING LIGHTS
pag.

73 LAMPADE LED
LED LAMPS
pag.

85 PANNELLI LED
LED PANELS
pag.

93 KIT RELAMPING
KIT RELAMPING
pag.

95 ILLUMINAZIONE VANO
LIFT SHAFT LIGHTING
pag.

STRISCE LED
LED FLEX STRIPS
pag. 97

PROFILI LED
LED PROFILES
pag. 112

ALIMENTATORI LED
LED DRIVERS
pag. 200

CARICABATTERIE
BATTERY CHARGERS
pag. 233

DIMMER LED
LED DIMMERS
pag. 237

KIT EMERGENZA LED
LED EMERGENCY KIT
pag. 241

SENSORI PRESENZA
PRESENCE SENSORS
pag. 254

DISPOSITIVI ELETTRONICI
ELECTRONIC DEVICES
pag. 258

TELEFONI EMERGENZA
EMERGENCY TELEPHONES
pag. 263

QUADRI ELETTRICI
ELECTRICAL PANELS
pag. 276

CIELINI SU MISURA
CUSTOM CEILINGS
pag. 278

RACCOGLI OLIO
OLIO SAVER
pag. 280

FARETTI LED

LED SPOTLIGHTS



N12XX5365I



N12XX5385I

N12XX5385I-AV



N12XX5885I



N12XX6385I



N12XXV8515I

N12XXV10515I



BDL12X

NS-10

NS-18

nauled
Once upon a light

Via Cavour, 13 - 22040 Lurago D'Erba (CO)

Tel. +39 031 4130026 - info@nauled.it - www.nauled.it

N12XX5365I

SELV

MADE IN ITALY

New LED technology

Faretto LED da incasso per fori da 55 Ø mm	Recessed LED spotlight for 55 Ø mm holes
Ridotto ingombro, spessore solo 23 mm	Reduced height, thikness only 23 mm
Circuito stampato METALCORE, 12 LED marca CREE	Printed circuit board METALCORE, 12 LED brand CREE
Unico corpo in alluminio anodizzato	Single body in anodized aluminum
Corpo: 53 Ø mm - Corona: 65 Ø mm	Body: 53 Ø mm Ring: 65 Ø mm
Alimentazione in CC - 350 mA	CC power supply - 350mA
Grado di protezione IP20	IP rate IP20
Classe III	Class III
Finiture: Acciaio Inox	Finishes: Stainless Steel
Abbinabile a KIT EMERGENZA	Combinable with EMERGENCY KIT
Dimmerabile	Dimmable

Dati tecnici/Technical data	N124053651	N123053651
Tensione nominale / Voltage	8,2 Vdc	
Corrente massima / Max current	350 mA	
Potenza massima / Max power	2,87 W	
Flusso tipico / Flux	337 lm	327 lm
Temperatura / Temperature	4000° K	3000° K
Angolo luce / Beam angle	120°	
CRI	>80	
Foro incasso / Built-in hole	Ø 55 mm	
Dimensioni/Dimensions	Ø65 x H.23 mm	
Finiture / Finishes	Acciaio Inox / Stainless Steel	

PRODOTTI CORRELATI:
RELATED PRODUCTS:

"KIT EMERGENZA EL61" pag.243
"EMERGENCY KIT EL61" pag.243

"CIELINI SU MISURA" pag.278
"CUSTOM CEILINGS" pag.278

Le caratteristiche possono essere soggette a modifiche senza preavviso /Specifications could be subject to change without notice

KIT N12XX5365I

KIT2-N12XX5365I
4000° K - 3000° K

2 Faretti led N12XX5365I
Alimentatore AL1035 CC - 350 mA - 10 W
2 Prolunghe pick&light - 1m
Cablaggio 2 vie

2 Led Spotlights N12XX5365I
AL1035 Power Supply CC - 350 mA - 10 W
2 Extention pick&light - 1m
2-ways Wiring

KIT3-N12XX5365I
4000° K - 3000° K

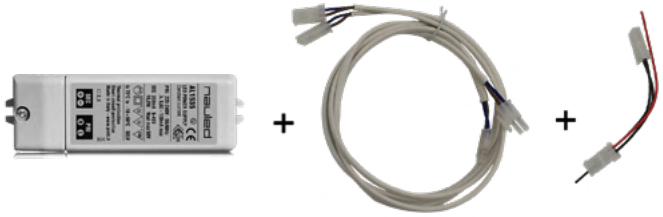

3 Faretti led N12XX5365I
Alimentatore AL1535 CC - 350 mA - 16 W
3 Prolunghe pick&light - 1m
Cablaggio 3 vie

3 Led Spotlights N12XX5365I
AL1535 Power Supply CC - 350 mA - 16 W
3 Extention pick&light - 1m
3-ways Wiring

KIT4-N12XX5365I
4000° K - 3000° K

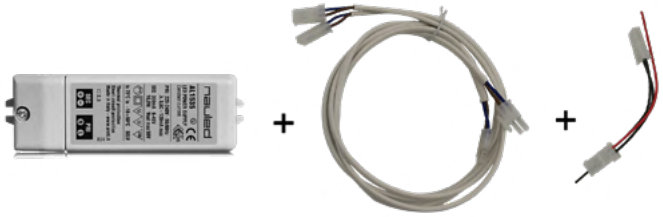

4 Faretti led N12XX5365I
Alimentatore AL1535 CC - 350 mA - 16 W
4 Prolunghe pick&light - 1m
Cablaggio 4 vie

4 Led Spotlights N12XX5365I
AL1535 Power Supply CC - 350 mA - 16 W
4 Extention pick&light - 1m
4-ways Wiring

PRODOTTI CORRELATI:
RELATED PRODUCTS:

"KIT EMERGENZA EL61" pag.243
"EMERGENCY KIT EL61" pag.243

"CIELINI SU MISURA" pag.278
"CUSTOM CEILINGS" pag.278

Le caratteristiche possono essere soggette a modifiche senza preavviso /Specifications could be subject to change without notice

nauled
Once upon a light
Via Cavour, 13 - 22040 Lurago D'Erba (CO)
Tel. +39 031 4130026 - info@nauled.it - www.nauled.it

N12XX5385I

SELV

MADE IN ITALY

New LED technology

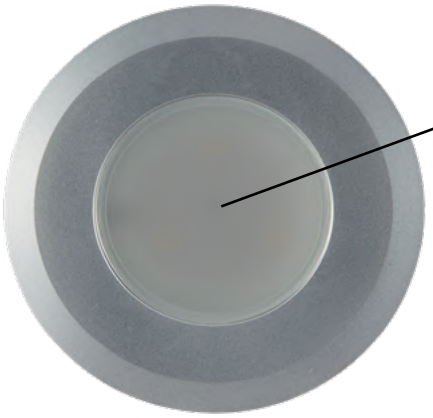

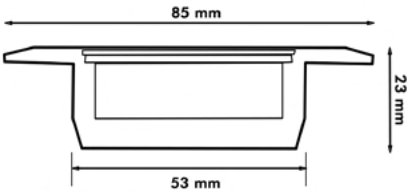





Faretto LED da incasso per fori da 55 Ø mm
Ridotto ingombro, spessore solo 23 mm
Circuito stampato METALCORE, 12 LED marca CREE
Unico corpo in alluminio anodizzato
Corpo: 53 Ø mm - Corona: 85 Ø mm
Alimentazione in CC - 350 mA
Grado di protezione IP20
Classe III
Finiture: Acciaio Inox
Abbinabile a KIT EMERGENZA
Dimmerabile

Recessed LED spotlight for 55 Ø mm holes
Reduced height, thikness only 23 mm
Printed circuit board METALCORE, 12 LED brand CREE.
Single body in anodized aluminum
Body: 53 Ø mm Ring: 85 Ø mm
CC power supply - 350mA
IP rate IP20
Class III
Finishes: Stainless Steel
Combinable with EMERGENCY KIT
Dimmable

Dati tecnici/Technical data	N124053851	N123053851
Tensione nominale / Voltage	8,2 Vdc	
Corrente massima / Max current	350 mA	
Potenza massima / Max power	2,87 W	
Flusso tipico / Flux	337 lm	327 lm
Temperatura / Temperature	4000° K	3000° K
Angolo luce / Beam angle	120°	
CRI	>80	
Foro incasso / Built-in hole	Ø 55 mm	
Dimensioni/Dimensions	Ø85 x H.23 mm	
Finiture / Finishes	Acciaio Inox / Stainless Steel	

PRODOTTI CORRELATI:
RELATED PRODUCTS:

"KIT EMERGENZA EL61" pag.243
"EMERGENCY KIT EL61" pag.243

"CIELINI SU MISURA" pag.278
"CUSTOM CEILINGS" pag.278

Le caratteristiche possono essere soggette a modifiche senza preavviso /Specifications could be subject to change without notice

nauled
Once upon a light
Via Cavour, 13 - 22040 Lurago D'Erba (CO)
Tel. +39 031 4130026 - info@nauled.it - www.nauled.it

KIT N12XX5385I

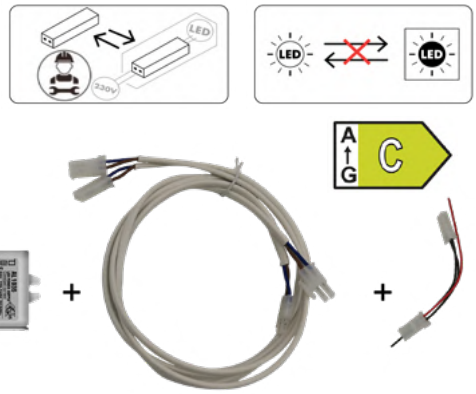

KIT2-N12XX5385I
4000° K - 3000° K

2 Faretti led N12XX5385I
Alimentatore AL1035 CC - 350 mA - 10 W
2 Prolunghe pick&light - 1m
Cablaggio 2 vie

2 Led Spotlights N12XX5385I
AL1035 Power Supply CC - 350 mA - 10 W
2 Extention pick&light - 1m
2-ways Wiring

KIT3-N12XX5385I
4000° K - 3000° K

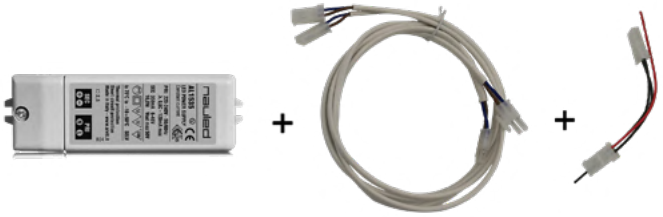

3 Faretti led N12XX5385I
Alimentatore AL1535 CC - 350 mA - 16 W
3 Prolunghe pick&light - 1m
Cablaggio 3 vie

3 Led Spotlights N12XX5385I
AL1535 Power Supply CC - 350 mA - 16 W
3 Extention pick&light - 1m
3-ways Wiring

KIT4-N12XX5385I
4000° K - 3000° K

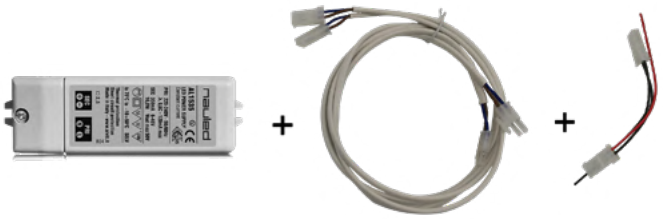

4 Faretti led N12XX5385I
Alimentatore AL1535 CC - 350 mA - 16 W
4 Prolunghe pick&light - 1m
Cablaggio 4 vie

4 Led Spotlights N12XX5385I
AL1535 Power Supply CC - 350 mA - 16 W
4 Extention pick&light - 1m
4-ways Wiring

PRODOTTI CORRELATI:
RELATED PRODUCTS:

"KIT EMERGENZA EL61" pag.243
"EMERGENCY KIT EL61" pag.243

"CIELINI SU MISURA" pag.278
"CUSTOM CEILINGS" pag.278

Le caratteristiche possono essere soggette a modifiche senza preavviso /Specifications could be subject to change without notice

N12XX5385I-AV

ANTI-VANDAL

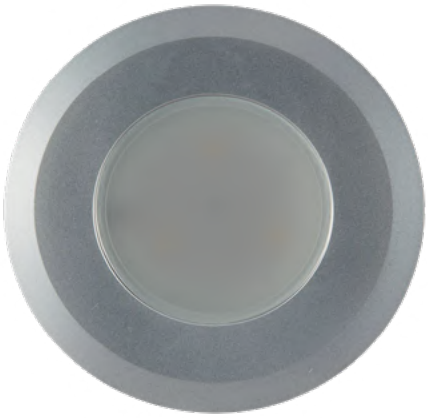

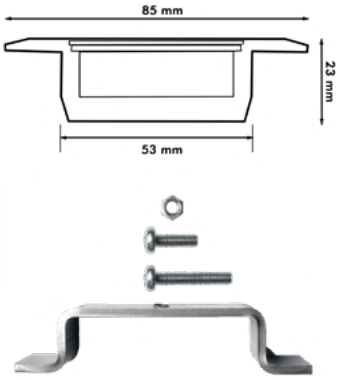

CERTIFICATO UNI EN 81-71:2005 CAT. 2
Faretto LED da incasso per fori da 55 Ø mm
Ridotto ingombro, spessore solo 23 mm
Circuito stampato METALCORE, 12 LED marca CREE
Unico corpo in alluminio anodizzato
Corpo: 53 Ø mm - Corona: 85 Ø mm
Alimentazione in CC - 350 mA
Grado di protezione IP20
Classe III
Finiture: Acciaio Inox
Abbinabile a KIT EMERGENZA

UNI EN 81-71:2005 CAT. 2 CERTIFIED
Recessed LED spotlight for 55 Ø mm holes
Reduced height, thikness only 23 mm
Printed circuit board METALCORE, 12 LED brand CREE.
Single body in anodized aluminum
Body: 53 Ø mm Ring: 85 Ø mm
CC power supply - 350mA
IP rate IP20
Class III
Finishes: Stainless Steel
Combinable with EMERGENCY KIT

Dati tecnici/Technical data	N12405385I-AV	N12305385I-AV
Tensione nominale / Voltage	8,2 Vdc	
Corrente massima / Max current	350 mA	
Potenza massima / Max power	2,87 W	
Flusso tipico / Flux	337 lm	327 lm
Temperatura / Temperature	4000° K	3000° K
Angolo luce / Beam angle	120°	
CRI	>80	
Foro incasso / Built-in hole	Ø 55 mm	
Dimensioni/Dimensions	Ø85 x H.23 mm	
Finiture / Finishes	Acciaio Inox / Stainless Steel	

PRODOTTI CORRELATI:
RELATED PRODUCTS:

"KIT EMERGENZA EL61" pag.243
"EMERGENCY KIT EL61" pag.243

"CIELINI SU MISURA" pag.278
"CUSTOM CEILINGS" pag.278

Le caratteristiche possono essere soggette a modifiche senza preavviso /Specifications could be subject to change without notice

nauled
Once upon a light
Via Cavour, 13 - 22040 Lurago D'Erba (CO)
Tel. +39 031 4130026 - info@nauled.it - www.nauled.it

KIT N12XX5385I-AV

ANTI-VANDAL

KIT2-N12XX5385I-AV
4000° K - 3000° K

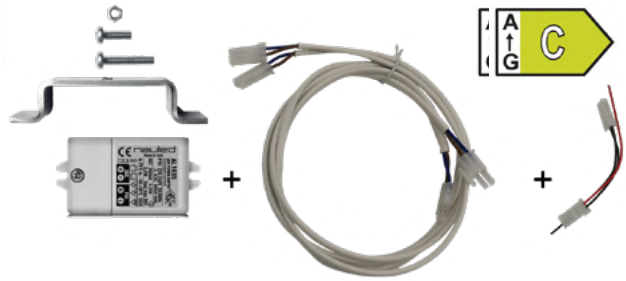

2 Faretti led N12XX5385I
2 Kit Anti Vandalo: 1 staffa, 2 viti, 1 dado
Alimentatore AL1035 CC - 350 mA - 10 W
2 Prolunghe pick&light - 1m
Cablaggio 2 vie

2 Led Spotlights N12XX5385I
2 Anti Vandal Kit: 1 bracket, 2 screws, 1 nut
AL1035 Power Supply CC - 350 mA - 10 W
2 Extention pick&light - 1m
2-ways Wiring

KIT3-N12XX5385I-AV
4000° K - 3000° K

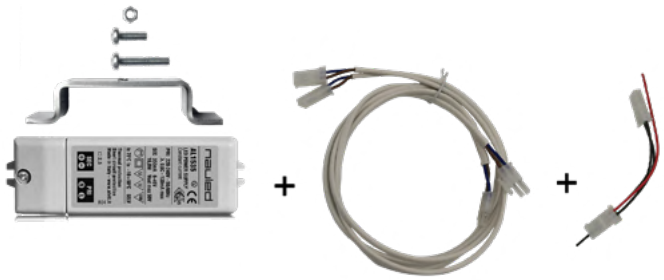

3 Faretti led N12XX5385I
3 Kit Anti Vandalo: 1 staffa, 2 viti, 1 dado
Alimentatore AL1535 CC - 350 mA - 16 W
3 Prolunghe pick&light - 1m
Cablaggio 3 vie

3 Led Spotlights N12XX5385I
3 Anti Vandal Kit: 1 bracket, 2 screws, 1 nut
AL1535 Power Supply CC - 350 mA - 16 W
3 Extention pick&light - 1m
3-ways Wiring

KIT4-N12XX5385I-AV
4000° K - 3000° K

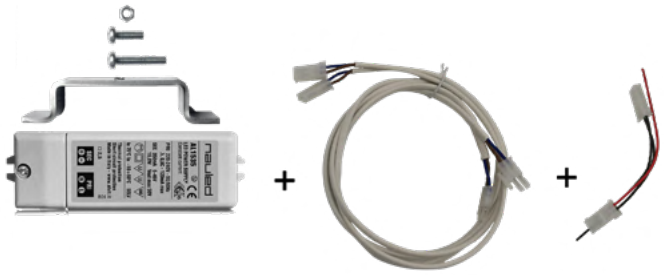

4 Faretti led N12XX5385I
4 Kit Anti Vandalo: 1 staffa, 2 viti, 1 dado
Alimentatore AL1535 CC - 350 mA - 16 W
4 Prolunghe pick&light - 1m
Cablaggio 4 vie

4 Led Spotlights N12XX5385I
4 Anti Vandal Kit: 1 bracket, 2 screws, 1 nut
AL1535 Power Supply CC - 350 mA - 16 W
4 Extention pick&light - 1m
4-ways Wiring

PRODOTTI CORRELATI:
RELATED PRODUCTS:

"KIT EMERGENZA EL61" pag.243
"EMERGENCY KIT EL61" pag.243

"CIELINI SU MISURA" pag.278
"CUSTOM CEILINGS" pag.278

Le caratteristiche possono essere soggette a modifiche senza preavviso /Specifications could be subject to change without notice

nauled
Once upon a light
Via Cavour, 13 - 22040 Lurago D'Erba (CO)
Tel. +39 031 4130026 - info@nauled.it - www.nauled.it

N12XX5885I

SELV

MADE IN ITALY

New LED technology

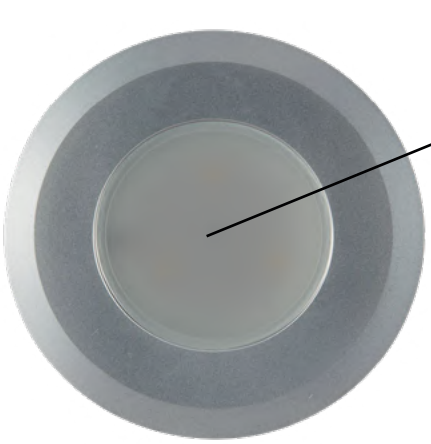

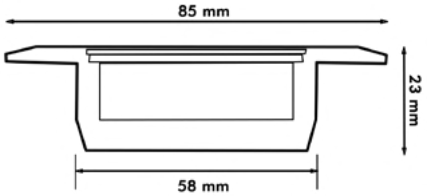

Faretto LED da incasso per fori da 60 Ø mm
Ridotto ingombro, spessore solo 23 mm
Circuito stampato METALCORE, 12 LED marca CREE
Unico corpo in alluminio anodizzato
Corpo: 58 Ø mm - Corona: 85 Ø mm
Alimentazione in CC - 350 mA
Grado di protezione IP20
Classe III
Finiture: Acciaio Inox
Abbinabile a KIT EMERGENZA
Dimmerabile

Recessed LED spotlight for 60 Ø mm holes
Reduced height, thikness only 23 mm
Printed circuit board METALCORE, 12 LED brand CREE.
Single body in anodized aluminum
Body: 58 Ø mm Ring: 85 Ø mm
CC power supply - 350mA
IP rate IP20
Class III
Finishes: Stainless Steel
Combinable with EMERGENCY KIT
Dimmable

Dati tecnici/Technical data	N12405885I	N12305885I
Tensione nominale / Voltage	8,2 Vdc	
Corrente massima / Max current	350 mA	
Potenza massima / Max power	2,87 W	
Flusso tipico / Flux	337 lm	327 lm
Temperatura / Temperature	4000° K	3000° K
Angolo luce / Beam angle	120°	
CRI	>80	
Foro incasso / Built-in hole	Ø 60 mm	
Dimensioni/Dimensions	Ø85 x H.23 mm	
Finiture / Finishes	Acciaio Inox / Stainless Steel	

PRODOTTI CORRELATI:
RELATED PRODUCTS:

"KIT EMERGENZA EL61" pag.243
"EMERGENCY KIT EL61" pag.243

"CIELINI SU MISURA" pag.278
"CUSTOM CEILINGS" pag.278

Le caratteristiche possono essere soggette a modifiche senza preavviso /Specifications could be subject to change without notice

nauled
Once upon a light
Via Cavour, 13 - 22040 Lurago D'Erba (CO)
Tel. +39 031 4130026 - info@nauled.it - www.nauled.it

KIT N12XX5885I

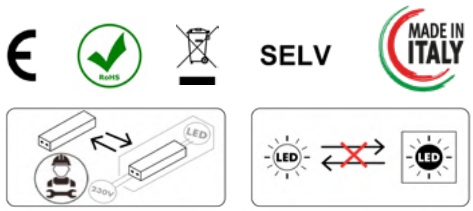

KIT2-N12XX5885I
4000° K - 3000° K

2 Faretti led N12XX5885I
Alimentatore AL1035 CC - 350 mA - 10 W
2 Prolunghe pick&light - 1m
Cablaggio 2 vie

2 Led Spotlights N12XX5885I
AL1035 Power Supply CC - 350 mA - 10 W
2 Extention pick&light - 1m
2-ways Wiring

KIT3-N12XX5885I
4000° K - 3000° K

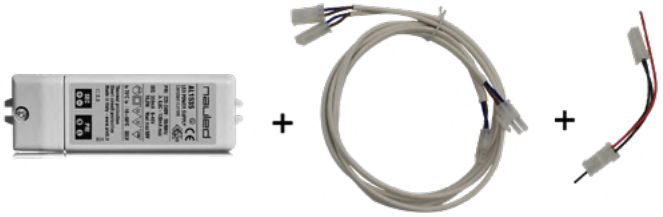

3 Faretti led N12XX5885I
Alimentatore AL1535 CC - 350 mA - 16 W
3 Prolunghe pick&light - 1m
Cablaggio 3 vie

3 Led Spotlights N12XX5885I
AL1535 Power Supply CC - 350 mA - 16 W
3 Extention pick&light - 1m
3-ways Wiring

KIT4-N12XX5885I
4000° K - 3000° K

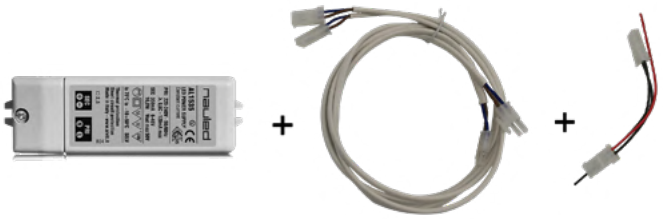

4 Faretti led N12XX5885I
Alimentatore AL1535 CC - 350 mA - 16 W
4 Prolunghe pick&light - 1m
Cablaggio 4 vie

4 Led Spotlights N12XX05885I
AL1535 Power Supply CC - 350 mA - 16 W
4 Extention pick&light - 1m
4-ways Wiring

PRODOTTI CORRELATI:
RELATED PRODUCTS:

"KIT EMERGENZA EL61" pag.243
"EMERGENCY KIT EL61" pag.243

"CIELINI SU MISURA" pag.278
"CUSTOM CEILINGS" pag.278

Le caratteristiche possono essere soggette a modifiche senza preavviso /Specifications could be subject to change without notice

N12XX6385I

SELV





New LED technology

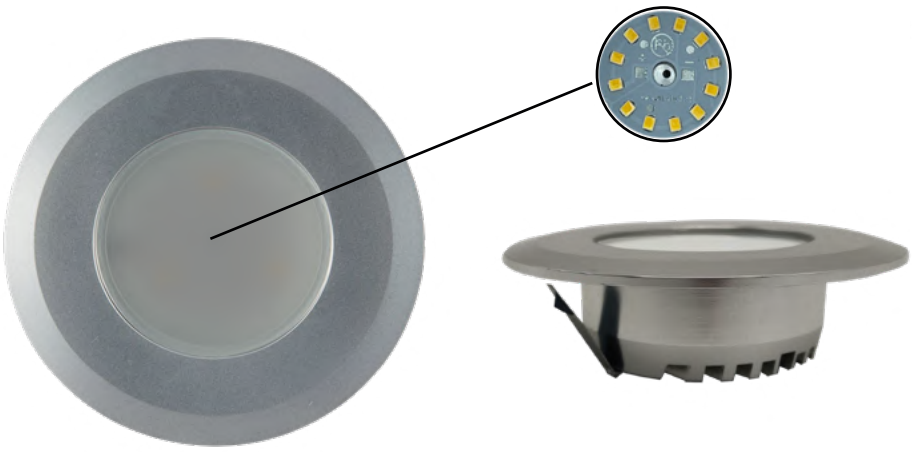

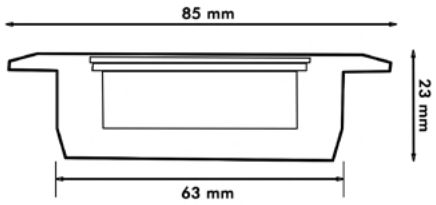

Faretto LED da incasso per fori da 65 Ø mm
Ridotto ingombro, spessore solo 23 mm
Circuito stampato METALCORE, 12 LED marca CREE
Unico corpo in alluminio anodizzato
Corpo: 63 Ø mm - Corona: 85 Ø mm
Alimentazione in CC - 350 mA
Grado di protezione IP20
Classe III
Finiture: Acciaio Inox
Abbinabile a KIT EMERGENZA
Dimmerabile

Recessed LED spotlight for 65 Ø mm holes
Reduced height, thikness only 23 mm
Printed circuit board METALCORE, 12 LED brand CREE.
Single body in anodized aluminum
Body: 63 Ø mm Ring: 85 Ø mm
CC power supply - 350mA
IP rate IP20
Class III
Finishes: Stainless Steel
Combinable with EMERGENCY KIT
Dimmable

Dati tecnici/Technical data	N124063851	N123063851
Tensione nominale / Voltage	8,2 Vdc	
Corrente massima / Max current	350 mA	
Potenza massima / Max power	2,87 W	
Flusso tipico / Flux	337 lm	327 lm
Temperatura / Temperature	4000° K	3000° K
Angolo luce / Beam angle	120°	
CRI	>80	
Foro incasso / Built-in hole	Ø 65 mm	
Dimensioni/Dimensions	Ø85 x H.23 mm	
Finiture / Finishes	Acciaio Inox / Stainless Steel	

PRODOTTI CORRELATI:
RELATED PRODUCTS:

"KIT EMERGENZA EL61" pag.243
"EMERGENCY KIT EL61" pag.243

"CIELINI SU MISURA" pag.278
"CUSTOM CEILINGS" pag.278

Le caratteristiche possono essere soggette a modifiche senza preavviso /Specifications could be subject to change without notice

nauled
Once upon a light
Via Cavour, 13 - 22040 Lurago D'Erba (CO)
Tel. +39 031 4130026 - info@nauled.it - www.nauled.it

KIT N12XX6385I

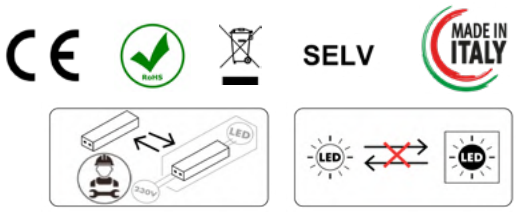

KIT2-N12XX6385I
4000° K - 3000° K

2 Faretti led N12XX6385I
Alimentatore AL1035 CC - 350 mA - 10 W
2 Prolunghe pick&light - 1m
Cablaggio 2 vie

2 Led Spotlights N12XX6385I
AL1035 Power Supply CC - 350 mA - 10 W
2 Extention pick&light - 1m
2-ways Wiring

KIT3-N12XX6385I
4000° K - 3000° K

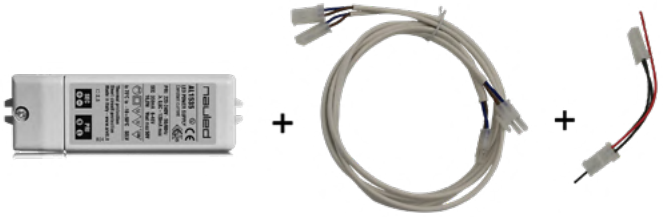

3 Faretti led N12XX6385I
Alimentatore AL1535 CC - 350 mA - 16 W
3 Prolunghe pick&light - 1m
Cablaggio 3 vie

3 Led Spotlights N12XX6385I
AL1535 Power Supply CC - 350 mA - 16 W
3 Extention pick&light - 1m
3-ways Wiring

KIT4-N12XX6385I
4000° K - 3000° K

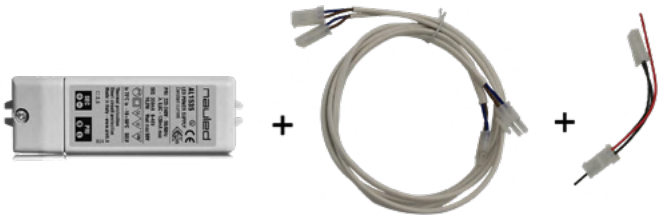

4 Faretti led N12XX6385I
Alimentatore AL1535 CC - 350 mA - 16 W
4 Prolunghe pick&light - 1m
Cablaggio 4 vie

4 Led Spotlights N12XX6385I
AL1535 Power Supply CC - 350 mA - 16 W
4 Extention pick&light - 1m
4-ways Wiring

PRODOTTI CORRELATI:
RELATED PRODUCTS:

"KIT EMERGENZA EL61" pag.243
"EMERGENCY KIT EL61" pag.243

"CIELINI SU MISURA" pag.278
"CUSTOM CEILINGS" pag.278

Le caratteristiche possono essere soggette a modifiche senza preavviso /Specifications could be subject to change without notice

nauled
Once upon a light
Via Cavour, 13 - 22040 Lurago D'Erba (CO)
Tel. +39 031 4130026 - info@nauled.it - www.nauled.it

N12XXV8515I

SELV

MADE IN ITALY

New LED technology





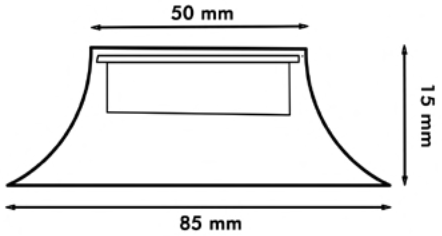

Faretto LED d'appoggio per fori da 10 a 84 Ø mm
Ridotto ingombro, spessore solo 15 mm
Circuito stampato METALCORE, 12 LED marca CREE
Unico corpo in alluminio anodizzato
Corona: 85 Ø mm
Alimentazione in CC - 350 mA
Grado di protezione IP20
Classe III
Finiture: Acciaio Inox
Abbinabile a KIT EMERGENZA
Dimmerabile

Free standing LED spotlight for holes from 10 to 84 Ø mm
Reduced height, thikness only 15 mm
Printed circuit board METALCORE, 12 LED brand CREE.
Single body in anodized aluminum
Ring: 85 Ø mm
CC power supply - 350mA
IP rate IP20
Class III
Finishes: Stainless Steel
Combinable with EMERGENCY KIT
Dimmable

Dati tecnici/Technical data	N1240V8515I	N1230V8515I
Tensione nominale / Voltage	8,2 Vdc	
Corrente massima / Max current	350 mA	
Potenza massima / Max power	2,87 W	
Flusso tipico / Flux	337 lm	327 lm
Temperatura / Temperature	4000° K	3000° K
Angolo luce / Beam angle	120°	
CRI	>80	
Foro incasso / Built-in hole	Ø 10-84 mm	
Dimensioni/Dimensions	Ø85 x H.15 mm	
Finiture / Finishes	Acciaio Inox / Stainless Steel	

PRODOTTI CORRELATI:
RELATED PRODUCTS:

"KIT EMERGENZA EL61" pag.243
"EMERGENCY KIT EL61" pag.243

"CIELINI SU MISURA" pag.278
"CUSTOM CEILINGS" pag.278

Le caratteristiche possono essere soggette a modifiche senza preavviso /Specifications could be subject to change without notice

nauled
Once upon a light
Via Cavour, 13 - 22040 Lurago D'Erba (CO)
Tel. +39 031 4130026 - info@nauled.it - www.nauled.it

KIT N12XXV8515I

KIT2-N12XXV8515I
4000° K - 3000° K

2 Faretti led N12XXV8515I
Alimentatore AL1035 CC - 350 mA - 10 W
2 Prolunghe pick&light - 1m
Cablaggio 2 vie

2 Led Spotlights N12XXV8515I
AL1035 Power Supply CC - 350 mA - 10 W
2 Extention pick&light - 1m
2-ways Wiring

KIT3-N12XXV8515I
4000° K - 3000° K

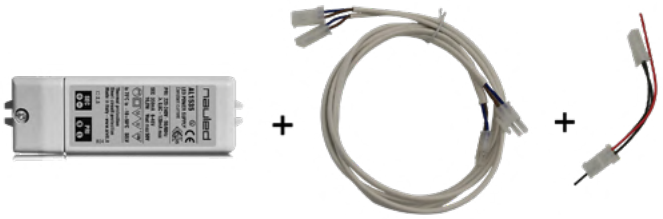

3 Faretti led N12XXV8515I
Alimentatore AL1535 CC - 350 mA - 16 W
3 Prolunghe pick&light - 1m
Cablaggio 3 vie

3 Led Spotlights N12XXV8515I
AL1535 Power Supply CC - 350 mA - 16 W
3 Extention pick&light - 1m
3-ways Wiring

KIT4-N12XXV8515I
4000° K - 3000° K

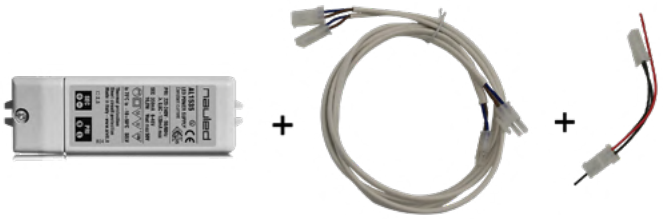

4 Faretti led N12XXV8515I
Alimentatore AL1535 CC - 350 mA - 16 W
4 Prolunghe pick&light - 1m
Cablaggio 4 vie

4 Led Spotlights N12XXV8515I
AL1535 Power Supply CC - 350 mA - 16 W
4 Extention pick&light - 1m
4-ways Wiring

PRODOTTI CORRELATI:
RELATED PRODUCTS:

"KIT EMERGENZA EL61" pag.243
"EMERGENCY KIT EL61" pag.243

"CIELINI SU MISURA" pag.278
"CUSTOM CEILINGS" pag.278

Le caratteristiche possono essere soggette a modifiche senza preavviso /Specifications could be subject to change without notice

nauled
Once upon a light
Via Cavour, 13 - 22040 Lurago D'Erba (CO)
Tel. +39 031 4130026 - info@nauled.it - www.nauled.it

N12XXV10515I

New LED technology

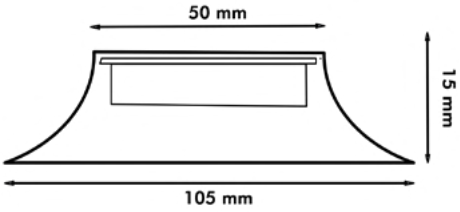

Faretto LED d'appoggio per fori da 10 a 104 Ø mm
Ridotto ingombro, spessore solo 15 mm
Circuito stampato METALCORE, 12 LED marca CREE
Unico corpo in alluminio anodizzato
Corona: 105 Ø mm
Alimentazione in CC - 350 mA
Grado di protezione IP20
Classe III
Finiture: Acciaio Inox
Abbinabile a KIT EMERGENZA
Dimmerabile

Free standing LED spotlight, holes from 10 to 104 Ø mm
Reduced height, thikness only 15 mm
Printed circuit board METALCORE, 12 LED brand CREE.
Single body in anodized aluminum
Ring: 105 Ø mm
CC power supply - 350mA
IP rate IP20
Class III
Finishes: Stainless Steel
Combinable with EMERGENCY KIT
Dimmable

Dati tecnici/Technical data	N1240V10515I	N1230V10515I
Tensione nominale / Voltage	8,2 Vdc	
Corrente massima / Max current	350 mA	
Potenza massima / Max power	2,87 W	
Flusso tipico / Flux	337 lm	327 lm
Temperatura / Temperature	4000° K	3000° K
Angolo luce / Beam angle	120°	
CRI	>80	
Foro incasso / Built-in hole	Ø 10-104 mm	
Dimensioni/Dimensions	Ø105 x H.15 mm	
Finiture / Finishes	Acciaio Inox / Stainless Steel	

PRODOTTI CORRELATI:
RELATED PRODUCTS:

"KIT EMERGENZA EL61" pag.243
"EMERGENCY KIT EL61" pag.243

"CIELINI SU MISURA" pag.278
"CUSTOM CEILINGS" pag.278

Le caratteristiche possono essere soggette a modifiche senza preavviso /Specifications could be subject to change without notice

nauled
Once upon a light
Via Cavour, 13 - 22040 Lurago D'Erba (CO)
Tel. +39 031 4130026 - info@nauled.it - www.nauled.it

KIT N12XXV10515I

KIT2-N12XXV10515I
4000° K - 3000° K



2 Faretti led N12XXV10515I
Alimentatore AL1035 CC - 350 mA - 10 W
2 Prolunghe pick&light - 1m
Cablaggio 2 vie

2 Led Spotlights N12XXV10515I
AL1035 Power Supply CC - 350 mA - 10 W
2 Extention pick&light - 1m
2-ways Wiring

KIT3-N12XXV10515I
4000° K - 3000° K

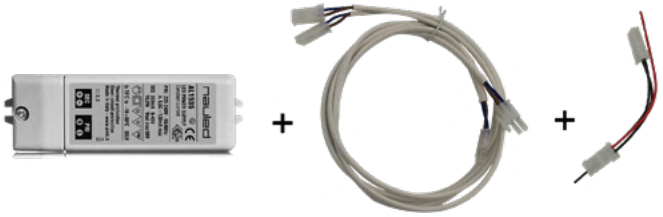

3 Faretti led N12XXV10515I
Alimentatore AL1535 CC - 350 mA - 16 W
3 Prolunghe pick&light - 1m
Cablaggio 3 vie

3 Led Spotlights N12XXV10515I
AL1535 Power Supply CC - 350 mA - 16 W
3 Extention pick&light - 1m
3-ways Wiring

KIT4-N12XXV10515I
4000° K - 3000° K

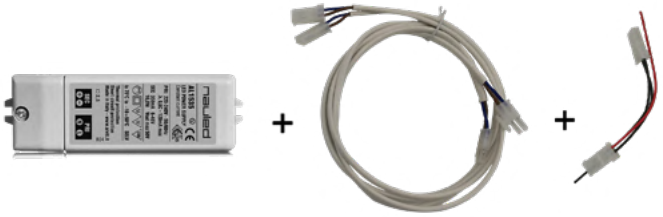

4 Faretti led N12XXV10515I
Alimentatore AL1535 CC - 350 mA - 16 W
4 Prolunghe pick&light - 1m
Cablaggio 4 vie

4 Led Spotlights N12XXV10515I
AL1535 Power Supply CC - 350 mA - 16 W
4 Extention pick&light - 1m
4-ways Wiring

PRODOTTI CORRELATI:
RELATED PRODUCTS:

"KIT EMERGENZA EL61" pag.243
"EMERGENCY KIT EL61" pag.243

"CIELINI SU MISURA" pag.278
"CUSTOM CEILINGS" pag.278

Le caratteristiche possono essere soggette a modifiche senza preavviso /Specifications could be subject to change without notice

nauled
Once upon a light
Via Cavour, 13 - 22040 Lurago D'Erba (CO)
Tel. +39 031 4130026 - info@nauled.it - www.nauled.it

BDL12X

NEW

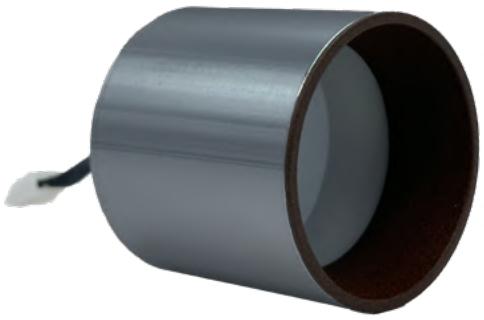

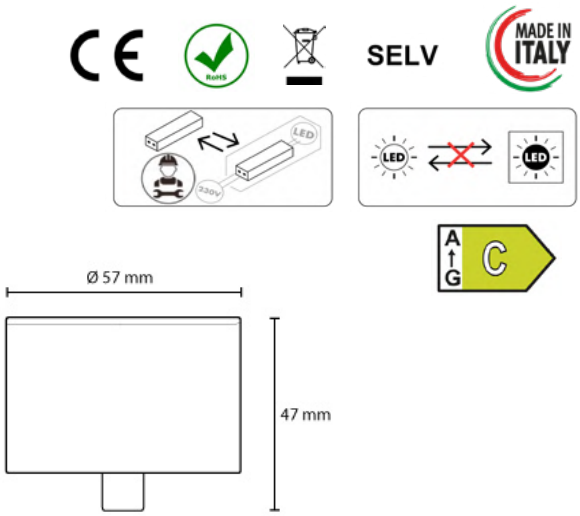

Faretto Led da incasso con fissaggio a vite autobloccante per fori da 55 Ø mm
Ridotto ingombro, spessore solo 47 mm
Circuito stampato METALCORE, 12 LED marca CREE
Unico corpo in alluminio anodizzato e cromato
Alimentazione in CC - 350 mA
Grado di protezione IP20
7 finiture disponibili
Abbinabile a KIT EMERGENZA
Dimmerabile

Recessed LED spotlight with self-locking screw fixing, holes from 55 Ø mm
Reduced height, thikness only 47 mm
Printed circuit board METALCORE, 12 LED brand CREE
Single body in anodized aluminum
CC power supply - 350mA
IP rate IP20
7 finishes available
Combinable with EMERGENCY KIT
Dimmable

Dati tecnici/Technical data	BDL1240	BDL1230
Tensione nominale / Voltage	8,2 Vdc	
Corrente massima / Max current	350 mA	
Potenza massima / Max power	2,87 W	
Flusso tipico / Flux	335 lm	327 lm
Temperatura / Temperature	4000° K	3000° K
Angolo luce / Beam angle	120°	
CRI	>80	
Foro incasso / Built-in hole	Ø 55 mm	
Dimensioni/Dimensions	Ø57 x H.47 mm	

-O

Ottone
Brass

-BZ

Bronzo
Bronze

-T

Titanio
Titanium

-CF

C. di fucile
Metalgun

-B

Bianco
White

-N

Nero
Black

-BR

Brunito
Burnished

PRODOTTI CORRELATI:
RELATED PRODUCTS:

"KIT EMERGENZA EL61" pag.243
"EMERGENCY KIT EL61" pag.243

"CIELINI SU MISURA" pag.278
"CUSTOM CEILINGS" pag.278

Le caratteristiche possono essere soggette a modifiche senza preavviso /Specifications could be subject to change without notice

nauled
Once upon a light
Via Cavour, 13 - 22040 Lurago D'Erba (CO)
Tel. +39 031 4130026 - info@nauled.it - www.nauled.it

KIT BDL12X

KIT2-BDL12X
4000° K - 3000° K

2 Faretti led BDL12X
Alimentatore AL1035 CC - 350 mA - 10 W
2 Prolunghe pick&light - 1m
Cablaggio 2 vie

2 Led Spotlights BDL12X
AL1035 Power Supply CC - 350 mA - 10 W
2 Extention pick&light - 1m
2-ways Wiring

KIT3-BDL12X
4000° K - 3000° K



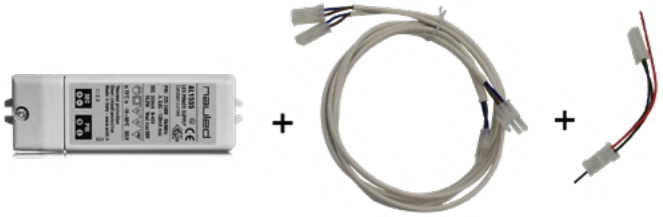

3 Faretti led BDL12X
Alimentatore AL1535 CC - 350 mA - 16 W
3 Prolunghe pick&light - 1m
Cablaggio 3 vie

3 Led Spotlights BDL12X
AL1535 Power Supply CC - 350 mA - 16 W
3 Extention pick&light - 1m
3-ways Wiring

KIT4-BDL12X
4000° K - 3000° K

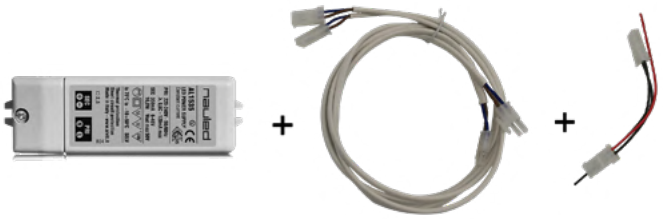

4 Faretti led BDL12X
Alimentatore AL1535 CC - 350 mA - 16 W
4 Prolunghe pick&light - 1m
Cablaggio 4 vie

4 Led Spotlights BDL12X
AL1535 Power Supply CC - 350 mA - 16 W
4 Extention pick&light - 1m
4-ways Wiring

PRODOTTI CORRELATI:
RELATED PRODUCTS:

"KIT EMERGENZA EL61" pag.243
"EMERGENCY KIT EL61" pag.243

"CIELINI SU MISURA" pag.278
"CUSTOM CEILINGS" pag.278

Le caratteristiche possono essere soggette a modifiche senza preavviso /Specifications could be subject to change without notice

NS-10



Faretto LED da incasso per interni.
Grado di protezione: IP40
Corpo in alluminio o acciaio e dissipatore in alluminio.
Si monta in un foro di fissaggio da Ø 8 mm.
Potenza alimentatore da dimensionare in funzione del numero di faretti da installare.

Recessed spotlight LED suitable for indoor
Degree of protection: IP40.
Aluminium or steel body and aluminium heat sink
Assembly into a Ø 8 mm hole.
Power supply unit power to be sized according to the number of spotlights to be installed.

Dati tecnici/Technical data	NS-10-AL-XX	NS-10-B-XX
Tensione nominale / Voltage	12 V	
Potenza massima / Max power	0,5 W	
Flusso tipico / Flux	50 lm	
Temperatura / Temperature	2700-3000-3500-4000-5000 °K	
Angolo luce / Beam angle	40°	
Resa cromatica/ Color Rendering	CRI>90	
Diametro foro incasso/Recessed hole	8 mm	
Dimensioni/Dimensions	36x7x Ø10 mm	
Finiture / Finishes	All. Anodizzato /Anod. Aluminium	Bianco/ White

PRODOTTI CORRELATI:
RELATED PRODUCTS:

"KIT EMERGENZA EL61" pag.243
"EMERGENCY KIT EL61" pag.243

"CIELINI SU MISURA" pag.278
"CUSTOM CEILINGS" pag.278

Le caratteristiche possono essere soggette a modifiche senza preavviso /Specifications could be subject to change without notice

nauled
Once upon a light
Via Cavour, 13 - 22040 Lurago D'Erba (CO)
Tel. +39 031 4130026 - info@nauled.it - www.nauled.it

NS18

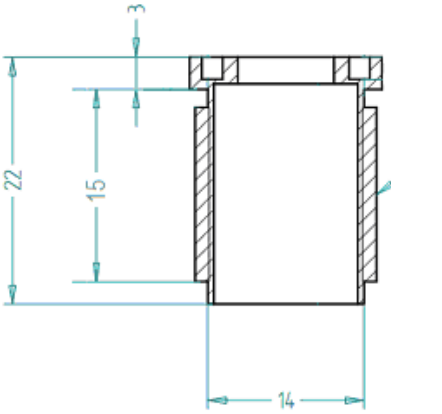

Faretto LED da incasso per interni.
Corpo in alluminio
Filetto M16x1,5
Lente integrata da 60°
Ore di vita stimate 50.000

Recessed spotlight LED suitable for indoor
Aluminium body
M16x1,5 thread
Lens 60°
50.000 hours of life estimated

Dati tecnici/Technical data	NS18
Alimentazione / Voltage	350 mA
Potenza massima / Max power	1,1 W
Flusso tipico / Flux	107 lm
Temperatura / Temperature	4000 °K
Resa cromatica/ Color Rendering	CRI 80
Dimensioni/Dimensions	22 x ∅14 mm

PRODOTTI CORRELATI:
RELATED PRODUCTS:

"KIT EMERGENZA EL61" pag.243
"EMERGENCY KIT EL61" pag.243

"CIELINI SU MISURA" pag.278
"CUSTOM CEILINGS" pag.278

Le caratteristiche possono essere soggette a modifiche senza preavviso /Specifications could be subject to change without notice

nauled
Once upon a light
Via Cavour, 13 - 22040 Lurago D'Erba (CO)
Tel. +39 031 4130026 - info@nauled.it - www.nauled.it

GHIERE PORTAFARETTO
SPOTLIGHT HOLDERS

NKGQ

NKGT

NPFOC

nauled
Once upon a light

Via Cavour, 13 - 22040 Lurago D'Erba (CO)

Tel. +39 031 4130026 - info@nauled.it - www.nauled.it

NPFXQ GU10/MR16

Ghiera portafaretto quadrata in alluminio
Attacco: GU10 - GU 5.3 (MR16)
Finiture: Bianco - All. Satinato - Cromo
Orientabile
Grado protezione IP20
Dimensioni esterne: 99x99mm
Compatibile con lampade/faretti con foro 50 mm

Square spotlight holder ring in aluminum
Connection: GU10 - GU 5.3 (MR16)
Finishes: White - Satin aluminum - Chrome
Orientable
IP20 protection degree
External dimensions: 99x99mm
Compatible with lamps / spotlights with 50 mm hole

Cod.	Finitura Finishing	Altezza Height	Dimensioni Dimensions	Foro Incasso Recessed Hole
NPFBQGU10/MR16	Bianco / White	30,8 mm	99x99 mm	68 mm
NPFSQGU10/MR16	Satinato / Satin	30,8 mm	99x99 mm	68 mm
NPFKQGU10/MR16	Cromo / Chrome	30,8 mm	99x99 mm	68 mm

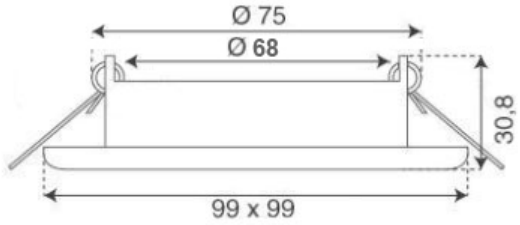

Le ghiere sono ordinabili in kit contententi:
- Ghiera portafaretto quadrata
- Lampadina GU10 o MR16 a scelta
- Cablaggio incluso

The supports can be ordered in kits containing:
- Square spotlight support
- GU10 or MR16 bulb of your choice
- Wiring included

PRODOTTI CORRELATI:
RELATED PRODUCTS:

"GU10 4,2 W" pag.29

"MR16 6,9W" pag.28

Le caratteristiche possono essere soggette a modifiche senza preavviso /Specifications could be subject to change without notice

nauled
Once upon a light
Via Cavour, 13 - 22040 Lurago D'Erba (CO)
Tel. +39 031 4130026 - info@nauled.it - www.nauled.it

NPFX GU10/MR16

Ghiera portafaretto tonda in alluminio
Attacco: GU10 - GU 5.3 (MR16)
Finiture: Bianco - All. Satinato - Cromo
Grado protezione IP20
Dimensioni esterne: 80 mm
Compatibile con lampade/faretti con foro 50 mm

Round spotlight holder ring in aluminum
Connection: GU10 - GU 5.3 (MR16)
Finishes: White - Satin aluminum - Chrome
IP20 protection degree
External dimensions: 80 mm
Compatible with lamps / spotlights with 50 mm hole

Cod.	Finitura Finishing	Altezza Height	Diametro Diameter	Foro Incasso Recessed Hole
NPFBGU10/MR16	Bianco / White	30 mm	80 mm	65 mm
NPFSGU10/MR16	Satinato / Satin	30 mm	80 mm	65 mm
NPFKGU10/MR16	Cromo	30 mm	80 mm	65 mm

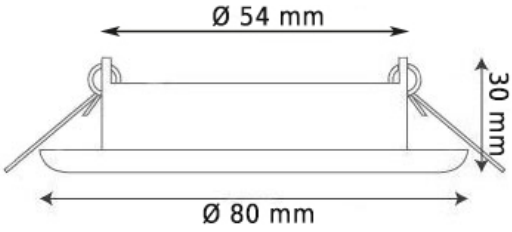

Le ghiere sono ordinabili in kit contententi:
- Ghiera portafaretto tonda
- Lampadina GU10 o MR16 a scelta
- Cablaggio incluso

The supports can be ordered in kits containing:
- Round spotlight support
- GU10 or MR16 bulb of your choice
- Wiring included

PRODOTTI CORRELATI:
RELATED PRODUCTS:

"GU10 4,2 W" pag.29

"MR16 6,9W" pag.28

Le caratteristiche possono essere soggette a modifiche senza preavviso /Specifications could be subject to change without notice

nauled
Once upon a light
Via Cavour, 13 - 22040 Lurago D'Erba (CO)
Tel. +39 031 4130026 - info@nauled.it - www.nauled.it

NPFOC GU10

Ghiera portafaretto tonda in metallo- ottone satinato
Attacco: GU10 (max 15 W)
Finitura: Oro Cromato
Orientabile
Grado protezione IP20
Misura foro montaggio: 68 mm
Peso: 0,12 kg

Metal - Satin-brass round spotlight holder
Socket: GU10 (max.15 W)
Finish: Gold Chrome
Adjustable
IP20 degree of protection
Mounting hole size: 68 mm
Weight: 0.12 kg

Cod.	Finitura Finishing	Altezza Height	Diametro Diameter	Foro Incasso Recessed Hole
NPFOC-GU10	Oro Cromato / Chrome Gold	70 mm	83 mm	68 mm

Le ghiere sono ordinabili anche in kit contententi:
- Ghiera portafaretto
- Lampadina led GU10
- Cablaggio porta lampada

The supports can be also ordered in kits containing:
- Spotlight holder
- GU10 led bulb
- Wiring lamp holder

PRODOTTI CORRELATI:
RELATED PRODUCTS:

"GU10 4,2 W" pag.29

"MR16 6,9W" pag.28

Le caratteristiche possono essere soggette a modifiche senza preavviso /Specifications could be subject to change without notice

nauled
Once upon a light
Via Cavour, 13 - 22040 Lurago D'Erba (CO)
Tel. +39 031 4130026 - info@nauled.it - www.nauled.it

LAMPADINE LED
LED BULBS

GU10 4,5W

MR16 6,9W

NMR16 12-24V AC/DC

E27 12/24V

PLCCGU10

PLCCMR16

883-7544

BISPINA G4 1W

BISPINA G4 2,5W



BISPINA G4 1,5W

SILURO SMD3014

SILURO SMD5050

nauled
Once upon a light

Via Cavour, 13 - 22040 Lurago D'Erba (CO)

Tel. +39 031 4130026 - info@nauled.it - www.nauled.it

GU10 4,2 W

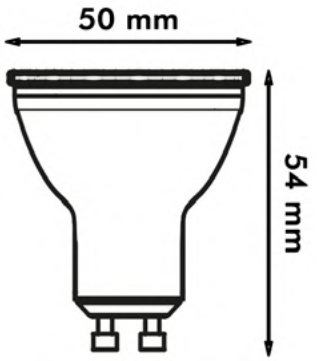

Lampadina LED con attacco GU10
Ideale per sostituzione lampadine alogene
Equivalenza 50 W
Diffusione della luce perfetta
Non dimmerabile
Finitura: Bianco

LED spot with GU10 socket
Ideal for replacing halogen spot
Equivalence 50 W
Perfect light diffusion
Not dimmable
Finish: White

Dati tecnici/Technical data	GU1027	GU1040	GU1065
Tensione nominale / Voltage	220-240 V	220-240 V	220-240 V
Potenza / Power	4,2 W	4,2 W	4,2 W
Flusso tipico / Flux	370 lm	370 lm	370 lm
Temperatura / Temperature	2700° K	4000°K	6500°K
Angolo luce / Beam angle	36°	36°	36°
Durata media / Duration	<20.000 h	<20.000 h	<20.000 h

PRODOTTI CORRELATI:
RELATED PRODUCTS:

"GHIERE PORTAFARETTO" pag.24
"SPOTLIGHT HOLDERS" pag.24

Le caratteristiche possono essere soggette a modifiche senza preavviso /Specifications could be subject to change without notice

nauled
Once upon a light
Via Cavour, 13 - 22040 Lurago D'Erba (CO)
Tel. +39 031 4130026 - info@nauled.it - www.nauled.it

MR16 6,9 W

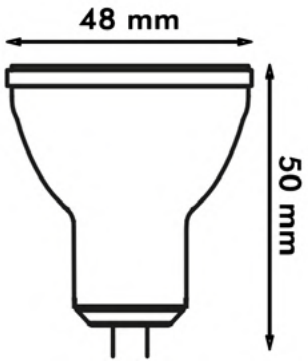

Lampadina LED con attacco GU5.3
Ideale per sostituzione lampadine alogene
Equivalenza 43 W
Diffusione della luce perfetta
Non dimmerabile
Finitura: Bianco

LED spot with GU 5.3 socket
Ideal for replacing halogen spot
Equivalence 43 W
Perfect light diffusion
Not dimmable
Finish: White

Dati tecnici/Technical data	MR1627	MR1640	MR1665
Tensione nominale / Voltage	12 Vdc/Vac	12 Vdc/Vac	12 Vdc/Vac
Potenza / Power	6,9 W	6,9 W	6,9 W
Flusso tipico / Flux	560lm	560 lm	560 lm
Temperatura / Temperature	2700° K	4000°K	6500°K
Angolo luce / Beam angle	60°	60°	60°
Durata media / Duration	<20.000 h	<20.000 h	<20.000 h

Si consiglia l'uso di alimentatori LED in DC o trasformatori ferromagnetici. Nel caso di trasformatori elettronici in AC verificare il corretto funzionamento ed i valori di corrente e tensione

We recommend the use of DC LED ballasts or ferromagnetic transformers. In the case of AC electronic transformers, please check the correct functioning and the current and voltage values.

PRODOTTI CORRELATI:
RELATED PRODUCTS:

"GHIERE PORTAFARETTO" pag.24
"SPOTLIGHT HOLDERS" pag.24

Le caratteristiche possono essere soggette a modifiche senza preavviso /Specifications could be subject to change without notice

nauled
Once upon a light
Via Cavour, 13 - 22040 Lurago D'Erba (CO)
Tel. +39 031 4130026 - info@nauled.it - www.nauled.it

NMR16 12-24V AC/DC



Lampadina LED con attacco GU5.3
Funzionamento in tensione 12-24V AC/DC
Ideale per sostituzione lampadine alogene 35 W
CRI>80
Grado protezione: IP20
Temperatura di funzionamento -20°C - +40°C
Non dimmerabile

LED spot with GU 5.3 socket
Voltage operation 12-24V AC/DC
Ideal for replacing halogen spot 35 W
CRI>80
IP rate: IP20
Working temperature -20°C - +40°C
Not dimmable

Dati tecnici/Technical data	NMR16-NW-12-24
Tensione nominale / Voltage	12 VAC/VDC 24 VDC
Potenza / Power	4,5 W
Flusso tipico / Flux	345lm
Temperatura / Temperature	4000° K
Angolo luce / Beam angle	36°
Durata media / Duration	20.000 h

PRODOTTI CORRELATI:
RELATED PRODUCTS:

"GHIERE PORTAFARETTO" pag.24
"SPOTLIGHT HOLDERS" pag.24

"KIT EMERGENZA LED" pag.241
"LED EMERGENCY KIT" pag.241

Le caratteristiche possono essere soggette a modifiche senza preavviso /Specifications could be subject to change without notice

nauled
Once upon a light
Via Cavour, 13 - 22040 Lurago D'Erba (CO)
Tel. +39 031 4130026 - info@nauled.it - www.nauled.it

E27 12/24V-AC/DC

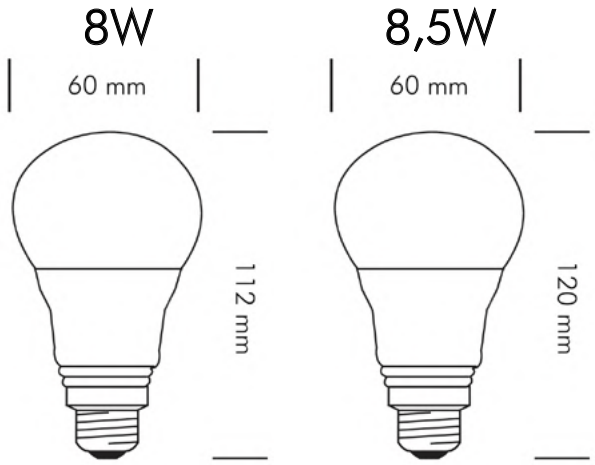

NOT DIMMABLE

Lampadina LED con attacco E27
Alimentazione a 12/24V
Sostituisce lampadine a incandescenza da 60W o 75W
Durata nominale 20.000 h
Grado protezione IP20
Si consiglia l'uso di alimentatori LED in DC o trasformatori ferromagnetici. In caso di trasformatori elettronici in AC verificare il corretto funzionamento e i valori di corrente e tensione.

LED bulb E27 socket
12/24V power supply
For replacement of 60W or 75W incandescent bulbs
Rated life 20,000 h
IP20 degree of protection
We recommend the use of DC LED ballasts or ferromagnetic transformers. In the case of AC electronic transformers please check the correct functioning and the current and voltage values.

Dati tecnici/Technical data	E27-12/24V-8W	E27-12/24V-8.5W
Tensione nominale / Voltage	12/24V AC/DC	12/24V AC/DC
Potenza / Power	8 W	8,5 W
Equivalenza / Equivalence	60 W	75 W
Flusso tipico / Flux	806 lm	1055 lm
Temperatura / Temperature	2700° K	2700°K
Angolo luce / Beam angle	180°	180°
Classe energetica/ Energy class	A G F	A G E

Le caratteristiche possono essere soggette a modifiche senza preavviso /Specifications could be subject to change without notice

nauled
Once upon a light
Via Cavour, 13 - 22040 Lurago D'Erba (CO)
Tel. +39 031 4130026 - info@nauled.it - www.nauled.it

PLCCGU10

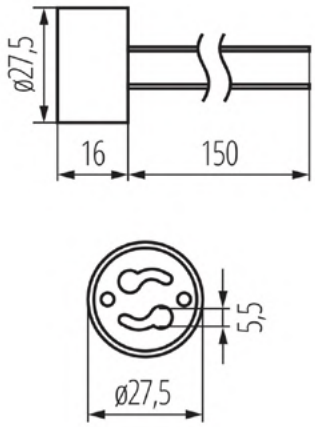

Portalampada GU10 in Ceramica con Cavo in Silicone
Finitura: Bianco
Lunghezza Cavo 150 mm

GU10 Ceramic Lamp Holder with Cable in Silicone
Finish: White
Cable Length 150 mm

Dati tecnici/Technical data	PLCCGU10
Grado Protezione/ IP Rate	IP20
Attacco/Connection	GU10
Lung. Cavo/ Cable Length	150 mm
Materiale/Material	Ceramic
Finitura/ Finishing	White

PRODOTTI CORRELATI:
RELATED PRODUCTS:

"GHIERE PORTAFARETTO" pag.24
"SPOTLIGHT HOLDERS" pag.24

"LAMPADINA LED GU10" pag.29
"LED BULB GU10 4,2 W" pag.29

Le caratteristiche possono essere soggette a modifiche senza preavviso /Specifications could be subject to change without notice

nauled
Once upon a light
Via Cavour, 13 - 22040 Lurago D'Erba (CO)
Tel. +39 031 4130026 - info@nauled.it - www.nauled.it

PLCCMR16

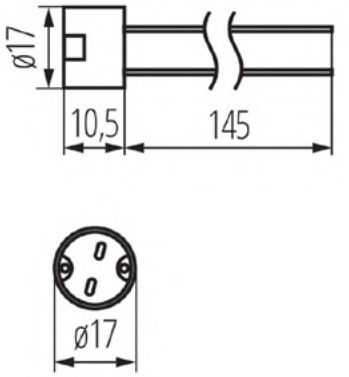

Portalampada MR16 in Ceramica con Cavo in Silicone
Finitura: Bianco
Lunghezza Cavo 145 mm

MR16 Ceramic Lamp Holder with Cable in Silicone
Finish: White
Cable Length 145 mm

Dati tecnici/Technical data	PLCCMR16
Grado Protezione/ IP Rate	IP20
Attacco/Connection	MR16
Lung. Cavo/ Cable Length	145 mm
Materiale/Material	Ceramic
Finitura/ Finishing	White

PRODOTTI CORRELATI:
RELATED PRODUCTS:

"GHIERE PORTAFARETTO" pag.24
"SPOTLIGHT HOLDERS" pag.24

"LAMPADINA LED MR16" pag.30
"LED BULB MR16" pag.30

Le caratteristiche possono essere soggette a modifiche senza preavviso /Specifications could be subject to change without notice

nauled
Once upon a light
Via Cavour, 13 - 22040 Lurago D'Erba (CO)
Tel. +39 031 4130026 - info@nauled.it - www.nauled.it

883-7544

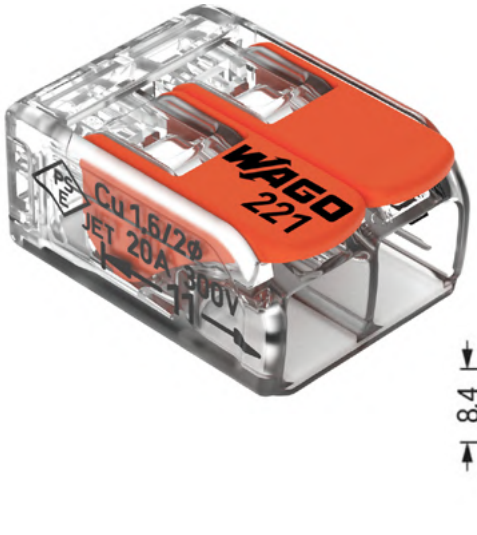



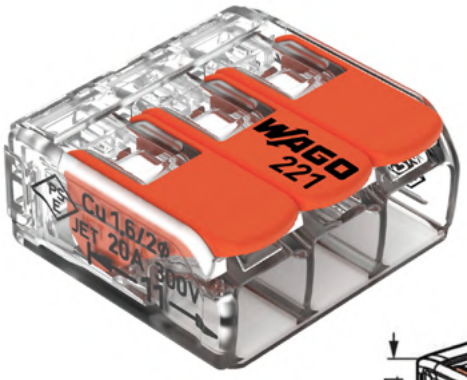



Connettore di giunzione a 2 e 3 vie per conduttori rigidi, semi-rigidi e flessibili.
Con leve e scatola trasparente in policarbonato.
Facile da applicare.

2 and 3 way joint connector for rigid, semi-rigid and flexible conductors.
With levers and transparent polycarbonate box.
Easy to apply.

Dati tecnici/Technical data	883-7544-2	883-7544-3
N° connessioni / N° connections	2	3
Tensione nominale / Voltage	450 V	450 V
Corrente nominale / Nominal current	32 A	32 A
Dimensioni / Dimensions	18,8x13,2x8,4 mm	18,8x18,8x8,4 mm
Materiale / Material	Policarbonato / Polycarbonate	Policarbonato / Polycarbonate
Peso / Weight	2,5 g	2,5 g

PRODOTTI CORRELATI:
RELATED PRODUCTS:

"GHIERE PORTAFARETTO" pag.24
"SPOTLIGHT HOLDERS" pag.24

Le caratteristiche possono essere soggette a modifiche senza preavviso /Specifications could be subject to change without notice

nauled
Once upon a light
Via Cavour, 13 - 22040 Lurago D'Erba (CO)
Tel. +39 031 4130026 - info@nauled.it - www.nauled.it

BISPINA G4 1 W

Cod.	Tensione Voltage	Potenza Power	Equivalenza Equivalence	Flusso Flux	°K	Angolo Luce Beam Angle	Dimensioni Dimensions
NLG41BC	12 V	1 W	-	100 lm	3200	360°	37,5 x 9,7 mm
NLG41BN	12 V	1 W	-	110 lm	4000	360°	37,5 x 9,7 mm

BISPINA G4 2,5 W

Cod.	Tensione Voltage	Potenza Power	Equivalenza Equivalence	Flusso Flux	°K	Angolo Luce Beam Angle	Dimensioni Dimensions
NLG425BC	12 V	2,5 W	25 W	250 lm	3200	360°	46 x 13 mm
NLG425BN	12 V	2,5 W	26 W	260 lm	4000	360°	46 x 13 mm

BISPINA G4 1,5 W

Cod.	Tensione Voltage	Potenza Power	Equivalenza Equivalence	Flusso Flux	°K	Angolo Luce Beam Angle	Dimensioni Dimensions
NLG415SBC	12 V	1,5 W	20 W	180 lm	3200	360°	36 x 10 mm
NLG415SBN	12 V	1 W	20 W	190 lm	4000	360°	36 x 10 mm

Le caratteristiche possono essere soggette a modifiche senza preavviso /Specifications could be subject to change without notice

nauled
Once upon a light
Via Cavour, 13 - 22040 Lurago D'Erba (CO)
Tel. +39 031 4130026 - info@nauled.it - www.nauled.it

SILURO SMD3014

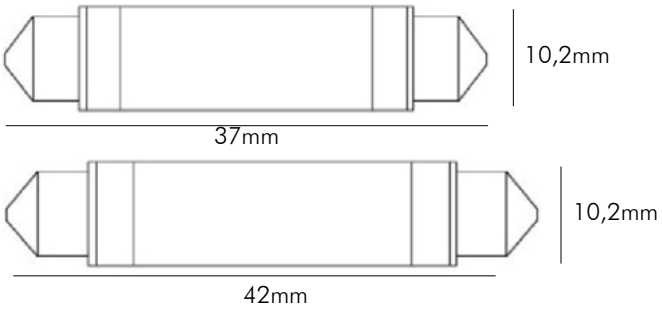

Lampadina LED siluro con 6 Led SMD 3014
Tipologia lampada: Festoon
Ideata per sostituire le lampadine C5W e C11
CRI: <80
Temperatura di funzionamento: -10 / 40°C

ATTENZIONE:
Non utilizzare con dimmer, trasformatori elettronici.
Non alimentare con tensioni superiori al massimo consentito.

LED siluro bulb with 6 SMD 3014 LEDs
Lamp type: Festoon
Designed to replace C5W and C11 bulbs
CRI: <80
Working temperature: -10 / 40°C

ATTENTION:
Do not use with dimmers, electronic transformers.
Do not supply with voltages higher than the maximum allowed.

Dati tecnici/Technical data	LO903	LO904
N° LED	6	6
Tensione nominale / Voltage	10/30 Vdc	10/30 Vdc
Potenza / Power	0,9 W	0,9 W
Flusso/ Flux	>107 Lm	>107 Lm
Temperatura / Temperature	6000°K	6000°K
Angolo luce / Beam angle	120°	120°
Dimensioni / Dimensions	37x10,2 mm	42x10,2 mm

Le caratteristiche possono essere soggette a modifiche senza preavviso /Specifications could be subject to change without notice

nauled
Once upon a light
Via Cavour, 13 - 22040 Lurago D'Erba (CO)
Tel. +39 031 4130026 - info@nauled.it - www.nauled.it

SILURO SMD5050

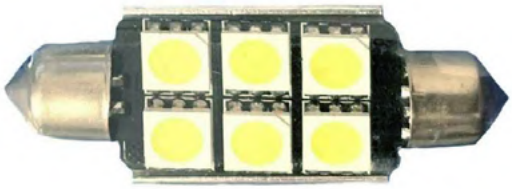

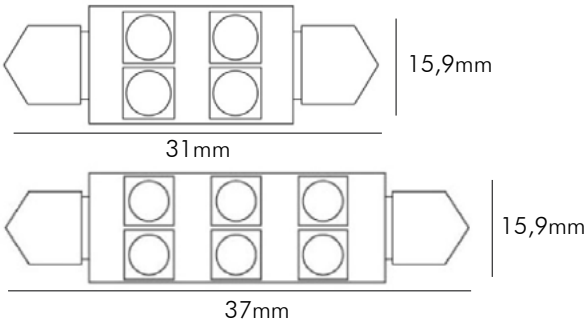

Lampadina LED siluro con 4 o 6 Led SMD 5050
Tipologia lampada: Festoon
Attacco: SV8.5
CRI: <80
Temperatura di funzionamento: -10 / 40°C

ATTENZIONE:
Non utilizzare con dimmer, trasformatori elettronici.
Non alimentare con tensioni superiori al massimo consentito.

LED siluro bulb with 4 or 6 SMD 5050 LEDs
Lamp type: Festoon lamp
Socket: SV8.5
CRI: <80
Working temperature: -10 / 40°C

ATTENTION:
Do not use with dimmers, electronic transformers.
Do not supply with voltages higher than the maximum allowed.

Dati tecnici/Technical data	LO901	L0902
N° LED	4	6
Tensione nominale / Voltage	10-30 Vdc	10-30 Vdc
Potenza / Power	0,9 W	1,5 W
Flusso/ Flux	>72 Lm	>180 Lm
Temperatura / Temperature	6000° K	6000°K
Angolo luce / Beam angle	120°	120°
Dimensioni / Dimensions	31x15,9 mm	37x15,9 mm

Le caratteristiche possono essere soggette a modifiche senza preavviso /Specifications could be subject to change without notice

nauled
Once upon a light
Via Cavour, 13 - 22040 Lurago D'Erba (CO)
Tel. +39 031 4130026 - info@nauled.it - www.nauled.it

BARRE LED
LED BARS

248 PL

N3240

N4840

nauled
Once upon a light

Via Cavour, 13 - 22040 Lurago D'Erba (CO)

Tel. +39 031 4130026 - info@nauled.it - www.nauled.it

248 PL

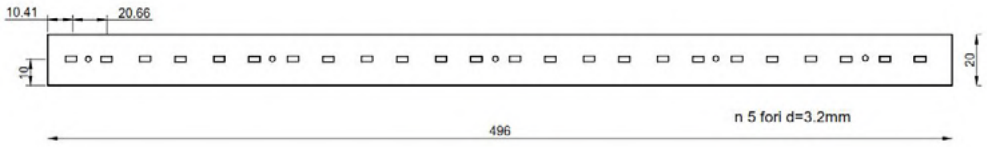

Barra led con 24 middle Power led SMD5630
Circuito stampato METALCORE
Alimentazione a 350mA
Ideale per sostituzione tubi neon da 18 W
Fornita con cavo per connessione e alimentatore AL1035
Sulla parte inferiore del pcb è posizionato l'adesivo termoconduttivo per trasferire il calore alla parte dissipante.
Lunghezza: 49,6 cm

LED bar with 24 middle Power LEDs SMD5630
METALCORE printed circuit
350mA power supply
Ideal for replacing 18 W neon tubes.
Supplied with cable for connection and power supply Al1035
The thermally conductive adhesive is positioned at the bottom of pcb to transfer the heat to the dissipating part.
Length: 49,6 cm

Dati tecnici/Technical data	248PL-BN
Tensione nominale / Voltage	18,9 Vcc
Corrente massima / Max current	350 mA
Potenza massima / Max power	6,6 W
Flusso tipico / Flux	960 lm
Temperatura / Temperature	4000°K
Angolo luce / Beam angle	120°
Temp. Top PCB @25°C	42°C
Temp termal vias pcb @25°C	51°C
Dimensioni/Dimensions	L. 496 x H 20 mm

PRODOTTI CORRELATI:
RELATED PRODUCTS:

"KIT EMERGENZA EL61 pag.243
"EMERGENCY KIT EL61" pag.243

"ALIMENTATORE AL1035" pag.184
"LED DRIVER AL1035" pag.184

Le caratteristiche possono essere soggette a modifiche senza preavviso /Specifications could be subject to change without notice

nauled
Once upon a light
Via Cavour, 13 - 22040 Lurago D'Erba (CO)
Tel. +39 031 4130026 - info@nauled.it - www.nauled.it

N3240

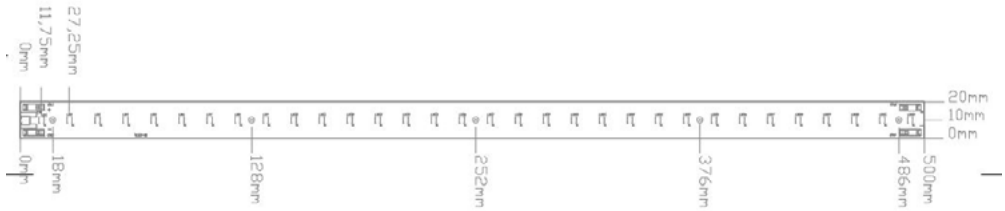

Barra led con 32 middle Power led SMD2835
Circuito stampato METALCORE
Alimentazione a 350mA
Ideale per sostituzione tubi neon da 18 W
Fornita con cavo per connessione e alimentatore AL1035
Sulla parte inferiore del pcb è posizionato l'adesivo termoconduttivo per trasferire il calore alla parte dissipante.
Lunghezza: 50 cm

LED bar with 32 middle Power LEDs SMD2835
METALCORE printed circuit
350mA power supply
Ideal for replacing 18 W neon tubes.
Supplied with cable for connection and power supply AL1035
The thermally conductive adhesive is positioned at the bottom of pcb to transfer the heat to the dissipating part.
Length: 50 cm

Dati tecnici/Technical data	N3240
Tensione nominale / Voltage	21,6 Vdc
Corrente massima / Max current	350 mA
Corrente singolo led / Single led current	87,5 mA
Potenza massima / Max power	7,6 W
Flusso tipico / Flux	1540 lm
Temperatura / Temperature	4000°K
Angolo luce / Beam angle	120°
Dimensioni/Dimensions	L. 500 x H 20 mm

PRODOTTI CORRELATI:
RELATED PRODUCTS:

"KIT EMERGENZA EL61 pag.243
"EMERGENCY KIT EL61" pag.243

"ALIMENTATORE AL1035" pag.184
"LED DRIVER AL1035" pag.184

Le caratteristiche possono essere soggette a modifiche senza preavviso /Specifications could be subject to change without notice

nauled
Once upon a light
Via Cavour, 13 - 22040 Lurago D'Erba (CO)
Tel. +39 031 4130026 - info@nauled.it - www.nauled.it

N4840

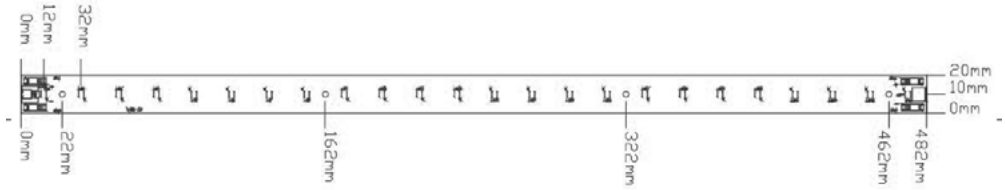

Barra led con 48 middle Power led SMD2835
Circuito stampato METALCORE
Alimentazione a 350mA
Ideale per sostituzione tubi neon da 35 W
Fornita con cavo per connessione e alimentatore AL1535
Sulla parte inferiore del pcb è posizionato l'adesivo termoconduttivo per trasferire il calore alla parte dissipante.
Lunghezza: 48,2 cm

LED bar with 48 middle Power LEDs SMD2835
METALCORE printed circuit
350mA power supply
Ideal for replacing 35 W neon tubes.
Supplied with cable for connection and power supply AL1535
The thermally conductive adhesive is positioned at the bottom of pcb to transfer the heat to the dissipating part.
Length: 48,2 cm

Dati tecnici/Technical data	N4840
Tensione nominale / Voltage	32,4 Vcc
Corrente massima / Max current	350 mA
Corrente singolo led / Single led current	87,5 mA
Potenza massima / Max power	11,4 W
Flusso tipico / Flux	2300 lm
Temperatura / Temperature	4000°K
Angolo luce / Beam angle	120°
Dimensioni/Dimensions	L. 482+482 x H 20 mm

PRODOTTI CORRELATI:
RELATED PRODUCTS:

"KIT EMERGENZA EL61 pag.243
"EMERGENCY KIT EL61" pag.243

"ALIMENTATORE AL1535" pag.185
"LED DRIVER AL1535" pag.185

Le caratteristiche possono essere soggette a modifiche senza preavviso /Specifications could be subject to change without notice

nauled
Once upon a light
Via Cavour, 13 - 22040 Lurago D'Erba (CO)
Tel. +39 031 4130026 - info@nauled.it - www.nauled.it

REGLETTE E TUBI LED
REGLETTE AND LED TUBES

Reglette NR

TLPHXEF

nauled
Once upon a light

Via Cavour, 13 - 22040 Lurago D'Erba (CO)

Tel. +39 031 4130026 - info@nauled.it - www.nauled.it

Reglette NR





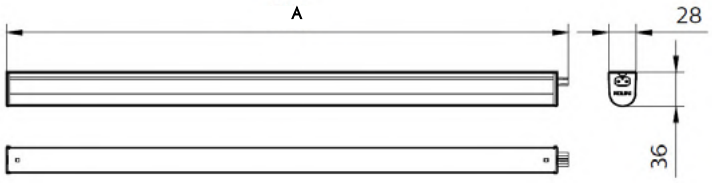

Apparecchi per illuminazione LED dotati dell'elevato livello di qualità Philips a un prezzo vantaggioso.
Affidabile, efficiente e accessibile: semplicemente ideale.
Attacco G13
Grado di protezione IP20
Codice di protezione IK02
Classe isolamento II
CRI>80
Finitura in policarbonato

LED lighting fixtures equipped with Philips' high level of quality at an advantageous price.
Reliable, efficient and affordable: simply ideal.
G13 socket
Protection rating IP20
Protection class IK02Insulation class II
CRI>80
Polycarbonate finish

	NR-30	NR-60	NR-90	NR-120	NR-150
Tensione / Voltage			220-240 V		
Frequenza di Ingresso / Input Frequency			50/60 Hz		
Potenza / Power	5 W	10 W	15 W	20 W	24 W
Flusso / Flux	540 Lm	1050 Lm	1600 Lm	2100 Lm	2600 Lm
Efficienza / Effciency	108 Lm/W	105 Lm/W	106,7 Lm/W	105 Lm/W	108,3 Lm/W
Temp. Colore / Color Temp.			4000° K		
Angolo Luce / Beam Angle	174 °	170 °	168 °	174 °	168 °
Temp. Ambiente / Ambient. Temp.			da -20 a +40 °C		
Lunghezza (A) / Length (A)	326 mm	586 mm	886 mm	1186 mm	1486 mm
Peso / Weight	0,110 Kg	0,150 Kg	0,205 Kg	0,253 Kg	0,310 Kg

Le caratteristiche possono essere soggette a modifiche senza preavviso /Specifications could be subject to change without notice

nauled
Once upon a light
Via Cavour, 13 - 22040 Lurago D'Erba (CO)
Tel. +39 031 4130026 - info@nauled.it - www.nauled.it

TLPHXEF





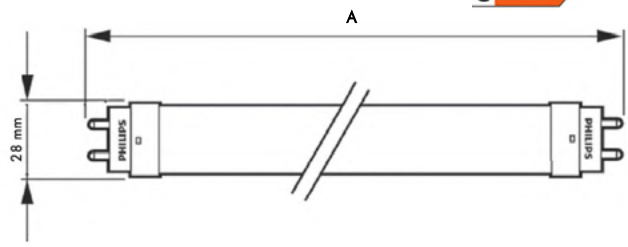

Tubi LED efficienti e duraturi.
Rappresentano un modo rapido e semplice per sostituire i vecchi tubi fluorescenti con una tecnologia LED moderna ed efficiente.
Buona qualità della luce con un effetto luminoso naturale e un basso investimento iniziale: una soluzione ecologica.
Attacco G13
Durata nominale 20.000h
CRI 80

Efficient and durable LED tubes.
They represent a quick and easy way to replace old fluorescent tubes with modern and efficient LED technology.

Good light quality with a natural lighting effect and low initial investment: an environmentally friendly solution.
G13 socket
Rated life 20,000h
CRI 80

	TLPH600EF	TLPH1200EF	TLPH1500EF
Tensione / Voltage		220-240 V	
Frequenza di Ingresso / Input Frequency		50/60 Hz	
Potenza / Power	8 W	16 W	19,5 W
Flusso / Flux	800 Lm	1600 Lm	2000 Lm
Efficienza / Effciency	100 Lm/W	100 Lm/W	102 Lm/W
Temp. Colore / Color Temp.		4000° K	
Angolo Luce / Beam Angle		240 °	
Temp. Ambiente / Ambient. Temp.		da -20 a +45 °C	
Lunghezza (A) / Length (A)	602,5 mm	1212 mm	1513 mm
Peso / Weight	0,120 Kg	0,220 Kg	0,270 Kg

Le caratteristiche possono essere soggette a modifiche senza preavviso /Specifications could be subject to change without notice

nauled
Once upon a light
Via Cavour, 13 - 22040 Lurago D'Erba (CO)
Tel. +39 031 4130026 - info@nauled.it - www.nauled.it

PIASTRE LED
LED PLATES



PL2716



PL3316



PL3116

nauled
Once upon a light

Via Cavour, 13 - 22040 Lurago D'Erba (CO)

Tel. +39 031 4130026 - info@nauled.it - www.nauled.it

PL2716

SELV



Piastra LED quadrata ideale per retrofit lampade
Bianco neutro 4000°K
n. 6 fori sui bordi per fissaggio con viti 4ma
Cavo alimentazione con presa jack 3,5mm
Alimentatore AL1570 incluso

Square LED plate ideal for lamps retrofit
Neutral white 4000° K
N. 6 holes on edges for fixing with 4ma screws
Power cable with 3.5 mm jack plug.
Power supply included AL1570

Cod.	Tensione Voltage	Potenza Power	Corrente Current	N° Led	Flusso Flux	°K	Angolo Luce Beam Angle	Dimensioni Dimensions
PL2716	22,85 V	16 W	700 mA	240	1600 lm	4000	110°	270x270 mm

PRODOTTI CORRELATI:
RELATED PRODUCTS:

"KIT EMERGENZA EL61" pag.243
"EMERGENCY KIT EL61" pag.243

"ALIMENTATORE AL1570" pag.187
"LED DRIVER AL1570" pag.187

Le caratteristiche possono essere soggette a modifiche senza preavviso /Specifications could be subject to change without notice

nauled
Once upon a light
Via Cavour, 13 - 22040 Lurago D'Erba (CO)
Tel. +39 031 4130026 - info@nauled.it - www.nauled.it

PL3316

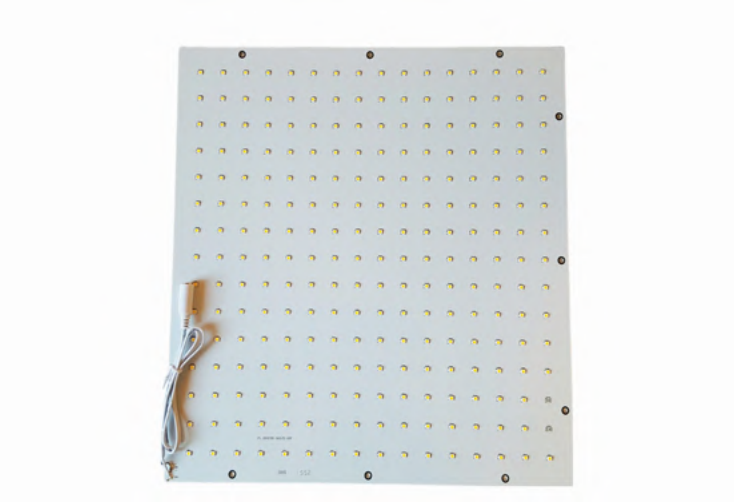



Piastra LED ideale per retrofit lampade
Bianco neutro 4000°K
n. 9 fori per fissaggio con viti 4ma
Cavo alimentazione con presa jack 3,5mm
Alimentatore AL1570 incluso

LED plate ideal for lamps retrofit
Neutral white 4000° K
N. 9 holes for fixing with 4ma screws
Power cable with 3.5 mm jack plug.
Power supply included AL1570

Cod.	Tensione Voltage	Potenza Power	Corrente Current	N° Led	Flusso Flux	°K	Angolo Luce Beam Angle	Dimensioni Dimensions
PL3316	22,85 V	16 W	700 mA	240	1600 lm	4000	110°	330x330 mm

PRODOTTI CORRELATI:
RELATED PRODUCTS:

"KIT EMERGENZA EL61" pag.243
"EMERGENCY KIT EL61" pag.243

"ALIMENTATORE AL1570" pag.187
"LED DRIVER AL1570" pag.187

Le caratteristiche possono essere soggette a modifiche senza preavviso /Specifications could be subject to change without notice

nauled
Once upon a light
Via Cavour, 13 - 22040 Lurago D'Erba (CO)
Tel. +39 031 4130026 - info@nauled.it - www.nauled.it

PL3116

SELV

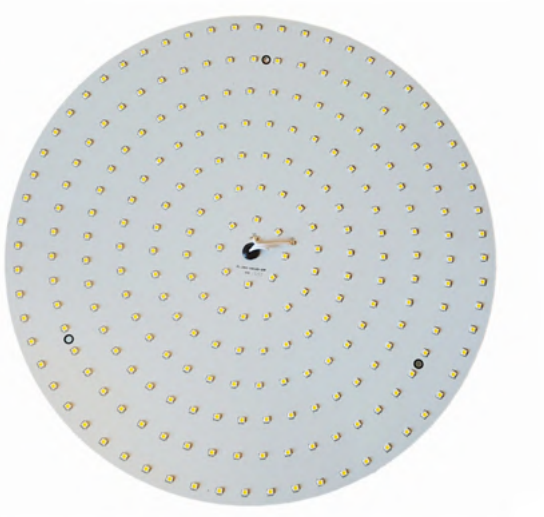



Piastra LED tonda ideale per retrofit lampade
Bianco neutro 4000°K
n. 3 fori per fissaggio con viti 4ma
Cavo alimentazione con presa jack 3,5mm
Alimentatore AL1570 incluso

Round LED plate ideal for lamps retrofit
Neutral white 4000° K
N. 3 holes for fixing with 4ma screws
Power cable with 3.5 mm jack plug.
Power supply included AL1570

Cod.	Tensione Voltage	Potenza Power	Corrente Current	N° Led	Flusso Flux	°K	Angolo Luce Beam Angle	Dimensioni Dimensions
PL3116	22,85 V	16 W	700 mA	240	1600 lm	4000	110°	∅ 310 mm

PRODOTTI CORRELATI:
RELATED PRODUCTS:

"KIT EMERGENZA EL61" pag.243
"EMERGENCY KIT EL61" pag.243

"ALIMENTATORE AL1570" pag.187
"LED DRIVER AL1570" pag.187

Le caratteristiche possono essere soggette a modifiche senza preavviso /Specifications could be subject to change without notice

nauled
Once upon a light
Via Cavour, 13 - 22040 Lurago D'Erba (CO)
Tel. +39 031 4130026 - info@nauled.it - www.nauled.it

MODULI LED
LED MODULES

MLC

MLCF

nauled
Once upon a light

Via Cavour, 13 - 22040 Lurago D'Erba (CO)

Tel. +39 031 4130026 - info@nauled.it - www.nauled.it

MLC 12,17, 22 W

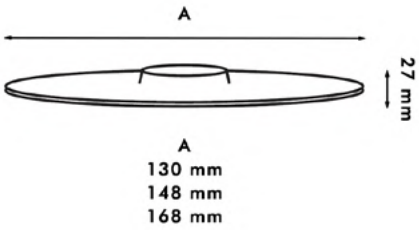

Modulo LED circolare magnetico
Ideale per retrofit su plafoniere esistenti
Alimentatore integrato
Installazione rapida grazie a supporti magnetici
Necessita solo del collegamento dell'alimentazione
Isolamento Classe II
Durata 30.000 h
Temperatura funzionamento da -20° a +40° C

Magnetic circular LED module
Ideal for retrofitting on existing ceiling lights
Integrated power supply
Quick installation thanks to magnetic supports
It only needs to be connected to the power supply
Class II insulation
Duration 30,000 h
Operating temperature from -20 ° to + 40 ° C

Cod.	Tensione Voltage	Potenza Power	Flusso Flux	°K	Angolo Luce Beam Angle	IP	Classe Class	Dimensioni Dimensions
MLC12-BN	230 Vac	12 W	1000 lm	4000	160°	20	II	∅ 130 x 27 mm
MLC12-BC	230 Vac	12 W	1000 lm	3000	160°	20	II	∅ 130 x 27 mm
MLC17-BN	230 Vac	17 W	1800 lm	4000	160°	20	II	∅ 148 x 27 mm
MLC17-BC	230 Vac	17 W	1800 lm	3000	160°	20	II	∅ 148 x 27 mm
MLC22-BN	230 Vac	22 W	2400 lm	4000	160°	20	II	∅ 168 x 27 mm
MLC22-BC	230 Vac	22 W	2400 lm	3000	160°	20	II	∅ 168 x 27 mm

Le caratteristiche possono essere soggette a modifiche senza preavviso /Specifications could be subject to change without notice

nauled
Once upon a light
Via Cavour, 13 - 22040 Lurago D'Erba (CO)
Tel. +39 031 4130026 - info@nauled.it - www.nauled.it

MLCF 20 W



Modulo LED circolare con foro centrale
Ideale per retrofit su plafoniere esistenti
Ideale per sostituzione di plafoniere con foro passante
Alimentatore integrato
Installazione rapida grazie a supporti magnetici
Necessita solo del collegamento dell'alimentazione
Isolamento Classe II
Durata 30.000 h
Temperatura funzionamento da -20° a +40° C

Circular LED module with central hole
Ideal for retrofitting on existing ceiling lights
Ideal for replacement in ceiling light with through hole.
Integrated power supply
Quick installation thanks to magnetic supports
It only needs to be connected to the power supply
Class II insulation
Duration 30,000 h
Operating temperature from -20 ° to + 40 ° C

Cod.	Tensione Voltage	Potenza Power	Flusso Flux	°K	Angolo Luce Beam Angle	IP	Classe Class	Dimensioni Dimensions
MLCF20-BN	230 Vac	20 W	2000 lm	4000	160°	20	II	∅ 203 x 27 mm
MLCF20-BC	230 Vac	30 W	2000 lm	3000	160°	20	II	∅ 203 x 27 mm

Le caratteristiche possono essere soggette a modifiche senza preavviso /Specifications could be subject to change without notice

nauled
Once upon a light
Via Cavour, 13 - 22040 Lurago D'Erba (CO)
Tel. +39 031 4130026 - info@nauled.it - www.nauled.it

PLAFONIERE LED
LED CEILING LIGHTS



QLED35-16

QLED44-16

RLED31-18

TLED37-16

nauled
Once upon a light

Via Cavour, 13 - 22040 Lurago D'Erba (CO)

Tel. +39 031 4130026 - info@nauled.it - www.nauled.it

QLED35 16W

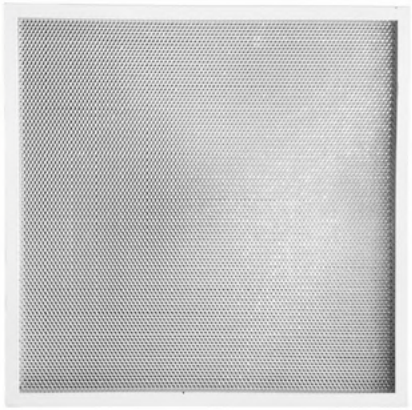

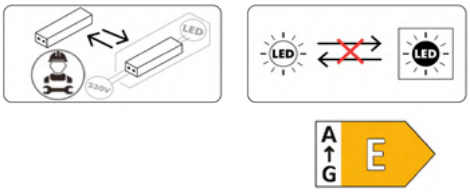



Plafoniera LED quadrata 35x35 cm
Sorgente luminosa: piastra 240 led
Alimentazione in corrente 700 mA (alimentatore esterno)
Fissaggio con viti 4x4max26
Spessore di soli 30 mm
Grado IP: IP20
Coperture disponibili: Primatizzata - Opalina
L'opalino garantisce uniformità di luce sulla superficie.
Finiture cornice: Bianco - Grigio - Nero
Abbinabile a Kit emergenza led

Square LED ceiling light 35x35 cm
Light source: 240 led plate
700 mA current supply (external power supply)
Fixing with 4x4max26 screws
Thickness of only 30 mm
IP Rate: IP20
Available covers: Primatized - Opal
The opal guarantees uniformity of light on the surface.
Frame finishing: White - Gray - Black
It can be combined with LED emergency kit

Dati tecnici/Technical data	QLED3535X16-S	QLED3535X16-P
Copertura / Cover	Satinata / Satin	Prismatizzata / Prismatic
Tensione nominale / Voltage	23 Vcc	
Corrente massima / Max current	700 mA	
Potenza massima / Max power	16 W	
Flusso tipico / Flux	1600 lm	
Temperatura / Temperature	4000° K	
Angolo luce / Beam angle	110°	
Finitura / Finishing	Bianco / Nero / Grigio White / Black / Grey	

***Finitura disponibile per un minimo di 10 pz ordinati.**

***Available finishing for minimum 10 pcs order.**

PRODOTTI CORRELATI:
RELATED PRODUCTS:

"KIT EMERGENZA EL61" pag.243
"EMERGENCY KIT EL61" pag.243

"ALIMENTATORE AL1570" pag.187
"LED DRIVER AL1570" pag.187

Le caratteristiche possono essere soggette a modifiche senza preavviso /Specifications could be subject to change without notice

nauled
Once upon a light
Via Cavour, 13 - 22040 Lurago D'Erba (CO)
Tel. +39 031 4130026 - info@nauled.it - www.nauled.it

QLED44 16W

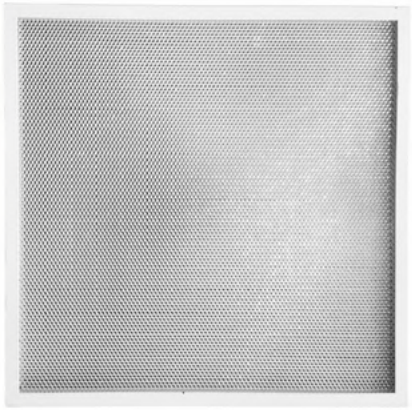

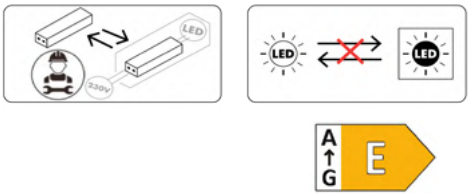

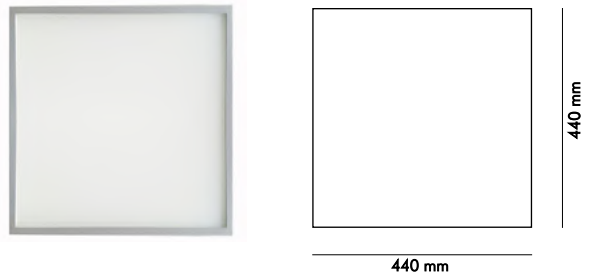

Plafoniera LED quadrata 44x44 cm
Sorgente luminosa: piastra 240 led
Alimentazione in corrente 700 mA (alimentatore esterno)
Fissaggio con viti 4x4max26
Spessore di soli 30 mm
Grado IP: IP20
Coperture disponibili: Primatizzata - Opalina
L'opalino garantisce uniformità di luce sulla superficie.
Finiture cornice: Bianco - Grigio - Nero
Abbinabile a Kit emergenza led

Square LED ceiling light 44x44 cm
Light source: 240 led plate
700 mA current supply (external power supply)
Fixing with 4x4max26 screws
Thickness of only 30 mm
IP Rate: IP20
Available covers: Primatized - Opal
The opal guarantees uniformity of light on the surface.
Frame finishes: White - Gray - Black
It can be combined with LED emergency kit

Dati tecnici/Technical data	QLED4444X16-S	QLED4444X16-P
Copertura / Cover	Satinata / Satin	Prismatizzata / Prismatic
Tensione nominale / Voltage	23 Vcc	
Corrente massima / Max current	700 mA	
Potenza massima / Max power	16 W	
Flusso tipico / Flux	1600 lm	
Temperatura / Temperature	4000° K	
Angolo luce / Beam angle	110°	
Finitura / Finishing	Bianco / Nero / Grigio White / Black / Grey	

***Finitura disponibile per un minimo di 10 pz ordinati.**

***Available finishing for minimum 10 pcs order.**

PRODOTTI CORRELATI:
RELATED PRODUCTS:

"KIT EMERGENZA EL61" pag.243
"EMERGENCY KIT EL61" pag.243

"ALIMENTATORE AL1570" pag.187
"LED DRIVER AL1570" pag.187

Le caratteristiche possono essere soggette a modifiche senza preavviso /Specifications could be subject to change without notice

nauled
Once upon a light
Via Cavour, 13 - 22040 Lurago D'Erba (CO)
Tel. +39 031 4130026 - info@nauled.it - www.nauled.it

RLED31 18W

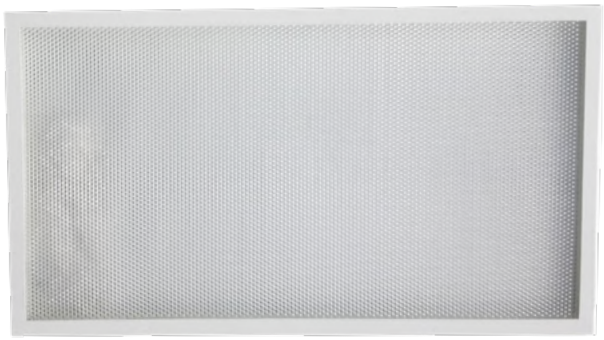

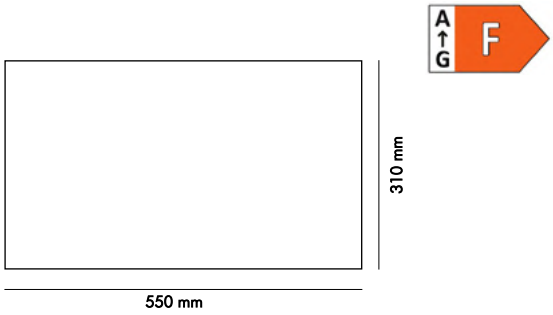

Plafoniera LED rettangolare 31x55 cm
Sorgente luminosa: 2 barre led 8 PL
Alimentazione in corrente 350 mA (alimentatore esterno)
Fissaggio con viti 4x4max26
Spessore di soli 30 mm
Grado IP: IP20
Coperture disponibili: Primatizzata - Opalina
Finiture cornice: Bianco - Grigio - Nero
Abbinabile a Kit emergenza led

Rectangular LED ceiling light 31x55 cm
Light source: 2 LED bars 8 PL
350 mA current supply (external power supply)
Fixing with 4x4max26 screws
Thickness of only 30 mm
IP Rate: IP20
Available covers: Primatized - Opal
Frame finishes: White - Gray - Black
It can be combined with LED emergency kit

Dati tecnici/Technical data	RLED3155X18-P
Copertura / Cover	Prismatizzata / Prismatic
Tensione nominale / Voltage	48 Vcc
Corrente massima / Max current	350 mA
Potenza massima / Max power	18 W
Flusso tipico / Flux	1600 lm
Temperatura / Temperature	3200° K
Angolo luce / Beam angle	110°
Finitura / Finishing	Bianco / Nero / Grigio White / Black / Grey

***Finitura disponibile per un minimo di 10 pz ordinati.**

***Available finishing for minimum 10 pcs order.**

PRODOTTI CORRELATI:
RELATED PRODUCTS:

"KIT EMERGENZA EL61" pag.243
"EMERGENCY KIT EL61" pag.243

"ALIMENTATORE AL1535" pag.185
"LED DRIVER AL1535" pag.185

Le caratteristiche possono essere soggette a modifiche senza preavviso /Specifications could be subject to change without notice

nauled
Once upon a light
Via Cavour, 13 - 22040 Lurago D'Erba (CO)
Tel. +39 031 4130026 - info@nauled.it - www.nauled.it

TLED37 16W



Plafoniera LED TONDA 37 cm
Sorgente luminosa: piastra 240 led
Alimentazione in corrente 700 mA (alimentatore esterno)
Fissaggio con viti 4x4max26
Spessore di soli 30 mm
Grado IP: IP20
Coperture disponibili: Primatizzata - Opalina
L'opalino garantisce uniformità di luce sulla superficie.
Finiture cornice: Bianco - Grigio - Nero
Abbinabile a Kit emergenza led

Round LED ceiling light 37 cm
Light source: 240 led plate
700 mA current supply (external power supply)
Fixing with 4x4max26 screws
Thickness of only 30 mm
IP Rate: IP20
Available covers: Primatized - Opal
The opal guarantees uniformity of light on the surface.
Frame finishes: White - Gray - Black
It can be combined with LED emergency kit

Dati tecnici/Technical data	TLED37X16-S	TLED37X16-P
Copertura / Cover	Satinata / Satin	Prismatizzata / Prismatic
Tensione nominale / Voltage	23 Vcc	
Corrente massima / Max current	700 mA	
Potenza massima / Max power	16 W	
Flusso tipico / Flux	1600 lm	
Temperatura / Temperature	4000° K	
Angolo luce / Beam angle	110°	
Finitura / Finishing	Bianco / Nero / Grigio White / Black / Grey	

***Finitura disponibile per un minimo di 10 pz ordinati.**

***Available finishing for minimum 10 pcs order.**

PRODOTTI CORRELATI:
RELATED PRODUCTS:

"KIT EMERGENZA EL61" pag.243
"EMERGENCY KIT EL61" pag.243

"ALIMENTATORE AL1570" pag.187
"LED DRIVER AL1570" pag.187

Le caratteristiche possono essere soggette a modifiche senza preavviso /Specifications could be subject to change without notice

nauled
Once upon a light
Via Cavour, 13 - 22040 Lurago D'Erba (CO)
Tel. +39 031 4130026 - info@nauled.it - www.nauled.it

PLAFONIERE LED
LED CEILING LIGHTS

TLEDAL47-30E

TLEDAL47-40E

TLEDAL8-25

TLEDAL8-25
(S, E, S+E)

TLEDAL8-25
(E, C3)

TLEDAL8-30

TLEDAL8-30
(S, E, S+E)

TLEDAL8-30
(E, C3)

TLEDAL8-35

TLEDAL8-40

QLEDAL12-25

QLEDAL12-30

QLEDAL12-30E

QLEDAL12-35

QLEDAL47-40E

nauled
Once upon a light

Via Cavour, 13 - 22040 Lurago D'Erba (CO)

Tel. +39 031 4130026 - info@nauled.it - www.nauled.it

TLEDAL47-30-E

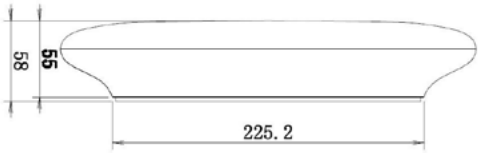

Plafoniera LED tonda 30 cm, sottile e minimalista.
Linee morbide e integrazione perfetta per cielini.
Facilità di installazione con **montaggio a rotazione** dopo aver fissato il supporto a soffitto.
• EMERGENZA INTEGRATA
L'opalino garantisce una uniformità di luce su tutta la superficie visibile, rendendo il prodotto esteticamente molto elegante. Colore scocca bianco (standard).
Diffusore PC superiore con prestazioni eccellenti, classificato UL94-V0, resistenza all'invecchiamento e resistenza all'ingiallimento rendono la durata della vita più lunga.
70% di risparmio energetico rispetto agli standard CFL
Lunga durata oltre le 50000 ore.

Round LED ceiling light 30 cm, thin and minimalist.
Soft lines and perfect integration for ceilings.
Easy installation, it is twist mounting after fixing the holder on the ceiling
• INTEGRATED EMERGENCY
The opal guarantees uniformity of light over the entire visible surface, making the product aesthetically very elegant. Body color white (standard).
Superior PC diffuser with excellent performance, UL94-V0 classified, resistance to aging and resistance to yellowing make the lifespan longer.
70% energy savings compared to CFL standards
Long service life over 50000 hours.

Cod.	Tensione Voltage	Potenza Power	Flusso Flux	°K	Ang. Luce Beam Angle	IP	CRI	Emergenza Emergency	Sensore Sensor	C3
TLEDAL47-30-E-NW	230 V	18 W	1900 lm	4000	120°	54	>80	3h	-	-

La funzione EMERGENZA INTEGRATA fa si che questa si attivi automaticamente in caso di interruzione di corrente e si disattivi in caso di ripristino dell'alimentazione

The function INTEGRATED EMERGENCY means that it is automatically activated in case of a power failure and deactivated in case of power supply restoration

Le caratteristiche possono essere soggette a modifiche senza preavviso /Specifications could be subject to change without notice

nauled
Once upon a light
Via Cavour, 13 - 22040 Lurago D'Erba (CO)
Tel. +39 031 4130026 - info@nauled.it - www.nauled.it

TLEDAL47-40-E

Plafoniera LED tonda 40 cm, sottile e minimalista.
Linee morbide e integrazione perfetta per cielini.
Facilità di installazione con **montaggio a rotazione** dopo aver fissato il supporto a soffitto.
• EMERGENZA INTEGRATA
L'opalino garantisce una uniformità di luce su tutta la superficie visibile, rendendo il prodotto esteticamente molto elegante. Colore scocca bianco (standard).
Diffusore PC superiore con prestazioni eccellenti, classificato UL94-V0, resistenza all'invecchiamento e resistenza all'ingiallimento rendono la durata della vita più lunga.
70% di risparmio energetico rispetto agli standard CFL
Lunga durata oltre le 50000 ore.

Round LED ceiling light 40 cm, thin and minimalist.
Soft lines and perfect integration for ceilings.
Easy installation, it is twist mounting after fixing the holder on the ceiling
• INTEGRATED EMERGENCY
The opal guarantees uniformity of light over the entire visible surface, making the product aesthetically very elegant. Body color white (standard).
Superior PC diffuser with excellent performance, UL94-V0 classified, resistance to aging and resistance to yellowing make the lifespan longer.
70% energy savings compared to CFL standards
Long service life over 50000 hours.

Cod.	Tensione Voltage	Potenza Power	Flusso Flux	°K	Ang. Luce Beam Angle	IP	CRI	Emergenza Emergency	Sensore Sensor	C3
TLEDAL47-40-E-NW	230 V	25 W	2550 lm	4000	120°	54	>80	3h	-	-

La funzione EMERGENZA INTEGRATA fa si che questa si attivi automaticamente in caso di interruzione di corrente e si disattivi in caso di ripristino dell'alimentazione

The function INTEGRATED EMERGENCY means that it is automatically activated in case of a power failure and deactivated in case of power supply restoration

Le caratteristiche possono essere soggette a modifiche senza preavviso /Specifications could be subject to change without notice

nauled
Once upon a light
Via Cavour, 13 - 22040 Lurago D'Erba (CO)
Tel. +39 031 4130026 - info@nauled.it - www.nauled.it

TLEDAL8-25





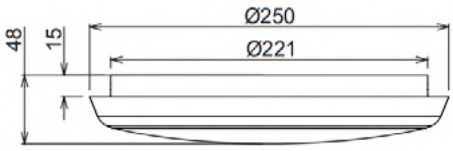

Plafoniera LED tonda 25 cm
Versioni disponibili:
• ON-OFF
• COLORI SELEZIONABILI (3000°/4000°/5700°K)
Alimentatore interno
Spessore di soli 48 mm
Copertura opalina, garantisce uniformità della luce su tutta la superficie, rendendo il prodotto molto elegante.
Finitura scocca standard: Bianco
Classe al fuoco V0 - STD UL94
Struttura waterproof IP54, solo per applicazioni da interno.

Round LED ceiling light 25 cm
Available versions:
• ON-OFF
• SELECTABLE COLORS (3000°/4000°/5700°K)
Internal power supply
Only 48 mm thickness
Opal cover, guarantees uniformity of light over the entire surface, making the product very elegant.
Standard shell finish: White
Fire class V0 - STD UL94
IP54 waterproof structure, for indoor applications only.

Cod.	Tensione Voltage	Potenza Power	Flusso Flux	°K	Ang. Luce Beam Angle	IP	CRI	Emergenza Emergency	Sensore Sensor	C3
TLEDAL8-25-WW	230 V	12 W	1150 lm	3000	120°	54	>80	-	-	-
TLEDAL8-25-NW	230 V	12 W	1300 lm	4000	120°	54	>80	-	-	-
TLEDAL8-25-C3	230 V	12 W	1150 lm 1300 lm 1250 lm	3000 4000 5700	120°	54	>80	-	-	✓

La funzione COLORI SELEZIONABILI permette , tramite l'interruttore a scorrimento, di scegliere la temperatura della luce desiderata tra bianco caldo - neutro - freddo.

The SELECTABLE COLORS function allows, using the slide switch, to choose the desired light temperature between warm white - neutral - cold.

Le caratteristiche possono essere soggette a modifiche senza preavviso /Specifications could be subject to change without notice

nauled
Once upon a light
Via Cavour, 13 - 22040 Lurago D'Erba (CO)
Tel. +39 031 4130026 - info@nauled.it - www.nauled.it

TLEDAL8-25 (S,E, S+E)

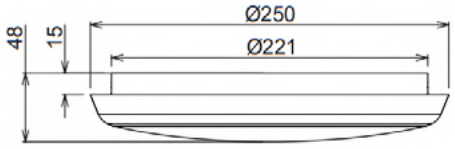

Plafoniera LED tonda 25 cm
Versioni disponibili:
• EMERGENZA INTEGRATA
• SENSORE PRESENZA INTEGRATO
• EMERGENZA E SENSORE INTEGRATI
Alimentatore interno
Spessore di soli 48 mm
Copertura opalina, garantisce uniformità della luce su tutta la superficie, rendendo il prodotto molto elegante.
Finitura scocca standard: Bianco
Classe al fuoco V0 - STD UL94
Struttura waterproof IP54, solo per applicazioni da interno.

Round LED ceiling light 25 cm
Available versions:
• INTEGRATED EMERGENCY
• INTEGRATED PRESENCE SENSOR
• INTEGRATED EMERGENCY AND SENSOR
Internal power supply
Only 48 mm thickness
Opal cover, guarantees uniformity of light over the entire surface, making the product very elegant.
Standard shell finish: White
Fire class V0 - STD UL94
IP54 waterproof structure, for indoor applications only.

Cod.	Tensione Voltage	Potenza Power	Flusso Flux	°K	Ang. Luce Beam Angle	IP	CRI	Emergenza Emergency	Sensore Sensor	C3
TLEDAL8-25-S-WW	230 V	12 W	1140 lm	3000	120°	54	>80	-	✓	-
TLEDAL-25-S-NW	230 V	12 W	1260 lm	4000	120°	54	>80	-	✓	-
TLEDAL8-25-E-WW	230 V	12 W	1140 lm	3000	120°	54	>80	3h	-	-
TLEDAL8-25-E-NW	230 V	12 W	1260 lm	4000	120°	54	>80	3h	-	-
TLEDAL8-25-ES-WW	230 V	12 W	1140 lm	3000	120°	54	>80	3h	✓	-
TLEDAL-25-ES-NW	230 V	12 W	1260 lm	4000	120°	54	>80	3h	✓	-

La funzione EMERGENZA INTEGRATA fa si che questa si attivi automaticamente in caso di interruzione di corrente e si disattivi in caso di ripristino dell'alimentazione

The function INTEGRATED EMERGENCY means that it is automatically activated in case of a power failure and deactivated in case of power supply restoration

In caso di rilevamento di persone, il SENSORE PRESENZA integrato accende la luce al 100%; dopo 3 minuti di non rilevazione il flusso luminoso scende automaticamente al 10%.

In case of detection of people, the integrated PRESENCE SENSOR turns the light on at 100%; after 3 minutes of non-detection, the luminous flux automatically drops to 10%.

Le caratteristiche possono essere soggette a modifiche senza preavviso /Specifications could be subject to change without notice

nauled
Once upon a light
Via Cavour, 13 - 22040 Lurago D'Erba (CO)
Tel. +39 031 4130026 - info@nauled.it - www.nauled.it

TLEDAL8-25 (E, C3)

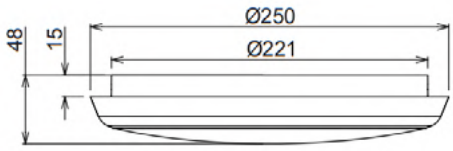

Plafoniera LED tonda diametro 25 cm
• EMERGENZA INTEGRATA
• COLORI SELEZIONABILI 3000°/4000°/5700°K
Alimentatore interno
Spessore di soli 48 mm
Copertura opalina, garantisce uniformità della luce su tutta la superficie, rendendo il prodotto molto elegante.
Finitura scocca standard: Bianco
Classe al fuoco V0 - STD UL94
Struttura waterproof IP54, solo per applicazioni da interno.

Round LED ceiling light diameter 25 cm
• INTEGRATED EMERGENCY
• SELECTABLE COLORS 3000°/4000°/5700°K
Internal power supply
Only 48 mm thickness
Opal cover, guarantees uniformity of light over the entire surface, making the product very elegant.
Standard shell finish: White
Fire class V0 - STD UL94
IP54 waterproof structure, for indoor applications only.

Cod.	Tensione Voltage	Potenza Power	Flusso Flux	°K	Ang. Luce Beam Angle	IP	CRI	Emergenza Emergency	Sensore Sensor	C3
TLEDAL8-25-E-C3	230 V	12 W	1140 lm 1260 lm 1250 lm	3000 4000 5700	120°	54	>80	3h	-	✓

La funzione EMERGENZA INTEGRATA fa si che questa si attivi automaticamente in caso di interruzione di corrente e si disattivi in caso di ripristino dell'alimentazione

The function INTEGRATED EMERGENCY means that it is automatically activated in case of a power failure and deactivated in case of power supply restoration

La funzione COLORI SELEZIONABILI permette , tramite l'interruttore a scorrimento, di scegliere la temperatura della luce desiderata tra bianco caldo - neutro - freddo.

The SELECTABLE COLORS function allows, using the slide switch, to choose the desired light temperature between warm white - neutral - cold.

Le caratteristiche possono essere soggette a modifiche senza preavviso /Specifications could be subject to change without notice

nauled
Once upon a light
Via Cavour, 13 - 22040 Lurago D'Erba (CO)
Tel. +39 031 4130026 - info@nauled.it - www.nauled.it

TLEDAL8-30



Plafoniera LED tonda 30 cm
Versioni disponibili:
• COLORI SELEZIONABILI (3000°/4000°/5700°K)
Alimentatore interno
Spessore di soli 40 mm
Copertura opalina, garantisce uniformità della luce su tutta la superficie, rendendo il prodotto molto elegante.
Finitura scocca standard: Bianco
Classe al fuoco V0 - STD UL94
Struttura waterproof IP54, solo per applicazioni da interno.

Round LED ceiling light 30 cm
Available versions:
• SELECTABLE COLORS (3000°/4000°/5700°K)
Internal power supply
Only 40 mm thickness
Opal cover, guarantees uniformity of light over the entire surface, making the product very elegant.
Standard shell finish: White
Fire class V0 - STD UL94
IP54 waterproof structure, for indoor applications only.

Cod.	Tensione Voltage	Potenza Power	Flusso Flux	°K	Ang. Luce Beam Angle	IP	CRI	Emergenza Emergency	Sensore Sensor	C3
			1660 lm	3000						✓
TLEDAL8-30-C3	230 V	18 W	1790 lm	4000	120°	54	>80	-	-	
			1730 lm	5700						✓

La funzione COLORI SELEZIONABILI permette , tramite l'interruttore a scorrimento, di scegliere la temperatura della luce desiderata tra bianco caldo - neutro - freddo.

The SELECTABLE COLORS function allows, using the slide switch, to choose the desired light temperature between warm white - neutral - cold.

Le caratteristiche possono essere soggette a modifiche senza preavviso /Specifications could be subject to change without notice

nauled
Once upon a light
Via Cavour, 13 - 22040 Lurago D'Erba (CO)
Tel. +39 031 4130026 - info@nauled.it - www.nauled.it

TLEDAL8-30 (S,E, S+E)

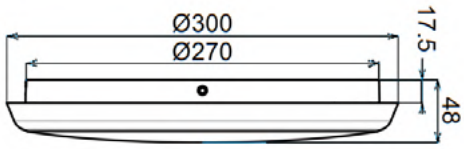

Plafoniera LED tonda 30 cm
Versioni disponibili:
• EMERGENZA INTEGRATA
• SENSORE PRESENZA INTEGRATO
• EMERGENZA E SENSORE INTEGRATI
Alimentatore interno
Spessore di soli 48 mm
Copertura opalina, garantisce uniformità della luce su tutta la superficie, rendendo il prodotto molto elegante.
Finitura scocca standard: Bianco
Classe al fuoco V0 - STD UL94
Struttura waterproof IP54, solo per applicazioni da interno.

Round LED ceiling light 30 cm
Available versions:
• INTEGRATED EMERGENCY
• INTEGRATED PRESENCE SENSOR
• INTEGRATED EMERGENCY AND SENSOR
Internal power supply
Only 48 mm thickness
Opal cover, guarantees uniformity of light over the entire surface, making the product very elegant.
Standard shell finish: White
Fire class V0 - STD UL94
IP54 waterproof structure, for indoor applications only.

Cod.	Tensione Voltage	Potenza Power	Flusso Flux	°K	Ang. Luce Beam Angle	IP	CRI	Emergenza Emergency	Sensore Sensor	C3
TLEDAL8-30-S-NW	230 V	18 W	1890 lm	4000	120°	54	>80	-	✓	-
TLEDAL8-30-E-WW	230 V	18 W	1710 lm	3000	120°	54	>80	3h	-	-
TLEDAL8-30-E-NW	230 V	18 W	1890 lm	4000	120°	54	>80	3h	-	-
TLEDAL8-30-ES-WW	230 V	18 W	1710 lm	3000	120°	54	>80	3h	✓	-
TLEDAL-30-ES-NW	230 V	18 W	1890 lm	4000	120°	54	>80	3h	✓	-

La funzione EMERGENZA INTEGRATA fa si che questa si attivi automaticamente in caso di interruzione di corrente e si disattivi in caso di ripristino dell'alimentazione

The function INTEGRATED EMERGENCY means that it is automatically activated in case of a power failure and deactivated in case of power supply restoration

In caso di rilevamento di persone, il SENSORE PRESENZA integrato accende la luce al 100%; dopo 3 minuti di non rilevazione il flusso luminoso scende automaticamente al 10%.

In case of detection of people, the integrated PRESENCE SENSOR turns the light on at 100%; after 3 minutes of non-detection, the luminous flux automatically drops to 10%.

Le caratteristiche possono essere soggette a modifiche senza preavviso /Specifications could be subject to change without notice

nauled
Once upon a light
Via Cavour, 13 - 22040 Lurago D'Erba (CO)
Tel. +39 031 4130026 - info@nauled.it - www.nauled.it

TLEDAL8-30 (E, C3)



Plafoniera LED tonda diametro 30 cm
• EMERGENZA INTEGRATA
• COLORI SELEZIONABILI 3000°/4000°/5700°K
Alimentatore interno
Spessore di soli 48 mm
Copertura opalina, garantisce uniformità della luce su tutta la superficie, rendendo il prodotto molto elegante.
Finitura scocca standard: Bianco
Classe al fuoco V0 - STD UL94
Struttura waterproof IP54, solo per applicazioni da interno.

Round LED ceiling light diameter 30 cm
• INTEGRATED EMERGENCY
• SELECTABLE COLORS 3000°/4000°/5700°K
Internal power supply
Only 48 mm thickness
Opal cover, guarantees uniformity of light over the entire surface, making the product very elegant.
Standard shell finish: White
Fire class V0 - STD UL94
IP54 waterproof structure, for indoor applications only.

Cod.	Tensione Voltage	Potenza Power	Flusso Flux	°K	Ang. Luce Beam Angle	IP	CRI	Emergenza Emergency	Sensore Sensor	C3
			1660 lm	3000						
TLEDAL8-30-E-C3	230 V	18 W	1790 lm	4000	120°	54	>80	3h	-	✓
			1730 lm	5700						

La funzione EMERGENZA INTEGRATA fa si che questa si attivi automaticamente in caso di interruzione di corrente e si disattivi in caso di ripristino dell'alimentazione

The function INTEGRATED EMERGENCY means that it is automatically activated in case of a power failure and deactivated in case of power supply restoration

La funzione COLORI SELEZIONABILI permette , tramite l'interruttore a scorrimento, di scegliere la temperatura della luce desiderata tra bianco caldo - neutro - freddo.

The SELECTABLE COLORS function allows, using the slide switch, to choose the desired light temperature between warm white - neutral - cold.

Le caratteristiche possono essere soggette a modifiche senza preavviso /Specifications could be subject to change without notice

nauled
Once upon a light
Via Cavour, 13 - 22040 Lurago D'Erba (CO)
Tel. +39 031 4130026 - info@nauled.it - www.nauled.it

TLEDAL8-35

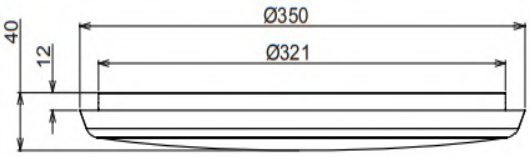

Plafoniera LED tonda 35 cm
Versioni disponibili:
• COLORI SELEZIONABILI (3000°/4000°/5700°K)
Alimentatore interno
Spessore di soli 40 mm
Copertura opalina, garantisce uniformità della luce su tutta la superficie, rendendo il prodotto molto elegante.
Finitura scocca standard: Bianco
Classe al fuoco V0 - STD UL94
Struttura waterproof IP54, solo per applicazioni da interno.

Round LED ceiling light 35 cm
Available versions:
• SELECTABLE COLORS (3000°/4000°/5700°K)
Internal power supply
Only 40 mm thickness
Opal cover, guarantees uniformity of light over the entire surface, making the product very elegant.
Standard shell finish: White
Fire class V0 - STD UL94
IP54 waterproof structure, for indoor applications only.

Cod.	Tensione Voltage	Potenza Power	Flusso Flux	°K	Ang. Luce Beam Angle	IP	CRI	Emergenza Emergency	Sensore Sensor	C3
TLEDAL8-35-C3	230 V	25 W	2480 lm 2700 lm 2610 lm	3000 4000 5700	120°	54	>80	-	-	✓

La funzione COLORI SELEZIONABILI permette , tramite l'interruttore a scorrimento, di scegliere la temperatura della luce desiderata tra bianco caldo - neutro - freddo.

The SELECTABLE COLORS function allows, using the slide switch, to choose the desired light temperature between warm white - neutral - cold.

QLEDAL12-25

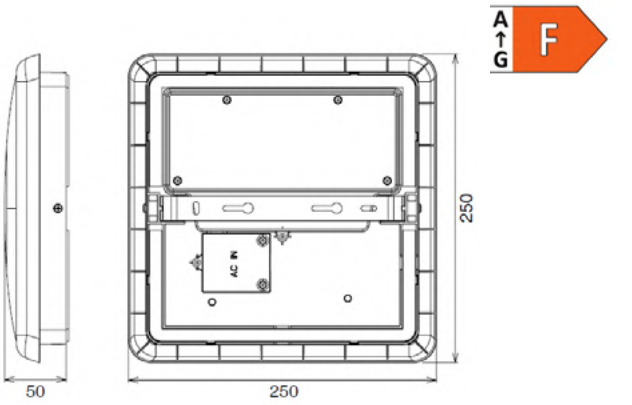

Plafoniera LED quadrata 25 cm
Versioni disponibili:
• EMERGENZA INTEGRATA
Alimentatore interno
Spessore di soli 50 mm
Copertura opalina, garantisce uniformità della luce su tutta la superficie, rendendo il prodotto molto elegante.
Finitura scocca standard: Bianco
Classe al fuoco V0 - STD UL94
Struttura waterproof IP54, solo per applicazioni da interno.

Square LED ceiling light 25 cm
Available versions:
• INTEGRATED EMERGENCY
Internal power supply
Only 50 mm thickness
Opal cover, guarantees uniformity of light over the entire surface, making the product very elegant.
Standard shell finish: White
Fire class V0 - STD UL94
IP54 waterproof structure, for indoor applications only.

Cod.	Tensione Voltage	Potenza Power	Flusso Flux	°K	Ang. Luce Beam Angle	IP	CRI	Emergenza Emergency	Sensore Sensor	C3
QLEDAL12-25-E-NW	230 V	12 W	1320 lm	4000	120°	54	>80	3h	-	-

La funzione EMERGENZA INTEGRATA fa si che questa si attivi automaticamente in caso di interruzione di corrente e si disattivi in caso di ripristino dell'alimentazione

The function INTEGRATED EMERGENCY means that it is automatically activated in case of a power failure and deactivated in case of power supply restoration

Le caratteristiche possono essere soggette a modifiche senza preavviso /Specifications could be subject to change without notice

nauled
Once upon a light
Via Cavour, 13 - 22040 Lurago D'Erba (CO)
Tel. +39 031 4130026 - info@nauled.it - www.nauled.it

QLEDAL12-30





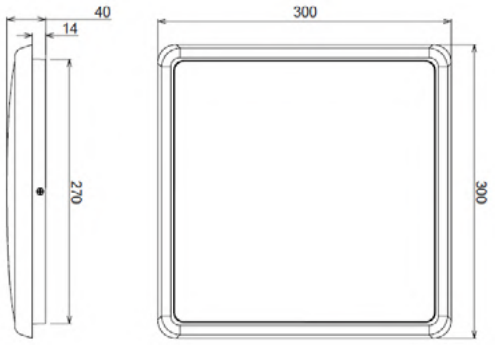

Plafoniera LED quadrata 30 cm
Versioni disponibili:
• ON-OFF
Alimentatore interno
Spessore di soli 40 mm
Copertura opalina, garantisce uniformità della luce su tutta la superficie, rendendo il prodotto molto elegante.
Finitura scocca standard: Bianco
Classe al fuoco V0 - STD UL94
Struttura waterproof IP54, solo per applicazioni da interno.

Square LED ceiling light 30 cm
Available versions:
• ON-OFF
Internal power supply
Only 40 mm thickness
Opal cover, guarantees uniformity of light over the entire surface, making the product very elegant.
Standard shell finish: White
Fire class V0 - STD UL94
IP54 waterproof structure, for indoor applications only.

Cod.	Tensione Voltage	Potenza Power	Flusso Flux	°K	Ang. Luce Beam Angle	IP	CRI	Emergenza Emergency	Sensore Sensor	C3
QLEDAL12-30-NW	230 V	18 W	1980 lm	4000	120°	54	>80	-	-	-

Le caratteristiche possono essere soggette a modifiche senza preavviso /Specifications could be subject to change without notice

nauled
Once upon a light
Via Cavour, 13 - 22040 Lurago D'Erba (CO)
Tel. +39 031 4130026 - info@nauled.it - www.nauled.it

QLEDAL12-30 E

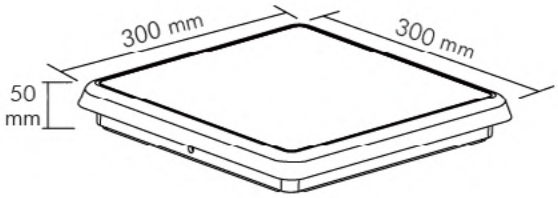

Plafoniera LED quadrata 30 cm
Versioni disponibili:
• EMERGENZA INTEGRATA
Alimentatore interno
Spessore di soli 50 mm
Copertura opalina, garantisce uniformità della luce su tutta la superficie, rendendo il prodotto molto elegante.
Finitura scocca standard: Bianco
Classe al fuoco V0 - STD UL94
Struttura waterproof IP54, solo per applicazioni da interno.

Square LED ceiling light 30 cm
Available versions:
• INTEGRATED EMERGENCY
Internal power supply
Only 50 mm thickness
Opal cover, guarantees uniformity of light over the entire surface, making the product very elegant.
Standard shell finish: White
Fire class V0 - STD UL94
IP54 waterproof structure, for indoor applications only.

Cod.	Tensione Voltage	Potenza Power	Flusso Flux	°K	Ang. Luce Beam Angle	IP	CRI	Emergenza Emergency	Sensore Sensor	C3
QLEDAL12-30-E-NW	DC60-80 V	18 W	1980 lm	4000	120°	54	80	3h	-	-

La funzione EMERGENZA INTEGRATA fa si che questa si attivi automaticamente in caso di interruzione di corrente e si disattivi in caso di ripristino dell'alimentazione

The function INTEGRATED EMERGENCY means that it is automatically activated in case of a power failure and deactivated in case of power supply restoration

Le caratteristiche possono essere soggette a modifiche senza preavviso /Specifications could be subject to change without notice

nauled
Once upon a light
Via Cavour, 13 - 22040 Lurago D'Erba (CO)
Tel. +39 031 4130026 - info@nauled.it - www.nauled.it

QLEDAL12-35

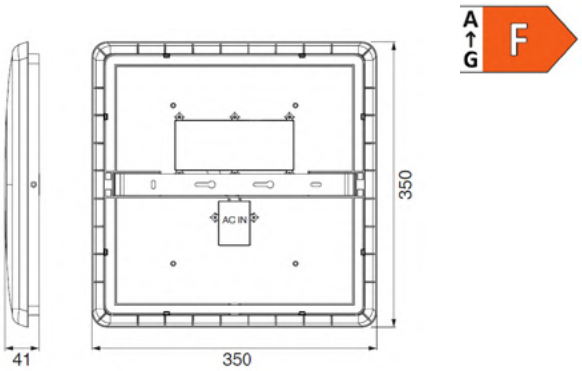

Plafoniera LED quadrata 35 cm
Versioni disponibili:
• ON-OFF
Alimentatore interno
Spessore di soli 41 mm
Copertura opalina, garantisce uniformità della luce su tutta la superficie, rendendo il prodotto molto elegante.
Finitura scocca standard: Bianco
Classe al fuoco V0 - STD UL94
Struttura waterproof IP54, solo per applicazioni da interno.

Square LED ceiling light 35 cm
Available versions:
• ON-OFF
Internal power supply
Only 41 mm thickness
Opal cover, guarantees uniformity of light over the entire surface, making the product very elegant.
Standard shell finish: White
Fire class V0 - STD UL94
IP54 waterproof structure, for indoor applications only.

Cod.	Tensione Voltage	Potenza Power	Flusso Flux	°K	Ang. Luce Beam Angle	IP	CRI	Emergenza Emergency	Sensore Sensor	C3
QLEDAL12-35-WW	230 V	25 W	2500 lm	3000	120°	54	>80	-	-	-
QLEDAL12-35-NW	230 V	25 W	2750 lm	4000	120°	54	>80	-	-	-

Le caratteristiche possono essere soggette a modifiche senza preavviso /Specifications could be subject to change without notice

nauled
Once upon a light
Via Cavour, 13 - 22040 Lurago D'Erba (CO)
Tel. +39 031 4130026 - info@nauled.it - www.nauled.it

QLEDAL47-40-E

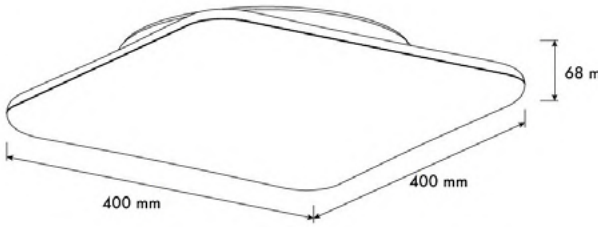

Plafoniera LED quadrata 40 cm sottile e minimalista.
Versioni disponibili:
• EMERGENZA INTEGRATA
Alimentatore interno
Spessore di soli 68 mm
Copertura opalina, garantisce uniformità della luce su tutta la superficie, rendendo il prodotto molto elegante.
Finitura scocca standard: Bianco
Classe al fuoco V0 - STD UL94
Struttura waterproof IP54, solo per applicazioni da interno.

Square LED ceiling light 40 cm
Available versions:
• INTEGRATED EMERGENCY
Internal power supply
Only 68 mm thickness
Opal cover, guarantees uniformity of light over the entire surface, making the product very elegant.
Standard shell finish: White
Fire class V0 - STD UL94
IP54 waterproof structure, for indoor applications only.

Cod.	Tensione Voltage	Potenza Power	Flusso Flux	°K	Ang. Luce Beam Angle	IP	CRI	Emergenza Emergency	Sensore Sensor	C3
QLEDAL47-40-E-NW	230 V	25 W	2550 lm	4000	120°	IP54	≥ 80	3h	-	-

La funzione EMERGENZA INTEGRATA fa si che questa si attivi automaticamente in caso di interruzione di corrente e si disattivi in caso di ripristino dell'alimentazione

The function INTEGRATED EMERGENCY means that it is automatically activated in case of a power failure and deactivated in case of power supply restoration

Le caratteristiche possono essere soggette a modifiche senza preavviso /Specifications could be subject to change without notice

nauled
Once upon a light
Via Cavour, 13 - 22040 Lurago D'Erba (CO)
Tel. +39 031 4130026 - info@nauled.it - www.nauled.it

LAMPADE LED
LED LAMPS

UNICA SE11

UNICA
SE-SA11

UNICA SE24

UNICA
SE-SA24

PER LOCALI MACCHINA
FOR MACHINE ROOM

PSV

PSC

PSP

PS-E

PS-LD3

LQM

NETTUNO SE-SA

nauled
Once upon a light

Via Cavour, 13 - 22040 Lurago D'Erba (CO)

Tel. +39 031 4130026 - info@nauled.it - www.nauled.it

UNICA SE 11W







Dimensioni prodotto - *(Product size)*

B	B1	L	L1	H
125	108	277	277	45

Lampada LED SOLO EMERGENZA
Doppio isolamento
Installabile anche su superficie infiammabile
Corpo lampada in materiale plastico autoestinguente (norme CEI EN 60598-1, UL 94)
Batteria 3,6V 800mAh/1800mAh Ni-MH
Temperatura di funzionamento 0-40 °C
Dimensioni esterne 130mm x 280mm x 50mm
Costruita secondo la norma CEI EN 60598-2-22
Costruiti secondo la norma EN62471 - Gruppo O
Alimentazione 230 V 50Hz +/- 15%, 24 V dc
LED di presenza rete ed attivazione circuito
Tempi di ricarica 24h
Classe isolamento II

LED lamp EMERGENCY ONLY
Double insulation
It can also be installed on flammable surfaces
Lamp body in self-extinguishing plastic (CEI EN 60598-1, UL 94 standards)
Battery 3,6V 800mAh/1800mAh Ni-MH
Operating temperature 0-40 ° C
External dimensions 130mm x 280mm x 50mm
Built according to CEI EN 60598-2-22 standard
Manufactured according to EN62471 - Group O
Power supply 230 V 50Hz +/- 15%, 24 V dc
Mains presence and circuit activation LED
Charging times 24h
Isolation Class II

Cod.	Tensione Voltage	Potenza Equiv. Equiv. Power	Pot. Assorbita Pow. Absorb.	Flusso Flux	Autonomia Autonomy	IP	IK	Classe Fuoco Fire Class
NU11/1SE	230 V	11 W	1 W	160 lm	1,5 h	42	07	V2
NU11/3SE	230 V	11 W	1,5W	160 lm	3 h	42	07	V2

INSTALLAZIONE - INSTALLATION

Parete
Wall

Soffitto
Ceiling

Le caratteristiche possono essere soggette a modifiche senza preavviso /Specifications could be subject to change without notice

nauled
Once upon a light
Via Cavour, 13 - 22040 Lurago D'Erba (CO)
Tel. +39 031 4130026 - info@nauled.it - www.nauled.it

UNICA SE-SA 11W







Dimensioni prodotto - *(Product size)*

B	B1	L	L1	H
125	108	277	277	45

Lampada LED SOLO EMERGENZA o PERMANENTE
E' possibile disabilitare il funzionamento in emergenza con il comando INIBIT
Il flusso luminoso in SA può essere settato in fase di installazione a 50% o 100 % della potenza
Doppio isolamento
Installabile anche su superficie infiammabile
Corpo lampada in materiale plastico autoestinguente (norme CEI EN 60598-1, UL 94)
Batteria 3,6V 800mAh/1800mAh Ni-MH
Temperatura di funzionamento 0-40 °C
Dimensioni esterne 130mm x 280mm x 50mm
Costruita secondo la norma CEI EN 60598-2-22
Costruiti secondo la norma EN62471 - Gruppo O
Alimentazione 230 V 50Hz +/- 15%, 24 V dc
LED di presenza rete ed attivazione circuito
Tempi di ricarica 24h
Classe isolamento II

LED lamp EMERGENCY ONLY or PERMANENT
· It is possible to disable emergency operation with the INIBIT command
· The luminous flux in SA can be set during installation at 50% or 100% of the power.
Double insulation
It can also be installed on flammable surfaces
Lamp body in self-extinguishing plastic (CEI EN 60598-1, UL 94 standards)
Battery 3,6V 800mAh/1800mAh Ni-MH
Operating temperature 0-40 ° C
External dimensions 130mm x 280mm x 50mm
Built according to CEI EN 60598-2-22 standard
Manufactured according to EN62471 - Group O
Power supply 230 V 50Hz +/- 15%, 24 V dc
Mains presence and circuit activation LED
Charging times 24h
Isolation Class II

Cod.	Tensione Voltage	Potenza Equiv. Equiv. Power	Pot. Assorbita Pow. Absorb.	Flusso Flux	Autonomia Autonomy	IP	IK	Classe Fuoco Fire Class
NU11/1SE-SA	230 V	11 W	4 W	180 lm	1,5 h	42	07	V2
NU11/3SE-SA	230 V	11 W	4,6 W	180 lm	3 h	42	07	V2

INSTALLAZIONE - INSTALLATION

Parete
Wall

Soffitto
Ceiling

Le caratteristiche possono essere soggette a modifiche senza preavviso /Specifications could be subject to change without notice

nauled
Once upon a light
Via Cavour, 13 - 22040 Lurago D'Erba (CO)
Tel. +39 031 4130026 - info@nauled.it - www.nauled.it

UNICA SE 24W



■ **Dimensioni prodotto -** *(Product size)*

B	B1	L	L1	H
125	108	277	277	45

Lampada LED SOLO EMERGENZA
Doppio isolamento
Installabile anche su superficie infiammabile
Corpo lampada in materiale plastico autoestinguente (norme CEI EN 60598-1, UL 94)
Batteria 3,6V 800mAh/1800mAh Ni-MH
Temperatura di funzionamento 0-40 °C
Dimensioni esterne 130mm x 280mm x 50mm
Costruita secondo la norma CEI EN 60598-2-22
Costruiti secondo la norma EN62471 - Gruppo O
Alimentazione 230 V 50Hz +/- 15%, 24 V dc
LED di presenza rete ed attivazione circuito
Tempi di ricarica 24h
Classe isolamento II

LED lamp EMERGENCY ONLY
Double insulation
It can also be installed on flammable surfaces
Lamp body in self-extinguishing plastic (CEI EN 60598-1, UL 94 standards)
Battery 3,6V 800mAh/1800mAh Ni-MH
Operating temperature 0-40 ° C
External dimensions 130mm x 280mm x 50mm
Built according to CEI EN 60598-2-22 standard
Manufactured according to EN62471 - Group O
Power supply 230 V 50Hz +/- 15%, 24 V dc
Mains presence and circuit activation LED
Charging times 24h
Isolation Class II

Cod.	Tensione Voltage	Potenza Equiv. Equiv. Power	Pot. Assorbita Pow. Absorb.	Flusso Flux	Autonomia Autonomy	IP	IK	Classe Fuoco Fire Class
NU24/1SE	230 V	24 W	1 W	250 lm	1,5 h	42	07	V2
NU24/3SE	230 V	24 W	1,5W	250 lm	3 h	42	07	V2

INSTALLAZIONE - INSTALLATION

Parete
Wall

Soffitto
Ceiling

Le caratteristiche possono essere soggette a modifiche senza preavviso /Specifications could be subject to change without notice

nauled
Once upon a light
Via Cavour, 13 - 22040 Lurago D'Erba (CO)
Tel. +39 031 4130026 - info@nauled.it - www.nauled.it

UNICA SE-SA 24W

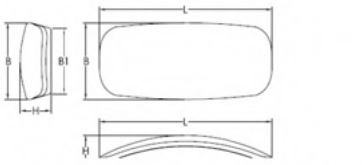

Dimensioni prodotto - *(Product size)*

B	B1	L	L1	H
125	108	277	277	45

Lampada LED SOLO EMERGENZA o LUCE PERMANENTE
E' possibile disabilitare il funzionamento in emergenza con il comando INIBIT
Il flusso luminoso in SA può essere settato in fase di installazione a 50% o 100 % della potenza
Doppio isolamento
Installabile anche su superficie infiammabile
Corpo lampada in materiale plastico autoestinguente (norme CEI EN 60598-1, UL 94)
Batteria 3,6V 800mAh/1800mAh Ni-MH
Temperatura di funzionamento 0-40 °C
Dimensioni esterne 130mm x 280mm x 50mm
Costruita secondo la norma CEI EN 60598-2-22
Costruiti secondo la norma EN62471 - Gruppo O
Alimentazione 230 V 50Hz +/- 15%, 24 V dc
LED di presenza rete ed attivazione circuito
Tempi di ricarica 24h
Classe isolamento II

LED lamp EMERGENCY ONLY or PERMANENT
· It is possible to disable emergency operation with the INIBIT command
· The luminous flux in SA can be set during installation at 50% or 100% of the power.
Double insulation
It can also be installed on flammable surfaces
Lamp body in self-extinguishing plastic (CEI EN 60598-1, UL 94 standards)
Battery 3,6V 800mAh/1800mAh Ni-MH
Operating temperature 0-40 ° C
External dimensions 130mm x 280mm x 50mm
Built according to CEI EN 60598-2-22 standard
Manufactured according to EN62471 - Group O
Power supply 230 V 50Hz +/- 15%, 24 V dc
Mains presence and circuit activation LED
Charging times 24h
Isolation Class II

Cod.	Tensione Voltage	Potenza Equiv. Equiv. Power	Pot. Assorbita Pow. Absorb.	Flusso Flux	Autonomia Autonomy	IP	IK	Classe Fuoco Fire Class
NU24/1SE-SA	230 V	24 W	6,5 W	260 lm	1,5 h	42	07	V2
NU24/3SE-SA	230 V	24 W	7,5 W	260 lm	3 h	42	07	V2

INSTALLAZIONE - INSTALLATION

Parete
Wall

Soffitto
Ceiling

Le caratteristiche possono essere soggette a modifiche senza preavviso /Specifications could be subject to change without notice

nauled
Once upon a light
Via Cavour, 13 - 22040 Lurago D'Erba (CO)
Tel. +39 031 4130026 - info@nauled.it - www.nauled.it

PSV
Vuota / Empty*

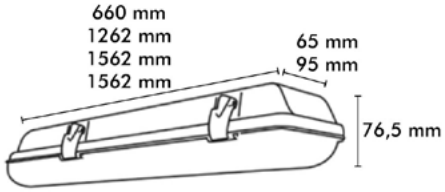

Plafoniera vuota per l'illuminazione dei locali macchina.
Tenuta stagna, materiale termoplastico ad alta resistenza meccanica con schermo in policarbonato, da utilizzare esclusivamente con tubi a led.
Fornita senza tubi.
Attacco G13 (T8)
Resistenza agli urti IK08
Disponibili in 6 diverse misure.

Empty ceiling light for machine rooms lighting.
Watertight in thermoplastic material with high mechanical resistance, with polycarbonate screen, to be used exclusively with LED tubes.
Without tubes.
G13 (T8) socket
Impact resistance IK08
Available in 6 different sizes.

Codice Code	n° tubi n° tubes	Tensione Voltage	IP	Dimensioni Dimensions
PSV-1-60	1	220 V	IP65	76,5 x 65 x 660 mm
PSV-1-120	1	220 V	IP65	76,5 x 65 x 1262 mm
PSV-1-150	1	220 V	IP65	76,5 x 65 x 1562 mm
PSV-2-60	2	220 V	IP65	76,5 x 95 x 660 mm
PSV-2-120	2	220 V	IP65	76,5 x 95 x 1262 mm
PSV-2-150	2	220 V	IP65	76,5 x 95 x 1562 mm

*** Tubi forniti a parte**

*** Tubes provided separately**

Le caratteristiche possono essere soggette a modifiche senza preavviso /Specifications could be subject to change without notice

nauled
Once upon a light
Via Cavour, 13 - 22040 Lurago D'Erba (CO)
Tel. +39 031 4130026 - info@nauled.it - www.nauled.it

PSC
Slim



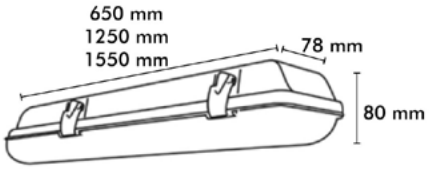

Plafoniera completa per l'illuminazione dei locali macchina.
Tenuta stagna, materiale policarbonato e ganci in acciaio inox
Design slim
Alta efficienza fino a 140 lm/W
Lunga durata grazie ai suoi materiali resistenti all'acqua, polvere e corrosione
Non dimmerabile
Durata nominale: 50.000 h
Tensione: 220-240 V
Grado di protezione: IP65
Classe: II
Angolo Luce: 120°
Temperatura colore: 4000° K
Ta ambiente: -20 / +40 °C
Resistenza agli urti IK08

Complete ceiling light for machine rooms lighting.
Watertight in polycarbonate with stainless steel hooks
Slim design
High efficiency up to 140 lm/W
Resistant to water, dust and corrosion

No dimmable
Rated duration: 50.000 h
Voltage: 220-240 V
Degree of protection: IP65
Class: II
Angle beam: 120°
Color temperature: 4000° K
Impact resistance IK08
Ambient ta: -20 / +40 °C

Codice Code	Potenza Power	Flusso Flux	Classe Energetica Energetic Class	Dimensioni Dimensions
PSC-60-18W	18 W	2500 Lm	D	78 x 80 x 650 mm
PSC-120-30W	30 W	4200 Lm	D	78 x 80 x 1250 mm
PSC-150-45W	45 W	6600 Lm	C	78 x 80 x 1550 mm
PSC-150-65W	65 W	9100 Lm	D	78 x 80 x 1550 mm
PSC-150-81W	81 W	11000 Lm	D	78 x 80 x 1550 mm

Le caratteristiche possono essere soggette a modifiche senza preavviso /Specifications could be subject to change without notice

nauled
Once upon a light
Via Cavour, 13 - 22040 Lurago D'Erba (CO)
Tel. +39 031 4130026 - info@nauled.it - www.nauled.it

PSP
Passante / Pass Through



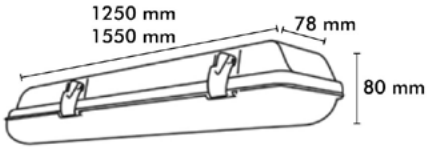

Plafoniera stagna in policarbonato e ganci in acciaio inox
Design slim
Alta efficienza fino a 140 lm/W
Lunga durata grazie ai suoi materiali resistenti all'acqua, polvere e corrosione
Collegamento passante per collegare tra di loro fino a 33 pezzi di LD2WPF303L o 18 pezzi di LD2WPF553L per un totale complessivo di 1000W
Non dimmerabile
Durata nominale: 50.000 h
Tensione: 220-250 V
Grado di protezione: IP65
Classe: II
Angolo Luce: 120°
Temperatura colore: 4000° K
Ta ambiente: -20 / +40 °C

Tri-proof in polycarbonate with stainless steel hooks
Slim design
High efficiency up to 140 lm/W
Resistant to water, dust and corrosion
Pass through connection in order to connect up to 33 pieces of LD2WPF303L or 18 pieces of LD2WPF553L for a total of 1000W
No dimmable
Rated duration: 50.000 h
Voltage: 220-250 V
Degree of protection: IP65
Class: II
Angle beam: 120°
Color temperature: 4000° K
Ambient ta: -20 / +40 °C

Codice Code	Potenza Power	Flusso Flux	Classe Energetica Energetic Class	Dimensioni Dimensions
PSP-120-30W	30 W	4200 Lm	D	78 x 80 x 1250 mm
PSP-150-55W	55 W	6600 Lm	E	78 x 80 x 1550 mm

Le caratteristiche possono essere soggette a modifiche senza preavviso /Specifications could be subject to change without notice

nauled
Once upon a light
Via Cavour, 13 - 22040 Lurago D'Erba (CO)
Tel. +39 031 4130026 - info@nauled.it - www.nauled.it

PS-E
Emergenza / Emergency



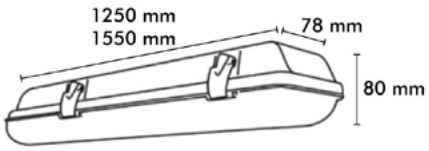

Plafoniera stagna in policarbonato e ganci in acciaio inox
Design slim
Alta efficienza fino a 140 lm/W
Lunga durata grazie ai suoi materiali resistenti all'acqua, polvere e corrosione
Non dimmerabile
Autonomia in emergenza 3h
Durata nominale: 50.000 h
Tempo di ricarica 24h
Tensione: 220-250 V
Lumen in emergenza 300 lm
Grado di protezione: IP65
Classe: II
Angolo Luce: 120°
Temperatura colore: 4000° K
Ta ambiente: -20 / +40 °C

Tri-proof in polycarbonate with stainless steel hooks
Slim design
High efficiency up to 140 lm/W
Resistant to water, dust and corrosion

No dimmable
Emergency autonomy period 3h
Rated duration: 50.000 h
Charging time 24h
Voltage: 220-250 V
Emergency lumen output 300lm
Degree of protection: IP65
Class: II
Angle beam: 120°
Color temperature: 4000° K
Ambient ta: -20 / +40 °C

Codice Code	Potenza Power	Flusso Flux	Classe Energetica Energetic Class	Dimensioni Dimensions
PS-E-120-30W	30 W	4200 Lm	D	78 x 80 x 1250 mm
PS-E-150-45W	45 W	6700 Lm	C	78 x 80 x 1550 mm

Le caratteristiche possono essere soggette a modifiche senza preavviso /Specifications could be subject to change without notice

nauled
Once upon a light
Via Cavour, 13 - 22040 Lurago D'Erba (CO)
Tel. +39 031 4130026 - info@nauled.it - www.nauled.it

PS-LD3



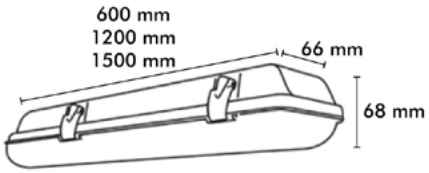

Plafoniera stagna sigillata in policarbonato
Design slim
Alta efficienza fino a 140 lm/W
Lunga durata grazie ai suoi materiali resistenti all'acqua, polvere e corrosione
Grado di protezione: IP65
Ta ambiente: -20 / +40 °C

Sealed tri-proof in polycarbonate
Slim design
High efficiency up to 140 lm/W
Resistant to water, dust and corrosion
Degree of protection: IP65
Ambient ta: -20 / +40 °C

Codice Code	Potenza Power	Flusso Flux	Temp. colore Color Temp.	Classe Energetica Energetic Class	Dimensioni Dimensions
PS-LD3-60-18W-40	18 W	2100 Lm	4000° K	D	66 x 68 x 600 mm
PS-LD3-120-36W-65	36 W	4300 Lm	6500° K	D	66 x 68 x 1200 mm
PS-LD3-120-36W-40	36 W	4300 Lm	4000° K	D	66 x 68 x 1200 mm
PS-LD3-150-52W-40	52 W	6200 Lm	4000° K	D	66 x 68 x 1500 mm
PS-LD3-150-52W-65	52 W	6200 Lm	6500° K	D	66 x 68 x 1500 mm

Le caratteristiche possono essere soggette a modifiche senza preavviso /Specifications could be subject to change without notice

nauled
Once upon a light
Via Cavour, 13 - 22040 Lurago D'Erba (CO)
Tel. +39 031 4130026 - info@nauled.it - www.nauled.it

LQM

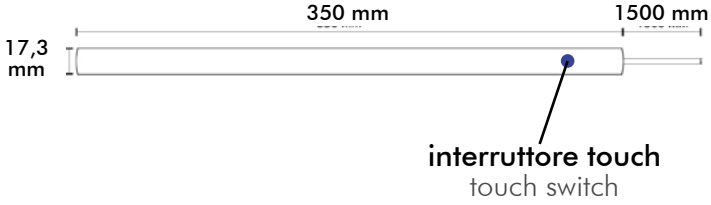

Luce quadro macchina con ingombri ridotti per agevolare la manutenzione.
Pratica e maneggevole.
Dotata di 3 magneti posti sul retro per poterla posizionare su superfici metalliche durante la manutenzione.
Dotata di interruttore touch on/off con retro illuminazione blu
Grado di protezione: IP20
Abbinabile a Kit Emergenza Led.
Cavo alimentazione lunghezza 150 cm doppio isolamento 2x0,50
Alimentazione diretta da quadro.

Machine panel light with small footprint for easy maintenance.
Practical and easy to handle.
Equipped with 3 magnets located on the back so that it can be placed on metal surfaces during maintenance.
Equipped with touch on/off switch with blue backlight.
Degree of protection: IP20
Combinagle with Led Emergency Kit.
Power cable length 150 cm double insulation 2x0,50
Direct power supply from panel.

Dati tecnici/Technical data	LQM40
Tensione nominale / Voltage	24 VDC
Potenza massima / Max power	5 W
Temperatura / Temperature	4000° K
Flusso / Flux	500 Lm
Dimensioni/Dimensions	350 x 17,3 x 7 mm

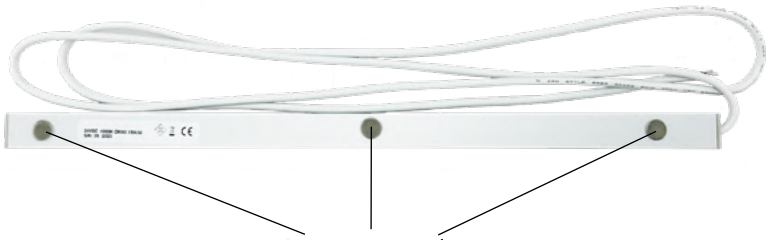

PRODOTTI CORRELATI:
RELATED PRODUCTS:

"CONVERTER LED CL24MINI" pag.241
"CONVERTER LED CL24MINI" pag.241

"KIT EMERGENZA LED" pag.241
"LED EMERGENCY KIT" pag.241

Le caratteristiche possono essere soggette a modifiche senza preavviso /Specifications could be subject to change without notice

nauled
Once upon a light
Via Cavour, 13 - 22040 Lurago D'Erba (CO)
Tel. +39 031 4130026 - info@nauled.it - www.nauled.it

NETTUNO SE-SA

Autodiagnosi / Self-diagnosis





Lampada led d'emergenza ideale per il funzionamento in **locali macchina ascensore**, aree industriali interne ed esterne, officine, magazzini, padiglioni, ecc.

Funzione autodiagnosi

Apparecchio stagno a plafone con installazione a soffitto, parete, canale a sospensione.
Diffusore in policarbonato autoestinguente V2, stampato ad iniezione, riflettore porta componenti in lamiera preverniciata di colore bianco, ganci di chiusura in nylon di vetro.
Temperatura colore luce 5000° K
Classe di isolamento: Classe I
Grado di protezione: IP66
Protezione contro gli urti: IK08
Indice di resa cromatica (CRI): >80
Ta ambiente: -25 / +45 °C
Rischio fotobiologico: IEC 62471 – Rischio esente
Conforme alle normative europee EN 60598-1, EN 60598-2-22

Emergency led lamp ideal for operation in **elevator machine rooms**, indoor and outdoor industrial areas, workshops, warehouses, halls, etc.

Self-diagnosis function

Waterproof device with ceiling, wall, suspension channel installation.
V2 self-extinguishing polycarbonate diffuser, component holder reflector made of white prepainted sheet metal, nylon glass closing hooks.
Light color temperature 5000° K
Insulation class: Class I
Degree of protection: IP66
Impact protection: IK08
Color rendering index (CRI): >80
Ambient ta: -25 / +45 °C
Photobiological risk: IEC 62471 - Risk exempt
Complies with European standards EN 60598-1, EN 60598-2-22

Codice Code	Modello Model	Autonomia Autonomy	Lampada	Flusso Lum. SE Flux SE	Flusso Lum. SA Flux SA	Dimensioni Dimensions
ST7254	12/1 AD SA IP66	1 h	12 W	450 lm	1500 lm	145x100x662
ST7256	12/3 AD SA IP66	3 h	12 W	450 lm	1500 lm	145x100x662
ST7257	21/1 AD SA IP66	1 h	21 W	580 lm	2900 lm	145x100x662
ST7259	21/3 AD SA IP66	3 h	21 W	580 lm	2900 lm	145x100x662
ST7260	23/1 AD SA IP66	1 h	23 W	540 lm	3080 lm	95x100x1272
ST7262	23/3 AD SA IP66	3 h	23 W	540 lm	3080 lm	95x100x1272
ST7263	28/1 AD SA IP66	1 h	28 W	600 lm	4100 lm	95x100x1572
ST7265	28/3 AD SA IP66	3 h	28 W	600 lm	4100 lm	95x100x1572
ST7266	37/1 AD SA IP66	1 h	37 W	1120 lm	5600 lm	145x100x1272
ST7268	37/3 AD SA IP66	3 h	37 W	1120 lm	5600 lm	145x100x1272
ST7269	60/1 AD SA IP66	1 h	60 W	1275 lm	8500 lm	145x100x1572
ST7271	60/3 AD SA IP66	3 h	60 W	1275 lm	8500 lm	145x100x1572

Disponibile versione full power: flusso luminoso 100% SA- 100% SE

Full power version available: luminous flux 100% SA-100% SE

Le caratteristiche possono essere soggette a modifiche senza preavviso /Specifications could be subject to change without notice

nauled
Once upon a light

Via Cavour, 13 - 22040 Lurago D'Erba (CO)

Tel. +39 031 4130026 - info@nauled.it - www.nauled.it

PANNELLI LED
LED PANELS

NPQ595 ECO

NPQ595 RA90

NPR295 RA90



SALERNO NSQ

SALERNO NSR

PANNELLI LED
LED PANELS

MADE IN ITALY

CMV - SC

CMV - CC

nauled
Once upon a light
Via Cavour, 13 - 22040 Lurago D'Erba (CO)
Tel. +39 031 4130026 - info@nauled.it - www.nauled.it

NPQ595 ECO

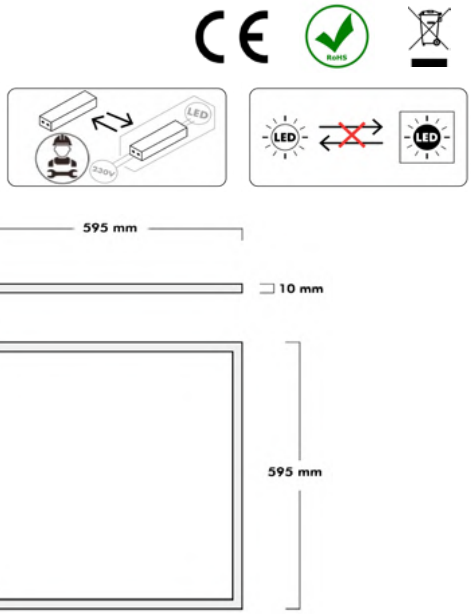

Pannello quadrato da incasso LED ultrapiatto
Spessore 10 mm
Corpo estruso d'alluminio, verniciato con polveri epossipoliestere SOLVENT FREE di colore bianco semilucido, termoindurenti a 180°C, con pretrattamento superficiale di fosfatazione e diffusore in metacrilato opale.
Finitura: Bianco
Cablaggio in classe III
CRI >80
Durata vita 35.000 ore
-30° / +70°C - Ta=25°C
Grado di protezione utente IP43
Grado di protezione installazione IP20
Installazione: incasso – plafone – sospensione
Idoneo per l'utilizzo in ambienti con videoterminali secondo la norma EN 12464-1

Square recessed ultra-flat LED panel
Thickness 10 mm
Extruded aluminum body, painted with SOLVENT FREE semigloss white epoxy polyester powders, thermosetting at 180 ° C, with phosphating surface pre-treatment and opal methacrylate diffuser.
Finish: White
Class III wiring
CRI> 80
Lifespan 35,000 hours
-30 ° / + 70 ° C - Ta = 25 ° C
User protection degree IP43
IP20 installation protection degree
Installation: recessed - ceiling - suspension
Suitable for use in environments with VDTs in accordance with the EN 12464-1 standard

Cod.	Alimentaz. Power Supply	Tensione Voltage	Corrente Current	Potenza Power	°K	Flusso Flux	CRI	Kg	Dimensioni Dimensions
NPQ595	100~240 V / 50-60 Hz	230 V	960 mA	37 W	4000	4200 lm	>80	3,8	595x595x10 mm

PRODOTTI CORRELATI:
RELATED PRODUCTS:

"KIT EMERGENZA LED" pag.241
"KIT EMERGENZA LED" pag.241

Le caratteristiche possono essere soggette a modifiche senza preavviso /Specifications could be subject to change without notice

nauled
Once upon a light
Via Cavour, 13 - 22040 Lurago D'Erba (CO)
Tel. +39 031 4130026 - info@nauled.it - www.nauled.it

NPQ595 RA90

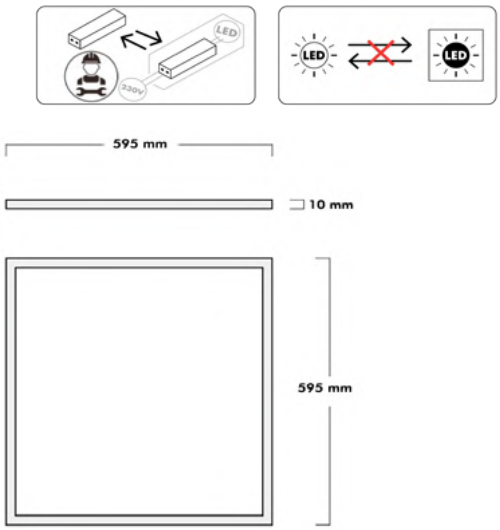

Pannello quadrato da incasso LED ultrapiatto
Spessore 10 mm
Corpo estruso d'alluminio, verniciato con polveri epossipoliestere SOLVENT FREE di colore bianco semilucido, termoindurenti a 180°C, con pretrattamento superficiale di fosfatazione e diffusore in metacrilato microprismatizzato.
Finitura: Bianco
Cablaggio in classe III
CRI >90
Durata vita 50.000 ore
-30° / +70°C - Ta=25°C
Grado di protezione installazione IP20
Installazione: incasso - appoggio - plafone - sospensione
Idoneo per l'utilizzo in ambienti con videoterminali secondo la norma EN 12464-1

Square recessed ultra-flat LED panel
Thickness 10 mm
Extruded aluminum body, painted with SOLVENT FREE semigloss white epoxy polyester powders, thermosetting at 180 ° C, with phosphating surface pre-treatment and microprismatic methacrylate diffuser.
Finish: White
Class III wiring
CRI> 90
Lifespan 50.000 hours
-30 ° / + 70 ° C - Ta = 25 ° C
Installation IP rating IP20
Installation: recessed - ceiling - suspension
Suitable for use in environments with VDTs in accordance with the EN 12464-1 standard

Cod.	Alimentaz. Power Supply	Tensione Voltage	Corrente Current	Potenza Power	°K	Flusso Flux	CRI	Kg	Dimensioni Dimensions
NPQ595RA90	100~240 V / 50-60 Hz	230 V	1200 mA	49 W	4000	4579 lm	>90	3,8	595x595x10 mm
NPQ595RA90BC	100~240 V / 50-60 Hz	230 V	1200 mA	49 W	3000	4321 lm	>90	3,8	595x595x10 mm

PRODOTTI CORRELATI:
RELATED PRODUCTS:

"KIT EMERGENZA LED" pag.241
"KIT EMERGENZA LED" pag.241

Le caratteristiche possono essere soggette a modifiche senza preavviso /Specifications could be subject to change without notice

nauled
Once upon a light
Via Cavour, 13 - 22040 Lurago D'Erba (CO)
Tel. +39 031 4130026 - info@nauled.it - www.nauled.it

NPR295 RA90

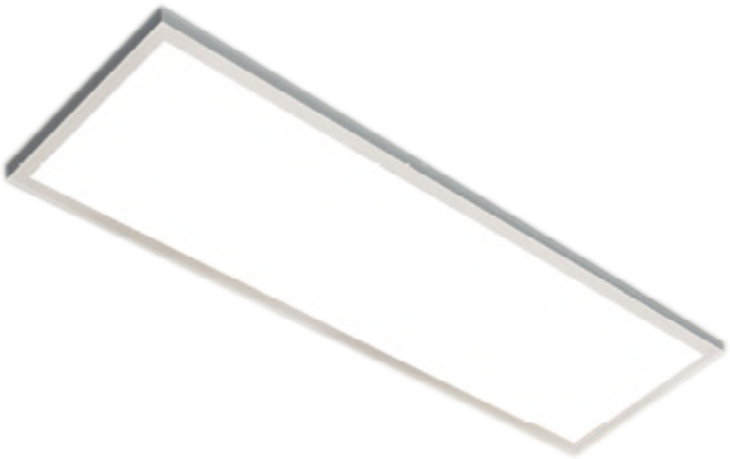



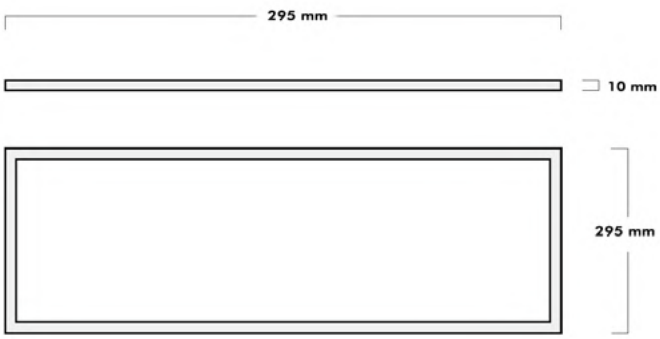

Pannello rettangolare da incasso LED ultrapiatto
Spessore 10 mm
Corpo estruso d'alluminio, verniciato con polveri epossipoliestere SOLVENT FREE di colore bianco semilucido, termoindurenti a 180°C, con pretrattamento superficiale di fosfatazione e diffusore in metacrilato microprismatizzato.
Finitura: Bianco
Cablaggio in classe III
CRI >90
Durata vita 50.000 ore
-30° / +70°C - Ta=25°C
Grado di protezione installazione IP20
Installazione: incasso - appoggio - plafone - sospensione
Idoneo per l'utilizzo in ambienti con videoterminali secondo la norma EN 12464-1

Rectangular recessed ultra-flat LED panel
Thickness 10 mm
Extruded aluminum body, painted with SOLVENT FREE semigloss white epoxy polyester powders, thermosetting at 180 ° C, with phosphating surface pre-treatment and microprismatic methacrylate diffuser.
Finish: White
Class III wiring
CRI> 90
Lifespan 50.000 hours
-30 ° / + 70 ° C - Ta = 25 ° C
Installation IP rating IP20
Installation: recessed - ceiling - suspension
Suitable for use in environments with VDTs in accordance with the EN 12464-1 standard

Cod.	Alimentaz. Power Supply	Tensione Voltage	Corrente Current	Potenza Power	°K	Flusso Flux	CRI	Kg	Dimensioni Dimensions
NPR295RA90BN	100~240 V / 50-60 Hz	230 V	1200 mA	49 W	4000	4550 lm	>90	3,8	295x1195x10 mm
NPR295RA90BC	100~240 V / 50-60 Hz	230 V	1200 mA	49 W	3000	4400 lm	>90	3,8	295x1195x10 mm

PRODOTTI CORRELATI:
RELATED PRODUCTS:

"KIT EMERGENZA LED" pag.241
"KIT EMERGENZA LED" pag.241

Le caratteristiche possono essere soggette a modifiche senza preavviso /Specifications could be subject to change without notice

nauled
Once upon a light
Via Cavour, 13 - 22040 Lurago D'Erba (CO)
Tel. +39 031 4130026 - info@nauled.it - www.nauled.it

SALERNO NSQ



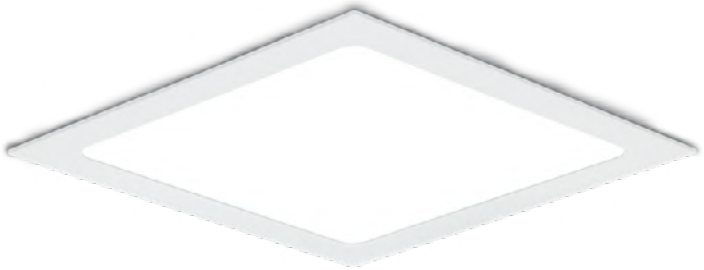

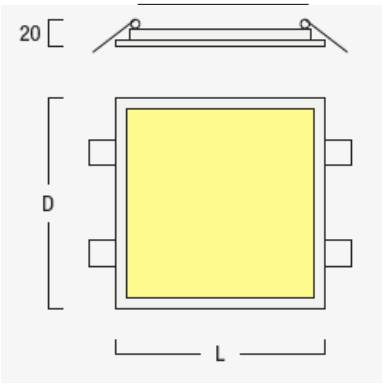



Pannello quadrato LED da incasso in controsoffitto tramite molle a contrasto.
Spessore 20 mm
Emissione luminosa diretta e simmetrica
Alimentazione 220~240V Ac 50-60 Hz
Grado di protezione IP43
Resa cromatica CRI >80
Cablaggio classe II
Durata utile 50.000 ore
Normative EN 60598-1 e EN 60598-2-1
Sicurezza fotobiologica EN 62471e IEC/TR 62778
Direttive 2014/35/UE e 2014/30/UE

Recessed LED square panel in the ceiling using contrasting springs.
Thickness 20mm
Direct and symmetrical light emission
Power supply 220~240V Ac 50-60 Hz
Degree of protection IP43
Protection degree CRI >80
Wiring class II
Service life 50,000 hours
EN 60598-1 and EN 60598-2-1 standards
Photobiological safety EN 62471 and IEC/TR 62778
Directives 2014/35/EU and 2014/30/EU

Cod.	Tensione Voltage	Corrente Current	Potenza Power	°K	Flusso Flux	Kg	Foro incasso (F) Recessed hole (F)	Misure (D/L) Sizes (D/L)
NSQ1717-BC	230 V	300 mA	12 W	3000	853 lm	0,5	155x155 mm	170x170 mm
NSQ1717-BN	230 V	300 mA	12 W	4000	906 lm	0,5	155x155 mm	170x170 mm
NSQ2222-BC	230 V	300 mA	18 W	3000	1349 lm	0,8	205x205 mm	220x220 mm
NSQ2222-BN	230 V	300 mA	18 W	4000	1435 lm	0,8	205x205 mm	220x220 mm
NSQ3030-BC	230 V	500 mA	24 W	3000	1530 lm	1,3	285x285 mm	300x300 mm
NSQ3030-BN	230 V	500 mA	24 W	4000	1571 lm	1,3	285x285 mm	300x300 mm

Le caratteristiche possono essere soggette a modifiche senza preavviso /Specifications could be subject to change without notice

nauled
Once upon a light
Via Cavour, 13 - 22040 Lurago D'Erba (CO)
Tel. +39 031 4130026 - info@nauled.it - www.nauled.it

SALERNO NSR

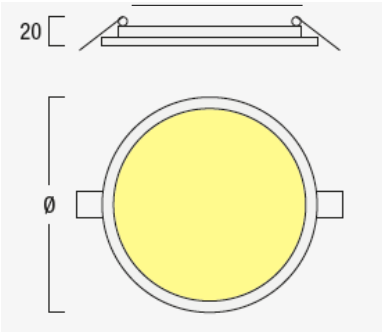



Pannello rotondo LED da incasso in controsoffitto tramite molle a contrasto.
Spessore 20 mm
Emissione luminosa diretta e simmetrica
Alimentazione 220~240V Ac 50-60 Hz
Grado di protezione IP43
Resa cromatica CRI >80
Cablaggio classe II
Durata utile 50.000 ore
Normative EN 60598-1 e EN 60598-2-1
Sicurezza fotobiologica EN 62471e IEC/TR 62778
Direttive 2014/35/UE e 2014/30/UE

Recessed LED round panel in the ceiling using contrasting springs.
Thickness 20mm
Direct and symmetrical light emission
Power supply 220~240V Ac 50-60 Hz
Degree of protection IP43
Protection degree CRI >80
Wiring class II
Service life 50,000 hours
EN 60598-1 and EN 60598-2-1 standards
Photobiological safety EN 62471 and IEC/TR 62778
Directives 2014/35/EU and 2014/30/EU

Cod.	Tensione Voltage	Corrente Current	Potenza Power	°K	Flusso Flux	Kg	Foro incasso (F) Recessed hole (F)	Misure ∅ Sizes ∅
NSR170-BC	230 V	300 mA	12 W	3000	1021 lm	0,35	∅ 155 mm	∅ 170 mm
NSR170-BN	230 V	300 mA	12 W	4000	1045 lm	0,35	∅ 155 mm	∅ 170 mm
NSR225-BC	230 V	300 mA	18 W	3000	1817 lm	0,50	∅ 210 mm	∅ 225 mm
NSR225-BN	230 V	300 mA	18 W	4000	1890 lm	0,50	∅ 210 mm	∅ 225 mm
NSR295-BC	230 V	500 mA	24 W	3000	2433 lm	0,85	∅ 280 mm	∅ 295 mm
NSR295-BN	230 V	500 mA	24 W	4000	2481 lm	0,85	∅ 280 mm	∅ 295 mm

Le caratteristiche possono essere soggette a modifiche senza preavviso /Specifications could be subject to change without notice

nauled
Once upon a light
Via Cavour, 13 - 22040 Lurago D'Erba (CO)
Tel. +39 031 4130026 - info@nauled.it - www.nauled.it

CMV Come Mi vuoi - Con Cornice

As you want - With frame

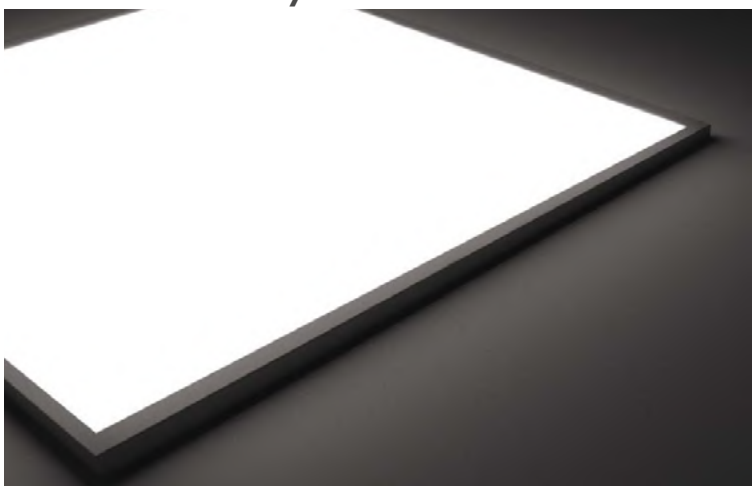



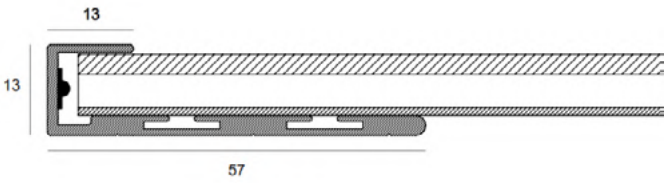

Pannello su misura, scegli tu le dimensioni.
Senza cornice
Forme: quadrato - rettangolare - altre su richiesta
Spessore 19,2 mm
Dimensioni minime: 10x10 cm
Dimensioni massime: 150x300 cm
Materiali: PMMA colato opalino + trasparente
Profilo in alluminio
Diffusore opalino: garantisce uniformità di luce su tutta la superficie, rendendo il prodotto molto elegante.
Installazione: incasso – plafone – sospensione - parete - piano non calpestabile
Utilizzabile anche come cielino
Per ogni tipologia di installazione sono necessari i relativi accessori
Classe III
Disponibile versione RGB e Temp. Colore Selezionabile
***Diverse temperature colore disponibili**

Custom panel, you choose the size.
Without frame
Shapes: square - rectangular - others on request
Thickness 19,2 mm
Minimum size: 10x10 cm
Maximum dimensions: 150x300 cm
Materials: opal cast PMMA + transparent
Aluminium profile
Opal diffuser: guarantees uniformity of light over the entire surface, making the product very elegant.
Installation: recessed - ceiling - suspension - wall - non-walkable surface
Also usable as ceiling
The relative accessories are required for each type of installation
Class III
RGB and Selectable Colors version available
*** Different color temperatures available**

Cod.	Tensione Voltage	Potenza Power	°K*	Angolo Luce Beam Angle	Kg/m2	IP	Dimensioni Dimensions	Spessore Thickness
CMV-C	12-24 VDC	-	2700 3500 4000	110°	13	IP40	SU RICHIESTA On request	19,2 mm

ATTENZIONE! Effettuare la pulizia del pannello con soluzioni a base neutra, non utilizzare alcol per nessun motivo per evitare di corrodere il materiale.

ATTENTION! Clean the panel with a neutral based solution, do not use ALCOHOL under any circumstances to avoid corroding the material.

PRODOTTI CORRELATI:
RELATED PRODUCTS:

"ALIMENTATORI LED" pag.200
"LED DRIVERS" pag.200

Le caratteristiche possono essere soggette a modifiche senza preavviso /Specifications could be subject to change without notice

nauled
Once upon a light
Via Cavour, 13 - 22040 Lurago D'Erba (CO)
Tel. +39 031 4130026 - info@nauled.it - www.nauled.it

CMV Come Mi vuoi - Senza Cornice

As you want - Without frame



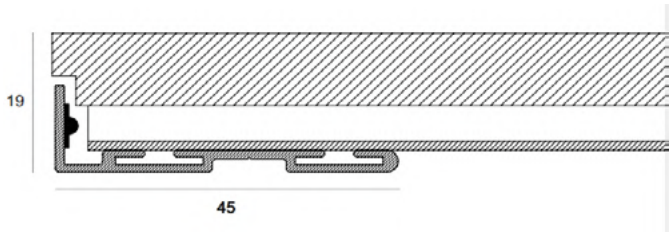

Pannello su misura, scegli tu le dimensioni.
Senza cornice
Forme: quadrato - rettangolare - altre su richiesta
Spessore 13 mm
Dimensioni minime: 10x10 cm
Dimensioni massime: 150x300 cm
Materiali: PMMA colato opalino + trasparente
Diffusore opalino: garantisce uniformità di luce su tutta la superficie, rendendo il prodotto molto elegante.
Installazione: incasso – plafone – sospensione - parete - piano non calpestabile
Utilizzabile anche come cielino
Per ogni tipologia di installazione sono necessari i relativi accessori
Classe III
Disponibile versione RGB e Temp. Colore Selezionabile
***Diverse temperature colore disponibili**

Custom panel, you choose the size.
Without frame
Shapes: square - rectangular - others on request
Thickness 13 mm
Minimum size: 10x10 cm
Maximum dimensions: 150x300 cm
Materials: opal cast PMMA + transparent
Opal diffuser: guarantees uniformity of light over the entire surface, making the product very elegant.
Installation: recessed - ceiling - suspension - wall - non-walkable surface
Also usable as ceiling
The relative accessories are required for each type of installation
Class III
RGB and Selectable Colors version available
*** Different color temperatures available**

Cod.	Tensione Voltage	Potenza Power	°K*	Angolo Luce Beam Angle	Kg/m2	IP	Dimensioni Dimensions	Spessore Thickness
CMV-SC	12-24 VDC	-	2700 3500 4000	110°	22	IP40	SU RICHIESTA On request	13 mm

ATTENZIONE! Effettuare la pulizia del pannello con soluzioni a base neutra, non utilizzare alcol per nessun motivo per evitare di corrodere il materiale.

ATTENTION! Clean the panel with a neutral based solution, do not use ALCOHOL under any circumstances to avoid corroding the material.

PRODOTTI CORRELATI:
RELATED PRODUCTS:

"ALIMENTATORI LED" pag.200
"LED DRIVERS" pag.200

Le caratteristiche possono essere soggette a modifiche senza preavviso /Specifications could be subject to change without notice

nauled
Once upon a light
Via Cavour, 13 - 22040 Lurago D'Erba (CO)
Tel. +39 031 4130026 - info@nauled.it - www.nauled.it

KIT RELAMPING

KIT RELAMPING

nauled
Once upon a light

Via Cavour, 13 - 22040 Lurago D'Erba (CO)

Tel. +39 031 4130026 - info@nauled.it - www.nauled.it

KIT RELAMPING



OPZIONALE
OPTIONAL

Il Kit Relamping nasce per sostituire la vecchia illuminazione a tubi neon nelle cabine in cui la sorgente luminosa si trova all'interno della bottoniera a colonna. Il kit è costituito da 2 linear l ed con maggior efficienza e minor consumo rispetto al tubo neon.
Una delle due linear led può essere abbinata ad un kit per il funzionamento in emergenza.

The Relamping Kit has been developed to replace the old neon tube lighting inside lift cabins where the light source is located inside the column button panel. The kit consist in 2 linear LED with greater efficiency and lower consumption than the neon tube.
One of the two linear led can be combined with a kit for emergency operation.

DOTAZIONE

- 2 profili NP188 + copertura trasparente standard 174* cm con strip led SMD 2216 – 19,2W/m
- cavo alimentazione lunghezza 100 cm
- 4 tappi di chiusura (di cui 2 con foro)
- 6 clip di fissaggio
- kit retroilluminazione bottoniera:
    - 15 cm strip led
    - 30 cm strip led intervallata da cavo
- 2 alimentatori AL6024

Opzionale
- Kit emergenza EL6171 per il funzionamento barra in emergenza

EQUIPMENT

- 2 NP188 profiles + transparent cover standard 174* cm with SMD 2216 LED strip - 19.2W/m
- power cable length 100 cm
- 4 caps (2 with hole)
- 6 fixing clips
- backlighting button panel kit:
    - 15 cm led strip
    - 30 cm led strip connected by cable
- n° 2 AL6024 power supplies

Optional:
- EL6171 emergency kit for operating one bar in emergency.

Dati tecnici/Technical data	N2216-300-20-24-K10
N° Led	300 Led/m
Tensione Ingresso / Input Voltage	DC24V
Potenza / Power	19,2 W/m
Larghezza Pcb/ Pcb Width	10 mm
Taglio/Cut	20 mm
Angolo luce / Beam angle	120°
Grado IP/ IP Rate	IP20
CRI	Ra >90/95
Temp. funzionamento/ Working Environment	-25~+45 °C

Dati tecnici/Technical data	3000°K	4000°K	6000°K
Flusso/Flux	1375 lm/m	1470 lm/m	1403 lm/m
Efficienza/Efficiency	69 lm/W	74 lm/W	70 lm/W

Le caratteristiche possono essere soggette a modifiche senza preavviso /Specifications could be subject to change without notice

nauled
Once upon a light
Via Cavour, 13 - 22040 Lurago D'Erba (CO)
Tel. +39 031 4130026 - info@nauled.it - www.nauled.it

ILLUMINAZIONE VANO
LIFT SHAFT LIGHTING

N2835KV

nauled
Once upon a light
Via Cavour, 13 - 22040 Lurago D'Erba (CO)
Tel. +39 031 4130026 - info@nauled.it - www.nauled.it

N2835KV



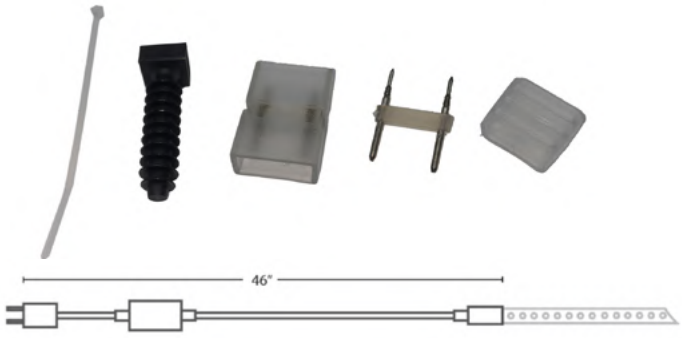

Bobina da 50 metri con possibilità di taglio ogni metro
(Gli accessori sono inclusi per acquisti da 6 metri in sù)
Dimmerabile tramite apposito telecomando
Semplice da installare con clip di fissaggio a muro
Clip di fissaggio a muro consigliata ogni 2 metri
(più una in testa e una in coda)
Nessun driver o trasformatore ingombrante richiesto
Nessun filo da saldare o tagliare
Grado di protezione IP65, perfetto per interni ed esterni

50 meters reel with possibility of cutting every meter
(Accesories are included for orders up to 6 meters)
Dimmable through thespecific controller
Simple to install with wall fixing clips
Wall fixing clip recommended every 2 meters
(plus one in the head and one in the end)
No Drivers or cumbersome Transformer Required
No wire to be welded or cut
Degree of protection IP65, perfect for indoor and outdoor

Dati tecnici/Technical data	N2835KV
Tensione Ingresso / Input Voltage	AC220 V (AC110 V/AC230 V)
Potenza / Power	9 W/m
N° Led	180 led/m
Dimensione Led /Led Size	2835
Flusso tipico / Flux	1000 lm
Temperatura / Temperature	4000° K
Angolo luce / Beam angle	120°
Grado protezione / IP rating	IP65
Dimensioni/Dimensions	17 x 7 mm
Temp. funzionamento/ Working temp.	-30° C - +60°C

ACCESSORI/ACCESORIES	DESCRIZIONE/DESCRIPTION
N2835SP	Raddrizzatore con spina italia L 50cm - Connection wire with italia plug L 50cm
N2835CON	Connettore 2 pin per connessione strip - 2 pin connector for strip connection
N2835CM	Clip per fissaggio a muro - Fixing Clip for wall
N2835EC	Tappo di chiusura strip led - End cap for led strip
N2835SP-DIMM	Telecomando per dimmerazione - Dimmer remote control

PRODOTTI CORRELATI:
RELATED PRODUCTS:

Voltage/Tensione: 110-230 V
Corrente uscita/Output current: 1 A
Potenza Uscita/ Output Power: <600W
Max connect: for s2835md in 30 m
Max connessione: 30 m

Le caratteristiche possono essere soggette a modifiche senza preavviso /Specifications could be subject to change without notice

nauled
Once upon a light
Via Cavour, 13 - 22040 Lurago D'Erba (CO)
Tel. +39 031 4130026 - info@nauled.it - www.nauled.it

STRISCE LED
LED FLEX STRIPS

2216 HD

2835 140led

2835 160led

2835 224led

2835 240led

3528 60led

3528 120led

3838 HD

3838 RGB+W

5050 RGB+W

COB

COB
High Power

COB Mini PCB

LED NEON1010

nauled
Once upon a light

Via Cavour, 13 - 22040 Lurago D'Erba (CO)

Tel. +39 031 4130026 - info@nauled.it - www.nauled.it

2216 HD

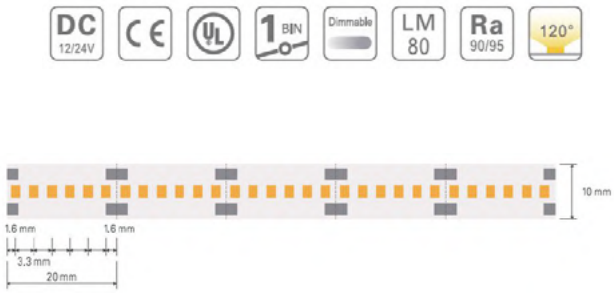

SMD 2216 FLEX STRIP LED
Bobina da 5 metri
Tagliabile ogni 20 mm
Disponibile in temperatura colore:bianco caldo (3000°K), bianco neutro (4000°K), bianco freddo (6000°K)
Certificazioni CE - RoHS

SMD 2216 FLEX STRIP LED
5 metres reel
Can be cut every 20 mm
Available in colour temperature: warm white (3000°K), neutral white (4000°K), cool white (6000°K)
Certifications: CE - RoHS

Dati tecnici/Technical data	N2216-300-20-24-K10
N° Led	300 Led/m
Tensione / Voltage	DC24V
Potenza / Power	20 W/m
Larghezza Pcb/ Pcb Width	10 mm
Taglio/Cut	20 mm
Angolo luce / Beam angle	120°
Grado IP/ IP Rate	IP20
CRI	Ra >90/95
Temp. funzionamento/ Working Environment	-25~+45 °C

	3000°K	4000°K	6000°K
Flusso/Flux	1375 lm/m	1470 lm/m	1403 lm/m
Efficienza/Efficiency	69 lm/W	74 lm/W	70 lm/W

PRODOTTI CORRELATI:
RELATED PRODUCTS:



"PROFILI LED" pag.112
"LED PROFILES" pag.112

"ALIMENTATORI LED" pag.200
"LED DRIVERS" pag.200

Le caratteristiche possono essere soggette a modifiche senza preavviso /Specifications could be subject to change without notice

nauled
Once upon a light
Via Cavour, 13 - 22040 Lurago D'Erba (CO)
Tel. +39 031 4130026 - info@nauled.it - www.nauled.it

2835 140 led/m

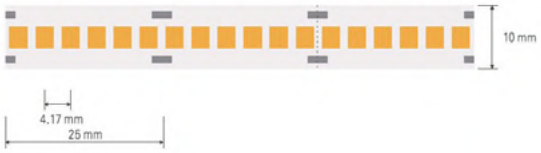

SMD 2835 FLEX STRIP LED
Bobina da 5 metri
Tagliabile ogni 50 mm
Disponibile in temperatura colore:bianco caldo (3000°K), bianco neutro (4000°K), bianco freddo (6000°K)
Grado di protezione IP disponibile: IP20-IP65-IP66-IP68
Certificazioni CE - RoHS

SMD 2835 FLEX STRIP LED
5 metres reel
Can be cut every 50 mm
Available in colour temperature: warm white (3000°K), neutral white (4000°K), cool white (6000°K)
IP rate available: IP20-IP65-IP66-IP68
Certifications: CE - RoHS

Dati tecnici/Technical data	N2835-140-20-24-K10
N° Led	140 Led/m
Tensione / Voltage	DC24V
Potenza / Power	14.4 W/m
Larghezza Pcb/ Pcb Width	10 mm
Taglio/Cut	50 mm
Angolo luce / Beam angle	120°
Grado IP/ IP Rate	IP20
CRI	Ra >80/90
Temp. funzionamento/ Working Environment	-25~+45 °C

	3000°K	4000°K	6000°K
Flusso/Flux	1685/1398 lm/m	1810/1502 lm/m	1752/1496 lm/m
Efficienza/Efficiency	117/97 lm/W	126/104 lm/W	122/104 lm/W

PRODOTTI CORRELATI:
RELATED PRODUCTS:



"PROFILI LED" pag.112
"LED PROFILES" pag.112

"ALIMENTATORI LED" pag.200
"LED DRIVERS" pag.200

Le caratteristiche possono essere soggette a modifiche senza preavviso /Specifications could be subject to change without notice

nauled
Once upon a light
Via Cavour, 13 - 22040 Lurago D'Erba (CO)
Tel. +39 031 4130026 - info@nauled.it - www.nauled.it

2835 160 led/m

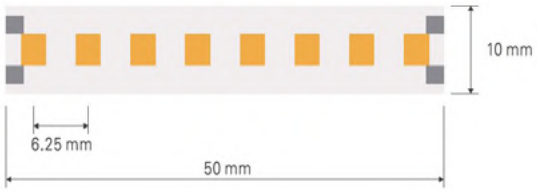

SMD 2835 FLEX STRIP LED
Bobina da 5 metri
Tagliabile ogni 50 mm
Disponibile in temperatura colore:bianco caldo (3000°K), bianco neutro (4000°K), bianco freddo (6000°K)
Grado di protezione IP disponibile: IP20-IP65-IP66-IP68
Certificazioni CE - RoHS

SMD 2835 FLEX STRIP LED
5 metres reel
Can be cut every 50 mm
Available in colour temperature: warm white (3000°K), neutral white (4000°K), cool white (6000°K)
IP rate available: IP20-IP65-IP66-IP68
Certifications: CE - RoHS

Dati tecnici/Technical data	N2835-160LM-14.4W-10MM-X
N° Led	160 Led/m
Tensione / Voltage	DC24V
Potenza / Power	14.4 W/m
Larghezza Pcb/ Pcb Width	10 mm
Taglio/Cut	50 mm
Angolo luce / Beam angle	120°
Grado IP/ IP Rate	IP20/65/66/67/68
CRI	Ra >80/90
Temp. funzionamento/ Working Environment	-25~+45 °C

	3000°K	4000°K	6000°K
Flusso/Flux	2009/1741 lm/m	2160/1872 lm/m	2095/1816 lm/m
Efficienza/Efficiency	140/121 lm/W	150/130 lm/W	146/126 lm/W

PRODOTTI CORRELATI:
RELATED PRODUCTS:



"PROFILI LED" pag.112
"LED PROFILES" pag.112

"ALIMENTATORI LED" pag.200
"LED DRIVERS" pag.200

Le caratteristiche possono essere soggette a modifiche senza preavviso /Specifications could be subject to change without notice

nauled
Once upon a light
Via Cavour, 13 - 22040 Lurago D'Erba (CO)
Tel. +39 031 4130026 - info@nauled.it - www.nauled.it

2835 224 led/m

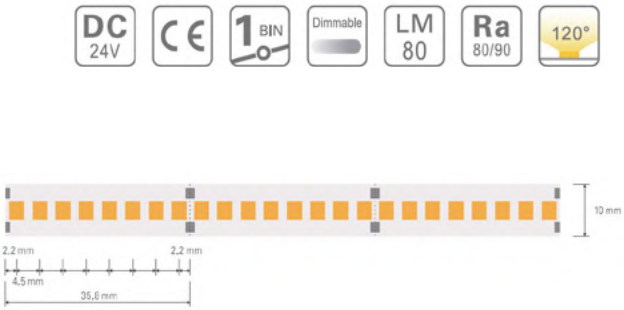

SMD 2835 FLEX STRIP LED
Bobina da 5 metri
Tagliabile ogni 35.8 mm
Disponibile in temperatura colore:bianco caldo (3000°K), bianco neutro (4000°K), bianco freddo (6000°K)
Certificazioni CE - RoHS

SMD 2835 FLEX STRIP LED
5 metres reel
Can be cut every 35.8 mm
Available in colour temperature: warm white (3000°K), neutral white (4000°K), cool white (6000°K)
Certifications: CE - RoHS

Dati tecnici/Technical data	N2835-224-20-24-K10
N° Led	224 Led/m
Tensione / Voltage	DC24V
Potenza / Power	20,6 W/m
Larghezza Pcb/ Pcb Width	10 mm
Taglio/Cut	35,8 mm
Angolo luce / Beam angle	120°
Grado IP/ IP Rate	IP20
CRI	Ra >80/90
Temp. funzionamento/ Working Environment	-25~+45 °C

	3000°K	4000°K	6000°K
Flusso/Flux	2812/2437 lm/m	3024/2621 lm/m	2933/2542 lm/m
Efficienza/Efficiency	140/121 lm/W	150/130 lm/W	146/126 lm/W

PRODOTTI CORRELATI:
RELATED PRODUCTS:



"PROFILI LED" pag.112
"LED PROFILES" pag.112

"ALIMENTATORI LED" pag.200
"LED DRIVERS" pag.200

Le caratteristiche possono essere soggette a modifiche senza preavviso /Specifications could be subject to change without notice

nauled
Once upon a light
Via Cavour, 13 - 22040 Lurago D'Erba (CO)
Tel. +39 031 4130026 - info@nauled.it - www.nauled.it

2835 240 led/m

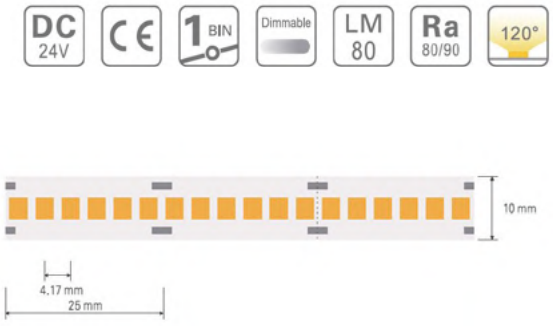

SMD 2835 FLEX STRIP LED
Bobina da 5 metri
Tagliabile ogni 25 mm
Disponibile in temperatura colore:bianco caldo (3000°K), bianco neutro (4000°K), bianco freddo (6000°K)
Certificazioni CE - RoHS

SMD 2835 FLEX STRIP LED
5 metres reel
Can be cut every 25 mm
Available in colour temperature: warm white (3000°K), neutral white (4000°K), cool white (6000°K)
Certifications: CE - RoHS

Dati tecnici/Technical data	N2835-240-20-24-K10
N° Led	240 Led/m
Tensione / Voltage	DC24V
Potenza / Power	20 W/m
Larghezza Pcb/ Pcb Width	10 mm
Taglio/Cut	25 mm
Angolo luce / Beam angle	120°
Grado IP/ IP Rate	IP20
CRI	Ra >80/90
Temp. funzionamento/ Working Environment	-25~+45 °C

	3000°K	4000°K	6000°K
Flusso/Flux	2023/1679 lm/m	2164/1796 lm/m	2103/1796 lm/m
Efficienza/Efficiency	101/83.9 lm/W	108/89.8 lm/W	105/89.8 lm/W

PRODOTTI CORRELATI:
RELATED PRODUCTS:



"PROFILI LED" pag.112
"LED PROFILES" pag.112

"ALIMENTATORI LED" pag.200
"LED DRIVERS" pag.200

Le caratteristiche possono essere soggette a modifiche senza preavviso /Specifications could be subject to change without notice

nauled
Once upon a light
Via Cavour, 13 - 22040 Lurago D'Erba (CO)
Tel. +39 031 4130026 - info@nauled.it - www.nauled.it

3528 60 led/m

SMD 3528 FLEX STRIP LED
Bobina da 5 metri
Tagliabile ogni 100 mm
Disponibile in temperatura colore:bianco caldo (3000°K), bianco neutro (4000°K), bianco freddo (6000°K)
Grado di protezione IP disponibile: IP20-IP65-IP66-IP68
Certificazioni CE - RoHS

SMD 3528 FLEX STRIP LED
5 metres reel
Can be cut every 100 mm
Available in colour temperature: warm white (3000°K), neutral white (4000°K), cool white (6000°K)
IP rate available: IP20-IP65-IP66-IP68
Certifications: CE - RoHS

Dati tecnici/Technical data	N3528-60-4-24-K8
N° Led	60 Led/m
Tensione / Voltage	DC24V
Potenza / Power	3.84 W/m
Larghezza Pcb/ Pcb Width	8 mm
Taglio/Cut	100 mm
Angolo luce / Beam angle	120°
Grado IP/ IP Rate	IP20
CRI	Ra >80/90
Temp. funzionamento/ Working Environment	-25~+45 °C

	3000°K	4000°K	6000°K
Flusso/Flux	334/288 lm/m	341/302 lm/m	318/302 lm/m
Efficienza/Efficiency	88/76 lm/W	90/79 lm/W	84/80 lm/W

PRODOTTI CORRELATI:
RELATED PRODUCTS:



"PROFILI LED" pag.112
"LED PROFILES" pag.112

"ALIMENTATORI LED" pag.200
"LED DRIVERS" pag.200

Le caratteristiche possono essere soggette a modifiche senza preavviso /Specifications could be subject to change without notice

nauled
Once upon a light
Via Cavour, 13 - 22040 Lurago D'Erba (CO)
Tel. +39 031 4130026 - info@nauled.it - www.nauled.it

3528 120 led/m

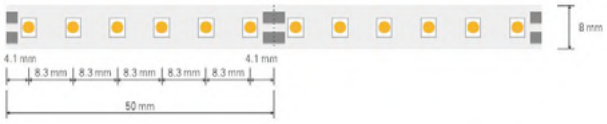

SMD 3528 FLEX STRIP LED
Bobina da 5 metri
Tagliabile ogni 50 mm
Disponibile in temperatura colore:bianco caldo (3000°K), bianco neutro (4000°K), bianco freddo (6000°K)
Grado di protezione IP disponibile: IP20-IP65-IP66-IP68
Certificazioni CE - RoHS

SMD 3528 FLEX STRIP LED
5 metres reel
Can be cut every 50 mm
Available in colour temperature: warm white (3000°K), neutral white (4000°K), cool white (6000°K)
IP rate available: IP20-IP65-IP66-IP68
Certifications: CE - RoHS

Dati tecnici/Technical data	N3528-120-7-24-K8
N° Led	120 Led/m
Tensione / Voltage	DC24V
Potenza / Power	7,6 W/m
Larghezza Pcb/ Pcb Width	8 mm
Taglio/Cut	50 mm
Angolo luce / Beam angle	120°
Grado IP/ IP Rate	IP20
CRI	Ra >80/90
Temp. funzionamento/ Working Environment	-25~+45 °C

	3000°K	4000°K	6000°K
Flusso/Flux	669/575 lm/m	682/604 lm/m	635/605 lm/m
Efficienza/Efficiency	88/76 lm/W	90/79 lm/W	84/80 lm/W

PRODOTTI CORRELATI:
RELATED PRODUCTS:



"PROFILI LED" pag.112
"LED PROFILES" pag.112

"ALIMENTATORI LED" pag.200
"LED DRIVERS" pag.200

Le caratteristiche possono essere soggette a modifiche senza preavviso /Specifications could be subject to change without notice

3838 HD - RGB

RGB SMD3838 FLEX STRIP LED
Bobina da 5 metri
Tagliabile ogni 50 mm
Grado di protezione IP disponibile: IP20-IP65-IP66-IP68
Certificazioni CE - RoHS

RGB SMD3838 FLEX STRIP LED
5 metres reel
Can be cut every 50 mm
IP grade : IP20,IP65,IP66,IP68 available.
Certifications: CE - RoHS

Dati tecnici/Technical data	N3838RGB120-24V-12W
N° Led	120 Led/m
Tensione / Voltage	DC24V
Potenza / Power	12,8 W/m
Larghezza Pcb/ Pcb Width	8 mm
Taglio/Cut	50 mm
Angolo luce / Beam angle	120°
Grado IP/ IP Rate	IP20-IP65-IP66-IP68
CRI	Ra >90
Temp. funzionamento/ Working Environment	-25~+45 °C

PRODOTTI CORRELATI:
RELATED PRODUCTS:



"PROFILI LED" pag.112
"LED PROFILES" pag.112

"ALIMENTATORI LED" pag.200
"LED DRIVERS" pag.200

Le caratteristiche possono essere soggette a modifiche senza preavviso /Specifications could be subject to change without notice

3838 RGB+ 2110 W



Striscia led RGB + WHITE con ottima performance luminosa attraverso 120 led/m RGB + 120 led/m WHITE.

Se accesi solo i led bianchi, la potenza è di 4,8 W, se contemporaneamente RGB+W la potenza è di 19,2 W.

Taglio ogni 50 mm - Bobina da 5 m
Su richiesta disponibilità versione IP65

RGB + WHITE led strip with excellent light performance through 120 led/m RGB + 120 led/m WHITE

With only the white LEDs switched on, the power is 4.8 W., with RGB+W simultaneously, the power is 19.2 W.

Cut every 50 mm - 5 m coil
IP65 version available on request

Dati tecnici/Technical data	3838RGB + 2110W
N° Led	240 Led/m
Tensione / Voltage	DC24V
Potenza / Power	19,2 W/m
Larghezza Pcb/ Pcb Width	10 mm
Taglio/Cut	50 mm
Angolo luce / Beam angle	120°
Grado IP/ IP Rate	IP20 - IP65*
CRI	Ra >90
Temp. funzionamento/ Working Environment	-25~+45 °C

Dati tecnici/Technical data	BIANCO/WHITE	R	G	B	RGB
N° Led	120 Led/m	240 Led/m			
Dimensione Led/ Led Size	2110 SMD	3838 SMD			
Temperatura colore /Color Temperature	3000° - 4000° - 5000° - 6000° K	-			
Flusso/Flux	387 - 400 - 406 - 412 lm/m	-	-	-	-
Potenza/ Power	4,8 W/m	4,8 W/m	4,8 W/m	4,8 W/m	14,4 W/m

PRODOTTI CORRELATI:
RELATED PRODUCTS:



"PROFILI LED" pag.112
"LED PROFILES" pag.112

"ALIMENTATORI LED" pag.200
"LED DRIVERS" pag.200

Le caratteristiche possono essere soggette a modifiche senza preavviso /Specifications could be subject to change without notice

5050 RGB+W

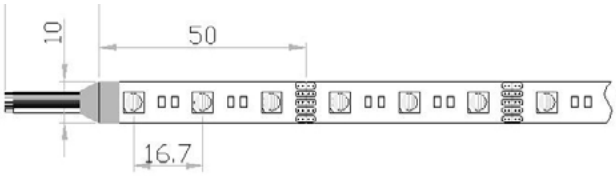

RGBW SMD 5050 FLEX STRIP LED
Chip singolo: 4 in 1

Se accesi solo i led bianchi, la potenza è di 4,3 W, se contemporaneamente RGB+W la potenza è di 17,2 W.

Taglio ogni 50 mm - Bobina da 5 m
Su richiesta disponibilità versione IP65

RGBW SMD 5050 FLEX STRIP LED
Single chip: 4 in 1

If only white LEDs on, the power is 4.3 W, if RGB+W simultaneously, the power is 17.2 W.

Cut every 50 mm - 5 m coil
IP65 version available on request

Dati tecnici/Technical data	5050RGB+W
N° Led	60 Led/m
Tensione / Voltage	DC 12/24 V
Potenza / Power	17,2 W/m
Larghezza Pcb/ Pcb Width	10 mm
Taglio/Cut	50 mm
Angolo luce / Beam angle	120°
Grado IP/ IP Rate	IP20 - IP65*
CRI	Ra >80
Temp. funzionamento/ Working Environment	-25~+45 °C

Dati tecnici/Technical data	BIANCO/WHITE	R	G	B	RGB
Dimensione Led/ Led Size	5050 SMD				
Temperatura colore /Color Temperature	3000° - 4000° - 6000° K	-	-	-	-
Flusso/Flux	356 - 370 - 361 lm/m	-	-	-	-
Potenza/ Power	4,3 W/m	4,3 W/m	4,3 W/m	4,3 W/m	12,9 W/m

PRODOTTI CORRELATI:
RELATED PRODUCTS:



"PROFILI LED" pag.112
"LED PROFILES" pag.112

"ALIMENTATORI LED" pag.200
"LED DRIVERS" pag.200

Le caratteristiche possono essere soggette a modifiche senza preavviso /Specifications could be subject to change without notice

COB

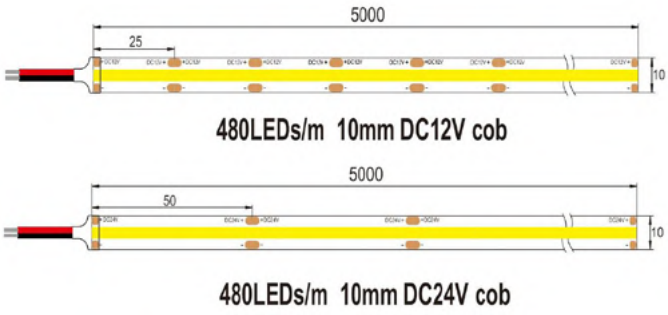

FLEX COB STRIP LED 12-24V
Bobina da 5 metri
Tagliabile ogni 50 mm
Disponibile in temperatura colore:bianco caldo (3000°K), bianco neutro (4000°K), bianco freddo (6000°K)
Certificazioni CE - RoHS

FLEX COB STRIP LED 12-24V
5 metres reel
Can be cut every 50 mm
Available in colour temperature: warm white (3000°K), neutral white (4000°K), cool white (6000°K)
Certifications: CE - RoHS

Dati tecnici/Technical data	NCOB-480-12-24-K10
N° Led	480 Led/m
Tensione / Voltage	DC12 & 24V
Potenza / Power	12 W/m
Larghezza Pcb/ Pcb Width	10 mm
Taglio/Cut	50 mm
Angolo luce / Beam angle	180°
Grado IP/ IP Rate	IP20
CRI	Ra >90
Temp. funzionamento/ Working Environment	-25~+45 °C

	3000°K	4000°K	6000°K
Flusso/Flux	1020 lm/m	1200 lm/m	1200 lm/m
Efficienza/Efficiency	90 lm/W	100 lm/W	100 lm/W

PRODOTTI CORRELATI:
RELATED PRODUCTS:



"PROFILI LED" pag.112
"LED PROFILES" pag.112

"ALIMENTATORI LED" pag.200
"LED DRIVERS" pag.200

Le caratteristiche possono essere soggette a modifiche senza preavviso /Specifications could be subject to change without notice

nauled
Once upon a light
Via Cavour, 13 - 22040 Lurago D'Erba (CO)
Tel. +39 031 4130026 - info@nauled.it - www.nauled.it

COB High Power

FLEX COB STRIP LED
Bobina da 5 metri
Tagliabile ogni 50 mm
Disponibile in temperatura colore:bianco caldo (3000°K), bianco neutro (4000°K), bianco freddo (6000°K)
Certificazioni CE - RoHS

FLEX COB STRIP LED
5 metres reel
Can be cut every 50 mm
Available in colour temperature: warm white (3000°K), neutral white (4000°K), cool white (6000°K)
Certifications: CE - RoHS

Dati tecnici/Technical data	NCOB-480-16-24-K10
N° Led	480 Led/m
Tensione / Voltage	DC24V
Potenza / Power	16 W/m
Larghezza Pcb/ Pcb Width	10 mm
Taglio/Cut	50 mm
Angolo luce / Beam angle	180°
Grado IP/ IP Rate	IP20
CRI	Ra >90
Temp. funzionamento/ Working Environment	-25~+45 °C

	3000°K	4000°K	6000°K
Flusso/Flux	400 lm/m	450 lm/m	475 lm/m
Efficienza/Efficiency	80 lm/W	90 lm/W	95 lm/W

PRODOTTI CORRELATI:
RELATED PRODUCTS:



"PROFILI LED" pag.112
"LED PROFILES" pag.112

"ALIMENTATORI LED" pag.200
"LED DRIVERS" pag.200

Le caratteristiche possono essere soggette a modifiche senza preavviso /Specifications could be subject to change without notice

nauled
Once upon a light
Via Cavour, 13 - 22040 Lurago D'Erba (CO)
Tel. +39 031 4130026 - info@nauled.it - www.nauled.it

COB Mini PCB

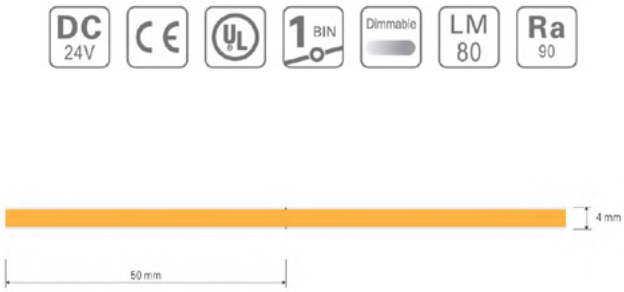

MINI FLEX COB STRIP LED
Bobina da 5 metri
Tagliabile ogni 50 mm
Disponibile in temperatura colore:bianco caldo (3000°K), bianco neutro (4000°K), bianco freddo (6000°K)
Certificazioni CE - RoHS

MINI FLEX COB STRIP LED
5 metres reel
Can be cut every 50 mm
Available in colour temperature: warm white (3000°K), neutral white (4000°K), cool white (6000°K)
Certifications: CE - RoHS

Dati tecnici/Technical data	NminiCOB-480-5W-24V
N° Led	480 Led/m
Tensione / Voltage	DC24V
Potenza / Power	5 W/m
Larghezza Pcb/ Pcb Width	4 mm
Taglio/Cut	50 mm
Angolo luce / Beam angle	180°
Grado IP/ IP Rate	IP20 - IP44
CRI	Ra >90
Temp. funzionamento/ Working Environment	-25~+45 °C

	3000°K	4000°K	6000°K
Flusso/Flux	400 lm/m	450 lm/m	475 lm/m
Efficienza/Efficiency	80 lm/W	90 lm/W	95 lm/W

PRODOTTI CORRELATI:
RELATED PRODUCTS:



"PROFILI LED" pag.112
"LED PROFILES" pag.112

"ALIMENTATORI LED" pag.200
"LED DRIVERS" pag.200

Le caratteristiche possono essere soggette a modifiche senza preavviso /Specifications could be subject to change without notice

nauled
Once upon a light
Via Cavour, 13 - 22040 Lurago D'Erba (CO)
Tel. +39 031 4130026 - info@nauled.it - www.nauled.it

LED NEON 1010

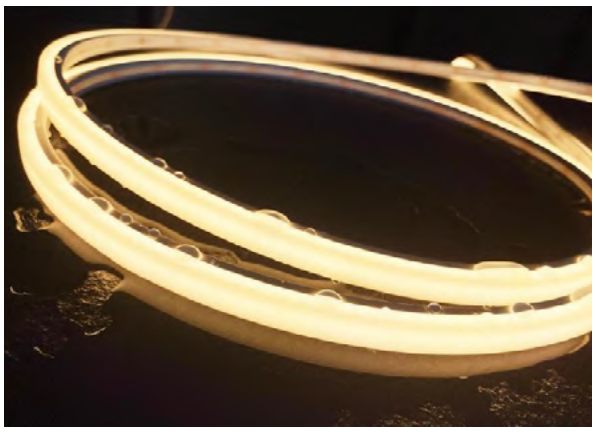



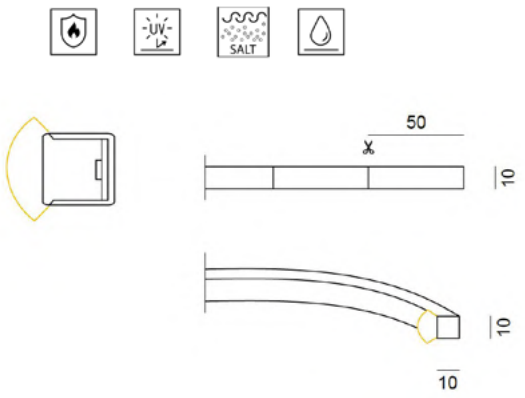

FLEX NEON STRIP LED
Bobina da 5 metri
Tagliabile ogni 50 mm
Disponibile in temperatura colore:bianco caldo (3000°K), bianco neutro (4000°K)
Certificazioni CE - RoHS

FLEX NEON STRIP LED
5 metres reel
Can be cut every 50 mm
Available in colour temperature: warm white (3000°K), neutral white (4000°K)
Certifications: CE - RoHS

Dati tecnici/Technical data	NNF1010.X
Flusso luminoso / Lumonous Flux	350-400 Lm/m
Tensione / Voltage	DC24V
Potenza / Power	10 W/m
Larghezza Pcb/ Pcb Width	10x10 mm
Taglio/Cut	50 mm
Resa luminosa/ Light Output	Luce Continua / Uniform Light
Grado IP/ IP Rate	IP67
CRI	Ra >90
Temperatura colore / Color Temperature	3000°K (.WW) - 4000°K (.NW) Disponibili altre temperature su richiesta/Other temperatures available on request



TAPPO CHIUSURA
ENDING CAP
Cod. NT-1010

CLIP FISSAGGIO
FIXING CLIP
Cod. NC-1010

PRODOTTI CORRELATI:
RELATED PRODUCTS:



"PROFILI LED" pag.112
"LED PROFILES" pag.112

"ALIMENTATORI LED" pag.200
"LED DRIVERS" pag.200

Le caratteristiche possono essere soggette a modifiche senza preavviso /Specifications could be subject to change without notice

nauled
Once upon a light
Via Cavour, 13 - 22040 Lurago D'Erba (CO)
Tel. +39 031 4130026 - info@nauled.it - www.nauled.it

PROFILI LED
LED PROFILES

NP064



NP095

NP096

NP158

NP159

NP160



NP161



NP162



NP163

NP164



NP165

NP166



NP167



NP168



NP169



NP170

nauled
Once upon a light

Via Cavour, 13 - 22040 Lurago D'Erba (CO)

Tel. +39 031 4130026 - info@nauled.it - www.nauled.it



NP171



NP172

NP173

NP176



NP177

NP178



NP179



NP180



NP181



NP182



NP183



NP184



NP185



NP186



NP187



NP188



NP189



NP190



NP191



NP192

nauled
Once upon a light
Via Cavour, 13 - 22040 Lurago D'Erba (CO)
Tel. +39 031 4130026 - info@nauled.it - www.nauled.it



NP193



NP194

NP195



NP196



NP197



NP200

NP201



NP202



NP203

NP204



NP205



NP206

NP207



NP06



NP010



NP011



NP012

NP013

NP014



NP015

nauled
Once upon a light

Via Cavour, 13 - 22040 Lurago D'Erba (CO)

Tel. +39 031 4130026 - info@nauled.it - www.nauled.it

NP016

NP017



NP021



NP022



NP023

NP024

NP025

NP026



NP027



NP028

NP029



NP029-1



NP051



NP052



NP053

NP056



NP058



NP0122



NP0126



NP0132

Via Cavour, 13 - 22040 Lurago D'Erba (CO)

Tel. +39 031 4130026 - info@nauled.it - www.nauled.it



NP0191



NP0261



NP0265



NP0271



NP0292

NP770

NP287

nauled
Once upon a light
Via Cavour, 13 - 22040 Lurago D'Erba (CO)
Tel. +39 031 4130026 - info@nauled.it - www.nauled.it

NP064



Profilo in Alluminio estruso per Strisce Led
Tipologia: ANGOLARE
Applicazione: Plafone
Lunghezza standard 2 metri
Lunghezza barre 3 metri su richiesta
Taglio su misura su richiesta

Extruded Aluminum Profile for Led Strips
Typology: ANGULAR
Application: Ceiling
Standard length 2 meters
Bars Length 3 meters on request
Custom cut on request

Cod.	Colore/Color
NP064	Alluminio/Aluminium
NP064-N	Nero/Black

COPERTURA/COVER

TRASPARENTE
TRANSPARENT
Cod. N-COV-TR-NP064

OPALINA
OPAL
Cod. N-COV-S-NP064

ACCESSORI/ACCESSORIES



Clip di Fissaggio
Fixing Clip
Cod. NC-NP064



Kit Magnetico
Magnetic Kit
Cod. NK-NP064

Tappi Plastica
Plastic Cap
Cod. NT-NP064

PRODOTTI CORRELATI:
RELATED PRODUCTS:

"STRISCE LED" pag.97
"LED FLEX STRIPS" pag.97

"ALIMENTATORI LED" pag.200
"LED DRIVERS" pag.200

Le caratteristiche possono essere soggette a modifiche senza preavviso /Specifications could be subject to change without notice

NP095

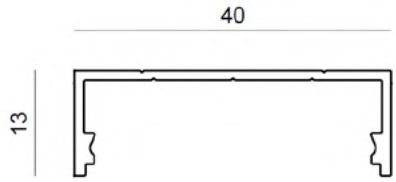

Profilo in Alluminio estruso per Strisce Led
Tipologia: RETTANGOLARE
Applicazione: Incasso; incasso con cassaforma
Lunghezza standard 2 metri
Lunghezza barre 3 metri su richiesta
Taglio su misura su richiesta

Extruded Aluminum Profile for Led Strips
Typology: RECTANGULAR
Application: Recessed, recessed with formwork
Standard length 2 meters
Bars Length 3 meters on request
Custom cut on request

Cod.	Colore/Color
NP095	Alluminio/Aluminium
NP095-B	Bianco/White

COPERTURA/COVER

TRASPARENTE
TRANSPARENT
Cod. N-COV-TR-NP095

OPALINA
OPAL
Cod. N-COV-S-NP095

ACCESSORI/ACCESSORIES

Cassaforma
Formwork
Cod. NC-NP095



Kit Magnetico
Magnetic Kit
Cod. NK-NP095

Tappi Plastica
Plastic Cap
Cod. NT-NP095

PRODOTTI CORRELATI:
RELATED PRODUCTS:

"STRISCE LED" pag.97
"LED FLEX STRIPS" pag.97

"ALIMENTATORI LED" pag.200
"LED DRIVERS" pag.200

Le caratteristiche possono essere soggette a modifiche senza preavviso /Specifications could be subject to change without notice

NP096

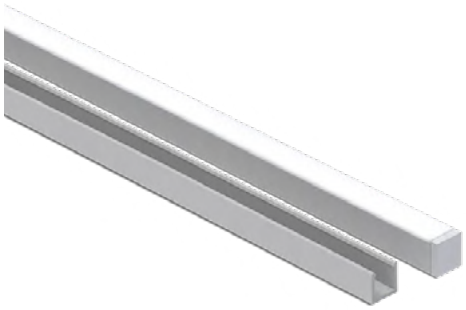



Profilo in Alluminio estruso per Strisce Led
Tipologia: RETTANGOLARE
Applicazione: Incasso
Lunghezza standard 2 metri
Lunghezza barre 3 metri su richiesta
Taglio su misura su richiesta

Extruded Aluminum Profile for Led Strips
Typology: RECTANGULAR
Application: Recessed
Standard length 2 meters
Bars Length 3 meters on request
Custom cut on request

Cod.	Colore/Color
NP096	Alluminio/Aluminium

COPERTURA/COVER

OPALINA
OPAL
Cod. N-COV-S-NP096

ACCESSORI/ACCESSORIES



Kit Magnetico
Magnetic Kit
Cod. NK-NP096

PRODOTTI CORRELATI:
RELATED PRODUCTS:

"STRISCE LED" pag.97
"LED FLEX STRIPS" pag.97

"ALIMENTATORI LED" pag.200
"LED DRIVERS" pag.200

Le caratteristiche possono essere soggette a modifiche senza preavviso /Specifications could be subject to change without notice

nauled
Once upon a light
Via Cavour, 13 - 22040 Lurago D'Erba (CO)
Tel. +39 031 4130026 - info@nauled.it - www.nauled.it

NP158

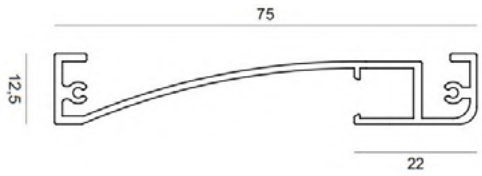

Profilo in Alluminio estruso per Strisce Led
Tipologia: ANGOLARE
Applicazione: Segnapasso
Lunghezza standard 2 metri
Lunghezza barre 3 metri su richiesta
Taglio su misura su richiesta

Extruded Aluminum Profile for Led Strips
Typology: ANGULAR
Application: Step Lights
Standard length 2 meters
Bars Length 3 meters on request
Custom cut on request

Cod.	Colore/Color
NP158	Alluminio/Aluminium
NP158-B	Bianco/White

COPERTURA/COVER

TRASPARENTE
TRANSPARENT
Cod. N-COV-TR-NP158

OPALINA
OPAL
Cod. N-COV-S-NP158



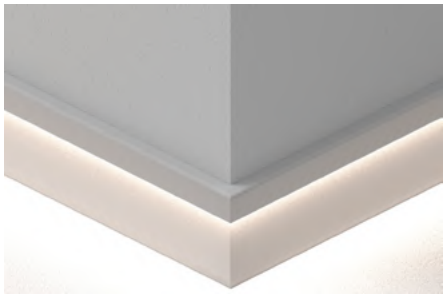

ACCESSORI/ACCESSORIES

Tappi Plastica
Plastic Cap
Cod. NT-NP158

PRODOTTI CORRELATI:
RELATED PRODUCTS:

"STRISCE LED" pag.97
"LED FLEX STRIPS" pag.97

"ALIMENTATORI LED" pag.200
"LED DRIVERS" pag.200

Le caratteristiche possono essere soggette a modifiche senza preavviso /Specifications could be subject to change without notice

nauled
Once upon a light
Via Cavour, 13 - 22040 Lurago D'Erba (CO)
Tel. +39 031 4130026 - info@nauled.it - www.nauled.it

NP159

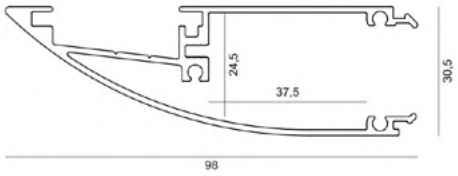

Profilo in Alluminio estruso per Strisce Led
Tipologia: STONDATO
Applicazione: Parete
Lunghezza standard 2 metri
Lunghezza barre 3 metri su richiesta
Taglio su misura su richiesta

Extruded Aluminum Profile for Led Strips
Typology: ROUNDED
Application: Wall
Standard length 2 meters
Bars Length 3 meters on request
Custom cut on request

Cod.	Colore/Color
NP159	Alluminio/Aluminium
NP159-B	Bianco/White

COPERTURA/COVER

TRASPARENTE
TRANSPARENT
Cod. N-COV-TR-NP159

OPALINA
OPAL
Cod. N-COV-S-NP159

ACCESSORI/ACCESSORIES

Tappi Plastica
Plastic Cap
Cod. NT-NP159

Clip di Fissaggio
Fixing clip
Cod. NC-NP159

PRODOTTI CORRELATI:
RELATED PRODUCTS:

"STRISCE LED" pag.97
"LED FLEX STRIPS" pag.97

"ALIMENTATORI LED" pag.200
"LED DRIVERS" pag.200

Le caratteristiche possono essere soggette a modifiche senza preavviso /Specifications could be subject to change without notice

nauled
Once upon a light
Via Cavour, 13 - 22040 Lurago D'Erba (CO)
Tel. +39 031 4130026 - info@nauled.it - www.nauled.it

NP160



Profilo in Alluminio estruso per Strisce Led
Tipologia: TONDO
Applicazione: Plafone
Lunghezza standard 2 metri
Lunghezza barre 3 metri su richiesta
Taglio su misura su richiesta

Extruded Aluminum Profile for Led Strips
Typology: ROUND
Application: Ceiling
Standard length 2 meters
Bars Length 3 meters on request
Custom cut on request

Cod.	Colore/Color
NP160	Alluminio/Aluminium
NP160-N	Nero/Black
NP160-B	Bianco/White

COPERTURA/COVER

TRASPARENTE
TRANSPARENT
Cod. N-COV-TR-NP160

OPALINA
OPAL
Cod. N-COV-S-NP160

ACCESSORI/ACCESSORIES

Clip di Fissaggio
Fixing Clip
Cod. NC-NP160

Tappi Plastica
Plastic Cap
Cod. NT-NP160

PRODOTTI CORRELATI:
RELATED PRODUCTS:

"STRISCE LED" pag.97
"LED FLEX STRIPS" pag.97

"ALIMENTATORI LED" pag.200
"LED DRIVERS" pag.200

Le caratteristiche possono essere soggette a modifiche senza preavviso /Specifications could be subject to change without notice

nauled
Once upon a light
Via Cavour, 13 - 22040 Lurago D'Erba (CO)
Tel. +39 031 4130026 - info@nauled.it - www.nauled.it

NP161



Profilo in Alluminio estruso per Strisce Led
Tipologia: TONDO
Applicazione: Plafone - Sospensione
Lunghezza standard 2 metri
Lunghezza barre 3 metri su richiesta
Taglio su misura su richiesta

Extruded Aluminum Profile for Led Strips
Typology: ROUND
Application: Ceiling - Suspension
Standard length 2 meters
Bars Length 3 meters on request
Custom cut on request

Cod.	Colore/Color
NP161	Alluminio/Aluminium
NP161-N	Nero/Black

COPERTURA/COVER

TRASPARENTE
TRANSPARENT
Cod. N-COV-TR-NP161

OPALINA
OPAL
Cod. N-COV-S-NP161

LENTE A 40°
40° LENS
Cod. N-COV-40-NP161

STONDATA
ROUNDED
Cod. N-COV-R-NP161

ACCESSORI/ACCESSORIES

Clip di Fissaggio
Fixing Clip
Cod. NC-NP161

Kit Sospensione
Suspension Kit
Cod. NKS-NP161

Rosone Cablaggio
Suspension Rosette
Cod. NR-NP161-T

Rosone Cablaggio
Suspension Rosette
Cod. NR-NP161-Q

Tappi Plastica
Plastic Cap
Cod. NT-NP161

Tappi Plastica Lente 40°
Plastic Cap Lens 40°
Cod. NT-NP161-40

Tappi Plastica Stondata
Plastic Cap Rounded
Cod. NT-NP161-R

PRODOTTI CORRELATI:
RELATED PRODUCTS:

"STRISCE LED" pag.97
"LED FLEX STRIPS" pag.97

"ALIMENTATORI LED" pag.200
"LED DRIVERS" pag.200

Le caratteristiche possono essere soggette a modifiche senza preavviso /Specifications could be subject to change without notice

nauled
Once upon a light
Via Cavour, 13 - 22040 Lurago D'Erba (CO)
Tel. +39 031 4130026 - info@nauled.it - www.nauled.it

NP162

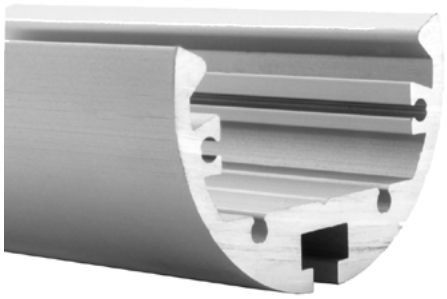



Profilo in Alluminio estruso per Strisce Led
Tipologia: TONDO
Applicazione: Plafone - Sospensione
Lunghezza standard 2 metri
Lunghezza barre 3 metri su richiesta
Taglio su misura su richiesta

Extruded Aluminum Profile for Led Strips
Typology: ROUND
Application: Ceiling - Suspension
Standard length 2 meters
Bars Length 3 meters on request
Custom cut on request

Cod.	Colore/Color
NP162	Alluminio/Aluminium
NP162-N	Nero/Black
NP162-B	Bianco/White

COPERTURA/COVER

RIGATA
TRANSPARENT
Cod. N-COV-R-NP162

OPALINA
OPAL
Cod. N-COV-S-NP162

ACCESSORI/ACCESSORIES

Clip di Fissaggio
Fixing Clip
Cod. NC-NP162

Kit Sospensione
Suspensione Kit
Cod. NKS-NP162

Rosone Cablaggio
Suspension Rosette
Cod. NR-NP162-T

Rosone Cablaggio
Suspension Rosette
Cod. NR-NP162-Q

Kit Magnetico
Magnetic Kit
Cod. NK-NP162

Staffe Fissaggio
Fixing Bracket
Cod. NS-NP162

Tappi Plastica
Plastic Cap
Cod. NT-NP162

PRODOTTI CORRELATI:
RELATED PRODUCTS:

"STRISCE LED" pag.97
"LED FLEX STRIPS" pag.97

"ALIMENTATORI LED" pag.200
"LED DRIVERS" pag.200

Le caratteristiche possono essere soggette a modifiche senza preavviso /Specifications could be subject to change without notice

NP163

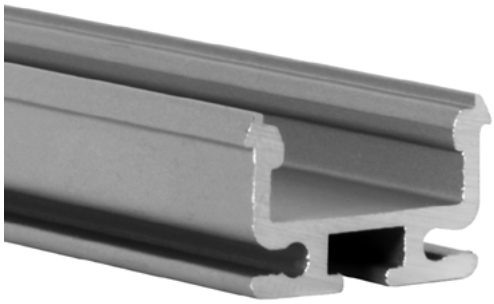



Profilo in Alluminio estruso per Strisce Led
Tipologia: RETTANGOLARE
Applicazione: Plafone - Incasso
Lunghezza standard 2 metri
Lunghezza barre 3 metri su richiesta
Taglio su misura su richiesta

Extruded Aluminum Profile for Led Strips
Typology: RECTANGULAR
Application: Ceiling - Recessed
Standard length 2 meters
Bars Length 3 meters on request
Custom cut on request

Cod.	Colore/Color
NP163	Alluminio/Aluminium
NP163-N	Nero/Black

COPERTURA/COVER

TRASPARENTE
TRANSPARENT
Cod. N-COV-TR-NP163

OPALINA
OPAL
Cod. N-COV-S-NP163

LENTE A 40°
40° LENS
Cod. N-COV-40-NP163

STONDATA
ROUNDED
Cod. N-COV-R-NP163

ACCESSORI/ACCESSORIES

Clip di Fissaggio Plastica
Plastic Fixing Clip
Cod. NC-NP163

Clip di Fissaggio Acciaio
Steel Fixing Clip
Cod. NC-NP163-A



Kit Magnetico
Magnetic Kit
Cod. NK-NP163

Tappi Plastica
Plastic Cap
Cod. NT-NP163

Tappi Plastica Stondati
Plastic Cap Rounded
Cod. NT-NP163-R

Tappi Plastica Lente 40
Plastic Cap Lens 40
Cod. NT-NP163-40

PRODOTTI CORRELATI:
RELATED PRODUCTS:

"STRISCE LED" pag.97
"LED FLEX STRIPS" pag.97

"ALIMENTATORI LED" pag.200
"LED DRIVERS" pag.200

Le caratteristiche possono essere soggette a modifiche senza preavviso /Specifications could be subject to change without notice

nauled
Once upon a light
Via Cavour, 13 - 22040 Lurago D'Erba (CO)
Tel. +39 031 4130026 - info@nauled.it - www.nauled.it

NP164

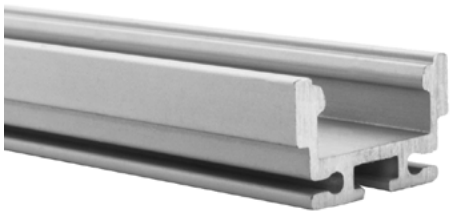



Profilo in Alluminio estruso per Strisce Led
Tipologia: RETTANGOLARE
Applicazione: Plafone - Incasso
Lunghezza standard 2 metri
Lunghezza barre 3 metri su richiesta
Taglio su misura su richiesta

Extruded Aluminum Profile for Led Strips
Typology: RECTANGULAR
Application: Ceiling - Recessed
Standard length 2 meters
Bars Length 3 meters on request
Custom cut on request

Cod.	Colore/Color
NP164	Alluminio/Aluminium
NP164-N	Nero/Black

COPERTURA/COVER

TRASPARENTE
TRANSPARENT
Cod. N-COV-TR-NP164

OPALINA
OPAL
Cod. N-COV-S-NP164

LENTE A 40°
40° LENS
Cod. N-COV-40-NP164

STONDATA
ROUNDED
Cod. N-COV-R-NP164

ACCESSORI/ACCESSORIES

Clip di Fissaggio Plastica
Plastic Fixing Clip
Cod. NC-NP164

Clip di Fissaggio Acciaio
Steel Fixing Clip
Cod. NC-NP164-A



Kit Magnetico
Magnetic Kit
Cod. NK-NP164

Tappi Plastica
Plastic Cap
Cod. NT-NP164



Tappi Plastica Stondati
Plastic Cap Rounded
Cod. NT-NP164-R

Tappi Plastica Lente 40
Plastic Cap Lens 40
Cod. NT-NP164-40

PRODOTTI CORRELATI:
RELATED PRODUCTS:

"STRISCE LED" pag.97
"LED FLEX STRIPS" pag.97

"ALIMENTATORI LED" pag.200
"LED DRIVERS" pag.200

Le caratteristiche possono essere soggette a modifiche senza preavviso /Specifications could be subject to change without notice

nauled
Once upon a light
Via Cavour, 13 - 22040 Lurago D'Erba (CO)
Tel. +39 031 4130026 - info@nauled.it - www.nauled.it

NP165

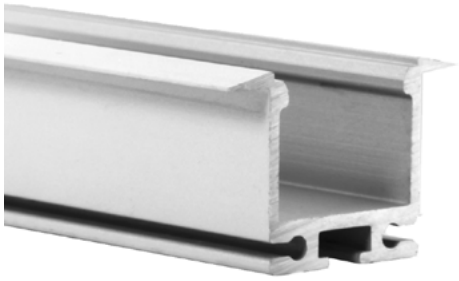



Profilo in Alluminio estruso per Strisce Led
Tipologia: RETTANGOLARE
Applicazione: Incasso
Lunghezza standard 2 metri
Lunghezza barre 3 metri su richiesta
Taglio su misura su richiesta

Extruded Aluminum Profile for Led Strips
Typology: RECTANGULAR
Application: Recessed
Standard length 2 meters
Bars Length 3 meters on request
Custom cut on request

Cod.	Colore/Color
NP165	Alluminio/Aluminium
NP165-N	Nero/Black
NP165-B	Bianco/White

COPERTURA/COVER

TRASPARENTE
TRANSPARENT
Cod. N-COV-TR-NP165

OPALINA
OPAL
Cod. N-COV-S-NP165

LENTE A 40°
40° LENS
Cod. N-COV-40-NP165

STONDATA
ROUNDED
Cod. N-COV-R-NP165

ACCESSORI/ACCESSORIES

Clip di Fissaggio Plastica
Plastic Fixing Clip
Cod. NC-NP165

Clip di Fissaggio Acciaio
Steel Fixing Clip
Cod. NC-NP165-A1

Clip Fissaggio Cartongesso
Plasterboard Fixing Clip
Cod. NC-NP165-A2

Kit Magnetico
Magnetic Kit
Cod. NK-NP165



Tappi Plastica
Plastic Cap
Cod. NT-NP165

Tappi Plastica Lente 40
Plastic Cap Lens 40
Cod. NT-NP165-40

Tappi Plastica Stondato
Plastic Cap Rounded
Cod. NT-NP165-R

PRODOTTI CORRELATI:
RELATED PRODUCTS:

"STRISCE LED" pag.97
"LED FLEX STRIPS" pag.97

"ALIMENTATORI LED" pag.200
"LED DRIVERS" pag.200

Le caratteristiche possono essere soggette a modifiche senza preavviso /Specifications could be subject to change without notice

NP166



Profilo in Alluminio estruso per Strisce Led
Tipologia: RETTANGOLARE
Applicazione: Incasso
Lunghezza standard 2 metri
Lunghezza barre 3 metri su richiesta
Taglio su misura su richiesta

Extruded Aluminum Profile for Led Strips
Typology: RECTANGULAR
Application: Recessed
Standard length 2 meters
Bars Length 3 meters on request
Custom cut on request

Cod.	Colore/Color
NP166	Alluminio/Aluminium

COPERTURA/COVER

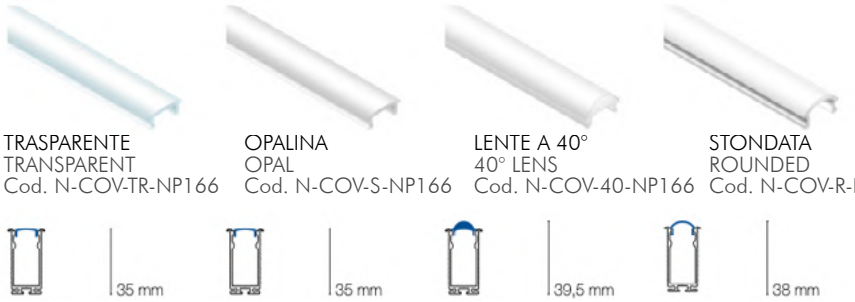

TRASPARENTE
TRANSPARENT
Cod. N-COV-TR-NP166

OPALINA
OPAL
Cod. N-COV-S-NP166

LENTE A 40°
40° LENS
Cod. N-COV-40-NP166

STONDATA
ROUNDED
Cod. N-COV-R-NP166

ACCESSORI/ACCESSORIES

Clip di Fissaggio Plastica
Plastic Fixing Clip
Cod. NC-NP166

Clip di Fissaggio Acciaio
Steel Fixing Clip
Cod. NC-NP166-A1



Tappi Plastica
Plastic Cap
Cod. NT-NP166

Tappi Plastica Lente 40
Plastic Cap Lens 40
Cod. NT-NP166-40

Tappi Plastica Stondato
Plastic Cap Rounded
Cod. NT-NP166-R

PRODOTTI CORRELATI:
RELATED PRODUCTS:

"STRISCE LED" pag.97
"LED FLEX STRIPS" pag.97

"ALIMENTATORI LED" pag.200
"LED DRIVERS" pag.200

Le caratteristiche possono essere soggette a modifiche senza preavviso /Specifications could be subject to change without notice

nauled
Once upon a light
Via Cavour, 13 - 22040 Lurago D'Erba (CO)
Tel. +39 031 4130026 - info@nauled.it - www.nauled.it

NP167

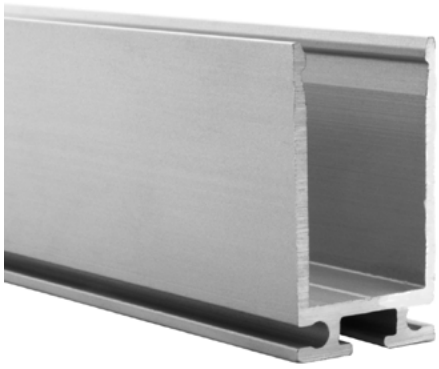



Profilo in Alluminio estruso per Strisce Led
Tipologia: RETTANGOLARE
Applicazione: Incasso - Plafone
Lunghezza standard 2 metri
Lunghezza barre 3 metri su richiesta
Taglio su misura su richiesta

Extruded Aluminum Profile for Led Strips
Typology: RECTANGULAR
Application: Recessed - Ceiling
Standard length 2 meters
Bars Length 3 meters on request
Custom cut on request

Cod.	Colore/Color
NP167	Alluminio/Aluminium
NP167-N	Nero/Black

COPERTURA/COVER

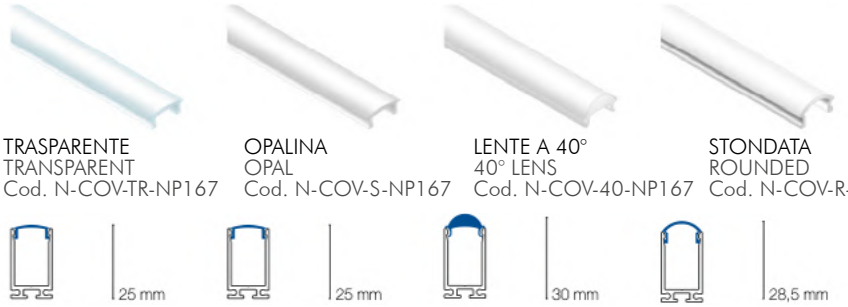

TRASPARENTE
TRANSPARENT
Cod. N-COV-TR-NP167

OPALINA
OPAL
Cod. N-COV-S-NP167

LENTE A 40°
40° LENS
Cod. N-COV-40-NP167

STONDATA
ROUNDED
Cod. N-COV-R-NP167

ACCESSORI/ACCESSORIES

Clip di Fissaggio Plastica
Plastic Fixing Clip
Cod. NC-NP167



Tappi Plastica
Plastic Cap
Cod. NT-NP167

Tappi Plastica Lente 40
Plastic Cap Lens 40
Cod. NT-NP167-40



Tappi Plastica Stondato
Plastic Cap Rounded
Cod. NT-NP167-R

PRODOTTI CORRELATI:
RELATED PRODUCTS:

"STRISCE LED" pag.97
"LED FLEX STRIPS" pag.97

"ALIMENTATORI LED" pag.200
"LED DRIVERS" pag.200

Le caratteristiche possono essere soggette a modifiche senza preavviso /Specifications could be subject to change without notice

nauled
Once upon a light
Via Cavour, 13 - 22040 Lurago D'Erba (CO)
Tel. +39 031 4130026 - info@nauled.it - www.nauled.it

NP168



Profilo in Alluminio estruso per Strisce Led
Tipologia: ANGOLARE
Applicazione: Plafone - Incasso
Lunghezza standard 2 metri
Lunghezza barre 3 metri su richiesta
Taglio su misura su richiesta

Extruded Aluminum Profile for Led Strips
Typology: ANGULAR
Application: Ceiling - Recessed
Standard length 2 meters
Bars Length 3 meters on request
Custom cut on request

Cod.	Colore/Color
NP168	Alluminio/Aluminium
NP168-N	Nero/Black

COPERTURA/COVER

TRASPARENTE
TRANSPARENT
Cod. N-COV-TR-NP168

OPALINA
OPAL
Cod. N-COV-S-NP168

LENTE A 40°
40° LENS
Cod. N-COV-40-NP168

STONDATA
ROUNDED
Cod. N-COV-R-NP168

ACCESSORI/ACCESSORIES

Clip di Fissaggio Acciaio
Steel Fixing Clip
Cod. NC-NP168



Kit Magnetico
Magnetic Kit
Cod. NK-NP168



Tappi Plastica
Plastic Cap
Cod. NT-NP168



Tappi Plastica Lente 40
Plastic Cap Lens 40
Cod. NT-NP168-40



Tappi Plastica Stondato
Plastic Cap Rounded
Cod. NT-NP168-R

PRODOTTI CORRELATI:
RELATED PRODUCTS:

"STRISCE LED" pag.97
"LED FLEX STRIPS" pag.97

"ALIMENTATORI LED" pag.200
"LED DRIVERS" pag.200

Le caratteristiche possono essere soggette a modifiche senza preavviso /Specifications could be subject to change without notice

nauled
Once upon a light
Via Cavour, 13 - 22040 Lurago D'Erba (CO)
Tel. +39 031 4130026 - info@nauled.it - www.nauled.it

NP169



Profilo in Alluminio estruso per Strisce Led
Tipologia: ANGOLARE
Applicazione: Plafone
Lunghezza standard 2 metri
Lunghezza barre 3 metri su richiesta
Taglio su misura su richiesta

Extruded Aluminum Profile for Led Strips
Typology: ANGULAR
Application: Ceiling
Standard length 2 meters
Bars Length 3 meters on request
Custom cut on request

Cod.	Colore/Color
NP169	Alluminio/Aluminium
NP169-N	Nero/Black

COPERTURA/COVER

TRASPARENTE
TRANSPARENT
Cod. N-COV-TR-NP169

OPALINA
OPAL
Cod. N-COV-S-NP169

LENTE A 40°
40° LENS
Cod. N-COV-40-NP169

STONDATA
ROUNDED
Cod. N-COV-R-NP169

ACCESSORI/ACCESSORIES

Clip di Fissaggio Acciaio
Steel Fixing Clip
Cod. NC-NP169



Kit Magnetico
Magnetic Kit
Cod. NK-NP169

Tappi Plastica
Plastic Cap
Cod. NT-NP169

Tappi Plastica Lente 40
Plastic Cap Lens 40
Cod. NT-NP169-40

Tappi Plastica Stondato
Plastic Cap Rounded
Cod. NT-NP169-R

PRODOTTI CORRELATI:
RELATED PRODUCTS:

"STRISCE LED" pag.97
"LED FLEX STRIPS" pag.97

"ALIMENTATORI LED" pag.200
"LED DRIVERS" pag.200

Le caratteristiche possono essere soggette a modifiche senza preavviso /Specifications could be subject to change without notice

nauled
Once upon a light
Via Cavour, 13 - 22040 Lurago D'Erba (CO)
Tel. +39 031 4130026 - info@nauled.it - www.nauled.it

NP170



Profilo in Alluminio estruso per Strisce Led
Tipologia: ANGOLARE
Applicazione: Plafone - Incasso
Lunghezza standard 2 metri
Lunghezza barre 3 metri su richiesta
Taglio su misura su richiesta

Extruded Aluminum Profile for Led Strips
Typology: ANGULAR
Application: Ceiling - Recessed
Standard length 2 meters
Bars Length 3 meters on request
Custom cut on request

Cod.	Colore/Color
NP170	Alluminio/Aluminium
NP170-N	Nero/Black

COPERTURA/COVER

TRASPARENTE
TRANSPARENT
Cod. N-COV-TR-NP170

OPALINA
OPAL
Cod. N-COV-S-NP170

ACCESSORI/ACCESSORIES



Kit Magnetico
Magnetic Kit
Cod. NK-NP170

Tappi Plastica
Plastic Cap
Cod. NT-NP170

PRODOTTI CORRELATI:
RELATED PRODUCTS:

"STRISCE LED" pag.97
"LED FLEX STRIPS" pag.97

"ALIMENTATORI LED" pag.200
"LED DRIVERS" pag.200

Le caratteristiche possono essere soggette a modifiche senza preavviso /Specifications could be subject to change without notice

NP171



Profilo in Alluminio estruso per Strisce Led
Tipologia: ANGOLARE
Applicazione: Plafone - Incasso
Lunghezza standard 2 metri
Lunghezza barre 3 metri su richiesta
Taglio su misura su richiesta

Extruded Aluminum Profile for Led Strips
Typology: ANGULAR
Application: Ceiling - Recessed
Standard length 2 meters
Bars Length 3 meters on request
Custom cut on request

Cod.	Colore/Color
NP171	Alluminio/Aluminium

COPERTURA/COVER

TRASPARENTE
TRANSPARENT
Cod. N-COV-TR-NP171

OPALINA
OPAL
Cod. N-COV-S-NP171

LENTE A 40°
40° LENS
Cod. N-COV-40-NP171

STONDATA
ROUNDED
Cod. N-COV-R-NP171

ACCESSORI/ACCESSORIES



Tappi Plastica
Plastic Cap
Cod. NT-NP171

PRODOTTI CORRELATI:
RELATED PRODUCTS:

"STRISCE LED" pag.97
"LED FLEX STRIPS" pag.97

"ALIMENTATORI LED" pag.200
"LED DRIVERS" pag.200

Le caratteristiche possono essere soggette a modifiche senza preavviso /Specifications could be subject to change without notice

NP172



Profilo in Alluminio estruso per Strisce Led
Tipologia: RETTANGOLARE
Applicazione: Plafone
Lunghezza standard 2 metri
Lunghezza barre 3 metri su richiesta
Taglio su misura su richiesta

Extruded Aluminum Profile for Led Strips
Typology: RECTANGULAR
Application: Ceiling
Standard length 2 meters
Bars Length 3 meters on request
Custom cut on request

Cod.	Colore/Color
NP172	Alluminio/Aluminium
NP172-N	Nero/Black

COPERTURA/COVER

TRASPARENTE
TRANSPARENT
Cod. N-COV-TR-NP172

OPALINA
OPAL
Cod. N-COV-S-NP172

LENTE A 40°
40° LENS
Cod. N-COV-40-NP172

STONDATA
ROUNDED
Cod. N-COV-R-NP172

ACCESSORI/ACCESSORIES



Kit Magnetico
Magnetic Kit
Cod. NK-NP172

Tappi Plastica
Plastic Cap
Cod. NT-NP172

Tappi Plastica Lente 40
Plastic Cap Lens 40
Cod. NT-NP172-40

Tappi Plastica Stondato
Plastic Cap Rounded
Cod. NT-NP172-R

PRODOTTI CORRELATI:
RELATED PRODUCTS:

"STRISCE LED" pag.97
"LED FLEX STRIPS" pag.97

"ALIMENTATORI LED" pag.200
"LED DRIVERS" pag.200

Le caratteristiche possono essere soggette a modifiche senza preavviso /Specifications could be subject to change without notice

nauled
Once upon a light
Via Cavour, 13 - 22040 Lurago D'Erba (CO)
Tel. +39 031 4130026 - info@nauled.it - www.nauled.it

NP173

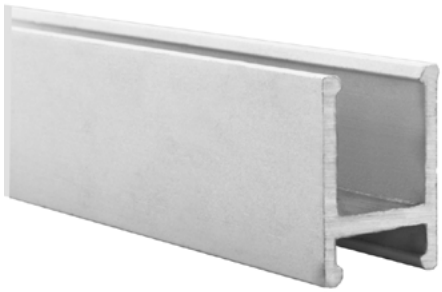



Profilo in Alluminio estruso per Strisce Led
Tipologia: RETTANGOLARE
Applicazione: Plafone - Incasso - Sospensione
Lunghezza standard 2 metri
Lunghezza barre 3 metri su richiesta
Taglio su misura su richiesta

Extruded Aluminum Profile for Led Strips
Typology: RECTANGULAR
Application: Ceiling - recessed - Suspension
Standard length 2 meters
Bars Length 3 meters on request
Custom cut on request

Cod.	Colore/Color
NP173	Alluminio/Aluminium
NP173-N	Nero/Black

COPERTURA/COVER

TRASPARENTE
TRANSPARENT
Cod. N-COV-TR-NP173

OPALINA
OPAL
Cod. N-COV-S-NP173

ACCESSORI/ACCESSORIES

Clip Fissaggio Plastica
Plastic Fixing Clip
Cod. NC-NP173

Kit Sospensione
Suspension Kit
Cod. NKS-NP173

Kit Magnetico
Magnetic Kit
Cod. NK-NP173

Rosone Cablaggio
Suspension Rosette
Cod. NR-NP173-Q



Tappi Plastica
Plastic Cap
Cod. NT-NP173

PRODOTTI CORRELATI:
RELATED PRODUCTS:

"STRISCE LED" pag.97
"LED FLEX STRIPS" pag.97

"ALIMENTATORI LED" pag.200
"LED DRIVERS" pag.200

Le caratteristiche possono essere soggette a modifiche senza preavviso /Specifications could be subject to change without notice

nauled
Once upon a light
Via Cavour, 13 - 22040 Lurago D'Erba (CO)
Tel. +39 031 4130026 - info@nauled.it - www.nauled.it

NP176

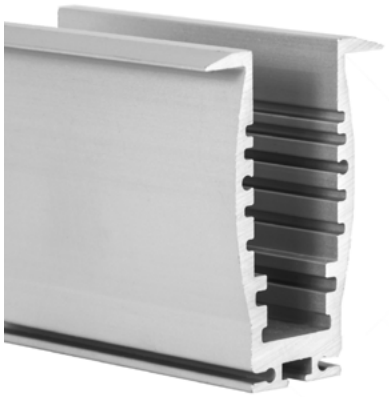



Profilo in Alluminio estruso per Strisce Led
Profilo da incasso a pavimento con battuta.
Applicazione: Incasso a pavimento
Lunghezza standard 2 metri
Lunghezza barre 3 metri su richiesta
Taglio su misura su richiesta

Extruded Aluminum Profile for Led Strips
Recessed floor profile with frame.
Application: Floor Recessed
Standard length 2 meters
Bars Length 3 meters on request
Custom cut on request

Cod.	Colore/Color
NP176	Alluminio/Aluminium

COPERTURA/COVER

PMMA
PMMA
Cod. N-COV-P-NP176

ACCESSORI/ACCESSORIES



Tappi Alluminio
Aluminium Caps
Cod. NT-NP176

Clip Fissaggio Cartongesso
Plasterboard Fixin Clip
Cod. NC-NP176

PRODOTTI CORRELATI:
RELATED PRODUCTS:

"STRISCE LED" pag.97
"LED FLEX STRIPS" pag.97

"ALIMENTATORI LED" pag.200
"LED DRIVERS" pag.200

Le caratteristiche possono essere soggette a modifiche senza preavviso /Specifications could be subject to change without notice

nauled
Once upon a light
Via Cavour, 13 - 22040 Lurago D'Erba (CO)
Tel. +39 031 4130026 - info@nauled.it - www.nauled.it

NP177

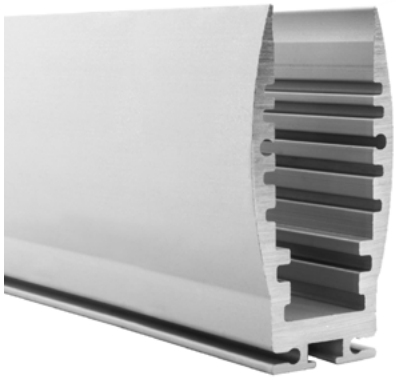



Profilo in Alluminio estruso per Strisce Led
Profilo da incasso a pavimento senza battuta.
Applicazione: Incasso a pavimento
Lunghezza standard 2 metri
Lunghezza barre 3 metri su richiesta
Taglio su misura su richiesta

Extruded Aluminum Profile for Led Strips
Recessed floor profile without frame.
Application: Floor Recessed
Standard length 2 meters
Bars Length 3 meters on request
Custom cut on request

Cod.	Colore/Color
NP177	Alluminio/Aluminium

COPERTURA/COVER

PMMA
PMMA
Cod. N-COV-P-NP177

ACCESSORI/ACCESSORIES

Tappi Alluminio
Aluminium Caps
Cod. NT-NP177

PRODOTTI CORRELATI:
RELATED PRODUCTS:

"STRISCE LED" pag.97
"LED FLEX STRIPS" pag.97

"ALIMENTATORI LED" pag.200
"LED DRIVERS" pag.200

Le caratteristiche possono essere soggette a modifiche senza preavviso /Specifications could be subject to change without notice

NP178



Profilo in Alluminio estruso per Strisce Led
Tipologia: RETTANGOLARE
Applicazione: Incasso
Lunghezza standard 2 metri
Lunghezza barre 3 metri su richiesta
Taglio su misura su richiesta

Extruded Aluminum Profile for Led Strips
Typology: RECTANGULAR
Application: Recessed
Standard length 2 meters
Bars Length 3 meters on request
Custom cut on request

Cod.	Colore/Color
NP178	Alluminio/Aluminium

COPERTURA/COVER

OPALINA
OPAL
Cod. N-COV-S-NP178

ACCESSORI/ACCESSORIES



Tappi Plastica
Plastic Caps
Cod. NT-NP178



Cassaforma per Muratura
Formwork for Walling
Cod. NCA-NP178

Clip Cartongesso
Plasterboard Clip
Cod. NC-NP178

PRODOTTI CORRELATI:
RELATED PRODUCTS:

"STRISCE LED" pag.97
"LED FLEX STRIPS" pag.97

"ALIMENTATORI LED" pag.200
"LED DRIVERS" pag.200

Le caratteristiche possono essere soggette a modifiche senza preavviso /Specifications could be subject to change without notice

nauled
Once upon a light
Via Cavour, 13 - 22040 Lurago D'Erba (CO)
Tel. +39 031 4130026 - info@nauled.it - www.nauled.it

NP179

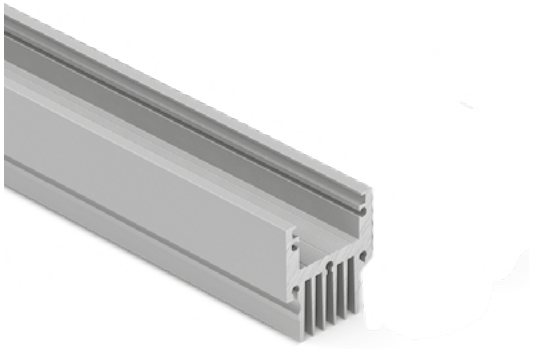



Profilo in Alluminio estruso per Strisce Led
Tipologia: RETTANGOLARE
Applicazione: Plafone - Sospensione - Incasso
Lunghezza standard 2 metri
Lunghezza barre 3 metri su richiesta
Taglio su misura su richiesta

Extruded Aluminum Profile for Led Strips
Typology: RECTANGULAR
Application: Ceiling - Suspension - Recessed
Standard length 2 meters
Bars Length 3 meters on request
Custom cut on request

Cod.	Colore/Color
NP179-N	Nero/Black

COPERTURA/COVER

TRASPARENTE
TRANSPARENT
Cod. N-COV-TR-NP179

OPALINA
OPAL
Cod. N-COV-S-NP179

PRISMATA
PRISMATIC
Cod. N-COV-P-NP179

ACCESSORI/ACCESSORIES

Clip Fissaggio Acciaio
Steel Fixing Clip
Cod. NC-NP179-A1

Clip Fissaggio Cartongesso
Plasterboard Fixing Clip
Cod. NC-NP179-A2

Kit Sospensione
Suspension Kit
Cod. NKS-NP179

Rosone Cablaggio
Suspension Rosette
Cod. NR-NP179-Q

Tappi Alluminio
Aluminium Caps
Cod. NT-NP179

PRODOTTI CORRELATI:
RELATED PRODUCTS:

"STRISCE LED" pag.97
"LED FLEX STRIPS" pag.97

"ALIMENTATORI LED" pag.200
"LED DRIVERS" pag.200

Le caratteristiche possono essere soggette a modifiche senza preavviso /Specifications could be subject to change without notice

nauled
Once upon a light
Via Cavour, 13 - 22040 Lurago D'Erba (CO)
Tel. +39 031 4130026 - info@nauled.it - www.nauled.it

NP180

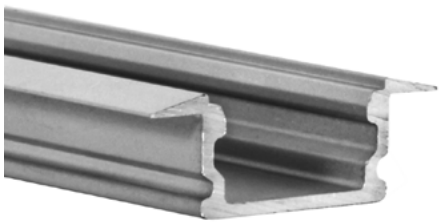



Profilo in Alluminio estruso per Strisce Led
Tipologia: RETTANGOLARE
Applicazione: Incasso
Lunghezza standard 2 metri
Lunghezza barre 3 metri su richiesta
Taglio su misura su richiesta

Extruded Aluminum Profile for Led Strips
Typology: RECTANGULAR
Application: Recessed
Standard length 2 meters
Bars Length 3 meters on request
Custom cut on request

Cod.	Colore/Color
NP180	Alluminio/Aluminium
NP180-N	Nero/Black

COPERTURA/COVER

TRASPARENTE
TRANSPARENT
Cod. N-COV-TR-NP180

OPALINA
OPAL
Cod. N-COV-S-NP180

LENTE A 40°
40° LENS
Cod. N-COV-40-NP180

STONDATA
ROUNDED
Cod. N-COV-R-NP180

ACCESSORI/ACCESSORIES

Clip di Fissaggio Plastica
Plastic Fixing Clip
Cod. NC-NP180

Clip di Fissaggio Acciaio
Steel Fixing Clip
Cod. NC-NP180-A



Kit Magnetico
Magnetic Kit
Cod. NK-NP180



Tappi Plastica
Plastic Cap
Cod. NT-NP180



Tappi Plastica Stondati
Rounded Plastic Caps
Cod. NT-NP180-R

Tappi Plastica Lente 40
Plastic Cap Lens 40
Cod. NT-NP180-40

Tappi Plastica Stondato
Plastic Cap Rounded
Cod. NT-NP180-R

PRODOTTI CORRELATI:
RELATED PRODUCTS:

"STRISCE LED" pag.97
"LED FLEX STRIPS" pag.97

"ALIMENTATORI LED" pag.200
"LED DRIVERS" pag.200

Le caratteristiche possono essere soggette a modifiche senza preavviso /Specifications could be subject to change without notice

nauled
Once upon a light
Via Cavour, 13 - 22040 Lurago D'Erba (CO)
Tel. +39 031 4130026 - info@nauled.it - www.nauled.it

NP181

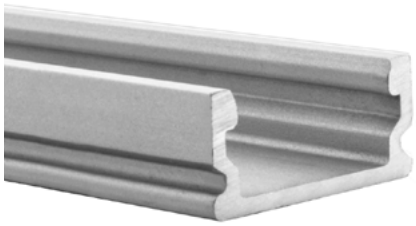



Profilo in Alluminio estruso per Strisce Led
Tipologia: RETTANGOLARE
Applicazione: Plafone - Incasso
Lunghezza standard 2 metri
Lunghezza barre 3 metri su richiesta
Taglio su misura su richiesta

Extruded Aluminum Profile for Led Strips
Typology: RECTANGULAR
Application: Ceiling - Recessed
Standard length 2 meters
Bars Length 3 meters on request
Custom cut on request

Cod.	Colore/Color
NP181	Alluminio/Aluminium
NP181-N	Nero/Black

COPERTURA/COVER

TRASPARENTE
TRANSPARENT
Cod. N-COV-TR-NP181

OPALINA
OPAL
Cod. N-COV-S-NP181

LENTE A 40°
40° LENS
Cod. N-COV-40-NP181

STONDATA
ROUNDED
Cod. N-COV-R-NP181

ACCESSORI/ACCESSORIES

Clip di Fissaggio Plastica
Plastic Fixing Clip
Cod. NC-NP181

Clip di Fissaggio Acciaio
Steel Fixing Clip
Cod. NC-NP181-A



Kit Magnetico
Magnetic Kit
Cod. NK-NP181



Tappi Plastica
Plastic Cap
Cod. NT-NP181

Tappi Plastica Lente 40
Plastic Cap Lens 40
Cod. NT-NP181-40

Tappi Plastica Stondato
Plastic Cap Rounded
Cod. NT-NP181-R

PRODOTTI CORRELATI:
RELATED PRODUCTS:

"STRISCE LED" pag.97
"LED FLEX STRIPS" pag.97

"ALIMENTATORI LED" pag.200
"LED DRIVERS" pag.200

Le caratteristiche possono essere soggette a modifiche senza preavviso /Specifications could be subject to change without notice

nauled
Once upon a light
Via Cavour, 13 - 22040 Lurago D'Erba (CO)
Tel. +39 031 4130026 - info@nauled.it - www.nauled.it

NP182



Profilo in Alluminio estruso per Strisce Led
Tipologia: RETTANGOLARE
Applicazione: Plafone - Incasso
Lunghezza standard 2 metri
Lunghezza barre 3 metri su richiesta
Taglio su misura su richiesta

Extruded Aluminum Profile for Led Strips
Typology: RETTANGOLARE
Application: Plafone - Recessed
Standard length 2 meters
Bars Length 3 meters on request
Custom cut on request

Cod.	Colore/Color
NP182	Alluminio/Aluminium

COPERTURA/COVER

OPALINA
OPAL
Cod. N-COV-S-NP182

ACCESSORI/ACCESSORIES



Kit Magnetico
Magnetic Kit
Cod. NK-NP182



Tappi Plastica
Plastic Caps
Cod. NT-NP182

PRODOTTI CORRELATI:
RELATED PRODUCTS:

"STRISCE LED" pag.97
"LED FLEX STRIPS" pag.97

"ALIMENTATORI LED" pag.200
"LED DRIVERS" pag.200

Le caratteristiche possono essere soggette a modifiche senza preavviso /Specifications could be subject to change without notice

nauled
Once upon a light
Via Cavour, 13 - 22040 Lurago D'Erba (CO)
Tel. +39 031 4130026 - info@nauled.it - www.nauled.it

NP183



Profilo in Alluminio estruso per Strisce Led
Tipologia: QUADRATO
Applicazione: Plafone - Incasso
Lunghezza standard 2 metri
Lunghezza barre 3 metri su richiesta
Taglio su misura su richiesta

Extruded Aluminum Profile for Led Strips
Typology: SQUARED
Application: Plafone - Recessed
Standard length 2 meters
Bars Length 3 meters on request
Custom cut on request

Cod.	Colore/Color
NP183	Alluminio/Aluminium
NP183-N	Nero/Black

COPERTURA/COVER

TONDA OPALINA
ROUND OPAL
Cod. N-COV-TS-NP183

OPALINA
OPAL
Cod. N-COV-S-NP183

TRASPARENTE
TRANSPARENT
Cod. N-COV-TR-NP183

ACCESSORI/ACCESSORIES

Clip di Fissaggio Plastica
Plastic Fixing Clip
Cod. NC-NP183

Clip di Fissaggio Acciaio
Steel Fixing Clip
Cod. NC-NP183-A



Kit Magnetico
Magnetic Kit
Cod. NK-NP183



Tappi Plastica
Plastic Caps
Cod. NT-NP183

Tappi Plastica Stondati
Rounded Plastic Caps
Cod. NT-NP183-R

PRODOTTI CORRELATI:
RELATED PRODUCTS:

"STRISCE LED" pag.97
"LED FLEX STRIPS" pag.97

"ALIMENTATORI LED" pag.200
"LED DRIVERS" pag.200

Le caratteristiche possono essere soggette a modifiche senza preavviso /Specifications could be subject to change without notice

nauled
Once upon a light
Via Cavour, 13 - 22040 Lurago D'Erba (CO)
Tel. +39 031 4130026 - info@nauled.it - www.nauled.it

NP184



Profilo in Alluminio estruso per Strisce Led
Tipologia: RETTANGOLARE
Applicazione: Plafone - Incasso
Lunghezza standard 2 metri
Lunghezza barre 3 metri su richiesta
Taglio su misura su richiesta

Extruded Aluminum Profile for Led Strips
Typology: RETTANGOLARE
Application: Plafone - Recessed
Standard length 2 meters
Bars Length 3 meters on request
Custom cut on request

Cod.	Colore/Color
NP184	Alluminio/Aluminium
NP184-N	Nero/Black

COPERTURA/COVER

TONDA OPALINA
ROUND OPAL
Cod. N-COV-TS-NP184

PIATTA OPALINA
FLAT OPAL
Cod. N-COV-PS-NP184

TRASPARENTE
TRANSPARENT
Cod. N-COV-TR-NP184

QUADRATA OPALINA
SQUARE OPAL
Cod. N-COV-QS-NP184





ACCESSORI/ACCESSORIES

Clip di Fissaggio Acciaio
Steel Fixing Clip
Cod. NC-NP184



Kit Magnetico
Magnetic Kit
Cod. NK-NP184



Tappi Plastica
Plastic Caps
Cod. NT-NP184

Tappi Plastica Stondati
Roundend Plastic Caps
Cod. NT-NP184-R



Tappi Plastica Squadrati
Square Plastic Caps
Cod. NT-NP184-Q

PRODOTTI CORRELATI:
RELATED PRODUCTS:

"STRISCE LED" pag.97
"LED FLEX STRIPS" pag.97

"ALIMENTATORI LED" pag.200
"LED DRIVERS" pag.200

Le caratteristiche possono essere soggette a modifiche senza preavviso /Specifications could be subject to change without notice

nauled
Once upon a light
Via Cavour, 13 - 22040 Lurago D'Erba (CO)
Tel. +39 031 4130026 - info@nauled.it - www.nauled.it

NP185

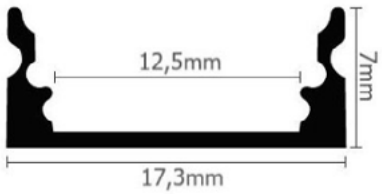

Profilo in Alluminio estruso per Strisce Led
Tipologia: RETTANGOLARE
Applicazione: Parete - Soffitto
Lunghezza standard 2 metri
Taglio su misura su richiesta

Extruded Aluminum Profile for Led Strips
Typology: RECTANGULAR
Application: Wall - Ceiling
Standard length 2 meters
Custom cut on request

ALLUMINIO
ALUMINUM
Cod. NP185



BIANCO
WHITE
Cod. NP185-B



NERO
BLACK
Cod. NP185-N

COPERTURA/COVER

SATINATA
SATIN
Cod. N-COV-S-1



TRASPARENTE
TRANSPARENT
Cod. N-COV-TR-1

NERA
BLACK
Cod. N-COV-N-1

ACCESSORI/ACCESSORIES

Clip in Plastica
Plastic Clip
Cod. NC-NP185

Clip in Metallo
Metal Clip
Cod. NC-NP185-M

Connettore Angolo
Corner Connector
Cod. NC-NP185

Tappo Plastica
Plastic Cap
Cod. NT-NP185

Tappo Plastica con Foro
Plastic Cap with Hole
Cod. NT-NP185-F

PRODOTTI CORRELATI:
RELATED PRODUCTS:

"STRISCE LED" pag.97
"LED FLEX STRIPS" pag.97

"ALIMENTATORI LED" pag.200
"LED DRIVERS" pag.200

Le caratteristiche possono essere soggette a modifiche senza preavviso /Specifications could be subject to change without notice

nauled
Once upon a light
Via Cavour, 13 - 22040 Lurago D'Erba (CO)
Tel. +39 031 4130026 - info@nauled.it - www.nauled.it

NP186

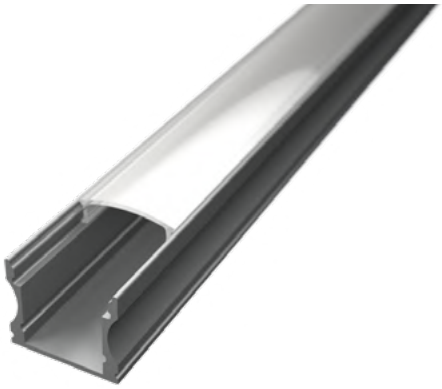



Profilo in Alluminio estruso per Strisce Led
Tipologia: RETTANGOLARE
Applicazione: Parete - Soffitto
Lunghezza standard 2 metri
Taglio su misura su richiesta

Extruded Aluminum Profile for Led Strips
Typology: RECTANGULAR
Application: Wall - Ceiling
Standard length 2 meters
Custom cut on request



ALLUMINIO
ALUMINUM
Cod. NP186

NERO
BLACK
Cod. NP186-N



BIANCO
WHITE
Cod. NP186-B

COPERTURA/COVER

SATINATA
SATIN
Cod. N-COV-S-1



TRASPARENTE
TRANSPARENT
Cod. N-COV-TR-1

NERA
BLACK
Cod. N-COV-N-1

ACCESSORI/ACCESSORIES

Clip in Plastica
Plastic Clip
Cod. NC-NP186

Clip in Metallo
Metal Clip
Cod. NC-NP186-M

Connettore Angolo
Corner Connector
Cod. NC-NP186



Tappo Plastica
Plastic Cap
Cod. NT-NP186



Tappo Plastica con Foro
Plastic Cap with Hole
Cod. NT-NP186-F

PRODOTTI CORRELATI:
RELATED PRODUCTS:

"STRISCE LED" pag.97
"LED FLEX STRIPS" pag.97

"ALIMENTATORI LED" pag.200
"LED DRIVERS" pag.200

Le caratteristiche possono essere soggette a modifiche senza preavviso /Specifications could be subject to change without notice

nauled
Once upon a light
Via Cavour, 13 - 22040 Lurago D'Erba (CO)
Tel. +39 031 4130026 - info@nauled.it - www.nauled.it

NP187

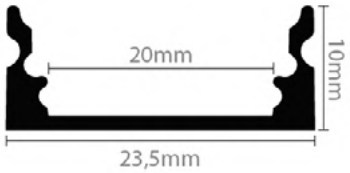

Profilo in Alluminio estruso per Strisce Led
Tipologia: RETTANGOLARE
Applicazione: Parete - Soffitto
Lunghezza standard 2 metri
Taglio su misura su richiesta

Extruded Aluminum Profile for Led Strips
Typology: RECTANGULAR
Application: Wall - Ceiling
Standard length 2 meters
Custom cut on request



ALLUMINIO
ALUMINUM
Cod. NP187



BIANCO
WHITE
Cod. NP187-B

NERO
BLACK
Cod. NP187-N

COPERTURA/COVER

SATINATA
SATIN
Cod. N-COV-S-1



TRASPARENTE
TRANSPARENT
Cod. N-COV-TR-1

Clip Fissaggio Plastica
Plastic Fixing Clip
Cod. NC-NP187

Clip Fissaggio Metallo
Metal Fixing Clip
Cod. NC-NP187-M

Tappo Plastica
Plastic Cap
Cod. NT-NP187

Tappo Plastica con Foro
Plastic Cap with Hole
Cod. NT-NP187-B

PRODOTTI CORRELATI:
RELATED PRODUCTS:

"STRISCE LED" pag.97
"LED FLEX STRIPS" pag.97

"ALIMENTATORI LED" pag.200
"LED DRIVERS" pag.200

Le caratteristiche possono essere soggette a modifiche senza preavviso /Specifications could be subject to change without notice

NP188

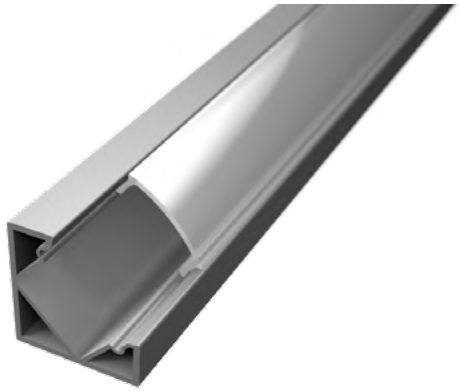



Profilo in Alluminio estruso per Strisce Led
Tipologia: ANGOLARE
Applicazione: Parete - Soffitto
Lunghezza standard 2 metri
Taglio su misura su richiesta

Extruded Aluminum Profile for Led Strips
Typology: ANGULAR
Application: Wall - Ceiling
Standard length 2 meters
Custom cut on request



ALLUMINIO
ALUMINUM
Cod. NP188



BIANCO
WHITE
Cod. NP188-B



NERO
BLACK
Cod. NP188-N

COPERTURA/COVER

SATINATA
SATIN
Cod. N-COV-S-1



TRASPARENTE
TRANSPARENT
Cod. N-COV-TR-1

ACCESSORI/ACCESSORIES



Clip di Fissaggio
Fixing Clip
Cod. NC-NP188

Tappo Plastica
Plastic Cap
Cod. NT-NP188

PRODOTTI CORRELATI:
RELATED PRODUCTS:

"STRISCE LED" pag.97
"LED FLEX STRIPS" pag.97

"ALIMENTATORI LED" pag.200
"LED DRIVERS" pag.200

Le caratteristiche possono essere soggette a modifiche senza preavviso /Specifications could be subject to change without notice

nauled
Once upon a light
Via Cavour, 13 - 22040 Lurago D'Erba (CO)
Tel. +39 031 4130026 - info@nauled.it - www.nauled.it

NP189

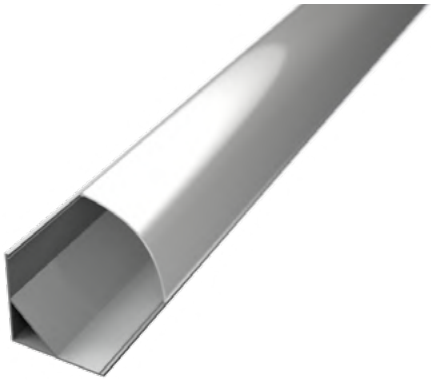



Profilo in Alluminio estruso per Strisce Led
Tipologia: ANGOLARE
Applicazione: Parete - Soffitto
Lunghezza standard 2 metri
Taglio su misura su richiesta

Extruded Aluminum Profile for Led Strips
Typology: ANGULAR
Application: Wall - Ceiling
Standard length 2 meters
Custom cut on request



ALLUMINIO
ALUMINUM
Cod. NP189

COPERTURA/COVER

SATINATA
SATIN
Cod. N-COV-S-NP189

TRASPARENTE
TRANSPARENT
Cod. N-COV-TRAS-NP189

ACCESSORI/ACCESSORIES



Clip di Fissaggio
Fixing Clip
Cod. NC-NP189

Tappo Plastica
Plastic Cap
Cod. NT-NP189

PRODOTTI CORRELATI:
RELATED PRODUCTS:

"STRISCE LED" pag.97
"LED FLEX STRIPS" pag.97

"ALIMENTATORI LED" pag.200
"LED DRIVERS" pag.200

Le caratteristiche possono essere soggette a modifiche senza preavviso /Specifications could be subject to change without notice

NP190

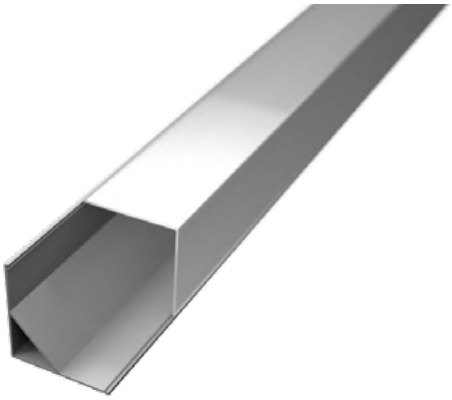



Profilo in Alluminio estruso per Strisce Led
Tipologia: ANGOLARE
Applicazione: Parete - Soffitto
Lunghezza standard 2 metri
Taglio su misura su richiesta

Extruded Aluminum Profile for Led Strips
Typology: ANGULAR
Application: Wall - Ceiling
Standard length 2 meters
Custom cut on request



ALLUMINIO
ALUMINUM
Cod. NP190

COPERTURA/COVER



SATINATA
SATIN
Cod. N-COV-S-NP190



TRASPARENTE
TRANSPARENT
Cod. N-COV-TRAS-NP190

ACCESSORI/ACCESSORIES



Clip di Fissaggio
Fixing Clip
Cod. NC-NP190

Tappo Plastica
Plastic Cap
Cod. NT-NP190

PRODOTTI CORRELATI:
RELATED PRODUCTS:

"STRISCE LED" pag.97
"LED FLEX STRIPS" pag.97

"ALIMENTATORI LED" pag.200
"LED DRIVERS" pag.200

Le caratteristiche possono essere soggette a modifiche senza preavviso /Specifications could be subject to change without notice

nauled
Once upon a light
Via Cavour, 13 - 22040 Lurago D'Erba (CO)
Tel. +39 031 4130026 - info@nauled.it - www.nauled.it

NP191

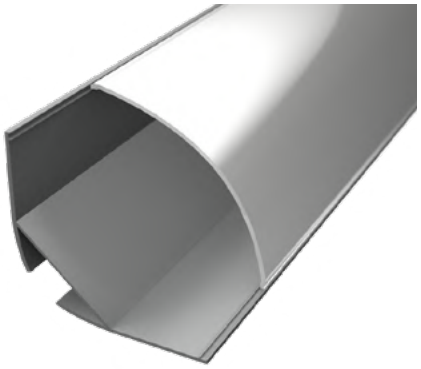



Profilo in Alluminio estruso per Strisce Led
Tipologia: ANGOLARE
Applicazione: Parete - Soffitto
Lunghezza standard 2 metri
Taglio su misura su richiesta

Extruded Aluminum Profile for Led Strips
Typology: ANGULAR
Application: Wall - Ceiling
Standard length 2 meters
Custom cut on request



ALLUMINIO
ALUMINUM
Cod. NP191

COPERTURA/COVER



SATINATA
SATIN
Cod. N-COV-S-NP191

ACCESSORI/ACCESSORIES



CLIP DI FISSAGGIO
FIXING CLIP
Cod. NC-NP191

TAPPO PLASTICA
PLASTIC CAP
Cod. NT-NP191

PRODOTTI CORRELATI:
RELATED PRODUCTS:

"STRISCE LED" pag.97
"LED FLEX STRIPS" pag.97

"ALIMENTATORI LED" pag.200
"LED DRIVERS" pag.200

Le caratteristiche possono essere soggette a modifiche senza preavviso /Specifications could be subject to change without notice

nauled
Once upon a light
Via Cavour, 13 - 22040 Lurago D'Erba (CO)
Tel. +39 031 4130026 - info@nauled.it - www.nauled.it

NP192

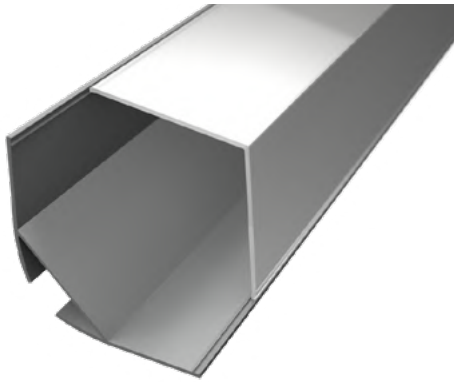



Profilo in Alluminio estruso per Strisce Led
Tipologia: ANGOLARE
Applicazione: Parete - Soffitto
Lunghezza standard 2 metri
Taglio su misura su richiesta

Extruded Aluminum Profile for Led Strips
Typology: ANGULAR
Application: Wall - Ceiling
Standard length 2 meters
Custom cut on request



ALLUMINIO
ALUMINUM
Cod. NP192

COPERTURA/COVER

SATINATA
SATIN
Cod. N-COV-S-1

ACCESSORI/ACCESSORIES



Clip di Fissaggio
Fixing Clip
Cod. NC-NP192

Tappo Plastica
Plastic Cap
Cod. NT-NP192

PRODOTTI CORRELATI:
RELATED PRODUCTS:

"STRISCE LED" pag.97
"LED FLEX STRIPS" pag.97

"ALIMENTATORI LED" pag.200
"LED DRIVERS" pag.200

Le caratteristiche possono essere soggette a modifiche senza preavviso /Specifications could be subject to change without notice

nauled
Once upon a light
Via Cavour, 13 - 22040 Lurago D'Erba (CO)
Tel. +39 031 4130026 - info@nauled.it - www.nauled.it

NP193

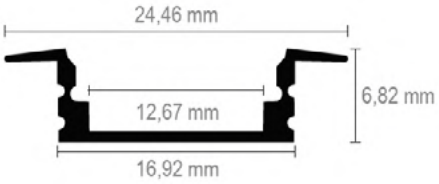

Profilo in Alluminio estruso per Strisce Led
Tipologia: RETTANGOLARE
Applicazione: Incasso
Lunghezza standard 2 metri
Taglio su misura su richiesta

Extruded Aluminum Profile for Led Strips
Typology: RECTANGULAR
Application: Recessed
Standard length 2 meters
Custom cut on request

ALLUMINIO
ALUMINUM
Cod. NP193

BIANCO
WHITE
Cod. NP193-B



NERO
BLACK
Cod. NP193-N

COPERTURA/COVER

SATINATA
SATIN
Cod. N-COV-S-1



TRASPARENTE
TRANSPARENT
Cod. N-COV-TR-1

ACCESSORI/ACCESSORIES

Clip di Fissaggio
Fixing Clip
Cod. NC-NP193

Tappo Plastica
Plastic Cap
Cod. NT-NP193

PRODOTTI CORRELATI:
RELATED PRODUCTS:

"STRISCE LED" pag.97
"LED FLEX STRIPS" pag.97

"ALIMENTATORI LED" pag.200
"LED DRIVERS" pag.200

Le caratteristiche possono essere soggette a modifiche senza preavviso /Specifications could be subject to change without notice

nauled
Once upon a light
Via Cavour, 13 - 22040 Lurago D'Erba (CO)
Tel. +39 031 4130026 - info@nauled.it - www.nauled.it

NP194

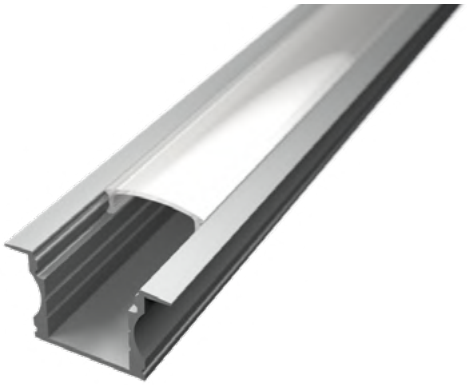



Profilo in Alluminio estruso per Strisce Led
Tipologia: RETTANGOLARE
Applicazione: Incasso
Lunghezza standard 2 metri
Taglio su misura su richiesta

Extruded Aluminum Profile for Led Strips
Typology: RECTANGULAR
Application: Recessed
Standard length 2 meters
Custom cut on request

ALLUMINIO
ALUMINUM
Cod. NP194

COPERTURA/COVER

SATINATA
SATIN
Cod. N-COV-S-1



TRASPARENTE
TRANSPARENT
Cod. N-COV-TR-1

ACCESSORI/ACCESSORIES

Clip di Fissaggio
Fixing Clip
Cod. NC-NP194



Tappo Plastica
Plastic Cap
Cod. NT-NP194

PRODOTTI CORRELATI:
RELATED PRODUCTS:

"STRISCE LED" pag.97
"LED FLEX STRIPS" pag.97

"ALIMENTATORI LED" pag.200
"LED DRIVERS" pag.200

Le caratteristiche possono essere soggette a modifiche senza preavviso /Specifications could be subject to change without notice

nauled
Once upon a light
Via Cavour, 13 - 22040 Lurago D'Erba (CO)
Tel. +39 031 4130026 - info@nauled.it - www.nauled.it

NP195



Profilo in Alluminio estruso per Strisce Led
Tipologia: RETTANGOLARE
Applicazione: Incasso
Lunghezza standard 2 metri
Taglio su misura su richiesta

Extruded Aluminum Profile for Led Strips
Typology: RECTANGULAR
Application: Recessed
Standard length 2 meters
Custom cut on request

ALLUMINIO
ALUMINUM
Cod. NP195

COPERTURA/COVER

SATINATA
SATIN
Cod. N-COV-S-1



TRASPARENTE
TRANSPARENT
Cod. N-COV-TR-1

ACCESSORI/ACCESSORIES

Clip di Fissaggio
Fixing Clip
Cod. NC-NP195



Tappo Plastica
Plastic Cap
Cod. NT_NP195

PRODOTTI CORRELATI:
RELATED PRODUCTS:

"STRISCE LED" pag.97
"LED FLEX STRIPS" pag.97

"ALIMENTATORI LED" pag.200
"LED DRIVERS" pag.200

Le caratteristiche possono essere soggette a modifiche senza preavviso /Specifications could be subject to change without notice

nauled
Once upon a light
Via Cavour, 13 - 22040 Lurago D'Erba (CO)
Tel. +39 031 4130026 - info@nauled.it - www.nauled.it

NP196

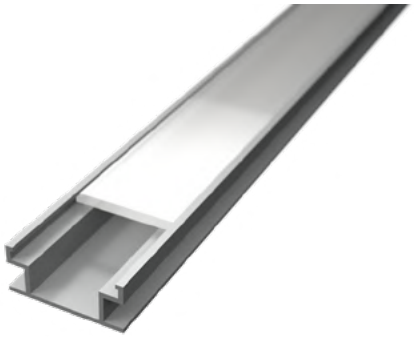

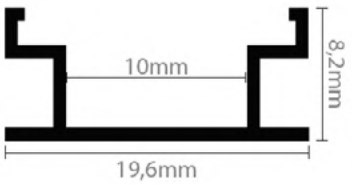

Profilo in Alluminio estruso per Strisce Led
Tipologia: RETTANGOLARE
Applicazione: Incasso
Lunghezza standard 2 metri
Taglio su misura su richiesta

Extruded Aluminum Profile for Led Strips
Typology: RECTANGULAR
Application: Recessed
Standard length 2 meters
Custom cut on request



ALLUMINIO
ALUMINUM
Cod. NP196

COPERTURA/COVER

SATINATA
SATIN
Cod. N-COV-S-NP196

ACCESSORI/ACCESSORIES

Tappo Plastica
Plastic Cap
Cod. NT-NP196

PRODOTTI CORRELATI:
RELATED PRODUCTS:

"STRISCE LED" pag.97
"LED FLEX STRIPS" pag.97

"ALIMENTATORI LED" pag.200
"LED DRIVERS" pag.200

Le caratteristiche possono essere soggette a modifiche senza preavviso /Specifications could be subject to change without notice

nauled
Once upon a light
Via Cavour, 13 - 22040 Lurago D'Erba (CO)
Tel. +39 031 4130026 - info@nauled.it - www.nauled.it

NP197



Profilo in Alluminio estruso per Strisce Led
Tipologia: RETTANGOLARE
Applicazione: Parete - Soffitto
Lunghezza standard 2 metri
Taglio su misura su richiesta

Extruded Aluminum Profile for Led Strips
Typology: RECTANGULAR
Application: Wall - Ceiling
Standard length 2 meters
Custom cut on request



ALLUMINIO
ALUMINUM
Cod. NP197

BIANCO
WHITE
Cod. NP197-B

NERO
BLACK
Cod. NP197-N

COPERTURA/COVER

SATINATA
SATIN
Cod. N-COV-S-1



TRASPARENTE
TRANSPARENT
Cod. N-COV-TR-1

NERA
BLACK
Cod. N-COV-N-1

ACCESSORI/ACCESSORIES

Clip di Fissasggio
Fixing Clip
Cod. NC-NP197

Tappo Plastica
Plastic Cap
Cod. NT-NP197

Tappo Plastica con Foro
Plastic Cap with Hole
Cod. NT-NP197-F

PRODOTTI CORRELATI:
RELATED PRODUCTS:

"STRISCE LED" pag.97
"LED FLEX STRIPS" pag.97

"ALIMENTATORI LED" pag.200
"LED DRIVERS" pag.200

Le caratteristiche possono essere soggette a modifiche senza preavviso /Specifications could be subject to change without notice

nauled
Once upon a light
Via Cavour, 13 - 22040 Lurago D'Erba (CO)
Tel. +39 031 4130026 - info@nauled.it - www.nauled.it

NP200



Profilo in Alluminio estruso per Strisce Led
Tipologia: ANGOLARE
Applicazione: Pafone
Lunghezza standard 2 metri
Taglio su misura su richiesta

Extruded Aluminum Profile for Led Strips
Typology: ANGULAR
Application: Ceiling
Standard length 2 meters
Custom cut on request

Cod.	Colore/Color
NP200A	Alluminio/Aluminium
NP200N	Nero/Black

COPERTURA/COVER

TRASPARENTE
TRANSPARENT

OPALINA
OPAL

LENTE 40°
40° LENS

STONDATA OPALINA
ROUNDED OPAL

ACCESSORI/ACCESSORIES

Tappo Plastica
Plastic Cap
Cod. NT-NP200-A

Tappo Plastica
Plastic Cap
Cod. NT-NP200-B

Clip di Fissaggio
Fixing Clip
Cod. NC-NP200


Nastro adesivo magnetico
Magnetic tape
Cod. NN-NP200

PRODOTTI CORRELATI:
RELATED PRODUCTS:

"STRISCE LED" pag.97
"LED FLEX STRIPS" pag.97

"ALIMENTATORI LED" pag.200
"LED DRIVERS" pag.200

Le caratteristiche possono essere soggette a modifiche senza preavviso /Specifications could be subject to change without notice

nauled
Once upon a light
Via Cavour, 13 - 22040 Lurago D'Erba (CO)
Tel. +39 031 4130026 - info@nauled.it - www.nauled.it

NP201



Profilo in Alluminio estruso per Strisce Led
Tipologia: RETTANGOLARE
Applicazione: Incasso - Plafone - Sospensione - Parete
Lunghezza standard 2 metri
Taglio su misura su richiesta

Extruded Aluminum Profile for Led Strips
Typology: RECTANGULAR
Application: Recessed - Ceiling - Suspension - Wall
Standard length 2 meters
Custom cut on request

Cod.	Colore/Color
NP201A	Alluminio/Aluminium
NP201N	Nero/Black
NP201B	Bianco/White

COPERTURA/COVER

TRASPARENTE
TRANSPARENT

OPALINA
OPAL

STONDATA OPALINA
ROUNDED OPAL

QUADRATA OPALINA
SQUARED OPAL

ACCESSORI/ACCESSORIES

Tappo Plastica
Plastic Cap


Clip di Fissaggio
Fixing Clip

Gunto
Joint

PRODOTTI CORRELATI:
RELATED PRODUCTS:

"STRISCE LED" pag.97
"LED FLEX STRIPS" pag.97

"ALIMENTATORI LED" pag.200
"LED DRIVERS" pag.200

Le caratteristiche possono essere soggette a modifiche senza preavviso /Specifications could be subject to change without notice

nauled
Once upon a light
Via Cavour, 13 - 22040 Lurago D'Erba (CO)
Tel. +39 031 4130026 - info@nauled.it - www.nauled.it

NP202

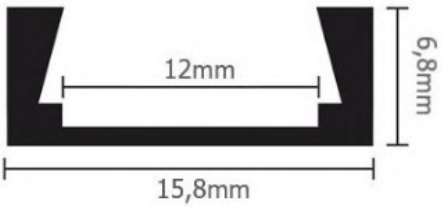

Profilo in Alluminio estruso per Strisce Led
Tipologia: RETTANGOLARE
Applicazione: Parete - Soffitto
Lunghezza standard 2 metri
Taglio su misura su richiesta

Extruded Aluminum Profile for Led Strips
Typology: RECTANGULAR
Application: Wall - Ceiling
Standard length 2 meters
Custom cut on request

ALLUMINIO
ALUMINUM
Cod. NP202

COPERTURA/COVER

SATINATA
SATIN
Cod. N-COV-S-NP202



TRASPARENTE
TRANSPARENT
Cod. N-COV-TRAS-NP202

ACCESSORI/ACCESSORIES

Clip in Metallo
Metal Clip
Cod. NC-NP186-M

Tappo Plastica
Plastic Cap
Cod. NT-NP202

Tappo Plastica con Foro
Plastic Cap with Hole
Cod. NT-NP202-B

PRODOTTI CORRELATI:
RELATED PRODUCTS:

"STRISCE LED" pag.97
"LED FLEX STRIPS" pag.97

"ALIMENTATORI LED" pag.200
"LED DRIVERS" pag.200

Le caratteristiche possono essere soggette a modifiche senza preavviso /Specifications could be subject to change without notice

nauled
Once upon a light
Via Cavour, 13 - 22040 Lurago D'Erba (CO)
Tel. +39 031 4130026 - info@nauled.it - www.nauled.it

NP203

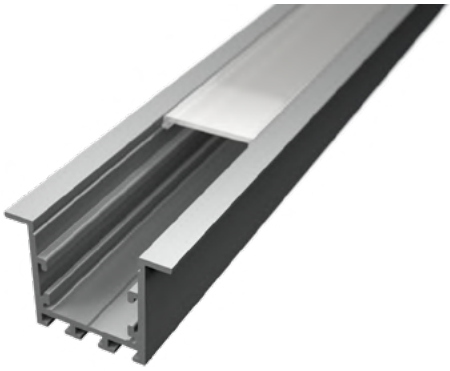



Profilo in Alluminio estruso per Strisce Led
Tipologia: RETTANGOLARE
Applicazione: Incasso
Lunghezza standard 2 metri
Taglio su misura su richiesta

Extruded Aluminum Profile for Led Strips
Typology: RECTANGULAR
Application: Recessed
Standard length 2 meters
Custom cut on request

ALLUMINIO
ALUMINUM
Cod. NP203

COPERTURA/COVER

SATINATA
SATIN
Cod. N-COV-S-NP203

ACCESSORI/ACCESSORIES

Clip di Fissaggio
Fixing Clip
Cod. NC-NP203



Tappo Alluminio
Aluminium Cap
Cod. NT-NP203

PRODOTTI CORRELATI:
RELATED PRODUCTS:

"STRISCE LED" pag.97
"LED FLEX STRIPS" pag.97

"ALIMENTATORI LED" pag.200
"LED DRIVERS" pag.200

Le caratteristiche possono essere soggette a modifiche senza preavviso /Specifications could be subject to change without notice

nauled
Once upon a light
Via Cavour, 13 - 22040 Lurago D'Erba (CO)
Tel. +39 031 4130026 - info@nauled.it - www.nauled.it

NP204

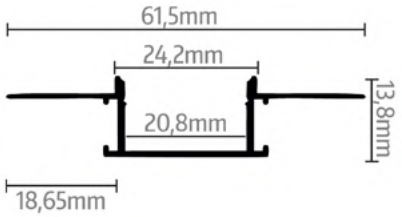

Profilo in Alluminio estruso per Strisce Led
Tipologia: RETTANGOLARE
Applicazione: Incasso
Lunghezza standard 2 metri
Taglio su misura su richiesta

Extruded Aluminum Profile for Led Strips
Typology: RECTANGULAR
Application: Recessed
Standard length 2 meters
Custom cut on request

ALLUMINIO
ALUMINUM
Cod. NP204

COPERTURA/COVER



SATINATA
SATIN
Cod. N-COV-S-NP204

ACCESSORI/ACCESSORIES

Tappo Plastica
Plastic Cap
Cod. NT-NP204

PRODOTTI CORRELATI:
RELATED PRODUCTS:

"STRISCE LED" pag.97
"LED FLEX STRIPS" pag.97

"ALIMENTATORI LED" pag.200
"LED DRIVERS" pag.200

Le caratteristiche possono essere soggette a modifiche senza preavviso /Specifications could be subject to change without notice

nauled
Once upon a light
Via Cavour, 13 - 22040 Lurago D'Erba (CO)
Tel. +39 031 4130026 - info@nauled.it - www.nauled.it

NP205

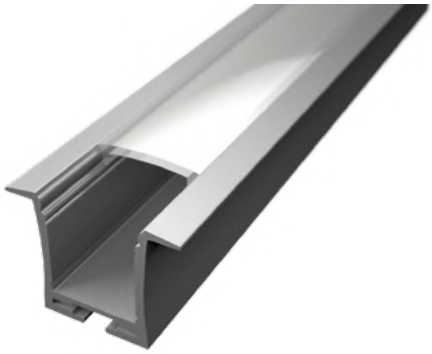



Profilo in Alluminio estruso per Strisce Led
Tipologia: RETTANGOLARE
Applicazione: Incasso
Lunghezza standard 2 metri
Taglio su misura su richiesta

Extruded Aluminum Profile for Led Strips
Typology: RECTANGULAR
Application: Recessed
Standard length 2 meters
Custom cut on request



ALLUMINIO
ALUMINUM
Cod. NP205

COPERTURA/COVER

SATINATA
SATIN
Cod. N-COV-S-1

ACCESSORI/ACCESSORIES

Clip di Fissaggio
Fixing Clip
Cod. NC-NP205

Tappo Plastica
Plastic Cap
Cod. NT-NP205

PRODOTTI CORRELATI:
RELATED PRODUCTS:

"STRISCE LED" pag.97
"LED FLEX STRIPS" pag.97

"ALIMENTATORI LED" pag.200
"LED DRIVERS" pag.200

Le caratteristiche possono essere soggette a modifiche senza preavviso /Specifications could be subject to change without notice

nauled
Once upon a light
Via Cavour, 13 - 22040 Lurago D'Erba (CO)
Tel. +39 031 4130026 - info@nauled.it - www.nauled.it

NP206

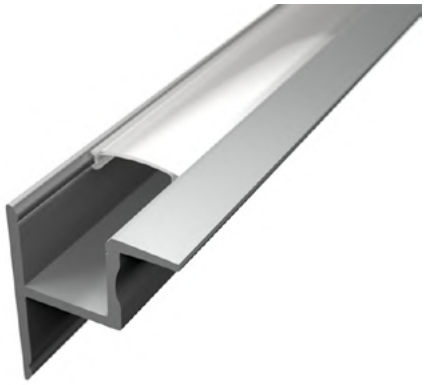



Profilo in Alluminio estruso per Strisce Led
Tipologia: ANGOLARE
Applicazione: Incasso
Lunghezza standard 2 metri
Taglio su misura su richiesta

Extruded Aluminum Profile for Led Strips
Typology: ANGULAR
Application: Recessed
Standard length 2 meters
Custom cut on request

ALLUMINIO
ALUMINUM
Cod. NP206

COPERTURA/COVER

SATINATA
SATIN
Cod. N-COV-S-1

PRODOTTI CORRELATI:
RELATED PRODUCTS:

"STRISCE LED" pag.97
"LED FLEX STRIPS" pag.97

"ALIMENTATORI LED" pag.200
"LED DRIVERS" pag.200

Le caratteristiche possono essere soggette a modifiche senza preavviso /Specifications could be subject to change without notice

nauled
Once upon a light
Via Cavour, 13 - 22040 Lurago D'Erba (CO)
Tel. +39 031 4130026 - info@nauled.it - www.nauled.it

NP207



Profilo in Alluminio estruso per Strisce Led
Tipologia: RETTANGOLARE
Applicazione: Incasso
Lunghezza standard 2 metri
Taglio su misura su richiesta

Extruded Aluminum Profile for Led Strips
Typology: RECTANGULAR
Application: Recessed
Standard length 2 meters
Custom cut on request

ALLUMINIO
ALUMINUM
Cod. NP207

COPERTURA/COVER



TRASPARENTE
TRANSPARENT
Cod. N-COV-S-NP207

ACCESSORI/ACCESSORIES

Tappo Plastica
Plastic Cap
Cod. NT-NP207

PRODOTTI CORRELATI:
RELATED PRODUCTS:

"STRISCE LED" pag.97
"LED FLEX STRIPS" pag.97

"ALIMENTATORI LED" pag.200
"LED DRIVERS" pag.200

Le caratteristiche possono essere soggette a modifiche senza preavviso /Specifications could be subject to change without notice

nauled
Once upon a light
Via Cavour, 13 - 22040 Lurago D'Erba (CO)
Tel. +39 031 4130026 - info@nauled.it - www.nauled.it

NP06

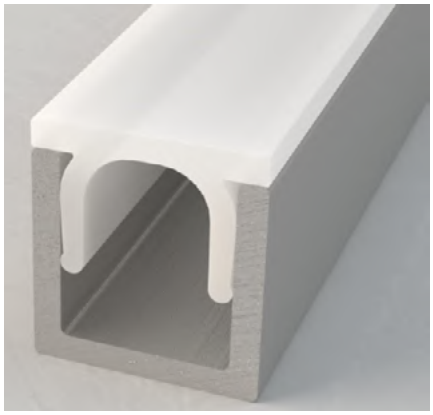



DIMENSIONI
DIMENSIONS

8mm x 8mm

Profilo in Alluminio estruso per Strisce Led
Tipologia: QUADRATO
Consigliato utilizzo per strip led fino a 9 W/m
Applicazione: Parete - Incasso
Lunghezza standard 2 metri
Lunghezza barre 3 metri su richiesta
Taglio su misura su richiesta

Extruded Aluminum Profile for Led Strips
Type: SQUARED
Recommended use for LED strips up to 9 W/m
Application: Wall - Recessed
Standard length 2 meters
Bars Length 3 meters on request
Custom cut on request



ALLUMINIO
ALUMINUM
Cod. NP06



BIANCO
WHITE
Cod. NP06-B

COPERTURA/COVER

POLICARB. OPALINA
OPALIN POLYCARB
Cod. N-COV-S-NP06

ACCESSORI/ACCESSORIES



Tappo in plastica Forato
PlasticCap Prefored
Cod. NT-NP06-01



Tappo in plastica Forato
Plastic Cap Prefored
Cod. NT-NP06-02

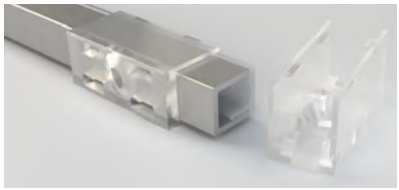

Clip in plastica
Plastic Clip
Cod. NC-NP06

PRODOTTI CORRELATI:
RELATED PRODUCTS:

"STRISCE LED" pag.97
"LED FLEX STRIPS" pag.97

"ALIMENTATORI LED" pag.200
"LED DRIVERS" pag.200

Le caratteristiche possono essere soggette a modifiche senza preavviso /Specifications could be subject to change without notice

nauled
Once upon a light
Via Cavour, 13 - 22040 Lurago D'Erba (CO)
Tel. +39 031 4130026 - info@nauled.it - www.nauled.it

NP010



DIMENSIONI
DIMENSIONS

14,8mm x 7,8mm

Profilo in Alluminio estruso per Strisce Led
Tipologia: RETTANGOLARE
Consigliato utilizzo per strip led fino a 12 W/m
Applicazione: Incasso - Parete - Sospensione
Lunghezza standard 2 metri
Lunghezza barre 3 metri su richiesta
Taglio su misura su richiesta

Extruded Aluminum Profile for Led Strips
Type: RECTANGULAR
Recommended use for LED strips up to 12 W/m
Application: Recessed - Wall - Suspension
Standard length 2 meters
Bars Length 3 meters on request
Custom cut on request



ALLUMINIO
ALUMINUM
Cod. NP010

BIANCO
WHITE
Cod. NP010-B

NERO
BLACK
Cod. NP010-N

COPERTURA/COVER

POLIC. OPALINO
OPALIN POLYC.
Cod. N-COV-S-NP010



POLIC. TRASPARENTE
TRANSPARENT POLYC.
Cod. N-COV-TR-NP010

ACCESSORI/ACCESSORIES



Tappi e Clip in Plastica
Plastic Caps
Cod. NT-NP010

Tappi e Clip in Plastica
Plastic Caps
Cod. NT-NP010-B



Tappi e Clip in Plastica
Plastic Caps
Cod. NT-NP010-N



Graffette per fissaggio a muro
Graphet for Wall Mounting
Cod. NG-NP010-A1



Graffette fissaggio sospensione
Graphet Suspension Mounting
Cod. NG-NP010-A2

PRODOTTI CORRELATI:
RELATED PRODUCTS:

"STRISCE LED" pag.97
"LED FLEX STRIPS" pag.97

"ALIMENTATORI LED" pag.200
"LED DRIVERS" pag.200

Le caratteristiche possono essere soggette a modifiche senza preavviso /Specifications could be subject to change without notice

nauled
Once upon a light
Via Cavour, 13 - 22040 Lurago D'Erba (CO)
Tel. +39 031 4130026 - info@nauled.it - www.nauled.it

NP011

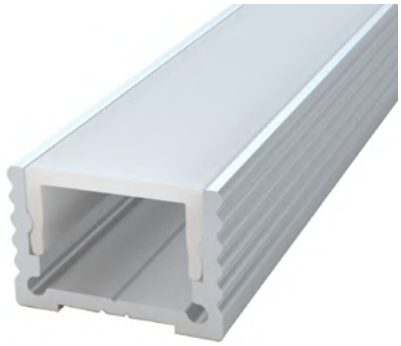



DIMENSIONI
DIMENSIONS

15,2mm x 13mm

Profilo in Alluminio estruso per Strisce Led
Tipologia: RETTANGOLARE
Consigliato utilizzo per strip led fino a 15 W/m
Applicazione: Parete - Incasso
Lunghezza standard 2 metri
Lunghezza barre 3 metri su richiesta
Taglio su misura su richiesta

Extruded Aluminum Profile for Led Strips
Type: RECTANGULAR
Recommended use for LED strips up to 15 W/m
Application: Wall - Recessed
Standard length 2 meters
Custom cut on request
Bars Length 3 meters on request



ALLUMINIO
ALUMINUM
Cod. NP011

BIANCO
WHITE
Cod. NP011-B



NERO
BLACK
Cod. NP011-N

COPERTURA/COVER

POLIC. OPALINO
OPALIN POLYC.
Cod. N-COV-PO-0100

POLIC. TRASPARENTE
TRANSPARENT POLYC.
Cod. N-COV-TR-0100

PMMA OPALINA
OPALIN PMMA
Cod. N-COV-PMFR-0100

PMMA NERO
BLACK PMMA
Cod. N-COV-PMN-0100

PRISM. TRASPARENTE
TRANSPARENT PRISMATIC
Cod. N-COV-P-TR-0100

PMMA OPALINA
OPALIN PMMA
Cod. N-COV-PMS-NP011

PMMA OPALINA
OPALIN PMMA
Cod. N-COV-PMS-R-0105

POLIC. TRASPARENTE
TRANSPARENT POLYC.
Cod. N-COV-TR-R-NP011

ACCESSORI/ ACCESSORIES



Kit Tappi in Alluminio
Kit Aluminium Caps
Cod. NKT-NP011-A1

Kit Tappi in Alluminio
Kit Aluminium Caps
Cod. NKT-NP011-A2



Kit Tappi in Alluminio
Kit Aluminium Caps
Cod. NKT-NP011-A3

Kit Tappi in Alluminio
Kit Aluminium Caps
Cod. NKT-NP011-A4



Kit Tappi in Plastica
Kit Plastic Caps
Cod. NKT-NP011

Clip con Viti e Tasselli
Clips with Screws and Dowles
Cod. NC-NP011-A

Clip con Viti e Tasselli
Clips with Screws and Dowles
Cod. NC-NP011-B



Clip con Viti e Tasselli
Clips with Screws and Dowles
Cod. NC-NP011-N

PRODOTTI CORRELATI:
RELATED PRODUCTS:

"STRISCE LED" pag.97
"LED FLEX STRIPS" pag.97

"ALIMENTATORI LED" pag.200
"LED DRIVERS" pag.200

Le caratteristiche possono essere soggette a modifiche senza preavviso /Specifications could be subject to change without notice

nauled
Once upon a light
Via Cavour, 13 - 22040 Lurago D'Erba (CO)
Tel. +39 031 4130026 - info@nauled.it - www.nauled.it

NP012

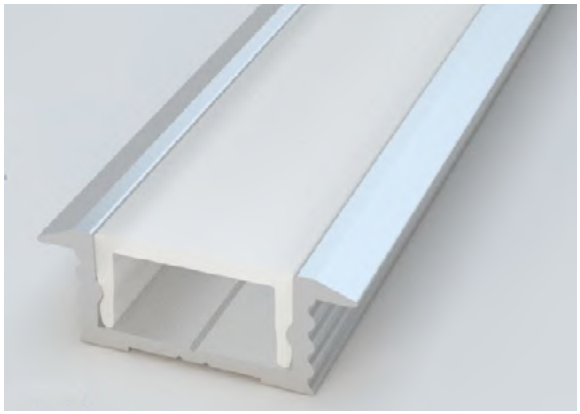

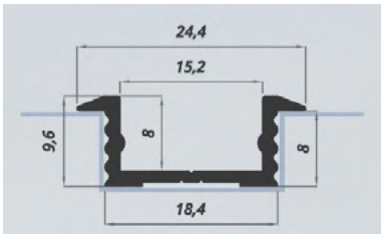

DIMENSIONI ESTERNE
ESTERNAL DIMENSIONS

24,4mm x 9,6mm

Profilo in Alluminio estruso per Strisce Led
Tipologia: RETTANGOLARE
Consigliato utilizzo per strip led fino a 15 W/m
Applicazione: Incasso
Lunghezza standard 2 metri
Lunghezza barre 3 metri su richiesta
Taglio su misura su richiesta

Extruded Aluminum Profile for Led Strips
Typology: RECTANGULAR
Recommended use for LED strips up to 15 W/m
Application: Recessed
Standard length 2 meters
Bars Length 3 meters on request
Custom cut on request



ALLUMINIO
ALUMINUM
Cod. NP012

BIANCO
WHITE
Cod. NP012-B



NERO
BLACK
Cod. NP012-N

COPERTURA/COVER

POLICARB. OPALINA
OPALIN POLYCARB
Cod. N-COV-PO-0100

POLIC. TRASPARENTE
TRANSPARENT POLYC.
Cod. N-COV-TR-0100

PMMA OPALINA
OPALIN PMMA
Cod. N-COV-PMFR-0100

PMMA NERO
BLACK PMMA
Cod. N-COV-PMN-0100

PRISM. TRASPARENTE
PRISM. TRANSPARENT
Cod. N-COV-P-TR-0100

ACCESSORI/
ACCESSORIES



Tappi Plastica
Plastica Cap
Cod. NT-NP012-A

Tappi Plastica
Plastica Cap
Cod. NT-NP012-B



Tappi Plastica
Plastica Cap
Cod. NT-NP012

Clip con Viti e Tasselli
Clips with Screws and Dowles
Cod. NC-NP012-A

Clip con Viti e Tasselli
Clips with Screws and Dowles
Cod. NC-NP012-B

Clip con Viti e Tasselli
Clips with Screws and Dowles
Cod. NC-NP012-N

PRODOTTI CORRELATI:
RELATED PRODUCTS:

"STRISCE LED" pag.97
"LED FLEX STRIPS" pag.97

"ALIMENTATORI LED" pag.200
"LED DRIVERS" pag.200

Le caratteristiche possono essere soggette a modifiche senza preavviso /Specifications could be subject to change without notice

nauled
Once upon a light
Via Cavour, 13 - 22040 Lurago D'Erba (CO)
Tel. +39 031 4130026 - info@nauled.it - www.nauled.it

NP013

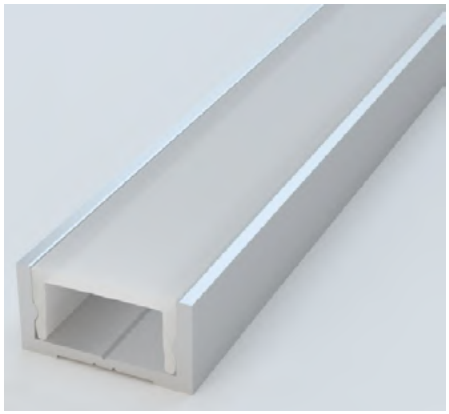



DIMENSIONI
DIMENSIONS

18,4mm x 9,6mm

Profilo in Alluminio estruso per Strisce Led
Tipologia: RETTANGOLARE
Consigliato utilizzo per strip led fino a 15 W/m
Applicazione: Parete - Incasso
Lunghezza standard 2 metri
Lunghezza barre 3 metri su richiesta
Taglio su misura su richiesta

Extruded Aluminum Profile for Led Strips
Type: RECTANGULAR
Recommended use for LED strips up to 15 W/m
Application: Wall - Recessed
Standard length 2 meters
Bars Length 3 meters on request
Custom cut on request



ALLUMINIO
ALUMINUM
Cod. NP013



BIANCO
WHITE
Cod. NP013-B

NERO
BLACK
Cod. NP013-N

COPERTURA/COVER

POLIC. OPALINO
OPALIN POLYC.
Cod. N-COV-PO-0100

POLIC. TRASPARENTE
TRANSPARENT POLYC.
Cod. N-COV-TR-0100

PMMA OPALINA
OPALIN PMMA
Cod. N-COV-PMFR-0100

PMMA NERO
BLACK PMMA
Cod. N-COV-PMN-0100

PRISM. TRASPARENTE
TRANSPARENT PRISMATIC
Cod. N-COV-P-TR-0100

PMMA OPALINA
OPALIN PMMA
Cod. N-COV-PMS-NP013

PMMA OPALINA
OPALIN PMMA
Cod. N-COV-PMS-R-0105



POLIC. TRASPARENTE
TRANSPARENT POLYC.
Cod. N-COV-TR-R-NP013

ACCESSORI/ ACCESSORIES



Kit Tappi
Kit Caps
Cod. NKT-NP013



Kit Tappi
Kit Caps
Cod. NKT-NP013-A1



Fascio di luce concentrato
Concentrated light beam

Diffusore lenticolare
Lenticular diffuser



Kit Tappi
Kit Caps
Cod. NKT-NP013-A2

Kit Tappi
Kit Caps
Cod. NKT-NP013-A3

Clip con Viti e Tasselli
Clips with Screws and Dowles
Cod. NC-NP013-A

Clip con Viti e Tasselli
Clips with Screws and Dowles
Cod. NC-NP013-B



Clip con Viti e Tasselli
Clips with Screws and Dowles
Cod. NC-NP013-N

PRODOTTI CORRELATI:
RELATED PRODUCTS:

"STRISCE LED" pag.97
"LED FLEX STRIPS" pag.97

"ALIMENTATORI LED" pag.200
"LED DRIVERS" pag.200

Le caratteristiche possono essere soggette a modifiche senza preavviso /Specifications could be subject to change without notice

NP014



DIMENSIONI
DIMENSIONS

19,5mm x 15,2mm

Profilo in Alluminio estruso per Strisce Led
Tipologia: ANGOLARE
Consigliato utilizzo per strip led fino a 25 W/m
Applicazione: Parete
Lunghezza standard 2 metri
Lunghezza barre 3 metri su richiesta
Taglio su misura su richiesta

Extruded Aluminum Profile for Led Strips
Type: ANGULAR
Recommended use for LED strips up to 25 W/m
Application: Wall
Standard length 2 meters
Bars Length 3 meters on request
Custom cut on request

ALLUMINIO
ALUMINUM
Cod. NP014

BIANCO
WHITE
Cod. NP014-B



NERO
BLACK
Cod. NP014-N

COPERTURA/COVER

POLICARB. OPALINA
OPALIN POLYCARB
Cod. N-COV-PO-0100

POLIC. TRASPARENTE
TRANSPARENT POLYC.
Cod. N-COV-TR-0100

PMMA OPALINA
OPALIN PMMA
Cod. N-COV-PMFR-0100

PMMA NERO
BLACK PMMA
Cod. N-COV-PMN-0100



PRISM. TRASPARENTE
PRISM. TRANSPARENT
Cod. N-COV-P-TR-0100

PMMA OPALINA
OPALIN PMMA
Cod. N-COV-PMS-R-0105

ACCESSORI/ACCESSORIES

Tappi Plastica
Plastic Cap
Cod NT-NP014

Tappi Alluminio
Aluminum Cap
Cod. NT-NP014-A1

Tappi Alluminio
Aluminum Cap
Cod NT-NP014-A2

Clip con Viti e Tasselli
Clip with Screws and Dowels
Cod. NC-NP014

PRODOTTI CORRELATI:
RELATED PRODUCTS:

"STRISCE LED" pag.97
"LED FLEX STRIPS" pag.97

"ALIMENTATORI LED" pag.200
"LED DRIVERS" pag.200

Le caratteristiche possono essere soggette a modifiche senza preavviso /Specifications could be subject to change without notice

NP015

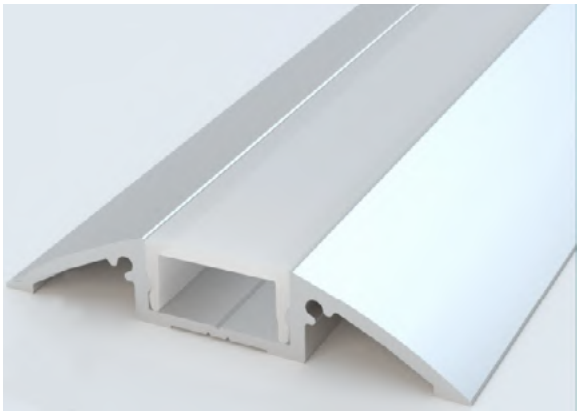

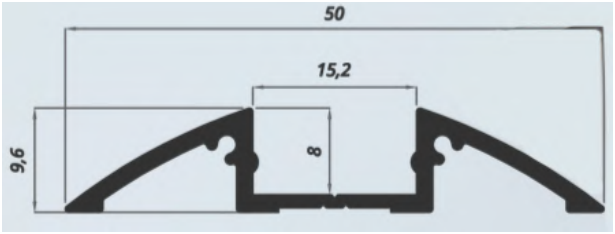

DIMENSIONI
DIMENSIONS

50mm x 9,6mm

Profilo in Alluminio estruso per Strisce Led
Tipologia: RETTANGOLARE
Consigliato utilizzo per strip led fino a 15 W/m
Applicazione: Parete
Lunghezza standard 2 metri
Lunghezza barre 3 metri su richiesta
Taglio su misura su richiesta

Extruded Aluminum Profile for Led Strips
Type: RECTANGULAR
Recommended use for LED strips up to 15 W/m
Application: Wall
Standard length 2 meters
Bars Length 3 meters on request
Custom cut on request



ALLUMINIO
ALUMINUM
Cod. NP015

BIANCO
WHITE
Cod. NP015-B



NERO
BLACK
Cod. NP015-N

COPERTURA/COVER



POLICARB. OPALINA
OPALIN POLYCARB
Cod. N-COV-PO-0100

POLIC. TRASPARENTE
TRANSPARENT POLYC.
Cod. N-COV-TR-0100



PMMA OPALINA
OPALIN PMMA
Cod. N-COV-PMFR-0100

PMMA NERO
BLACK PMMA
Cod. N-COV-PMN-0100



PRISM. TRASPARENTE
PRISM. TRANSPARENT
Cod. N-COV-P-TR-0100

PMMA OPALINA
OPALIN PMMA
Cod. N-COV-PMS-R-0105

ACCESSORI/ACCESSORIES

Kit Tappi
Kit Caps
Cod. NKT-NP015-A

Kit Tappi
Kit Caps
Cod. NKT-NP015-B

PRODOTTI CORRELATI:
RELATED PRODUCTS:

"STRISCE LED" pag.97
"LED FLEX STRIPS" pag.97

"ALIMENTATORI LED" pag.200
"LED DRIVERS" pag.200

Le caratteristiche possono essere soggette a modifiche senza preavviso /Specifications could be subject to change without notice

NP016

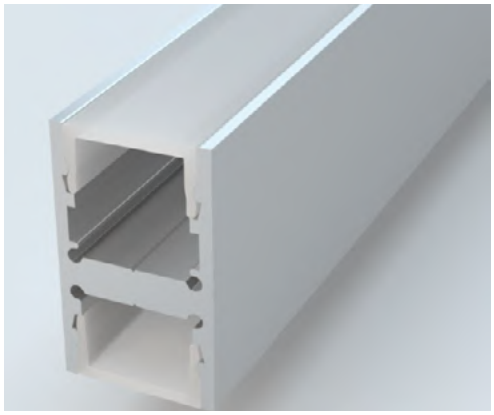



DIMENSIONI
DIMENSIONS

18,4mm x 31mm

Profilo in Alluminio estruso per Strisce Led
Tipologia: RETTANGOLARE
Consigliato utilizzo per strip led fino a 30 W/m
Applicazione: Parete - Soffitto - Sospensione
Lunghezza standard 2 metri
Lunghezza barre 3 metri su richiesta
Taglio su misura su richiesta

Extruded Aluminum Profile for Led Strips
Typology: RECTANGULAR
Recommended use for LED strips up to 30 W/m
Application: Wall - Ceiling - Suspension
Standard length 2 meters
Bars Length 3 meters on request
Custom cut on request



ALLUMINIO
ALUMINUM
Cod. NP016

BIANCO
WHITE
Cod. NP016-B



NERO
BLACK
Cod. NP016-N

COPERTURA/COVER

POLICARB. OPALINA
OPALIN POLYCARB
Cod. N-COV-PO-0100

POLIC. TRASPARENTE
TRANSPARENT POLYC.
Cod. N-COV-TR-0100



PMMA OPALINA
OPALIN PMMA
Cod. N-COV-PMFR-0100

PMMA NERO
BLACK PMMA
Cod. N-COV-PMN-0100

PRISM. TRASPARENTE
PRISM. TRANSPARENT
Cod. N-COV-P-TR-0100

PMMA OPALINA
OPALIN PMMA
Cod. N-COV-PMS-NP016

PMMA OPALINA
OPALIN PMMA
Cod. N-COV-PMS-R-0105

ACCESSORI/ACCESSORIES

Tappi in Plastica
Plastic Caps
Cod. NT-NP016-1

Tappi in Plastica
Plastic Caps
Cod. NK-NP016-2



Kit Tappi
Kit Caps
Cod. NKT-NP016-A1

Kit Tappi
Kit Caps
Cod. NKT-NP016-A2



Magnete Scorrevole
Magnet
Cod. NM-NP016

PRODOTTI CORRELATI:
RELATED PRODUCTS:

"STRISCE LED" pag.97
"LED FLEX STRIPS" pag.97

"ALIMENTATORI LED" pag.200
"LED DRIVERS" pag.200

Le caratteristiche possono essere soggette a modifiche senza preavviso /Specifications could be subject to change without notice

nauled
Once upon a light
Via Cavour, 13 - 22040 Lurago D'Erba (CO)
Tel. +39 031 4130026 - info@nauled.it - www.nauled.it

NP017



DIMENSIONI
DIMENSIONS

18,4mm x 20mm

Profilo in Alluminio estruso per Strisce Led
Tipologia: RETTANGOLARE
Consigliato utilizzo per strip led fino a 30 W/m
Applicazione: Parete
Lunghezza standard 2 metri
Lunghezza barre 3 metri su richiesta
Taglio su misura su richiesta

Extruded Aluminum Profile for Led Strips
Typology: RECTANGULAR
Recommended use for LED strips up to 30 W/m
Application: Wall
Standard length 2 meters
Bars Length 3 meters on request
Custom cut on request

ALLUMINIO
ALUMINUM
Cod. NP017

BIANCO
WHITE
Cod. NP017-B

NERO
BLACK
Cod. NP017-N

COPERTURA/COVER



POLICARB. OPALINA
OPALIN POLYCARB
Cod. N-COV-PO-0100

POLIC. TRASPARENTE
TRANSPARENT POLYC.
Cod. N-COV-TR-0100



PMMA OPALINA
OPALIN PMMA
Cod. N-COV-PMFR-0100

PMMA NERO
BLACK PMMA
Cod. N-COV-PMN-0100

PRISM. TRASPARENTE
PRISM. TRANSPARENT
Cod. N-COV-P-TR-0100

PMMA OPALINA
OPALIN PMMA
Cod. N-COV-PMS-NP017

PMMA OPALINA
OPALIN PMMA
Cod. N-COV-PMS-R-0105

ACCESSORI
ACCESSORIES

Kit Tappi
Kit Caps
Cod. NKT-NP017-A1

Kit Tappi
Kit Caps
Cod. NKT-NP017-A2

Kit Tappi
Kit Caps
Cod. NKT-NP017-A3

Kit Tappi
Kit Caps
Cod. NKT-NP017-A4

Kit Tappi
Kit Caps
Cod. NKT-NP017-A5



Graffetta
Graphet
Cod. NG-NP017



Magnete Scorrevole
Magnet
Cod. NM-NP017

PRODOTTI CORRELATI:
RELATED PRODUCTS:

"STRISCE LED" pag.97
"LED FLEX STRIPS" pag.97

"ALIMENTATORI LED" pag.200
"LED DRIVERS" pag.200

Le caratteristiche possono essere soggette a modifiche senza preavviso /Specifications could be subject to change without notice

nauled
Once upon a light
Via Cavour, 13 - 22040 Lurago D'Erba (CO)
Tel. +39 031 4130026 - info@nauled.it - www.nauled.it

NP021

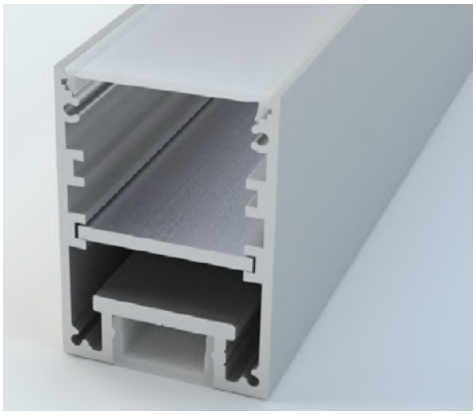



DIMENSIONI
DIMENSIONS

44mm x 30,8mm

Profilo in Alluminio estruso per Strisce Led
Tipologia: RETTANGOLARE
Consigliato utilizzo per strip led fino a 30 W/m
Applicazione: Parete - Soffitto - Sospensione
Lunghezza standard 2 metri
Lunghezza barre 3 metri su richiesta
Taglio su misura su richiesta

Extruded Aluminum Profile for Led Strips
Type: RECTANGULAR
Recommended use for LED strips up to 30 W/m
Application: Wall - Ceiling - Suspension
Standard length 2 meters
Bars Length 3 meters on request
Custom cut on request



ALLUMINIO
ALUMINUM
Cod. NP021

NERO
BLACK
Cod. NP021-N

BIANCO
WHITE
Cod. NP021-B



ARGENTO
SILVER
Cod. NP021-S

COPERTURA/COVER



PRISM. OPALINA
OPALIN PRISMATIC
Cod. N-COV-P-S-NP021

POLICARB. OPALINA
OPALIN POLYCARB.
Cod. N-COV-S-NP021

PMMA OPALINA
OPALIN PMMA
Cod. N-COV-PMS-P-NP021



NERA
BLACK
Cod. N-COV-PMN-NP021

PMMA OPALINA
OPALIN PMMA
Cod. N-COV-PMS-NP021



POLICARB. OPALINA
OPALIN POLYCARB.
Cod. N-COV-PO-0100

POLICARB. TRASP.
TRANSP. POLYCARB.
Cod. N-COV-TR-0100

PMMA OPALINA
OPALIN PMMA
Cod. N-COV-PMFR-0100



PMMA NERO
BLACK PMMA
Cod. N-COV-PMN-0100



PRISM. TRASP.
TRANSP. PRISMATIC
Cod. N-COV-P-TR-0100

ACCESSORI/ACCESSORIES

Tappi Plastica
Plastic Cap
Cod. NT-NP021



Kit Tappi
Kit Caps
Cod. NKT-NP021

Tappo Alluminio con foto
Aluminum Cap with hole
Cod. NT-NP021-A

Tappi Alluminio Foro Filettato
Aluminun Cap with Hole
Cod. NT-NP021-AFL

Giunto Lineare e Giunto Angolare
Linear Joint and Angular Joint
Cod. NG-NP021

PRODOTTI CORRELATI:
RELATED PRODUCTS:

"STRISCE LED" pag.97
"LED FLEX STRIPS" pag.97

"ALIMENTATORI LED" pag.200
"LED DRIVERS" pag.200

Le caratteristiche possono essere soggette a modifiche senza preavviso /Specifications could be subject to change without notice

nauled
Once upon a light
Via Cavour, 13 - 22040 Lurago D'Erba (CO)
Tel. +39 031 4130026 - info@nauled.it - www.nauled.it

NP022

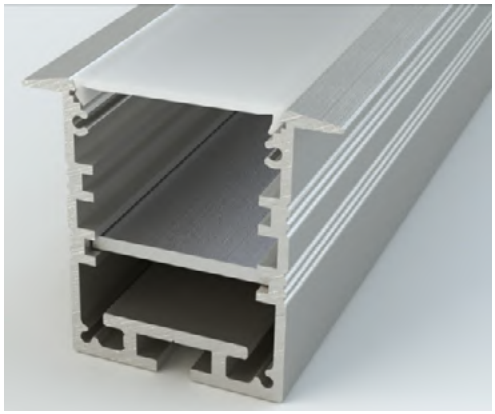



DIMENSIONI
DIMENSIONS

42,9mm x 40,8mm

Profilo in Alluminio estruso per Strisce Led
Tipologia: RETTANGOLARE
Consigliato utilizzo per strip led fino a 30 W/m
Applicazione: Incasso
Lunghezza standard 2 metri
Lunghezza barre 3 metri su richiesta
Taglio su misura su richiesta

Extruded Aluminum Profile for Led Strips
Typology: RECTANGULAR
Recommended use for LED strips up to 30 W/m
Application: Recessed
Standard length 2 meters
Bars Length 3 meters on request
Custom cut on request



ALLUMINIO
ALUMINUM
Cod. NP022

BIANCO
WHITE
Cod. NP022-B

NERO
BLACK
Cod. NP022-N

COPERTURA/COVER



PRISM. OPALINA
OPALIN PRISMATIC
Cod. N-COV-P-S-NP022

POLICARB. OPALINA
OPALIN POLYCARB
Cod. N-COV-S-NP022

PMMA OPALINA
OPALIN PMMA
Cod. N-COV-PMS-NP022

NERA
BLACK
Cod. N-COV-PMN-NP022

ACCESSORI/
ACCESSORIES



Tappo Plastica
Plastic Caps
Cod. NP022

Kit Tappi Argento
Kit Caps Silver
Cod. NKT-NP022-A

Kit Tappi
Kit Caps
Cod. NKT-NP022-B



Dissipatore
Heat Sink
Cod. ND-NP022

Giunto Lineare
Lienar Joint
Cod. NG-NP022-L



Giunto Angolare
Angular Joint
Cod. NG-NP022-A

Kit Giunto
Kit
Cod. NK-NP022

PRODUCTI CORRELATI:
RELATED PRODUCTS:

"STRISCE LED" pag.97
"LED FLEX STRIPS" pag.97

"ALIMENTATORI LED" pag.200
"LED DRIVERS" pag.200

Le caratteristiche possono essere soggette a modifiche senza preavviso /Specifications could be subject to change without notice

nauled
Once upon a light
Via Cavour, 13 - 22040 Lurago D'Erba (CO)
Tel. +39 031 4130026 - info@nauled.it - www.nauled.it

NP023

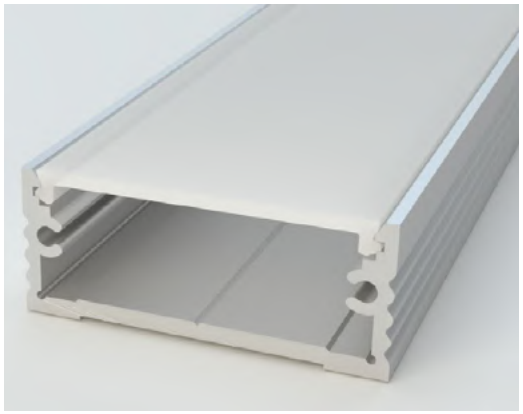

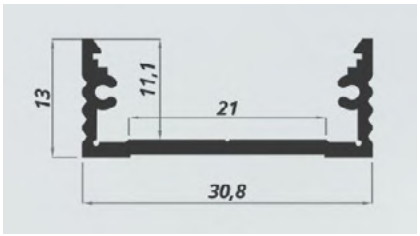

DIMENSIONI
DIMENSIONS

13mm x 30,8mm

Profilo in Alluminio estruso per Strisce Led
Tipologia: RETTANGOLARE
Consigliato utilizzo per strip led fino a 35 W/m
Applicazione: Plafone - Incasso
Lunghezza standard 2 metri
Lunghezza barre 3 metri su richiesta
Taglio su misura su richiesta

Extruded Aluminum Profile for Led Strips
Type: RECTANGULAR
Recommended use for LED strips up to 35 W/m
Application: Ceiling - Recessed
Standard length 2 meters
Bars Length 3 meters on request
Custom cut on request

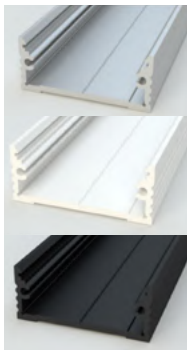

ALLUMINIO
ALUMINUM
Cod. NP023

BIANCO
WHITE
Cod. NP023-B

NERO
BLACK
Cod. NP023-N

COPERTURA/COVER

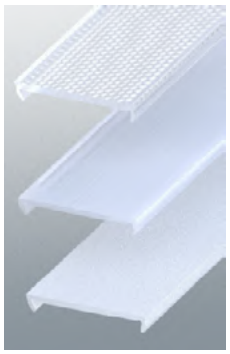

PRISM. OPALINA
OPALIN PRISMATIC
Cod. N-COV-P-S-NP023

POLICARB. OPALINA
OPALIN POLYCARB
Cod. N-COV-S-NP023

PMMA OPALINA
OPALIN PMMA
Cod. N-COV-PMS-NP023



NERA
BLACK
Cod. N-COV-PMN-NP023

PMMA OPALINA
OPALIN PMMA
Cod. N-COV-PMS-NP023

ACCESSORI/ACCESSORIES

Kit Tappi in plastica
Kit Plastic Caps
Cod. NKT-NP023



Kit Tappi in metallo
Kit Metal Caps
Cod. NKT-NP023-A1

Kit Tappi in metallo
Kit Metal Caps
Cod. NKT-NP023-A2

PRODOTTI CORRELATI:
RELATED PRODUCTS:

"STRISCE LED" pag.97
"LED FLEX STRIPS" pag.97

"ALIMENTATORI LED" pag.200
"LED DRIVERS" pag.200

Le caratteristiche possono essere soggette a modifiche senza preavviso /Specifications could be subject to change without notice

nauled
Once upon a light
Via Cavour, 13 - 22040 Lurago D'Erba (CO)
Tel. +39 031 4130026 - info@nauled.it - www.nauled.it

NP024

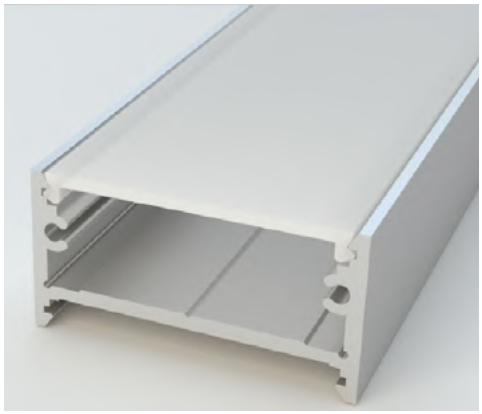

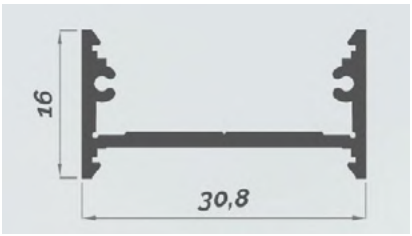

DIMENSIONI
DIMENSIONS

30,8mm x 16mm

Profilo in Alluminio estruso per Strisce Led
Tipologia: RETTANGOLARE
Consigliato utilizzo per strip led fino a 35 W/m
Applicazione: Plafone
Lunghezza standard 2 metri
Lunghezza barre 3 metri su richiesta
Taglio su misura su richiesta

Extruded Aluminum Profile for Led Strips
Type: RECTANGULAR
Recommended use for LED strips up to 35 W/m
Application: Ceiling
Standard length 2 meters
Bars Length 3 meters on request
Custom cut on request

ALLUMINIO
ALUMINUM
Cod. NP024

BIANCO
WHITE
Cod. NP024-B

NERO
BLACK
Cod. NP024-N

COPERTURA/COVER

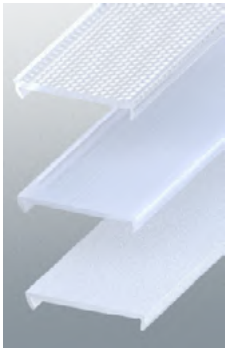

PRISM. OPALINA
OPALIN PRISMATIC
Cod. N-COV-P-S-NP024

POLICARB. OPALINA
OPALIN POLYCARB
Cod. N-COV-S-NP024

PMMA OPALINA
OPALIN PMMA
Cod. N-COV-PMS-NP024



NERA
BLACK
Cod. N-COV-PMN-NP024

PMMA OPALINA
OPALIN PMMA
Cod. N-COV-PMS-NP024

ACCESSORI/ACCESSORIES



Kit Tappi
Kit Caps
Cod. NT-NP024

Kit Tappi
Kit Caps
Cod. NT-NP024-1

Kit Tappi
Kit Caps
Cod. NT-NP024-2

Kit Tappi
Kit Caps
Cod. NT-NP024-3



Kit Tappi
Kit Caps
Cod. NT-NP024-4

PRODOTTI CORRELATI:
RELATED PRODUCTS:

"STRISCE LED" pag.97
"LED FLEX STRIPS" pag.97

"ALIMENTATORI LED" pag.200
"LED DRIVERS" pag.200

Le caratteristiche possono essere soggette a modifiche senza preavviso /Specifications could be subject to change without notice

nauled
Once upon a light
Via Cavour, 13 - 22040 Lurago D'Erba (CO)
Tel. +39 031 4130026 - info@nauled.it - www.nauled.it

NP025

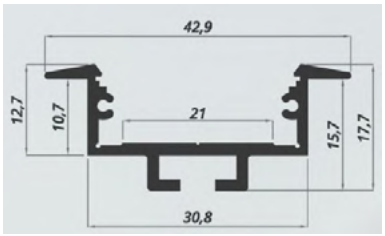

DIMENSIONI ESTERNE
ESTERNAL DIMENSIONS

42,9mm x 17,7mm

Profilo in Alluminio estruso per Strisce Led
Tipologia: RETTANGOLARE
Consigliato utilizzo per strip led fino a 35 W/m
Applicazione: Incasso
Lunghezza standard 2 metri
Lunghezza barre 3 metri su richiesta
Taglio su misura su richiesta

Extruded Aluminum Profile for Led Strips
Typology: RECTANGULAR
Recommended use for LED strips up to 35 W/m
Application: Recessed
Standard length 2 meters
Bars Length 3 meters on request
Custom cut on request



ALLUMINIO
ALUMINUM
Cod. NP025

BIANCO
WHITE
Cod. NP025-B



NERO
BLACK
Cod. NP025-N

COPERTURA/COVER



PRISM. OPALINA
OPALIN PRISMATIC
Cod. N-COV-P-S-NP025

POLICARB. OPALINA
OPALIN POLYCARB
Cod. N-COV-S-NP025

PMMA OPALINA
OPALIN PMMA
Cod. N-COV-PMS-NP025

NERA
BLACK
Cod. N-COV-PMN-NP025

ACCESSORI/
ACCESSORIES



Tappo Plastica
Plastic Cap
Cod. NT-NP025

Tappo Acciaio
Steel Cap
Cod. NT-NP025-A

Giunto Lineare Alluminio
Linear Unit Aluminium
Cod. NG-NP025-L

Giunto Angolare Alluminio
Angular Unit Aluminium
Cod. NG-NP025-A

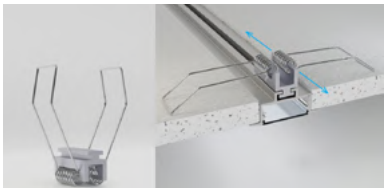

Staffa a Molla per Cartongesso - Ali Corte
Spring Bracket for Plasterboard - Short Wings
Cod. NM-NP025-2

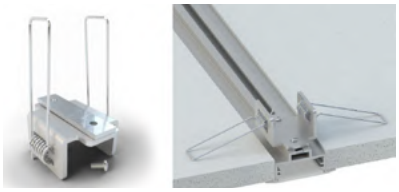

Staffa a Molla per Cartongesso
Spring Bracket for Plasterboard
Cod. NM-NP025-1

PRODOTTI CORRELATI:
RELATED PRODUCTS:

"STRISCE LED" pag.97
"LED FLEX STRIPS" pag.97

"ALIMENTATORI LED" pag.200
"LED DRIVERS" pag.200

Le caratteristiche possono essere soggette a modifiche senza preavviso /Specifications could be subject to change without notice

nauled
Once upon a light
Via Cavour, 13 - 22040 Lurago D'Erba (CO)
Tel. +39 031 4130026 - info@nauled.it - www.nauled.it

NP026



DIMENSIONI
DIMENSIONS

47mm x 30,8mm

Profilo in Alluminio estruso per Strisce Led
Tipologia: RETTANGOLARE
Consigliato utilizzo per strip led fino a 35 W/m
Applicazione: Parete - Sospensione
Lunghezza standard 2 metri
Lunghezza barre 3 metri su richiesta
Taglio su misura su richiesta

Extruded Aluminum Profile for Led Strips
Typology: RECTANGULAR
Recommended use for LED strips up to 35 W/m
Application: Wall - Suspension
Standard length 2 meters
Bars Length 3 meters on request
Custom cut on request

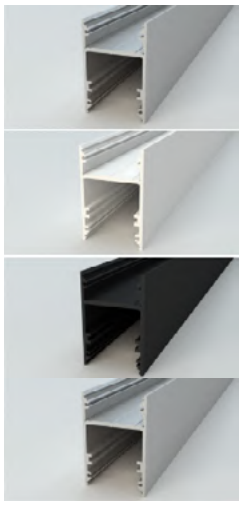

ALLUMINIO
ALUMINUM
Cod. NP026

BIANCO
WHITE
Cod. NP026-B

NERO
BLACK
Cod. NP026-N

ARGENTO
SILVER
Cod. NP026-S

COPERTURA/COVER

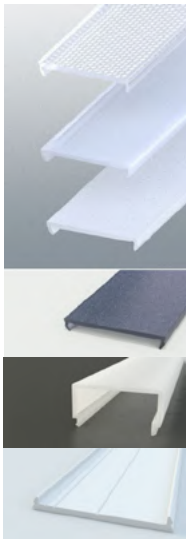

PRISM. OPALINA
OPALIN PRISMATIC
Cod. N-COV-P-S-NP026

POLICARB. OPALINA
OPALIN POLYCARB
Cod. N-COV-S-NP026

PMMA OPALINA
OPALIN PMMA
Cod. N-COV-PMS-P-NP026

NERA
BLACK
Cod. N-COV-PMN-NP026

PMMA OPALINA
OPALIN PMMA
Cod. N-COV-PMS-NP026

PROFILO COPERTURA ALLUMINIO
ALUMINUM COVER PROFILE
Cod. NC-NP026

ACCESSORI/ACCESSORIES

Kit Tappi
Kit Caps
Cod. NKT-NP026-A1

Kit Tappi
Kit Caps
Cod. NKT-NP026-A2



Dissipatore
Led heatsink
Cod. ND-NP026

PRODOTTI CORRELATI:
RELATED PRODUCTS:

"STRISCE LED" pag.97
"LED FLEX STRIPS" pag.97

"ALIMENTATORI LED" pag.200
"LED DRIVERS" pag.200

Le caratteristiche possono essere soggette a modifiche senza preavviso /Specifications could be subject to change without notice

NP027

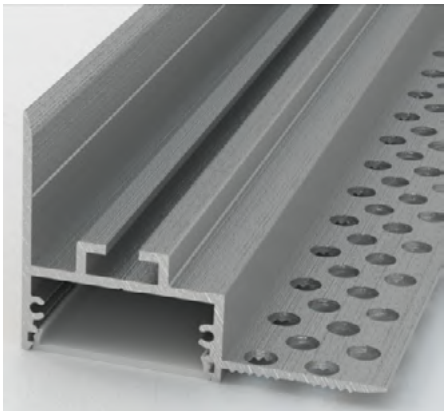



DIMENSIONI
DIMENSIONS

30,8mm x 38,1mm

Profilo in Alluminio estruso per Strisce Led
Tipologia: ANGOLARE
Consigliato utilizzo per strip led fino a 35 W/m
Applicazione: Plafone
Lunghezza standard 2 metri
Lunghezza barre 3 metri su richiesta
Taglio su misura su richiesta

Extruded Aluminum Profile for Led Strips
Typology: ANGULAR
Recommended use for LED strips up to 35 W/m
Application: Ceiling
Standard length 2 meters
Bars Length 3 meters on request
Custom cut on request

GREZZO
ROUGH
Cod. NP027



ALLUMINIO
ALUMINIUM
Cod. NP027-A

BIANCO
WHITE
Cod. NP027-B

COPERTURA/COVER

PRISM. OPALINA
OPALIN PRISMATIC
Cod. N-COV-P-S-NP027

POLICARB. OPALINA
OPALIN POLYCARB
Cod. N-COV-S-NP027

PMMA OPALINA
OPALIN PMMA
Cod. N-COV-PMS-NP027

ACCESSORI/ACCESSORIES

Kit Tappi Argento
Kit Caps Silver
Cod. NKT-NP027-A

Kit Tappi Bianco
Kit Caps White
Cod. NKT-NP027-B

PRODOTTI CORRELATI:
RELATED PRODUCTS:

"STRISCE LED" pag.97
"LED FLEX STRIPS" pag.97

"ALIMENTATORI LED" pag.200
"LED DRIVERS" pag.200

Le caratteristiche possono essere soggette a modifiche senza preavviso /Specifications could be subject to change without notice

nauled
Once upon a light
Via Cavour, 13 - 22040 Lurago D'Erba (CO)
Tel. +39 031 4130026 - info@nauled.it - www.nauled.it

NP028

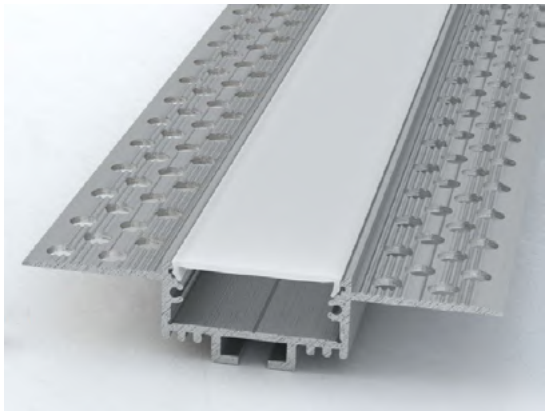

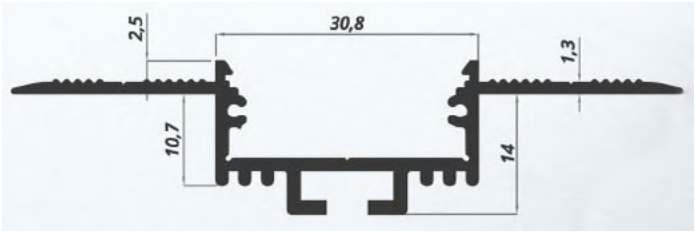

DIMENSIONI
DIMENSIONS

30,8mm x 10,7mm

Profilo in Alluminio estruso per Strisce Led
Tipologia: RETTANGOLARE
Consigliato utilizzo per strip led fino a 35 W/m
Applicazione: Incasso
Lunghezza standard 2 metri
Lunghezza barre 3 metri su richiesta
Taglio su misura su richiesta

Extruded Aluminum Profile for Led Strips
Type: RECTANGULAR
Recommended use for LED strips up to 35 W/m
Application: Recessed
Standard length 2 meters
Bars Length 3 meters on request
Custom cut on request

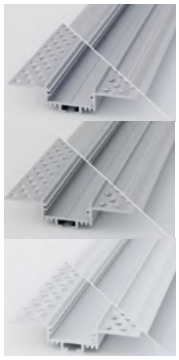

GREZZO
ROUGH
Cod. NP028

ALLUMINIO
ALUMINUM
Cod. NP028-A

BIANCO
WHITE
Cod. NP028-B

COPERTURA/COVER

PRISM. OPALINA
OPALIN PRISMATIC
Cod. N-COV-P-S-NP028

POLICARB. OPALINA
OPALIN POLYCARB
Cod. N-COV-S-NP028

PMMA OPALINA
OPALIN PMMA
Cod. N-COV-PMS-P-NP028



NERA
BLACK
Cod. N-COV-PMN-NP028

PMMA OPALINA
OPALIN PMMA
Cod. N-COV-PMS-NP028

ACCESSORI/ACCESSORIES

Tappi Argento
Silver Caps
Cod. NT-NP028-A1



Tappi Argento
Silver Caps
Cod. NT-NP028-A2

Giunto Lineare in Alluminio
Aluminium Linear Joint
Cod. NG-NP028-L

Giunto Angolare in Alluminio
Aluminium Angular Joint
Cod. NG-NP028-A1

Giunto Angolare in Alluminio
Aluminium Angular Joint
Cod. NG-NP028-A2

PRODOTTI CORRELATI:
RELATED PRODUCTS:

"STRISCE LED" pag.97
"LED FLEX STRIPS" pag.97

"ALIMENTATORI LED" pag.200
"LED DRIVERS" pag.200

Le caratteristiche possono essere soggette a modifiche senza preavviso /Specifications could be subject to change without notice

nauled
Once upon a light
Via Cavour, 13 - 22040 Lurago D'Erba (CO)
Tel. +39 031 4130026 - info@nauled.it - www.nauled.it

NP029

DIMENSIONI
DIMENSIONS

101,4mm x 76,1mm

Profilo in Alluminio estruso per Strisce Led
Consigliato utilizzo per strip led fino a 35 W/m
Applicazione: Parete
Lunghezza standard 2 metri
Lunghezza barre 3 metri su richiesta
Taglio su misura su richiesta

Extruded Aluminum Profile for Led Strips
Recommended use for LED strips up to 35 W/m
Application: Wall
Standard length 2 meters
Bars Length 3 meters on request
Custom cut on request

ALLUMINIO
ALUMINUM
Cod. NP029

BIANCO
WHITE
Cod. NP029-B



NERO
BLACK
Cod. NP029-N

COPERTURA/COVER

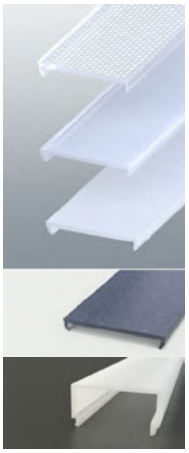

PRISM. OPALINA
OPALIN PRISMATIC
Cod. N-COV-P-S-NP029

POLICARB. OPALINA
OPALIN POLYCARB
Cod. N-COV-S-NP029

PMMA OPALINA
OPALIN PMMA
Cod. N-COV-PMS-P-NP029

NERA
BLACK
Cod. N-COV-PMN-NP029

PMMA OPALINA
OPALIN PMMA
Cod. N-COV-PMS-NP029

ACCESSORI/ACCESSORIES

Kit Tappi Argento
Kit Caps Silver
Cod. NKT-NP029-A



Kit Tappi Bianco
Kit Caps White
Cod. NKT-NP029-B



Kit Tappi Nero
Kit Caps Black
Cod. NKT-NP029-N

Giunto Lineare
Linear Joint
Cod. NG-NP029



Basetta per fissaggio
Fixing base
Cod. NB-NP029

PRODOTTI CORRELATI:
RELATED PRODUCTS:

"STRISCE LED" pag.97
"LED FLEX STRIPS" pag.97

"ALIMENTATORI LED" pag.200
"LED DRIVERS" pag.200

Le caratteristiche possono essere soggette a modifiche senza preavviso /Specifications could be subject to change without notice

nauled
Once upon a light
Via Cavour, 13 - 22040 Lurago D'Erba (CO)
Tel. +39 031 4130026 - info@nauled.it - www.nauled.it

NP029-1

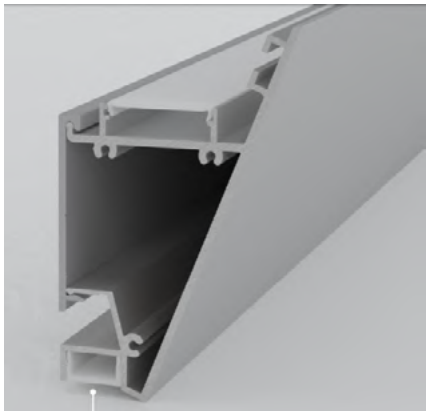



DIMENSIONI
DIMENSIONS

97,5mm x 62,7mm

Profilo in Alluminio estruso per Strisce Led
Consigliato utilizzo per strip led fino a 50 W/m
Applicazione: Parete
Lunghezza standard 2 metri
Lunghezza barre 3 metri su richiesta
Taglio su misura su richiesta

Extruded Aluminum Profile for Led Strips
Recommended use for LED strips up to 50 W/m
Application: Wall
Standard length 2 meters
Bars Length 3 meters on request
Custom cut on request

ALLUMINIO
ALUMINUM
Cod. NP0291-1

BIANCO
WHITE
Cod. NP0291-1-B

NERO
BLACK
Cod. NP0291-1-N

COPERTURA/COVER

PRISM. OPALINA
OPALIN PRISMATIC
Cod. N-COV-P-S-NP029-1

POLICARB. OPALINA
OPALIN POLYCARB
Cod. N-COV-S-NP029-1

PMMA OPALINA
OPALIN PMMA
Cod. N-COV-PMS-P-NP029-1

PMMA NERA
BLACK PMMA
Cod. N-COV-PMN-NP029-1



POLICARB. OPALINA
OPALIN POLYCARB
Cod. N-COV-S-NP029-1



POLICARB. TRASP.
TRANSP. POLYCARB
Cod. N-COV-TR-NP029-1

PMMA OPALINA
OPALIN PMMA
Cod. N-COV-PMS-NP029-1



PRISM. TRASP.
TRANSP. PRISMATIC
Cod. N-COV-P-TR-NP029-1

ACCESSORI/ACCESSORIES

Kit Tappi Argento
Kit Caps Silver
Cod. NKT-NP029-1-A



Kit Tappi Bianco
Kit Caps White
Cod. NKT-NP029-1-B



Kit Tappi Nero
Kit Caps Black
Cod. NKT-NP029-1-N

Giunto Lineare
Linear Joint
Cod. NG-NP029-1



Basetta per fissaggio
Fixing base
Cod. NB-NP029-1

PRODOTTI CORRELATI:
RELATED PRODUCTS:

"STRISCE LED" pag.97
"LED FLEX STRIPS" pag.97

"ALIMENTATORI LED" pag.200
"LED DRIVERS" pag.200

Le caratteristiche possono essere soggette a modifiche senza preavviso /Specifications could be subject to change without notice

nauled
Once upon a light
Via Cavour, 13 - 22040 Lurago D'Erba (CO)
Tel. +39 031 4130026 - info@nauled.it - www.nauled.it

NP051

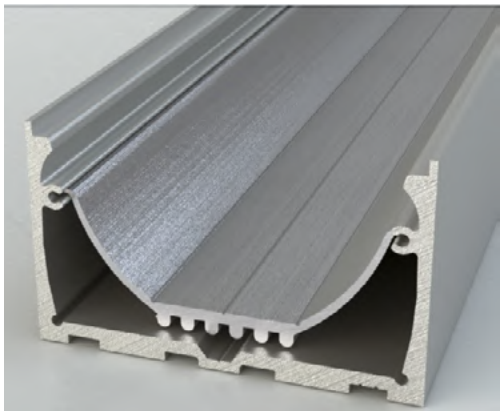



DIMENSIONI
DIMENSIONS

56,2mm x 34,4mm

Profilo in Alluminio estruso per Strisce Led
Tipologia: RETTANGOLARE
Consigliato utilizzo per strip led fino a 50 W/m
Applicazione: Parete - Soffitto
Lunghezza standard 2 metri
Lunghezza barre 3 metri su richiesta
Taglio su misura su richiesta

Extruded Aluminum Profile for Led Strips
Type: RECTANGULAR
Recommended use for LED strips up to 50 W/m
Application: Wall - Ceiling
Standard length 2 meters
Custom cut on request
Bars Length 3 meters on request

ALLUMINIO
ALUMINUM
Cod. NP051

BIANCO
WHITE
Cod. NP051-B



NERO
BLACK
Cod. NP051-N

COPERTURA/COVER

POLICARB. TRASP.
TRANSP. POLYCARB
Cod. N-COV-TR-NP051



PRISM. TRASP.
TRANSP. PRISMATIC
Cod. N-COV-P-TR-NP051

PMMA OPALINA
OPALIN PMMA
Cod. N-COV-PMS-P-NP051

PMMA NERA
BLACK PMMA
Cod. N-COV-PMN-NP051

PMMA OPALINA
OPALIN PMMA
Cod. N-COV-PMS-NP051

ACCESSORI/
ACCESSORIES



Profilo Riduttore Grezzo
Reducer Profile Rough
Cod. NR-NP051



Profilo Riduttore Bianco
Reducer Profile White
Cod. NR-NP051-B

Giunto Lineare
Linear Joint
Cod. NG-NP051-L



Giunto Angolare
Angular Joint
Cod. NG-NP051-A



Tappo in Plastica
Plastic Cap
Cod. NT-NP051



Tappo in Alluminio
Aluminium Cap
Cod. NT-NP051-A1

Tappo con foro
Cap with Hole
Cod. NT-NP051-A2

Kit Tappi
Kit Caps
Cod. NKT-NP051-A1



Kit Tappi
Kit Caps
Cod. NKT-NP051-A2

PRODOTTI CORRELATI:
RELATED PRODUCTS:

"STRISCE LED" pag.97
"LED FLEX STRIPS" pag.97

"ALIMENTATORI LED" pag.200
"LED DRIVERS" pag.200

Le caratteristiche possono essere soggette a modifiche senza preavviso /Specifications could be subject to change without notice

nauled
Once upon a light
Via Cavour, 13 - 22040 Lurago D'Erba (CO)
Tel. +39 031 4130026 - info@nauled.it - www.nauled.it

NP052

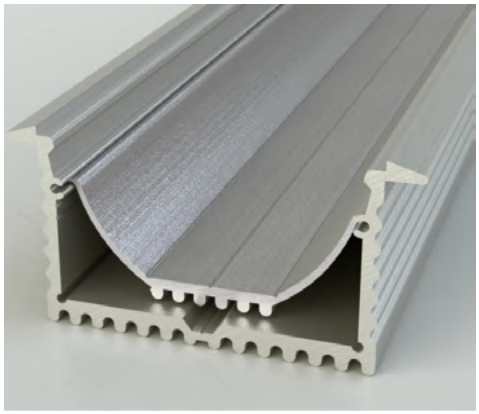



DIMENSIONI
DIMENSIONS

54mm x 35mm

Profilo in Alluminio estruso per Strisce Led
Tipologia: RETTANGOLARE
Consigliato utilizzo per strip led fino a 50 W/m
Applicazione: Incasso
Lunghezza standard 2 metri
Lunghezza barre 3 metri su richiesta
Taglio su misura su richiesta

Extruded Aluminum Profile for Led Strips
Type: RECTANGULAR
Recommended use for LED strips up to 50 W/m
Application: Recessed
Standard length 2 meters
Bars Length 3 meters on request
Custom cut on request

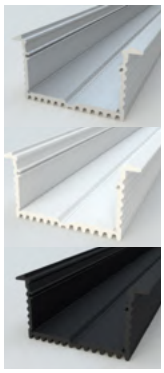

ALLUMINIO
ALUMINUM
Cod. NP052

BIANCO
WHITE
Cod. NP052-B

NERO
BLACK
Cod. NP052-N

COPERTURA/COVER

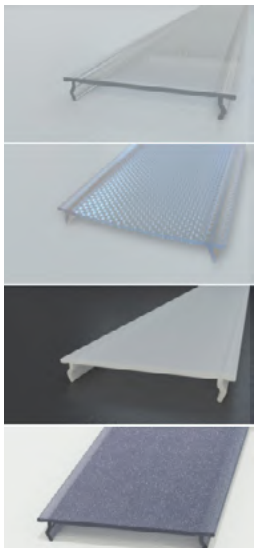

PRISM. TRASP.
TRANSP. PRISMATIC
Cod. N-COV-P-TR-NP052

POLICARB. TRASP.
TRANSP. POLYCARB
Cod. N-COV-TR-NP052

PMMA OPALINA
OPALIN PMMA
Cod. N-COV-PMS-NP052

PMMA NERA
BLACK PMMA
Cod. N-COV-PMN-NP052

ACCESSORI/ACCESSORIES



Tappi Plastica
Plastic Cap
Cod. NT-NP052

Kit Tappi
Kit Caps
Cod. NKT-NP052

Staffa a Molla per Cartongesso
Spring Bracket for Plasterboard
Cod. NM-NP052



Staffa in acciaio
Steel Bracket
Cod. NS-NP052

PRODOTTI CORRELATI:
RELATED PRODUCTS:

"STRISCE LED" pag.97
"LED FLEX STRIPS" pag.97

"ALIMENTATORI LED" pag.200
"LED DRIVERS" pag.200

Le caratteristiche possono essere soggette a modifiche senza preavviso /Specifications could be subject to change without notice

nauled
Once upon a light
Via Cavour, 13 - 22040 Lurago D'Erba (CO)
Tel. +39 031 4130026 - info@nauled.it - www.nauled.it

NP053

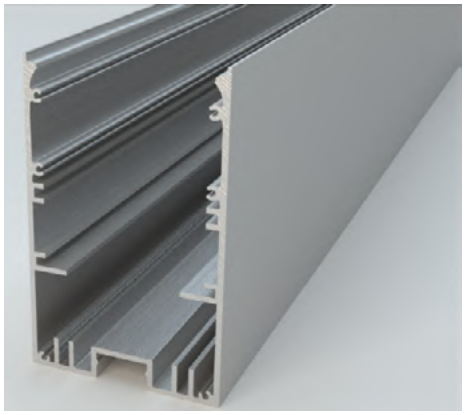





DIMENSIONI
DIMENSIONS

90mm x 56,2mm

Profilo in Alluminio estruso per Strisce Led
Tipologia: RETTANGOLARE
Consigliato utilizzo per strip led fino a 50 W/m
Applicazione: Sospensione
Lunghezza standard 2 metri
Lunghezza barre 3 metri su richiesta
Taglio su misura su richiesta

Extruded Aluminum Profile for Led Strips
Type: RECTANGULAR
Recommended use for LED strips up to 50 W/m
Application: Suspension
Standard length 2 meters
Bars Length 3 meters on request
Custom cut on request



ALLUMINIO
ALUMINUM
Cod. NP053



BIANCO
WHITE
Cod. NP053-B



NERO
BLACK
Cod. NP053-N

COPERTURA/COVER

POLICARB. TRASP.
TRANSP. POLYCARB
Cod. N-COV-TR-NP053



PRISM. TRASP.
TRANSP. PRISMATIC
Cod. N-COV-P-TR-NP053

PMMA OPALINA
OPALIN PMMA
Cod. N-COV-PMS-P-NP053



PMMA NERA
BLACK PMMA
Cod. N-COV-PMN-NP053

PMMA OPALINA
OPALIN PMMA
Cod. N-COV-PMS-NP053

ACCESSORI/
ACCESSORIES



Profilo Riduttore Grezzo
Rough Reduction Profile
Cod. NR-NP053



Profilo Riduttore Bianco
White Reduction Profile
Cod. NR-NP053-B



Dissipatore
Rough Reduction Profile
Cod. ND-NP053



Kit Fissaggio a Sospensione
Fixing Kit
Cod. NF-NP053



Tappo in Plastica
Plastic Caps
Cod. NT-NP053



Kit Tappi
Kit Caps
Cod. NKT-NP053

Kit Tappi
Kit Caps
Cod. NKT-NP053-A1



Kit Tappi
Kit Caps
Cod. NKT-NP053-A2

Tappo in Alluminio
Aluminium Caps
Cod. NT-NP053-A

PRODOTTI CORRELATI:
RELATED PRODUCTS:

"STRISCE LED" pag.97
"LED FLEX STRIPS" pag.97

"ALIMENTATORI LED" pag.200
"LED DRIVERS" pag.200

Le caratteristiche possono essere soggette a modifiche senza preavviso /Specifications could be subject to change without notice

nauled
Once upon a light
Via Cavour, 13 - 22040 Lurago D'Erba (CO)
Tel. +39 031 4130026 - info@nauled.it - www.nauled.it

NP056

DIMENSIONI
DIMENSIONS

88mm x 56,2mm

Profilo in Alluminio estruso per Strisce Led
Tipologia: RETTANGOLARE
Consigliato utilizzo per strip led fino a 50 W/m
Applicazione: Parete - Sospensione
Lunghezza standard 2 metri
Lunghezza barre 3 metri su richiesta
Taglio su misura su richiesta

Extruded Aluminum Profile for Led Strips
Type: RECTANGULAR
Recommended use for LED strips up to 50 W/m
Application: Wall - Suspension
Standard length 2 meters
Bars Length 3 meters on request
Custom cut on request

ALLUMINIO
ALUMINUM
Cod. NP056

BIANCO
WHITE
Cod. NP056-B



NERO
BLACK
Cod. NP056-N

COPERTURA/COVER

POLICARB. TRASP.
TRANSP. POLYCARB
Cod. N-COV-TR-NP056



PRISM. TRASP.
TRANSP. PRISMATIC
Cod. N-COV-P-TR-NP056

PMMA OPALINA
OPALIN PMMA
Cod. N-COV-PMS-P-NP056



PMMA NERA
BLACK PMMA
Cod. N-COV-PMN-NP056



PMMA OPALINA
OPALIN PMMA
Cod. N-COV-PMS-NP056

ACCESSORI/
ACCESSORIES



Dissipatore
Heat Sink
Cod. ND-NP056

Giunto Lineare
Linear Joint
Cod. NG-NP056-L



Giunto Angolare
Angular Joint
Cod. NG-NP056-A



Piastra di Sospensione
Suspension Plate
Cod. NP-NP056



Kit Tappi
Kit Caps
Cod. NKT-NP056-1



Kit Tappi
Kit Caps
Cod. NKT-NP056-2



Kit Tappi
Kit Caps
Cod. NKT-NP056-3



Kit Tappi
Kit Caps
Cod. NKT-NP056-4



Kit Tappi
Kit Caps
Cod. NKT-NP056-5

PRODOTTI CORRELATI:
RELATED PRODUCTS:

"STRISCE LED" pag.97
"LED FLEX STRIPS" pag.97

"ALIMENTATORI LED" pag.200
"LED DRIVERS" pag.200

Le caratteristiche possono essere soggette a modifiche senza preavviso /Specifications could be subject to change without notice

nauled
Once upon a light
Via Cavour, 13 - 22040 Lurago D'Erba (CO)
Tel. +39 031 4130026 - info@nauled.it - www.nauled.it

NP058

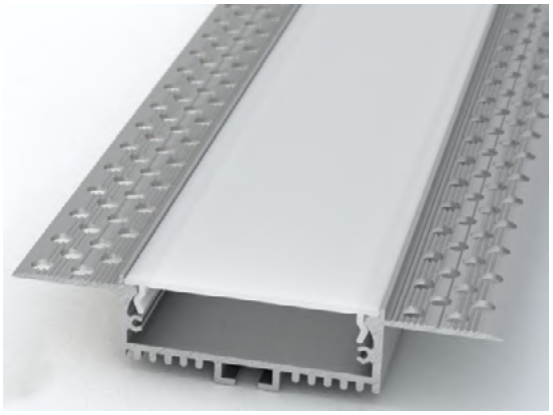

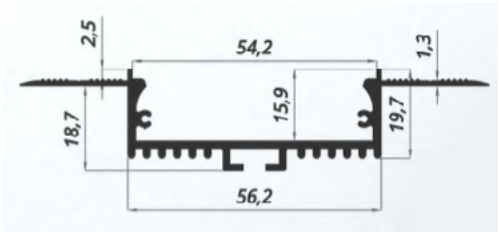

DIMENSIONI
DIMENSIONS

56,2mm x 18,7mm

Profilo in Alluminio estruso per Strisce Led
Tipologia: RETTANGOLARE
Consigliato utilizzo per strip led fino a 50 W/m
Applicazione: Incasso
Lunghezza standard 2 metri
Lunghezza barre 3 metri su richiesta
Taglio su misura su richiesta

Extruded Aluminum Profile for Led Strips
Type: RECTANGULAR
Recommended use for LED strips up to 50 W/m
Application: Recessed
Standard length 2 meters
Bars Length 3 meters on request
Custom cut on request



GREZZO
ROUGH
Cod. NP058



ALLUMINIO
ALUMINIUM
Cod. NP058-A



BIANCO
WHITE
Cod. NP058-B

COPERTURA/COVER

POLICARB. TRASP.
TRANSP. POLYCARB
Cod. N-COV-TR-NP058



PRISM. TRASP.
TRANSP. PRISMATIC
Cod. N-COV-P-TR-NP058

PMMA OPALINA
OPALIN PMMA
Cod. N-COV-PMS-P-NP058



PMMA NERA
BLACK PMMA
Cod. N-COV-PMN-NP058



PMMA OPALINA
OPALIN PMMA
Cod. N-COV-PMS-NP058

ACCESSORI/ACCESSORIES

Kit Tappi Argento
Kit Caps Silver
Cod. NKT-NP058-A

Kit Tappi Bianco
Kit Caps White
Cod. NKT-NP058-B

Giunto Lineare
Linear Joint
Cod. NG-NP058

PRODOTTI CORRELATI:
RELATED PRODUCTS:

"STRISCE LED" pag.97
"LED FLEX STRIPS" pag.97

"ALIMENTATORI LED" pag.200
"LED DRIVERS" pag.200

Le caratteristiche possono essere soggette a modifiche senza preavviso /Specifications could be subject to change without notice

nauled
Once upon a light
Via Cavour, 13 - 22040 Lurago D'Erba (CO)
Tel. +39 031 4130026 - info@nauled.it - www.nauled.it

NP0122

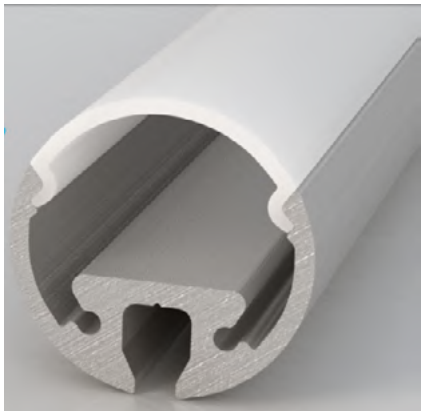



DIMENSIONI
DIMENSIONS

22mm x 10,7mm

Profilo in Alluminio estruso per Strisce Led
Tipologia: TONDO
Consigliato utilizzo per strip led fino a 20 W/m
Applicazione: Parete - Sospensione
Lunghezza standard 2 metri
Lunghezza barre 3 metri su richiesta
Taglio su misura su richiesta

Extruded Aluminum Profile for Led Strips
Type: ROUND
Recommended use for LED strips up to 20 W/m
Application: Wall - Suspension
Standard length 2 meters
Bars Length 3 meters on request
Custom cut on request

ALLUMINIO
ALUMINUM
Cod. NP0122

BIANCO
WHITE
Cod. NP0122-B

NERO
BLACK
Cod. NP0122-N

COPERTURA/COVER

POLICARB. OPALINO
OPALIN POLYCARB
Cod. N-COV-S-NP0122

ACCESSORI/ACCESSORIES

Kit Tappi Argento
Kit Caps Silver
Cod. NKT-NP0122-A

Kit Tappi Bianco
Kit Caps White
Cod. NKT-NP0122-B

Kit Tappi Nero
Kit Caps Black
Cod. NKT-NP0122-N

Kit Sospensione
Suspension Kit
Cod. NKS-NP0122

Staffa Fissaggio a Muro
Wall Fixing
Cod. NKF-NP0122

PRODOTTI CORRELATI:
RELATED PRODUCTS:

"STRISCE LED" pag.97
"LED FLEX STRIPS" pag.97

"ALIMENTATORI LED" pag.200
"LED DRIVERS" pag.200

Le caratteristiche possono essere soggette a modifiche senza preavviso /Specifications could be subject to change without notice

nauled
Once upon a light
Via Cavour, 13 - 22040 Lurago D'Erba (CO)
Tel. +39 031 4130026 - info@nauled.it - www.nauled.it

NP0126

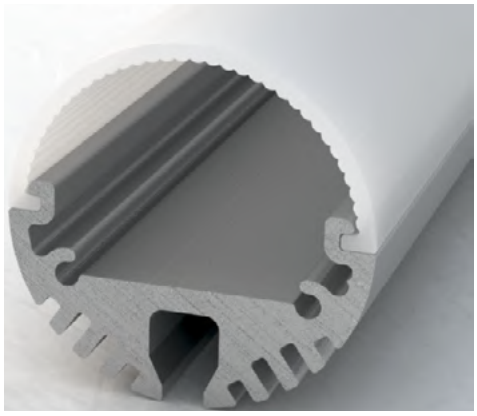



DIMENSIONI
DIMENSIONS

25,9mm x 14,8mm

Profilo in Alluminio estruso per Strisce Led
Tipologia: TONDO
Consigliato utilizzo per strip led fino a 30 W/m
Applicazione: Parete - Sospensione
Lunghezza standard 2 metri
Lunghezza barre 3 metri su richiesta
Taglio su misura su richiesta

Extruded Aluminum Profile for Led Strips
Type: ROUND
Recommended use for LED strips up to 30 W/m
Application: Wall - Suspension
Standard length 2 meters
Bars Length 3 meters on request
Custom cut on request

ALLUMINIO
ALUMINUM
Cod. NP0126

BIANCO
WHITE
Cod. NP0126-B

NERO
BLACK
Cod. NP0126-N

COPERTURA/COVER

POLICARB. OPALINO
OPALIN POLYCARB
Cod. N-COV-TR-NP0126

ACCESSORI/ACCESSORIES

Kit Tappi Argento
Kit Caps Silver
Cod. NKT-NP0126-A

Kit Tappi Bianco
Kit Caps White
Cod. NKT-NP0126-B

Kit Tappi Nero
Kit Caps Black
Cod. NKT-NP0126-N

Graffette in Acciaio
Steel Graphet
Cod. NG-NP0126



Kit Sospensione
Suspension Kit
Cod. NKS-NP0126

PRODOTTI CORRELATI:
RELATED PRODUCTS:

"STRISCE LED" pag.97
"LED FLEX STRIPS" pag.97

"ALIMENTATORI LED" pag.200
"LED DRIVERS" pag.200

Le caratteristiche possono essere soggette a modifiche senza preavviso /Specifications could be subject to change without notice

nauled
Once upon a light
Via Cavour, 13 - 22040 Lurago D'Erba (CO)
Tel. +39 031 4130026 - info@nauled.it - www.nauled.it

NP0132

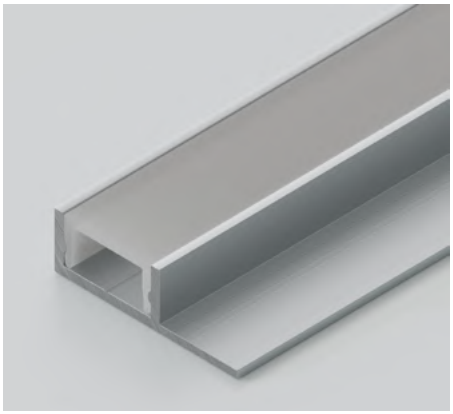

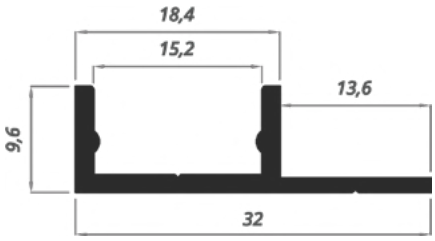

DIMENSIONI
DIMENSIONS

32mm x 9,6mm

Profilo in Alluminio estruso per Strisce Led
Tipologia: RETTANGOLARE
Consigliato utilizzo per strip led fino a 15 W/m
Applicazione: Parete - Incasso
Lunghezza standard 2 metri
Lunghezza barre 3 metri su richiesta
Taglio su misura su richiesta

Extruded Aluminum Profile for Led Strips
Typology: RECTANGULAR
Recommended use for LED strips up to 15 W/m
Application: Wall - Incasso
Standard length 2 meters
Bars Length 3 meters on request
Custom cut on request

ALLUMINIO
ALUMINUM
Cod. NP0132

BIANCO
WHITE
Cod. NP0132-B

NERO
BLACK
Cod. NP0132-N

COPERTURA/COVER



POLIC. OPALINO
OPALIN POLYC.
Cod. N-COV-PO-0100

POLIC. TRASPARENTE
TRANSPARENT POLYC.
Cod. N-COV-TR-0100

PMMA OPALINA
OPALIN PMMA
Cod. N-COV-PMFR-0100

PMMA NERO
BLACK PMMA
Cod. N-COV-PMN-0100



PRISM. TRASPARENTE
TRANSPARENT PRISMATIC
Cod. N-COV-P-TR-0100

PMMA OPALINA
OPALIN PMMA
Cod. N-COV-PMS-NP0132

PMMA OPALINA
OPALIN PMMA
Cod. N-COV-PMS-R-0105

POLIC. TRASPARENTE
TRANSPARENT POLYC.
Cod. N-COV-TR-R-NP0132

ACCESSORI
ACCESSORIES



Tappi in Plastica
Plastic Caps
Cod. NT-NP0132



Kit Tappi
Kit Caps
Cod. NKT-NP0132-A1



Kit Tappi
Kit Caps
Cod. NKT-NP01322-A2



Kit Tappi
Kit Caps
Cod. NKT-NP0132-A3

PRODOTTI CORRELATI:
RELATED PRODUCTS:

"STRISCE LED" pag.97
"LED FLEX STRIPS" pag.97

"ALIMENTATORI LED" pag.200
"LED DRIVERS" pag.200

Le caratteristiche possono essere soggette a modifiche senza preavviso /Specifications could be subject to change without notice

nauled
Once upon a light
Via Cavour, 13 - 22040 Lurago D'Erba (CO)
Tel. +39 031 4130026 - info@nauled.it - www.nauled.it

NP0191

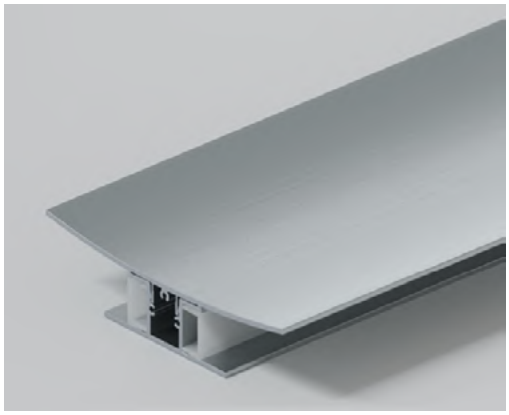

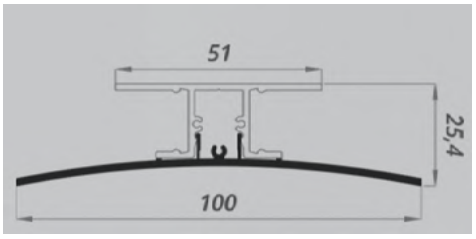

DIMENSIONI
DIMENSIONS

100mm x 25,4mm

Profilo in Alluminio estruso per Strisce Led
Consigliato utilizzo per strip led fino a 30 W/m
Applicazione: Parete - Soffitto
Lunghezza standard 2 metri
Lunghezza barre 3 metri su richiesta
Taglio su misura su richiesta

Extruded Aluminum Profile for Led Strips
Recommended use for LED strips up to 30 W/m
Application: Wall - Ceiling
Standard length 2 meters
Bars Length 3 meters on request
Custom cut on request

ALLUMINIO
ALUMINUM
Cod. NP0191

BIANCO
WHITE
Cod. NP0191-B

NERO
BLACK
Cod. NP0191-N

COPERTURA/COVER



POLICARB. OPALINA
OPALIN POLYCARB
Cod. N-COV-PO-0100

POLIC. TRASPARENTE
TRANSPARENT POLYC.
Cod. N-COV-TR-0100

PMMA OPALINA
OPALIN PMMA
Cod. N-COV-PMFR-0100

ACCESSORI/ACCESSORIES

Kit Tappi Argento
Kit Caps Silver
Cod. NKT-NP0191-A

Kit Tappi Bianco
Kit Caps White
Cod. NKT-NP0191-B

Kit Tappi Nero
Kit Caps Black
Cod. NKT-NP0191-N



Basetta per Fissaggio
Fixing Base
Cod. NB-NP0191

PRODOTTI CORRELATI:
RELATED PRODUCTS:

"STRISCE LED" pag.97
"LED FLEX STRIPS" pag.97

"ALIMENTATORI LED" pag.200
"LED DRIVERS" pag.200

Le caratteristiche possono essere soggette a modifiche senza preavviso /Specifications could be subject to change without notice

nauled
Once upon a light
Via Cavour, 13 - 22040 Lurago D'Erba (CO)
Tel. +39 031 4130026 - info@nauled.it - www.nauled.it

NP0261

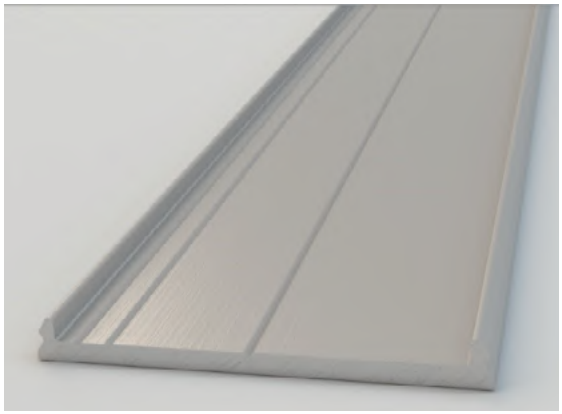

DIMENSIONI
DIMENSIONS

28mm x 3,1mm

Profilo in Alluminio estruso per Strisce Led
Consigliato utilizzo per strip led fino a 35 W/m
Lunghezza standard 2 metri
Lunghezza barre 3 metri su richiesta
Taglio su misura su richiesta

Extruded Aluminum Profile for Led Strips
Recommended use for LED strips up to 35 W/m
Standard length 2 meters
Bars Length 3 meters on request
Custom cut on request



GREZZO
ROUGH
Cod. NP0261



ALLUMINIO
ALUMINUM
Cod. NP0261-A



BIANCO
WHITE
Cod. NP0261-B

NERO
BLACK
Cod. NP0261-N

PRODOTTI CORRELATI:
RELATED PRODUCTS:

"STRISCE LED" pag.97
"LED FLEX STRIPS" pag.97

"ALIMENTATORI LED" pag.200
"LED DRIVERS" pag.200

Le caratteristiche possono essere soggette a modifiche senza preavviso /Specifications could be subject to change without notice

nauled
Once upon a light
Via Cavour, 13 - 22040 Lurago D'Erba (CO)
Tel. +39 031 4130026 - info@nauled.it - www.nauled.it

NP0265

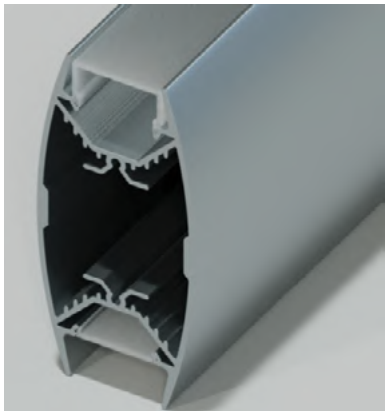



DIMENSIONI
DIMENSIONS

118,7mm x 55mm

Profilo in Alluminio estruso per Strisce Led
Consigliato utilizzo per strip led fino a 50 W/m
Applicazione: Sospensione
Lunghezza standard 2 metri
Lunghezza barre 3 metri su richiesta
Taglio su misura su richiesta

Extruded Aluminum Profile for Led Strips
Recommended use for LED strips up to 50 W/m
Application: Suspension
Standard length 2 meters
Bars Length 3 meters on request
Custom cut on request

ALLUMINIO
ALUMINUM
Cod. NP0265

BIANCO
WHITE
Cod. NP0265-B

NERO
BLACK
Cod. NP0265-N

COPERTURA/COVER

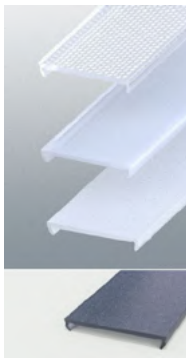

PRISM. OPALINA
OPALIN PRISMATIC
Cod. N-COV-P-S-NP0265

POLICARB. OPALINA
OPALIN POLYCARB
Cod. N-COV-S-NP0265

PMMA OPALINA
OPALIN PMMA
Cod. N-COV-PMS-P-NP0265

NERA
BLACK
Cod. N-COV-PMN-NP0265

ACCESSORI/ACCESSORIES

Tappo in Alluminio
Aluminium Caps
Cod. NT_NP0265



Rondella
Washer
Cod. NR-NP0265

Cilindro Ferma Cavo
Cable Clamp Cylinder
Cod. NC-NP0265

Kit Sospensione
Suspension Kit
Cod. NKS-NP0265

PRODOTTI CORRELATI:
RELATED PRODUCTS:

"STRISCE LED" pag.97
"LED FLEX STRIPS" pag.97

"ALIMENTATORI LED" pag.200
"LED DRIVERS" pag.200

Le caratteristiche possono essere soggette a modifiche senza preavviso /Specifications could be subject to change without notice

NP0271



DIMENSIONI
DIMENSIONS

74mm x 31,4mm

Profilo in Alluminio estruso per Strisce Led
Tipologia: ANGOLARE
Consigliato utilizzo per strip led fino a 35 W/m
Applicazione: Parete
Lunghezza standard 2 metri
Lunghezza barre 3 metri su richiesta
Taglio su misura su richiesta

Extruded Aluminum Profile for Led Strips
Typology: ANGULAR
Recommended use for LED strips up to 35 W/m
Application: Wall
Standard length 2 meters
Bars Length 3 meters on request
Custom cut on request

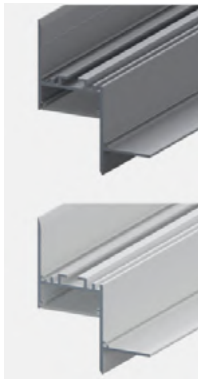

GREZZO
ROUGH
Cod. NP0271

BIANCO
WHITE
Cod. NP0271-B

COPERTURA/COVER

PRISM. OPALINA
OPALIN PRISMATIC
Cod. N-COV-P-S-NP0271

POLICARB. OPALINA
OPALIN POLYCARB
Cod. N-COV-S-NP0271

PMMA OPALINA
OPALIN PMMA
Cod. N-COV-PMS-P-NP0271

ACCESSORI/ACCESSORIES

Giunto Lineare
Lienar Joint
Cod. NG-NP0271-L



Giunto Angolare
Angular Joint
Cod. NG-NP0271-A

Kit Giunto
Kit Joint
Cod. NK-NP0271



Kit Tappi
Kit Caps
Cod. NKT-NP0271

PRODOTTI CORRELATI:
RELATED PRODUCTS:

"STRISCE LED" pag.97
"LED FLEX STRIPS" pag.97

"ALIMENTATORI LED" pag.200
"LED DRIVERS" pag.200

Le caratteristiche possono essere soggette a modifiche senza preavviso /Specifications could be subject to change without notice

nauled
Once upon a light
Via Cavour, 13 - 22040 Lurago D'Erba (CO)
Tel. +39 031 4130026 - info@nauled.it - www.nauled.it

NP0292

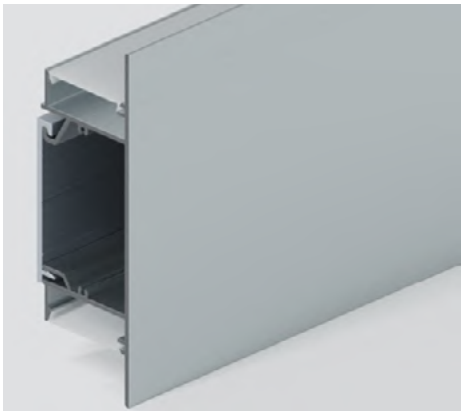

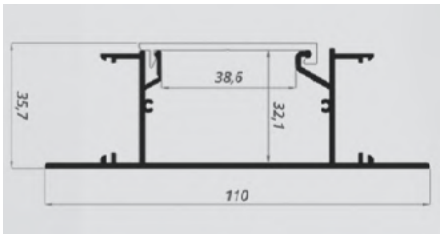

DIMENSIONI
DIMENSIONS

110mm x 35,7mm

Profilo in Alluminio estruso per Strisce Led
Tipologia: RETTANGOLARE
Consigliato utilizzo per strip led fino a 50 W/m
Applicazione: Parete
Lunghezza standard 2 metri
Lunghezza barre 3 metri su richiesta
Taglio su misura su richiesta

Extruded Aluminum Profile for Led Strips
Typology: RETTANGOLARE
Recommended use for LED strips up to 50 W/m
Application: Wall
Standard length 2 meters
Bars Length 3 meters on request
Custom cut on request

ALLUMINIO
ALUMINUM
Cod. NP0292

BIANCO
WHITE
Cod. NP0292-B

NERO
BLACK
Cod. NP0292-N

COPERTURA/COVER



PRISM. OPALINA
OPALIN PRISMATIC
Cod. N-COV-P-S-NP0292

POLICARB. OPALINA
OPALIN POLYCARB
Cod. N-COV-S-NP0292

PMMA OPALINA
OPALIN PMMA
Cod. N-COV-PMS-P-NP0292



NERA
BLACK
Cod. N-COV-PMN-NP0292

ACCESSORI/ACCESSORIES



Kit Tappi Argento
Kit Caps Silver
Cod. NKT-NP0292-A



Kit Tappi Bianco
Kit Caps White
Cod. NKT-NP0292-B



Kit Tappi Nero
Kit Caps Black
Cod. NKT-NP0292-N

PRODOTTI CORRELATI:
RELATED PRODUCTS:

"STRISCE LED" pag.97
"LED FLEX STRIPS" pag.97

"ALIMENTATORI LED" pag.200
"LED DRIVERS" pag.200

Le caratteristiche possono essere soggette a modifiche senza preavviso /Specifications could be subject to change without notice

nauled
Once upon a light
Via Cavour, 13 - 22040 Lurago D'Erba (CO)
Tel. +39 031 4130026 - info@nauled.it - www.nauled.it

NP770

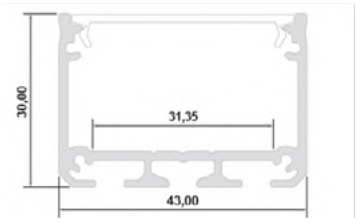

Profilo in Alluminio estruso per Strisce Led
Tipologia: RETTANGOLARE
Consigliato utilizzo per strip led fino a 50 W/m
Applicazione: Parete - Soffitto
Lunghezza standard 2 metri
Lunghezza barre 3 metri su richiesta
Taglio su misura su richiesta

Extruded Aluminum Profile for Led Strips
Type: RECTANGULAR
Recommended use for LED strips up to 50 W/m
Application: Wall - Ceiling
Standard length 2 meters
Bars Length 3 meters on request
Custom cut on request

ALLUMINIO
ALUMINUM
Cod. NP770

COPERTURA/COVER



TRASPARENTE
TRANSPARENT
Cod. N-COV-TR-NP770



OPALINA
MILKY
Cod. N-COV-M-NP770



GHIACCIO
FROZEN
Cod. N-COV-F-NP770



SATINATO
FROSTED
Cod. N-COV-S-NP770

ACCESSORI/ACCESSORIES

Tappi Plastica
Plastic Caps
Cod. NT-NP770-1

Tappi Plastica
Plastic Caps
Cod. NT-NP770-2

Kit Fissaggio Sospensione
Suspension Kit
Cod. NFS-NP770

PRODOTTI CORRELATI:
RELATED PRODUCTS:

"STRISCE LED" pag.97
"LED FLEX STRIPS" pag.97

"ALIMENTATORI LED" pag.200
"LED DRIVERS" pag.200

Le caratteristiche possono essere soggette a modifiche senza preavviso /Specifications could be subject to change without notice

nauled
Once upon a light
Via Cavour, 13 - 22040 Lurago D'Erba (CO)
Tel. +39 031 4130026 - info@nauled.it - www.nauled.it

NP287



Profilo in Alluminio estruso per Strisce Led
Tipologia: RETTANGOLARE
Consigliato utilizzo per strip led fino a 30 W/m
Applicazione: Parete - Soffitto
Lunghezza standard 2 metri
Lunghezza barre 3 metri su richiesta
Taglio su misura su richiesta

Extruded Aluminum Profile for Led Strips
Type: RECTANGULAR
Recommended use for LED strips up to 30 W/m
Application: Wall - Ceiling
Standard length 2 meters
Bars Length 3 meters on request
Custom cut on request

Cod.	Colore/Color
NP287	Alluminio/Aluminium
NP287-I	Inox/Stainless
NP287-N	Nero/Black
NP287-B	Bianco/White

COPERTURA/COVER



TRASPARENTE
TRANSPARENT
Cod. N-COV-TR-NP287



OPALINA
MILKY
Cod. N-COV-M-NP287



GHIACCIO
FROZEN
Cod. N-COV-F-NP287



SATINATO
FROSTED
Cod. N-COV-S-NP287

ACCESSORI/ACCESSORIES

Tappi Plastica
Plastic Caps
Cod. NT-NP287

PRODOTTI CORRELATI:
RELATED PRODUCTS:

"STRISCE LED" pag.97
"LED FLEX STRIPS" pag.97

"ALIMENTATORI LED" pag.200
"LED DRIVERS" pag.200

Le caratteristiche possono essere soggette a modifiche senza preavviso /Specifications could be subject to change without notice

nauled
Once upon a light
Via Cavour, 13 - 22040 Lurago D'Erba (CO)
Tel. +39 031 4130026 - info@nauled.it - www.nauled.it

ALIMENTATORI LED
LED DRIVERS

MADE IN ITALY

ON/OFF

AL1

AL3

AL6

AL8

AL10

AL14S-IP

AL15

ALPF10

ALPF15

AL20MCH

AL20MCL

AL30

AL30-IP

ALT36

ALT60

nauled
Once upon a light

Via Cavour, 13 - 22040 Lurago D'Erba (CO)

Tel. +39 031 4130026 - info@nauled.it - www.nauled.it

AL6024

AL75

AL100DIN

AL150

AL150-IP

DIMMERABILI
DIMMABLE

ALD10

AL10DL

AL20DP-H

AL25D

AL25DP

AL25D Hybrid

AL42DP-H

AL60P

AL75DP

CONVERTER

CL24DM

CL24mini

nauled
Once upon a light
Via Cavour, 13 - 22040 Lurago D'Erba (CO)
Tel. +39 031 4130026 - info@nauled.it - www.nauled.it

AL1

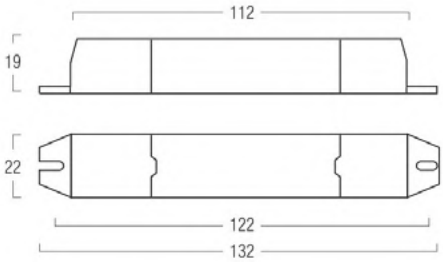

Alimentatore indipendente
Versione a corrente costante per power LED
Versione a tensione costante per moduli LED
Ripple della corrente d'uscita <3%
Grado di protezione, IP20
Morsetti a vite, 2,5mmq
Classe di isolamento, II
Protezione ai surge 1KV modo differenziale
Protezione al cortocircuito, sovraccarico, circuito aperto e termica
Durata nominale 50.000h a tc max
Idoneo per funzionamento a 2V
Idoneo per funzionamento range esteso 110-264V - 50/60Hz con declassamento della potenza di circa il 50%
Conformità norme EN61347-2-13, EN61347-1, EN62384, EN55015, EN61000-3-2, EN61547

Independent driver
Constant current version for power LED
Constant voltage version for power LED
Typical ripple current <3%
Degree protection, IP20
Screwable terminals connection, 2,5mmq
Class II protection
Surge protection 1KV differential mode
Short circuit, overload, open circuit and thermal protection
Normal life-time uo to 50,000h at tc max
Suitable for operation at 2V
Suitable for operation at extended range 110-264V – 50/60Hz with about 50% of power derating.
Complying EN61347-2-13, EN61347-1, EN62384, EN55015, EN61000-3-2, EN61547

	Corrente Costante / Costant Current				Tensione Costante / Costant Voltage	
	AL125	AL135	AL150	AL170	AL112	AL124
Corrente Alim. Mains current	90 mA			100 mA	90 mA	
Potenza Ingresso Power In	12,5 W				12,3 W	
Fattore Potenza Power Factor	0,55 C					
Rendim. Max Carico Efficiency Full Load	82%		81%	80%	84%	
Corrente di Uscita Output Current	250mA	350mA	500mA	700mA	830mA	410mA
Tensione Uscita Output Voltage	3-40 V	3-30 V	3-20 V	3-14 V	12 V	24 V
Max Tensione a Vuoto Max Output Voltage	45 V	35 V	24 V	18 V	12 V	24 V
Potenza Uscita Max Output Power	10 W					
Peso Weight	0,05 Kg					

Tensione AC Mains Voltage AC	Tensione DC Mains Voltage DC	Frequenza Alim. Mains Frequency	Temp Ambiente Max Ta Ambient Temp Ta	Temp Max Tc Max Temp Tc
220-240 V	176 - 276 V	0/50/60 Hz	-10 ÷ 50°C	75°

Le caratteristiche possono essere soggette a modifiche senza preavviso /Specifications could be subject to change without notice

nauled
Once upon a light
Via Cavour, 13 - 22040 Lurago D'Erba (CO)
Tel. +39 031 4130026 - info@nauled.it - www.nauled.it

Rev. 03/24

AL3

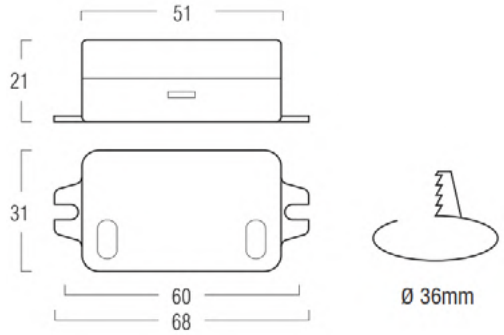

Versione a corrente costante per power LED
Versione a tensione costante per moduli LED
Ripple della corrente d'uscita <3%
Grado di protezione, IP20
Morsetti a vite, 2,5mmq
Classe di isolamento, II
Protezione ai surge 1KV modo differenziale
Protezione al cortocircuito, sovraccarico, circuito aperto e termica
Durata nominale 50.000h a tc max
Idoneo per funzionamento a 2V
Idoneo per funzionamento range esteso 110-264V - 50/60Hz con declassamento della potenza di circa il 50%
Conformità norme EN61347-2-13, EN61347-1, EN62384, EN55015, EN61000-3-2, EN61547

Constant current version for power LED
Constant voltage version for power LED
Typical ripple current <3%
Degree protection, IP20
Screwable terminals connection, 2,5mmq
Class II protection
Surge protection 1KV differential mode
Short circuit, overload, open circuit and thermal protection
Normal life-time uo to 50,000h at tc max
Suitable for operation at 2V
Suitable for operation at extended range 110-264V – 50/60Hz with about 50% of power derating.
Complying EN61347-2-13, EN61347-1, EN62384, EN55015, EN61000-3-2, EN61547

	Corrente Costante / Costant Current			Tensione Costante / Costant Voltage	
	AL335	AL350	AL370	AL312	AL324
Corrente Alim. Mains current	60 mA		85 mA	60 mA	65 mA
Potenza Ingresso Power In	7,8 W		9,8 W	7,8 W	
Fattore Potenza Power Factor	0,5 C				
Rendim. Max Carico Efficiency Full Load	75%	76%	78%	76%	
Corrente di Uscita Output Current	350 mA	500 mA	700 mA	500 mA	250 mA
Tensione Uscita Output Voltage	3-16 V	3-11,5 V	3-11 V	12 V	24 V
Max Tensione a Vuoto Max Output Voltage	20 V		15 V	12 V	24 V
Potenza Uscita Max Output Power	5,6 W	6 W	7,7 W	6 W	
Peso Weight	0,04 Kg				

Tensione AC Mains Voltage AC	Tensione DC Mains Voltage DC	Frequenza Alim. Mains Frequency	Temp Ambiente Max Ta Ambient Temp Ta	Temp Max Tc Max Temp Tc
220-240 V	176 - 276 V	0/50/60 Hz	-10 ÷ 50°C	75°

Le caratteristiche possono essere soggette a modifiche senza preavviso /Specifications could be subject to change without notice

AL6

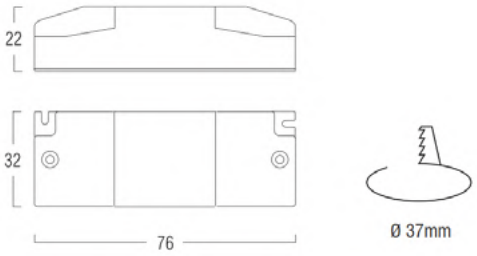

Alimentatore indipendente
Versione a corrente costante per power LED
Versione a tensione costante per moduli LED
Ripple della corrente d'uscita <3%
Grado di protezione, IP20
Morsetti a vite, 2,5mmq
Classe di isolamento, II
Protezione ai surge 1KV modo differenziale
Protezione al cortocircuito, sovraccarico, circuito aperto e termica
Durata nominale 50.000 h tc max
Idoneo per funzionamento a 2V
Idoneo per funzionamento range esteso 110-264V - 50/60Hz con declassamento della potenza di circa il 50%
Conformità norme EN61347-2-13, EN61347-1,EN62384, EN55015, EN61000-3-2, EN61547

Indipendent driver
Constant current version for power LED
Constant voltage version for power LED
Typical ripple current <3%
Degree protection, IP20
Screwable terminals connection, 2,5mmq
Class II protection
Surge protection 1KV differential mode
Short circuit, overload, open circuit and thermal protection
Normal life-time up to 50.000h at tc max
Suitable for operation at 2V
Suitable for operation at extended range 110-264V – 50/60Hz with about 50% of power derating.
Complying EN61347-2-13, EN61347-1, EN62384, EN55015, EN61000-3-2, EN61547

	Corrente Costante / Costant Current			Tensione Costante / Costant Voltage	
	AL635	AL650	AL670	AL612	AL624
Corrente Alim. Mains current	60 mA		85 mA	60 mA	65 mA
Potenza Ingresso Power In	7,8 W		9,8 W	7,8 W	
Fattore Potenza Power Factor	0,5 C				
Rendim. Max Carico Efficiency Full Load	75%	76%	78%	76%	
Corrente di Uscita Output Current	350 mA	500 mA	700 mA	500 mA	250 mA
Tensione Uscita Output Voltage	3-16 V	3-11,5 V	3-11 V	12 V	24 V
Max Tensione a Vuoto Max Output Voltage	20 V		15 V	12 V	24 V
Potenza Uscita Max Output Power	5,6 W	6 W	7,7 W	6 W	
Peso Weight	0,05 Kg				

Tensione AC Mains Voltage AC	Tensione DC Mains Voltage DC	Frequenza Alim. Mains Frequency	Temp Ambiente Max Ta Ambient Temp Ta	Temp Max Tc Max Temp Tc
220-240 V	176 - 276 V	0/50/60 Hz	-10 ÷ 50°C	75°

Le caratteristiche possono essere soggette a modifiche senza preavviso /Specifications could be subject to change without notice

nauled
Once upon a light
Via Cavour, 13 - 22040 Lurago D'Erba (CO)
Tel. +39 031 4130026 - info@nauled.it - www.nauled.it

AL8





Versione da incorporare
Versione a corrente costante per power LED
Versione a tensione costante per moduli LED
Ripple della corrente d'uscita <3%
Grado di protezione, IP20
Morsetti a vite, 2,5mmq
Protezione ai surge 1KV modo differenziale
Protezione al cortocircuito, sovraccarico, circuito aperto e termica
Durata nominale 50.000 h tc max
Idoneo per funzionamento a 2V
Idoneo per funzionamento range esteso 110-264V - 50/60Hz con declassamento della potenza di circa il 50%
Conformità norme EN61347-2-13, EN61347-1,EN62384, EN55015, EN61000-3-2, EN61547

Built-in version
Constant current version for power LED
Constant voltage version for power LED
Typical ripple current <3%
Degree protection, IP20
Screwable terminals connection, 2,5mmq
Surge protection 1KV differential mode
Short circuit, overload, open circuit and thermal protection
Normal life-time up to 50.000h at tc max
Suitable for operation at 2V
Suitable for operation at extended range 110-264V – 50/60Hz with about 50% of power derating.
Complying EN61347-2-13, EN61347-1, EN62384, EN55015, EN61000-3-2, EN61547

	Corrente Costante / Costant Current				Tensione Costante / Costant Voltage	
	AL825	AL835	AL850	AL870	AL812	AL824
Corrente Alim. Mains current	60 mA			85 mA	60 mA	65 mA
Potenza Ingresso Power In	7,7 W	7,8 W		9,8 W	7,8 W	7,8 W
Fattore Potenza Power Factor	0,5 C					
Rendim. Max Carico Efficiency Full Load	78%	75%	76%	78%	76%	
Corrente di Uscita Output Current	250mA	350mA	500mA	700mA	500mA	250mA
Tensione Uscita Output Voltage	3-23,5 V	3-16 V	3-11,5 V	3-11 V	12 V	24 V
Max Tensione a Vuoto Max Output Voltage	25 V	20 V		15 V	12 V	24 V
Potenza Uscita Max Output Power	6 W	5,6 W	6 W	7,7 W	6 W	
Peso Weight	0,04 Kg					

Tensione AC Mains Voltage AC	Tensione DC Mains Voltage DC	Frequenza Alim. Mains Frequency	Temp Ambiente Max Ta Ambient Temp Ta	Temp Max Tc Max Temp Tc
220-240 V	176 - 276 V	0/50/60 Hz	-25 ÷ 50°C	75°

Le caratteristiche possono essere soggette a modifiche senza preavviso /Specifications could be subject to change without notice

nauled
Once upon a light
Via Cavour, 13 - 22040 Lurago D'Erba (CO)
Tel. +39 031 4130026 - info@nauled.it - www.nauled.it

AL10

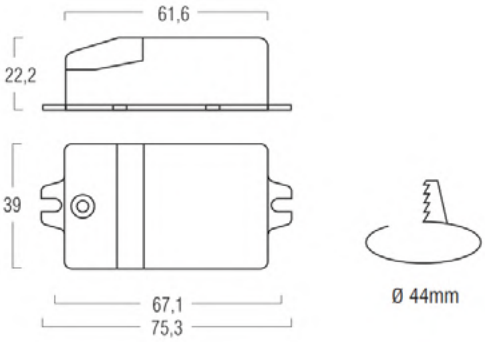

Alimentatore indipendente
Versione a corrente costante per power LED
Versione a tensione costante per moduli LED
Ripple della corrente d'uscita <3%
Grado di protezione, IP20
Morsetti IN a vite, 2,5mmq
Morsetti OUT a molla 1,5mmq
Classe di isolamento, II
Protezione ai surge 1KV modo differenziale
Protezione al cortocircuito, sovraccarico, circuito aperto e termica
Durata nominale 50.000 h tc max
Idoneo per funzionamento a 2V
Idoneo per funzionamento range esteso 110-264V - 50/60Hz con declassamento della potenza di circa il 50%
Conformità norme EN61347-2-13, EN61347-1,EN62384, EN55015, EN61000-3-2, EN61547

Indipendent driver
Constant current version for power LED
Constant voltage version for power LED
Typical ripple current <3%
Degree protection, IP20
IN Screwable terminals connection, 2,5mmq
OUT Screwable terminals connection 1,5 mmq
Class II protection
Surge protection 1KV differential mode
Short circuit, overload, open circuit and thermal protection
Normal life-time up to 50.000h at tc max
Suitable for operation at 2V
Suitable for operation at extended range 110-264V – 50/60Hz with about 50% of power derating.
Complying EN61347-2-13, EN61347-1, EN62384, EN55015, EN61000-3-2, EN61547

	Corrente Costante / Costant Current			Tensione Costante / Costant Voltage	
	AL1035	AL1050	AL1070	AL1012	AL1024
Corrente Alim. Mains current	90 mA		100 mA	90 mA	
Potenza Ingresso Power In	12,5 W			12,3 W	
Fattore Potenza Power Factor	0,55 C				
Rendim. Max Carico Efficiency Full Load	82%	81%	80%	84%	
Corrente di Uscita Output Current	350 mA	500 mA	700 mA	830 mA	410 mA
Tensione Uscita Output Voltage	3-30 V	3-20 V	3-14 V	12 V	24 V
Max Tensione a Vuoto Max Output Voltage	35 V	24 V	18 V	12 V	24 V
Potenza Uscita Max Output Power	10 W				
Peso Weight	0,05 Kg				

Tensione AC Mains Voltage AC	Tensione DC Mains Voltage DC	Frequenza Alim. Mains Frequency	Temp Ambiente Max Ta Ambient Temp Ta	Temp Max Tc Max Temp Tc
220-240 V	176 - 276 V	0/50/60 Hz	-25 ÷ 45°C	75°

Le caratteristiche possono essere soggette a modifiche senza preavviso /Specifications could be subject to change without notice

AL14S-IP

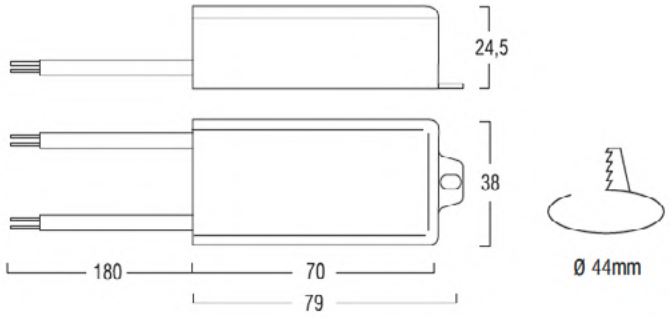

Alimentatore indipendente
Versione a corrente costante per moduli LED
Versione a tensione costante per moduli LED
Grado di protezione, IP67
Cavi H05RN-F, L. 190mm IN 2x1, OUT 2x0,75
Classe di isolamento, II
Protezione ai surge 4KV modo differenziale
Protezione al cortocircuito, sovraccarico, circuito aperto e termica
Elevato rendimento con minima dispersione di calore ed assoluta affidabilità nel tempo
Durata nominale 50.000 h tc max
Conformità alle norme EN61347-2-13, EN61347-1, EN62384, EN62384, EN55015, EN61000-3-2, EN61547

Indipendent driver
Constant current version for power LED
Constant voltage version for power LED
Degree protection, IP67
Cables H05RN-F, L. 190mm IN 2x1, OUT2x0,75
Class II protection
Surge protection 4KV differential mode
Short circuit, overload, open circuit and thermal protection
High efficiency and absolute reliability

Normal life-time up to 50.000h at tc max
Complying EN61347-2-13, EN61347-1, EN62384, EN55015, EN61000-3-2, EN61547

	Corrente Costante / Costant Current				Tensione Costante/Costant Voltage	
	AL1435S-IP	AL1450S-IP	AL1470S-IP	AL14100S-IP	AL1412S-IP	AL1424S-IP
Corrente Alim. Mains current	140 mA				150 mA	
Fattore Potenza Power Factor	0,6 C			0,65 C	0,85 C	
Corrente di Uscita Output Current	350 mA	500 mA	700 mA	1000 mA	1200 mA	600 mA
Tensione Uscita Output Voltage	3-40 V	3-28 V	3-20 V	3-14 V	12 V	24 V
Max Tensione a Vuoto Max Output Voltage	40 V	28 V	20 V	18 V	12 V	24 V
Potenza Uscita Max Output Power	14 W				14,4 W	
Peso Weight	0,14 Kg					

Tensione AC Mains Voltage AC	Tensione DC Mains Voltage DC	Frequenza Alim. Mains Frequency	Temp Ambiente Max Ta Ambient Temp Ta	Temp Max Tc Max Temp Tc
220-240 V	176 - 276 V	0/50/60 Hz	-25 ÷ 50°C	75°

Le caratteristiche possono essere soggette a modifiche senza preavviso /Specifications could be subject to change without notice

nauled
Once upon a light
Via Cavour, 13 - 22040 Lurago D'Erba (CO)
Tel. +39 031 4130026 - info@nauled.it - www.nauled.it

AL15

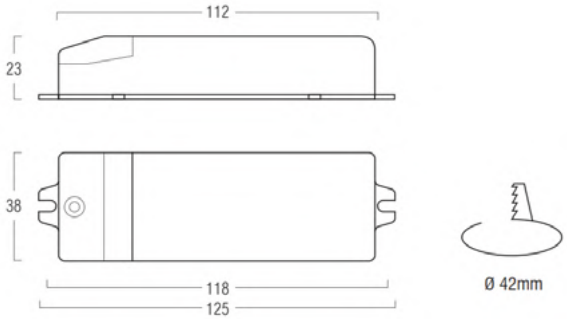

Alimentatore indipendente
Versione a corrente costante per power LED
Versione a tensione costante per moduli LED
Ripple della corrente d'uscita <3%
Grado di protezione, IP20
Morsetti IN a vite, 2,5mmq
Classe di isolamento, II
Protezione ai surge 1KV modo differenziale
Protezione al cortocircuito, sovraccarico, circuito aperto e termica
Durata nominale 50.000 h tc max
Idoneo per funzionamento a 2V
Idoneo per funzionamento range esteso 110-264V - 50/60Hz con declassamento della potenza di circa il 50%
Conformità norme EN61347-2-13, EN61347-1,EN62384, EN55015, EN61000-3-2, EN61547

Indipendent driver
Constant current version for power LED
Constant voltage version for power LED
Typical ripple current <3%
Degree protection, IP20
IN Screwable terminals connection, 2,5mmq
Class II protection
Surge protection 1KV differential mode
Short circuit, overload, open circuit and thermal protection
Normal life-time up to 50.000h at tc max
Suitable for operation at 2V
Suitable for operation at extended range 110-264V – 50/60Hz with about 50% of power derating.
Complying EN61347-2-13, EN61347-1, EN62384, EN55015, EN61000-3-2, EN61547

	Corrente Costante / Costant Current			Tensione Costante / Costant Voltage	
	AL1535	AL1550	AL1570	AL1512	AL1524
Corrente Alim. Mains current	140 mA			150 mA	
Potenza Ingresso Power In	19,2 W	19,9 W	20 W	21 W	20 W
Fattore Potenza Power Factor	0,6 C				
Rendim. Max Carico Efficiency Full Load	84%	83%	84%	80%	84%
Corrente di Uscita Output Current	350 mA	500 mA	700 mA	1400 mA	700 mA
Tensione Uscita Output Voltage	3-46 V	3-33 V	3-24 V	12 V	24 V
Max Tensione a Vuoto Max Output Voltage	50 V	35 V	30 V	12 V	24 V
Potenza Uscita Max Output Power	16,1 W	16,5 W	16,8 W		
Peso Weight	0,09 Kg				

Tensione AC Mains Voltage AC	Tensione DC Mains Voltage DC	Frequenza Alim. Mains Frequency	Temp Ambiente Max Ta Ambient Temp Ta	Temp Max Tc Max Temp Tc
220-240 V	176 - 276 V	0/50/60 Hz	-10 ÷ 50°C	75°

Le caratteristiche possono essere soggette a modifiche senza preavviso /Specifications could be subject to change without notice

ALPF10

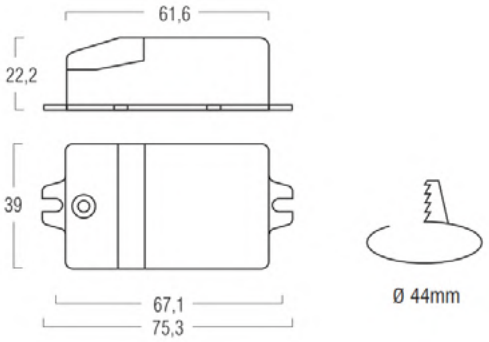

PFC attivo
Alimentatore indipendente
Rifasamento attivo
Versione a corrente costante per power LED
Ripple della corrente d'uscita <15%
THD <15%
Grado di protezione, IP20
Morsetti IN a vite, 2,5mmq
Morsetti OUT a molla 1,5mmq
Classe di isolamento, II
Protezione ai surge 1KV modo differenziale
Protezione al cortocircuito, sovraccarico, circuito aperto e termica
Durata nominale 50.000 h tc max
Conformità norme EN61347-2-13, EN61347-1,EN62384, EN55015, EN61000-3-2, EN61547

Active PFC
Indipendent driver
Active PFC
Constant current version for power LED
Typical ripple current <15%
THD > 15%
Degree protection, IP20
IN Screwable terminals connection, 2,5mmq
OUT Screwable terminals connection 1,5 mmq
Class II protection
Surge protection 1KV differential mode
Short circuit, overload, open circuit and thermal protection
Normal life-time up to 50.000h at tc max
Complying EN61347-2-13, EN61347-1, EN62384, EN55015, EN61000-3-2, EN61547

	Corrente Costante / Costant Current			
	ALPF1025	ALPF1035	ALPF1050	ALPF1070
Corrente Alim. Mains current	65 mA	85 mA	70 mA	
Potenza Ingresso Power In	11,8 W	15,1 W	11,9 W	
Fattore Potenza Power Factor	>0,97 C		>0,95 C	
Rendim. Max Carico Efficiency Full Load	85%	86%	84%	
Corrente di Uscita Output Current	250 mA	350 mA	500 mA	700 mA
Tensione Uscita Output Voltage	20-40 V	15-38 V	10-20 V	7-14 V
Max Tensione a Vuoto Max Output Voltage	50 V	45 V	25 V	20 V
Potenza Uscita Max Output Power	10 W	13 W	10 W	
Peso Weight	0,05 Kg			

Tensione AC Mains Voltage AC	Tensione DC Mains Voltage DC	Frequenza Alim. Mains Frequency	Temp Ambiente Max Ta Ambient Temp Ta	Temp Max Tc Max Temp Tc
220-240 V	176 - 276 V	0/50/60 Hz	-25 ÷ 50°C	75°

Le caratteristiche possono essere soggette a modifiche senza preavviso /Specifications could be subject to change without notice

nauled
Once upon a light
Via Cavour, 13 - 22040 Lurago D'Erba (CO)
Tel. +39 031 4130026 - info@nauled.it - www.nauled.it

ALPF15

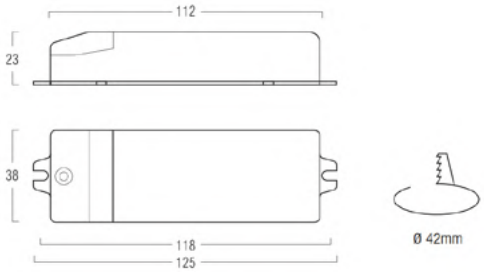

SELV

PFC attivo
Alimentatore indipendente
Rifasamento attivo
Versione a corrente costante per power LED
Ripple della corrente d'uscita <20%
THD <15%
Grado di protezione, IP20
Morsetti IN a vite, 2,5mmq
Morsetti OUT a molla 1,5mmq
Classe di isolamento, II
Protezione ai surge 1KV modo differenziale
Protezione al cortocircuito, sovraccarico, circuito aperto e termica
Durata nominale 50.000 h tc max
Conformità norme EN61347-2-13, EN61347-1,EN62384, EN55015, EN61000-3-2, EN61547

Active PFC
Indipendent driver
Active PFC
Constant current version for power LED
Typical ripple current <20%
THD > 15%
Degree protection, IP20
IN Screwable terminals connection, 2,5mmq
OUT Screwable terminals connection 1,5 mmq
Class II protection
Surge protection 1KV differential mode
Short circuit, overload, open circuit and thermal protection
Normal life-time up to 50.000h at tc max
Complying EN61347-2-13, EN61347-1, EN62384, EN55015, EN61000-3-2, EN61547

	Corrente Costante / Costant Current					
	ALPF1535	ALPF1540	ALPF1550	ALPF1570	ALPF1580	ALPF1590
Corrente Alim. Mains current	100 mA	110 mA	130 mA	120 mA		
Potenza Ingresso Power In	18,2 W	19,3 W	25 W	22,8 W		22,6 W
Fattore Potenza Power Factor	>0,95 C					
Rendim. Max Carico Efficiency Full Load	88%					
Corrente di Uscita Output Current	350 mA	400 mA	500 mA	700 mA	800 mA	900 mA
Tensione Uscita Output Voltage	12-44 V			10-28 V	10-25 V	10-22 V
Max Tensione a Vuoto Max Output Voltage	50 V			30 V		32 V
Potenza Uscita Max Output Power	16 W	17 W	22 W	20 W		19,8 W
Peso Weight	0,09 Kg					

Tensione AC Mains Voltage AC	Tensione DC Mains Voltage DC	Frequenza Alim. Mains Frequency	Temp Ambiente Max Ta Ambient Temp Ta	Temp Max Tc Max Temp Tc
220-240 V	176 - 276 V	0/50/60 Hz	-10 ÷ 60°C	75°

Le caratteristiche possono essere soggette a modifiche senza preavviso /Specifications could be subject to change without notice

nauled
Once upon a light
Via Cavour, 13 - 22040 Lurago D'Erba (CO)
Tel. +39 031 4130026 - info@nauled.it - www.nauled.it

AL20MCH

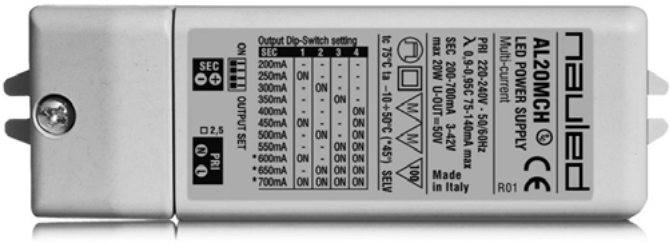

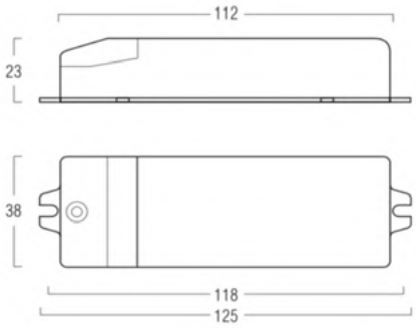

Alimentatore indipendente
Rifasamento attivo
Versione multipotenza regolabile con dip-switch, a corrente costante per power LED
Ripple della corrente d'uscita <3%
THD <15%
Grado di protezione, IP20
Morsetti IN: a molla 1,5mmq
Morsetti OUT: a molla 1,5mmq
Classe di isolamento, II
Protezione ai surge 1KV modo differenziale
Protezione al cortocircuito, sovraccarico, circuito aperto e termica
Durata nominale 50.000 h tc max
Conformità norme EN61347-2-13, EN61347-1,EN62384, EN55015, EN61000-3-2, EN61547

Indipendent driver
Active PFC
Multi-power dip-switch adjustable version, constant current for power led
Typacl ripple current <3%
THD <15%
Degree protection, IP20
IN Screwless terminals connection, 2,5mmq
OUT screwable termminals connection 1,5 mmq
Class II protection
Surge protection 1KV differential mode
Short circuit, overload, open circuit and thermal protection
Normal life-time up to 50.000h at tc max
Complying EN61347-2-13, EN61347-1, EN62384, EN55015, EN61000-3-2, EN61547

Corrente Costante / Constant Current

Corrente Alim. Mains Current	Fattore Potenza Power Factor	Corrente Uscita Output current	Tensione Uscita Output power	Potenza Uscita Output Power
200 mA	> 0,85 C	200 mA	3-42 V	8,4 W
250 mA	> 0,86 C	250 mA	3-42 V	10,5 W
300 mA	> 0,88 C	300 mA	3-42 V	12,6 W
350 mA	> 0,89 C	350 mA	3-42 V	14,7 W
400 mA	> 0,9 C	400 mA	3-42 V	16,8 W
450 mA	> 0,91 C	450 mA	3-42 V	18,9 W
500 mA	> 0,93 C	500 mA	3-40 V	20 W
550 mA	> 0,93 C	550 mA	3-36 V	19,8 W
600 mA	> 0,93 C	600 mA	3-33 V	19,8 W
650 mA	> 0,93 C	650 mA	3-30 V	19,5 W
700 mA	> 0,95 C	700 mA	3-28 V	19,6 W

Tensione AC Mains Voltage AC	Tensione DC Mains Voltage DC	Frequenza Alim. Mains Frequency	Max tensione a vuoto Max Output Voltage	Temp Ambiente Max Ta Ambient Temp Ta	Peso Weight
220-240 V	176-276 V	0/50/60 Hz	50 V	-25 ÷ 50°C	0,095 kg

Le caratteristiche possono essere soggette a modifiche senza preavviso /Specifications could be subject to change without notice

nauled
Once upon a light
Via Cavour, 13 - 22040 Lurago D'Erba (CO)
Tel. +39 031 4130026 - info@nauled.it - www.nauled.it

AL20MCL

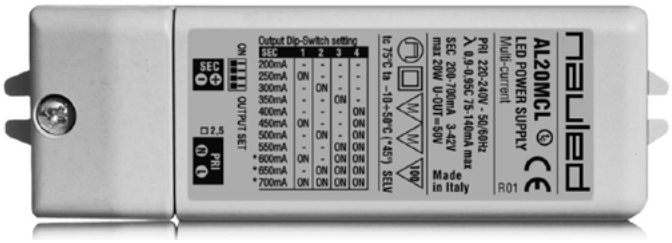

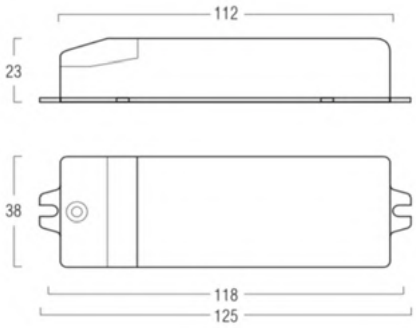

Alimentatore indipendente
Rifasamento attivo
Versione multipotenza regolabile con dip-switch, a corrente costante per power LED
Ripple della corrente d'uscita <3%
THD <15%
Grado di protezione, IP20
Morsetti IN: a molla 1,5mmq
Morsetti OUT: a molla 1,5mmq
Classe di isolamento, II
Protezione ai surge 1KV modo differenziale
Protezione al cortocircuito, sovraccarico, circuito aperto e termica
Durata nominale 50.000 h tc max
Conformità norme EN61347-2-13, EN61347-1,EN62384, EN55015, EN61000-3-2, EN61547

Indipendent driver
Active PFC
Multi-power dip-switch adjustable version, constant current for power led
Typacl ripple current <3%
THD <15%
Degree protection, IP20
IN Screwless terminals connection, 2,5mmq
OUT screwable termminals connection 1,5 mmq
Class II protection
Surge protection 1KV differential mode
Short circuit, overload, open circuit and thermal protection
Normal life-time up to 50.000h at tc max
Complying EN61347-2-13, EN61347-1, EN62384, EN55015, EN61000-3-2, EN61547

Corrente Costante / Constant Current

Corrente Alim. Mains Current	Fattore Potenza Power Factor	Corrente Uscita Output current	Tensione Uscita Output power	Potenza Uscita Output Power
100 mA	> 0,85 C	100 mA	3-42 V	4,2 W
125 mA	> 0,87 C	125 mA	3-42 V	5,3 W
150 mA	> 0,89 C	150 mA	3-42 V	6,3 W
175 mA	> 0,90 C	175 mA	3-42 V	7,4 W
200 mA	> 0,91 C	200 mA	3-42 V	8,4 W
225 mA	> 0,92 C	225 mA	3-42 V	9,5 W
250 mA	> 0,92 C	250 mA	3-42 V	10,5 W
275 mA	> 0,93 C	275 mA	3-42 V	11,6 W
300 mA	> 0,93 C	300 mA	3-42 V	12,6 W
325 mA	> 0,95 C	325 mA	3-42 V	13,7 W
350 mA	> 0,95 C	350 mA	3-42 V	14,7 W

Tensione AC Mains Voltage AC	Tensione DC Mains Voltage DC	Frequenza Alim. Mains Frequency	Max tensione a vuoto Max Output Voltage	Temp Ambiente Max Ta Ambient Temp Ta	Peso Weight
220-240 V	176-276 V	0/50/60 Hz	50 V	-25 ÷ 50°C	0,095 kg

Le caratteristiche possono essere soggette a modifiche senza preavviso /Specifications could be subject to change without notice

nauled
Once upon a light
Via Cavour, 13 - 22040 Lurago D'Erba (CO)
Tel. +39 031 4130026 - info@nauled.it - www.nauled.it

AL30

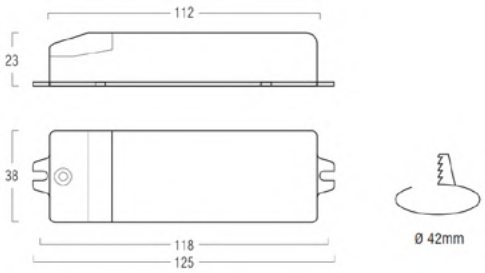

PFC attivo
Alimentatore indipendente
Versione a corrente costante per power LED
Versione a tensione costante per moduli LED
Ripple della corrente d'uscita <15%
Ripple della tensione d'uscita < 5%
Grado di protezione, IP20
Morsetti IN a vite, 2,5mmq
Morsetti OUT a molla 1,5mmq
Classe di isolamento, II
Protezione ai surge 1KV modo differenziale
Protezione al cortocircuito, sovraccarico, circuito aperto e termica
Durata nominale 50.000 h tc max
Conformità norme EN61347-2-13, EN61347-1,EN62384, EN55015, EN61000-3-2, EN61547

Active PFC
Indipendent driver
Constant current version for power LED
Constant voltage version for power LED
Typical ripple current <15%
Typical ripple voltage <5 %
Degree protection, IP20
IN Screwable terminals connection, 2,5mmq
OUT Screwable terminals connection 1,5 mmq
Class II protection
Surge protection 1KV differential mode
Short circuit, overload, open circuit and thermal protection
Normal life-time up to 50.000h at tc max
Complying EN61347-2-13, EN61347-1, EN62384, EN55015, EN61000-3-2, EN61547

	Corrente Costante / Costant Current				Tensione Costante / Costant Voltage		
	AL3035	AL3050	AL3070	AL30100	AL3012	AL3024	AL3048
Corrente Alim. Mains current	110 mA	150 mA	155 mA		150 mA	155 mA	
Potenza Ingresso Power In	22 W	31 W	32 W		31 W		
Fattore Potenza Power Factor	0,9 C - 0,96						
Rendim. Max Carico Efficiency Full Load	90%			89%	83%	88%	90%
Corrente di Uscita Output Current	350 mA	500 mA	700 mA	1000 mA	2000 mA	1200 mA	600 mA
Tensione Uscita Output Voltage	28-56 V		20-42 V	17-30 V	12 V	24 V	48 V
Max Tensione a Vuoto Max Output Voltage	60 V		50 V	40 V	14 V	26 V	50 V
Potenza Uscita Max Output Power	20 W	28 W	30 W		24 W	29 W	
Peso Weight	0,095 Kg						

Tensione AC Mains Voltage AC	Tensione DC Mains Voltage DC	Frequenza Alim. Mains Frequency	Temp Ambiente Max Ta Ambient Temp Ta	Temp Max Tc Max Temp Tc
220-240 V	176 - 276 V	50/60 Hz	-25 ÷ 50°C	85°

Le caratteristiche possono essere soggette a modifiche senza preavviso /Specifications could be subject to change without notice

nauled
Once upon a light
Via Cavour, 13 - 22040 Lurago D'Erba (CO)
Tel. +39 031 4130026 - info@nauled.it - www.nauled.it

Rev. 03/24

AL30-IP

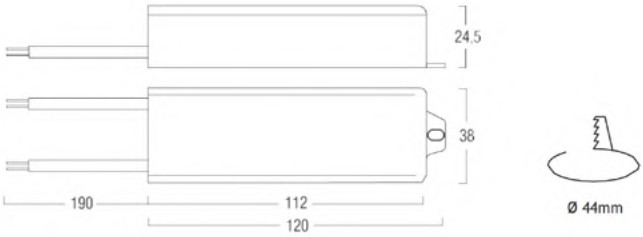

PFC attivo
Alimentatore indipendente
Versione a tensione costante per moduli LED
Ripple della corrente d'uscita 5%
Grado di protezione, IP67
Cavi H05RN-F, L. 190mm
Classe di isolamento, II
THD<15%
Protezione ai surge 4KV modo differenziale
Protezione al cortocircuito, sovraccarico, circuito aperto e termica
Durata nominale 50.000 h tc max
Conformità norme EN61347-2-13, EN61347-1,EN62384, EN55015, EN61000-3-2, EN61547

Active PFC
Indipendent driver
Constant voltage version for power LED
Typical ripple current 5%
Degree protection, IP67
Cables H05RN-F, L. 190mm
Class II protection
THD<15%
Surge protection 4KV differential mode
Short circuit, overload, open circuit and thermal protection
Normal life-time up to 50.000h at tc max Complying EN61347-2-13, EN61347-1, EN62384, EN55015, EN61000-3-2, EN61547

	Corrente Costante / Costant Current					Tens. Costante/Costant Volt.	
	AL3035-IP	AL3050-IP	AL3070-IP	AL3090-IP	AL30100-IP	AL3012-IP	AL3024-IP
Corrente Alim. Mains current	110 mA	150 mA	155 mA			150 mA	220 mA
Fattore Potenza Power Factor	0,90 - 0,96 C						
Corrente di Uscita Output Current	350 mA	500 mA	700 mA	900 mA	1000 mA	2000 mA	1500 mA
Tensione Uscita Output Voltage	28-56 V		20-42 V	17-30 V		12 V	24 V
Max Tensione a Vuoto Max Output Voltage	60 V		50 V	40 V		14 V	26 V
Potenza Uscita Max Output Power	20 W	28 W	30 W			24 W	36 W
Peso Weight	0,21 Kg						

Tensione AC Mains Voltage AC	Tensione DC Mains Voltage DC	Frequenza Alim. Mains Frequency	Temp Ambiente Max Ta Ambient Temp Ta	Temp Max Tc Max Temp Tc
220-240 V	176 - 276 V	50/60 Hz	-25 ÷ 50°C	85°

Le caratteristiche possono essere soggette a modifiche senza preavviso /Specifications could be subject to change without notice

nauled
Once upon a light
Via Cavour, 13 - 22040 Lurago D'Erba (CO)
Tel. +39 031 4130026 - info@nauled.it - www.nauled.it

ALT36

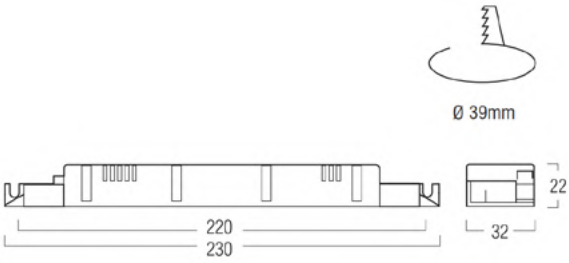

PFC attivo
Versione a corrente costante per power LED
Ripple della corrente d'uscita <20%
THD <15%
Grado di protezione, IP20
Morsetti a molla 1,5mmq
Classe di isolamento, II
Protezione ai surge 1KV modo differenziale
Protezione al cortocircuito, sovraccarico, circuito aperto e termica
Elevato rendimento con minima dispersione di calore
Durata nominale 50.000 h tc max
ALT3624 - Idoneo per funzionamento a range esteso 110-264V - 50/60Hz con declassamento della potenza di circa il 50%
Conformità norme EN61347-2-13, EN61347-1,EN62384, EN55015, EN61000-3-2, EN61547

Active PFC
Constant current version for power LED
Typical ripple current <20%
THD <15%
Degree protection, IP20
Terminal connection 1.5 mmq
Class II protection
Surge protection 1KV differential mode
Short circuit, overload, open circuit and thermal protection
High efficiency and absolute reliability
Normal life-time up to 50.000h at tc max
ALT3624 - Suitable for operation at extended range 110-264V – 50/60Hz with about 50% of power derating.

Complying EN61347-2-13, EN61347-1, EN62384, EN55015, EN61000-3-2, EN61547

	Corrente Costante / Costant Current			Tensione Costante / Costant Voltage
	ALT3650	ALT3670	ALT36100	ALT3624
Corrente Alim. Mains current	180/250 mA	250/310 mA	220/280 mA	200/260 mA
Fattore Potenza Carico Max Power Factor Max Load	0,95	0,97		0,96
Fattore Potenza Carico Min Power Factor Minimum Load	0,82	0,90		
Rendim. Max Carico Efficiency Full Load	90%			89%
Corrente di Uscita Output Current	500mA	700mA	1000mA	1500mA
Tensione Uscita Output Voltage	28-60 V		18-40 V	24 V
Max Tensione a Vuoto Max Output Voltage	62 V		45 V	24 V
Potenza Uscita Max Output Power	30 W	40 W		36 W
Peso Weight	0,13 Kg			

Tensione AC Mains Voltage AC	Tensione DC Mains Voltage DC	Frequenza Alim. Mains Frequency	Temp Ambiente Max Ta Ambient Temp Ta	Temp Max Tc Max Temp Tc
220-240 V	176 - 280 V	0/50/60 Hz	-10 ÷ 60°C	80°

Le caratteristiche possono essere soggette a modifiche senza preavviso /Specifications could be subject to change without notice

nauled
Once upon a light
Via Cavour, 13 - 22040 Lurago D'Erba (CO)
Tel. +39 031 4130026 - info@nauled.it - www.nauled.it

ALT60

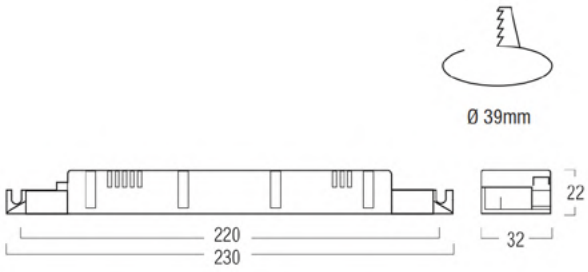

PFC attivo
Versione a tensione costante per moduli LED
Versione a corrente costante per powe LED
THD<10% (AL6024)
Grado di protezione, IP20
Morsetti a molla 1,5mmq
Classe di isolamento, II
Protezione ai surge 1KV modo differenziale
Protezione al cortocircuito, sovraccarico, circuito aperto e termica
Elevato rendimento con minima dispersione di calore max
Conformità norme EN61347-2-13, EN61347-1,EN62384, EN55015, EN61000-3-2, EN61547

Active PFC
Constant voltage version for power LED
Constant current version for power LED
THD<10% (AL6024)
Degree protection, IP20
Terminal connection 1.5 mmq
Class II protection
Surge protection 1KV differential mode
Short circuit, overload, open circuit and thermal protection
High efficiency and absolute reliability
Normal life-time up to 50.000h at tc max
Complying EN61347-2-13, EN61347-1, EN62384, EN55015, EN61000-3-2, EN61547

	Tensione Costante / Costant Voltage			
			su richiesta / on request	
	ALT6024	ALT6048	ALT6024	ALT6048
			110-127V	
Corrente Alim. Mains current	310 mA		360 mA	370 mA
Fattore Potenza Power Factor	>0,90 C	>0,95 C		
Potenza di Ingresso Power In	66,8 W	66,6 W	34,1 W	35,1 W
Rendim. Max Carico Efficiency Full Load	>90%	>91%	>88%	>89%
Corrente di Uscita Output Current	2500 mA	1250 mA		650 mA
Tensione Uscita Output Voltage	24 V	48 V	24 V	48 V
Max Tensione a Vuoto Max Output Voltage	24,5 V	49 V	24,5 V	49 V
Potenza Uscita Max Output Power	60 W		30 W	31,2 W
Tensione AC Mains Voltage AC	220-240 V		110-127 V	
Tensione DC Mains Voltage DC	176-280 V		-	
Frequenza Alim. Mains Frequency	0/50/60 Hz			
Temp Ambiente Max Ta Ambient Temp Ta	-10 ÷ 40°C			
Temp Max Tc Max Temp Tc	75°			
Peso Weight	0,14 Kg			

Le caratteristiche possono essere soggette a modifiche senza preavviso /Specifications could be subject to change without notice

nauled
Once upon a light
Via Cavour, 13 - 22040 Lurago D'Erba (CO)
Tel. +39 031 4130026 - info@nauled.it - www.nauled.it

AL6024

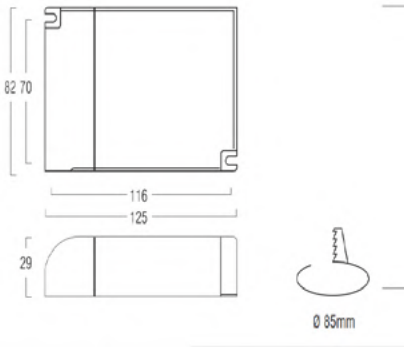

Alimentatore indipendente
Rifasamento attivo
Versione a tensione costante per moduli LED
Ripple della corrente d'uscita <3%
Grado di protezione, IP20
Morsetti IN a vite, 2,5mmq
Morsetti OUT a molla 1,5mmq
Classe di isolamento, II
Protezione ai surge 1KV modo differenziale
Protezione al cortocircuito, sovraccarico, circuito aperto e termica
Elevato rendimento con minima dispersione di calore
Durata nominale 50.000 h tc max
Conformità norme EN61347-2-13, EN61347-1,EN62384, EN55015, EN61000-3-2, EN61547

Indipendent driver
Active PFC
Constant voltage version for power LED
Typical ripple current <3%
Degree protection, IP20
IN Screwable terminals connection, 2,5mmq
OUT terminal connection 1,5 mmq
Class II protection
Surge protection 1KV differential mode
Short circuit, overload, open circuit and thermal protection
High efficiency and absolute reliability
Normal life-time up to 50.000h at tc max
Complying EN61347-2-13, EN61347-1, EN62384, EN55015, EN61000-3-2, EN61547

	Tensione Costante / Costant Voltage
	AL6024
Corrente Alim. Mains current	310 mA
Fattore Potenza Carico Max Power Factor Max Load	>0,95
Rendim. Max Carico Efficiency Full Load	>89%
Corrente di Uscita Output Current	2500mA
Tensione Uscita Output Voltage	24 V
Max Tensione a Vuoto Max Output Voltage	24,5 V
Potenza Uscita Max Output Power	60 W
Peso Weight	0,18 Kg

Tensione AC Mains Voltage AC	Tensione DC Mains Voltage DC	Frequenza Alim. Mains Frequency	Temp Ambiente Max Ta Ambient Temp Ta	Temp Max Tc Max Temp Tc
220-240 V	176 - 276 V	0/50/60 Hz	-10 ÷ 50°C	75°

Le caratteristiche possono essere soggette a modifiche senza preavviso /Specifications could be subject to change without notice

nauled
Once upon a light
Via Cavour, 13 - 22040 Lurago D'Erba (CO)
Tel. +39 031 4130026 - info@nauled.it - www.nauled.it

AL75

PFC attivo
Alimentatore indipendente
Versione a tensione costante per moduli LED
THD <15%
Grado di protezione, IP20
Morsetti a vite, 2,5mmq
Classe di isolamento, II
Protezione ai surge 4KV modo differenziale
Protezione al cortocircuito, sovraccarico, circuito aperto e termica
Elevato rendimento con minima dispersione di calore
Durata nominale 50.000 h tc max
Idoneo per funzionamento a range esteso 110-264V - 50/60Hz con declassamento della potenza di circa il 50%
Conformità norme EN61347-2-13, EN61347-1,EN62384, EN55015, EN61000-3-2, EN61547

Active PFC
Indipendent driver
Constant voltage version for power LED
THD <15%
Degree protection, IP20
Screwable terminals connection, 2,5mmq
Class II protection
Surge protection 4KV differential mode
Short circuit, overload, open circuit and thermal protection
High efficiency and absolute reliability
Normal life-time up to 50.000h at tc max
Suitable for operation at extended range 110-264V – 50/60Hz with about 50% of power derating.
Complying EN61347-2-13, EN61347-1, EN62384, EN55015, EN61000-3-2, EN61547

	Tensione Costante / Costant Voltage
	AL7524
Corrente Alim. Mains current	440 mA
Fattore Potenza Carico Max Power Factor Max Load	>0,96
Rendim. Max Carico Efficiency Full Load	>90%
Corrente di Uscita Output Current	3125mA
Tensione Uscita Output Voltage	24 V
Max Tensione a Vuoto Max Output Voltage	26 V
Potenza Uscita Max Output Power	75 W
Peso Weight	0,22 Kg

Tensione AC Mains Voltage AC	Tensione DC Mains Voltage DC	Frequenza Alim. Mains Frequency	Temp Ambiente Max Ta Ambient Temp Ta	Temp Max Tc Max Temp Tc
220-240 V	176 - 276 V	0/50/60 Hz	-25 ÷ 50°C	75°

Le caratteristiche possono essere soggette a modifiche senza preavviso /Specifications could be subject to change without notice

nauled
Once upon a light
Via Cavour, 13 - 22040 Lurago D'Erba (CO)
Tel. +39 031 4130026 - info@nauled.it - www.nauled.it

AL100DIN

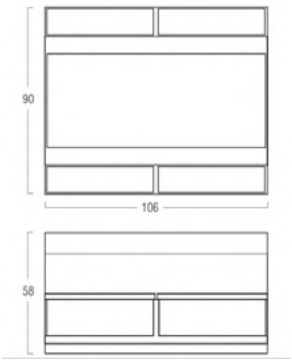

PFC attivo
Alimentatore da barra DIN
Versione a tensione costante per moduli LED
Ripple della tensione d'uscita <3%
THD <10%
Grado di protezione, IP20
Morsetti a vite, 2,5mmq
Classe di isolamento, II
Protezione ai surge 1KV modo differenziale
Protezione al cortocircuito, sovraccarico, circuito aperto e termica
Elevato rendimento con minima dispersione di calore
Durata nominale 50.000 h tc max
Idoneo per funzionamento a range esteso 110-264V - 50/60Hz con declassamento della potenza di circa il 50%
Conformità norme EN61347-2-13, EN61347-1,EN62384, EN55015, EN61000-3-2, EN61547

Active PFC
DIN rail driver
Constant voltage version for power LED
Typical ripple voltage <3%
THD <10%
Degree protection, IP20
Screwable terminals connection, 2,5mmq
Class II protection
Surge protection 1KV differential mode
Short circuit, overload, open circuit and thermal protection
High efficiency and absolute reliability
Normal life-time up to 50.000h at tc max
Suitable for operation at extended range 110-264V – 50/60Hz with about 50% of power derating.
Complying EN61347-2-13, EN61347-1, EN62384, EN55015, EN61000-3-2, EN61547

	Tensione Costante / Costant Voltage
	AL10024DIN
Corrente Alim. Mains current	510 mA
Fattore Potenza Carico Max Power Factor Max Load	>0,9
Rendim. Max Carico Efficiency Full Load	>90%
Corrente di Uscita Output Current	4125mA
Tensione Uscita Output Voltage	24 V
Max Tensione a Vuoto Max Output Voltage	24,5 V
Potenza Uscita Max Output Power	100 W
Peso Weight	0,18 Kg

Tensione AC Mains Voltage AC	Tensione DC Mains Voltage DC	Frequenza Alim. Mains Frequency	Temp Ambiente Max Ta Ambient Temp Ta	Temp Max Tc Max Temp Tc
220-240 V	176 - 276 V	0/50/60 Hz	-10 ÷ 50°C	75°

Le caratteristiche possono essere soggette a modifiche senza preavviso /Specifications could be subject to change without notice

nauled
Once upon a light
Via Cavour, 13 - 22040 Lurago D'Erba (CO)
Tel. +39 031 4130026 - info@nauled.it - www.nauled.it

AL150

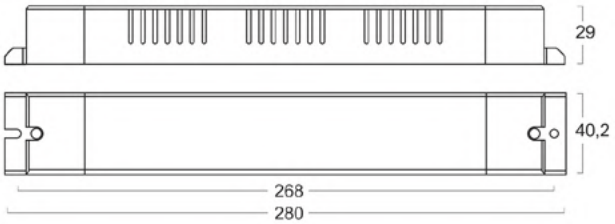

PFC attivo
Alimentatore indipendente
Versione a tensione costante per moduli LED
Ripple tensione d'uscita <3%
THD<10%
Grado di protezione, IP20
Morsetti a vite 2,5mmq
Classe di isolamento, II
Protezione ai surge 4KV modo differenziale
Protezione al cortocircuito, sovraccarico, circuito aperto e termica
Elevato rendimento con minima dispersione di calore
Durata nominale 50.000 h tc max
Conformità norme EN61347-2-13, EN61347-1,EN62384, EN55015, EN61000-3-2, EN61547

Active PFC
Indipendent driver
Constant voltage version for power LED
Output ripple voltage 3%
THD<10%
Degree protection, IP20
Screwable Terminal connection 2.5 mmq
Class II protection
Surge protection 4 KV differential mode
Short circuit, overload, open circuit and thermal protection
High efficiency and absolute reliability
Normal life-time up to 50.000h at tc max
Complying EN61347-2-13, EN61347-1, EN62384, EN55015, EN61000-3-2, EN61547

	Tensione Costante / Costant Voltage	
	AL15024	AL15048
Corrente Alim. Mains current	880 mA	
Potenza di ingresso Power In	165 W	
Fattore Potenza Carico Max Power Factor Max Load	0,97	
Rendim. Max Carico Efficiency Full Load	91%	
Corrente di Uscita Output Current	6250 mA	3125 mA
Tensione Uscita Output Voltage	24 V	48 V
Max Tensione a Vuoto Max Output Voltage	24,5 V	48,5 V
Potenza Uscita Max Output Power	150 W	
Peso Weight	0,25 Kg	

Tensione AC Mains Voltage AC	Tensione DC Mains Voltage DC	Frequenza Alim. Mains Frequency	Temp Ambiente Max Ta Ambient Temp Ta	Temp Max Tc Max Temp Tc
220-240 V	176 - 276 V	0/50/60 Hz	-25 ÷ 40°C	80°

Le caratteristiche possono essere soggette a modifiche senza preavviso /Specifications could be subject to change without notice

nauled
Once upon a light
Via Cavour, 13 - 22040 Lurago D'Erba (CO)
Tel. +39 031 4130026 - info@nauled.it - www.nauled.it

Rev. 03/24

AL150 IP

PFC attivo
Alimentatore indipendente
Versione a tensione costante per moduli LED
Ripple tensione d'uscita <3%
THD<10%
Grado di protezione, IP67
Cavi H05RN-F, L. 200mm
Classe di isolamento, II
Protezione ai surge 4KV modo differenziale
Protezione al cortocircuito, sovraccarico, circuito aperto e termica
Elevato rendimento con minima dispersione di calore
Durata nominale 50.000 h tc max
Conformità norme EN61347-2-13, EN61347-1,EN62384, EN55015, EN61000-3-2, EN6154

Active PFC
Indipendent driver
Constant voltage version for power LED
Output ripple voltage <3%
THD<10%
Degree protection, IP67
Cables H05RN-F, L. 200mm
Class II protection
Surge protection 4 KV differential mode
Short circuit, overload, open circuit and thermal protection
High efficiency and absolute reliability
Normal life-time up to 50.000h at tc max
Complying EN61347-2-13, EN61347-1, EN62384, EN55015, EN61000-3-2, EN61547

	Tensione Costante / Costant Voltage	
	AL15024-IP	AL15048-IP
Corrente Alim. Mains current	880 mA	
Potenza di ingresso Power In	165 W	
Fattore Potenza Carico Max Power Factor Max Load	0,97	
Rendim. Max Carico Efficiency Full Load	91%	
Corrente di Uscita Output Current	6250 mA	3125 mA
Tensione Uscita Output Voltage	24 V	48 V
Max Tensione a Vuoto Max Output Voltage	24,5 V	48,5 V
Potenza Uscita Max Output Power	150 W	
Peso Weight	0,51 Kg	

Tensione AC Mains Voltage AC	Tensione DC Mains Voltage DC	Frequenza Alim. Mains Frequency	Temp Ambiente Max Ta Ambient Temp Ta	Temp Max Tc Max Temp Tc
220-240 V	176 - 276 V	0/50/60 Hz	-25 ÷ 40°C	80°

Le caratteristiche possono essere soggette a modifiche senza preavviso /Specifications could be subject to change without notice

nauled
Once upon a light
Via Cavour, 13 - 22040 Lurago D'Erba (CO)
Tel. +39 031 4130026 - info@nauled.it - www.nauled.it

ALD10

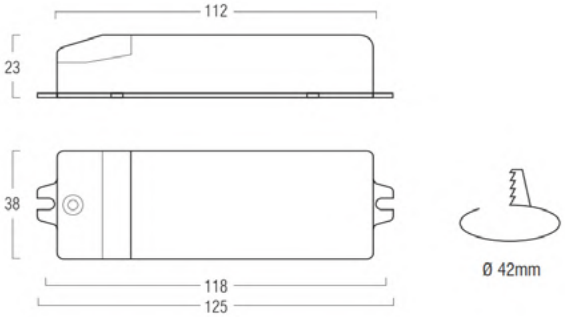

PFC attivo
Alimentatore indipendente
Versione a corrente costante per power LED
Dimmerabile su primario tramite dimmer a taglio di fase IGBT
Grado di protezione, IP20
Morsetti IN a vite, 2,5mmq
Morsetti OUT a molla 1,5mmq
Classe di isolamento, II
Protezione ai surge 1KV modo differenziale
Protezione al cortocircuito, sovraccarico, circuito aperto e termica
Elevato rendimento con minima dispersione di calore
Durata nominale 50.000 h tc max
Conformità norme EN61347-2-13, EN61347-1,EN62384, EN55015, EN61000-3-2, EN61547

Active PFC
Indipendent driver
Constant current version for power LED
Regulating driver with “phase cut-off” dimmer IGBT
Degree protection, IP20
IN Screwable terminals connection, 2,5mmq
OUT Screwable terminals connection 1,5 mmq
Class II protection
Surge protection 1KV differential mode
Short circuit, overload, open circuit and thermal protection
High efficiency and absolute reliability
Normal life-time up to 50.000h at tc max
Complying EN61347-2-13, EN61347-1, EN62384, EN55015, EN61000-3-2, EN61547

	Corrente Costante / Costant Current	
	ALD1026	**ALD1035**
Corrente Alim. Mains current	60 mA	90 mA
Potenza di ingresso Power In	13,5 W	12,4 W
Fattore Potenza Carico Max Power Factor Max Load	0,94 C	0,95 C
Rendim. Max Carico Efficiency Full Load	81%	
Corrente di Uscita Output Current	260 mA	350 mA
Tensione Uscita Output Voltage	20-44 V	20-30 V
Max Tensione a Vuoto Max Output Voltage	45 V	35 V
Potenza Uscita Max Output Power	11 W	10 W
Peso Weight	0,08 Kg	

Tensione AC Mains Voltage AC	Tensione DC Mains Voltage DC	Frequenza Alim. Mains Frequency	Temp Ambiente Max Ta Ambient Temp Ta	Temp Max Tc Max Temp Tc
220-240 V	-	50/60 Hz	-10 ÷ 50°C	75°

Le caratteristiche possono essere soggette a modifiche senza preavviso /Specifications could be subject to change without notice

nauled
Once upon a light
Via Cavour, 13 - 22040 Lurago D’Erba (CO)
Tel. +39 031 4130026 - info@nauled.it - www.nauled.it

AL10DL

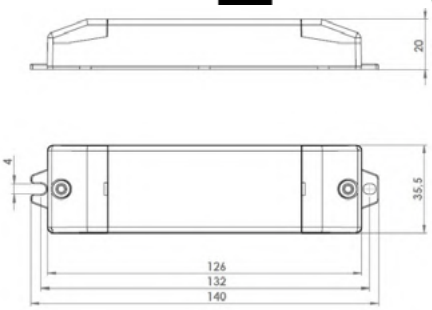

Multicorrente DALI2, Push
PFC attivo
Alimentatore indipendente
Versione multipotenza regolabile con dip-switch a corrente costante
Dimmerabile DALI2, Push
Dimmerazione lineare da 100% a 12,5%, PWM da 12,5% a 0,5%
Adatto per alimentazione DC
THD <15%
PstLM < 1 (1)
SVM < 0,4 (1)
Ripple di corrente in uscita <3% (1)
Grado di protezione, IP20
Morsetti a molla 1,5mmq
Classe di isolamento, II
Protezione ai surge 1KV modo differenziale
Protezione al cortocircuito, sovraccarico, con reset automatico
Durata nominale 50.000 h tc max
Idoneo per funzionamento a 2V
Idoneo per funzionamento a 110V con declassamento della Pout al 50%
Conformità norme EN61347-2-13, EN61347-1,EN62384, EN55015, EN61000-3-2, EN61547

Multicurrent DALI2, Push
Active PFC
Indipendent driver
Multi-power adjustable version with dip-switch, costant current version for power LED
DALI2, Push dimmable
Dimming: linear 100% to 12,5%, PWM 12,5% to 0,5%
Suitable for DC supply
THD <15%
PstLM < 1 (1)
SVM < 0,4 (1)
Output current ripple <3%
Degree protection, IP20
Screwless terminals connection, 1,5mmq
Class II protection
Surge protection 1KV differential mode
Short circuit, overload protection with automatic restart
Normal life-time up to 50.000h at tc max
Suitable for operation at 2V
Suitable for operation at 110V with Pout derating at 50%
Complying EN61347-2-13, EN61347-1, EN62384, EN55015, EN61000-3-2, EN61547

	Corrente Costante / Costant Current						
Corrente Alim. Mains current	55 mA	70 mA					
Potenza di ingresso Power In	9,9 W	12,2 W	12,1 W		12,4 W	12,3 W	12,4 W
Fattore Potenza Carico Max Power Factor Max Load	0,90 C	0,92 C					
Rendim. Max Carico Efficiency Full Load	81%	82%		81%		80%	
Corrente di Uscita Output Current	200 mA	250 mA	300 mA	350 mA	400 mA	450 mA	500 mA
Tensione Uscita Output Voltage	6-40 V		6-33 V	6-28 V	6-25 V	6-22 V	6-20 V
Max Tensione a Vuoto Max Output Voltage	50 V						
Potenza Uscita Max Output Power	8 W	10 W	9,9 W	9,8 W	10 W	9,9 W	10 W
Peso Weight	0,07 Kg						

Tensione AC Mains Voltage AC	Tensione DC Mains Voltage DC	Frequenza Alim. Mains Frequency	Temp Ambiente Max Ta Ambient Temp Ta	Temp Max Tc Max Temp Tc
220-240 V	176-280 V	0/50/60 Hz	-25 ÷ 45°C	75°

Le caratteristiche possono essere soggette a modifiche senza preavviso /Specifications could be subject to change without notice

nauled
Once upon a light
Via Cavour, 13 - 22040 Lurago D'Erba (CO)
Tel. +39 031 4130026 - info@nauled.it - www.nauled.it

AL20DP-H

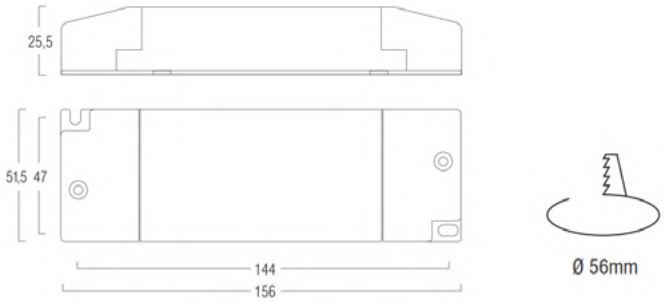

Alimentatore indipendente
Versione multipotenza regolabile con dip-switch, a corrente costante per power LED
Dimmerabile DALI, Push, 1-10 V, 0-10 V
Dimmerazione lineare da 100 a 12,5%, PWM da 12,5 a 0,5%
Funzione master/slave con cavi standard
THD <10%
Grado di protezione, IP20
Ingresso e DALI: morsetti a molla 2,5mmq
Uscita: morsetti a molla 1,5 mmq
Classe di isolamento, II
Protezione ai surge 4KV modo differenziale
Protezione al cortocircuito, sovraccarico, circuito aperto e termica
Elevato rendimento con minima dispersione di calore
Durata nominale 50.000 h tc max
Conformità norme EN61347-2-13, EN61347-1,EN62384, EN55015, EN61000-3-2, EN61547
Idoneo per funzionamento a 2V e a range esteso 110-264V - 50/60Hz con declassamento della potenza di circa il 50%

Indipendent driver
Multi-power dip-switch adjustable version, constant current for power led
DALI, Push, 1-10 V, 0-10 V dimmable
Dimming linear 100% to 12,5 %, PMW 12,5 % to 0,5 %
Master/slave Function
THD <10%
Degree protection, IP20
Screwless terminals connection, 2,5mmq
Output: spring terminals 1,5 mmq
Class II protection
Surge protection 4KV differential mode
Short circuit, overload, open circuit and thermal protection
High efficiency and absolute reliability
Normal life-time up to 50.000h at tc max
Complying EN61347-2-13, EN61347-1, EN62384, EN55015, EN61000-3-2, EN61547
Suitable for operation at 2V and at extended range 110-264V – 50/60Hz with about 50% of power derating.

Corrente Costante / Constant Current

Corrente Alim. Mains Current	Fattore Potenza Power Factor	Corrente Uscita Output current	Tensione Uscita Output power	Potenza Uscita Output Power
60 mA	> 0,90 C	200 mA	9-46 V	9,2 W
80 mA	> 0,90 C	250 mA	9-46 V	11,5 W
90 mA	> 0,93 C	300 mA	9-46 V	13,8 W
100 mA	> 0,95 C	350 mA	9-46 V	16,1 W
110 mA	> 0,95 C	400 mA	9-46 V	18,4 W
130 mA	> 0,95 C	450 mA	9-46 V	20,7 W
140 mA	> 0,95 C	500 mA	9-46 V	23 W
160 mA	> 0,95 C	550 mA	9-46 V	25,3 W
170 mA	> 0,95 C	600 mA	6-46 V	27,6 W
170 mA	> 0,95 C	650 mA	6-42 V	27,3 W
170 mA	> 0,95 C	700 mA	3-40 V	28 W
170 mA	> 0,95 C	750 mA	3-37 V	27,75 W
170 mA	> 0,95 C	800 mA	3-35 V	28 W
170 mA	> 0,95 C	850 mA	3-32 V	27,2 W
160 mA	> 0,95 C	900 mA	3-30 V	27 W

Tensione AC Mains Voltage AC	Tensione DC Mains Voltage DC	Frequenza Alim. Mains Frequency	Max tensione a vuoto Max Output Voltage	Temp Ambiente Max Ta Ambient Temp Ta	Peso Weight
220-240 V	176-280 V	0/50/60 Hz	55 V	-10 ÷ 50°C	0,16 kg

Le caratteristiche possono essere soggette a modifiche senza preavviso /Specifications could be subject to change without notice

AL25D

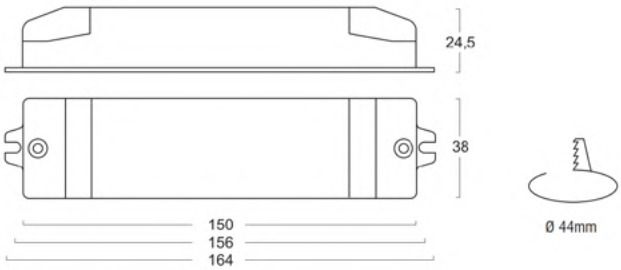

Alimentatore indipendente
Versione multipotenza regolabile con dip-switch,
Dimmerabile (2 e 100 %) DALI, Push
THD <15%
Grado di protezione, IP20
Ingresso e DALI: morsetti a molla 2,5mmq
Uscita: morsetti a molla 1,5 mmq
Serracavi idonei ai cavi H03WH2-F 2X0, 75mmq
Classe di isolamento, II
Efficienza massima 88%
Protezione ai surge 1KV modo differenziale
Protezione al cortocircuito, sovraccarico, con reset automatico
Durata nominale 50.000 h tc max
Conformità norme EN61347-2-13, EN61347-1,EN62384, EN55015, EN61000-3-2, EN61547
Idoneo per funzionamento a 2V e a range esteso 110-264V - 50/60Hz con declassamento della potenza di circa il 50%

Indipendent driver
Multi-power dip-switch adjustable version
DALI, Push, dimmable 2-100%
THD <15%
Degree protection, IP20
Screwless terminals connection, 2,5mmq
Output: spring terminals 1,5 mmq
Terminals connection suitable for cable H03WH2-F 2X0, 75mmq
Class II protection
Max efficiency 88%
Surge protection 1KV differential mode
Short circuit, overload protection with automatic restart
Normal life-time up to 50.000h at tc max
Complying EN61347-2-13, EN61347-1, EN62384, EN55015, EN61000-3-2, EN61547
Suitable for operation at 2V and at extended range 110-264V – 50/60Hz with about 50% of power derating.

Corrente Costante / Constant Current

Corrente Alim. Mains Current	Fattore Potenza Power Factor	Corrente Uscita Output current	Tensione Uscita Output power	Potenza Uscita Output Power
50 mA	> 0,91 C	200 mA	9-55 V	11 W
100 mA	> 0,92 C	250 mA	9-55 V	13,7 W
120 mA	> 0,93 C	300 mA	9-55 V	16,5 W
130 mA	> 0,95 C	350 mA	9-55 V	19,2 W
140 mA	> 0,95 C	400 mA	9-55 V	22 W
150 mA	> 0,95 C	450 mA	9-55 V	24,7 W
150 mA	> 0,95 C	500 mA	9-50 V	25 W
150 mA	> 0,95 C	550 mA	9-46 V	25,3 W
150 mA	> 0,95 C	600 mA	6-42 V	25,2 W
150 mA	> 0,95 C	650 mA	6-39 V	25,3 W
150 mA	> 0,95 C	700 mA	6-36 V	25,2 W
150 mA	> 0,95 C	750 mA	3-34 V	25,5 W
150 mA	> 0,95 C	800 mA	3-32 V	25,6 W
150 mA	> 0,95 C	850 mA	3-30 V	25,5 W
150 mA	> 0,95 C	900 mA	3-28 V	25,2 W

Tensione AC Mains Voltage AC	Frequenza Alim. Mains Frequency	Max tensione a vuoto Max Output Voltage	Temp Ambiente Max Ta Ambient Temp Ta	Peso Weight
220-240 V	50/60 Hz	60 V	-10 ÷ 50°C	0,12 kg

Le caratteristiche possono essere soggette a modifiche senza preavviso /Specifications could be subject to change without notice

nauled
Once upon a light
Via Cavour, 13 - 22040 Lurago D'Erba (CO)
Tel. +39 031 4130026 - info@nauled.it - www.nauled.it

AL25DP

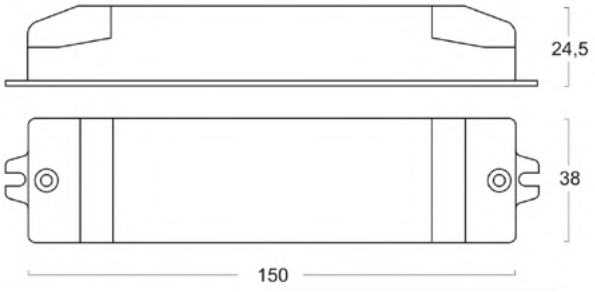

PFC attivo
Alimentatore indipendente
Versione a tensione costante
Dimmerabile (2-100 %) DALI, Push, 1-10V, 0-10V
THD<10%
Efficienza massima 87%
Grado di protezione, IP20
Ingresso e DALI: morsetti a molla 2,5mmq
Uscita: morsetti a molla 1,5 mmq
Classe di isolamento, II
Protezione ai surge 1KV modo differenziale
Protezione al cortocircuito, sovraccarico con auto restart
Durata nominale 50.000 h tc max
Idoneo per funzionamento a range esteso 110-264V - 50/60Hz con declassamento della potenza di circa il 50%
Conformità norme EN61347-2-13, EN61347-1,EN62384, EN55015, EN61000-3-2, EN61547

Active PFC
Indipendent driver
Constant voltage version
Dimmable (2-100%) DALI, Push, 1-10V, 0-10V
THD<10%
Max Efficincy 87%
Degree protection, IP20
IN and DALI terminals connection, 2,5mmq
OUT: spring terminals 1,5 mmq
Class II protection
Surge protection 1KV differential mode
Short circuit, overload protection with auto restart
Normal life-time up to 50.000h at tc max
Suitable for operation at extended range 110-264V – 50/60Hz with about 50% of power derating.
Complying EN61347-2-13, EN61347-1, EN62384, EN55015, EN61000-3-2, EN61547

	Tensione Costante / Costant Voltage	
	AL2512DP	AL2524DP
Corrente Alim. Mains current	150 mA	
Fattore Potenza Carico Max Power Factor Max Load	>0,95	
Rendim. Max Carico Efficiency Full Load	81%	82%
Massima Corrente di Uscita Max Output Current	2000 mA	1000 mA
Tensione Uscita Output Voltage	12 V	24 V
Max Tensione a Vuoto Max Output Voltage	12 V	24 V
Potenza Uscita Max Output Power	24 W	
Peso Weight	0,13 Kg	

Tensione AC Mains Voltage AC	Tensione DC Mains Voltage DC	Frequenza Alim. Mains Frequency	Temp Ambiente Max Ta Ambient Temp Ta	Temp Max Tc Max Temp Tc
220-240 V	176-280 V	0/50/60 Hz	-25 ÷ 50°C	80°

Le caratteristiche possono essere soggette a modifiche senza preavviso /Specifications could be subject to change without notice

nauled
Once upon a light
Via Cavour, 13 - 22040 Lurago D'Erba (CO)
Tel. +39 031 4130026 - info@nauled.it - www.nauled.it

AL25D Hybrid

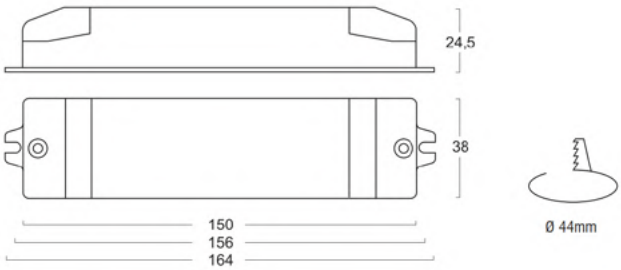

Alimentatore indipendente
Versione multipotenza regolabile con dip-switch, a corrente costante per power LED
Dimmerazione ibrida, lineare/PWM
Dimmerabile DALI, Push
Dimmerazione lineare da100% a 12,5%, PWM da 12,5% a 0,5%
THD <10%
Grado di protezione , IP20
Uscita: morsetti a molla, 1,5mmq
Classe di isolamento, II
Protezione al cortocircuito, sovraccarico, circuito aperto e termica
Elevato rendimento ed assoluta affidabilità nel tempo
Durata nominale 50.000h a tc max
Conformità alle norme EN61347-2-13, EN61347-1,EN62384, EN55015, EN61000-3-2, EN61547

Independent drive
Multi-power adjustable version dip-switch, constant current for power LED
Hybrid Dimming, linear PWM
Dimmerable DALI, Push
Dimming: linear 100% to 12,5%PWM 12,5% to 0,5%
THD <10%
Degree protection, IP20
Output: Screwless terminals connection, 2,5mmq
Class II protection
Short circuit, overload, open circuit and thermal protection
High efficiency and absolute reliability
Nominal life-time up to 50,000h at tc max
Complying with EN61347-2-13, EN61347-1, EN62384,EN55015, EN61000-3-2, EN61547

Corrente Costante / Constant Current

Corrente Alim. Mains Current	Fattore Potenza Power Factor	Corrente Uscita Output current	Tensione Uscita Output power	Potenza Uscita Output Power
80 mA	> 0,90 C	200 mA	9-55 V	11 W
90 mA	> 0,90 C	250 mA	9-55 V	13,5 W
110 mA	> 0,93 C	300 mA	9-55 V	16,5 W
120 mA	> 0,95 C	350 mA	9-55 V	19,25 W
140 mA	> 0,95 C	400 mA	9-55 V	22 W
150 mA	> 0,95 C	450 mA	9-55 V	24,75 W
170 mA	> 0,95 C	500 mA	9-50 V	27,5 W
170 mA	> 0,95 C	550 mA	9-50 V	27,5 W
170 mA	> 0,95 C	600 mA	6-46 V	27,6 W
170 mA	> 0,95 C	650 mA	6-42 V	27,3 W
170 mA	> 0,95 C	700 mA	3-40 V	28 W
170 mA	> 0,95 C	750 mA	3-37 V	27,75 W
170 mA	> 0,95 C	800 mA	3-35 V	28 W
170 mA	> 0,95 C	850 mA	3-32 V	27,2 W
160 mA	> 0,95 C	900 mA	3-30 V	27 W

Tensione AC Mains Voltage AC	Frequenza Alim. Mains Frequency	Max tensione a vuoto Max Output Voltage	Temp Ambiente Max Ta Ambient Temp Ta	Peso Weight
220-240 V	0/50/60 Hz	60 V	-25 ÷ 45°C	0,16 kg

Le caratteristiche possono essere soggette a modifiche senza preavviso /Specifications could be subject to change without notice

nauled
Once upon a light
Via Cavour, 13 - 22040 Lurago D'Erba (CO)
Tel. +39 031 4130026 - info@nauled.it - www.nauled.it

AL42DP-H

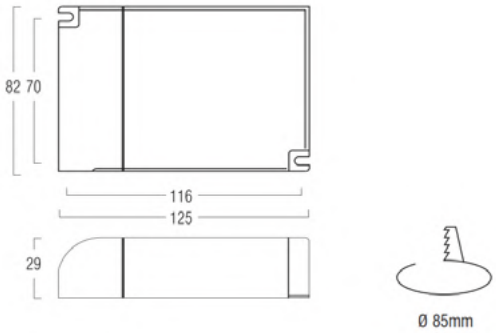

Alimentatore indipendente
Versione multipotenza regolabile con dip-switch, a corrente costante per power LED
Dimmerabile DALI, Push, 1-10 V, 0-10 V
Dimmerazione lineare da 100 a 12,5%, PWM da 12,5 a 0,5%
Funzione master/slave con cavi standard
THD <10%
Grado di protezione, IP20
Ingresso e DALI: morsetti a molla 2,5mmq
Uscita: morsetti a molla 1,5 mmq
Classe di isolamento, II
Protezione ai surge 4KV modo differenziale
Protezione al cortocircuito, sovraccarico, circuito aperto e termica
Elevato rendimento con minima dispersione di calore
Durata nominale 50.000 h tc max
Conformità norme EN61347-2-13, EN61347-1,EN62384, EN55015, EN61000-3-2, EN61547
Idoneo per funzionamento a 2V e a range esteso 110-264V - 50/60Hz con declassamento della potenza di circa il 50%

Indipendent driver
Multi-power dip-switch adjustable version, constant current for power led
DALI, Push, 1-10 V, 0-10 V dimmable
Dimming linear 100% to 12,5 %, PMW 12,5 % to 0,5 %
Master/slave Function
THD <10%
Degree protection, IP20
Screwless terminals connection, 2,5mmq
Output: spring terminals 1,5 mmq
Class II protection
Surge protection 4KV differential mode
Short circuit, overload, open circuit and thermal protection
High efficiency and absolute reliability
Normal life-time up to 50.000h at tc max
Complying EN61347-2-13, EN61347-1, EN62384, EN55015, EN61000-3-2, EN61547
Suitable for operation at 2V and at extended range 110-264V – 50/60Hz with about 50% of power derating.

	Corrente Alim. Mains Current	Fattore Potenza Power Factor	Corrente Uscita Output current	Tensione Uscita Output power	Potenza Uscita Output Power
Corrente Costante / Constant Current	110 mA	> 0,93 C	350 mA	9-48 V	17
	120 mA	> 0,94 C	400 mA	9-48 V	19,2 W
	130 mA	> 0,95 C	450 mA	9-48 V	21,6 W
	140 mA	> 0,95 C	500 mA	9-48 V	24 W
	150 mA	> 0,96 C	550 mA	9-48 V	26,4 W
	160 mA	> 0,96 C	600 mA	9-48 V	28,8 W
	180 mA	> 0,96 C	650 mA	9-48 V	31,2 W
	190 mA	> 0,96 C	700 mA	9-48 V	33,6 W
	210 mA	> 0,96 C	750 mA	9-48 V	36 W
	230 mA	> 0,96 C	800 mA	9-48 V	38,4 W
	240 mA	> 0,96 C	850 mA	9-48 V	41 W
	240 mA	> 0,96 C	900 mA	9-48 V	43 W
	230 mA	> 0,96 C	950 mA	9-40 V	38 W
	240 mA	> 0,96 C	1000 mA	9-40 V	40 W

Tensione AC Mains Voltage AC	Tensione DC Mains Voltage DC	Frequenza Alim. Mains Frequency	Max tensione a vuoto Max Output Voltage	Temp Ambiente Max Ta Ambient Temp Ta	Peso Weight
220-240 V	176-280 V	0/50/60 Hz	55 V	-10 ÷ 50°C	0,16 kg

Le caratteristiche possono essere soggette a modifiche senza preavviso /Specifications could be subject to change without notice

nauled
Once upon a light
Via Cavour, 13 - 22040 Lurago D'Erba (CO)
Tel. +39 031 4130026 - info@nauled.it - www.nauled.it

AL60P





SELV

PFC attivo
Alimentatore indipendente
Versione a tensione costante per moduli LED
Ripple della corrente d'uscita <3%
Grado di protezione, IP20
Morsetti IN a vite, 2,5mmq
Morsetti OUT a molla 1,5mmq
Classe di isolamento, II
Protezione ai surge 1KV modo differenziale
Protezione al cortocircuito, sovraccarico, circuito aperto e termica
Elevato rendimento con minima dispersione di calore
Durata nominale 50.000 h tc max
Idoneo per funzionamento a range esteso 110-264V - 50/60Hz con declassamento della potenza di circa il 50%
Conformità norme EN61347-2-13, EN61347-1,EN62384, EN55015, EN61000-3-2, EN61547

Active PFC
Indipendent driver
Constant voltage version for power LED
Typical ripple current <3%
Degree protection, IP20
IN Screwable terminals connection, 2,5mmq
OUT terminal connection 1.5 mmq
Class II protection
Surge protection 1KV differential mode
Short circuit, overload, open circuit and thermal protection
High efficiency and absolute reliability
Normal life-time up to 50.000h at tc max
Suitable for operation at extended range 110-264V – 50/60Hz with about 50% of power derating.
Complying EN61347-2-13, EN61347-1, EN62384, EN55015, EN61000-3-2, EN61547

	Tensione Costante / Costant Voltage
	AL6024P
Corrente Alim. Mains current	310 mA
Potenza di Ingresso Power In	67,5 W
Fattore Potenza Carico Max Power Factor Max Load	>0,95
Rendim. Max Carico Efficiency Full Load	89%
Corrente di Uscita Output Current	2500 mA
Tensione Uscita Output Voltage	24 V
Max Tensione a Vuoto Max Output Voltage	24,5 V
Potenza Uscita Max Output Power	60 W
Peso Weight	0,18 Kg

Tensione AC Mains Voltage AC	Tensione DC Mains Voltage DC	Frequenza Alim. Mains Frequency	Temp Ambiente Max Ta Ambient Temp Ta	Temp Max Tc Max Temp Tc
220-240 V	176-276 V	0/50/60 Hz	-10 ÷ 50°C	75°

Le caratteristiche possono essere soggette a modifiche senza preavviso /Specifications could be subject to change without notice

nauled
Once upon a light
Via Cavour, 13 - 22040 Lurago D'Erba (CO)
Tel. +39 031 4130026 - info@nauled.it - www.nauled.it

AL75DP

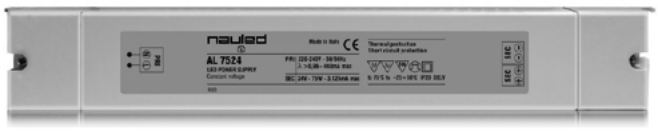

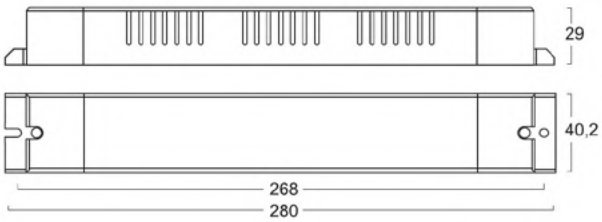

PFC attivo
Alimentatore indipendente
Versione a tensione costante per moduli LED
Dimmerabile DALI, Push, 1-10 V, 0-10V
Ripple tensione d'uscita <3%
THD <15%
Grado di protezione, IP20
Morsetti IN-OUT: a vite, 2,5mmq
Morsetti controllo: 1,5 mmq
Classe di isolamento, II
Protezione ai surge 4KV modo differenziale
Protezione al cortocircuito, sovraccarico, circuito aperto e termica
Elevato rendimento con minima dispersione di calore
Durata nominale 50.000 h tc max
Conformità norme EN61347-2-13, EN61347-1,EN62384, EN55015, EN61000-3-2, EN61547

Active PFC
Indipendent driver
Constant voltage version for power LED
DALI, Push, 1-10V, 0-10V dimmable
Output ripple voltage <3%
THD <15%
Degree protection, IP20
Screwable terminals connection In-Out, 2,5mmq
Terminals connection controls, 1,5mmq
Class II protection
Surge protection 4KV differential mode
Short circuit, overload, open circuit and thermal protection
High efficiency and absolute reliability
Normal life-time up to 50.000h at tc max
Complying EN61347-2-13, EN61347-1, EN62384, EN55015, EN61000-3-2, EN61547

	Tensione Costante / Costant Voltage
	AL7524DP
Corrente Alim. Mains current	440 mA
Potenza di Ingresso Power In	83,3 W
Fattore Potenza Carico Max Power Factor Max Load	0,96
Rendim. Max Carico Efficiency Full Load	90%
Corrente di Uscita Output Current	3125 mA
Tensione Uscita Output Voltage	24 V
Max Tensione a Vuoto Max Output Voltage	26 V
Potenza Uscita Max Output Power	75 W
Peso Weight	0,23 Kg

Tensione AC Mains Voltage AC	Tensione DC Mains Voltage DC	Frequenza Alim. Mains Frequency	Temp Ambiente Max Ta Ambient Temp Ta	Temp Max Tc Max Temp Tc
220-240 V	176-276 V	0/50/60 Hz	-25 ÷ 50°C	75°

Le caratteristiche possono essere soggette a modifiche senza preavviso /Specifications could be subject to change without notice

nauled
Once upon a light
Via Cavour, 13 - 22040 Lurago D'Erba (CO)
Tel. +39 031 4130026 - info@nauled.it - www.nauled.it

CL24DM

SELV

MADE IN ITALY

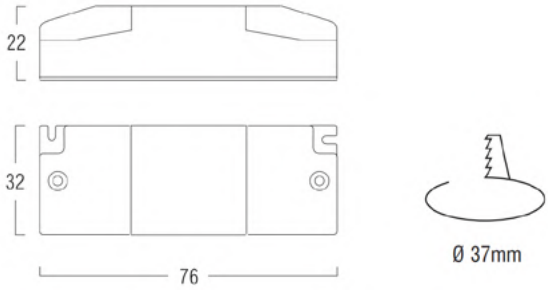

Alimentatore indipendente
Versione multipotenza regolabile con dip-switch, a corrente costante per power LED
Dimmerabile a 2 fili con segnale Vin modulato direttamente su linea + e - di ingresso
Grado di protezione, IP20
Morsetti a vite, 2,5mmq
Classe di isolamento, III da utilizzare con circuiti SELVP-
Protezione al cortocircuito, sovraccarico, circuito aperto e termica
Elevato rendimento ed assoluta affidabilità nel tempo
Conformità alle norme EN61347-2-13, EN61347-1, EN62384, EN55015, EN61000-3-2, SELV

Independent driver
Multi-power adjustable version dip-switch, constant current to power LED
Dimmable 2-wire signal line, directly modulated Vin + and - Degree protection, IP20
Screwless terminals connection, 2,5mmq
Class III protection, use with SELV
Short circuit, overload, open circuit and thermal protection
High efficiency and absolute reliability
Complying with EN61347-2-13, EN61347-1, EN55015, EN61000-3-2, SELV

	Corrente Costante/ Constant Current
Dati tecnici/Technical data	**CL24dim**
Corrente Alim. / Mains Current	700 mA max
Rendimento / Efficiency	95%
Corrente Uscita regolabile / AdjustableOutput Current	350, 500, 700 mA
Max tensione a vuoto/ Max Output Voltage	Come tensione ingresso / As Input Voltage
Potenza Uscita / Output Power	31,5 W

Tensione Alim Mains Voltage	Tensione Max ammessa Max Mains Voltage	Temp Ambiente Max Ta Ambient Temp Ta	Peso Weight
12 48 V DC	52 V DC	-10 ÷ 50°C	0,05 kg

Le caratteristiche possono essere soggette a modifiche senza preavviso /Specifications could be subject to change without notice

nauled
Once upon a light
Via Cavour, 13 - 22040 Lurago D'Erba (CO)
Tel. +39 031 4130026 - info@nauled.it - www.nauled.it

CL24mini DM

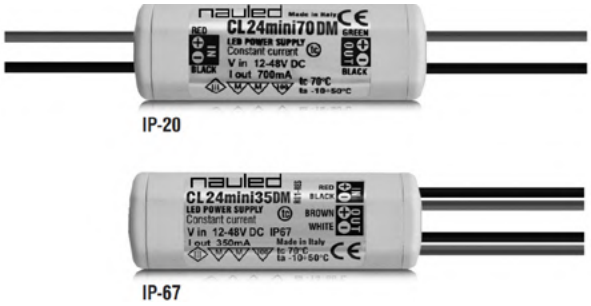

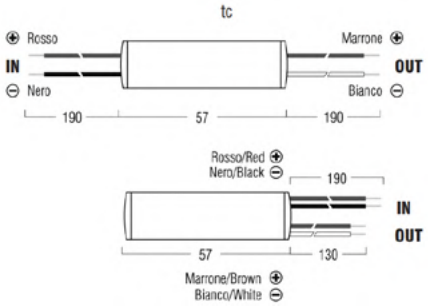

Da utilizzare con circuiti SELV
Dimmerabile a 2 fili con segnale Vin modulato direttamente su linea + e - di ingresso (f max. 1KHz)
Max lunghezza cavi 15m
Protezioni in ingresso: anti-inversione, sovratensione, fusibile
Protezione in uscita: cortocircuito, sovraccarico, circuito aperto e termica
Disponibile a richiesta in versione IP67 (da incorporare)
Elevato rendimento con minima dispersione di calore ed assoluta affidabilità nel tempo
Cavi FEP UL, sezione 0,50mm
Conformità norme EN61347-2-13, EN61347-1, EN55015, EN61000-3-2, EN62384

Use with SELV
Dimmable 2-wire signal line, directly modulated Vin + and - input (f max. 1KHz)
Max cable length 15m
Input protections: reverse polarity, surge, fuse
Output protections:short circuit, overload, open circuit and thermal
Available on request IP67 version (built-in)
High efficiency and absolute reliability

FEP UL cable, section 0,50mm
Complying with EN61347-2-13, EN61347-1, EN55015, EN61000-3-2, EN62384

	Corrente Costante / Costant Current		
	CL24mini35DM	CL24mini50DM	CL24mini70DM
Corrente Alim. Mains current	350 mA	500 mA	700 mA
Rendim. Max Carico Efficiency Full Load	95%		
Corrente di Uscita Output Current	350 mA	500 mA	700 mA
Tensione Uscita Output Voltage	Vin-5V		
Max Tensione a Vuoto Max Output Voltage	come Vin		
Peso Weight	0,02 Kg		

Tensione Alim Mains Voltage	Tensione Max ammessa Max Mains Voltage	Temp Ambiente Max Ta Ambient Temp Ta	Temp Max Tc Max Temp Tc
12 48 V DC/ 24-48 V DC	52 V	-25 ÷ 50°C	70°

Le caratteristiche possono essere soggette a modifiche senza preavviso /Specifications could be subject to change without notice

nauled
Once upon a light
Via Cavour, 13 - 22040 Lurago D'Erba (CO)
Tel. +39 031 4130026 - info@nauled.it - www.nauled.it

CARICABATTERIE
BATTERY CHARGERS

ABT10

BE2011R

ABT10S

nauled
Once upon a light

Via Cavour, 13 - 22040 Lurago D'Erba (CO)

Tel. +39 031 4130026 - info@nauled.it - www.nauled.it

ABT10

Alimentatore caricabatterie
Charger power supply

L'ABT10 è un alimentatore con batteria tampone realizzato in un contenitore con possibilità di fissaggio sia su guida DIN sia su pannello mediante viti.
La struttura si sviluppa in altezza per occupare la minore superficie di base, onde agevolare la collocazione di altri componenti.La potenza disponibile consente di alimentare la maggior parte dei dispositivi complementari presenti nei quadri di comando per ascensori.
In caso di mancata alimentazione di rete la riserva di energia è assicurata dall'ottimo gruppo di batterie interne di elevata affidabilità.

The ABT10 is a battery-backed power supply in a housing that can be mounted either on a DIN rail or on a panel using screws.
The structure develops in height to occupy the smallest possible base area, in order to facilitate the positioning of other components.The available output is sufficient to power most of the complementary devices in lift control panels.
In the event of a mains power failure, the power reserve is ensured by the highly reliable internal battery pack.

Dati tecnici/Technical data	ABT10
Tesione Ingresso / Input Voltage	230 VAC
Tensione Uscita a vuoto / Max Output Voltage	13 VDC
Tensione Uscita a max carico / Full load Output Voltage	12,5 VDC
Ripple 90% del carico / 90% load Ripple	0,1 V
Corrente Uscita / Output Current	400 mA
Led indicatore presenza rete/ Mains presence indicator led	Sì/Yes
Batteria Interna / Internal Battery	12 V
Tecnologia della batteria / Battery Technology	NI-MH
Capacità della batteria / Battery Capability	1300 mAH
Dimensioni / Dimensions	L. 75* mm x P. 45 mm x H.120 mm (*con fissaggio/with fixing: 86 mm)

BE2011R

SELV

Batteria
Battery

Batteria di emergenza mantenuta sempre carica grazie al circuito con trasformatore.
Disponibile 6 volt e 12 volt anche simultaneamente.
La potenza disponibile consente di alimentare la maggior parte delle segnalazioni di allarme ottiche ed acustiche presenti nell'ascensore, nonché la luce di emergenza in cabina.
In caso di mancata alimentazione di rete, la riserva di energia è assicurata dalla batteria Ni-Mh 1300 mAh.
Il dispositivo, in caso di mancanza di rete, oltre alla disponibilità della tensione sulle uscite 6 e 12 volt, rende le stesse disponibili sulle uscite LE6 e LE12.

Emergency battery that is always kept charged by its own transformer circuit.
Available 6-volt and 12-volt versions, also simultaneously.
The available output enables the power supply of most of the optical and acoustic alarms in the lift systems as well as the emergency light in the lift car.
In the event of a mains power failure, the power reserve is provided by the Ni-Mh 1300 mAh battery.
In the event of a mains failure, the device not only makes voltage available on the 6 and 12 volt outputs, but also on the LE6 and LE12 outputs.

Dati tecnici/Technical data	BE2011R
Tesione Ingresso / Input Voltage	230 VAC
Tensione Uscita / Output Voltage	6/12 VDC
Batteria/ Battery	1300 mAH
Batteria Interna / Internal Battery	12 V
Tecnologia della batteria / Battery Technology	NI-MH
Led indicatore presenza rete/ Mains presence indicator led	Sì/Yes
Uscite emergenza LE / LE emergency Outputs	Sì/Yes
Montaggio / Mounting	su guida DIN o fissaggio con viti / DIN rail or screw fixing
Dimensioni / Dimensions	L. 75* mm x P. 45 mm x H.110 mm (*con fissaggio/with fixing: 86 mm)

Le caratteristiche possono essere soggette a modifiche senza preavviso /Specifications could be subject to change without notice

nauled
Once upon a light
Via Cavour, 13 - 22040 Lurago D'Erba (CO)
Tel. +39 031 4130026 - info@nauled.it - www.nauled.it

ABT10S

Alimentatore
Power supply

Alimentatore con possibilità di fissaggio su guida DIN.
La potenza disponibile consente di alimentare la maggior parte dei dispositivi complementari presenti nei quadri di comando ascensori.
In caso di mancata alimentazione di rete la riserva di energia è assicurata dalla batteria che si andrà a collegare ai morsetti faston.

Power supply unit with possibility of fixing on DIN rail.
The available power allows to feed most of the complementary devices present in the elevator control panels.
In case of lack of power supply, the power reserve is ensured by the battery that will be connected to the faston terminals.

Dati tecnici/Technical data	ABT10S12	ABT10S24
Tesione Ingresso / Input Voltage	230 VAC	
Tensione Uscita a vuoto / Max Output Voltage	13 VDC	27 VDC
Tensione Uscita / Output Voltage	12 VDC	24 VDC
Ripple 90% del carico / 90% load Ripple	0,1 V	
Corrente Uscita / Output Current	400 mA	200 mA
Led indicatore presenza rete/ Mains presence indicator led	Sì/Yes	
Batteria esterna / External Battery	non fornita/ not supplied	
Dimensioni / Dimensions	L. 75* mm x P. 45 mm x H.120 mm (*con fissaggio/with fixing: 86 mm)	

Le caratteristiche possono essere soggette a modifiche senza preavviso /Specifications could be subject to change without notice

nauled
Once upon a light
Via Cavour, 13 - 22040 Lurago D'Erba (CO)
Tel. +39 031 4130026 - info@nauled.it - www.nauled.it

DIMMER LED
LED DIMMERS

DPmini

DL mini 12 48

DL-D/P 12-48

nauled
Once upon a light

Via Cavour, 13 - 22040 Lurago D'Erba (CO)

Tel. +39 031 4130026 - info@nauled.it - www.nauled.it

DL-D/P mini

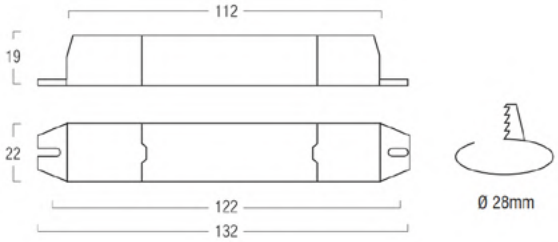

Regolatore di luminosità per Driver LED in tensione 12-24V
Sei modalità di funzionamento (in alternativa tra loro) impostabili tramite jumper:
1) Push dimming; 2) DALI dimming; 3) 1-10V Dimming
Memorizzazione dell'ultimo dato di dimming. In presenza rete ad ogni ON il driver parte dall'ultimo dato impostato.
Default DALI (configurazione di fabbrica)
- Power on: 100%
- System fail level: 100%
Push Dimming:
Pressione breve del tasto per ON/OFF
Pressione lunga del tasto per dimmer.
1-10V o 0-10V (impostazione tramite DIP): è possibile utilizzare dimmer commerciali 1-10V (0-10V). È possibile utilizzare potenziometri 100K.
Conformità alle norme EN61347-2-13, EN61347

Brightness regulator for 12-24V voltage LED driver
Six operating modes (alternatively between them) that can be set via jumper:
1) Push dimming; 2) DALI dimming; 3) 1-10V Dimming
Storage of the last dimming data. In the presence of the network, at each ON the driver starts from the last set data.
Default DALI (factory configuration)
- Power on: 100%
- System fail level: 100%
Push Dimming:
Short press of the button for ON / OFF
Long press of the button for dimmer.
1-10V or 0-10V (setting via DIP): commercial 1-10V (0-10V) dimmers can be used. 100K potentiometers can be used.
Compliance with standards EN61347-2-13, EN61347

Dati tecnici/Technical data	DL-D/P mini
Tensione Alimentazione/ Mains Voltage	12 - 24 V DC
Max Corrente Uscita / Max output current	5 A
Temperatura ambiente max Ta/ Ambient Temperature Ta	-25 ÷ 50° C
Peso/ weight	0,05kg
Morsettiera a vite/ Terminal	1 x 1,5 mm2

Le caratteristiche possono essere soggette a modifiche senza preavviso /Specifications could be subject to change without notice

nauled
Once upon a light
Via Cavour, 13 - 22040 Lurago D'Erba (CO)
Tel. +39 031 4130026 - info@nauled.it - www.nauled.it

DL mini 12 48

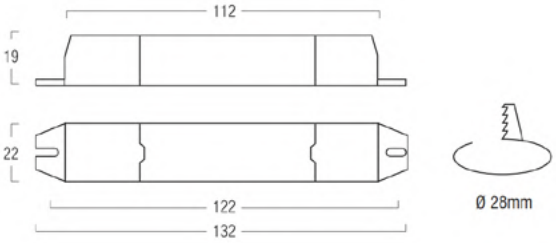

Per driver a tensione costante 12-48V
Regolatore di luminosità per Driver LED in tensione 12-48Vdc
Contenitore indipendente
Push dimming
DALI
Dimming 1-10V
Grado di Protezione IP20
Durata nominale 50000h alla Tc max
Flicker free
Morsetti IN e OUT a vite 1,5mmq
Morsetti di controllo a molla 1,5mmq
Conformità alle norme EN61347-2-13, EN61347-1, EN62384, EN55015, EN61547

For 12-48V costant voltage driver
Light dimmer for voltage 12-48Vdc LED driver
Indipendent box
Push dimming (slow, fast profile, up/down)
DALI
1-10V dimming
IP20 degree protection
Nominal life-time up 50000h at Tc max
Flicker free
Screwable terminals connection IN, OUT 1,5mmq
Screwless terminals connection 1,5mmq
Complying with EN61347-2-13, EN61347-1, EN62384, EN55015, EN61547

	Tensione Costante / Costant Voltage
	DL mini 12 48
Tensione di Alimentazione Input Voltage	12-48 Vdc
Max corrente d'uscita Max output current	6 A
Frequenza di Dimmerazione Dimming Frequency	>2KHz
Peso Weight	0,05 Kg

Temp Ambiente Max Ta Ambient Temp Ta	Temp Max Tc Max Temp Tc
-25 ÷ 50°C	75°

DL-D/P 12-48

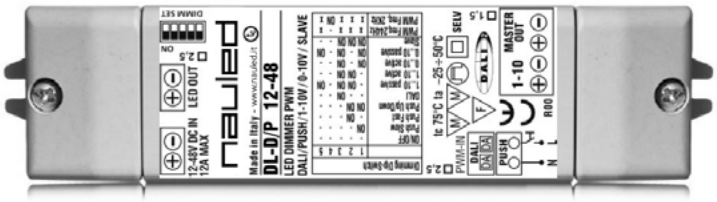

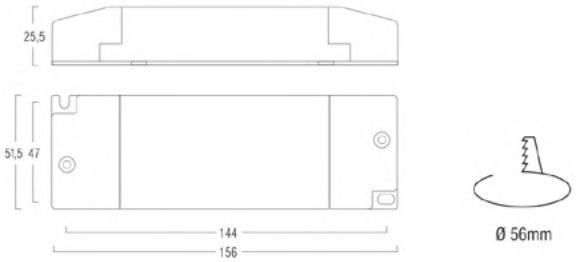

Regolatore di luminosità per Driver LED in tensione 12-48V
Contenitore indipendente
ON/OFF
Push dimming (profilo lento, veloce, su/giù)
DALI
Dimming 0-10V
Dimming 1-10V
Grado di protezione IP20
Durata nominale 50000h alla Tc max
Conformità alle norme EN61347-2-13, EN61347-1, EN62384, EN55015, EN61547
Morsetti a vite IN, OUT, DALI/Push 2,5mmq
Funzione MASTER e funzione SLAVE compatibile con AL-20D/P e con AL42D/P

Light dimmer for voltage 12-48Vdc LED driver
Indipendent box
ON/OFF
Push dimming (slow, fast profile, up/down)
DALI
0-10V dimming
1-10V dimming
IP20 degree protection
Nominal life-time up 50000h at Tc max
Complying with EN61347-2-13, EN61347-1, EN62384, EN55015, EN61547
Screwable terminals connection IN, OUT, DALI/Push 2,5mmq
Master and SLAVE funcion cmpatible with AL20D/p and AL42D/P

Dati tecnici/Technical data	DL-D/P 12-48
Tensione Alimentazione/ Mains Voltage	12 - 48 V DC
Max Corrente Uscita / Max output current	12 A
Temperatura ambiente max Ta/ Ambient Temperature Ta	-25 ÷ 50° C
Peso/ weight	0,13 kg
Morsettiera a vite/ Terminal	1 x 2,5 mm2
Serracavo per diametro/ Cable Clamp for cable diemeter	4...6mm

Le caratteristiche possono essere soggette a modifiche senza preavviso /Specifications could be subject to change without notice

nauled
Once upon a light
Via Cavour, 13 - 22040 Lurago D'Erba (CO)
Tel. +39 031 4130026 - info@nauled.it - www.nauled.it

KIT EMERGENZA LED
LED EMERGENCY KIT

EL50

EL61

EML60

EML60D

EML200D

EMLT60

EMLT60D



EMLT200

EMLT200D

ELT200

L

L-SE

nauled
Once upon a light

Via Cavour, 13 - 22040 Lurago D'Erba (CO)

Tel. +39 031 4130026 - info@nauled.it - www.nauled.it

EL50

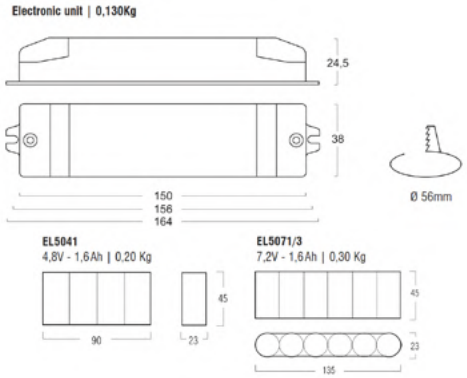

Funzionamento in sola emergenza
Funzionamento in luce continua in abbinamento con alimentatori elettronici, elettronici dimmerabili
Versione per power LED a corrente costante
Collegabili ad alimentatori con tensione e corrente massima in uscita 90V e 0,9A
Intervento istantaneo ad ogni mancanza di rete
Batterie al NiCd "alta temperatura"
Indicatore di ricarica a LED
Dispositivo di protezione contro le scariche prolungate
Possibilità di inibizione in Modo Riposo con telecomando esterno centralizzato
Possibilità di autodiagnosi con modulo esterno MAT4 DALI
Dispositivo di ricarica con isolamento principale in grado di ricaricare la batteria in modo normale dopo la prova di cui al punto 22.3 della norma CEI EN 61347-2-7:2007
Conformità alle norme EN61347-2-13, EN61347-2-7, EN61547, EN55015, EN60598-2-22, EN61000-3-2, SELV

Maintained or non maintained operation
Suitable for electronic driver, dimmable electronic driver

Constant current for power LED version
Connected to power supplies with max output voltage and current 90V and 0,9A
Automatic operation
High temperature NiCd batteries
Charge indicator with led
Protection device against extensive discharge
Rest mode facility with remot control device
Self diagnosis system with external module MAT4 DALI
Charging device with supply is reinforced insulation able to recharge the battery normally after the test in clause 22.3 of the IEC 61347-2-7:2007
Complying with EN61347-2-13, EN61347-2-7, EN61547, EN55015, EN60598-2-22, EN61000-3-2, SELV

Dati tecnici/Technical data	EL50
Tensione di Alim. / Supply Voltage	220- 240 V - 50/60 Hz
Corrente Alim. / Supply Current	20 mA - 0,6
Temperatura Ambiente / Ambient Temperature	0 ÷ 50°C
Tempo ricarica / Recharging time	24 h
Distanza max alimentatore - lampada/ Max distance inverter - lamp	3 m
Portata morsettiera / Screwless terminals max size	1,5 mm2
Sezione del cavo / Cables with diameter	2x0,75 mm2 - H03VV-F
Lunghezza cavo batterie / Length battery cable	200 mm
Lunghezza cavo LED FROR / Length FROR led cable	800 mm
Foro montaggio LED/ LED mounting hole	8,8 mm

	EL5041 - 1 hour duration Batt 4,8 V-1,6Ah	EL5071/3 - 3 hour duration Batt. 7,2 V - 1,6Ah
Tensione di lavoro in emergenza - (VL)	9 - 48 V	9 - 48 V
Corrente di uscita in emergenza - (I)	350 - 100 mA	200 - 60 mA

Il modello EL5071/3 assicura 3h di autonomia con ricarica di 12 ore.

The model EL5071/3, guarantee 3h duration after 12h recharge.

Le caratteristiche possono essere soggette a modifiche senza preavviso /Specifications could be subject to change without notice

nauled
Once upon a light
Via Cavour, 13 - 22040 Lurago D'Erba (CO)
Tel. +39 031 4130026 - info@nauled.it - www.nauled.it

EL61 - R1

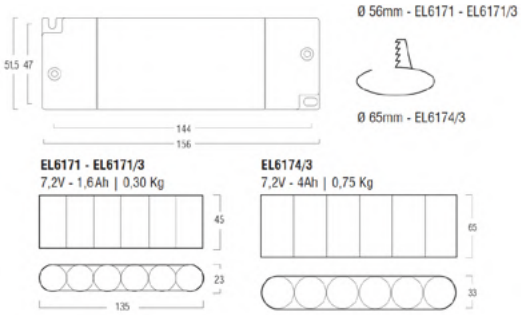

Funzionamento in sola emergenza
Funzionamento in luce continua in abbinamento con alimentatori elettronici, elettronici dimmerabili
Versione per power LED a corrente costante o moduli LED a tensione costante
Collegabili ad alimentatori con tensione e corrente massima in uscita 90V e 2A
Intervento istantaneo ad ogni mancanza di rete
Batterie al NiCd "alta temperatura"
Indicatore di ricarica a LED con cavo FROR
Dispositivo di protezione contro le scariche prolungate
Possibilità di inibizione in Modo Riposo con telecomando esterno centralizzato
Possibilità di autodiagnosi con modulo esterno MAT4 DALI
Dispositivo di ricarica con isolamento principale in grado di ricaricare la batteria in modo normale dopo la prova di cui al punto 22.3 della norma CEI EN 61347-2-7:2007
Conformità alle norme EN61347-2-13, EN61347-2-7, EN61547, EN55015, EN60598-2-22, EN61000-3-2, SELV

Maintained or non maintained operation
Suitable for electronic driver, dimmable electronic driver

Adjustable version dip-switch, constant current or constant voltage to power LED to LED modules
Connected to power supplies with max output voltage and current 90V and 2A
Automatic operation
High temperature NiCd batteries
Charge indicator with FROR led cable
Protection device against extensive discharge
Rest mode facility with remot control device
Self diagnosis system with external module MAT4 DALI
Charging device with supply is reinforced insulation able to recharge the battery normally after the test in clause 22.3 of the IEC 61347-2-7:2007
Complying with EN61347-2-13, EN61347-2-7, EN61547, EN55015, EN60598-2-22, EN61000-3-2, SELV

Dati tecnici/Technical data	EL61
Tensione di Alim. / Supply Voltage	220- 240 V - 50/60 Hz
Corrente Alim. / Supply Current	20 mA - 0,6
Temperatura Ambiente / Ambient Temperature	0 ÷ 50°C
Tempo ricarica / Recharging time	24 h
Distanza max alimentatore - lampada/ Max distance inverter - lamp	3 m
Portata morsettiera / Screwless terminals max size	1,5 mm2
Sezione del cavo / Cables with diameter	2x0,75 mm2 - H03VV-F
Lunghezza cavo batterie / Length battery cable	200 mm
Lunghezza cavo LED FROR / Length FROR led cable	800 mm
Foro montaggio LED/ LED mounting hole	8,8 mm

EL6171 - 1 hour duration Batt 7,2 V-1,6Ah | EL6174/3 - 3 hour duration Batt. 7,2 V - 1,6Ah

Posiz. DIP Switch	Tensione Lavoro in Emergenza - (VL)	Corrente Uscita in Em. (I)	N. Max Power LED in corrente	Moduli Led in tensione
A	9-12 V	350 - 300 mA	N. Led = 12 /VF	12 V - 2A max
B	9 - 24 V	350 - 160 mA	N. Led = 24 /VF	12 V - 2A max
C	9 - 45 V	350 - 80 mA	N. Led = 45 /VF	-
D	9 - 57 V	350 - 60 mA	N. Led = 57 /VF	-

Il modello EL6171 assicura 1h di autonomia con ricarica di 12 ore.
I modelli EL6171/3 e EL6174/3 assicurano 1,5h di autonomia con ricarica di 12 ore.

The model EL6171/3, guarantee 3h duration after 12h recharge.
The models EL6171/3 and 6174/3, guarantee 1,5h duration after 12h recharge.

Le caratteristiche possono essere soggette a modifiche senza preavviso /Specifications could be subject to change without notice

nauled
Once upon a light
Via Cavour, 13 - 22040 Lurago D'Erba (CO)
Tel. +39 031 4130026 - info@nauled.it - www.nauled.it

EML60

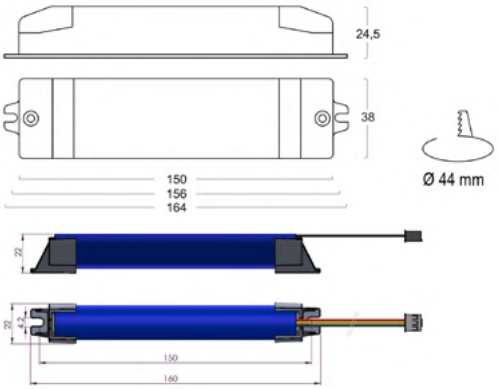

Kit emergenza led 54V con batterie LIFePO4 (6,4V 1,5 Ah) o NiMh (6V 2 Ah)
Funzionamento in sola emergenza
Funzionamento in luce continua con alimentatori elettronici
Versione per power led a corrente costante con tensione di funzionamento in modo permanente da 10V a 54V
Intervento istantaneo ad ogni mancanza di rete
Uscita a potenza costante
Durata 1 o 3 ore selezionabile mediante jumper
Indicatore di ricarica a LED
Protezione contro le scariche prolungate
Durata nominale 100000 ore alla Tc max

54V LED emergency kit with LIFePO4 (6,4V 1,5 Ah) or NiMh (6V 2Ah) batteries
Maintained or non maintained operation
Suitable for electronic driver
Suitable for constant current power LED with operating voltage in permanent mode from 10V to 54V
Automatic operation
Constant power output
1 or 3 hours rated duration selectable with plug
Charge indicator with led
Deep discharge protection
Expected life-time up to 100000h at Tc max

Collegabili ad alimentatori con:
tensione massima in uscita 80V
corrente massima in uscita 1050mA

Connected to power supplies:
80V maximum output voltage
1050mA maximum output current

Dati tecnici/Technical data	EML6061
Tensione di Alim. / Supply Voltage	220- 240 V
Corrente Alim. / Supply Current	20 mA
Temperatura Ambiente / Ambient Temperature	5 ÷ 50°C
Tempo ricarica / Recharging time	12 h
Distanza max alimentatore - lampada/ Max distance inverter - lamp	3 m
Portata morsettiera / Screwless terminals max size	1,5 mm2
Temperatura Max sul Tc / Max Temperature on tc	70°
Lunghezza cavo batterie / Length battery cable	200 mm
Lunghezza cavo LED / Length led cable	800 mm
Foro montaggio LED/ LED mounting hole	8,8 mm
Peso/weight	0,15 kg

Dispositivo di ricarica con isolamento rinforzato in grado di ricaricare la batteria in modo normale dopo la prova di cui al punto 22.3 della norma CEI EN 61347-2-7:2007.
Conformità alle norme EN61347-2-13, EN61347-2-7, EN61547,EN55015, EN60598-2- 22, EN61000-3-2, SELV

Charging device with supply is reinforced insulation able to recharge the battery normally after the test in clause 22.3 of the IEC 61347-2-7:2007.
Complying with EN61347-2-13, EN61347-2-7, EN61547, EN55015, EN60598-2-22, EN61000-3-2, SELV

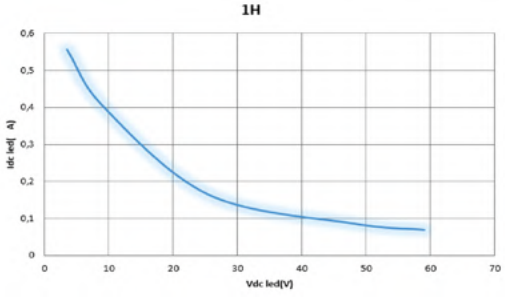

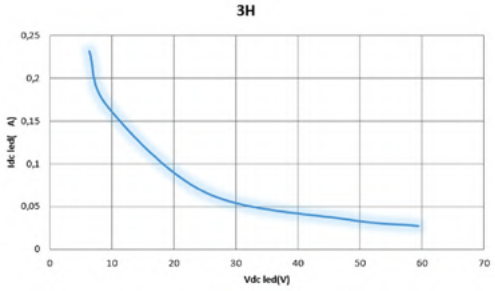

Le caratteristiche possono essere soggette a modifiche senza preavviso /Specifications could be subject to change without notice

nauled
Once upon a light
Via Cavour, 13 - 22040 Lurago D'Erba (CO)
Tel. +39 031 4130026 - info@nauled.it - www.nauled.it

EML60D

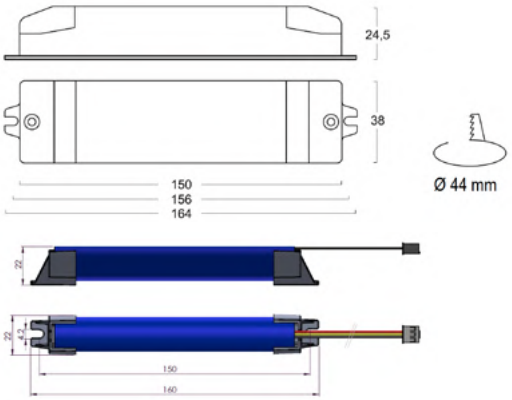

Kit emergenza led 54V DALI con batterie LIFePO4 (6,4V 1,5 Ah) o NiMh (6V 2 Ah)
Interfaccia DALI 2 e funzione Autotest
Funzionamento in sola emergenza
Funzionamento in luce continua con alimentatori elettronici
Versione per power led a corrente costante con tensione di funzionamento in modo permanente da 10V a 54V
Intervento istantaneo ad ogni mancanza di rete
Uscita a potenza costante
Durata 1 o 3 ore selezionabile mediante jumper
Indicatore di ricarica a LED
Protezione contro le scariche prolungate
Durata nominale 100000 ore alla Tc max
Collegabili ad alimentatori con:
tensione massima in uscita 80V
corrente massima in uscita 1050mA

LED emergency kit 54V DALI with LIFePO4 (6,4V 1,5 Ah) or NiMh (6V 2Ah) batteries
DALI 2 Interface and Autotest function
Maintained or non maintained operation
Suitable for electronic driver
Suitable for constant current power LED with operating voltage in permanent mode from 10V to 54V
Automatic operation
Constant power output
1 or 3 hours rated duration selectable with plug
Charge indicator with led
Deep discharge protection
Expected life-time up to 100000h at Tc max
Connected to power supplies:
80V maximum output voltage
1050mA maximum output current

Dati tecnici/Technical data	EML6061D
Tensione di Alim. / Supply Voltage	220- 240 V
Corrente Alim. / Supply Current	20 mA
Temperatura Ambiente / Ambient Temperature	5 ÷ 50°C
Tempo ricarica / Recharging time	12 h
Distanza max alimentatore - lampada/ Max distance inverter - lamp	3 m
Portata morsettiera / Screwless terminals max size	1,5 mm2
Temperatura Max sul Tc / Max Temperature on tc	70°
Lunghezza cavo batterie / Length battery cable	200 mm
Lunghezza cavo LED / Length led cable	350 mm
Foro montaggio LED/ LED mounting hole	8,8 mm
Peso/weight	0,15 kg

Dispositivo di ricarica con isolamento rinforzato in grado di ricaricare la batteria in modo normale dopo la prova di cui al punto 22.3 della norma CEI EN 61347-2-7:2007.
Conformità alle norme EN61347-2-13, EN61347-2-7, EN61547,EN55015, EN60598-2- 22, EN61000-3-2, SELV

Charging device with supply is reinforced insulation able to recharge the battery normally after the test in clause 22.3 of the IEC 61347-2-7:2007.
Complying with EN61347-2-13, EN61347-2-7, EN61547, EN55015, EN60598-2-22, EN61000-3-2, SELV

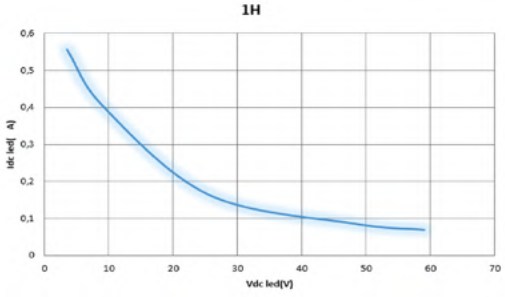

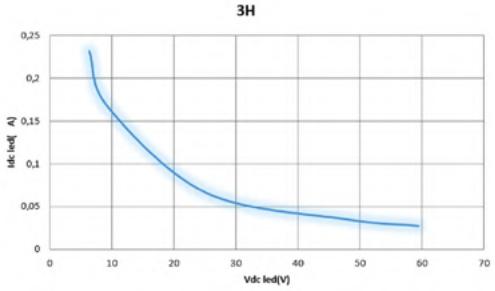

Le caratteristiche possono essere soggette a modifiche senza preavviso /Specifications could be subject to change without notice

nauled
Once upon a light
Via Cavour, 13 - 22040 Lurago D'Erba (CO)
Tel. +39 031 4130026 - info@nauled.it - www.nauled.it

EML200D

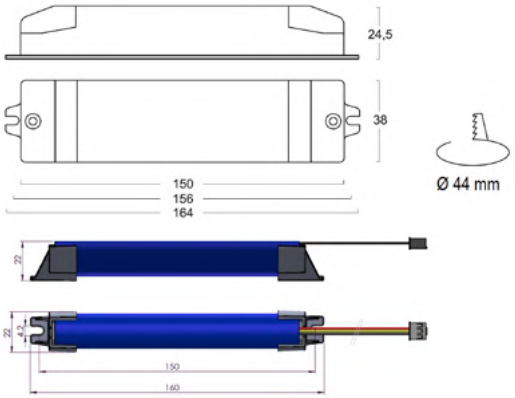

Kit emergenza led 200V DALI con 2 batterie LIFePO4 (6,4V 1,5 Ah) o NiMh (6V 2 Ah)
Interfaccia DALI 2 e funzione Autotest
Funzionamento in sola emergenza
Funzionamento in luce continua con alimentatori elettronici
Versione per power led a corrente costante con tensione di funzionamento in modo permanente da 60V a 200V
Intervento istantaneo ad ogni mancanza di rete
Uscita a potenza costante
Durata 1 o 3 ore selezionabile mediante jumper
Indicatore di ricarica a LED
Protezione contro le scariche prolungate
Durata nominale 100000 ore alla Tc max
Collegabili ad alimentatori con:
tensione massima in uscita 400V
corrente massima in uscita 900mA

LED emergency kit 200V DALI with 2 LIFePO4 (6,4V 1,5 Ah) or NiMh (6V 2Ah) batteries
DALI 2 Interface and Autotest function
Maintained or non maintained operation
Suitable for electronic driver
Suitable for constant current power LED with operating voltage in permanent mode from 60V to 200V
Automatic operation
Constant power output
1 or 3 hours rated duration selectable with plug
Charge indicator with led
Deep discharge protection
Expected life-time up to 100000h at Tc max
Connected to power supplies:
400V maximum output voltage
900mA maximum output current

Dati tecnici/Technical data	EML20061D
Tensione di Alim. / Supply Voltage	220- 240 V
Corrente Alim. / Supply Current	20 mA
Temperatura Ambiente / Ambient Temperature	5 ÷ 50°C
Tempo ricarica / Recharging time	12 h
Distanza max alimentatore - lampada/ Max distance inverter - lamp	3 m
Portata morsettiera / Screwless terminals max size	1,5 mm2
Temperatura Max sul Tc / Max Temperature on tc	70°
Lunghezza cavo batterie / Length battery cable	200 mm
Lunghezza cavo LED / Length led cable	350 mm
Foro montaggio LED/ LED mounting hole	8,8 mm
Peso/weight	0,15 kg

Dispositivo di ricarica con isolamento rinforzato in grado di ricaricare la batteria in modo normale dopo la prova di cui al punto 22.3 della norma CEI EN 61347-2-7:2007.
Conformità alle norme EN61347-2-13, EN61347-2-7, EN61547,EN55015, EN60598-2- 22, EN61000-3-2, SELV

Charging device with supply is reinforced insulation able to recharge the battery normally after the test in clause 22.3 of the IEC 61347-2-7:2007.
Complying with EN61347-2-13, EN61347-2-7, EN61547, EN55015, EN60598-2-22, EN61000-3-2, SELV

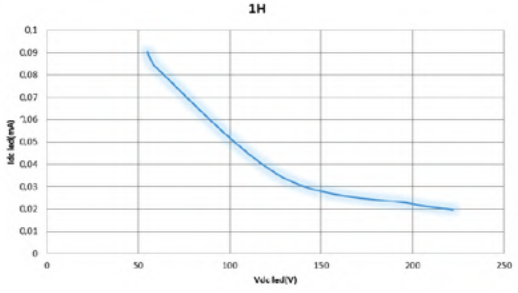

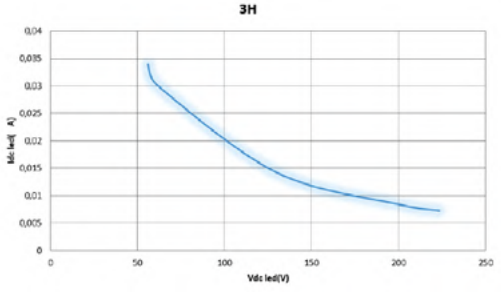

Le caratteristiche possono essere soggette a modifiche senza preavviso /Specifications could be subject to change without notice

nauled
Once upon a light
Via Cavour, 13 - 22040 Lurago D'Erba (CO)
Tel. +39 031 4130026 - info@nauled.it - www.nauled.it

EMLT60

SELV

MADE IN ITALY

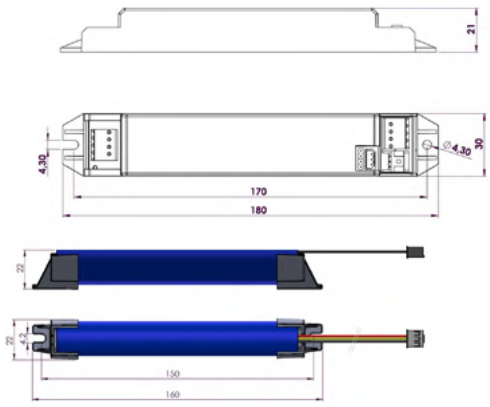

Kit emergenza led 54V DALI con batterie LIFePO4 (6,4V 1,5 Ah) o NiMh (6V 2 Ah)
Funzionamento in sola emergenza
Funzionamento in luce continua con alimentatori elettronici
Versione per power led a corrente costante con tensione di funzionamento in modo permanente da 10V a 54V
Intervento istantaneo ad ogni mancanza di rete
Uscita a potenza costante
Durata 1 o 3 ore selezionabile mediante jumper
Indicatore di ricarica a LED
Protezione contro le scariche prolungate
Durata nominale 100000 ore alla Tc max

Collegabili ad alimentatori con:
tensione massima in uscita 60V
corrente massima in uscita 1050mA

LED emergency kit 54V DALI with LIFePO4 (6,4V 1,5 Ah) or NiMh (6V 2Ah) batteries
Maintained or non maintained operation
Suitable for electronic driver
Suitable for constant current power LED with operating voltage in permanent mode from 10V to 54V
Automatic operation
Constant power output
1 or 3 hours rated duration selectable with plug
Charge indicator with led
Deep discharge protection
Expected life-time up to 100000h at Tc max
Connected to power supplies:

60V maximum output voltage
1050mA maximum output current

Dati tecnici/Technical data	EML6061
Tensione di Alim. / Supply Voltage	220- 240 V
Corrente Alim. / Supply Current	20 mA
Temperatura Ambiente / Ambient Temperature	5 ÷ 50°C
Tempo ricarica / Recharging time	12 h
Distanza max alimentatore - lampada/ Max distance inverter - lamp	3 m
Portata morsettiera / Screwless terminals max size	1,6 mm2
Temperatura Max sul Tc / Max Temperature on tc	70°
Lunghezza cavo batterie / Length battery cable	200 mm
Lunghezza cavo LED / Length led cable	350 mm
Foro montaggio LED/ LED mounting hole	8,8 mm
Peso/weight	0,3 kg

Dispositivo di ricarica con isolamento rinforzato in grado di ricaricare la batteria in modo normale dopo la prova di cui al punto 22.3 della norma CEI EN 61347-2-7:2007.
Conformità alle norme EN61347-2-13, EN61347-2-7, EN61547,EN55015, EN60598-2- 22, EN61000-3-2, SELV

Charging device with supply is reinforced insulation able to recharge the battery normally after the test in clause 22.3 of the IEC 61347-2-7:2007.
Complying with EN61347-2-13, EN61347-2-7, EN61547, EN55015, EN60598-2-22, EN61000-3-2, SELV

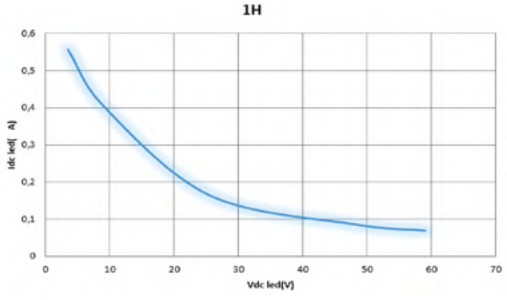

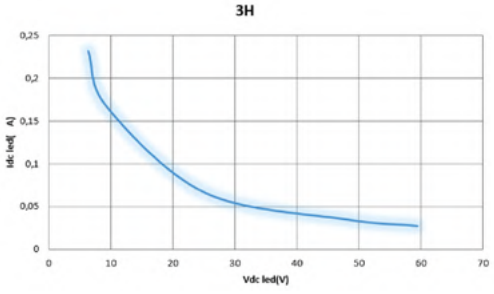

Le caratteristiche possono essere soggette a modifiche senza preavviso /Specifications could be subject to change without notice

nauled
Once upon a light
Via Cavour, 13 - 22040 Lurago D'Erba (CO)
Tel. +39 031 4130026 - info@nauled.it - www.nauled.it

EMLT60D

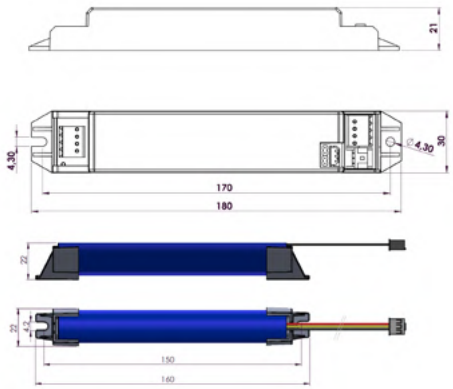

Kit emergenza led 54V DALI con batterie LIFePO4 (6,4V 1,5 Ah) o NiMh (6V 2 Ah)
Interfaccia DALI 2 e funzione Autotest
Funzionamento in sola emergenza
Funzionamento in luce continua con alimentatori elettronici
Versione per power led a corrente costante con tensione di funzionamento in modo permanente da 10V a 54V
Intervento istantaneo ad ogni mancanza di rete
Uscita a potenza costante
Durata 1 o 3 ore selezionabile mediante jumper
Indicatore di ricarica a LED tricolore
Protezione contro le scariche prolungate
Durata nominale 100000 ore alla Tc max
Collegabili ad alimentatori con:
tensione massima in uscita 60V
corrente massima in uscita 1050mA

LED emergency kit 54V DALI with LIFePO4 (6,4V 1,5 Ah) or NiMh (6V 2Ah) batteries
DALI 2 Interface and Autotest function
Maintained or non maintained operation
Suitable for electronic driver
Suitable for constant current power LED with operating voltage in permanent mode from 10V to 54V
Automatic operation
Constant power output
1 or 3 hours rated duration selectable with plug
Three-colour status display led
Deep discharge protection
Expected life-time up to 100000h at Tc max
Connected to power supplies:
60V maximum output voltage
1050mA maximum output current

Dati tecnici/Technical data	EMLT6061D
Tensione di Alim. / Supply Voltage	220- 240 V
Corrente Alim. / Supply Current	20 mA
Temperatura Ambiente / Ambient Temperature	5 ÷ 50°C
Tempo ricarica / Recharging time	12 h
Distanza max alimentatore - lampada/ Max distance inverter - lamp	3 m
Portata morsettiera / Screwless terminals max size	1,5 mm2
Temperatura Max sul Tc / Max Temperature on tc	70°
Lunghezza cavo batterie / Length battery cable	200 mm
Lunghezza cavo LED / Length led cable	350 mm
Foro montaggio LED/ LED mounting hole	8,8 mm
Peso/weight	0,3 kg

Dispositivo di ricarica con isolamento rinforzato in grado di ricaricare la batteria in modo normale dopo la prova di cui al punto 22.3 della norma CEI EN 61347-2-7:2007.
Conformità alle norme EN61347-2-13, EN61347-2-7, EN61547, EN55015, EN60598-2-22, EN61000-3-2, EN62386-101, EN62386-102, EN62386-202

Charging device with supply is reinforced insulation able to recharge the battery normally after the test in clause 22.3 of the IEC 61347-2-7:2007.
Complying with EN61347-2-13, EN61347-2-7, EN61547, EN55015, EN60598-2-22, EN61000-3-2, EN62386-101, EN62386-102, EN62386-202

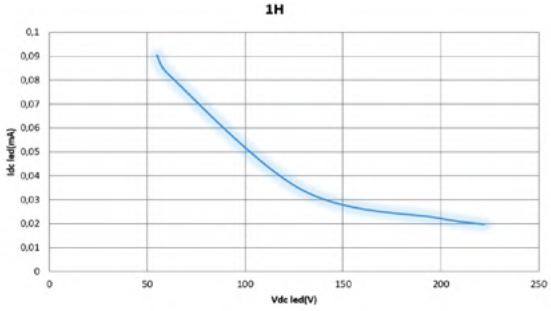

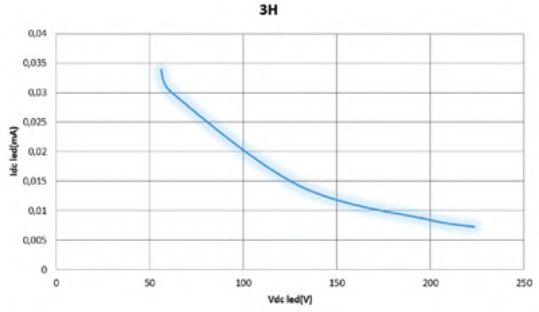

Le caratteristiche possono essere soggette a modifiche senza preavviso /Specifications could be subject to change without notice

nauled
Once upon a light
Via Cavour, 13 - 22040 Lurago D'Erba (CO)
Tel. +39 031 4130026 - info@nauled.it - www.nauled.it

EMLT200

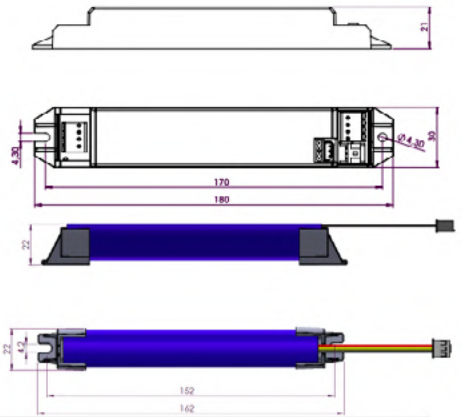

Kit emergenza led 200V DALI con batterie LIFePO4 (6,4V 1,5 Ah) o NiMh (6V 2 Ah)
Interfaccia DALI 2 e funzione Autotest
Funzionamento in sola emergenza
Funzionamento in luce continua con alimentatori elettronici
Versione per power led a corrente costante con tensione di funzionamento in modo permanente da 60V a 200V
Intervento istantaneo ad ogni mancanza di rete
Uscita a potenza costante
Durata 1 o 3 ore selezionabile mediante jumper
Indicatore di ricarica a LED
Protezione contro le scariche prolungate
Durata nominale 100000 ore alla Tc max
Collegabili ad alimentatori con:
tensione massima in uscita 400V
corrente massima in uscita 900mA

LED emergency kit 200V DALI with LIFePO4 (6,4V 1,5 Ah) or NiMh (6V 2Ah) batteries
DALI 2 Interface and Autotest function
Maintained or non maintained operation
Suitable for electronic driver
Suitable for constant current power LED with operating voltage in permanent mode from 60V to 200V
Automatic operation
Constant power output
1 or 3 hours rated duration selectable with plug
Charge indicator with led
Deep discharge protection
Expected life-time up to 100000h at Tc max
Connected to power supplies:
400V maximum output voltage
900mA maximum output current

Dati tecnici/Technical data	EMLT20061
Tensione di Alim. / Supply Voltage	220- 240 V
Corrente Alim. / Supply Current	20 mA
Temperatura Ambiente / Ambient Temperature	5 ÷ 50°C
Tempo ricarica / Recharging time	12 h
Distanza max alimentatore - lampada/ Max distance inverter - lamp	3 m
Portata morsettiera / Screwless terminals max size	1,5 mm2
Temperatura Max sul Tc / Max Temperature on tc	70°
Lunghezza cavo batterie / Length battery cable	200 mm
Lunghezza cavo LED / Length led cable	350 mm
Foro montaggio LED/ LED mounting hole	8,8 mm
Peso/weight	0,3 kg

Dispositivo di ricarica con isolamento rinforzato in grado di ricaricare la batteria in modo normale dopo la prova di cui al punto 22.3 della norma CEI EN 61347-2-7:2007.
Conformità alle norme EN61347-2-13, EN61347-2-7, EN61547,EN55015, EN60598-2- 22, EN61000-3-2, SELV

Charging device with supply is reinforced insulation able to recharge the battery normally after the test in clause 22.3 of the IEC 61347-2-7:2007.
Complying with EN61347-2-13, EN61347-2-7, EN61547, EN55015, EN60598-2-22, EN61000-3-2, SELV

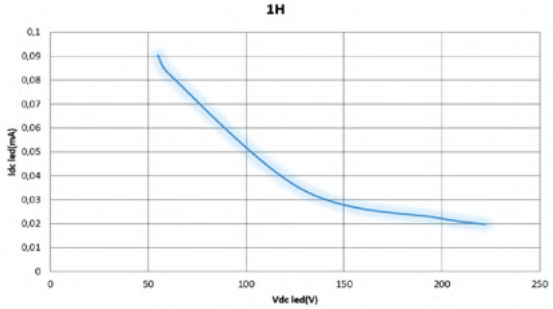

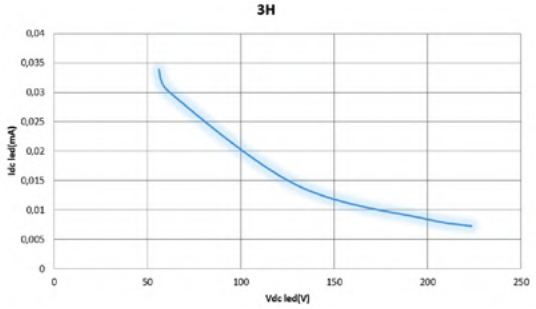

Le caratteristiche possono essere soggette a modifiche senza preavviso /Specifications could be subject to change without notice

nauled
Once upon a light
Via Cavour, 13 - 22040 Lurago D'Erba (CO)
Tel. +39 031 4130026 - info@nauled.it - www.nauled.it

EMLT200D

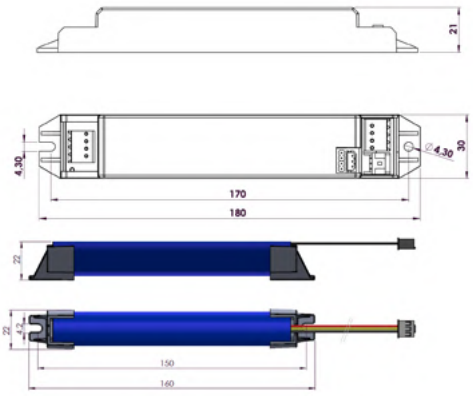

Kit emergenza led 200V DALI con batterie LIFePO4 (6,4V 1,5 Ah) o NiMh (6V 2 Ah)
Interfaccia DALI 2 e funzione Autotest
Funzionamento in sola emergenza
Funzionamento in luce continua con alimentatori elettronici
Versione per power led a corrente costante con tensione di funzionamento in modo permanente da 60V a 200V
Intervento istantaneo ad ogni mancanza di rete
Uscita a potenza costante
Durata 1 o 3 ore selezionabile mediante jumper
Indicatore di ricarica a LED tricolore
Protezione contro le scariche prolungate
Durata nominale 100000 ore alla Tc max
Collegabili ad alimentatori con:
tensione massima in uscita 400V
corrente massima in uscita 900mA

LED emergency kit 200V DALI with LIFePO4 (6,4V 1,5 Ah) or NiMh (6V 2Ah) batteries
DALI 2 Interface and Autotest function
Maintained or non maintained operation
Suitable for electronic driver
Suitable for constant current power LED with operating voltage in permanent mode from 60V to 200V
Automatic operation
Constant power output
1 or 3 hours rated duration selectable with plug
Three-colour status display led
Deep discharge protection
Expected life-time up to 100000h at Tc max
Connected to power supplies:
400V maximum output voltage
900mA maximum output current

Dati tecnici/Technical data	EMLT20061D
Tensione di Alim. / Supply Voltage	220- 240 V
Corrente Alim. / Supply Current	20 mA
Temperatura Ambiente / Ambient Temperature	5 ÷ 50°C
Tempo ricarica / Recharging time	12 h
Distanza max alimentatore - lampada/ Max distance inverter - lamp	3 m
Portata morsettiera / Screwless terminals max size	1,5 mm2
Temperatura Max sul Tc / Max Temperature on tc	70°
Lunghezza cavo batterie / Length battery cable	200 mm
Lunghezza cavo LED / Length led cable	350 mm
Foro montaggio LED/ LED mounting hole	8,8 mm
Peso/weight	0,3 kg

Dispositivo di ricarica con isolamento rinforzato in grado di ricaricare la batteria in modo normale dopo la prova di cui al punto 22.3 della norma CEI EN 61347-2-7:2007.
Conformità alle norme EN61347-2-13, EN61347-2-7, EN61547, EN55015, EN60598-2-22, EN61000-3-2, EN62386-101, EN62386-102, EN62386-202

Charging device with supply is reinforced insulation able to recharge the battery normally after the test in clause 22.3 of the IEC 61347-2-7:2007.
Complying with EN61347-2-13, EN61347-2-7, EN61547, EN55015, EN60598-2-22, EN61000-3-2, EN62386-101, EN62386-102, EN62386-202

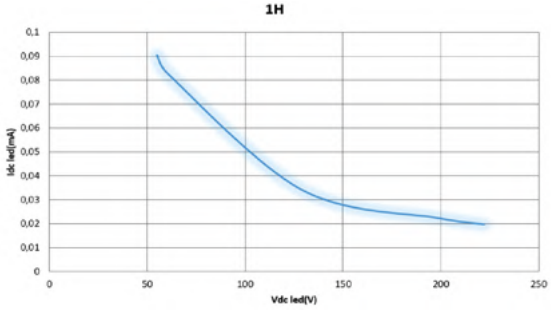

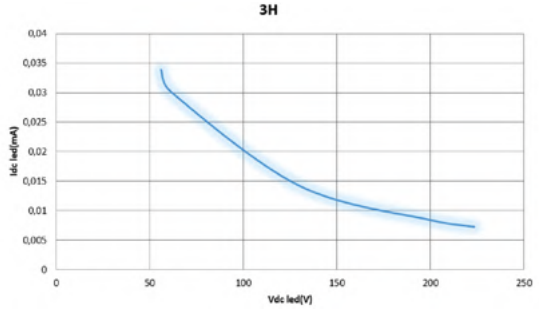

Le caratteristiche possono essere soggette a modifiche senza preavviso /Specifications could be subject to change without notice

nauled
Once upon a light
Via Cavour, 13 - 22040 Lurago D'Erba (CO)
Tel. +39 031 4130026 - info@nauled.it - www.nauled.it

ELT200

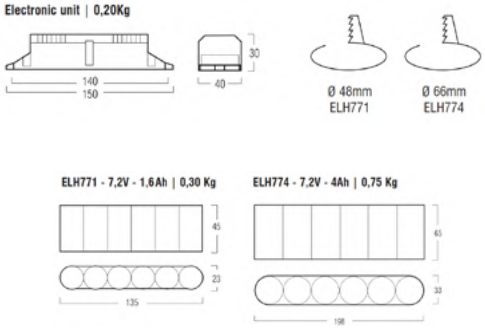

Funzionamento in sola emergenza
Funzionamento in luce continua in abbinamento con alimentatori elettronici,elettronici dimmerabili
Versione per power LED a corrente costante con tensionedi funzionamento in modo permanente da 60 V a 200 V
Intervento istantaneo ad ogni mancanza di rete
Batterie al NiCd "alta temperatura"
Indicatore di ricarica a LED
Dispositivo di protezione contro le scariche prolungate
Possibilità di inibizione in Modo Riposo con telecomando esterno centralizzato
Possibilità di autodiagnosi con modulo esterno MAT4 DALI
Dispositivo di ricarica con isolamento principale in grado di ricaricare la batteria in modo normale dopo la prova di cui al punto 22.3 della norma CEI EN 61347-2-7:2007
Conformità alle norme EN61347-2-13, EN61347-2-7, EN61547, EN55015, EN60598-2-22, EN61000-3-2, SELV

Maintained or non maintained operation
Suitable for electronic driver, dimmable electronic driver

Adjustable version dip-switch, constant current or constant voltage to power led to led modules
Automatic operation
High temperature NiCd batteries
Charge indicator with led
Protection device against extensive discharge
Rest mode facility with remot control device
Self diagnosis system with external module MAT4 DALI
Charging device with supply is reinforced insulation able to recharge the battery normally after the test in clause 22.3 of the IEC 61347-2-7:2007
Complying with EN61347-2-13, EN61347-2-7, EN61547, EN55015, EN60598-2-22, EN61000-3-2, SELV

Dati tecnici/Technical data	ELT200
Tensione di Alim. / Supply Voltage	220- 240 V - 50/60 Hz
Corrente Alim. / Supply Current	20 mA - 0,6
Temperatura Ambiente / Ambient Temperature	5 ÷ 50°C
Tempo ricarica / Recharging time	24 h
Distanza max alimentatore - lampada/ Max distance inverter - lamp	3 m
Portata morsettiera / Screwless terminals max size	1,5 mm2
Lunghezza cavo batterie / Length battery cable	200 mm
Lunghezza cavo LED FROR / Length FROR led cable	800 mm
Foro montaggio LED/ LED mounting hole	8,8 mm

	ELT20071 - 1 hour duration Batt 7,2 V-1,6Ah	EL20074/3 - 3 hour duration Batt. 7,2 V - 4Ah	EL20071/3 - 3 hour duration Batt. 7,2 V - 1,6Ah
Tensione di lavoro in emergenza - (VL)	58-200 V	58-200 V	58-200 V
Corrente di uscita in emergenza - (I)	88-25 mA	88-25 mA	36-10,5 mA

Il modello ELT20071 assicura 1h di autonomia con ricarica di 12 ore.
I modelli ELT20071/3 e ELT20074/3 assicurano 1,5h di autonomia con ricarica di 12 ore.

The model ELT20071, guarantee 3h duration after 12h recharge.
The models ELT20071/3 and ELT20074/3, guarantee 1,5h duration after 12h recharge.

Le caratteristiche possono essere soggette a modifiche senza preavviso /Specifications could be subject to change without notice

nauled
Once upon a light
Via Cavour, 13 - 22040 Lurago D'Erba (CO)
Tel. +39 031 4130026 - info@nauled.it - www.nauled.it

L

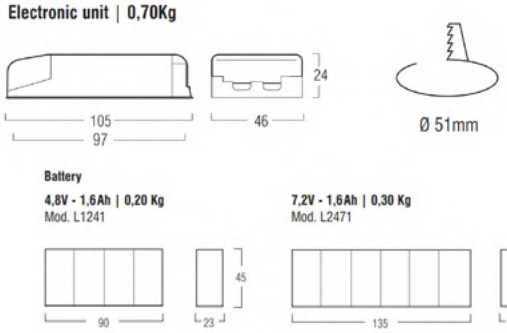

Funzionamento combinato sia in luce continua che in sola emergenza
Idonei per LED di potenza (max 4 LED x 1W) o moduli LED (12V o 24V)
Intervento istantaneo ad ogni mancanza di rete
Batterie al Ni-Cd "alta temperatura"
Indicatore di ricarica a led
Dispositivo di protezione contro le scariche prolungate
Possibilità di inibizione in Modo Riposo con telecomando esterno centralizzato (non disponibile nelle versioni con autodiagnosi -C, -D)
Possibilità di autodiagnosi con modulo integrato, a richiesta
Possibilità di autodiagnosi con modulo integrato DALI, a richiesta (L12../L24..-D)
Conformità alle norme EN 61347-2-7, EN 61347-2-2, EN 61547, EN 55015, EN 60598-2-22, EN 61000-3-2 ,SELV

Combined electronic ballast and emergency lighting module
Suitable for power LED (max 4 LED x 1W) or LED modules (12 V/ 24V)
Automatic operation
High temperature NiCd batteries
Charge indicator with led
Protection device against extensive discharge
Rest mode facility with remot control device (not available with self-test version)
Self diagnosis system with internal module, optional
DALI self diagnosis system with internal module, optional (L12../L24..-D)
Conformità alle norme EN61347-2-13, EN61347-2-7, EN61547, EN55015, EN60598-2-22, EN61000-3-2, SELV

Dati tecnici/Technical data	L
Tensione di Alim. / Supply Voltage	220- 240 V - 50/60 Hz
Corrente Alim. / Supply Current	40 mA - 0,55
Temperatura Ambiente / Ambient Temperature	0 ÷ 45°C
Tempo ricarica / Recharging time	24 h
Distanza max alimentatore - lampada/ Max distance inverter - lamp	2 m
Portata morsettiera / Screwless terminals max size	1,5 mm2
Lunghezza cavo batterie / Length battery cable	200 mm
Lunghezza cavo LED FROR / Length FROR led cable	350 mm
Foro montaggio LED/ LED mounting hole	8,8 mm

L1241 - constant current power led

LED	Autonomy	Battery V-Ah	EBLF%	Weight
1x350mA	4 h	4,8 - 1,6	57	270 g
2x350mA	3 h	4,8 - 1,6	57	270 g
3x350mA	2 h	4,8 - 1,6	57	270 g
Constant Voltage LED Modules				
12Vx100mA	3 h	4,8 - 1,6	100	270 g
12Vx150mA	2 h	4,8 - 1,6	100	270 g
12Vx300mA	1 h	4,8 - 1,6	66	270 g

L2471 - constant current power led

LED	Autonomy	Battery V-Ah	EBLF%	Weight
1x350mA	8 h	7,2 - 1,6	57	370 g
2x350mA	6 h	7,2 - 1,6	57	370 g
3x350mA	4 h	7,2 - 1,6	57	370 g
4x350mA	3 h	7,2 - 1,6	57	370 g
Constant Voltage LED Modules				
12Vx50mA	5 h	7,2 - 1,6	100	370 g
12Vx75mA	3 h	7,2 - 1,6	100	370 g
12Vx150mA	2 h	7,2 - 1,6	100	370 g

Le caratteristiche possono essere soggette a modifiche senza preavviso /Specifications could be subject to change without notice

nauled
Once upon a light
Via Cavour, 13 - 22040 Lurago D'Erba (CO)
Tel. +39 031 4130026 - info@nauled.it - www.nauled.it

L-SE

SELV

MADE IN ITALY

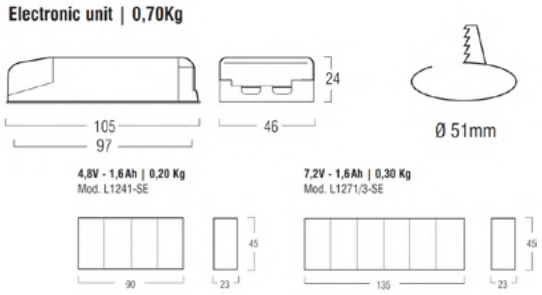

Funzionamento in sola emergenza
Idonei per LED di potenza o moduli LED 12V
Intervento istantaneo ad ogni mancanza di rete
Batterie al NiCd "alta temperatura"
Indicatore di ricarica a led
Dispositivo di protezione contro le scariche prolungate
Possibilità di inibizione in Modo Riposo con telecomando esterno centralizzato (non disponibile nelle versioni con autodiagnosi -C, -D)
Possibilità di autodiagnosi con modulo integrato, a richiesta
Possibilità di autodiagnosi con modulo integrato DALI, a richiesta (L12....-D)
Conformità alle norme EN61347-2-13, EN61347-2-7, EN61547, EN55015, EN60598-2-22, EN61000-3-2, SELV

Emergency lighting module
Suitable for power LED or LED modules 12 V
Automatic operation
High temperature NiCd batteries
Charge indicator with led
Protection device against extensive discharge
Rest mode facility with remot control device (not available with self-test version)
Self diagnosis system with internal module, optional
DALI self diagnosis system with internal module, optional
Complying with EN61347-2-13, EN61347-2-7, EN61547, EN55015, EN60598-2-22, EN61000-3-2, SELV

Dati tecnici/Technical data	L-SE
Tensione di Alim. / Supply Voltage	220- 240 V - 50/60 Hz
Corrente Alim. / Supply Current	40 mA - 0,55
Temperatura Ambiente / Ambient Temperature	0 ÷ 45°C
Tempo ricarica / Recharging time	24 h
Distanza max alimentatore - lampada/ Max distance inverter - lamp	2 m
Portata morsettiera / Screwless terminals max size	1,5 mm2
Lunghezza cavo batterie / Length battery cable	200 mm
Lunghezza cavo LED FROR / Length FROR led cable	350 mm
Foro montaggio LED/ LED mounting hole	8,8 mm

Model	Vf LED	Emergency LED	Autonomy	Battery V-Ah	Weight
L1241-SE	3 V	300 mA	3 h	4,8 - 1,6	270 g
	6 V	300 mA	2 h	4,8 - 1,6	270 g
	9 V	300 mA	1,5 h	4,8 - 1,6	270 g
	12 V	300 mA	1 h	4,8 - 1,6	270 g
L1271/3-SE	3 V	300 mA	6 h	7,2 - 1,6	370 g
	6 V	300 mA	4 h	7,2 - 1,6	370 g
	9 V	300 mA	3 h	7,2 - 1,6	370 g
	12 V	300 mA	2,5 h	7,2 - 1,6	370 g

Le caratteristiche possono essere soggette a modifiche senza preavviso /Specifications could be subject to change without notice

nauled
Once upon a light
Via Cavour, 13 - 22040 Lurago D'Erba (CO)
Tel. +39 031 4130026 - info@nauled.it - www.nauled.it

SENSORI PRESENZA
PRESENCE SENSORS

HC005S

HEC7028

HEC9025

HC005S

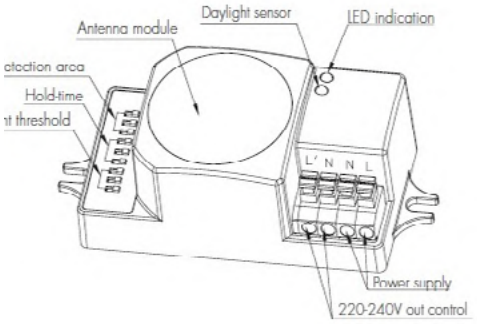

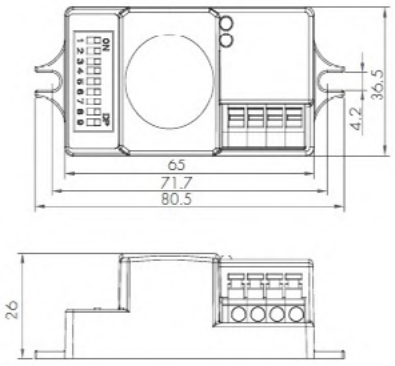



Sensore con controllo ON/OFF
Accensiore 100% della luce quando l'ascensore è in funzione e viene rilevata presenza di persone.
La luce si spegne automaticamente quando l'ascensore è fermo e non viene rilevata nessuna presenza.

ON/OFF Control HF Sensor
Turning on 100% of the light when the lift is in operation and the presence of people is detected.
The light turns off automatically when the lift is stopped and no presence is detected.

Dati tecnici/Technical data	HC005S
Tensione/Voltage	220- 240 V - 50/60 Hz
Potenza Stand-by/ Stand-by Power	<0,5 W
Valoridi carico/ Load Ratings	400 VA (Capacitive) - 800W (Resistive)
Tempi riscaldamento/ Warming-up Time	20 s
Frequenza micronda/ Microwave Frequency	5.8GHz +/- 75MHz
Potenza trasmissione/ Transmission Power	<0,2 mW
Area rilevamento/ Detection Range	Max. (Øx H) 12m x 6m
Angolo rilevamento/ Detection Angle	30° ~ 150°
Sensibilità / Sensitivity	10% / 30% / 50% / 75%/ 100%
Tempo di attesa/ Hold Time	5s ~ 30min
Soglia luce giorno/ Daylight threshold	2 ~ 50 lux
Temperatura d'esercio/ Operation Temperature	Ta: -35°C ~ +70°C
Grado protezione/ IP rating	IP20
Altezza montaggio/ Mounting Height	max. 6 m
Certificati/ Certificates	Semko, CB, EMC, CE, R&TTE,SAA

HEC7028

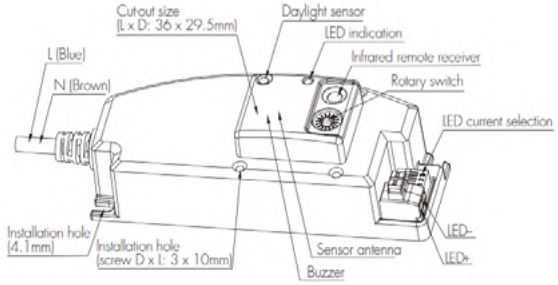

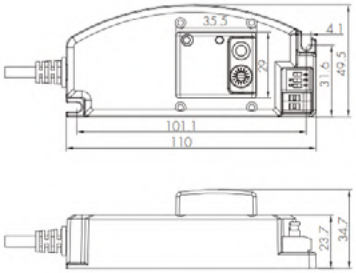

Alimentatore LED con sensore presenza HF integrato
Controllo a tre livelli con monitoraggio della luce diurna
Si adatta a tutte le sorgenti led pilotate in corrente costante.
Attraverso il DIP switch si imposta la corrente di uscita.
Il dispositivo mantiene una luce costante e adeguata all'interno della cabina.
Accensione al 100% della luce quando l'ascensore è in funzione e rileva presenza di persone; quando è fermo e non rileva alcuna presenza automaticamente il flusso scende al 10%, 20%, 30% o 50% in funzione del setting impostato.

Integrated LED Driver and HF presence sensor
Tri-level Control with Daylight Monitoring
It is suitable for all led sources driven in constant current.
The output current is set via the DIP switch.
The device maintains a constant and adequate light inside the cabin.
100% switching on of the light when the lift is in operation and detects the presence of people; when the flow is stopped and does not detect automatic presence at 10%, 20%, 30% or 50% depending on the setting set.

Dati tecnici/Technical data	HEC7028
Tensione/Voltage	220- 240 V - 50/60 Hz
Corrente Entrata/ Input Current	0.15 - 0.14A
Potenza Entrata/ Input Power	32.5W
Tempi riscaldamento/ Warming-up Time	20 s
Frequenza micronda/ Microwave Frequency	5.8GHz +/- 75MHz
Potenza trasmissione/ Transmission Power	<0,2 mW
Area rilevamento/ Detection Range	Max. (Øx H) 8m x 5m
Angolo rilevamento/ Detection Angle	30° ~ 150°
Tensione di carico vuoto/ Empty load voltage	60V
Fattore Potenza/ Power Factor	>0.9
Corrente di uscita/ Output Current	350/500/550/700/750/900mA
Temperatura d'esercio/ Operation Temperature	Ta: -20°C ~ +50°C
Grado protezione/ IP rating	IP20
Altezza montaggio/ Mounting Height	max. 5 m
Certificati/ Certificates	Semko, CB, EMC, CE, R&TTE,SAA

Le caratteristiche possono essere soggette a modifiche senza preavviso /Specifications could be subject to change without notice

nauled
Once upon a light
Via Cavour, 13 - 22040 Lurago D'Erba (CO)
Tel. +39 031 4130026 - info@nauled.it - www.nauled.it

HEC9025

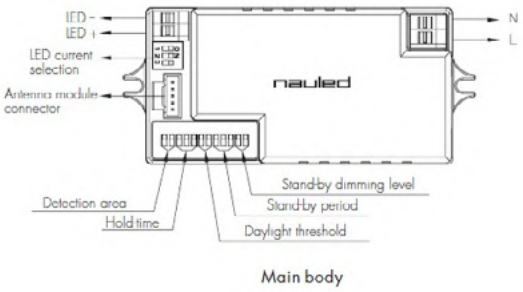



Alimentatore LED con sensore presenza HF integrato
Versione separata con controllo a tre livelli/avanzamento fotocellula
Si adatta a tutte le sorgenti led pilotate in corrente costante.
Attraverso il DIP switch si imposta la corrente di uscita.
Il dispositivo mantiene una luce costante e adeguata all'interno della cabina.
Accensione al 100% della luce quando l'ascensore è in funzione e rileva presenza di persone; quando è fermo e non rileva alcuna presenza automaticamente il flusso scende al 10%, 20%, 30% o 50% in funzione del setting impostato.

Integrated LED Driver and HF presence sensor
Detached Version with Tri-level Control/Photocell Advance
It is suitable for all led sources driven in constant current.
The output current is set via the DIP switch.
The device maintains a constant and adequate light inside the cabin.
100% switching on of the light when the lift is in operation and detects the presence of people; when the flow is stopped and does not detect automatic presence at 10%, 20%, 30% or 50% depending on the setting set.

Dati tecnici/Technical data	HEC9025
Tensione/Voltage	220- 240 V - 50/60 Hz
Corrente Entrata/ Input Current	0.15
Potenza Entrata/ Input Power	31 W
Tempi riscaldamento/ Warming-up Time	20 s
Frequenza microndа/ Microwave Frequency	5.8GHz +/- 75MHz
Potenza trasmissione/ Transmission Power	<0,2 mW
Area rilevamento/ Detection Range	Max. (Øx H) 12m x 6m
Angolo rilevamento/ Detection Angle	30° ~ 150°
Sensibilità/Sensitivity	Sensor OFF / 50% / 75% / 100%
Tempo di attesa/ Hold Time	5s ~ 30min (selectable)
Soglia luce giorno/Daylight Threshold	2 ~ 50 lux, disabled
Periodo Stand by/Stand by Period	0s ~ 1h, + (selectable)
Periodo Stand by dimmerazione/Stand by dimming Period	10% / 20% / 30% / 50%
Tensione di carico vuoto/ Empty load voltage	55V
Fattore Potenza/ Power Factor	>0.9
Corrente di uscita/ Output Current	350/500/550/700/750/900mA
Temperatura d'esercio/ Operation Temperature	Ta: -20°C ~ +50°C
Grado protezione/ IP rating	IP20
Certificati/ Certificates	Semko, CB, EMC, CE, R&TTE,SAA

Le caratteristiche possono essere soggette a modifiche senza preavviso /Specifications could be subject to change without notice

nauled
Once upon a light
Via Cavour, 13 - 22040 Lurago D'Erba (CO)
Tel. +39 031 4130026 - info@nauled.it - www.nauled.it

DISPOSITIVI ELETTRONICI
ELECTRONIC DEVICES



DISPOSITIVO INDICATORE SOGLIA
THRESHOLD INDICATOR DEVICE

IND-SOGLIA

DISPOSITIVO BLOCCAPORTE MANUALI
LOCK MANUAL DOORS DEVICE

NCRS01

DISPOSITIVO CONTROLLO FRENI
BRAKE CONTROL DEVICE

NCRS02-10MT

DISPOSITIVO CONTROLLO FRENI PER MICROSWITCH
BRAKE CONTROL DEVICE FOR MICROSWITCHES

NCRS02-NOSENS

nauled
Once upon a light
Via Cavour, 13 - 22040 Lurago D'Erba (CO)
Tel. +39 031 4130026 - info@nauled.it - www.nauled.it

IND-SOGLIA

DISPOSITIVO INDICATORE SOGLIA

THRESHOLD INDICATOR DEVICE

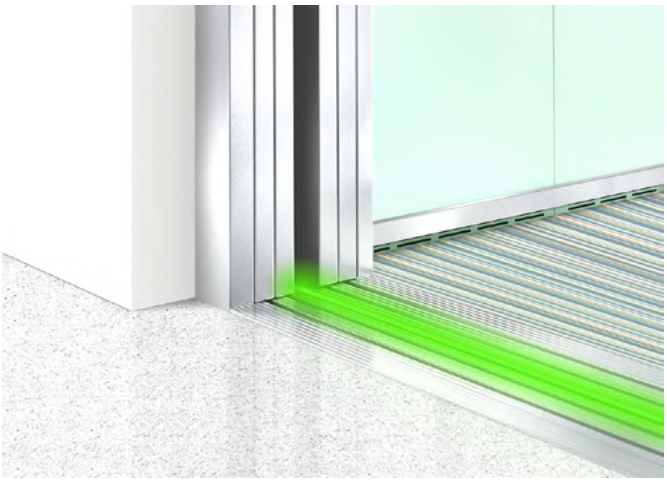

L'indicatore soglia, attraverso l'illuminazione della soglia dell'ascensore, permette di aumentare la visibilità di tale area da parte dell'utente e a prestarvi più attenzione.

Il dispositivo è basato su una luce LED che, nel momento dell'arrivo al piano e quindi allo sbarco, si accende emettendo una luce blu/verde (a scelta) fissa o lampeggiante per attirare l'attenzione del passeggero sulla presenza dello spazio tra soglia e cabina oppure un eventuale gradino.

Colori Disponibili: Verde - Blu

Kit composto da:

- Alimentatore AL1512 DS02
- Sensore + magnete + cavo
- Strip LED 3528 + cavo collegamento
- Clip
- Fascette
- Viti

The threshold indicator, through the illumination of the elevator threshold, allows the user to increase the visibility of this area and to pay more attention to it.

The device is based on an LED light which, upon arrival at the floor and then at disembarkation, turns on emitting a fixed or flashing blue / green light (optionally) to draw the passenger's attention to the presence of the space between the threshold and cabin or a possible step.

Available Colors: Green - Blue

Kit consisting of:

- Power supply AL1512 DS02
- Sensor + magnet + cable
- Strip LED 3528 + connection cable
- Clip
- Cable ties
- Screws

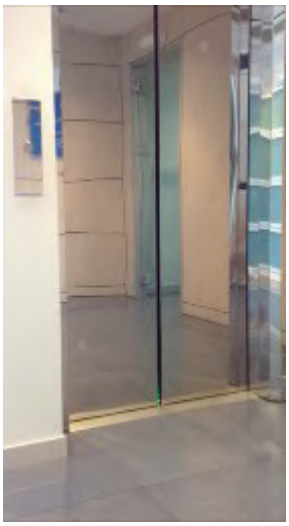

Le caratteristiche possono essere soggette a modifiche senza preavviso /Specifications could be subject to change without notice

nauled
Once upon a light
Via Cavour, 13 - 22040 Lurago D'Erba (CO)
Tel. +39 031 4130026 - info@nauled.it - www.nauled.it

NCRS01

DISPOSITIVO BLOCCAPORTE MANUALI

LOCK MANUAL DOORS DEVICE

Dispositivo Blocca Porte Manuali
Utile per incrementare la sicurezza dell'ascensore
Elimina i rischi legati al mancato allineamento al piano
Impedisce l'apertura anticipata di ascensori con apertura a battente
Dimensioni compatibili con tutte le tipologie di ascensori
Collegamento elettronico alla bobina dell'elettropattino
Scheda elettronica con ingresso a range esteso (40-90 Vdc)
Possibilità di sbloccaggio manuale in caso di emergenza
Kit luce emergenza incluso: illumina porta e bottoniera
Consuma solo 5 W

Block Manual Door Device
Useful to increase the safety of your elevator
It eliminates risks associated to non-alignment to the floor
Prevents early opening of the lifts with swing opening
Compact dimensions and compatible with all types of lifts
Electronic connection to the electroplate coil
Electronic card with extended range input (40-90 Vdc)
Possibility of manual unlocking in case of emergency
Emergency light kit included: it illuminates door and button panel
Consumption only 5W

Dati tecnici/ Datasheet	NCRS01
Tensione di alimentazione KIT EMERGENZA /EMERGENCY KIT Supply Voltage	230 VAC
Tensione di alimentazione DISPOSITIVO / DEVICE Supply Voltage	40-90 VDC
Potenza/ Power	5 W
Dimensioni/Dimensions	L.15 cm x H.8 cm x P. 4 cm
Colore/Color	7001 RAL

Standards:
EN21015:2014 EMC
EN21016:2103EMC
EN81-20:2014
HD60364-4-41:2007
EN60204-1:2006+A1

Le caratteristiche possono essere soggette a modifiche senza preavviso /Specifications could be subject to change without notice

nauled
Once upon a light
Via Cavour, 13 - 22040 Lurago D'Erba (CO)
Tel. +39 031 4130026 - info@nauled.it - www.nauled.it

NCRS02-10MT

DISPOSITIVO CONTROLLO FRENI
BRAKE CONTROL DEVICE

alimentatore 24VDC
power supply 24VDC

n° 2 sensori + cavo
n° 2 sensors + cable

staffe
brackets

Dispositivo per il controllo del gruppo frenante ascensore. Controlla il regolare funzionamento del gruppo frenante grazie a due sensori di prossimità che verificano singolarmente l'apertura e la chiusura delle ganasce.
In caso di anomalie il dispositivo interrompe il circuito di manovra dell'impianto bloccando immediatamente il funzionamento dell'ascensore. Per ripristinare il funzionamento si richiederà l'intervento manuale del tecnico ascensorista.
Il kit contiene:

- 1 dispositivo brake control device
- 1 alimentatore 24 VDC
- 2 sensori di prossimità
- 2 cavetti elettrici di prolunga sensori
- 1 KIT squadrette fissaggio sensori

Device for controlling the lift braking unit.
Checks the regular operation of the braking unit thanks to two proximity sensors that individually check the opening and closing of the jaws.
In the event of anomalies, the device interrupts the system's maneuvering circuit, immediately blocking the operation of the lift.To restore operation, manual intervention by elevator technician will be required.
The kit contains:

- 1 brake control device
- 1 24 VDC power supply
- 2 proximity sensors
- 2 electric sensor extension cables
- 1 KIT brackets fixing sensors

Dati tecnici/ Datasheet	NCRS02-10MT
Alimentazione dispositivo/ Device Power supply:	24 V ± 3 Vdc
Assorbimento dispositivo/ Device Absorption:	0,3 A
Interruzione contatto NC/ Contact Interruption NC	16 A - 250 V DC
Alimentazione bobina contattore marcia DC Contactor coil DC power supply	da/from 24 a/to 110 VDC
Alimentazione bobina contattore marcia AC Contactor coil AC power supply	da/from 110 a/to 230 VAC

Conformità alle norme - Complying with standards:

UNI 10411-1:2021
EN21015:2014 EMC - EN21016:2103 EMC
HD60364-4-41:2017 - EN60204:2018

Le caratteristiche possono essere soggette a modifiche senza preavviso /Specifications could be subject to change without notice

nauled
Once upon a light
Via Cavour, 13 - 22040 Lurago D'Erba (CO)
Tel. +39 031 4130026 - info@nauled.it - www.nauled.it

NCRS02-NOSENS

DISPOSITIVO CONTROLLO FRENI PER MICROSWITCH

BRAKE CONTROL DEVICE FOR MICROSWITCHES

+

Dispositivo per il controllo del gruppo frenante ascensore. Controlla il regolare funzionamento del gruppo frenante grazie a due sensori di prossimità che verificano singolarmente l'apertura e la chiusura delle ganasce.
In caso di anomalie il dispositivo interrompe il circuito di manovra dell'impianto bloccando immediatamente il funzionamento dell'ascensore. Per ripristinare il funzionamento si richiederà l'intervento manuale del tecnico ascensorista.
Il kit contiene:
1 dispositivo brake control device
1 alimentatore 24 VDC
2 sensori di prossimità
2 cavetti elettrici di prolunga sensori
1 KIT squadrette fissaggio sensori.

Device for controlling the lift braking unit.
Checks the regular operation of the braking unit thanks to two proximity sensors that individually check the opening and closing of the jaws.
In the event of anomalies, the device interrupts the system's maneuvering circuit, immediately blocking the operation of the lift.To restore operation, manual intervention by elevator technician will be required.
The kit contains:
1 brake control device
1 24 VDC power supply
2 proximity sensors
2 electric sensor extension cables
1 KIT brackets fixing sensors.

Dati tecnici/ Datasheet	NCRS02-NOSENS
Alimentazione dispositivo/ Device Power supply:	24 VDC
Assorbimento dispositivo/ Device Absorption:	0,3 A
Interruzione contatto NC/ Contact Interruption NC	16 A - 250 V DC
Alimentazione bobina contattore marcia DC Contactor coil DC power supply	da/from 24 a/to 110 VDC
Alimentazione bobina contattore marcia AC Contactor coil AC power supply	da/from 110 a/to 230 VAC

Conformità alle norme - Complying with standards:

UNI 10411-1:2021
EN21015:2014 EMC - EN21016:2103 EMC
HD60364-4-41:2017 - EN60204:2018

Le caratteristiche possono essere soggette a modifiche senza preavviso /Specifications could be subject to change without notice

nauled
Once upon a light
Via Cavour, 13 - 22040 Lurago D'Erba (CO)
Tel. +39 031 4130026 - info@nauled.it - www.nauled.it

TELEFONI EMERGENZA
EMERGENCY TELEPHONE

ECII-FLEX DUO

LTE-GATEWAY

2G LIFT 72H

2G LIFT DIAL

4G LIFTGATE

2G METALBOX

4G LIFT DIAL

COPPY VOICE

COPPY METAL

COPPY BOX

VOICE BOX

PIASTRA PER VOICE BOX

nauled
Once upon a light
Via Cavour, 13 - 22040 Lurago D'Erba (CO)
Tel. +39 031 4130026 - info@nauled.it - www.nauled.it

ECII-FLEX DUO

Il telefono FältCom ECII® Flex Duo è un sistema di allarme per ascensori. Il passeggero intrappolato preme il pulsante di allarme, FältCom ECII® Flex Duo invia automaticamente un allarme al numero di telefono predefinito, preferibilmente un centro di assistenza aperto 24 ore su 24.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI
- Installazione rapida
- Programmazione semplice mediante il tastierino integrato, telefono DTMF oppure remoto via PC e modem
- Ingresso per allarmi tecnici
- Messaggi vocali
- Scambio vocale Duplex o Simplex
- Fino a due unità vocali esterne
- Audio regolabile
- Indicazione acustica ed ottica
- Protocollo di allarme CPC, P100
- Segnalazione DTMF
- Funzione di prova allarme fino a una volta ogni 30 sec.
- Funzione di risposta
- Modem integrato
- Programmazione remota
- Collegamento per amplificatore ad anello con AGC
- Temperatura funzionamento + 5° a +40° C
- Conforme alle norme EN81:28, EN81:70, EN81:71 e EN81:80

The FältCom ECII® Flex Duo telephone is an alarm system for elevators. The trapped passenger presses the alarm button, FältCom ECII® Flex Duo automatically sends an alarm to the predefined phone number, preferably a 24-hour assistance center.

MAINS CHARACTERISTICS:
- Quick installation
- Simple programming using the integrated keypad, DTMF telephone or remote via PC and modem
- Input for technical alarms
- Voice messages
- Voice exchange Duplex o Simplex
- Up to two external voice units
- Adjustable audio
- Acoustic and optical indication
- Alarm protocol CPC, P100
- Reporting DTMF
- Alarm test function till once every 30 sec
- Answer function
- Integrated modem
- Remote programming
- Connection for ring amplifier with AGC
- Working Temperature + 5° a +40° C
- Compliant with EN81: 28, EN81: 70, EN81:71 and EN81: 80 standards

Cod.	Modello Model	Incluso nel kit Included in the kit	Caratteristiche Characteristics
202250	ECII FLEX DUO COP	solo Telefono Emergenza ECII ® FLEX DUO Emergency Telephone only ECII ® FLEX DUO	Predisposizione montaggio dietro pulsantiera Provision for mounting behind push-button panel
252251	ECII FLEX DUO	Telefono Emergenza Flex ECII ® COP + Kit Frontale Emergency Phone Flex ECII ® COP + Front Kit	-
252252	ECII FLEX ALBU	Telefono Emergenza Flex ECII ® COP + Kit Frontale + Bottone ALBU Emergency Phone Flex ECII ® COP + Front Kit + ALBU button	Bottone di allarme integrato Integrated alarm button

Le caratteristiche possono essere soggette a modifiche senza preavviso /Specifications could be subject to change without notice

nauled
Once upon a light
Via Cavour, 13 - 22040 Lurago D'Erba (CO)
Tel. +39 031 4130026 - info@nauled.it - www.nauled.it

LTE-GATEWAY

Telia LTE-Gateway connette il vostro ascensore per ottenere informazioni intelligenti
Aggiorna la linea terrestre esistente o la comunicazione GSM/3G con la tecnologia 4G/LTE, o aggiunge una soluzione di comunicazione temporanea in luoghi privi di linee esistenti.
Associando un telefono di emergenza per ascensori con un gateway 4G/LTE, il sistema consente al telefono di emergenza di inviare allarmi tramite la rete LTE.
Grazie alla flessibilità di installazione e montaggio, è facile ottimizzare la ricezione LTE, rendendo il sistema ideale sia per le installazioni temporanee che per quelle permanenti.
Anche quando sono necessari lunghi cavi tra il gateway 4G/LTE e il telefono di emergenza, il sistema offre un'ottima funzionalità e qualità del suono.
Con il backup della batteria integrato e l'allarme sullo stato della batteria via SMS, si ha una supervisione totale dello stato del sistema. Il gateway può essere collegato a un massimo di nove telefoni di emergenza Flex DUO.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI
- Installazione semplificata
- Alimentazione a 230 VDC o 12/24 VDC
- Collegamento a un massimo di nove telefoni di emergenza
- Backup della batteria
- SMS sullo stato della batteria
- Diagnostica del gateway remoto
- Opzioni di schede SIM preinstallate in paesi selezionati
- VoLTE con fallback GSM
- Miglioramento della qualità del suono
- Miglioramento dell'affidabilità della trasmissione DTMF
- Ingresso allarme diretto e uscita relè

Telia LTE-Gateway connects your elevator for smart insights
Upgrade existing land line or GSM/3G communication with 4G/LTE technology, or add a temporary communication solution to places without any existing line.

By pairing an elevator emergency phone with a 4G/LTE Gateway, the system lets the emergency phone send alarms over the LTE network.
Thanks to the flexible installation and mounting, it is easy to optimize your LTE reception -thus making it ideal for both temporary and permanent installations.
Even when long cables are necessary between the 4G/LTE Gateway and emergency phone, the system delivers great functionality and sound quality.
With the integrated battery backup and battery status alarm via SMS you have total oversight of the system status. The gateway can be linked to up to nine Flex DUO emergency phones.

MAINS CHARACTERISTICS:
- Simplified installation
- Powered by 230 VDC or 12/24 VDC
- Connect to up to nine emergency phones
- Battery backup
- Battery status SMS
- Remote gateway diagnostic
- Pre-installed SIM card options in selected countries
- VoLTE with GSM fallback
- Improved sound quality
- improved DTMF transmission reliability
- Direct alarm input and relay output

Cod.	Tensione Rete alla risposta Net Voltage on answer	Dimensioni Dimensions	Peso Weight	Protezione IP rate	Temperatura Esercizio Working Temperature
252241	48 VDC	103x110x48 mm	481 g	IP20	+5° / +40° C

Le caratteristiche possono essere soggette a modifiche senza preavviso /Specifications could be subject to change without notice

nauled
Once upon a light
Via Cavour, 13 - 22040 Lurago D'Erba (CO)
Tel. +39 031 4130026 - info@nauled.it - www.nauled.it

2G LIFT 72H

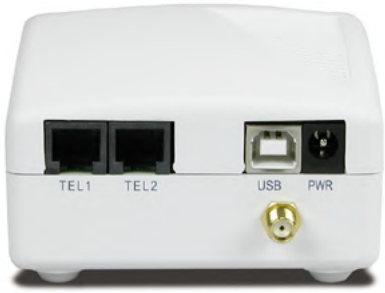

Comunicatore GSM/GPRS DIGICOM universale per tutti i sistemi di allarme telefonici
Batteria di Backup integrata
Comando SMS per verificare segnale GSM e stato batteria
Gestione Blocco del Roaming
Gestione Audio in modalità digitale PCM
Facilità di installazione
Incluso il supporto per il fissaggi oa muro
Inclusa antenna omnidirezionale Quad-band da 3 metri
2G Quad-Band (850/900/1800/1900 Mhz)
Alimentatore esterno 12VDC/1A
Porta Analogica FxS (con doppio RJ11) emula linea PSTN
Antenna esterna SMA Connector
Smart Codec Management
Protocollo M2CC
Facilità di installazione
Aggiornabile da remoto
Conforme EN 81-28
Certificato TÜV

Universal DIGICOM GSM / GPRS communicator for all telephone alarm systems
Integrated Backup Battery
SMS command to check GSM signal and battery status
Roaming Blocking Management
Audio management in PCM digital mode
Ease of installation
Support for fixing or wall included
Includes 3 meter Quad-band omnidirectional antenna
2G Quad-Band (850/900/1800/1900 Mhz)
12VDC / 1A external power supply
FxS Analog Port (with double RJ11) emulates PSTN line
SMA Connector external antenna
Smart Codec Management
M2CC protocol
Ease of installation
Remotely upgradeable
Complies with EN 81-28
TÜV certified

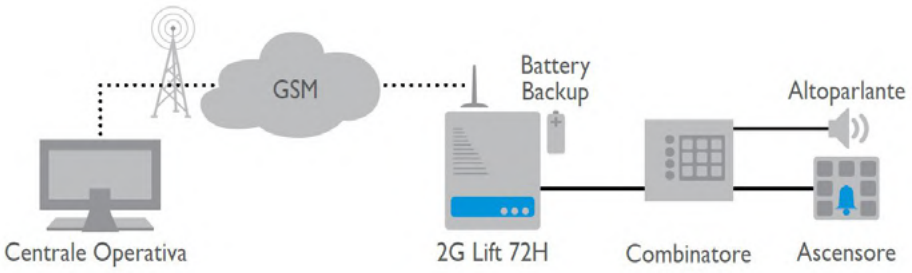

Cod.	Ingresso Input	Uscita Output	Dimensioni Dimensions	Temperatura Esercizio Working Temperature
8D5799	100-240 Vac / 50-60Hz / 0,5A	12Vcc / 1A	115x80x45 mm	+0° / +45° C

Le caratteristiche possono essere soggette a modifiche senza preavviso /Specifications could be subject to change without notice

nauled
Once upon a light
Via Cavour, 13 - 22040 Lurago D'Erba (CO)
Tel. +39 031 4130026 - info@nauled.it - www.nauled.it

2G LIFT DIALER

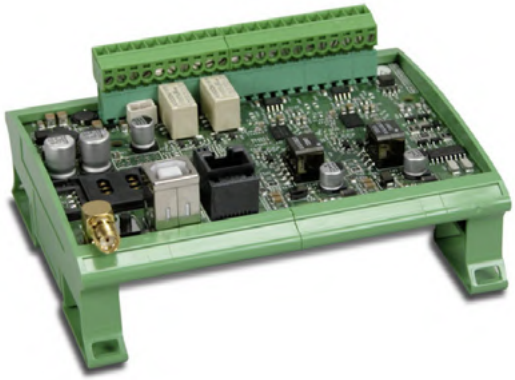

Sistema di Teleallarme ascensori con modulo GSM incorporato e con la gestione della linea telefonica fissa (PSTN)
Installazione nel quadro di controllo
Modulo GSM/GPRS integrato
2G Quad-Band (850/900/1800/1900 Mhz)
Generazione ID con protocollo DTMF
Riproduzione/registrazione messaggi di conforto
Configurazione locale e remota via toni
Configurazione via SMS
Range Alimentazione esteso da 12-24VDC
Collegamento ai VoiceBOX con solo 2 fili
Gestione "trifonia" tramite VoiceBox
Gestione Quadrifonia
Ingresso per allarmi tecnici
Ingresso Filtro
Chiamata periodica via, CLI o toni DTMF
Uscita attivazione relè tramite SMS
DTMF (Locale e remota)
Telemetria IP su porta seriale RS232
Montaggio a scheda su guida DIN
Gestione batteria di backup ricaricabile (opzionale)
Aggiornabile da locale e da remoto
Conforme allo standard EN 81-28

Remote alarm system for lifts with built-in GSM module and with the management of the traditional fixed telephone line (PSTN)
Installation in the control panel
Integrated GSM / GPRS module
2G Quad-Band (850/900/1800/1900 Mhz)
ID generation with DTMF protocol
Play / record messages of comfort
Local and remote configuration via tones
Configuration via SMS
Extended 12-24VDC power supply range
Connection to VoiceBOX only 2 wires
Trifonia management via VoiceBox
Quadrifonia management
Input for technical alarms
Filter input
Periodic call via, CLI or DTMF tones
Relay activation output via SMS
DTMF (Local and remote)
IP telemetry on RS232 serial port
Card mounting on DIN rail
Backup battery management rechargeable (optional)
Upgradeable locally and remotely
Compliant with EN 81-28 standard

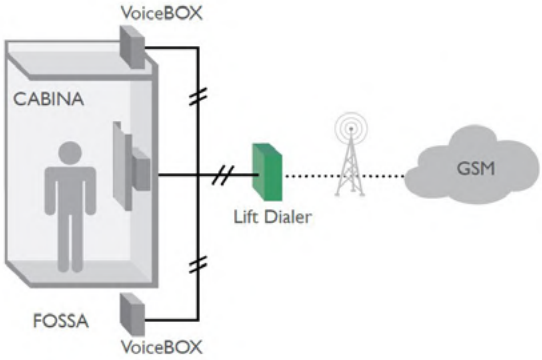

Cod.	Ingresso Input	Consumo Max Max Consum.	Dimensioni Dimensions	Peso Weight	Temperatura Esercizio Working Temperature
8D5778	12 ÷ 24 VDC. /1A	12 W	115 x 80 x 25 mm	300 g	+10° / +55° C

Le caratteristiche possono essere soggette a modifiche senza preavviso /Specifications could be subject to change without notice

nauled
Once upon a light
Via Cavour, 13 - 22040 Lurago D'Erba (CO)
Tel. +39 031 4130026 - info@nauled.it - www.nauled.it

4G LIFTGATE

Comunicatore GSM/GPRS DIGICOM universale per tutti i sistemi di allarme telefonici
Batteria di Backup integrata
Comando SMS per verificare segnale GSM e stato batteria
Gestione Blocco del Roaming
Gestione Audio in modalità digitale PCM
Facilità di installazione
Incluso il supporto per il fissaggi oa muro
Inclusa antenna omnidirezionale Quad-band da 3 metri
2G Quad-Band (850/900/1800/1900 Mhz)
Alimentatore esterno 12VDC/1A
Porta Analogica FxS (con doppio RJ11) emula linea PSTN
Antenna esterna SMA Connector
Smart Codec Management
Protocollo M2CC
Facilità di installazione
Aggiornabile da remoto
Conforme EN 81-28
Certificato TÜV

Universal DIGICOM GSM / GPRS communicator for all telephone alarm systems
Integrated Backup Battery
SMS command to check GSM signal and battery status
Roaming Blocking Management
Audio management in PCM digital mode
Ease of installation
Support for fixing or wall included
Includes 3 meter Quad-band omnidirectional antenna
2G Quad-Band (850/900/1800/1900 Mhz)
12VDC / 1A external power supply
FxS Analog Port (with double RJ11) emulates PSTN line
SMA Connector external antenna
Smart Codec Management
M2CC protocol
Ease of installation
Remotely upgradeable
Complies with EN 81-28
TÜV certified

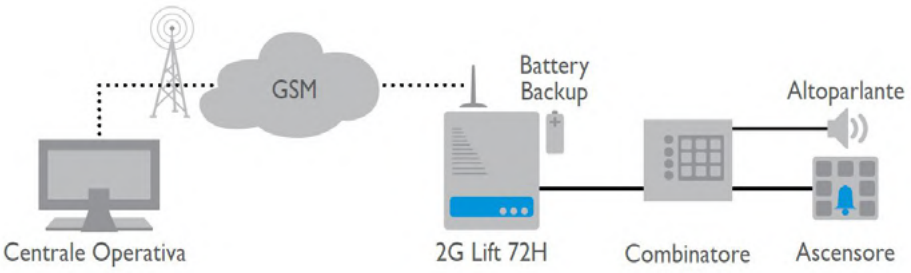

Cod.	Ingresso Input	Uscita Output	Dimensioni Dimensions	Temperatura Esercizio Working Temperature
8D5799	100-240 Vac / 50-60Hz / 0,5A	12Vcc / 1A	115x80x45 mm	+0° / +45° C

Le caratteristiche possono essere soggette a modifiche senza preavviso /Specifications could be subject to change without notice

nauled
Once upon a light
Via Cavour, 13 - 22040 Lurago D'Erba (CO)
Tel. +39 031 4130026 - info@nauled.it - www.nauled.it

2G METALBOX

Sistema di Teleallarme Ascensori con modulo GSM incorporato e con la gestione della linea telefonica fissa (PSTN)
Installazione dell'unità centrale a muro nel vano ascensore o sul tetto di cabina o a muro
Modulo GSM/GPRS integrato
2G Quad-Band (850/900/1800/1900 Mhz)
Riproduzione/Gestione messaggi di conforto
Generazione ID con protocollo DTMF
Configurazione locale e remota via TONI
Configurazione via SMS
Alimentazione 220 Vac
Collegamento ai VoiceBOX con solo 2 fili
Gestione "trifonia" tramite VoiceBOX
Gestione Quadrifonia
Ingresso per allarmi tecnici
Ingresso Filtro
Implementazione protocollo ADEMCO
Chiamata periodica via CLI o Toni DTMF
Uscita attivazione relè tramite SMS
DTMF (locale e remota)
Telemetria IP su porta seriale RS232
Batteria di backup ricaricabile integrata
Aggiornabile da locale e da remoto (via GPRS)
Conforme allo standard EN 81-28

Remote alarm system for lifts with built-in GSM module and with the management of the fixed telephone line (PSTN).
Installation of the central unit in the lift shaft or on the cabin roof or on the wall
Integrated GSM / GPRS module
2G Quad-Band (850/900/1800/1900 Mhz)
ID generation with DTMF protocol
Play / record messages of comfort
Local and remote configuration via tones
Configuration via SMS
Extended 12-24VDC power supply range
Connection to VoiceBOX only 2 wires
Trifonia management via VoiceBox
Quadrifonia management
Input for technical alarms
Filter input
Periodic call via, CLI or DTMF tones
Relay activation output via SMS
DTMF (Local and remote)
IP telemetry on RS232 serial port
Card mounting on DIN rail
Backup battery management
rechargeable (optional)
Upgradeable locally and remotely
Compliant with EN 81-28 standard

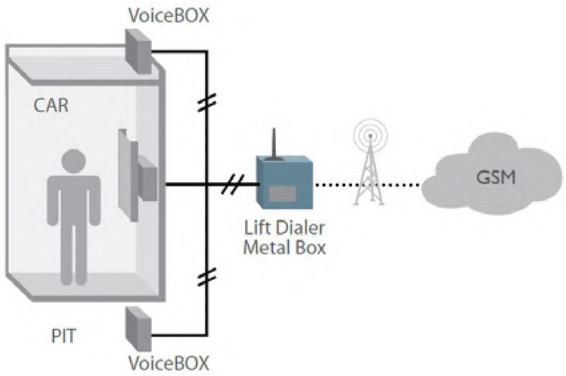

Cod.	Ingresso Input	Consumo Max Max Consum.	Dimensioni Dimensions	Peso Weight	Temperatura Esercizio Working Temperature
8D5798	12 ÷ 24 VDC. /1A	12 W	170 x 145 x 65 mm	300 g	+10° / +55° C

Le caratteristiche possono essere soggette a modifiche senza preavviso /Specifications could be subject to change without notice

nauled
Once upon a light
Via Cavour, 13 - 22040 Lurago D'Erba (CO)
Tel. +39 031 4130026 - info@nauled.it - www.nauled.it

4G LIFT DIALER BOX

Sistema bidirezionale Teleallarme per ascensori 4G/LTE utilizzabile sia per i nuovi impianti che per gli ammodernamenti. Unisce le funzionalità della precedente bestseller 2G Lift Dialer alle caratteristiche innovative: dall'interfaccia Bluetooth per la configurazione, il nuovo test della batteria, fino alla predisposizione 4G VoLTE ready.
Modulo 4G/LTE con Backup 2G integrato
Frequenze 4G/LTE Tri-Band 800/1800/2600 MHz
Robusto contenitore di metallo
Generazione ID DTMF (P100/Ademco)
Messaggi audio preregistrati multilingue
Registrazione messaggio audio
Configurazione locale e remota (DTMF/SMS/BLE)
Alimentazione a 230Vac
Batteria di backup integrata
Collegamento ai VoiceBOX con solo 2 fili
Gestione della "trifonia"
3 Ingressi per Allarme SOS, Allarmi Tecnici, Gestione Filtro
Chiamata periodica
2 uscite relè
Telemetria IP su porta seriale RS232
Aggiornabile da locale e da remoto
Conforme allo standard EN 81-28

Bidirectional remote alarm system for 4G / LTE elevators that can be used for both new systems and modernizations. It combines the functionality of the previous bestseller 2G Lift Dialer with innovative features: from the Bluetooth interface for configuration, the new battery test, up to 4G VoLTE ready.
Integrated 4G/LTE module with integrated backup over 2G/GSM/GPRS
4G frequencies Tri-Band 800/1800/2600 MHz
Solid metal box
ID generation with DTMF (P100/Ademco)
Multilingual pre-recorded audio messages
Voice Lift ID recording
Local and remote configuration (DTMF/SMS/BLE)
230Vac power supply
Integrated backup battery
Connection to VoiceBOX with 2 wires only
Management of "triphony"
3 inputs for SOS Alarm, Technical Alarm, Filter management
Periodic call
2 relay outputs
IP Telemetry on RS232 serial port
Local and remote firmware upgrade
EN 81-28 standard compliant

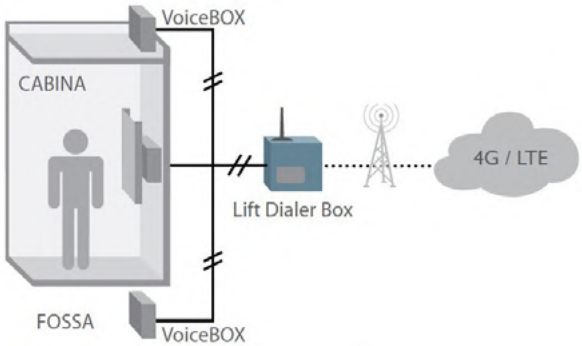

Cod.	Ingresso Input	Consumo Max Max Consum.	Dimensioni Dimensions	Peso Weight	Temperatura Esercizio Working Temperature
8D5896B	230 VAC	12 W	143 x 143 x 47 mm	300 g	+10° / +55° C

Le caratteristiche possono essere soggette a modifiche senza preavviso /Specifications could be subject to change without notice

nauled
Once upon a light
Via Cavour, 13 - 22040 Lurago D'Erba (CO)
Tel. +39 031 4130026 - info@nauled.it - www.nauled.it

COPPY VOICE

Teleallarme per ascensori PSTN "All in one"
Audio bidirezionale di qualità
Installazione dietro Pannello
Operatore (COP)
Riproduzione/registrazione messaggi di conforto
Configurazione locale e remota via toni DTMF
Configurazione locale via Bluetooth
Range alimentazione esteso da 12-24VDC
3 Ingressi per pulsante SOS, Reset/Fine allarme, Filtro allarme, Sensore
3 Led per indicazione stato del dispositivo
Supporto per montaggio dietro bottoniera di cabina
Gestione "trifonia" tramite Coppy BOX
Sensori IoT 868MHz per acqua in fossa e fumo
Alimentazione 9-30Vcc - 1A min
Batteria di backup ricaricabile (optional)
Conforme allo standard EN 81-28

PSTN "All in one" remote telealarm for lifts
Quality two-way audio
Installation behind Panel
Operator (COP)
Playback / recording comfort messages
Local and remote configuration via DTMF tones
Local configuration via Bluetooth
Extended power supply range from 12-24VDC
3 inputs for SOS button, Reset / End alarm, Alarm filter, Sensor
3 LEDs for device status indication
Support for mounting behind the car button panel
"Three-tone" management via Coppy BOX
868MHz IoT sensors for pit water and smoke
Power supply 9-30Vdc - 1A min
Rechargeable backup battery (optional)
Complies with EN 81-28 standard

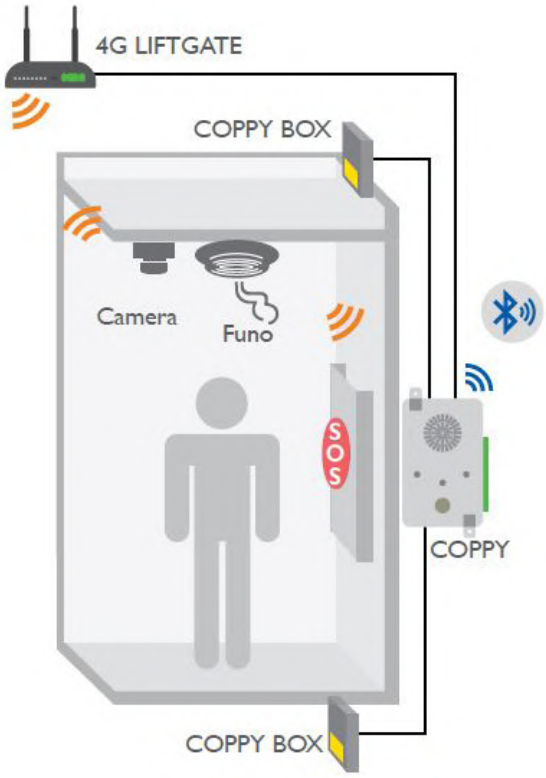

Le caratteristiche possono essere soggette a modifiche senza preavviso /Specifications could be subject to change without notice

nauled
Once upon a light
Via Cavour, 13 - 22040 Lurago D'Erba (CO)
Tel. +39 031 4130026 - info@nauled.it - www.nauled.it

COPPY METAL

Combinatore telefonico per ascensori che può essere utilizzato sia per i nuovi impianti che per gli ammodernamenti.
Teleallarme PSTN
Conforme allo standard EN 81-28
Audio bidirezionale di qualità
Riproduzione/registrazione messaggi di conforto
Configurazione locale e remota via toni DTMF
Configurazione locale via Bluetooth
Range alimentazione esteso da 12-24VDC
Gestione "trifonia" tramite Coppy BOX
Sensori IoT 868MHz per acqua in fossa e fumo
Aggiornabile

Telephone dialer for lifts that can be used for both new systems and modernizations.
PSTN remote alarm
EN 81-28 standard compliant
Bidirectional quality audio
Playback/Recording of comfort messages
Local and remote configuration via DTMF tones
Bluetooth local configuration
Extended power range from 12-24VDC
Voice stations management through Coppy BOX
868MHz IoT sensors for water in pit and smoke
Can be upgraded

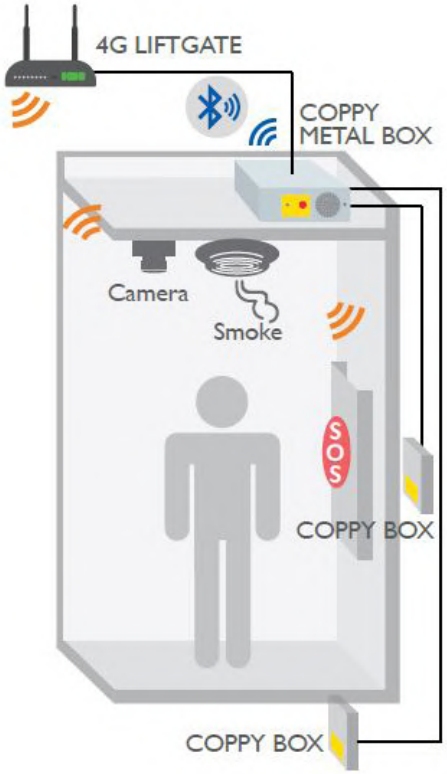

Le caratteristiche possono essere soggette a modifiche senza preavviso /Specifications could be subject to change without notice

nauled
Once upon a light
Via Cavour, 13 - 22040 Lurago D'Erba (CO)
Tel. +39 031 4130026 - info@nauled.it - www.nauled.it

COPPY BOX

Terminale vivavoce passivo bidirezionale
Gestione pulsante SOS integrato o esterno
Vivavoce bidirezionale
2 Led allarme attivato e ricevuto EN 81-28
Collegamento con cavo RJ45
Microfono e altoparlante integrato
Installazione su Tetto, Fossa
Installazione dietro pannellooperatore COP
Regolazione digitale del volume
Telealimentato dal Coppy
Gestione della "trifonia"
Custodia in plastica resistente
Facile e veloce da installare
Conforme agli standard EN 81-28, EN 81-70
Dimensioni: 100 x 64 x 19 mm

Two-way passive hands-free terminal
Integrated or external SOS button management
Two-way speakerphone
2 Led alarm activated and received EN 81-28
Connection with RJ45 cable
Integrated microphone and speaker
Installation on Roof, Pit
Installation behind COP operator panel
Digital volume adjustment
Remote powered by Coppy
Management of "triphony"
Durable plastic case
Quick and easy to install
Complies with EN 81-28, EN 81-70 standards
Dimensions: 100 x 64 x 19 mm

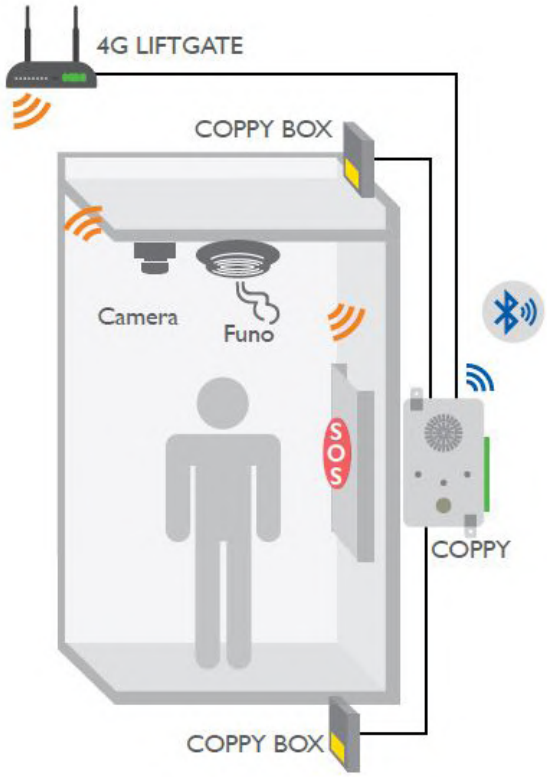

Le caratteristiche possono essere soggette a modifiche senza preavviso /Specifications could be subject to change without notice

nauled
Once upon a light
Via Cavour, 13 - 22040 Lurago D'Erba (CO)
Tel. +39 031 4130026 - info@nauled.it - www.nauled.it

VOICEBOX

Terminali Vivavoce Attivo e Passivo bidirezionale
Per scambio comunicazioni verso l'esterno o con la sala macchine
Conforme a standard EN 81-28,EN 81-70
Collegamento con solo 2 fili
Led allarme ascensore
Microfono e altoparlante integrato
Disponibile in 3 versioni:
- Tetto/Fossa (con pulsante SOS integrato)
- CAR (per installazione in cabina)
- Pulsante (passivo per Trifonia basica)
Regolazione digitale del volume
Telealimentato dal Lift Dialer
Gestione invio posizione allarme (Tetto/Fossa/Car)
Gestione LED esterni Optoisolata (solo versione CAR)
Gestione della "trifonia" e "quadrifonia"
Custodia in plastica resistente
Facile e veloce da installare
CAR: possibilità collegamento di LED esterni di segnalazione
TETTO/FOSSA: presenza di pulsante Reset dell'allarme
SOLO PULSANTE: per applicazioni in trifonia (passiva) lasciando quella attiva in cabina.

Bidirectional Active and passive Handsfree Terminals
To exchange communications to the outside or with the engine room
Compliant EN 81-28, EN 81-70 standards
Connection with only 2 wires
Lift alarm led
Integrated microphone and speaker
Available in 3 versions:
- Roof / Pit (with integrated SOS button)
- CAR (for installation in the cabin)
- Button (passive for Basic Triphony)
Digital volume adjustment
Remote powered by the Lift Dialer
Management of alarm position sending (Roof/cleansing/Car)
Optoisolated external LED management (CAR version only)
Quadriphonic and Triphonic management
Durable plastic case
Quick and easy to install
CAR: possibility of connecting external signaling LEDs
PIT WATER: presence of alarm reset button
ONLY BUTTON: for applications in triphony (passive) leaving the active one in the cabin.

Dati tecnici/ Technical Data	CAR Cod. 8D58045	PIT WATER Cod. 8D5780	ONLY BUTTON Cod. 8D5810
Terminale Attivo/ Active Terminal	•	•	
Microfono incorporato/ Incorpored microphone	•	•	
Altoparlante integrato/ Integrated Speaker	•	•	
Gestione LED ext. / Ext. LED management	•		
Pulsante SOS integrato/ Integrated SOS button		•	•
Pulsante SOS esterno /External Integrated SOS	•		
Alimentazione 2 fili/ 2 wires supply	•	•	
Pulsante reset allarme/ Alarm reset button		•	
Regolazione volume/ Volume Regulation	•	•	
Alimentazione/ Power Supply	48 VDC	48 VDC	
Dimensioni/ Dimensions	100x64x19 mm	100x64x19 mm	100x64x19 mm
Rohs CE	•	•	•

Le caratteristiche possono essere soggette a modifiche senza preavviso /Specifications could be subject to change without notice

nauled
Once upon a light
Via Cavour, 13 - 22040 Lurago D'Erba (CO)
Tel. +39 031 4130026 - info@nauled.it - www.nauled.it

PIASTRA PER VOICEBOX

Il kit Piastra INOX per VoiceBOX permette di installare facilmente il parla ascolta Digicom all'interno della cabina ascensore.
Con poche e semplici operazioni potrete completare il vostro ascensore.
Particolarmente indicato per gli ammodernamenti dove è necessario installare il sistema di teleallarme con spazi ridotti.
Con uno spessore di poco superiore ai 20 mm trova faci mente posto nella cabina senza dover rimuovere la piastra pulsanti.
Il pulsante SOS a normativa EN 81-28 EN 81-70 è del tipo a doppio contatto in grado quindi di collegare anche la campana di emergenza normalmente presente nell'impianto.
In questo modo alla pressione del tasto SOS si attiverà contemporaneamente sia l'invio dell'allarme ascensore che l'attivazione della campana locale.
Una doppia comodità.
Il kit d'installazione comprende tutto il necessario per completare l'operazione.
Completa di pulsante allarme in policarbonato
con simbolo in rilievo e Braille
Corona illuminabile (4 led) 24Vcc - 20mA
Collarino in policarbonato colorato
Cablaggio a morsettiera
Dimensioni: 250 x 100 x 23 mm
Conforme agli standard EN 81-28, EN 81-70

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE
- 1 Piastra acciaio INOX senza Logo
- 1 Pulsante di allarme doppio contatto con simbolo campana
- 2 Tappi profilo superiore e inferiore
- 2 Supporti per il fssaggio della piastra
- 2 Viti per il fissaggio del VoiceBox alla piastra inox
- 3 Viti autofilettanti per il fissaggio piastra

The INOX Plate kit for VoiceBOX allows you to easily install the Digicom listener speaker inside the elevator car.

With a few simple operations you can complete your elevator.
Especially suitable for upgrades where it is necessary to install the remote alarm system with limited space.
With a thickness of just over 20 mm it finds its place in the cabin easily without having to remove the button plate.
The SOS button in accordance with EN 81-28 EN 81-70 is of the double-contact type that is therefore also capable of connecting the emergency bell normally present in the installation.
In this way, when the SOS button is pressed, both the sending of the elevator alarm and the activation of the local bell will be activated at the same time.
A double convenience.
The installation kit includes everything needed to complete the operation.

Complete with polycarbonate alarm button
With embossed symbol and Braille
Enlightenable crown (4 leds) 24Vdc - 20m
Colored polycarbonate collar
Cterminal board wiring
Dimensions: 250 x 100 x 23 mm
Compliant with EN 81-28, EN 81-70

CONTAINMENT IN THE BOX
- 1 Logo-free stainless steel plate
- 1 Double contact alarm button with bell symbol
- 2 Upper and lower profile caps
- 2 Brackets for plate fixing
- 2 Screws for fixing the VoiceBox to the stainless plate
- 3 Self-tapping screws for fixing the plate

Le caratteristiche possono essere soggette a modifiche senza preavviso /Specifications could be subject to change without notice

nauled
Once upon a light
Via Cavour, 13 - 22040 Lurago D'Erba (CO)
Tel. +39 031 4130026 - info@nauled.it - www.nauled.it

QUADRI ELETTRICI
ELECTRICAL PANELS

QXA

nauled
Once upon a light

Via Cavour, 13 - 22040 Lurago D'Erba (CO)

Tel. +39 031 4130026 - info@nauled.it - www.nauled.it

QXA

Il quadro elettrico permette di gestire, per mezzo dei dispositivi modulari elettrici da installarvi, il controllo, il comando, la protezione e la distribuzione di linee, cariche o circuiti a esso connessi.
Questo prodotto viene impiegato in ambito ascensoristico ed è pensato per l'installazione a parete.
Quadro elettrico equipaggiato con componenti marca ABB.
Completo di lucchetti rettangolari e blocco meccanico.

INTERRUTTORE PRINCIPALE
- n. 1 Blocco differenziale per interruttore DDA203 AC 63A 300 mA, 3P +
n.1 Interruttore automatico S203 63A 3P 6kA (**quadro elettrico 63 A**)

- n. 1 Blocco differenziale per interruttore DDA203 AC 40A 300 mA, 3P +
n.1 Interruttore automatico S203 40A 3P 6kA (**quadro elettrico 40 A**)

- n. 1 Blocco differenziale per interruttore DDA203 AC 32A 300 mA, 3P +
n.1 Interruttore automatico S203 32A 3P 6kA (**quadro elettrico 32 A**)

- n. 1 Blocco differenziale per interruttore DDA203 AC 25A 300 mA, 3P +
n.1 Interruttore automatico S203 25A 3P 6kA (**quadro elettrico 25 A**)

INTERRUTTORE LINEA LUCE
- n. 1 interruttore differenziale magnetotermico 4,5 kA AC, C16, 30 mA, 2P

INTERRUTTORE LUCE CABINA – LUCE VANO – LUCE LOC. MACCHINA
- n. 3 pz - S202L interruttore automatico 4,5 kA 2P

A CORREDO
- n. 1 pz – presa 2P + T16A STD ITA
- n. 1 lucchetto rettangolare + n. 2 chiavi
- n. 1 SA - blocco meccanico

The electrical panel allows to manage, by means of the modular electrical devices to be installed in, the control, command, protection and distribution of lines, charges or circuits connected to it.
This product is used in the lift sector and is designed for wall installation.
Electrical panel equipped with ABB brand components.
Complete with rectangular padlocks and mechanical lock.

MAIN SWITCH
- n. 1Differential lock for switch DDA203 AC 63A 300 mA, 3P +
n.1 automatic switch S203 63A 3P 6kA (**electric panel 63 A**)

- n. 1 Differential lock for switch DDA203 AC 40A 300 mA, 3P +
n.1 automatic switch S203 40A 3P 6kA (**electric panel 40 A**)

- n. 1 Differential lock for switch DDA203 AC 32A 300 mA, 3P +
n.1 automatic switch S203 32A 3P 6kA (**electric panel 32 A**)

- n. 1 Differential lock for switch DDA203 AC 25A 300 mA, 3P +
n.1 automatic switch S203 25A 3P 6kA (**electric panel 25 A**)

LIGHT LINE SWITCH
- n. 1 magnetothermic differential switch 4,5 kA AC, C16, 30 mA, 2P

CABIN LIGHT – LIFT SHAFT LIGHT – MACHINE LOCAL LIGHT SWITCH
- n. 3 pcs - S202L automatic switch 4,5 kA 2P

SUPPLIED
- n. 1 pcs – 2P socket + T16A STD ITA
- n. 1 rectangular padlock + n.2 keys
- n. 1 SA - mechanical block

Le caratteristiche possono essere soggette a modifiche senza preavviso /Specifications could be subject to change without notice

nauled
Once upon a light
Via Cavour, 13 - 22040 Lurago D'Erba (CO)
Tel. +39 031 4130026 - info@nauled.it - www.nauled.it

CIELINI SU MISURA
CUSTOM CEILINGS



CSM

nauled
Once upon a light

Via Cavour, 13 - 22040 Lurago D'Erba (CO)

Tel. +39 031 4130026 - info@nauled.it - www.nauled.it

CSM

FINITURE / FINISHES

Alluminio
Aluminium

Bianco
White

Specchio
Mirror

Soluzione ideale per ammodernamento di cabine ascensore

Ideal solution for the modernization of lift cabins

Applicazione rapida senza smontaggio del cielino pre-esistente.

Fast application without disassembly the pre-existing ceiling.

Pannello autoportante.

Self-supporting composite panel.

Ottimo materiale per facilità di lavorazione, robustezza, leggerezza, alta planarità, resistenza chimica e UV, antistaticità e fonoassorbenza.

Excellent material for ease of processing, strength, lightness, high flatness, chemical and UV resistance, antistaticity and sound absorption.

Libera scelta delle sorgenti luminose da applicare: faretti, plafoniere, barre led.

Free choice of light sources to be applied: spotlights, ceiling lights, LED bars.

Dati tecnici/Technical data	CIELINO SU MISURA - CUSTOM CEILING
Materiale / materials	Alucobond: due lamiere in lega di alluminio Peraluman-100 (AlMg1) e un nucleo polimerico addizionato di componenti minerali con procedimento di fabbricazione in continuo. Alucobond: two Peraluman-100 (AlMg1) aluminum alloy sheets and a polymer nucleus with mineral components added by a continuous manufacturing process.
Spessore / Thickness	4 mm
Classe al fuoco / Fire Class	Classe B, s1, d0 - Normativa di riferimento/Standard EN 13501-1
Peso / Wieght	circa/about 7 Kg/m2
Finiture /Finishing	All. satinato/ Satin Aluminium - Bianco /White - Specchio/ Mirror
Dimensioni/Dimensions	Personalizzate / Customized

PRODOTTI CORRELATI:
RELATED PRODUCTS:



"FARETTI LED" pag.5
"LED SPOTLIGHTS" pag.5

"KIT EMERGENZA LED" pag.241
"LED EMERGENCY KIT" pag.241

Le caratteristiche possono essere soggette a modifiche senza preavviso /Specifications could be subject to change without notice

nauled
Once upon a light
Via Cavour, 13 - 22040 Lurago D'Erba (CO)
Tel. +39 031 4130026 - info@nauled.it - www.nauled.it

RACCOGLI OLIO
OLIO SAVER

H - F

nauled
Once upon a light

Via Cavour, 13 - 22040 Lurago D'Erba (CO)

Tel. +39 031 4130026 - info@nauled.it - www.nauled.it

OLIO SAVER

Il dispositivo raccogli olio funge da ausilio per il recupero dell'olio esausto alla base delle guide di cabina e del contrappeso.
Viene così raccolto l'olio in eccesso di lubrificazione dell'impianto, impedendone la dispersione nel vano ascensore.
Il dispositivo raccogli olio evita inoltre di rendere scivoloso e pericoloso il luogo di lavoro degli addetti alla manutenzione, potendo così di eseguire la pulizia del fondo fossa in modo rapido ed efficace.

The Oil Saver device acts as an aid to recover the used oil at the base of the car guides and the counterweight.
The oil in excess of the plant's lubrication is thus collected, preventing it from being dispersed in the elevator shaft.
The device also avoids making the workplace of maintenance personnel slippery and dangerous, so that the pit bottom can be cleaned quickly and effectively.

Modello per guide impanti A FUNE
Model for guide ROPE system

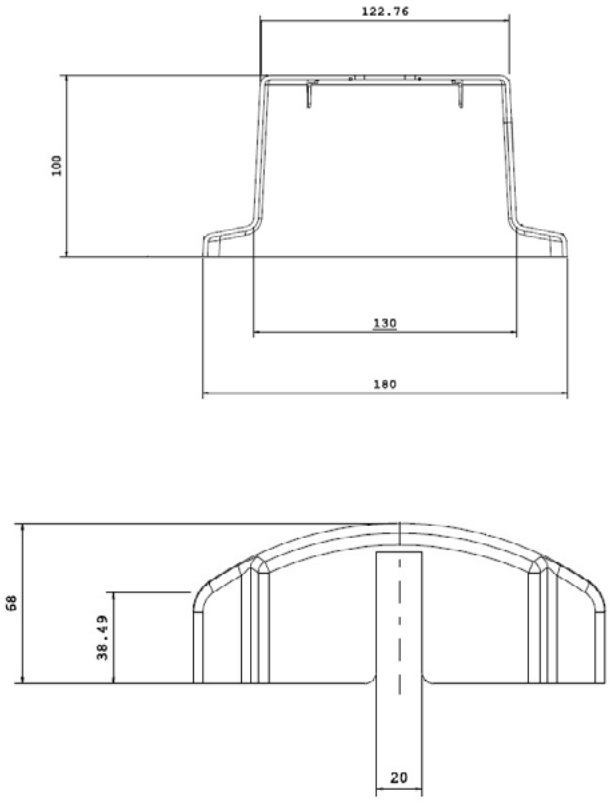

Modello per guide impanti IDRAULICI
Model for guide HYDRAULIC system

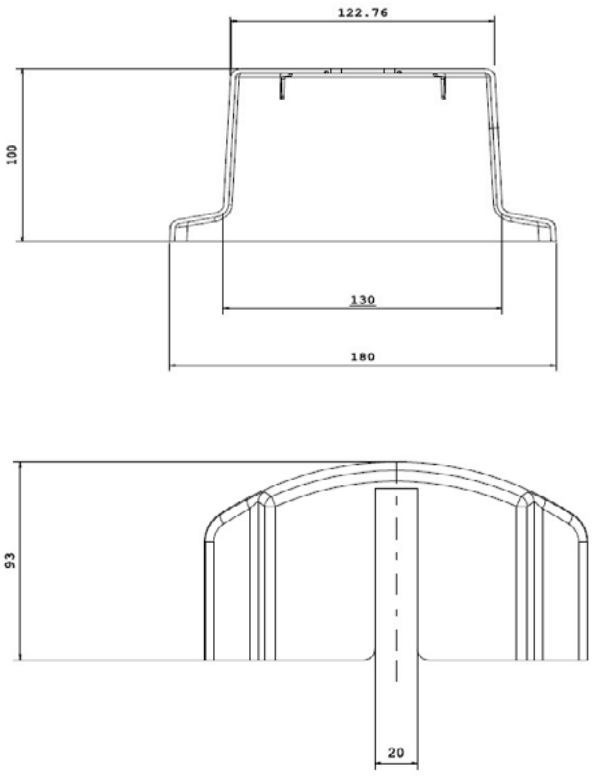

Le caratteristiche possono essere soggette a modifiche senza preavviso /Specifications could be subject to change without notice

nauled
Once upon a light
Via Cavour, 13 - 22040 Lurago D'Erba (CO)
Tel. +39 031 4130026 - info@nauled.it - www.nauled.it

nauled
Once upon a light

NAULED SRL
Via Cavour, 13 -22040 Lurago D'Erba (CO)
P.IVA 03217960131
T: +39 031 4130026 - E: info@nauled.it
Assistenza: +39 393 9104423

www.nauled.it