

# nailed

Once upon a light

## **GUIDA PRODOTTI LIFT** LIFT PRODUCTS GUIDE

## Illuminazione per ascensori: la scelta dei professionisti

Siamo il punto di riferimento nell'illuminazione per ascensori. Le nostre soluzioni sono progettate per chi costruisce, installa e mantiene impianti elevatori, con l'obiettivo di garantire prestazioni superiori e conformità alle normative.

Ogni componente è studiato per essere affidabile, semplice da installare e duraturo, perché sappiamo quanto contano efficienza e sicurezza nel vostro lavoro. Tecnologie evolute, pensate per semplificare ogni fase e valorizzare ogni progetto.

La nostra filosofia è chiara: illuminazione che risolve, qualità che definisce lo standard.



## Elevator Lighting: The Professionals' Choice

We are the benchmark in elevator lighting. Our solutions are designed for those who build, install, and maintain elevator systems, with the goal of delivering superior performance and full compliance with regulations. Every component is engineered to be reliable, easy to install, and long-lasting—because we know how much efficiency and safety matter in your work. Advanced technologies, created to simplify every stage and enhance every project.

Our philosophy is clear: lighting that solves problems, quality that sets the standard.

# INDICE INDEX

## 7-28 Illuminazione Led / Led Lighting

|    |                                                                   |
|----|-------------------------------------------------------------------|
| 7  | Faretti Led / Led Spotlights                                      |
| 10 | Lampadine e Ghiere Portafaretto / Led Bulbs and Spotlight Holders |
| 12 | Reglette CCT / CCT Reglettes                                      |
| 13 | Moduli Led Magnetici / Magnetic Led Modules                       |
| 14 | Strisce Led / Led Strips                                          |
| 15 | Profili Led / Led Profiles                                        |
| 16 | Pannelli Led / Led Panels                                         |
| 17 | Plafoniere Led / Ceiling Led Lights                               |
| 20 | Kit Relamping / Relamping Kit                                     |
| 21 | Illuminazione Vano Corsa / Lift Shaft Lighting                    |
| 22 | Lampade per Locali Macchina / Machine Room Lamps                  |
| 23 | Lampade d'Emergenza / Emergency Lamps                             |
| 24 | Kit Emergenza Led / Led Emergency Kit                             |
| 25 | Kit Inverter Led / Led Inverter kit                               |
| 26 | Alimentatori Led / Led Driver                                     |
| 27 | Alimentatori Quadro / Control Panel Power Supplies                |
| 28 | Dimmer Led / Led Dimmer                                           |
| 29 | Converter Led / Led Converter                                     |
| 30 | Sensori Presenza / Presence Sensors                               |

# INDICE INDEX

## Dispositivi Elettronici / Electronic Devices 33-37


|                                                    |    |
|----------------------------------------------------|----|
| Indicatore Soglia / Threshold Indicator            | 33 |
| Dispositivo Controllo Freni / Brake Control Device | 34 |
| Dispositivo Blocca Porte / Door Locking Device     | 35 |
| Dispositivi di Connessione / Connection Devices    | 36 |
| Quadri Elettrici / Electrical Control Panels       | 38 |
| Luxmetro Digitale / Digital Lux Meter              | 39 |

## Servizi / Services 41-43

|                                             |    |
|---------------------------------------------|----|
| Cielini su Misura / Custom Ceilings Panels  | 41 |
| Rivestimenti / Lift Coatings                | 42 |
| Specchi e Corrimano / Mirrors and Handrails | 43 |

# ILLUMINAZIONE LED

## LED LIGHTING

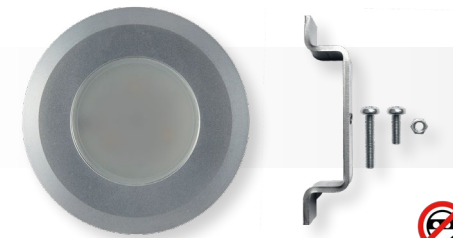

### FARETTO LED 5385 ANTIVANDALO

### LED SPOTLIGHT 5385 ANTI-VANDAL



|                                  | N1240905385I-AV | N1230905385I-AV | N1227905385I-AV |
|----------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Ø Corpo / Ø Body                 | 85 mm           |                 |                 |
| Ø Foro Incasso / Ø Recessed Hole | 55 mm           |                 |                 |
| Resa cromatica / Color Rendering |                 | CRI>90          |                 |
| Flusso / Flux                    | 410 Lm          | 380 Lm          | 360 Lm          |
| Temp. Colore / Color Temp.       | 4000° K         | 3000° K         | 2700° K         |
| Classe Energetica / Energy Class | A<br>G E        | A<br>G E        | A<br>G E        |

#### DESCRIZIONE

- Faretto da incasso
- PCB Metalcore con 12 LED marca CREE
- **Certificato Antivandalo Cat. 2**
- Vetro temperato 5 mm spessore
- Corpo in alluminio ricavato dal pieno
- >300 Lm @350mA - Potenza 2,87 W
- Elevata efficienza luminosa 120 Lm/W
- Accessori Kit: cablaggi + alimentatore + prolunga
- Abbinabile a Kit emergenza LED

#### DESCRIPTION

- Recessed spotlight
- Metalcore PCB with 12 LEDs CREE brand
- **Certified Anti-vandal Cat. 2**
- 5 mm thick tempered glass
- Solid billet aluminium body
- >300 Lm @350mA - Power 2,87W
- High light efficiency 120 Lm/W
- Kit Accessories: wiring + power supply + cables
- Combinable with LED Emergency Kit



## FARETTI LED - LED SPOTLIGHTS

|                                  | N12XX905365I                | N12XX905385I | N12XX905885I | N12XX906385I |
|----------------------------------|-----------------------------|--------------|--------------|--------------|
| Ø Corpo / Ø Body                 | 65 mm                       | 85 mm        | 85 mm        | 85 mm        |
| Ø Foro Incasso / Ø Recessed Hole | 55 mm                       | 55 mm        | 60 mm        | 65 mm        |
| Resa cromatica / Color Rendering | CRI>90                      |              |              |              |
| Flusso / Flux                    | 410 - 380 - 360 Lm          |              |              |              |
| Temp. Colore / Color Temp.       | 4000° K - 3000° K - 2700° K |              |              |              |
| Classe Energetica / Energy Class | A G E                       | A G E        | A G E        | A G E        |

### DESCRIZIONE

- Faretto da incasso
- PCB Metalcore con 12 LED marca CREE
- Ridotto ingombro, solo 23 mm di spessore
- Corpo in alluminio ricavato dal pieno
- >300 Lm @350mA - Potenza 2,87 W
- Elevata efficienza luminosa 120 Lm/W
- Accessori Kit: cablaggi + alimentatore + prolunghe
- Abbinabile a Kit emergenza LED

### DESCRIPTION

- Recessed spotlight
- Metalcore PCB with 12 LEDs CREE brand
- Small footprint, thickness only 23 mm
- Solid billet aluminium body
- >300 Lm @350mA - Power 2,87W
- High light efficiency 120 Lm/W
- Kit Accessories: wiring + power supply + cables
- Combinable with LED Emergency Kit



## FARETTI LED VULCANO LED SPOTLIGHTS VULCAN

|                                  | N12XX90V8515I               | N12XX90V10515I |
|----------------------------------|-----------------------------|----------------|
| Ø Corpo / Ø Body                 | 85 mm                       | 105 mm         |
| Ø Foro Incasso / Ø Recessed Hole | 10-80 mm                    | 10-100 mm      |
| Resa cromatica / Color Rendering | CRI>90                      |                |
| Flusso / Flux                    | 410 Lm - 380 Lm - 378 Lm    |                |
| Temp. Colore / Color Temp.       | 4000° K - 3000° K - 2700° K |                |
| Classe Energetica / Energy Class | A G E                       | A G E          |

### DESCRIZIONE

- Faretto LED d'appoggio
- PCB Metalcore con 12 LED marca CREE
- Corpo in alluminio ricavato dal pieno
- **Per fori da 10 a 100 mm**
- Ridotto ingombro, solo 15 mm spessore
- >300 Lm @350mA - Potenza 2,87 W
- Elevata efficienza luminosa 120 lm/W
- Accessori Kit: cablaggi + alimentatore + prolunghe
- Abbinabile a Kit Emergenza LED

### DESCRIPTION

- Surface-mounted spotlight
- Metalcore PCB with 12 LEDs CREE brand
- Solid billet aluminium body
- **For holes from 10 to 100 mm**
- Reduced size, thickness only 15 mm
- >300 Lm @350mA - Power 2,87W
- High light efficiency 120 lm/W
- Kit Accessories: wiring + power supply + cables
- Combinable with LED Emergency Kit



## LAMPADINE MR16, MR11, GU10 BULBS MR16, MR11, GU10



|                    | MR16     | MR11     | GU10     |
|--------------------|----------|----------|----------|
| Flusso / Flux      | 560 Lm   | 230 Lm   | 560 Lm   |
| Tensione / Voltage | 12 Vac   |          | 230 Vac  |
| Potenza / Power    | 6,9 W    | 2,6 W    | 4,9 W    |
| Dimensioni / Size  | 48x50 mm | 40x34 mm | 54x50 mm |

### DESCRIZIONE

- Portafaretti TONDI o QUADRATI
- Finiture: BIANCO - SATINATO - CROMO
- Kit composto da ghiera, lampadina e cablaggio
- Ideali per applicazione su ciellini

### DESCRIPTION

- ROUND or SQUARE spotlight holders
- Finishes: WHITE – SATIN - CHROME
- Kit consisting in spotlight, bulb and wiring
- Ideal for application on ceiling panels



## LAMPADINE MR16 12-24V AC/DC MR16 BULBS 12-24V AC/DC



|                            | NMR161224-27  | NMR161224-40 |
|----------------------------|---------------|--------------|
| Temp. Colore / Color Temp. | 2700° K       | 4000° K      |
| Flusso / Flux              | 345 Lm        |              |
| Tensione / Voltage         | 12-24 V AC/DC |              |
| Potenza / Power            | 4,5 W         |              |
| Dimensioni / Size          | 46,5x50 mm    |              |

### DESCRIZIONE

- Funzionamento in corrente continua (DC) e alternata (AC)
- Bassa tensione: meno rischi, più sicurezza
- Kit composto da ghiera, lampadina e cablaggio
- Portafaretto: Tondo - Quadrato
- Finiture: Bianco - Satinato - Cromato

### DESCRIPTION

- Direct current (DC) and alternating current (AC) operation
- Low voltage: fewer risks, greater safety
- Kit consisting in spotlight, bulb and wiring
- Spotlight holder: Round - Square
- Finishes: White - Satin - Chrome



## REGLETTE CCT CCT REGLETTES

|             | Flusso  | Potenza | Misure        |
|-------------|---------|---------|---------------|
| NRT560-YC3  | 1000 lm | 9 W     | 34x23x572 mm  |
| NRT590-YC3  | 1600 lm | 14 W    | 34x23x880 mm  |
| NRT5120-YC3 | 2100 lm | 18 W    | 34x23x1178 mm |

### DESCRIZIONE

- Ideali per la sostituzione di vecchi tubi tradizionali
- Versione CCT con interruttore a scorrimento per scelta temperatura tra 3000°/4000°/6500°K
- Diverse potenze e lunghezze disponibili
- Possibilità di interconnessione tramite cavi in dotazione fino a 220W
- Tensione 220-240 Vac
- Non dimmerabile

### DESCRIPTION

- Ideal for replacing old traditional tubes
- CCT version with sliding switch to select color temperature: 3000°/4000°/6500°K
- Available in different wattages and lengths
- Interconnectable with supplied cables up to 220W
- Voltage: 220–240 Vac
- Non-dimmable



## MODULI LED MAGNETICI MAGNETIC LED MODULES

|             | Flusso  | Potenza | Misure      |
|-------------|---------|---------|-------------|
| MLC12015-C3 | 1500 lm | 15 W    | Ø 120x12 mm |
| MLC13518-C3 | 1800 lm | 18 W    | Ø 135x12 mm |
| MLC17024-C3 | 2400 lm | 24 W    | Ø 170x12 mm |

### DESCRIZIONE


- Ideale per la sostituzione di vecchie circoline in plafoniere
- Montaggio rapido grazie a supporti magnetici
- Versione CCT con slide switch per selezione di temperatura colore tra 3000°/4000°/6000°K
- Disponibili diverse misure e potenze
- Tensione 220-240 Vac

### DESCRIPTION

- Ideal for replacing old circular fluorescent lamps in ceiling
- Quick installation thanks to magnetic supports
- CCT version with slide switch for selecting color temperature: 3000°/4000°/6000°K
- Available in different sizes and power
- Voltage: 220–240 Vac



## STRISCE LED LED STRIPS



COB



SOB



RGBW



NEON



IP20



IP67



IP65



IP68

### DESCRIZIONE

- Abbinabili a profili in alluminio
- Bobine da 5m fino a 40 m
- Grado protezione da IP20 a IP68 (Waterproof)
- Tensione 12 - 24 - 48 Vdc
- Alte prestazioni Lumen/W

### Tipologie disponibili:


- SMD LED
- COB/SOB
- Neon
- Digitali
- RGB
- RGB+W

### DESCRIPTION

- Combinable with aluminium profiles
- Reels from 5 to 40 m
- Degree of protection IP20 to IP68 (Waterproof)
- Voltage: 12 - 24 - 48 Vdc
- High performances Lumen/W

### Available types:

- SMD LED
- COB/SOB
- Neon
- Digital
- RGB
- RGB+W

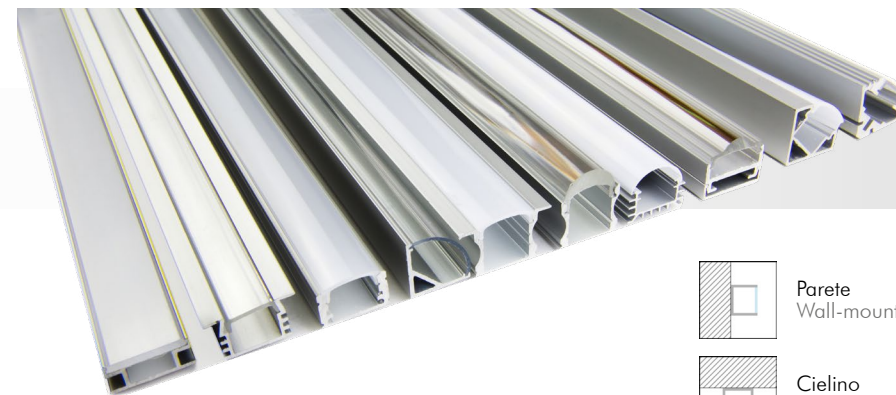

## PROFILI LED LED PROFILES



Parete  
Wall-mounted



Cielino  
Celing



Pavimento  
Floor



Incasso  
Flush-mounted



Magnetico  
Magnetic

### DESCRIZIONE

- Alluminio estruso
- Dissipano il calore delle strisce led
- Tipologie: Piatto - Angolare - Da Incasso
- Finiture: Alluminio - Bianco - Nero
- Coperture: Opaline - Trasparenti - Lente 40°
- Lunghezze disponibili: 2 - 3 - 6 metri
- Possibilità di taglio su misura
- Completi di accessori: Staffe di fissaggio e tappi

### DESCRIPTION

- Extruded aluminium
- Dissipate heat of LED strips
- Types: Flat - Angular - Recessed
- Finishes: Aluminium - White - Black
- Covers: Milk - Transparent - 40° Lens
- Available lengths: 2 - 3 - 6 metres
- Cutting to size possible
- Complete with accessories: fixing brackets and plugs



COME MI VUOI  
AS YOU WANT

|                      | Cornice / Frame | Senza Cornice / Frameless |            |         |
|----------------------|-----------------|---------------------------|------------|---------|
|                      | NCMV13-C        | NCMV19                    | NCMV10     | NCMV7   |
| Tensione / Voltage   | 24 V            | 24 V                      |            |         |
| Spessore / Thickness | 13 mm           | 19 mm                     | 10 mm      | 7 mm    |
| Peso / Weight        | 13 kg/mq        | 22 kg/mq                  | 11 kg/mq   | 7 kg/mq |
| Dim. max / Max dim.  | 300x150 cm      |                           | 295x145 cm |         |

#### DESCRIZIONE

- Pannelli led con o senza cornice - SU MISURA
- Installabili a – plafone o come Cielino – incasso – parete – non calpestabile
- Estetica design elegante
- Diffusore opalino per garantire luce uniforme
- Materiali: PMMA colato opalino + trasparente
- Sorgente: bianca, CCT, RGB, RGBW
- Dimmerabili
- Abbinabile a Kit Emergenza LED

#### DESCRIPTION

- Led panels with or without frame - CUSTOMIZED
- Installable in - ceiling or as Ceiling Panel - recessed - wall mounted - non-walkable surface
- Aesthetics and elegant design
- Opal diffuser to ensure uniform light
- Materials: Opal cast PMMA + transparent
- Source: white, CCT, RGB, RGBW
- Dimmable
- Combinable with LED Emergency Kit



TONDE, QUADRATE, RETTANGOLARI  
ROUND, SQUARE, RECTANGULAR



|                        | QLED35   | QLED44   | TLED37  | RLED3155 |
|------------------------|----------|----------|---------|----------|
| Dimensioni / Dimension | 35x35 cm | 44x44 cm | Ø 37 cm | 55x31 cm |
| Tensione / Voltage     | 23 Vcc   |          |         | 48 Vcc   |
| Corrente / Current     | 700 mA   |          |         | 350 mA   |
| Potenza / Power        | 16 W     |          |         | 18 W     |
| Flusso / Flux          | 1600 lm  |          |         | 1600 lm  |

#### DESCRIZIONE

- Spessore solo 30 mm
- Equipaggiate con piastra 240 LED
- Diffusore a scelta tra opalino o prismaticizzato
- Abbinabili a Kit emergenza LED e sensore presenza
- Scocca bianca con RAL personalizzabile su richiesta

#### DESCRIPTION

- Thickness only 30 mm
- Equipped with 240 LED plates
- Choice of opal or prismatic diffuser
- Combinable with LED emergency kit and presence sensor
- White shell with custom RAL color on request



**TLEDAL8 - QLEDAL12**  
TLEDAL8 - QLEDAL12



|          | E | S | C3 | E+S | E-C3 | E+S-C3 |
|----------|---|---|----|-----|------|--------|
| TLEDAL8  |   | ✓ | ✓  | ✓   | ✓    | ✓      |
| QLEDAL12 | ✓ |   | ✓  | ✓   | ✓    |        |

#### DESCRIZIONE

- Scocca colore bianco
- Dimensioni per tonde e quadrate: 25-30 cm
- Dimensione quadrata solo on/off: 35 cm
- Diffusore opalino per garantire luce uniforme
- Spessore soli 40mm - 48mm
- **Emergenza Integrata (E)**: durata 3h per 4W
- **Sensore Presenza Integrato (S)**: luce al 100% ascensore in funzione, dopo 3 min di inattività flusso al 10%
- **Colori selezionabili (C3)**: 3000°/4000°/5700° K

#### DESCRIPTION

- standard white shell
- Dimensions for round and square: 25-30 cm
- Square size on/off only: 35 cm
- Opal diffuser to ensure uniform light
- Thickness only 40mm - 48mm
- **Integrated emergency (E)**: 3 hours duration for 4W
- **Integrated presence sensor (S)**: 100% light when elevator is in operation, 10% light after 3 minutes of inactivity
- **Selectable colors (C3)**: 3000°/4000°/5700° K



**TLEDAL47 - QLEDAL47**  
TLEDAL47 - QLEDAL47



|                        | TLEDAL47-E-C3 | QLEDAL47-E |
|------------------------|---------------|------------|
| Dimensioni / Dimension | 30-40 cm      | 40 cm      |
| Potenza / Power        | 18-25 W       | 25 W       |

#### DESCRIZIONE

- Scocca colore bianco
- Diffusore opalino per garantire luce uniforme
- Spessore soli 66mm - 68mm
- Montaggio staffa a rotazione
- **Emergenza Integrata**: durata 3h per 4 W
- **Colori selezionabili C3**: 3000°/4000°/5700° K

#### DESCRIPTION

- White shell
- Opal diffuser to ensure uniform light
- Only 66 mm - 68 mm thickness
- Rotating bracket assembly
- **Integrated Emergency**: duration 3h for 4 W
- **Selectable C3 colors**: 3000°/4000°/5700° K



## KIT RELAMPING RELAMPING KIT

### DESCRIZIONE

- Sviluppato per sostituzione vecchi tubi neon nelle cabine con botoniera a colonna
- Maggiore efficienza e minor consumo
- Abbinabile a kit emergenza

### DOTAZIONE

- n° 2 linear led da 174cm\* con strip led SMD2835 16,8W
- cavo alimentazione 100 cm
- n° 4 tappi di chiusura
- n° 6 clip di fissaggio
- kit retroilluminazione botoniera (strip led 15 + 30 cm)
- n° 2 alimentatori led

\*misura standard; personalizzabile in base alle esigenze

### DESCRIPTION

- Developed to replace the old neon tube in the lift cars with column button panel
- Greater efficiency and lower consumption
- Combined with an emergency kit

### EQUIPMENT

- n° 2 linear led 174cm\* with led strip SMD2835 16,8W
- power cable 100 cm
- n°4 caps
- n°6 fixing clips
- backlighting button panel kit (strip led 15 + 30 cm)
- n° 2 led drivers

\* standard size; customizable according to requirements

NEW



## KIT VANO CORSA LIFT SHAFT KIT

|                                      | N2835KV    |
|--------------------------------------|------------|
| Tensione / Voltage                   | 230 Vac/dc |
| Potenza / Power                      | 10,6 W/m   |
| N° led                               | 104 led/m  |
| Flusso tipico / Flux                 | 1060 Lm    |
| Temperatura / Temperature            | 4000° K    |
| Grado Protezione / Degree Protection | IP65       |

### DESCRIZIONE

- Strip led SMD 2835
- Nessun filo da tagliare o saldare
- Bobine da 50 mt o su misura
- Semplice da installare con clip e fascette
- Accessori disponibili:
  - Cavo di alimentazione
  - Tappo chiusura
  - Clips fissaggio + fascette

### DESCRIPTION

- Strip led SMD 2835
- No wires to cut or weld
- 50 m reels or custom length
- Easy to install with clips and clamps
- Available accessories:
  - Power supply
  - End caps
  - Fixing clips + clamps



## LAMPADE STAGNE WATERPROOF LAMPS



|                                  | PSC                          | PSP          | PS-E         |
|----------------------------------|------------------------------|--------------|--------------|
| Potenza / Power                  | 18-30-45-65-81 W             | 30-55 W      |              |
| Flusso / Flux                    | 2500-4200-6600-9100-11000 Lm | 4200-6600 Lm | 4200-6700 Lm |
| Classe Energetica / Energy Class | C-D                          | D-E          | D-C          |

### DESCRIZIONE

- Plafoniere Led per l'illuminazione dei locali macchina
- **Tenuta stagna IP65**
- Disponibili Modelli con Emergenza Integrata
- Alta efficienza, fino a 140 lm/W
- Tensione: 220-240 V
- Temperatura colore 4000° K o 6500° K

### DESCRIPTION

- Ceiling lights for machine rooms lighting
- **Waterproof IP65**
- Models with Integrated Emergency Available
- High efficiency up to 140 lm/W
- Voltage: 220-240 V
- Color temperature 4000° K or 6500° K



## UNICA SE - SA UNICA SE - SA


|                              | NU11/XSE      | NU11/XSE-SA | NU24/XSE | NU24/XSE-SA |
|------------------------------|---------------|-------------|----------|-------------|
| Potenza / Power              | 11 W          |             | 24 W     |             |
| Autonomia Em. / Em. Autonomy | 1,5 - 3 h     |             |          |             |
| Dimensioni / Dimensions      | 130x280x50 mm |             |          |             |
| Flusso / Flux                | 160 lm        | 180 lm      | 250 lm   | 260 lm      |

### DESCRIZIONE

- Lampade d'emergenza led con funzionamento SE o SE-SA
- Possibilità di disabilitare funzione emergenza
- Installabile a soffitto e parete
- Installabile su superfici infiammabili
- Corpo lampada in materiale plastico autoestinguente
- Design compatto e moderno
- Può essere personalizzata con un colore a scelta (RAL)
- Grado di protezione: IP42 (standard) - IP65

### DESCRIPTION

- Led emergency lamps with SE or SE-SA operation
- Possibility to disable emergency function
- Ceiling or wall installation
- Installable on flammable surfaces
- Lamp body in self-extinguishing plastic material
- Compact and modern design
- Can be customized with a color of your choice (RAL)
- Degree of protection: IP42 (standard) - IP65

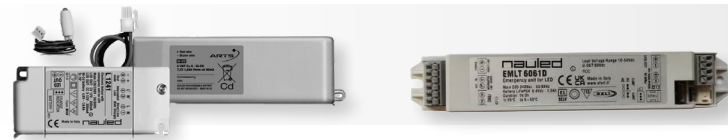

## SERIE L - EL - ELT - EML - EMLT

## SERIE L - EL - ELT - EML - EMLT




### DESCRIZIONE

- Alimentazione d'emergenza per faretti, barre, lampade, lampadine, pannelli, strisce led
- Batteria tampone da 1h o 3h
- Funzionamento in SE e SE-SA
- Intervento istantaneo in mancanza di rete
- Switch interno, possibilità di impostare tensione in uscita
- Dispositivo di protezione contro scariche prolungate
- Batterie al NiCd o Life PO4
- Tensione alimentazione 230 Vac, 50-60 Hz

### DESCRIPTION

- Emergency power supply for spotlights, bars, lamps, bulbs, panels, LED strips
- 1h or 3h backup battery
- SE and SE-SA operation
- Instant operation in any mains failure
- Internal switch, possibility to set output voltage
- Protection against prolonged discharge
- NiCd batteries or Life PO4
- Supply voltage 230 Vac, 50-60 Hz

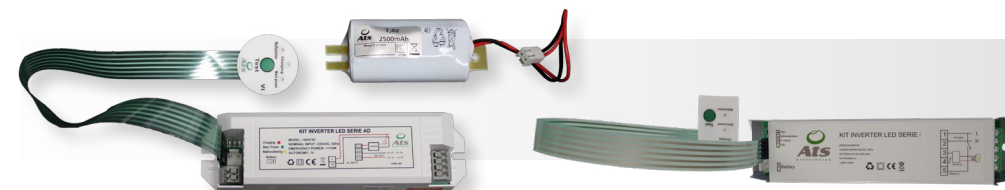

## INVERTER LED ISA

## ISA INVERTER LED

### DESCRIZIONE

- Funzionamento in SE/SE-SA
- Autonomia: 1 o 3 h
- Disponibile IP20 e IP65
- Conforme alle normative europee: EN 60598-2-22, EN 61347-1

### ISA MODULI LED

- Da abbinare a sorgenti dotate di driver
- Con tensione di uscita tra 10-80V
- Potenza massima supportata 100W
- Modelli disponibili Autodiagnosi (AD) o Central Test (CT)

### ISA UNIVERSALE

- Non richiede accesso all'uscita del driver
- Compatibile con sorgenti led a 230V
- Potenza da 10W a 100W
- 100% del flusso in emergenza

### DESCRIPTION


- Operation modes: SE/SE-SA
- Autonomy: 1 or 3 hours
- Available in IP20 and IP65
- Compliant with European standards: EN 60598-2-22, EN 61347-1

### ISA LED MODULES

- To be combined with sources equipped with a driver
- Output voltage range: 10-80V
- Maximum supported power: 100W
- Available models: AD (Self Diagnostic) CT (Central Test)

### ISA UNIVERSAL

- Does not require access to the driver output
- Compatible with 230V LED sources
- Power range: 10W – 100W
- Provides 100% luminous flux in emergency mode

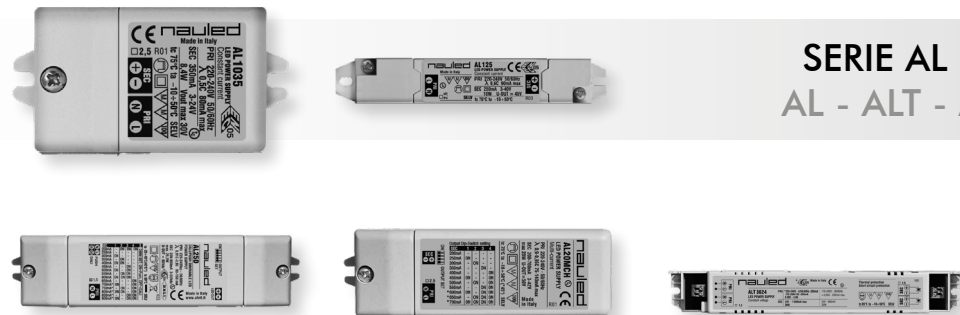

## SERIE AL - ALT - ALDH - ALMCH AL - ALT - ALDH - ALMCH SERIES

### DESCRIZIONE

- Versioni: con uscita in CC e uscita in CV
- Potenze da 3 a 150 W
- Grado di protezione IP20 o IP67
- Modelli multipotenza regolabili con dip-switch
- Dimmerabili DALI, Push, 1-10V, 0-10V
- Tensione 230 Vac

### DESCRIPTION

- Versions: with DC output and CV output
- Power from 3 to 150 W
- IP rating IP20 o IP67
- Multi-power adjustable version dip switch
- DALI, Push, 1-10V, 0-10V dimmable
- Voltage 230 Vac



## ALIMENTATORI NDR - SDR - WDR - TDR POWER SUPPLIES NDR - SDR -WDR - TDR

### DESCRIZIONE

- Alimentatori per quadri di manovra
- Facile montaggio tramite guide DIN TS-35/7.5 o TS-35/15
- Modelli Monofase, Monofase Slim, Bifase, Trifase
- Sicuri ed efficienti grazie alle protezioni per corto circuito, sovraccarico, sovra tensione e sovra temperatura
- Indicati per l'installazione all'interno dei quadri di ascensori e ambiti industriali

### DESCRIPTION

- Power supplies for control panels
- Easy mounting via TS-35/7.5 or TS-35/15 DIN rails
- Single-phase, Single-phase Slim, Two-phase, Three-phase models.
- Safe and efficient with short-circuit, overload, overvoltage and overtemperature protections
- Suitable for installation inside elevator panels and industrial areas



DL-D/P 12-48 - DL-D/P mini 12-48  
DL-D/P 12-48 - DL-D/P mini 12-48



|                                             | DL-D/P MINI 12-48 | DL-D/P 12-48                               |
|---------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------|
| Tensione / Voltage                          | 12 - 48 V DC      |                                            |
| Max corrente in uscita / Max output current | 6 A               | 12 A                                       |
| Dimmerazione / Dimming                      | DALI, Push, 1-10V | DALI, Push, 0-10V,<br>1-10V, Master, Slave |
| Dimensioni / Dimension                      | 132 x 22 x 119    | 164 x 38 x 24                              |

#### DESCRIZIONE

- Regolatore di luminosità
- Pilotaggio: DALI, Push, 0-10V, 1-10V
- In presenza di rete, ad ogni accensione la luminosità parte dall'ultimo valore impostato

#### DESCRIPTION

- Brightness controller
- Control: DALI, Push, 0-10V, 1-10V
- When connected to the mains, brightness starts from the last setting each time the device is switched on.



SERIE CL24  
CL24 SERIES

#### DESCRIZIONE

- Vin 12-48dc- out 350|500|700 mA- 24Vdc
- Dimmerabile a 2 fili con segnale Vin modulato direttamente su linea + e - di ingresso
- Protezioni in ingresso: anti-inversione, sovratensione, fusibile
- Conformità alle norme EN61347-2-13, EN61347-1, EN55015, EN61000-3-2, EN62384, SELV

#### DESCRIPTION

- Vin 12-48dc- out 350|500|700 mA- 24Vdc
- Dimmable 2 wire with Vin signal modulated directly on + and - input line
- Input protections: anti-inversion, overvoltage, fuse
- Standards compliance EN61347-2-13, EN61347-1, EN55015, EN61000-3-2, EN62384, SELV



## SERIE HC HC SERIES

| HC005S                                  |                        |
|-----------------------------------------|------------------------|
| Tensione / Voltage                      | 220 - 240 V - 50/60 Hz |
| Potenza Stand-by / Stand-by Power       | <0,5 W                 |
| Soglia luce giorno / Daylight threshold | 2 ~ 50 lux             |
| Area di rilevamento / Detection range   | Max. ( Øx H) 12m x 6m  |
| Angolo rilevamento / Detection angle    | 30° ~ 150°             |

### DESCRIZIONE

- Interruttore di presenza, luce 100% attiva al rilevamento del passaggio
- Tempi di stand-by settabili
- Area di rilevamento modificabile con combinazione su interruttori DIP

### DESCRIPTION

- Presence switch, 100% light on passage detection
- Settable stand-by times
- Detection area adjustable by combination on DIP switches



## SERIE HEC HEC SERIES

|                                               | HEC7028                | HEC9025 |
|-----------------------------------------------|------------------------|---------|
| Tensione / Voltage                            | 220 - 240 V - 50/60 Hz |         |
| Corrente entrata / Input current              | 0.15-0.14 A            | 0.15 A  |
| Potenza entrata / Input power                 | 32.5 W                 | 31 W    |
| Tensione di carico vuoto / Empty load voltage | 55 V                   | 60 V    |
| Angolo rilevamento / Detection angle          | 30° ~ 150°             |         |

### DESCRIZIONE


- Alimentatore LED + sensore movimento
- DIP switch per impostare corrente in uscita e per tempi accensione/stand-by
- Impostazione settaggio flusso luce in modalità stand-by

### DESCRIPTION

- LED power supply + motion sensor
- DIP switch for setting output current and ON/standby times
- Light flux setting in stand-by mode

# DISPOSITIVI ELETTRONICI

## ELECTRONIC DEVICES

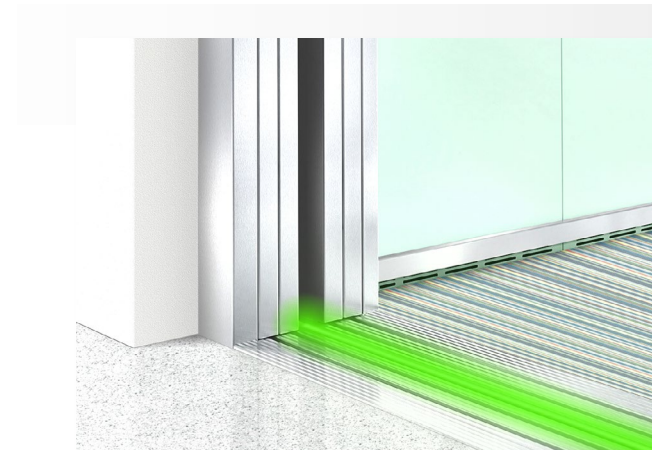

INDICATORE SOGLIA ®  
THRESHOLD INDICATOR ®

### DESCRIZIONE

- Illumina spazio tra soglia cabina e sbarco
- Porta attenzione su presenza di eventuale dislivello
- Riduzione rischi di inciampo
- Installabile su qualsiasi impianto
- Tocco moderno e design alla cabina
- Dispositivo a luce LED
- Colori **verde** o **blu**
- Luce LED fissa o a intermittenza

### DESCRIPTION

- It lights up space between the cabin threshold and landing
- It draws attention to any possible unevenness
- Reduction of tripping risks
- Can be installed on any lifting system
- Modern touch and design to the cabin
- LED lighting device
- **Green** or **blue** colors
- Fixed or flashing LED light



## DISPOSITIVO CONTROLLO FRENI BRAKE CONTROL DEVICE

### DESCRIZIONE

Il dispositivo permette la verifica del corretto funzionamento del gruppo frenante mediante due sensori di prossimità o due microswitches (monitoraggio apertura o chiusura elementi frenanti) e il controllo della presenza di tensione sul contattore che alimenta l'elettromagnete del freno (ad es. il contattore di marcia). Il dispositivo è stato progettato per essere installato su ascensori elettrici dotati di locale macchina e di regolatore di velocità (VVF).

- **Conforme ai requisiti della norma UN10411-1:2024**
- Adatto a tutti i tipi di argano
- Disponibile in due versioni:
- Kit completo con sensori e staffe
- Kit unità + alimentatore per microswitch

### DESCRIPTION

The device allows to check the correct operation of the braking unit by means of two proximity sensors or two microswitches (monitoring the opening or closing of the braking elements) and the control of the presence of voltage on the contactor that powers the brake electromagnet (e.g. the running contactor). The device has been designed to be installed on electric lifts equipped with a machine room and a speed regulator (VVF).

- **Complies with the requirements of UN10411-1:2024 standard**
- Suitable for all types of winch
- Available in two versions:
- Full kit with proximity sensors and brackets
- Kit unit+power supply for microswitches



## DISPOSITIVO BLOCCAPORTE MANUALE MANUAL DOORS LOCK DEVICE

### DESCRIZIONE

- Elimina rischi legati all'apertura anticipata delle porte
- Dimensioni adatto a qualsiasi ascensore, solo 15x8x4 cm
- Collegamento in parallelo alla bobina dell'elettropattino
- Scheda elettr. con ingresso a range esteso (40-90 Vdc)
- Possibilità di sbloccaggio manuale in caso di emergenza
- Opzionale: Luce Emergenza
- Colore 7001 RAL

### DESCRIPTION

- Prevents the risks of the earlier opening of doors
- Suitable dimensions for any elevator, only 15x8x4 cm
- Parallel connection with the coil of the electric solenoid running
- Circuit board with extended range input (40-90 Vdc)
- Manual release possible in case of emergency
- Optional: Emergency Light
- RAL Color 7001



**FALTCOM**

## TELEFONI E INTERFACCE GSM TELEPHONES AND GSM INTERFACES

### DESCRIZIONE TELEFONI

- Sistemi di allarme in caso di guasti e persone intrappolate
- Installazione rapida e programmazione semplice
- Con o senza bottone d'allarme integrato
- Altoparlante, microfono, indicatori LED e connettori
- Piastra in acciaio inossidabile e antivandalo

### DESCRIZIONE INTERFACCE GSM

- Comunicazione senza fili
- Conforme a standard EN 81-28
- Comunicatori universali per tutti i sistemi di allarme telefonici

### TELEPHONES DESCRIPTION

- Alarm systems in case of faults and entrapped people
- Quick installation and simple programming
- With or without integrated alarm button
- Speakerphone, microphone, LED indicators and connectors
- Stainless steel and vandal-proof plate

### GSM INTERFACES DESCRIPTION

- Wireless communication
- Complies with EN 81-28 standard
- Universal communicators for all telephone alarm systems



## TELEALLARMI E GSM GATEWAY TELEALARMS AND GSM GATEWAYS

### DESCRIZIONE TELEALLARME

- Installabile su tetto di cabina o vano
- Moduli 2/3/4G con backup 2G/GSM/GPRS integrato
- Collegamento ai VoiceBOX con solo 2 fili
- Conforme a standard EN 81-28

### DESCRIZIONE GSM GATEWAY

- Adatto per tutti i sistemi di allarme telefonici
- Collega tutti i dispositivi presenti negli ascensori
- Connessione mobile 4G/3G/2G
- Utilizzo rete GSM per simulazione chiamata

### TELEALARMS DESCRIPTION

- Can be installed on the car's roof or in the lift shaft
- 2/3/4G modules with integrated 2G/GSM/GPRS backup
- Connection to VoiceBOX with only 2 wires
- Complies with EN 81-28 standard

### GSM GATEWAYS DESCRIPTION

- Suitable for all telephone alarm systems
- Connects all devices in lifts
- 4G/3G/2G mobile connection
- Use of GSM network for call simulation



## QUADRETTI ELETTRICI ELECTRICAL CONTROL PANELS

### DESCRIZIONE

- Modelli: 25A, 32A, 40A, 63A
- Realizzati per applicazione in locale macchina
- Fissaggio a parete
- Equipaggiati con componenti marca **ABB**
- Completo di lucchetto e blocco meccanico
- Composizione:
  - Interruttore Principale
  - Interruttore Linea Luce
  - Interruttore Luce cabina - vano - locali macchina
  - Presa 2P + T16A STD ITA
- Possibilità di personalizzazione

### DESCRIPTION

- Models: 25A, 32A, 40A, 63A
- Designed for machine room application
- Wall mounting
- Equipped with **ABB** components
- Complete with padlock and mechanical lock
- Composition:
  - Main Switch
  - Light Line Switch
  - Switch line car light - lift shaft - machine room
  - 2P + T16A STD ITA socket-outlet
- Possibility of customization



## LUXMETRO DIGITALE DIGITAL LUX METER

### DESCRIZIONE

- Compatto e leggero, facile da trasportare
- Sensore di luce separato per misurazioni in punti difficili e distanti
- Campo di misura di 1.0 ~ 200.000 LUX / 0.10 ~ 20.000 FC
- Commutabile tra LUX e FC con un solo tocco
- Funzione di conservazione dei dati e auto spegnimento.

### DESCRIPTION

- Compact and lightweight, easy to carry
- Separate light sensor for measurements in hard-to-reach or distant areas
- Measurement range: 1.0 ~ 200,000 LUX / 0.10 ~ 20,000 FC
- Switchable between LUX and FC with a single touch
- Data hold function and auto power-off

# SERVIZI SERVICES

## CIELINI SU MISURA CUSTOM CEILING PANELS



Spazzolato  
line 401



Bianco  
9016




Specchio

### DESCRIZIONE

- Pannello autoportante composito, materiale Alucobond, costituito da due lamine di alluminio accoppiate ad un nucleo minerale con spessore di 4 mm
- Ottimo materiale per facilità di lavorazione, robustezza, leggerezza, alta planarità, resistenza chimica, antistaticità e fonoisolante
- Classe B, s1,d0
- Dimensioni su misura
- Predisposizione fori per faretti LED o plafoniere
- Installazione semplice e veloce

### DESCRIPTION

- Self-supporting composite panel, Alucobond material, consisting of two aluminium sheets bonded to a mineral core with a thickness of 4 mm
- Excellent material for ease of processing, robustness, lightness, high flatness, chemical resistance, antistatic and soundproofing
- Class B, s1,d0
- Custom size
- Arrangement of holes for LED spotlights or ceiling lights
- Quick and easy installation

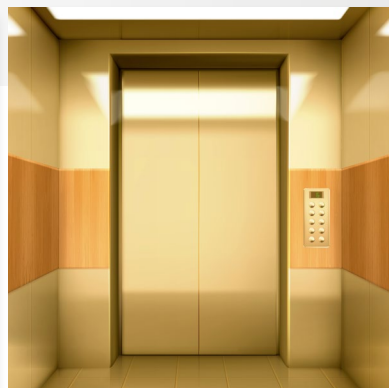


## RIVESTIMENTI LIFT COVERINGS

### DESCRIZIONE

- Consulenza tecnica e valutazione di fattibilità
- Materiali certificati e di comprovata qualità
- Fornitura materiali per il rivestimento di pareti, pavimenti, anti e ciellini
- Ampia scelta di materiali e finiture: acciaio inox, laminato HPL, linoleum, granito, lamiera
- Possibilità di personalizzazione nella scelta delle finiture
- Rilascio Documento Riepilogativo di fine lavori
- Assistenza pre e post vendita

### DESCRIPTION

- Technical advice and feasibility assessment
- Certified materials of proven quality
- Supply and installation of covering for walls, floors, sashes and ceiling panels
- Wide choice of materials and finishes: stainless steel, HPL laminate, linoleum, granite, sheet metal
- Possibility of customisation by choosing the desired finishes
- Issuing of End of Work Summary Document
- Pre and after sales assistance

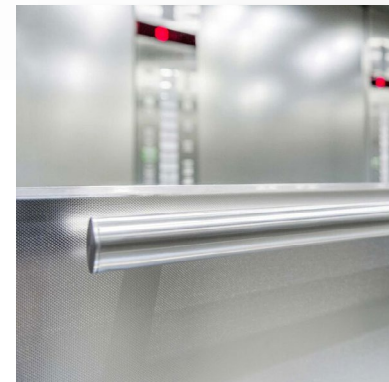

## SPECCHI E CORRIMANO MIRRORS AND HANDRAILS

### DESCRIZIONE SPECCHIO

- Materiale Mirror Safe con certificato di sicurezza 2B2 come da norme antinfortunistiche
- Realizzazione a mezza parete o intera
- Possibilità di richieste personalizzate

### CORRIMANO

- Finitura acciaio inox satinato
- Forma tonda o quadrata
- Completo di attacco e tappi laterali

### MIRROR DESCRIPTION

- Mirror Safe material with 2B2 safety certificate as per accident prevention standards
- Half or full wall realisation
- Possibility of customised requests

### HANDRAILS

- Satin stainless steel finish
- Round or square shape
- Complete with connection and side plugs

## DAL 2009 SIAMO UN PUNTO DI RIFERIMENTO NELL'ILLUMINAZIONE LED.

Nati dall'intuizione e dalla determinazione del fondatore Gianluca Panzeri, abbiamo vissuto una crescita costante che ci ha portato a diventare partner affidabili per una rete consolidata di aziende sia in Italia che all'estero.

Grazie alla combinazione tra competenza tecnica e profonda conoscenza del mercato del trasporto verticale, abbiamo sviluppato una specializzazione riconosciuta nelle soluzioni LED per ascensori. Questo know-how ci ha guidato nella progettazione di soluzioni mirate, capaci di rispondere alle esigenze specifiche del settore, con particolare attenzione all'ottimizzazione tecnica, all'efficienza energetica e agli elevati standard qualitativi.

In ogni collaborazione mettiamo al centro l'ascolto: è da qui che nasce la nostra capacità di offrire soluzioni affidabili, risposte su misura e un rapporto di fiducia che cresce nel tempo.

## SINCE 2009, WE HAVE BEEN A BENCHMARK IN LED LIGHTING.

Founded on the intuition and determination of Gianluca Panzeri, Naled has grown steadily to become a trusted partner for a consolidated network of many companies both in Italy and abroad.

Thanks to a combination of technical expertise and in-depth knowledge of the vertical transportation market, we have developed a recognized specialization in LED lighting solutions for elevators. This know-how has guided us in designing targeted solutions that meet the specific needs of the sector, with a strong focus on technical optimization, energy efficiency, and high quality standards.

In every collaboration, we place listening at the core: it is from here that our ability to deliver reliable solutions, tailored responses, and long-lasting trust-based relationships is born.

# CERTIFICAZIONI CERTIFICATIONS



Per noi la qualità è un valore costante e quotidiano.

Nel tempo abbiamo investito in una crescita solida e sostenibile, adottando standard riconosciuti a livello internazionale. Le certificazioni ottenute sono la prova della nostra attenzione verso l'efficienza dei processi (ISO 9001:2015), sistemi di gestione per tutela ambientale (ISO 14001:2015), l'implementazione di un sistema di controllo per la sicurezza e la salute dei lavoratori (ISO 45001:2018). Nel 2025 abbiamo concentrato le nostre energie per promuovere la parità di genere sul luogo di lavoro (Pdr 125/2022). Non si tratta solo di riconoscimenti formali, ma di tappe di un percorso di miglioramento continuo che ci consente di offrire ai clienti affidabilità, puntualità e trasparenza.

*For us, quality is a constant, daily commitment.*

*Over time, we have invested in growing in a solid and sustainable way, adopting internationally recognized standards. The certifications we have obtained demonstrate our focus on process efficiency (ISO 9001:2015), a proper environmental management system (ISO 14001:2015) and the implementation of a control system for workers' health and safety (ISO 45001:2018).*

*In 2025 we concentrated our efforts on promoting gender equality in the workplace (Pdr 125/2022).*

*These are not just formal recognitions, but milestones in a path of continuous improvement that enables us to offer our customers reliability, punctuality, and transparency.*

I contenuti e le informazioni presenti su questo documento sono di proprietà della nostra società e non possono essere copiati, riprodotti, pubblicati o redistribuiti perché appartenenti a Naulel Srl. E' vietata la copia e la riproduzione dei contenuti in qualsiasi modo o forma. E' vietata la pubblicazione e la redistribuzione dei contenuti non autorizzata espressamente da Naulel Srl. Copyright © 2025 Naulel Srl. All rights reserved.

**Siamo distributori per:**  
We are distributors for:

## FÄLTCOM



**Siamo associati:**  
Affiliated with:



**I nostri consorzi:**  
Our consortiums:



The contents and information contained in this document are the property of our company and may not be copied, reproduced, published, or redistributed as they belong to Naulel Srl. Copying and reproduction of the contents in any manner or form are prohibited. The publication and redistribution of the contents without the express authorization of Naulel Srl are strictly forbidden. Copyright © 2025 Naulel Srl. All rights reserved.

# nauled

Once upon a light

## **NAULED SRL**

P.IVA 03217960131

T: +39 031 4130026 - E: [info@nauled.it](mailto:info@nauled.it)

Commerciale / Sales: +39 392 4097576

### **Sede Legale / Registered Office**

Via Cavour, 13/A - 22040 Lurago D'Erba (CO)

### **Magazzino / Warehouse**

Via Campagnola, 3 - 23891 Barzanò (LC)

+39 392 4097576

[www.nauled.it](http://www.nauled.it)

