
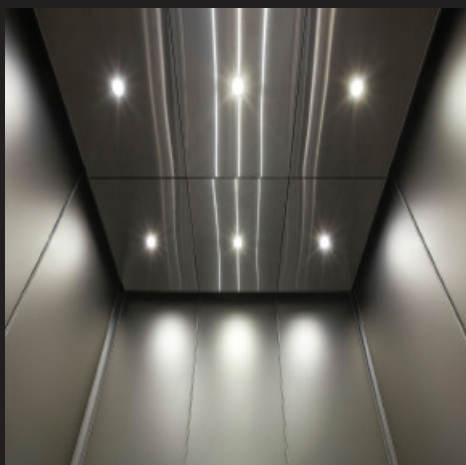


nauled

Once upon a light

ELEVATOR LED LIGHT SOLUTIONS

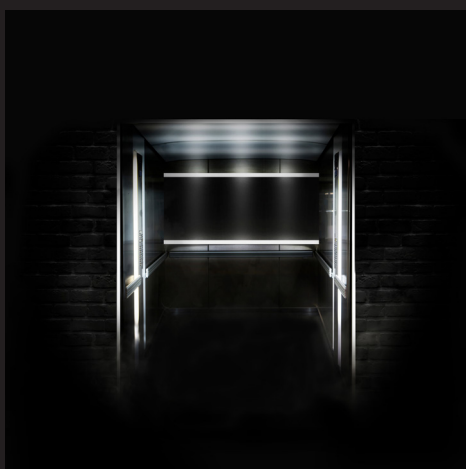


I NOSTRI
NUOVI PRODOTTI

NEW

FARETTI LED ANTIVANDALO N12XX5385IAV

MADE IN ITALY



DESCRIZIONE


- Faretto 12 LED da incasso
- Certificato Categoria Antivandalo 2
- Impossibile rubarlo e manometterlo
- Resistente alla fiamma di accendino
- Vetro temperato 5 mm spessore
- Ridotto ingombro, solo 23 mm di spessore
- Corpo in alluminio anodizzato
- **Corrente 350 mA e Potenza 2,87 W**
- Elevata efficienza luminosa 120 lm/W
- Accessori Kit: cablaggi + alimentatore + prolunghe
- Abbinabile a Kit emergenza LED

Cod.	Corona e Foro	Flusso	Temp. Colore
5385I-AV	85 x 55 Ø mm	327- 337 lm	3000°-4000° K


NEW

FARETTI LED BUS DE LUS

MADE IN ITALY

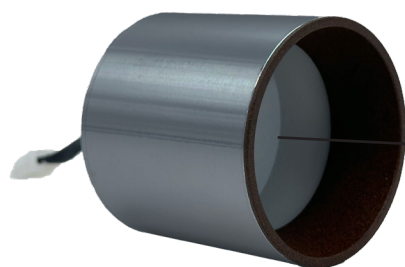

New LED Technology



DESCRIZIONE

- Faretto LED da incasso con fissaggio a vite autobloccante
- METALCORE con 12 LED marca CREE
- Ridotto ingombro, spessore solo 56 mm
- 7 finiture disponibili: bianco, nero, titanio, bronzo, ottone, canna di fucile, brunito
- Temperatura colore disponibile: 3000°/4000° K
- Corpo in alluminio anodizzato
- Accessori Kit: cablaggi + alimentatore + prolunghe
- Abbinabile a Kit emergenza LED

Cod.	Flusso	Temp. Colore	Potenza	Corona e Foro
BDL1230-X	507 lm	3000° K	2,87 W	57 x 55 Ø mm
BDL1240-X	565 lm	4000° K	2,87 W	57 x 55 Ø mm

NEW

BARRA LED N1814-NP028

MADE IN ITALY



DESCRIZIONE

- Barra Led 18 middle Power Led SMD2835
- Alimentazione a 350 mA
- Lunghezza 14 cm
- Ideale per sostituzioni tubi neon da 14W

KIT COMPOSTO DA:

- Profilo in alluminio NP028 con tappi e cover
- Alimentatore AL20MCH
- Prolunga
- Cablaggio

Cod.	Flusso	Temp. Colore	Potenza	Corrente singolo Led
N1814	540 lm	4000° K	2,84 W	58 mA

NEW

LAMPADINA LED
NMR16 12-24V AC/DC

MADE IN ITALY



DESCRIZIONE

- Attacco GU5.3
- Tensione 12-24V AC/DC
- Ideale per sostituzione lampadine alogene 35W
- Grado di protezione: IP20
- Non dimmerabile

Mod.	Flusso	Potenza	Temp. Colore
NMR16-NW-12-24	345 lm	4,5 W	4000° K

NEW

REGLETTE LED
NPHT5




DESCRIZIONE

- Attacco G13
- Tensione 220-240V
- Frequenza 50 o 60 Hz
- CRI >80
- Classe isolamento II
- Grado di protezione IP20
- Corpo in policarbonato

Mod.	Flusso	Lunghezza	Potenza
NPHT5305840	540 lm	300 mm	5 W
NPHT56010840	1050 lm	600 mm	10 W
NPHT59015840	1600 lm	900 mm	15 W
NPHT512020840	2100 lm	1200 mm	20 W
NPHT515024840	2600 lm	1500 mm	24 W

NEW

TUBI LED
TLPHXEF

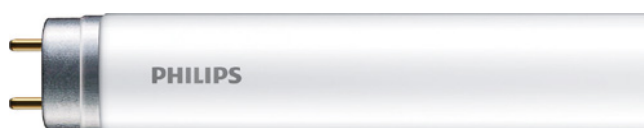

DESCRIZIONE

- Attacco G13
- Tensione 220-240V
- Temperatura colore 4000° K
- CRI 80
- Durata nominale 20.000 h

Mod.	Lunghezza	Flusso	Potenza
TLPH600EF	602,5 mm	800 lm	8 W
TLPH1200EF	1212 mm	1600 lm	16 W
TLPH1500EF	1513 mm	2000 lm	19,5 W

NEW

LINEAR LED LUCE QUADRO MACCHINA




DESCRIZIONE

- Ingombri ridotti per agevolare la manutenzione
- Pratica e maneggevole
- 3 magneti sulla parte posteriore
- Dotata di interruttore touch on/off con retro illuminazione blu
- Temperatura colore disponibile: 4000° K
- Abbinabile a kit emergenza
- Cavo alimentazione lunghezza 150 cm

Mod.	Misure	Tensione	Potenza
LQM	350 x 17,3 x 7 mm	24 VDC	5 W

NEW

KIT EMERGENZA EML6061

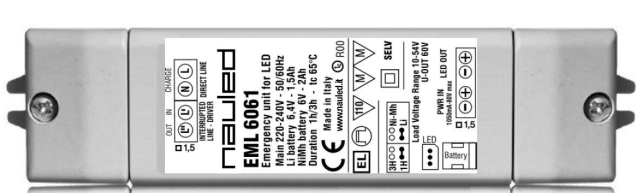

DESCRIZIONE

- Funzionamento in sola emergenza
- Funzionamento in luce continua con alimentatori elettronici
- Batterie LiFePO4 (6,4V 1,5Ah)
- Durata 1 o 3 ore
- Collegabile ad alimentatori con tensione massima in uscita 80V, corrente massima in uscita 1050mA

Mod.	Tensione	Corrente	Tempo Ricarica
EML6061	220-240V	20 mA	12 h

Scopri di più sui
NOSTRI PRODOTTI



www.naled.it

