nauled
Once upon a light

Dispositivo blocco porte manuali completo di luce di emergenza led

Il dispositivo viene collegato elettricamente in parallelo alla bobina dell'elettropattino e posizionato sopra le porte di cabina e bloccato attraverso le 4 viti fornite in dotazione.
Durante il funzionamento (bobina eccitata, elettropattino in funzione) le ganasce scendono, si accende il led rosso e il buzzer emette un suono.
Al termine della corsa della cabina (la bobina si diseccita, elettropattino non è in funzione), il dispositivo ritrae le ganasce e permette l'apertura delle porte.

Il dispositivo è inoltre dotato di luce led di emergenza che si attiva in assenza di rete 230vac.

CE

Nauled Srl | Via Cavour 13 |22040 Lurago d'Erba (CO) ITALY
T. +39 031 4130026 | F. +39 031 5471350 | info@nauled.it| www.nauled.it

Dispositivo blocco porte manuali completo di luce di emergenza led

Tramite un tester identificare il polo positivo e negativo sull'elettropattino , il polo positivo del pattino retrattile deve essere collegato al morsetto + del dispositivo di blocco porte, il polo negativo del pattino retrattile deve essere collegato al morsetto – del dispositivo di blocco porte.

E' necessario, data la sua struttura metallica, anche il collegamento del dispositivo verso una presa a terra.

RANGE TENSIONI ELETTROPATTINO ACCETTATE : DA 40VDC A 90VDC

COLLEGAMENTO EMERGENZA: VEDI ISTRUZIONI NEL KIT

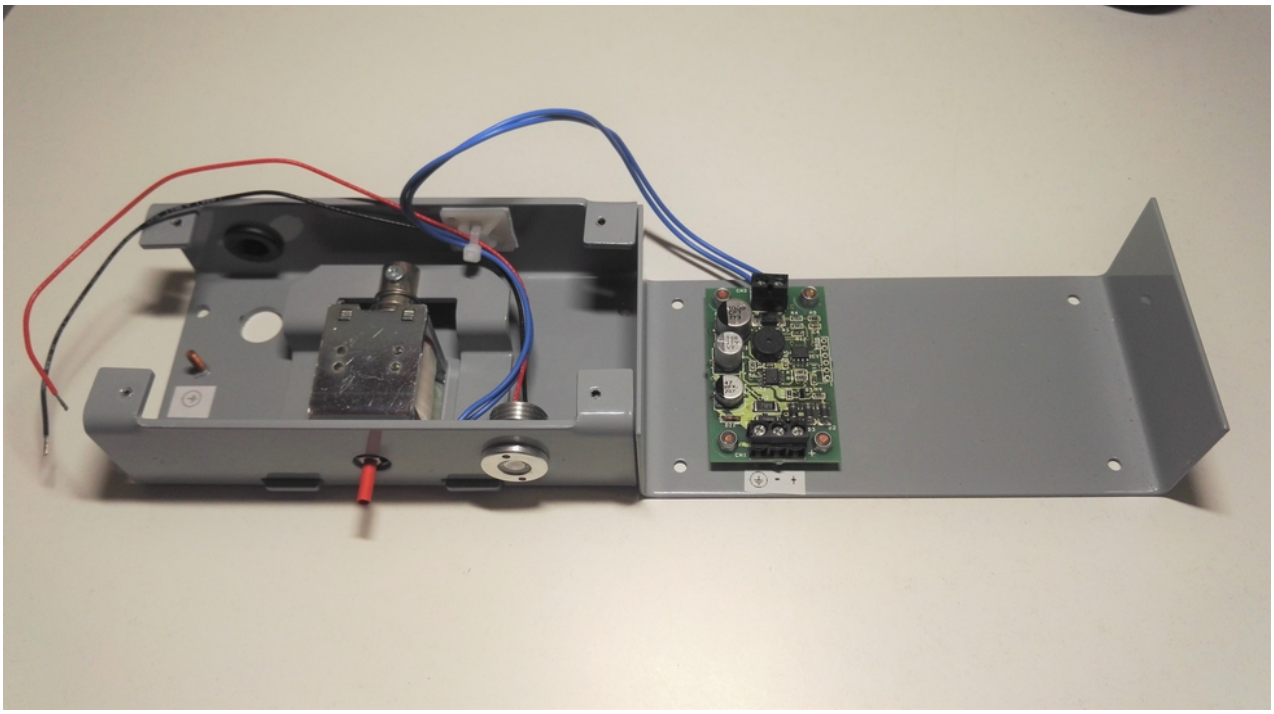

Nauled Srl | Via Cavour 13 |22040 Lurago d'Erba (CO) ITALY
T. +39 031 4130026 | F. +39 031 5471350 | info@nauled.it| www.nauled.it

AVVERTENZA:

In caso di risonanza anomala o non stabilità del dispositivo, posizionare il condensatore (foto sotto ed in dotazione nel sacchetto) sulla morsettiera di alimentazione dell'elettropattino rispettandone la polarità.

Condensatore come in dotazione

(Dettaglio condensatore)

Nauled Srl | Via Cavour 13 |22040 Lurago d'Erba (CO) ITALY
T. +39 031 4130026 | F. +39 031 5471350 | info@nauled.it| www.nauled.it